



FS 50 yeni nesil Çağdaş bina konstrüksiyonu ve mimarisinin taleplerini karşılayan akıllı dizayn alüminyum giydirme cephe sistemidir. FS 50, diğer KLEIDCO ürünleri ile birlikte çok fonksiyonlu bir şekilde kullanılabilir ve ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılamak için eksiksiz bir cephe çözümü sunar.

KLEIDCO Cephe sistemi FS 50, yüksek derecede esneklik, sınırsız tasarım özgürlüğü sunar, aynı zamanda cepheler ve ışıklık alanları için maksimum şeffaflık ve çekici tasarım seçeneklerine izin verir. KLEIDCO ayrıca üretim için optimizasyon ve uygulama işlemleri için de teknik desteği hizmetinin bir parçası yapmıştır.

FS 50 cephe sistemi, Enerji performansı ile ilgili olarak çağdaş mimarinin tüm gereksinimlerini karşılar, KLEIDCO sistemleri, hava geçirmezliği, su sızdırmazlığı, rüzgar yükü ve Uw performansları ile kalitesini garanti altına almıştır.


FS 50 is highly engineered to meet the demands of contemporary building construction and architecture. FS 50 is a multi-functional system that can be used alongside other KLEIDCO systems, providing a complete façade solution for various project requirements.

The KLEIDCO Curtain wall system FS 50 offers a high degree of flexibility and allows maximum transparency with attractive design options for façades areas. KLEIDCO also provides optimized fabrication and supervision for installation processes.


FS 50 façade system meets all requirements of distinctive architecture. With regard to the energy saving feature, KLEIDCO systems have Guaranteed performance quality in terms of air permeability, water tightness and wind pressure as well as the Uw.



K - Kapaklı
K - Capped



V - Yan Kapaklı
V - Semi Clapped




S - Strüktürel Silikon
S - Structural Glazing

TEKNİK ÖZELLİKLER // TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin Görünür Genişliği	System Visible Width	50 mm
Düşey Taşıyıcı Profil Derinliği	Mullion Depth	18 mm - 240 mm
Düşey Taşıyıcı Profil Atalet Değeri	Mullion Inertia	lx ly 8,39 cm ⁴ - 1.444,02 cm ⁴ 4,65 cm ⁴ - 78,1 cm ⁴
Yatay Taşıyıcı Profil Derinliği	Transom Depth	23 mm - 245 mm
Yatay Taşıyıcı Profil Atalet Değeri	Transom Inertia	lx ly 8,94 cm ⁴ - 1.226,55 cm ⁴ 4,06 cm ⁴ - 82,38 cm ⁴
Minimum Cam Kalınlığı	Min. Glazing Thickness	6 mm
Maksimum Cam Adınlığı	Max. Glazing Thickness	42 mm
Minimum Kanat Boyut	Min. Opening Dimensions	650 mm x 1200 mm
Maksimum Kanat Boyut	Max. Opening Dimensions	1800 mm x 2000 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı	Max. Opening Weight	130 kg


PERFORMANS DEĞERLERİ // PERFORMANCE VALUES

	TS EN 12152	Hava Geçirimsizlik	Air Permability	A4 - 600 Pa
	TS EN 12154	Su Sızdırmazlık	Water Tightness	RE 750 - 750 Pa
	TS EN 13830	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Wind Load Resistance	1600 Pa
	TS EN 13830	Arttırılmış Rüzgar Dayanımı	Safety Wind Load Resistance	2400 Pa
	TS EN 14019	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	E5 - 475 Joule
	EN 10.077-2	Termal Isı Yalıtımı	Thermal Insulation	Uw: 0,74 W/m2.K

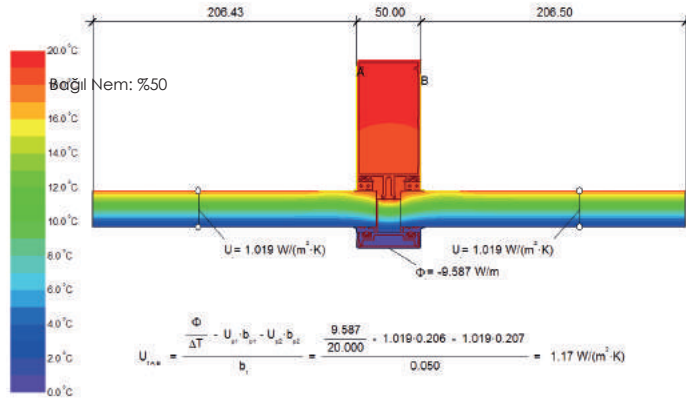

Bu hesaplama 0,60 W/m².K Ug cam dolgu değerine göre hesaplanmıştır.

This calculation has been made with 0,60 W/m².K Ug value glass filling

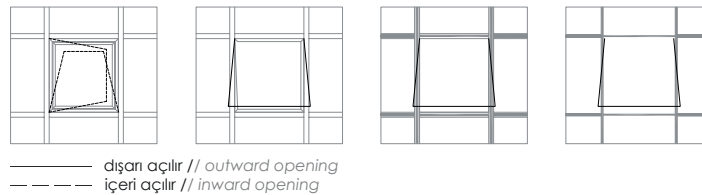

KLEIDCO YAPI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Greenist Kleidco Ofisleri

Yenibosna Merkez Mh. Yalçın Koreş Cd. No:14/1
34197 Bahçelievler İstanbul / TÜRKİYE

T +90 212 438 57 90
F +90 212 438 59 47

E info@kleidco.com
W www.kleidco.com



FS50

STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM


X	PERFORMANS ve ISI HESAPLARI PERFORMANCE and THERMAL CALCULATIONS	X-01 / X-07
A	ALÜMİNYUM PROFİLLER ALUMINIUM PROFILES	A-01 / A-10
B	CAM MONTAJ TALİMATI GLAZING ASSEMBLY	B-01 / B-44
C	CONTALAR GASKETS	C-01 / C-05
D	AKSESUARLAR ACCESSORIES	D-01 / D-04
E	PVC PROFİLLER PVC PROFILES	E-01 / E-01
F	TAM ÖLÇEKLİ PROFİLLER FULL SCALE PROFILES	F-01 / F-41
G	PRENSİP SİSTEM DETAYLARI PRINCIPAL SECTIONS	G-01 / G-61
H	ÜRETİM TALİMATLARI MANUFACTURING INSTRUCTIONS	H-01 / H-53

FS50

STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ


STICK CURTAIN WALL SYSTEM

PERFORMANS TESTİ - performance test

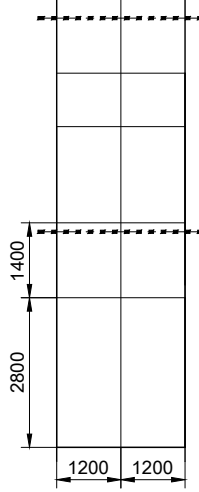

2400 x 8710


TS EN 12152 - HAVA GEÇİRGENLİĞİ TS EN 12152 - air permability	A 4 ($\pm 600\text{pa}$)
TS EN 12154 - SU SIZDIRMAZLIĞI TS EN 12154 - water tightness	RE 900 ($\pm 900\text{pa}$) RE 900 ($\pm 900\text{pa}$)
TS EN 13830 - RÜZGAR YÜKÜ DAYANIMI TS EN 13830 - resistance to design wind load	($\pm 960\text{pa}$)
TS EN 13830 - ARTTIRILMIŞ RÜZGAR YÜKÜ DAYANIMI TS EN 13830 - resistance to safety wind load	($\pm 1440\text{pa}$)
AAMA 501.4 - STATİK SİSMİK YATAY HAREKET AAMA 501.4 - static seismic horizontal movement	SAGA-SOLA $\pm 42\text{mm}$ to left & right $\pm 42\text{mm}$
AAMA 501.4 - GÜVENLİK AAMA 501.4 - safety	SAGA-SOLA $\pm 84\text{mm}$ to left & right $\pm 84\text{mm}$
TS EN 14019 - DARBE DAYANIM TS EN 14019 - Impact resistance	E5
LABORATUAR ve TEST RAPORU NUMARASI Laboratory and test report number	FTI facade testing institute 020.052.PR01/2020

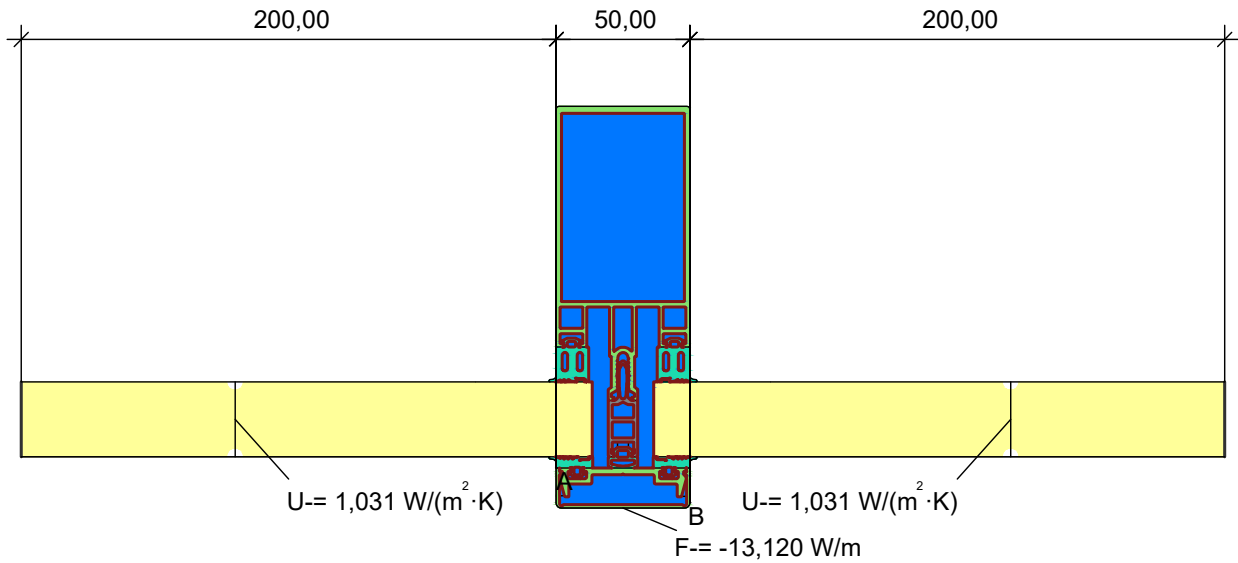

$$\frac{\Phi}{DT} = \frac{13,120}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 2,69 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Uf A,B = 2,69 W/(m²·K)


Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m²]	C°	R[(m²·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Unventilated air cavity			Symmetry/Model section	0,000			

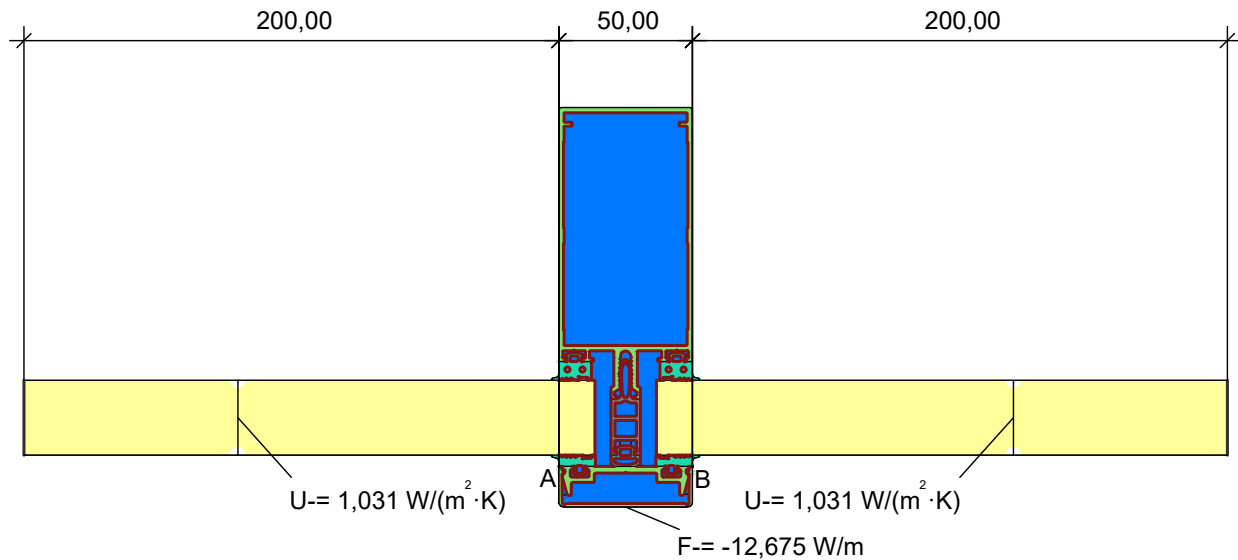

$$\frac{\Phi}{DT} = \frac{12,675}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 2,31 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$


Uf A,B = 2,31 W/(m²·K)

Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m²]	C°	R[(m²·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Unventilated air cavity			Symmetry/Model section	0,000			

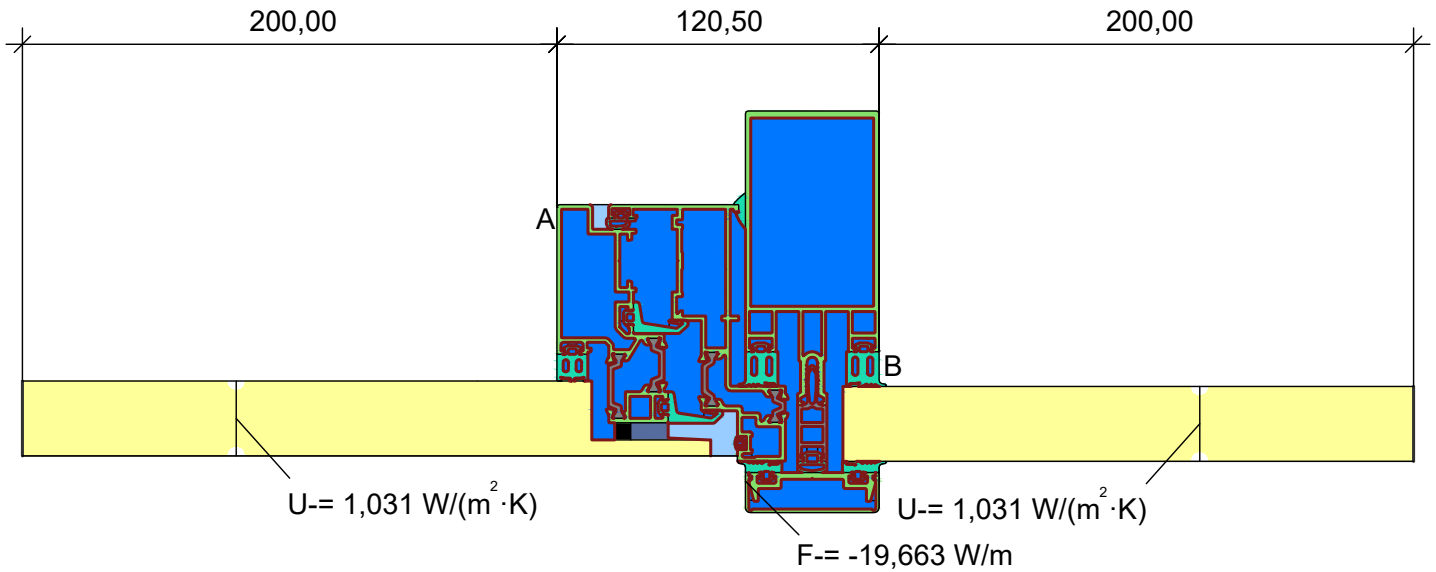


$$U_{f,A,B} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{19,663}{24,000} - \frac{1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200}{0,121} = 3,38 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	λ [W/(m·K)]	ϵ	Boundary Condition	q [W/m²]	q_c [°C]	R [(m²·K)/W]	ϵ
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900					
Silicone, pure	0,350	0,900					
Slightly ventilated air cavity							
Unventilated air cavity							

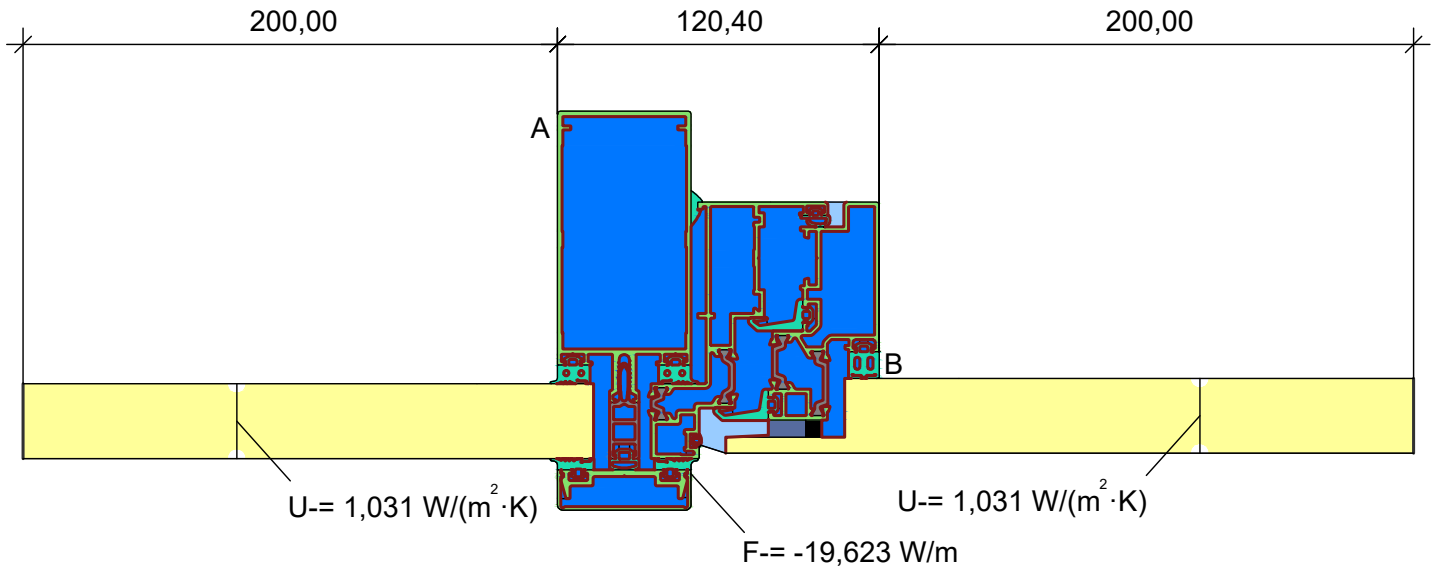


$$U_{f,A,B} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{19,623}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 3,37 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition q[W/m²] q[C°] R[(m²·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9	0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,040
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	0,130
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, reduced	0,200
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900		
Silicone, pure	0,350	0,900		
Slightly ventilated air cavity				
Unventilated air cavity				

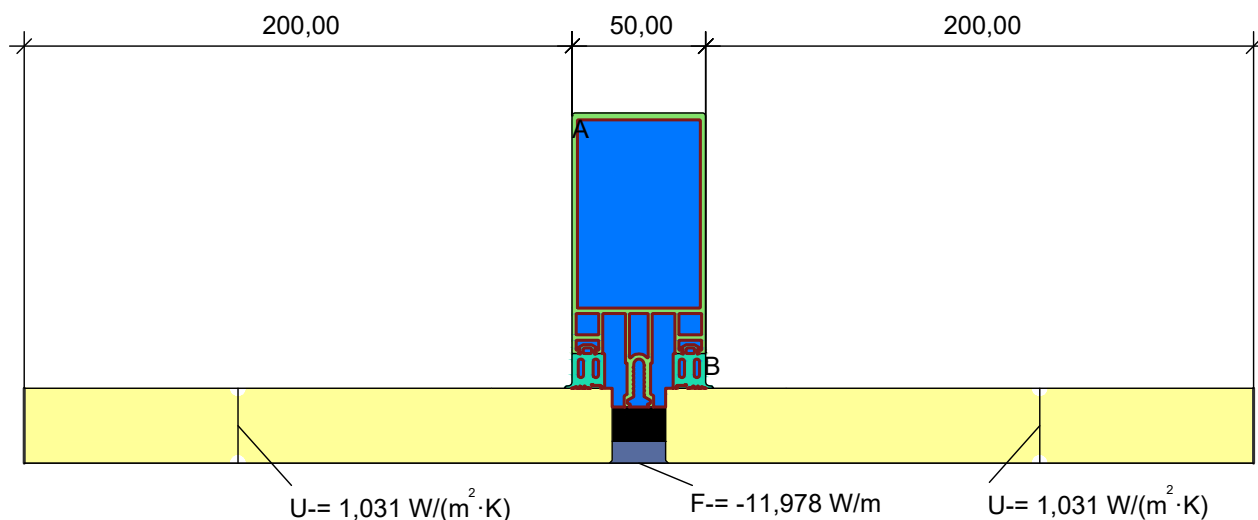


$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{DT} - U_{p1} \cdot b_{p1} - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{11,978}{24,000} - 1,031 \cdot 0,205 - 1,031 \cdot 0,205}{0,050} = 1,53 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	$\lambda [W/(m \cdot K)]$	ε	Boundary Condition	$q [W/m^2]$	$C_p [J/(kg \cdot K)]$	$R [(m^2 \cdot K)/W]$	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000	0,040		
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000	0,130		
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000	0,200		
Silicone, pure	0,350		Symmetry/Model section	0,000			
Unventilated air cavity							

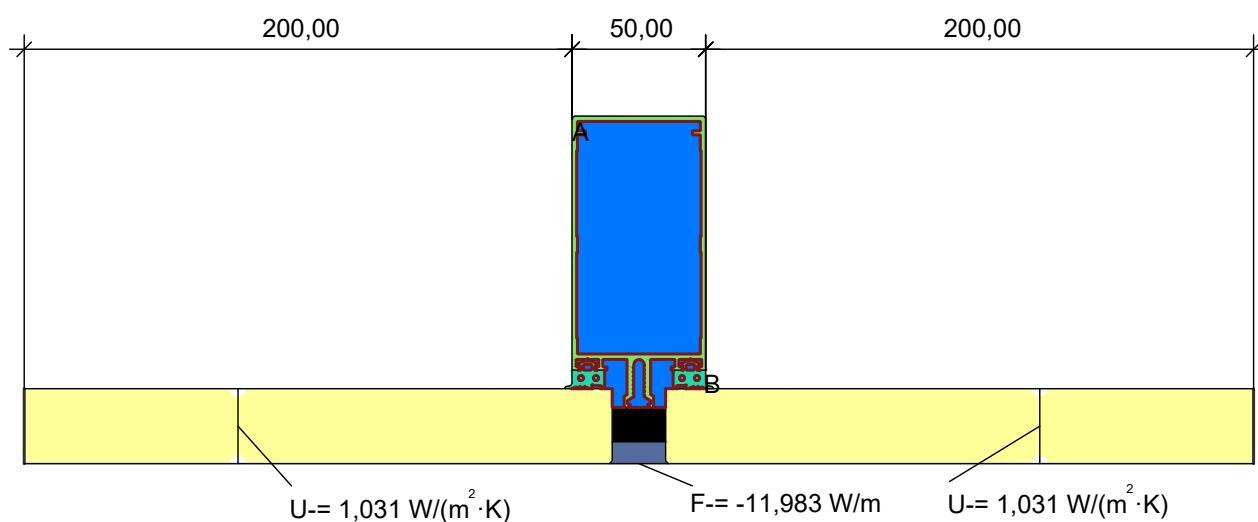

$$U_{fA,B} = \frac{\frac{\Phi}{DT} - U_{p1} \cdot b_{p2} - U_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{11,983}{24,000} - 1,031 \cdot 0,205 - 1,031 \cdot 0,205}{0,050} = 1,53 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$


Material	$l[W/(m \cdot K)]$	ϵ	Boundary Condition	$q[W/m^2]$	$C_p[J/(kg \cdot K)]$	$R[(m \cdot K)^2/W]$	ϵ
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Silicone, pure	0,350		Symmetry/Model section	0,000			
Unventilated air cavity							

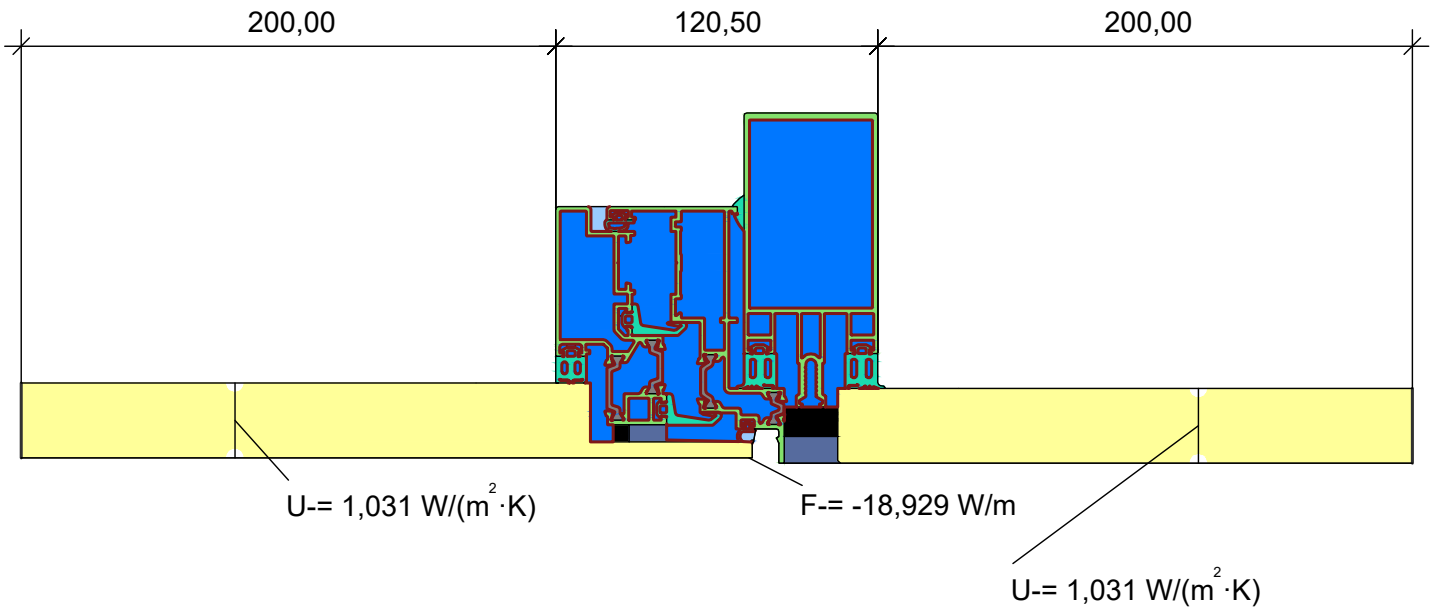

$$U_f = \frac{\Phi}{DT} = \frac{18,929}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 3,12 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

bf 0,121

Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m ²]	q[C°]	R[(m ² ·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Silicone, pure	0,350	0,900					
Slightly ventilated air cavity							
Unventilated air cavity							

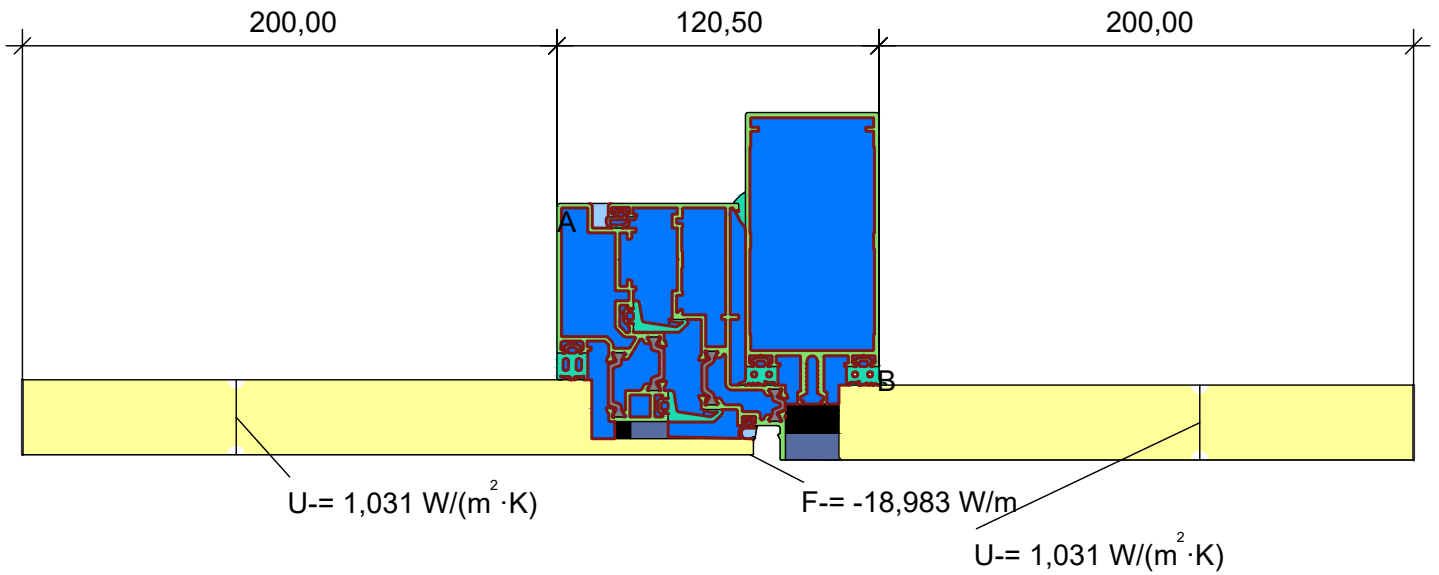



$$U_{f A,B} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{18,983}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 3,14 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

bf 0,121




Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m ²]	q[C°]	R[(m ² ·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Silicone, pure	0,350	0,900					
Slightly ventilated air cavity							
Unventilated air cavity							


FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM





ALUMİNYUM PROFİLLER
ALUMINIUM PROFILES



PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1380	12034	18mm DÜŞEY PROFİL 18mm mullion profile	1,175kg/mt
	P 1381	K 731	80mm DÜŞEY PROFİL 80mm mullion profile	2,160kg/mt
	P 1382	11462	90mm DÜŞEY PROFİL 90mm mullion profile	2,145kg/mt
	P 1383	11465	90°DÜŞEY KÖŞE PROFİL 90°mullion corner profile	2,835kg/mt
	P 1384	14083	100mm DÜŞEY PROFİL 100mm mullion profile	1,855kg/mt
	P 1385	9835	105mm DÜŞEY PROFİL 105mm mullion profile	2,430kg/mt
	P 1386	12396	105mm DÜŞEY PROFİL 105mm mullion profile	2,550kg/mt
	P 1387	11928	115mm DÜŞEY PROFİL 115mm mullion profile	2,105kg/mt
	P 1388	11240	130mm DÜŞEY PROFİL 130mm mullion profile	3,740kg/mt
	P 1389	K 733	130mm DÜŞEY PROFİL 130mm mullion profile	2,920kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1390	12355	130mm DİŞİ DÜŞEY PROFİL 130mm female mullion profile	2,270kg/mt
	P 1391	12354	130mm ERKEK DÜŞEY PROFİL 130mm male mullion profile	1,850kg/mt
	P 1392	12190	130mm DÜŞEY PROFİL 130mm mullion profile	2,500kg/mt
	P 1393	11457	90°DÜŞEY KÖŞE PROFİL 90°mullion corner profile	3,920kg/mt
	P 1394	11915	150mm DÜŞEY PROFİL 150mm mullion profile	3,065kg/mt
	P 1395	K 734	155mm DÜŞEY PROFİL 155mm mullion profile	3,660kg/mt
	P 1858	KL X 86	160mm DÜŞEY PROFİL 160mm mullion profile	3,587kg/mt
	P 1396	12518	160mm DÜŞEY PROFİL 160mm mullion profile	2,900kg/mt
	P 1397	12656	160mm DÜŞEY PROFİL 160mm mullion profile	2,610kg/mt
	P 1860	15750	180mm DÜŞEY PROFİL 180mm mullion profile	4,450kg/mt





PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1398	13913	195mm DÜŞEY PROFİL 195mm mullion profile	3,445kg/mt
	P 1399	11705	205mm DÜŞEY PROFİL 205mm mullion profile	4,760kg/mt
	P 1400	9838	240mm DÜŞEY PROFİL 240mm mullion profile	5,110kg/mt
	P 1859	15815	265mm DÜŞEY PROFİL 265mm mullion profile	10,320kg/mt
	P 1401	10721	6mm YATAY PROFİL 6mm transom profile	0,600kg/mt
	P 1402	12035	23mm YATAY PROFİL 23mm transom profile	1,030kg/mt
	P 1403	11930	60mm YATAY PROFİL 60mm transom profile	1,350kg/mt
	P 1404	K 741	60mm YATAY PROFİL 60mm transom profile	1,410kg/mt
	P 1857	KL X 91	60mm YATAY PROFİL 60mm transom profile	1,451kg/mt
	P 1405	K 742	85mm YATAY PROFİL 85mm transom profile	1,640kg/mt


PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1406	11463	95mm YATAY PROFİL 95mm transom profile	1,735kg/mt
	P 1407	14082	105mm YATAY PROFİL 105mm transom profile	1,660kg/mt
	P 1408	9836	110mm YATAY PROFİL 110mm transom profile	1,915kg/mt
	P 1409	12397	110mm YATAY PROFİL 110mm transom profile	2,210kg/mt
	P 1856	16101	110mm YATAY PROFİL 110mm transom profile	1,897kg/mt
	P 1410	11929	120mm YATAY PROFİL 120mm transom profile	1,940kg/mt
	P 1411	K 744	135mm YATAY PROFİL 135mm transom profile	2,160kg/mt
	P 1855	16234	135mm YATAY PROFİL 135mm transom profile	2,113kg/mt
	P 1412	11916	155mm YATAY PROFİL 155mm transom profile	2,485kg/mt
	P 1413	K 745	160mm YATAY PROFİL 160mm transom profile	2,540kg/mt





PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1414	12517	165mm YATAY PROFİL 165mm transom profile	2,400kg/mt
	P 1854	KL X84	165mm YATAY PROFİL 165mm transom profile	3,020kg/mt
	P 1853	15751	165mm YATAY PROFİL 165mm transom profile	2,553kg/mt
	P 1415	13912	200mm YATAY PROFİL 200mm transom profile	2,975kg/mt
	P 1416	11737	210mm YATAY PROFİL 210mm transom profile	4,270kg/mt
	P 1417	9839	245mm YATAY PROFİL 245mm transom profile	4,850kg/mt
	P 1418	11464	68,6mm DİLATASYON PROFİLİ 68,6mm dilatation profile	2,240kg/mt
	P 1419	9832	82,6mm DİLATASYON PROFİLİ 82,6mm dilatation profile	2,485kg/mt
	P 1420	13117	95,5mm DİLATASYON PROFİLİ 95,5mm dilatation profile	2,650kg/mt
	P 1421	11626	107,3mm DİLATASYON PROFİLİ 107,3mm dilatation profile	2,840kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1422	K 1805	128,5mm DİLATASYON PROFİLİ 128,5 dilatation profile	3,410kg/mt
	P 1423	8053	200mm DİLATASYON PROFİLİ 200mm dilatation profile	7,880kg/mt
	P 1424	11130	YATAY MONTAJ PROFİLİ transom connector profile	0,945kg/mt
	P 1425	9837	YATAY MONTAJ PROFİLİ transom connector profile	0,920kg/mt
	P 1426	14913	AÇILI YATAY MONTAJ PROFİLİ angular transom connector profile	1,140kg/mt
	P 1038	9840	BASKI PROFİLİ pressure plate profile	0,460kg/mt
	P 1427	14914	BASKI PROFİLİ pressure plate profile	0,545kg/mt
	P 1036	9834	12,5mm KAPAK PROFİLİ 12,5mm cover profile	0,245kg/mt
	P 1037	9833	15mm KAPAK PROFİLİ 15mm cover profile	0,265kg/mt
	P 1428	9895	30mm KAPAK PROFİLİ 30mm cover profile	0,540kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1429	12398	35mm KAPAK PROFİLİ 35mm cover profile	0,450kg/mt
	P 1430	10458	100mm KAPAK PROFİLİ 100mm cover profile	1,350kg/mt
	P 1431	9966	185mm KAPAK PROFİLİ 185mm cover profile	2,910kg/mt
	P 1432	13968	90°KÖŞE KAPAK PROFİLİ 90°corner cover profile	1,770kg/mt
	P 1433	13956	KANAL KAPATMA KAPAK PROFİLİ channel closing profile	0,235kg/mt
	P 1852	KL X85	H KESİTLİ KAPAK PROFİLİ h shape cover profile	0,734kg/mt
	P 1434	10122	CAM YÜKSELTE PROFİLİ glazing boost profile	0,110kg/mt
	P 1435	11933	CAM YÜKSELTE PROFİLİ glazing boost profile	0,195kg/mt
	P 1436	11917	CAM YÜKSELTE PROFİLİ glazing boost profile	0,280kg/mt
	P 1437	12503	CAM YÜKSELTE PROFİLİ glazing boost profile	0,300kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1439	K 783	120° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ 120° exterior corner adapter profile	0,170kg/mt
	P 1440	11392	135° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ 135° exterior corner adapter profile	0,155kg/mt
	P 1441	11442	90° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ 90° exterior corner adapter profile	0,195kg/mt
	P 1442	14908 14909	VASİSTAS PENCERE KASA PROFİLİ frame profile for top hung window	1,735kg/mt
	P 1443	14908 14910	VASİSTAS PENCERE KASA PROFİLİ frame profile for top hung window	1,590kg/mt
	P 1444	12978 13438	VASİSTAS PENCERE KANAT PROFİLİ sash profile for top hung window	1,450kg/mt
	P 1004	12978 12979	VASİSTAS PENCERE KANAT PROFİLİ sash profile for top hung window	1,510kg/mt
	P 1445	10148	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,235kg/mt
	P 1446	10147	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,280kg/mt
	P 1447	14124	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,355kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1448	13121	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,385kg/mt
	P 1449	14-2957	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,405kg/mt
	P 1450	12036	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,755kg/mt
	P 1451	11918	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,505kg/mt
	P 1013	12715	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,260kg/mt
	P 1851	16612	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,251kg/mt
	P 1453	14946	TEK CAM KASET PROFİLİ frame profile for single glass	0,370kg/mt
	P 1452	12767	TEK CAM KASET PROFİLİ frame profile for single glass	0,355kg/mt
	P 1020	12769	TİJ PROFİLİ rod profile	0,105kg/mt
	P 1515	15349 13955	BASIC 56 PENCERE ADAPTÖR PROFİLİ adapter profile for basic56 window	0,935kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1531	15349 13955	BASIC 60 PENCERE ADAPTÖR PROFİLİ adapter profile for basic60 window	0,955kg/mt
	P 1220	13954 13955	ICON70 PENCERE ADAPTÖR PROFİLİ adapter profile for icon70 window	0,985kg/mt
	P 1015	338	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	5,990kg/mt
	P 1016	12254	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	4,910kg/mt
	P 1017	11182	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	2,505kg/mt
	P 1069	11652	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	4,200kg/mt
	P 1288	14133	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	3,750kg/mt

FS 50

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

KAPAKLI CEPHE
CAM KOMBİNASYONLARI
CAPPED FACADE GLASS COMBINATIONS

****düşey profil ile**

22-24-26mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the mullion**


for 22-24-26mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 335
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 413
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

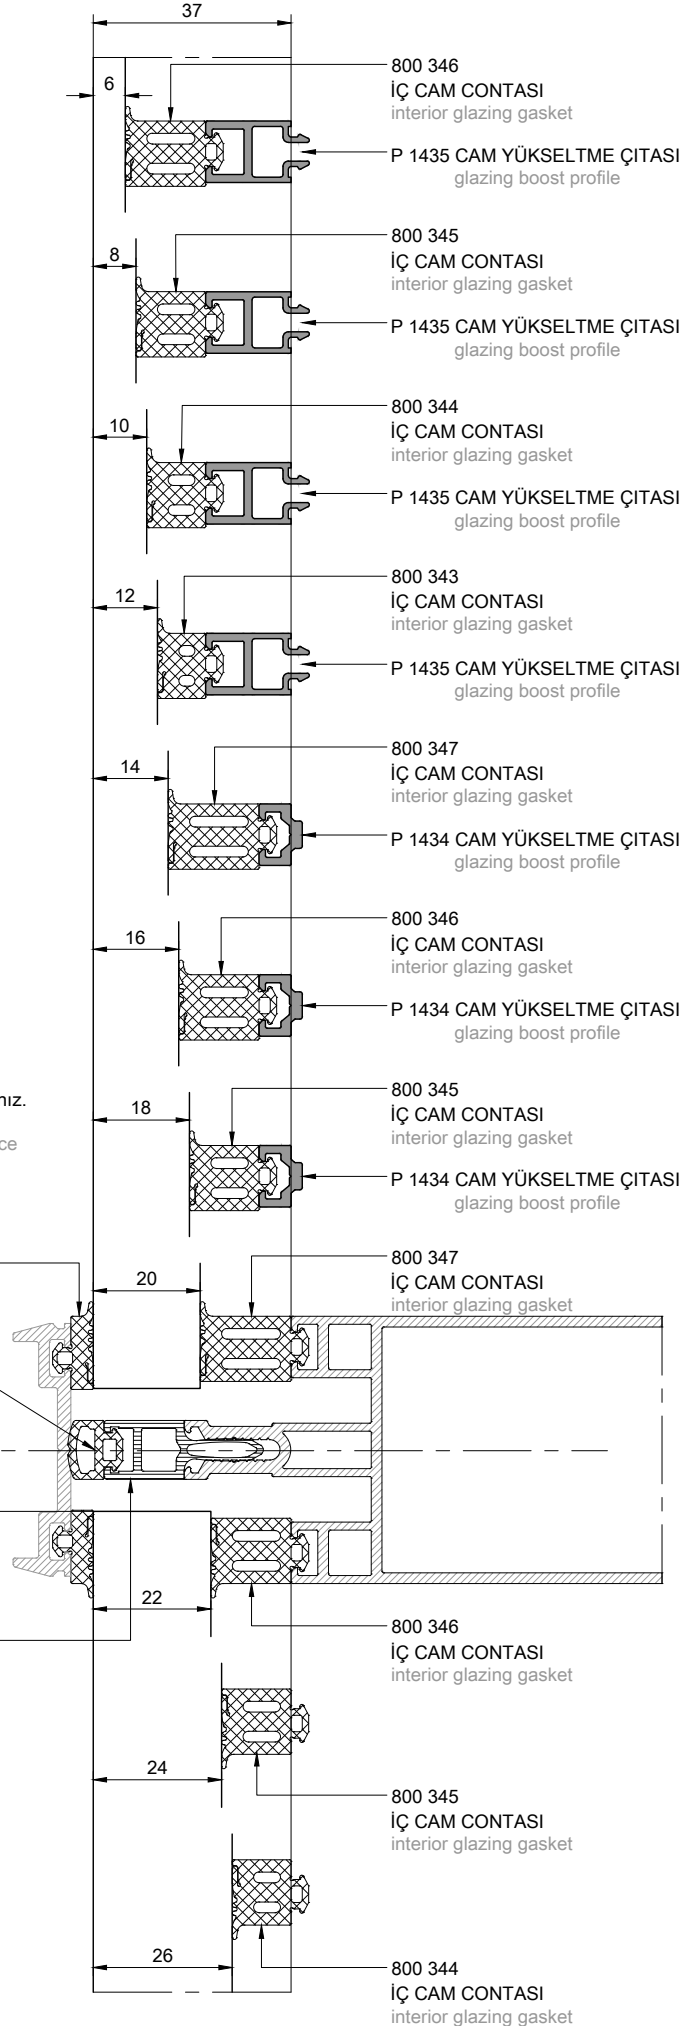

****yatay profil ile**

22-24-26mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the transom**


for 22-24-26mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 335
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 413
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

11.5

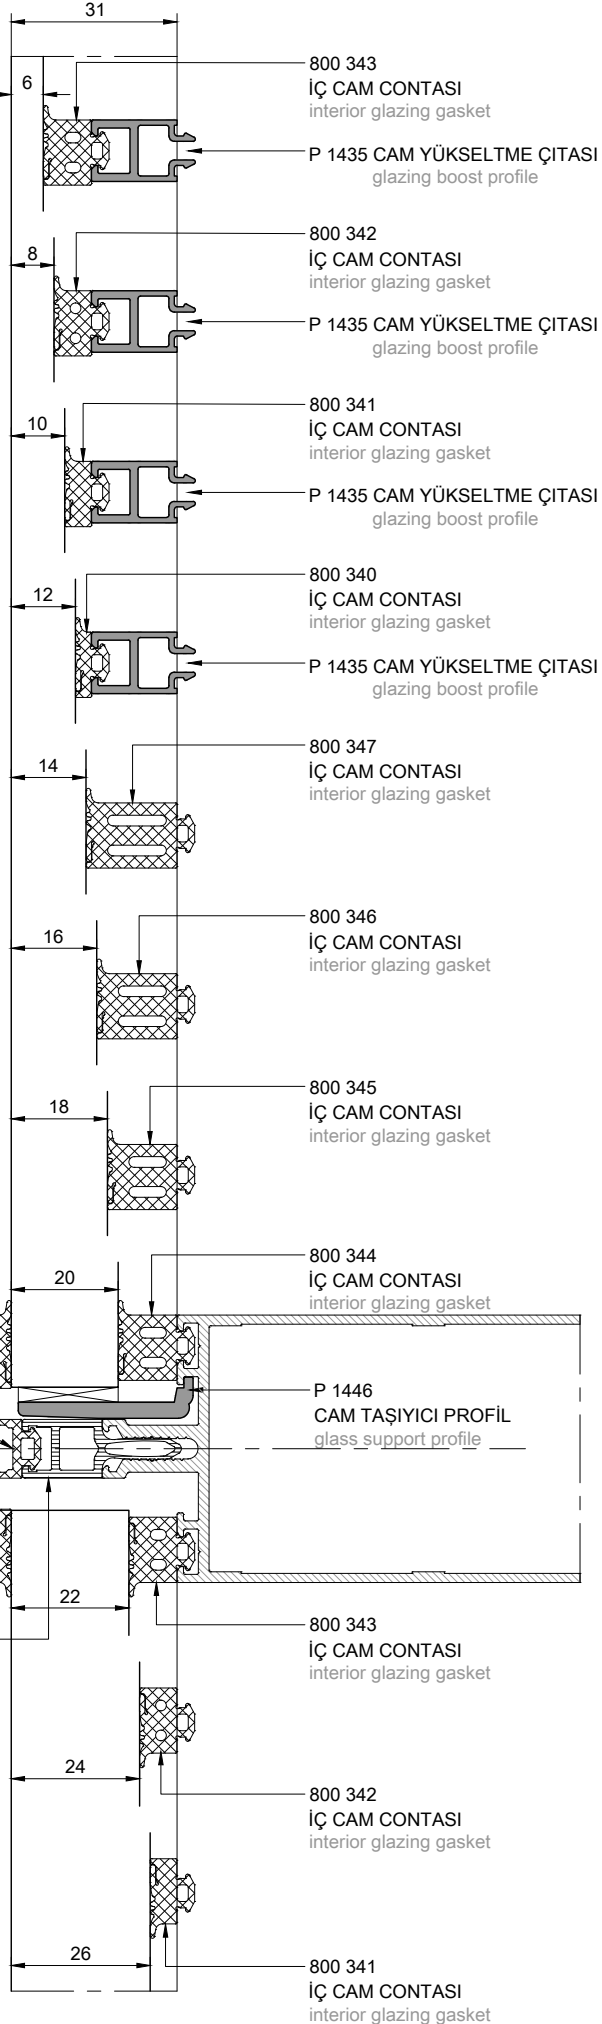

****düşey profil ile**

28-30-32mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the mullion**


for 28-30-32mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 361
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 410
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

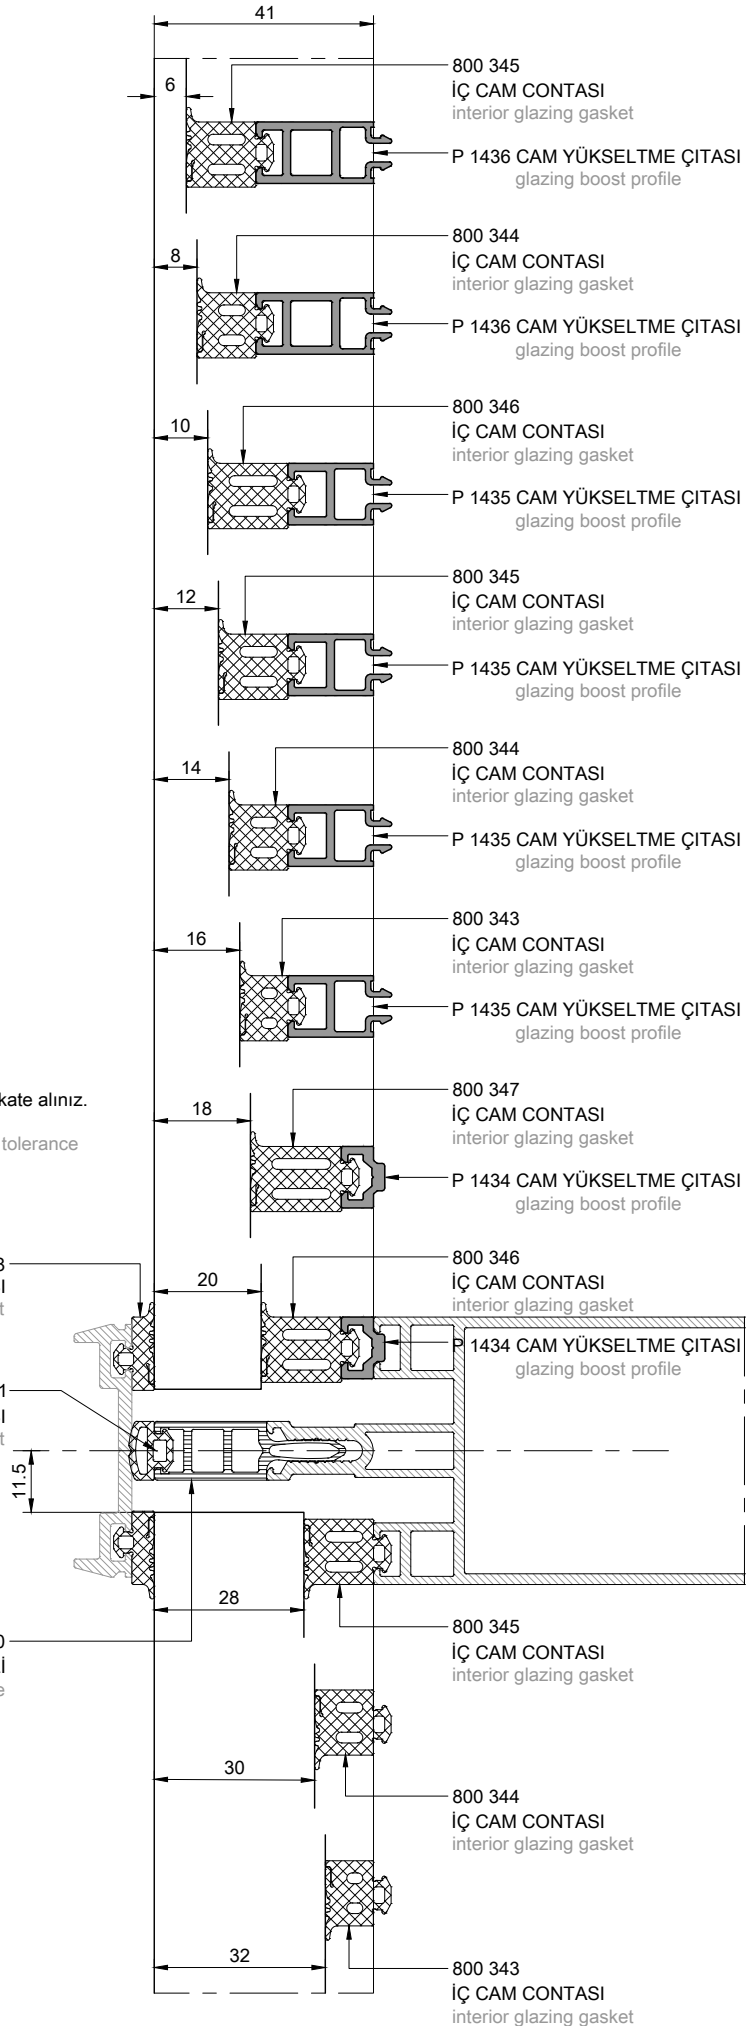

****yatay profil ile**

28-30-32mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the transom**


for 28-30-32mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 361
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 410
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

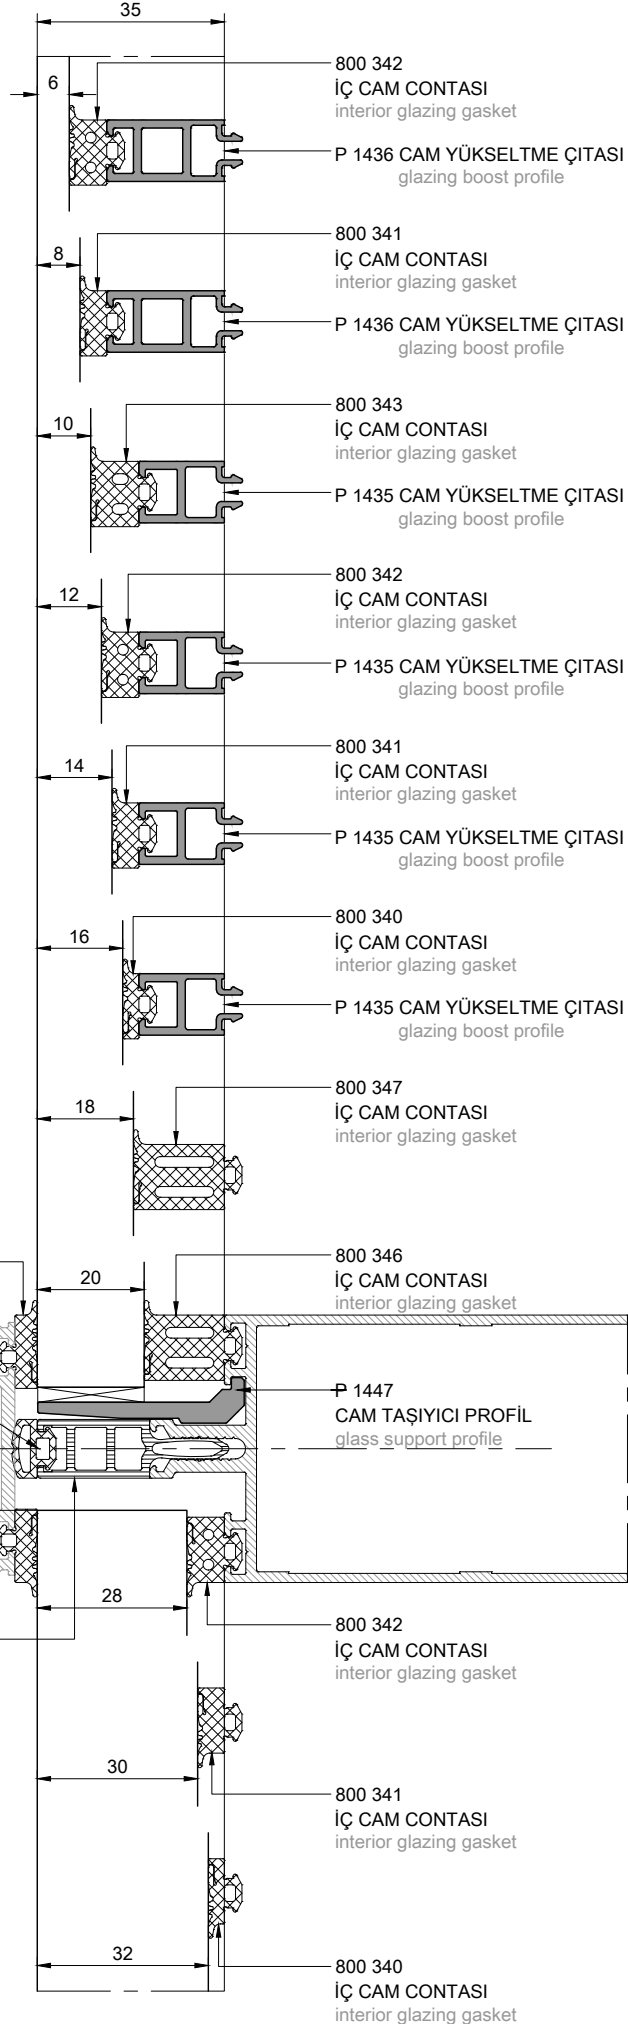

****düşey profil ile**

34-36-38mm

kalınlıkta cam için


6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the mullion**

for 34-36-38mm glass
thickness between 6mm
to 20mm single glass
combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 361
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 411
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

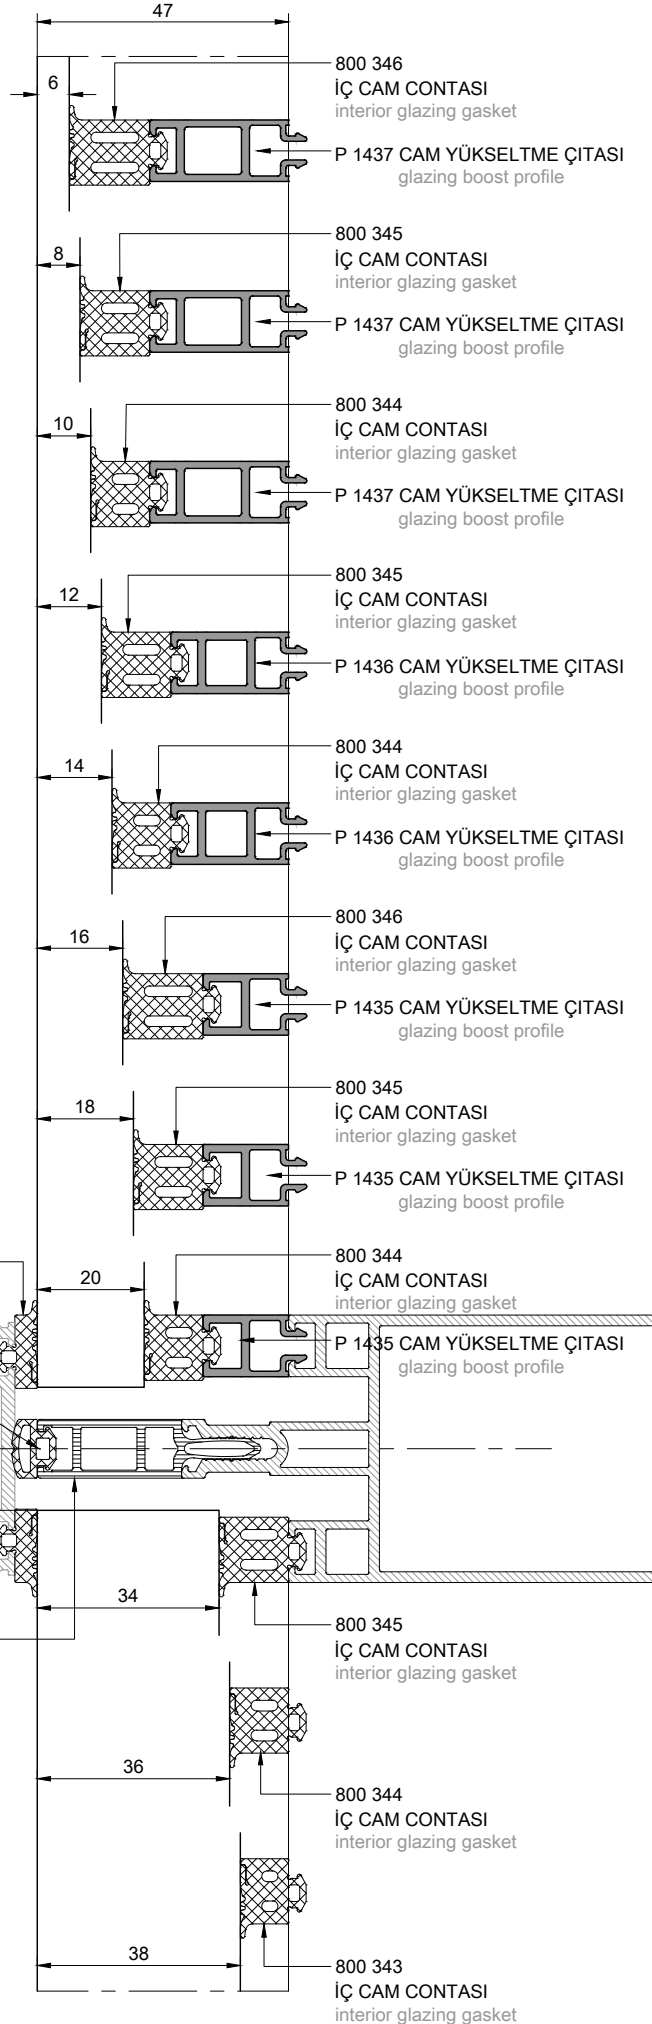

****yatay profil ile**

34-36-38mm

kalınlıkta cam için


6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the transom**

for 34-36-38mm glass
thickness between 6mm
to 20mm single glass
combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 361
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 411
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

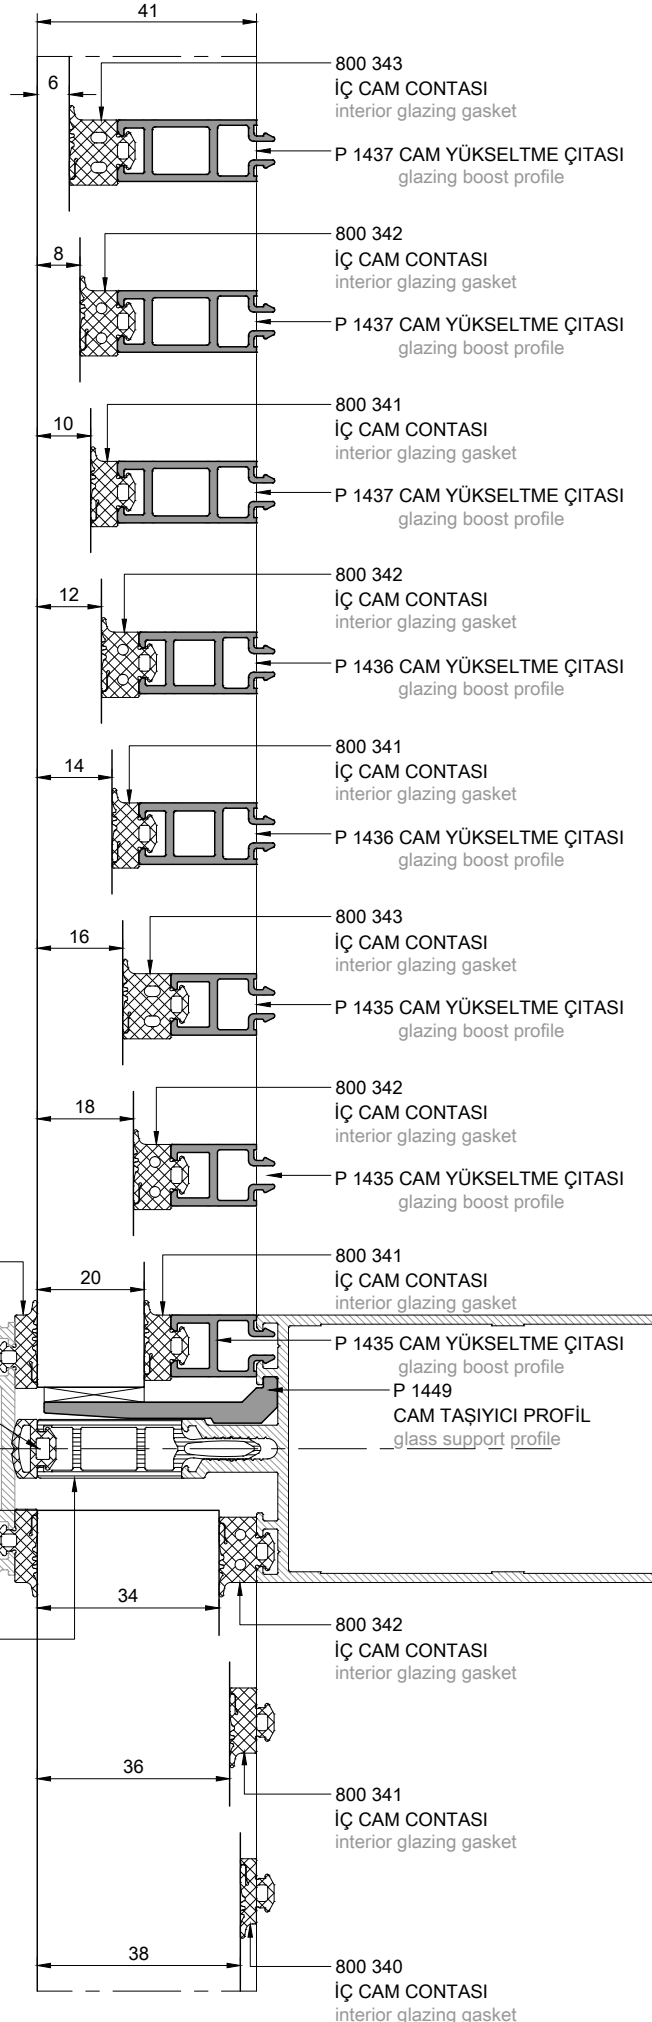

****düşey profil ile**

40-42mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the mullion**


for 40-42mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 335
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 415
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

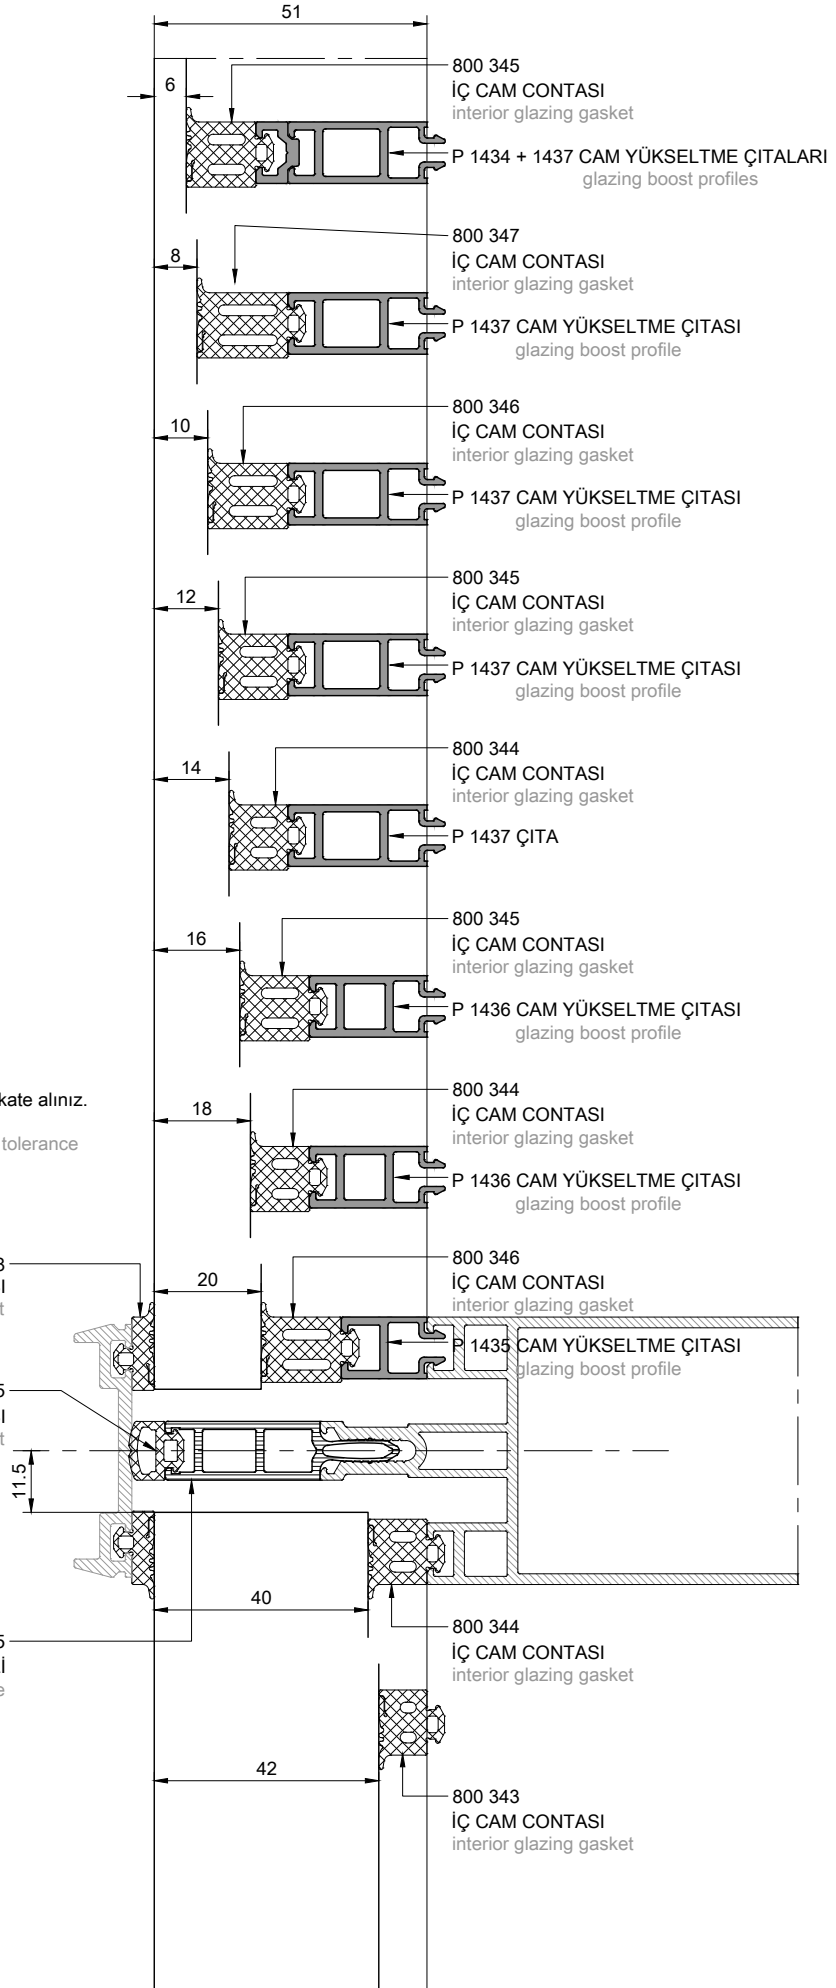

****yatay profil ile**

40-42mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the transom**


for 40-42mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 348
BASKI CONTASI
pressure plate gasket


800 335
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 415
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

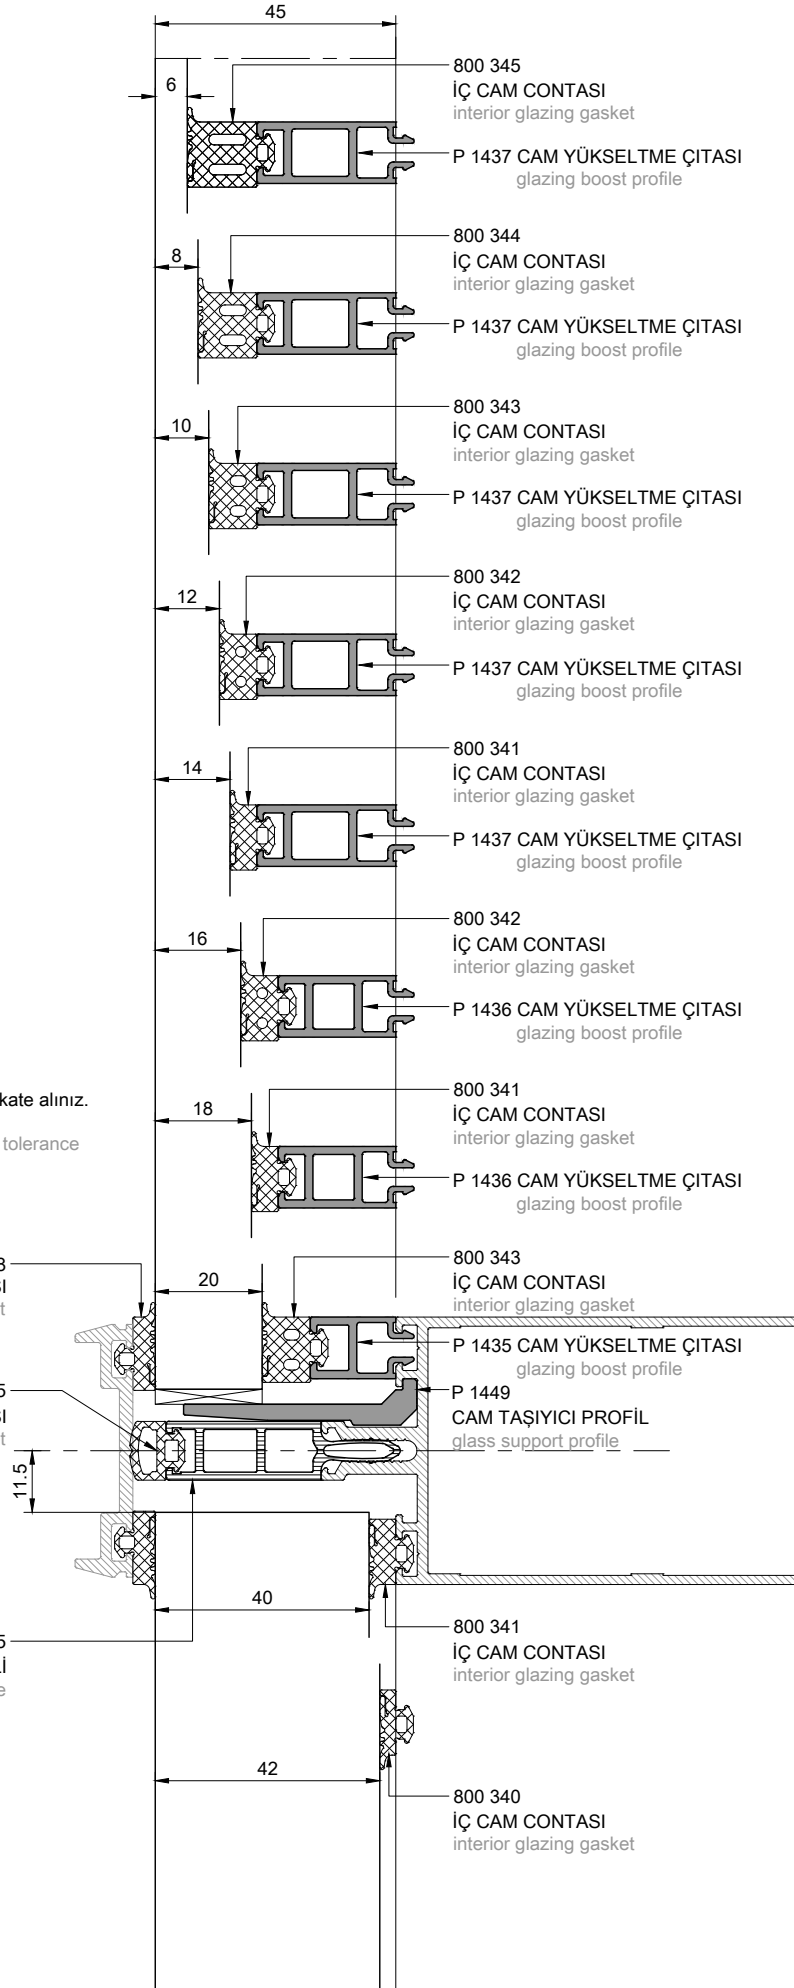


vasistas pencere
birleşimi ile
22-24-26mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
22-24-26mm glass
thickness between top
hung window connection


KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

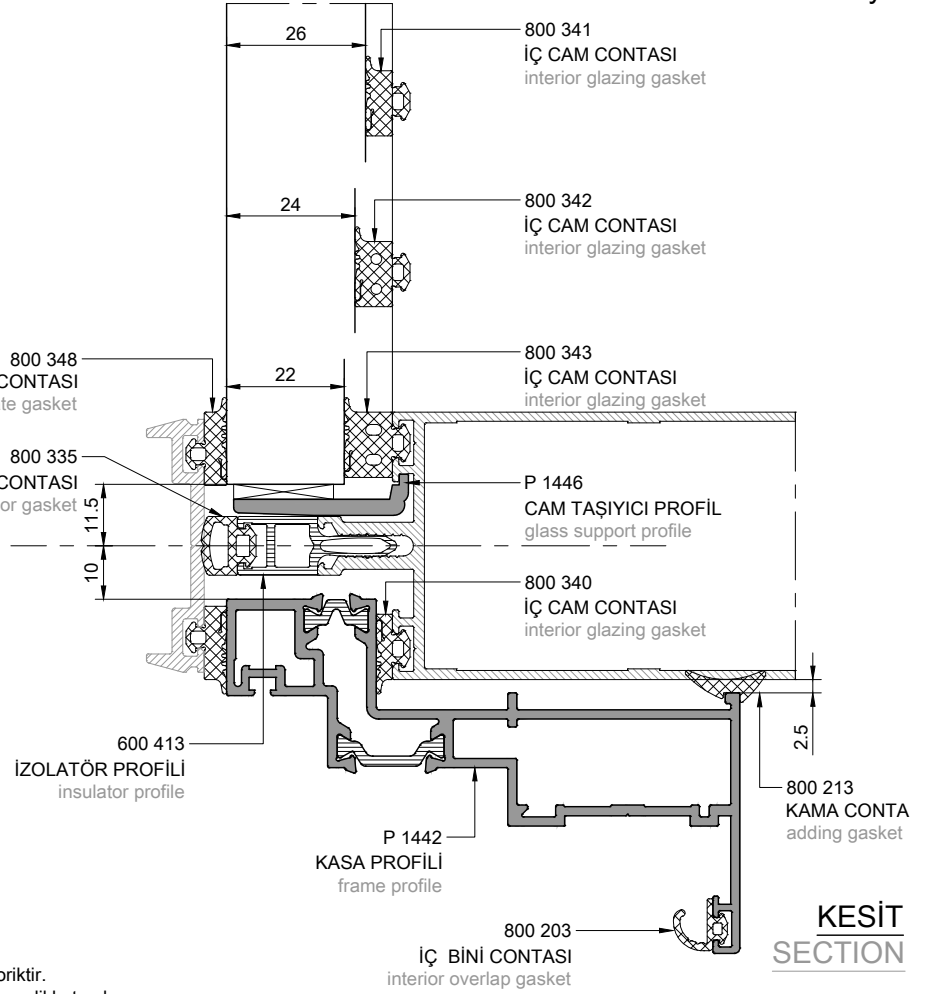


KESİT SECTION

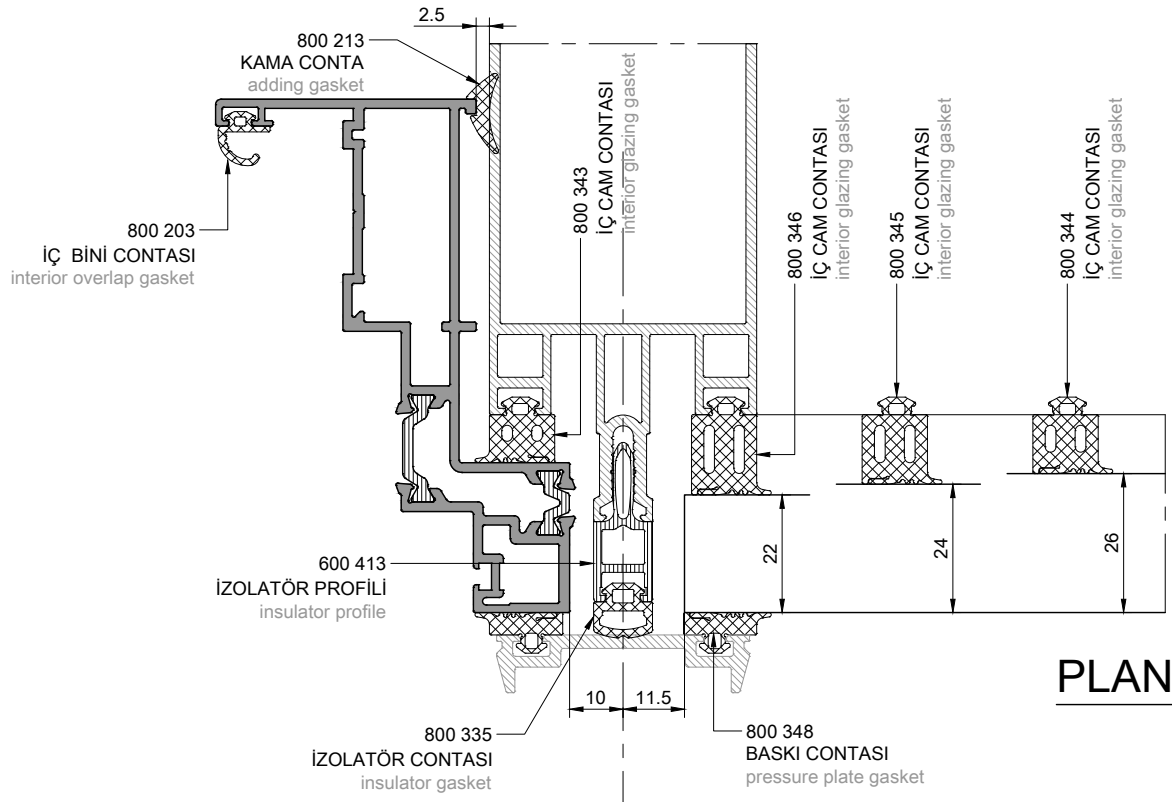


PLAN

vasistas pencere
birleşimi ile
28-30-32mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
28-30-32mm glass
thickness between top
hung window connection


KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

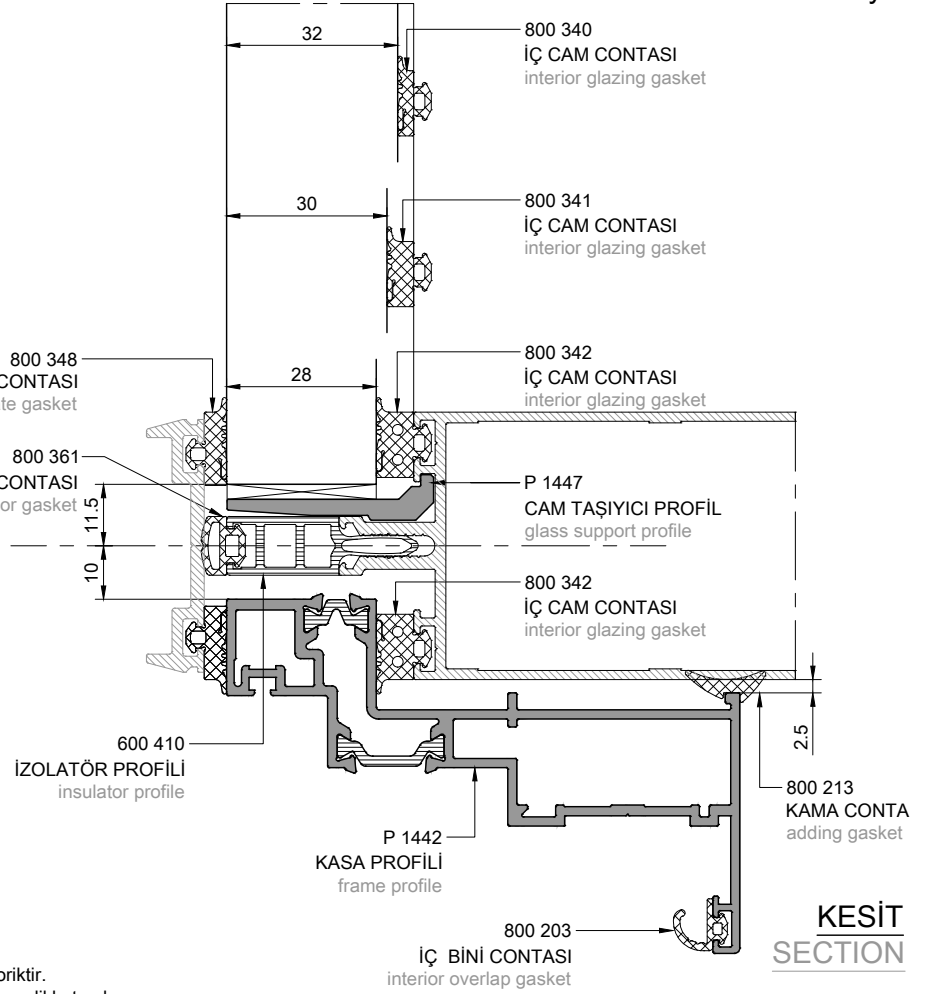



KESİT SECTION

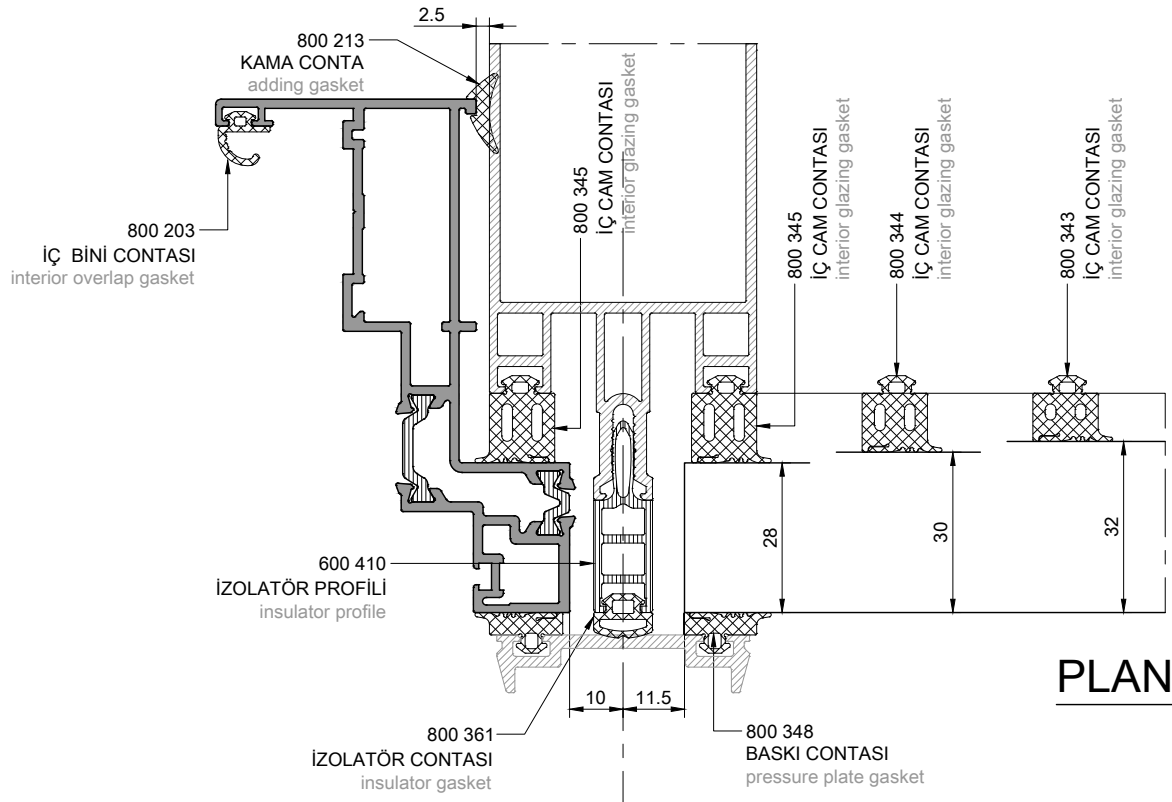

PLAN


vasistas pencere
birleşimi ile
34-36-38mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
34-36-38mm glass
thickness between top
hung window connection

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE

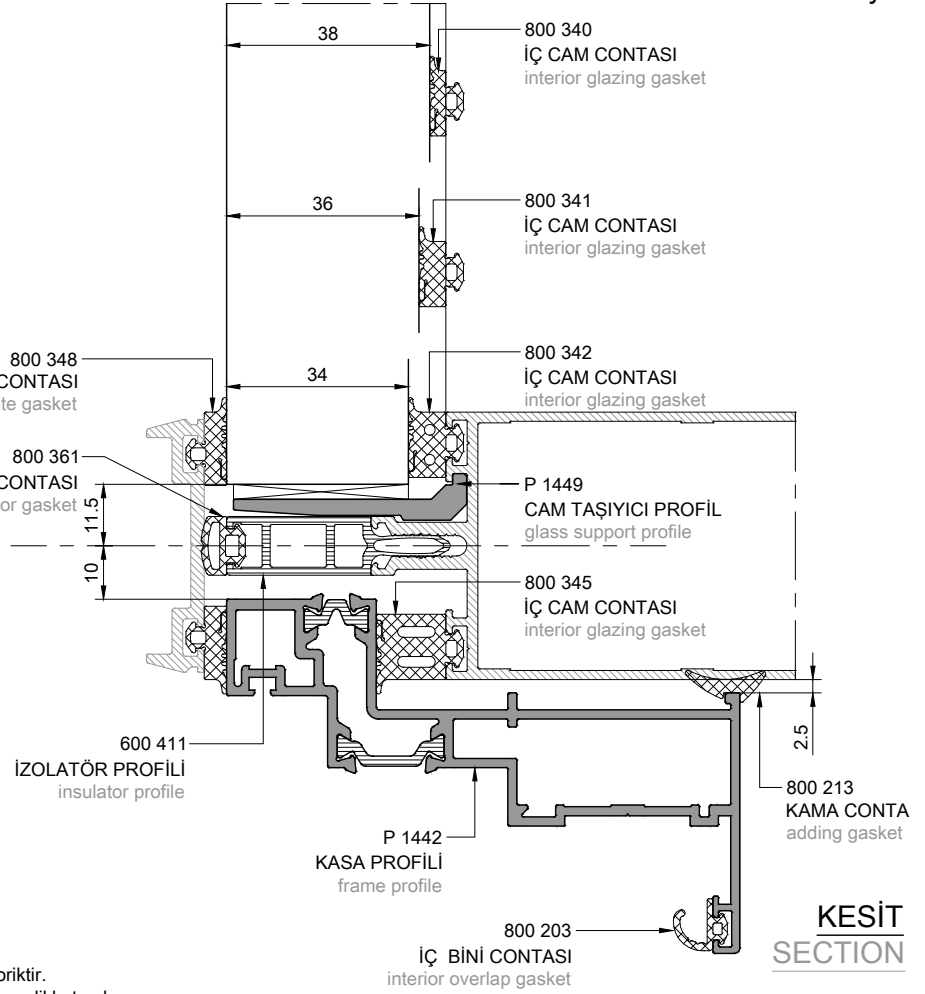

KESİT SECTION


Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

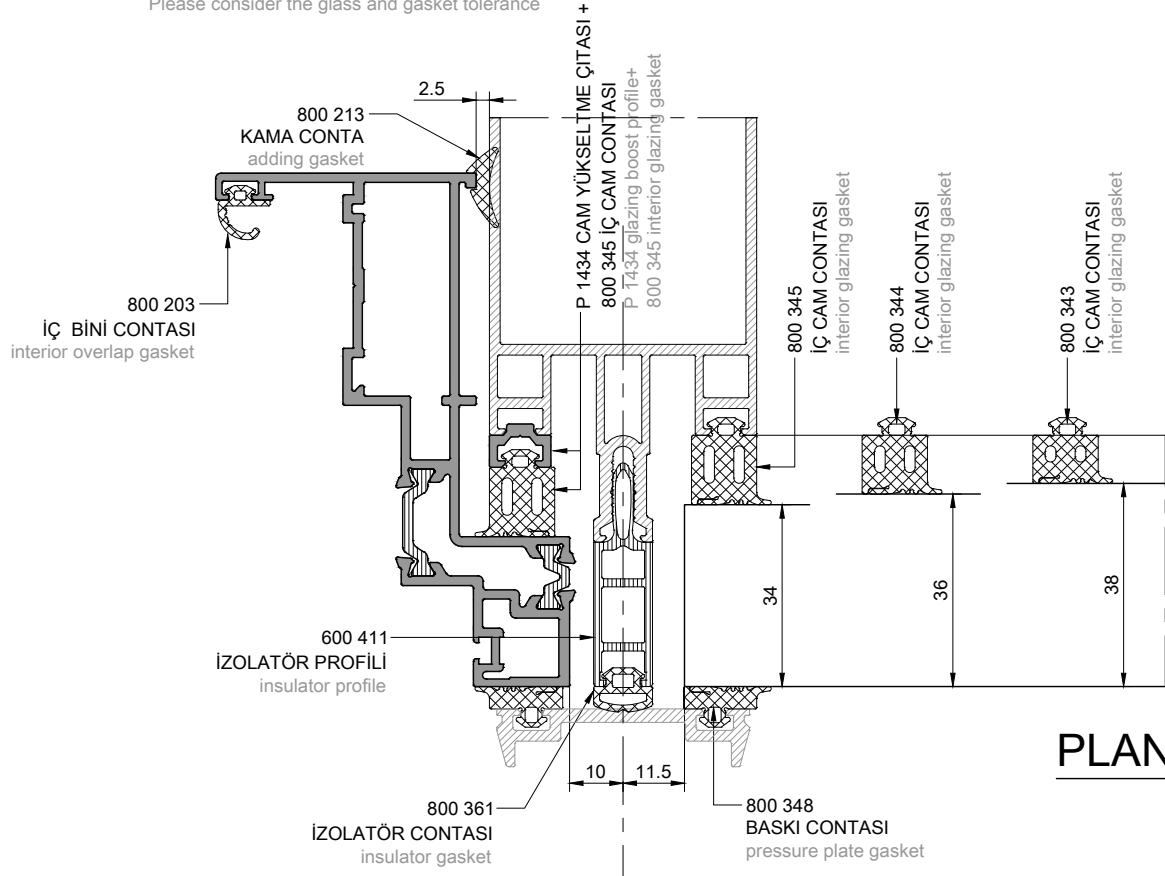


PLAN

vasistas pencere
birleşimi ile
40-42mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
40-42mm glass
thickness between top
hung window connection


KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

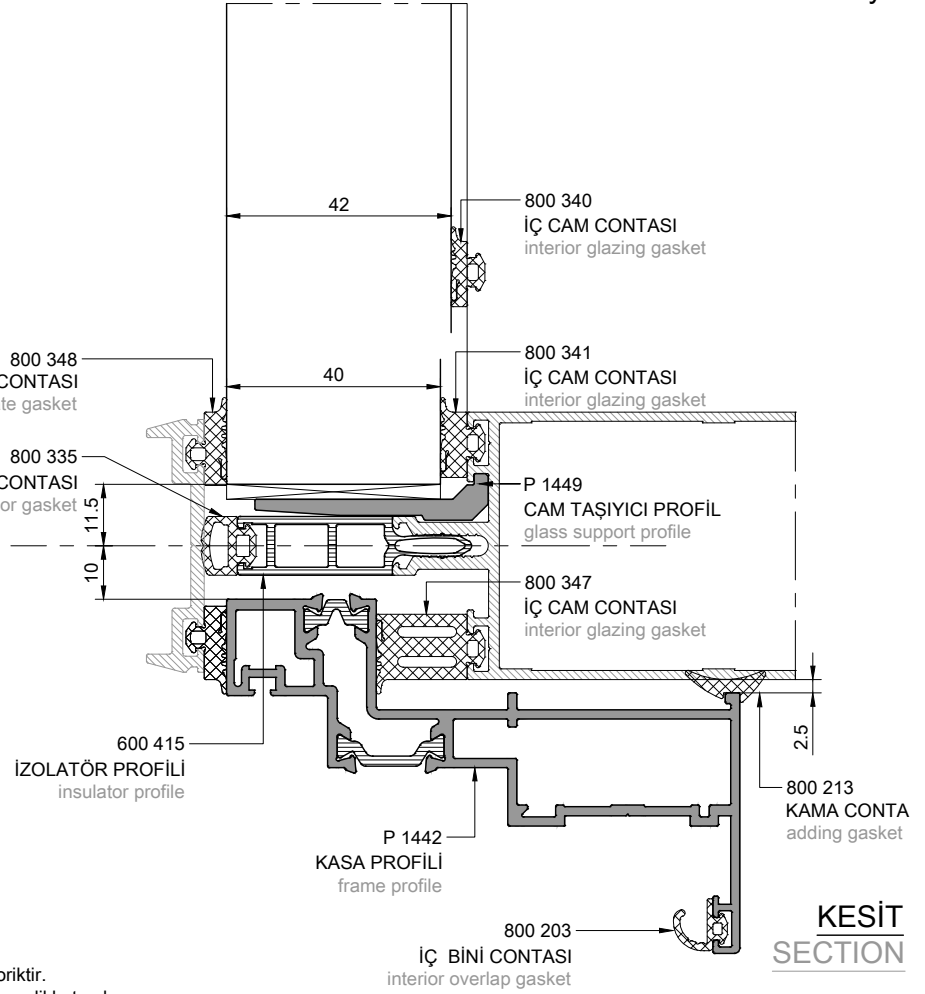

KESİT SECTION

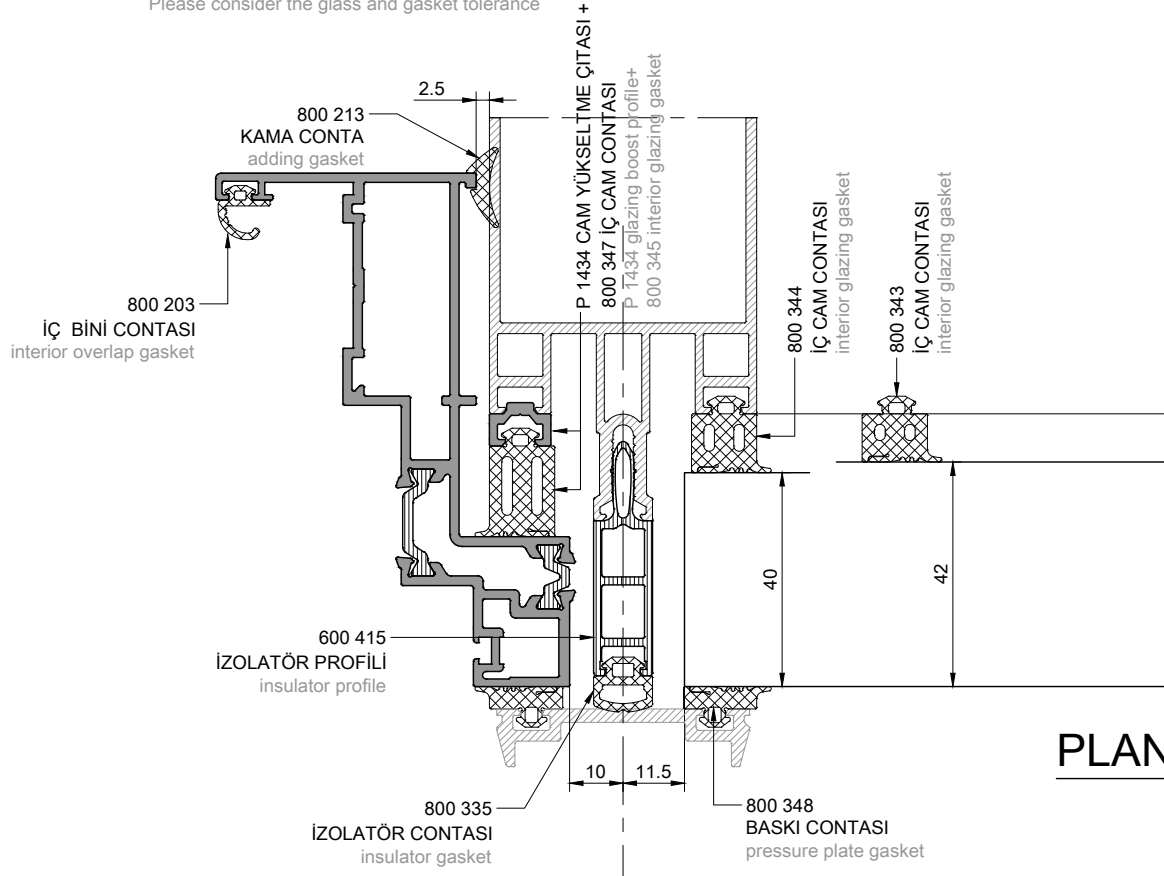

PLAN

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation


combination for 20mm-34mm

sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

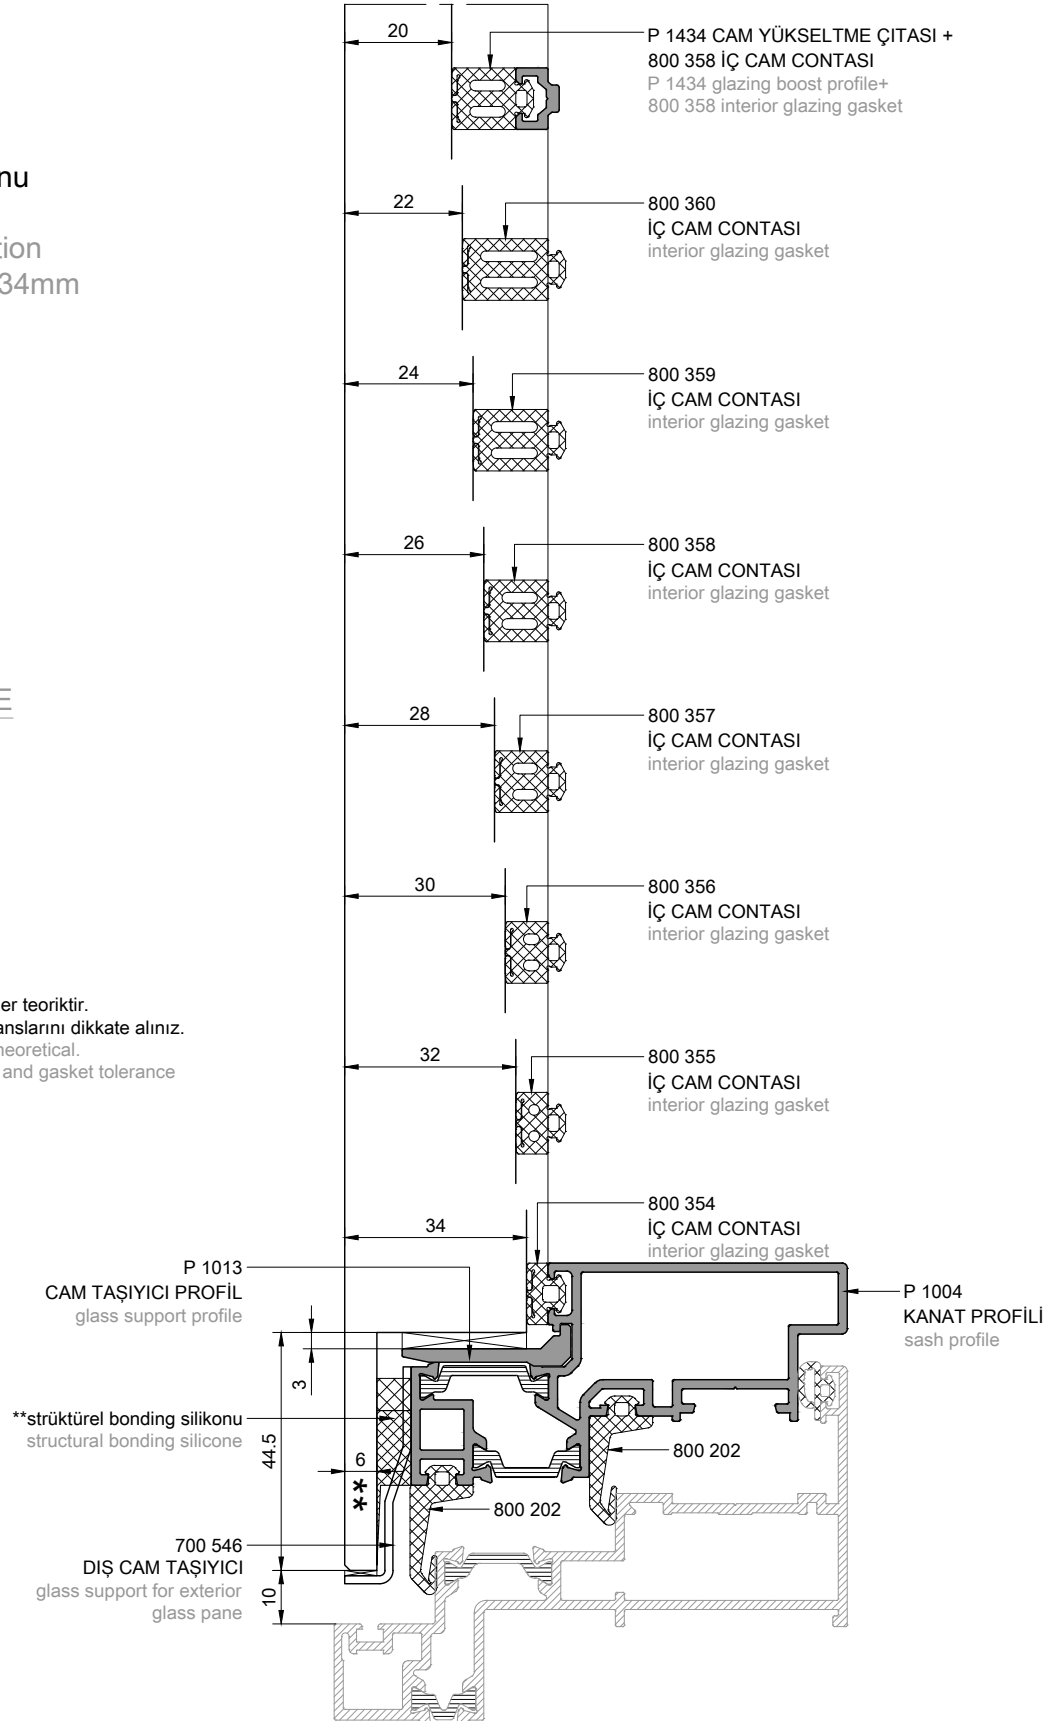

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapılandırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması,sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm


kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation
combination for 20mm-34mm
sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

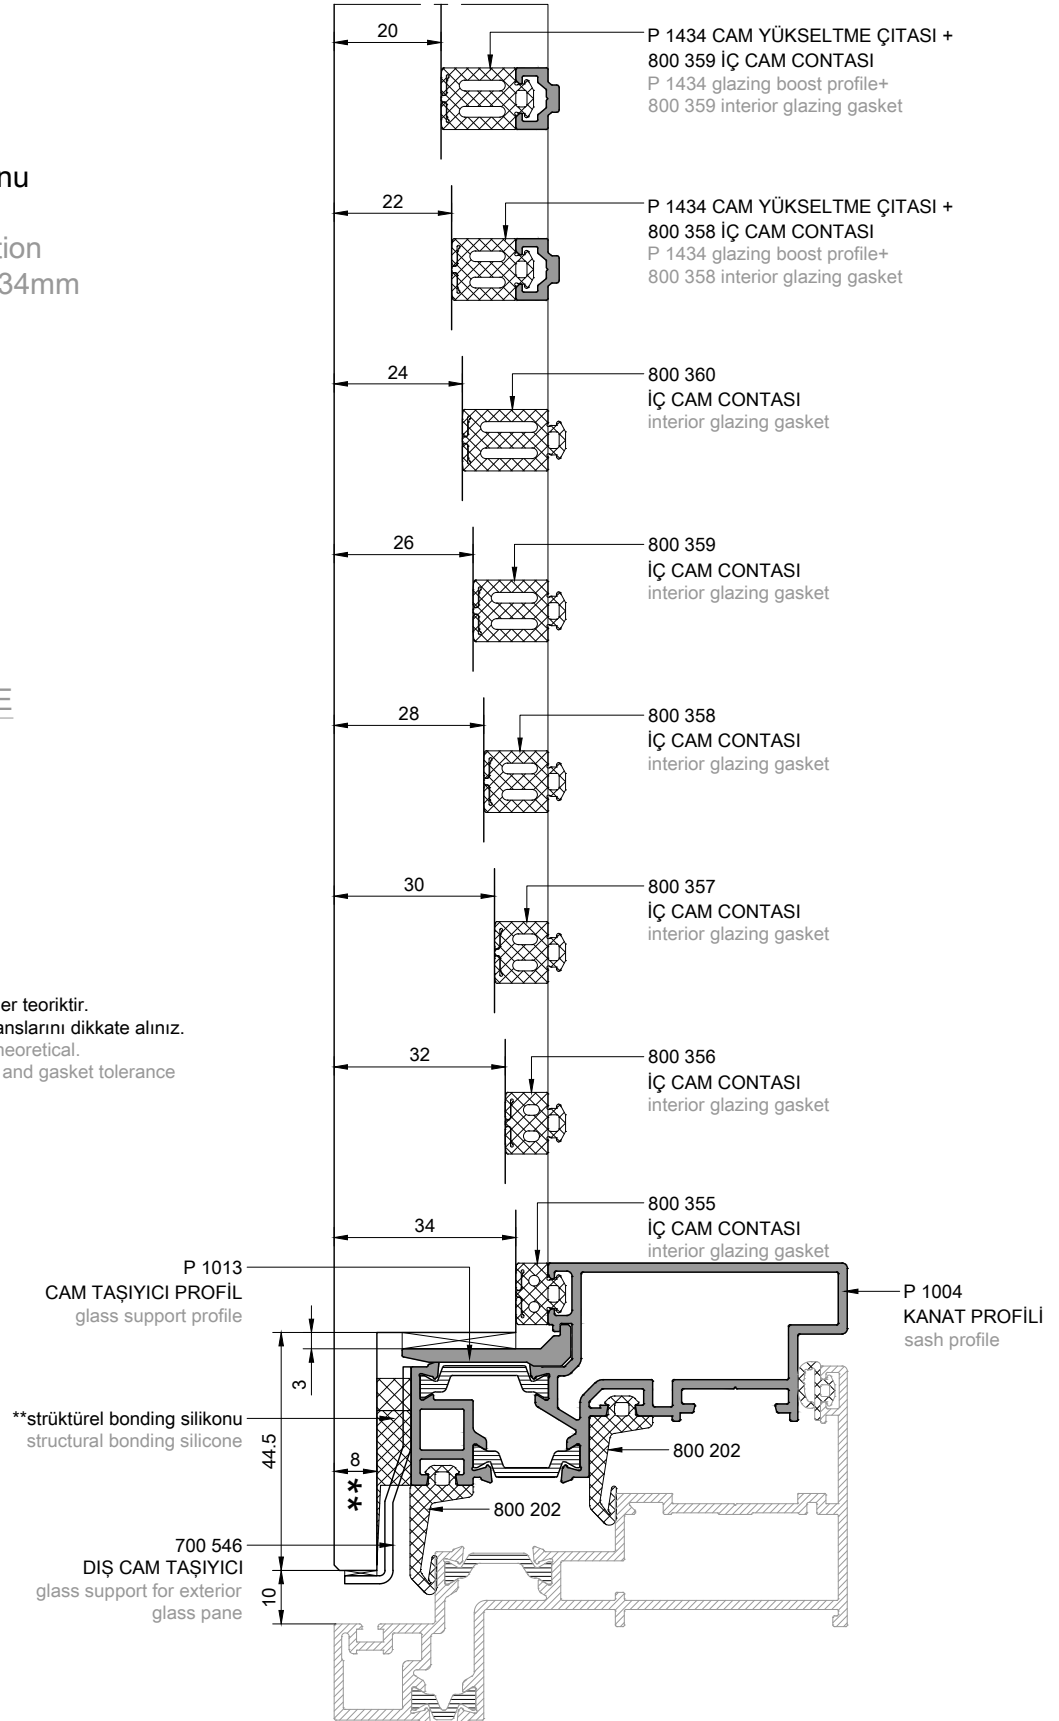

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapılandırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması,sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

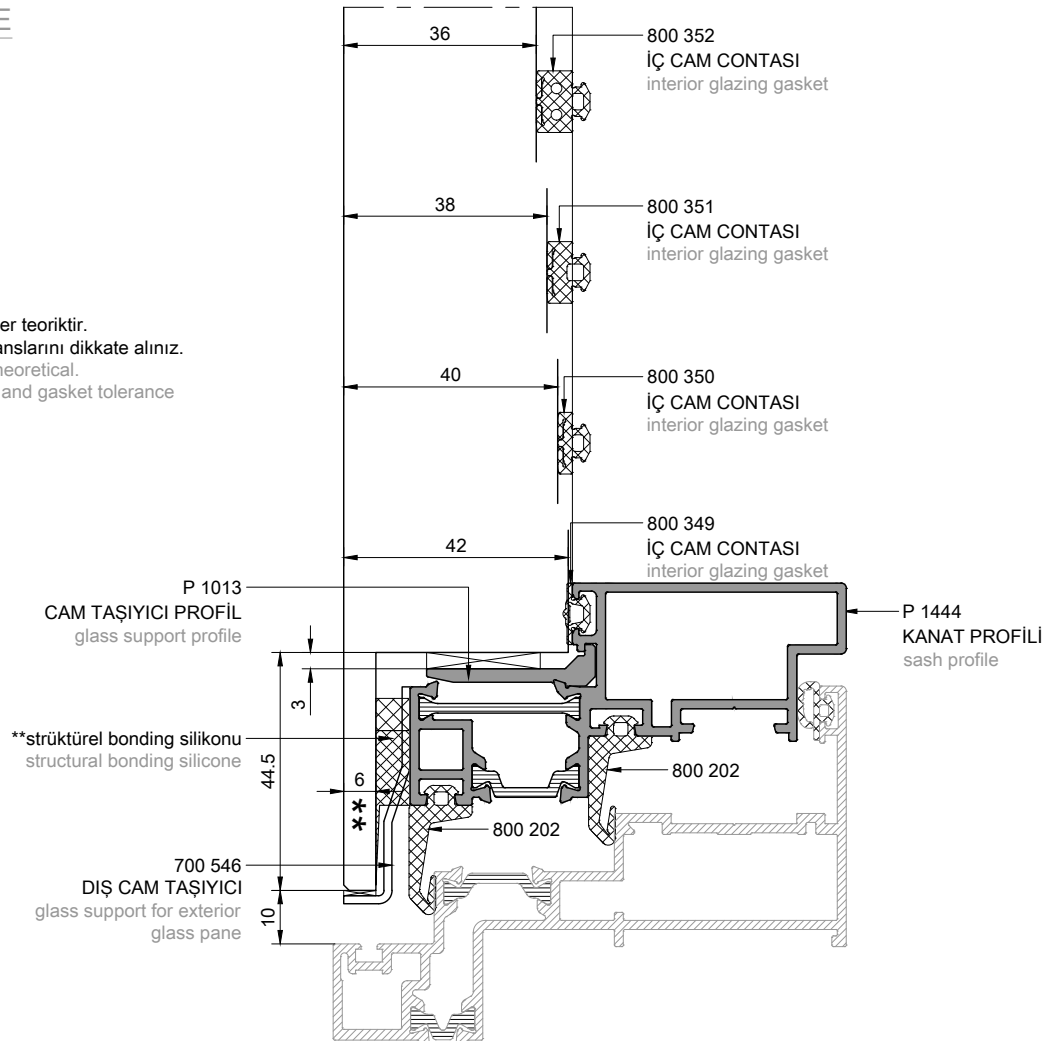

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması,sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

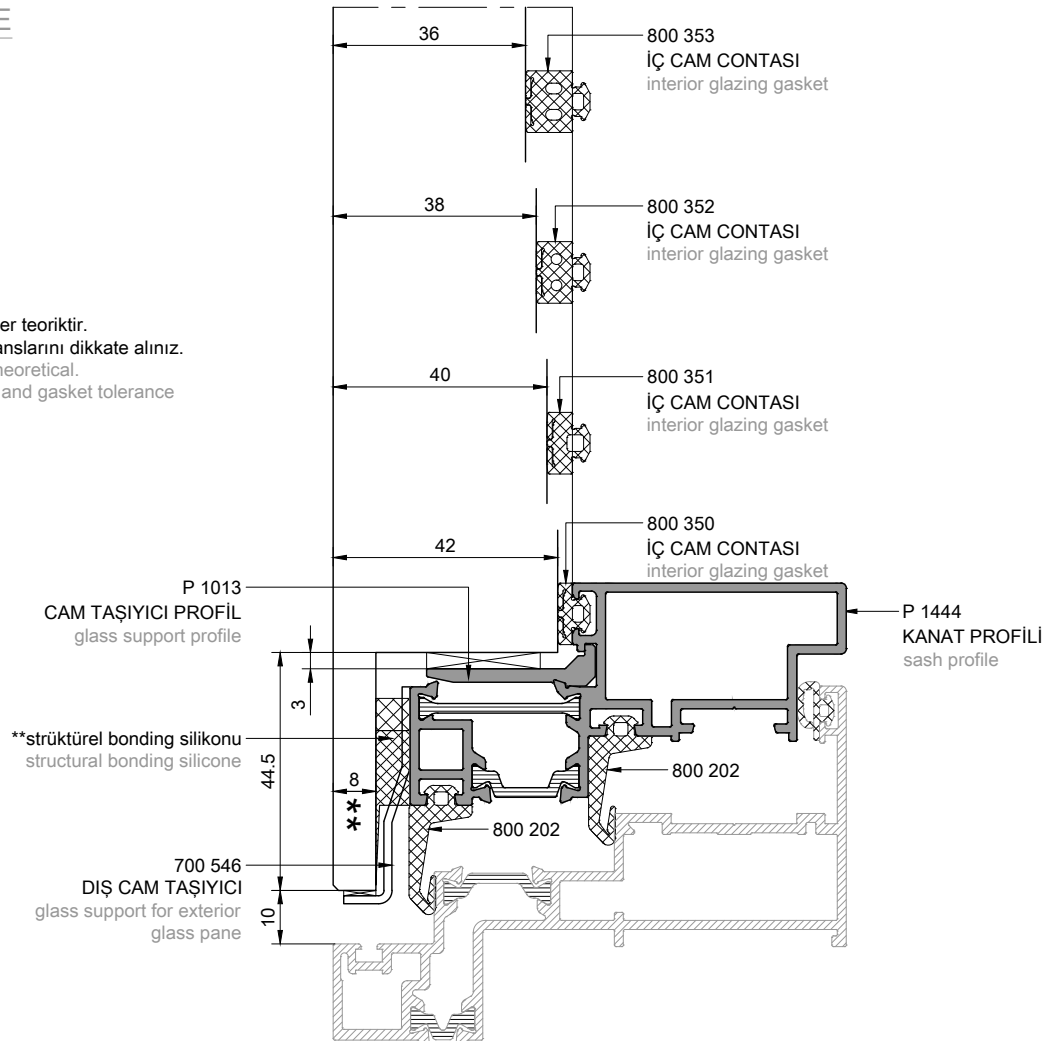

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

FS 50

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS U CHANNEL)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 8mm**


olması durumuna göre
30-32-34mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**


depending on the situation

combination for 30-32-34mm glass

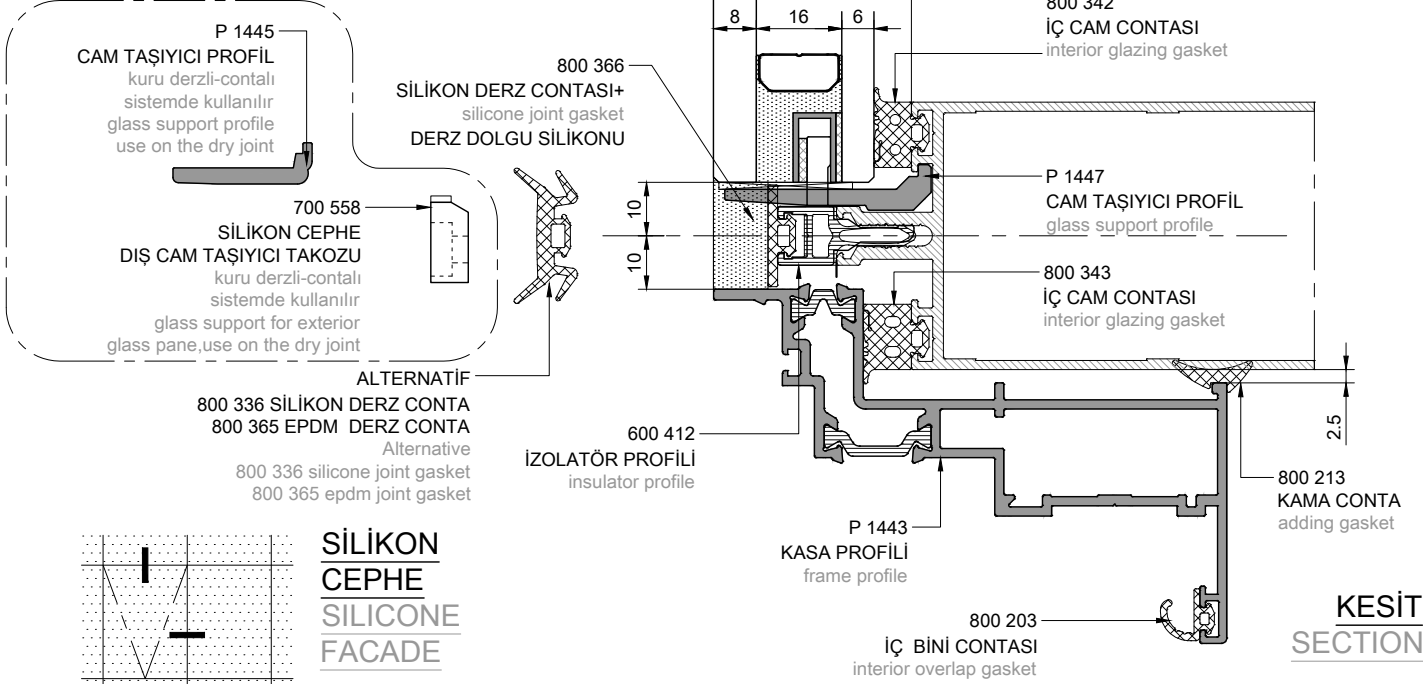

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

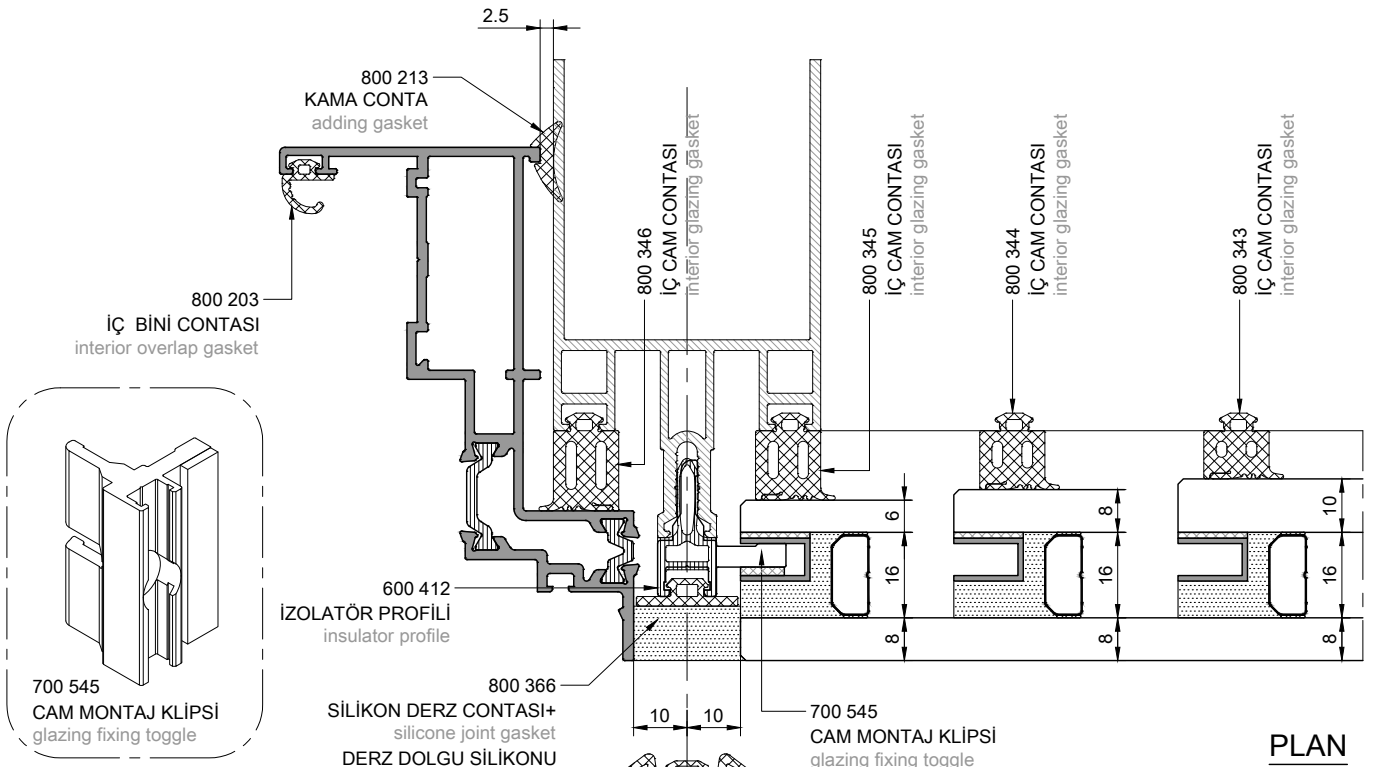

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**


depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

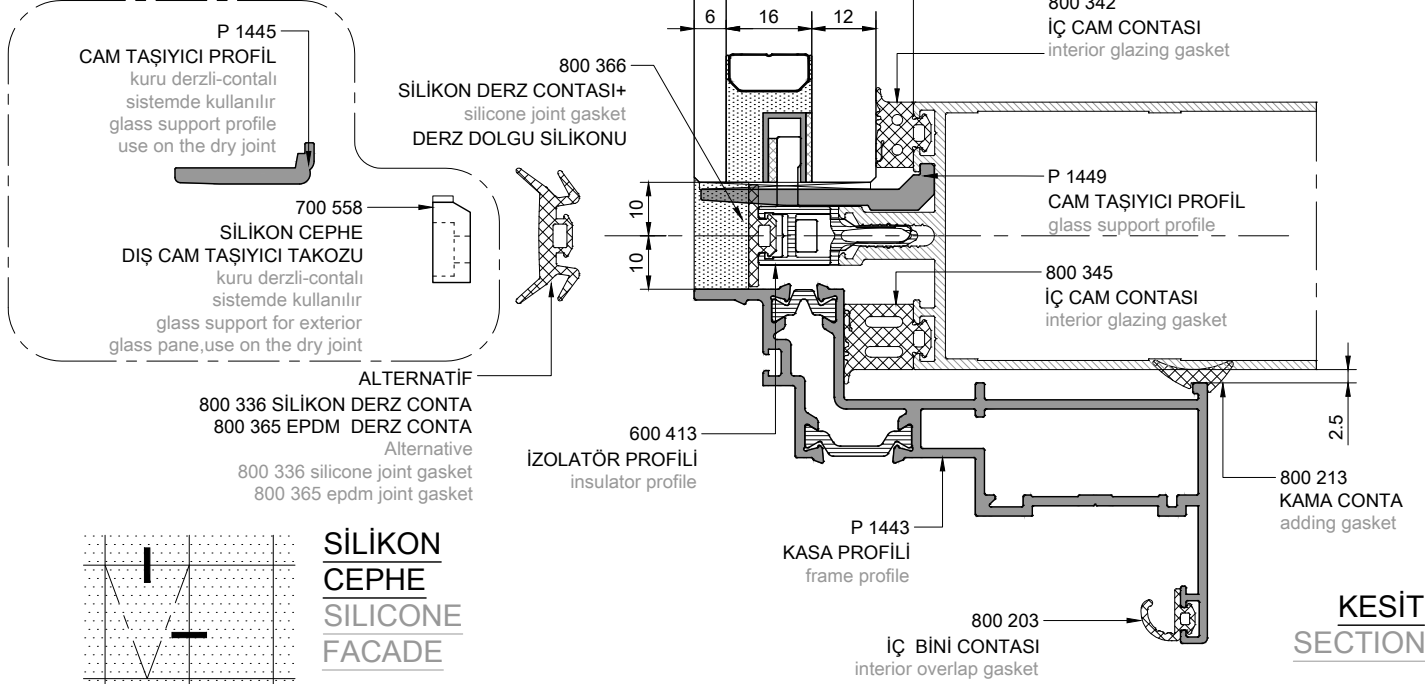

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

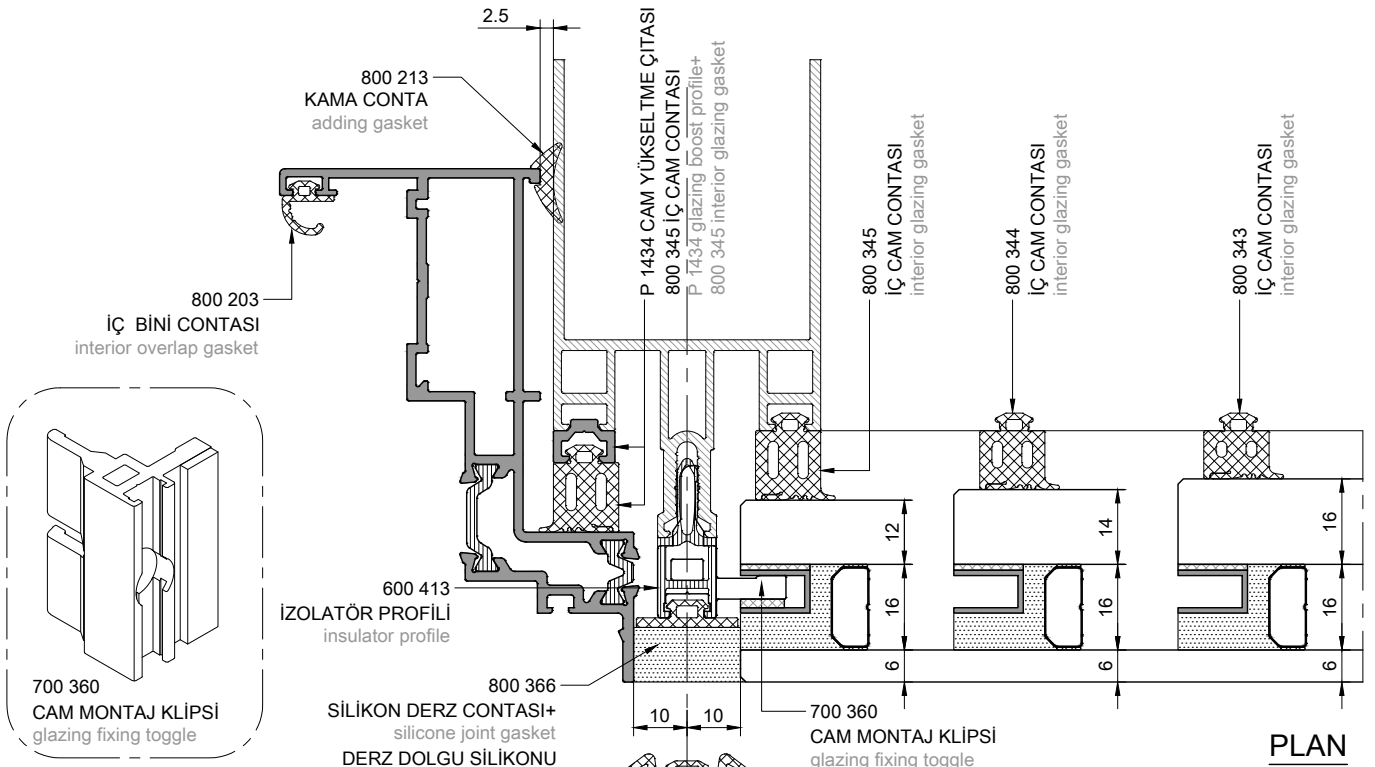

**dış cam 8mm

olması durumuna göre


36-38-40mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

**outside glass 8mm

depending on the situation


combination for 36-38-40mm glass

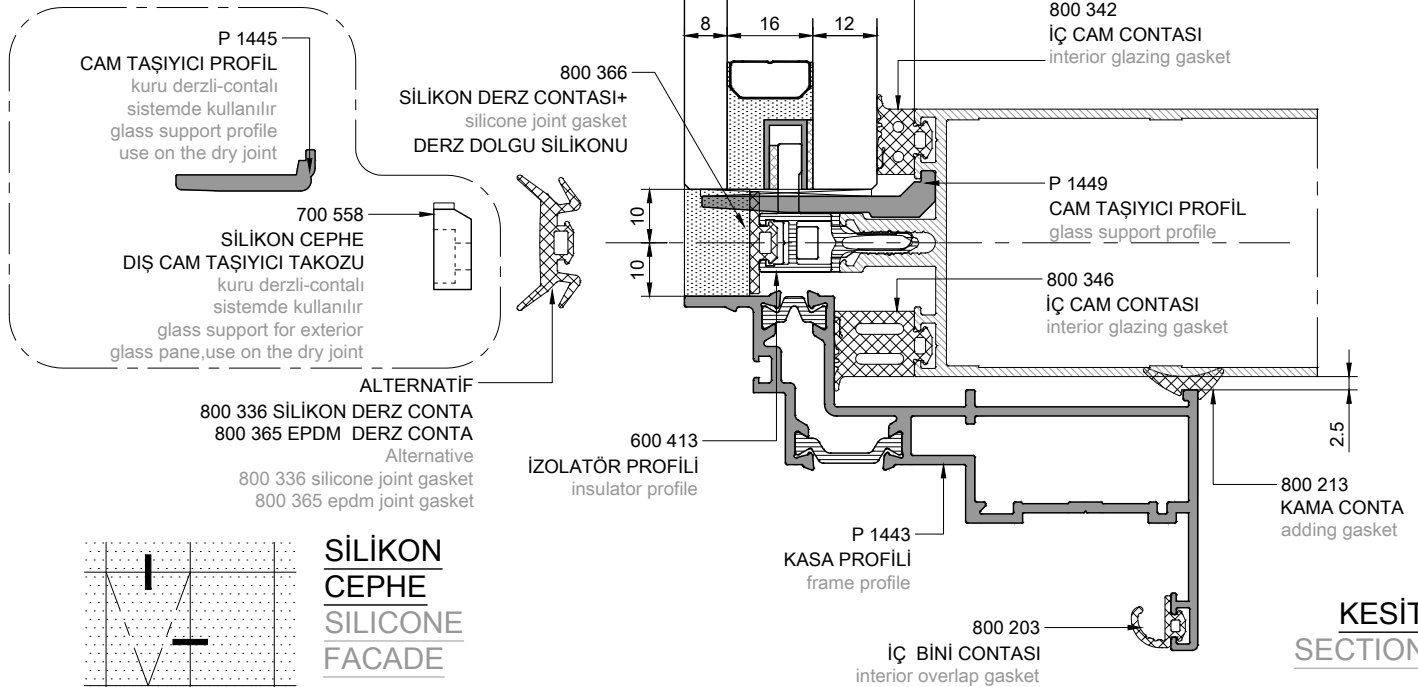

KESİT

SECTION

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

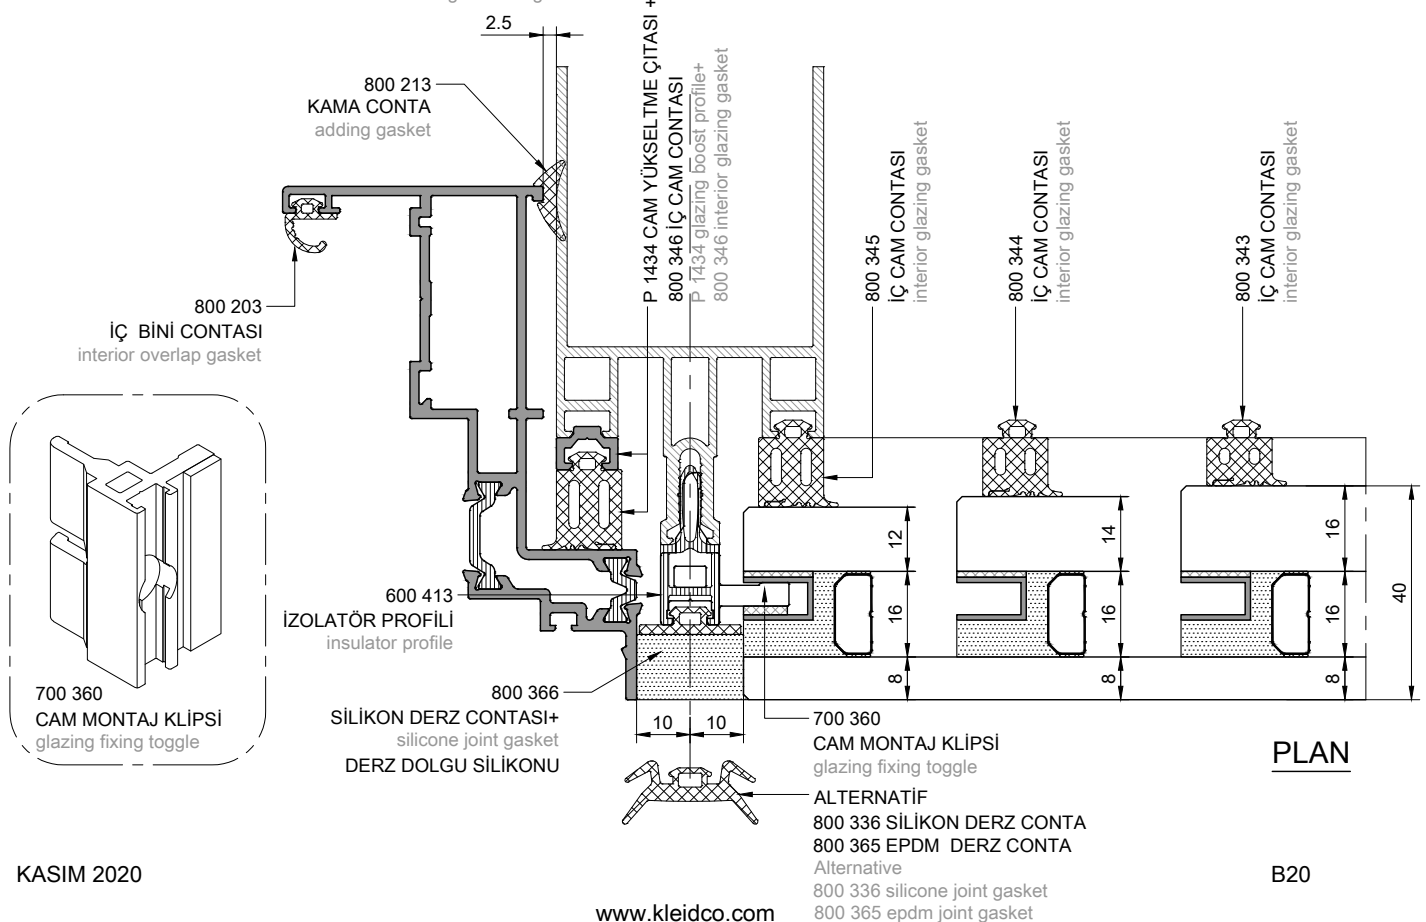

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation


combination for 20mm-34mm

sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

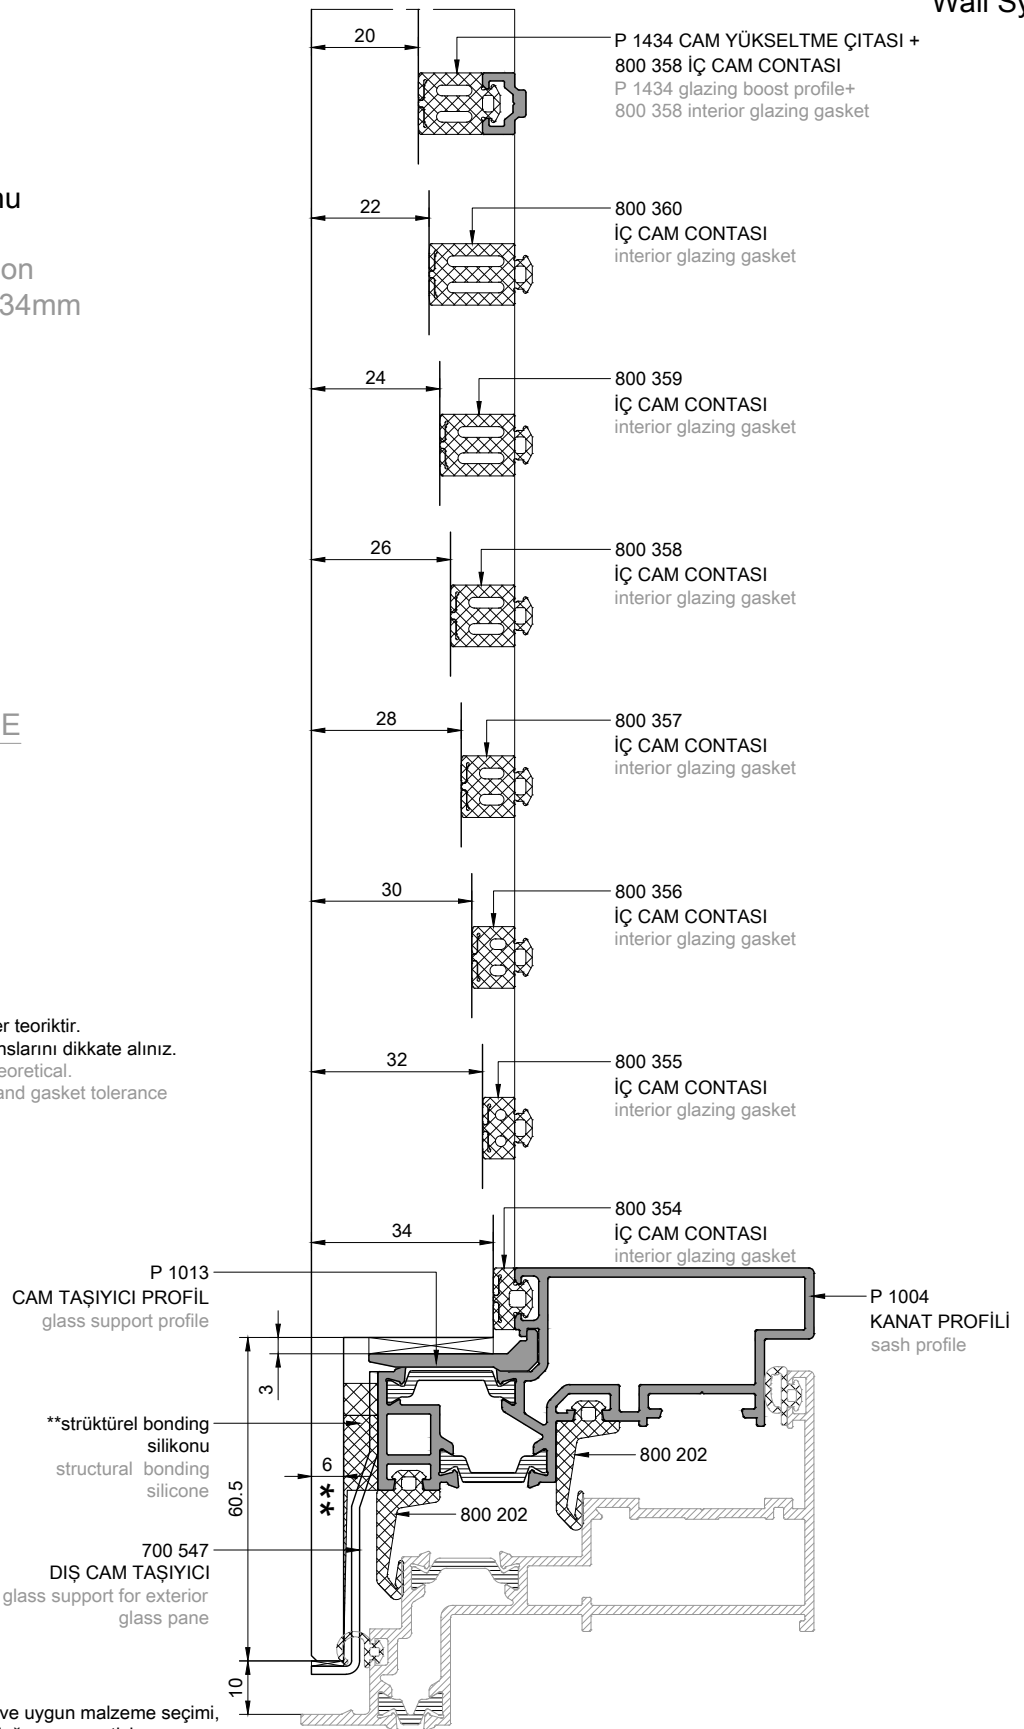

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,
gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi
uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir.

Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve

uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structurol bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations,responsibility

and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm


kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation
combination for 20mm-34mm
sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

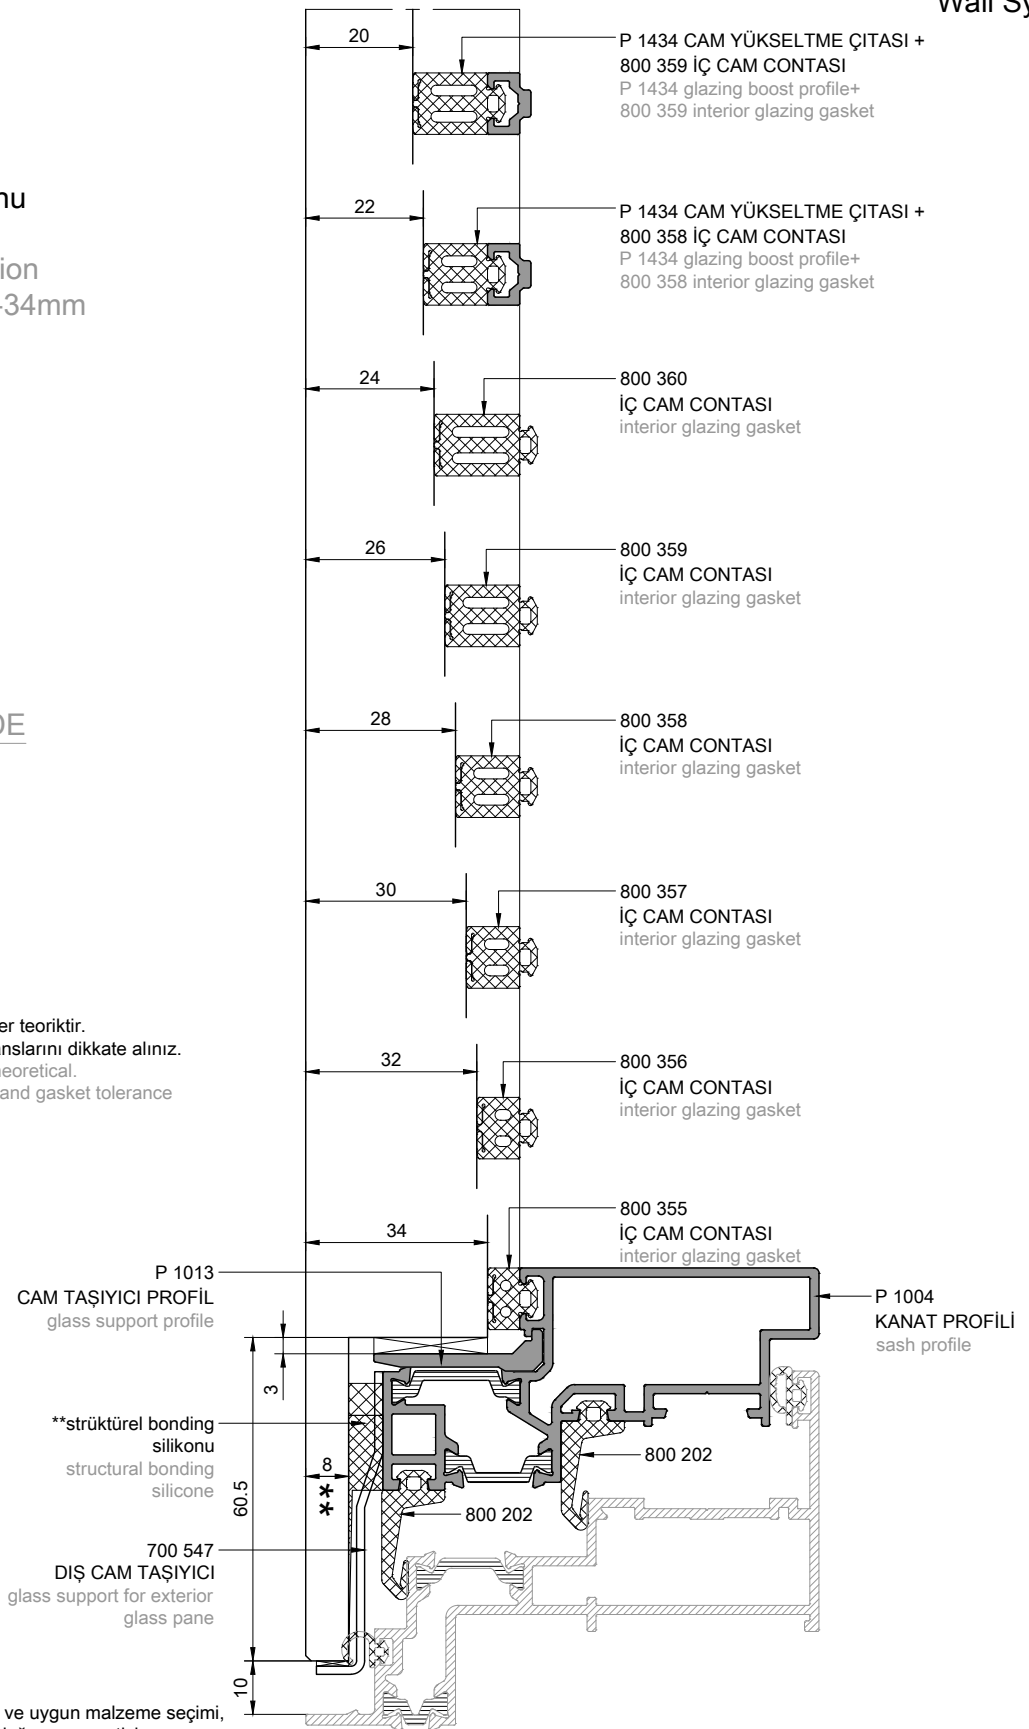

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yapılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structurol bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations,responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor. All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

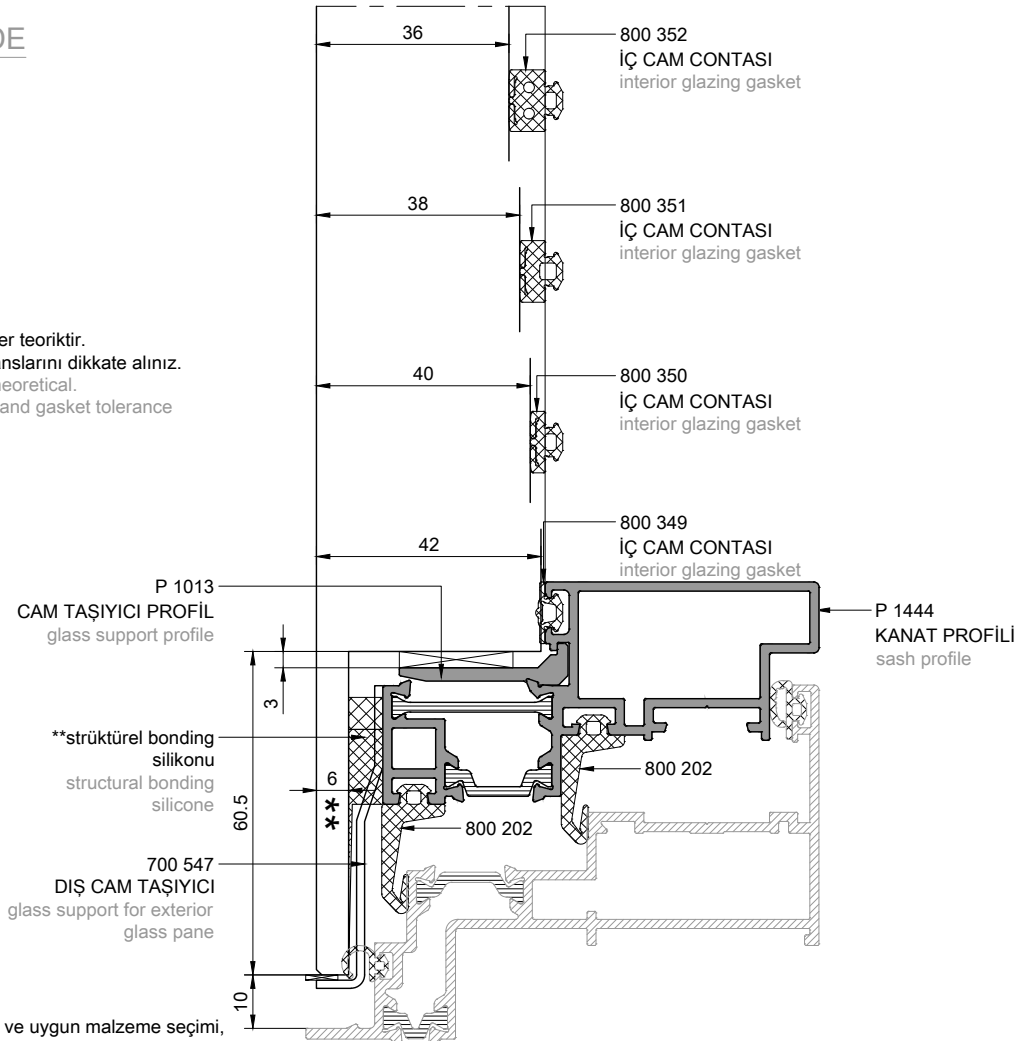

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,
gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi
uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir.

Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve

uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structurol bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations,responsibility

and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

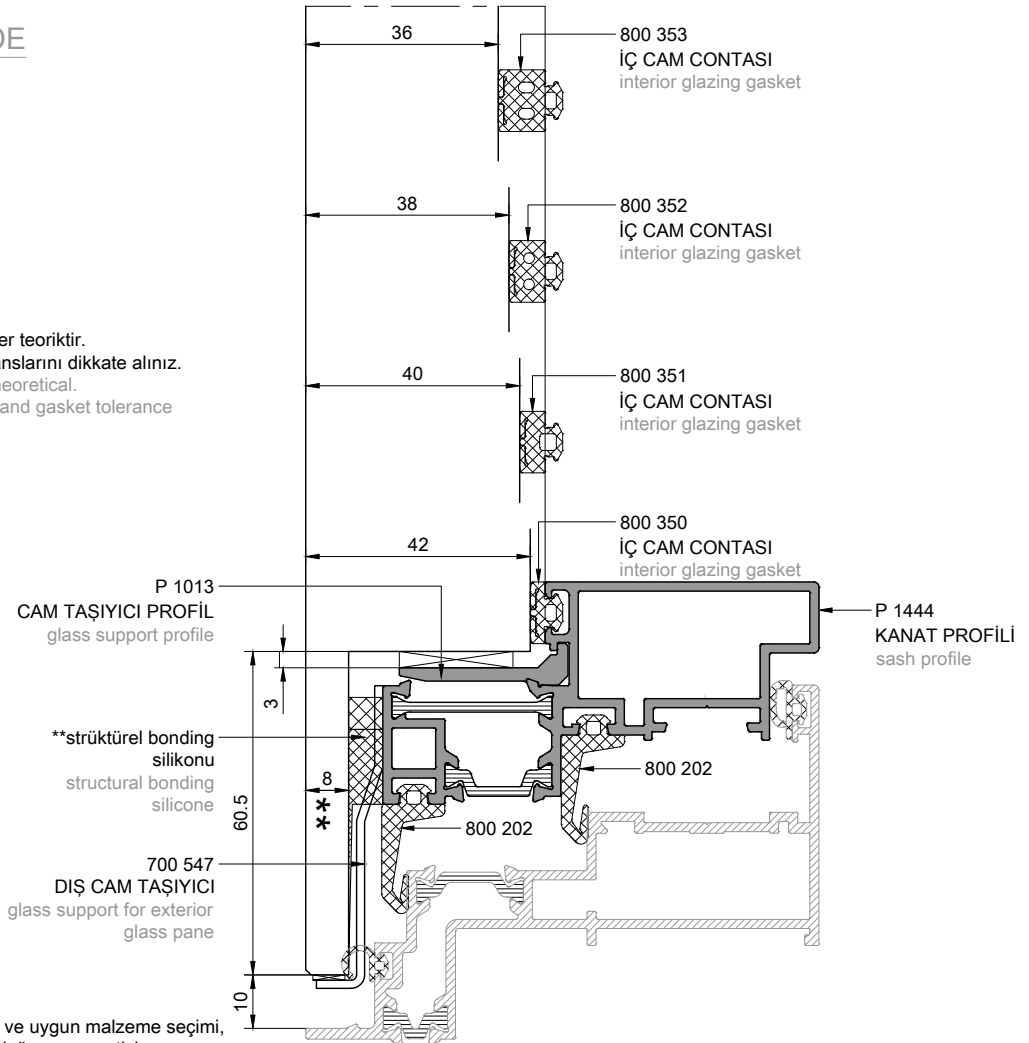

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,
gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi
uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir.

Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve

uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structurol bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations,responsibility

and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

FS 50

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


32-34-36mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon


****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 32-34-36mm glass

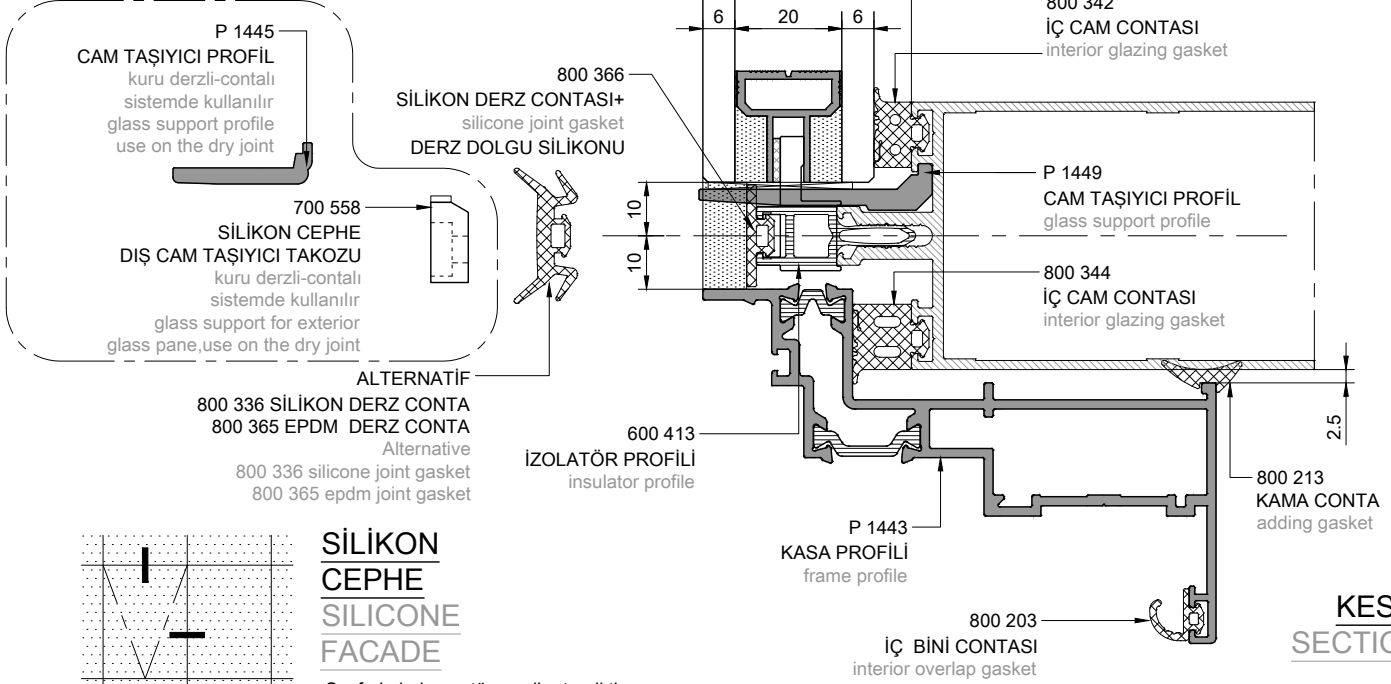

KESİT
SECTION

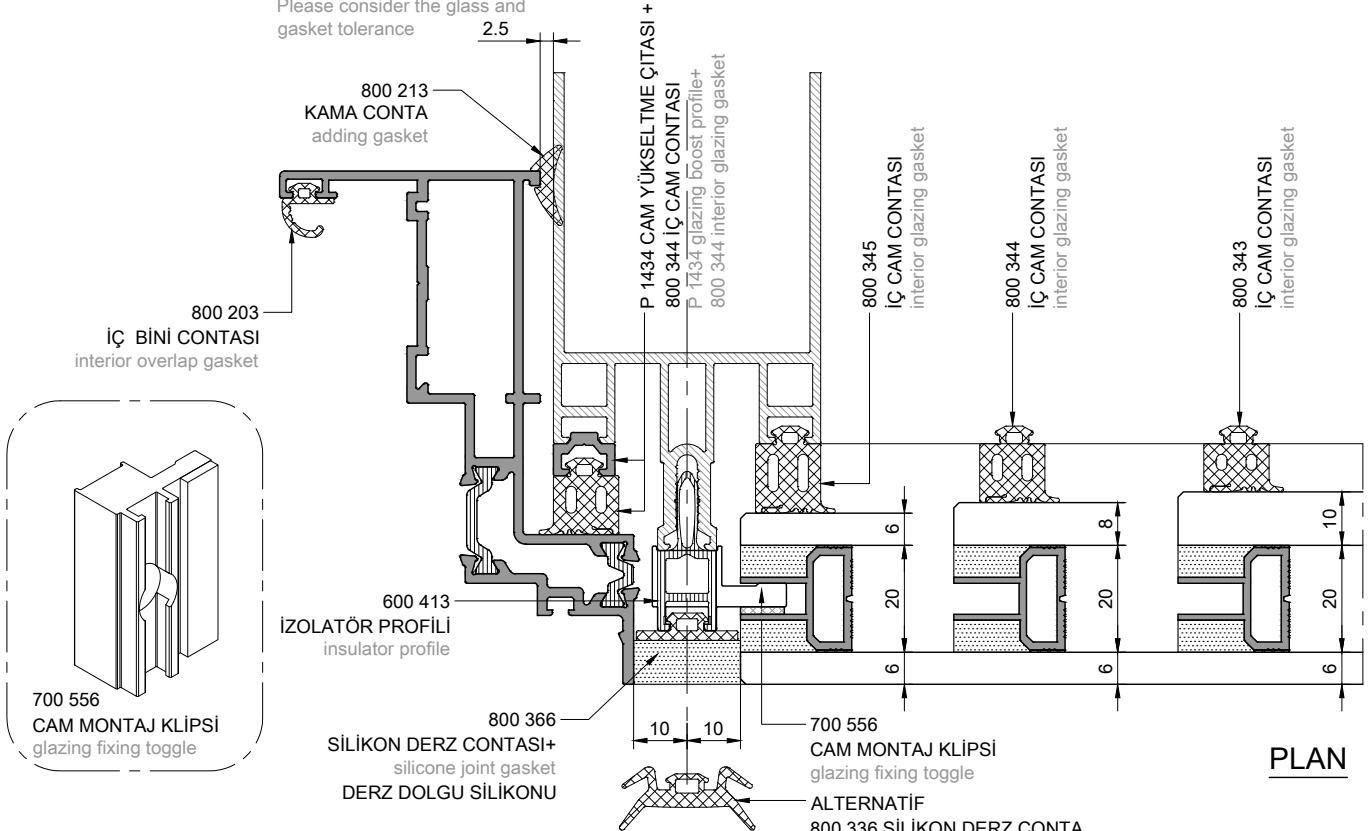

PLAN

**dış cam 8mm

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

**outside glass 8mm

depending on the situation


combination for 34-36-38mm glass

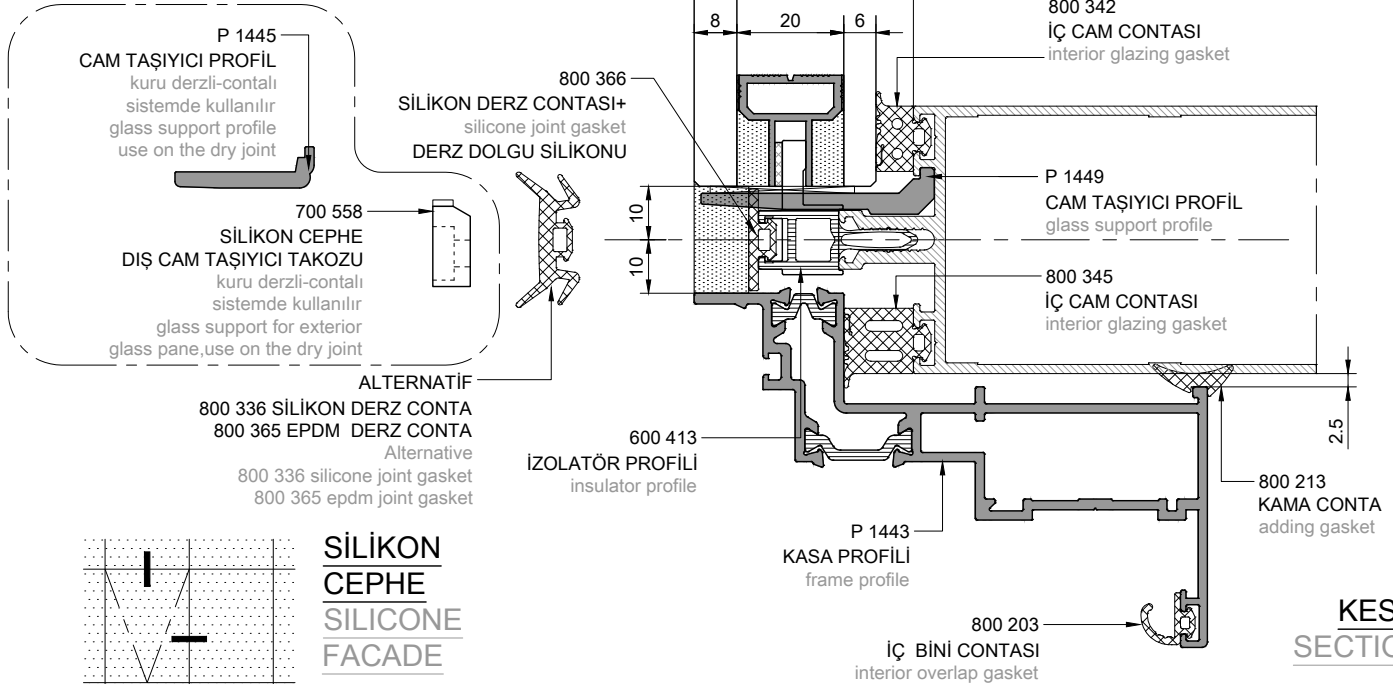

KESİT
SECTION

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alınız.

All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance **2.5**

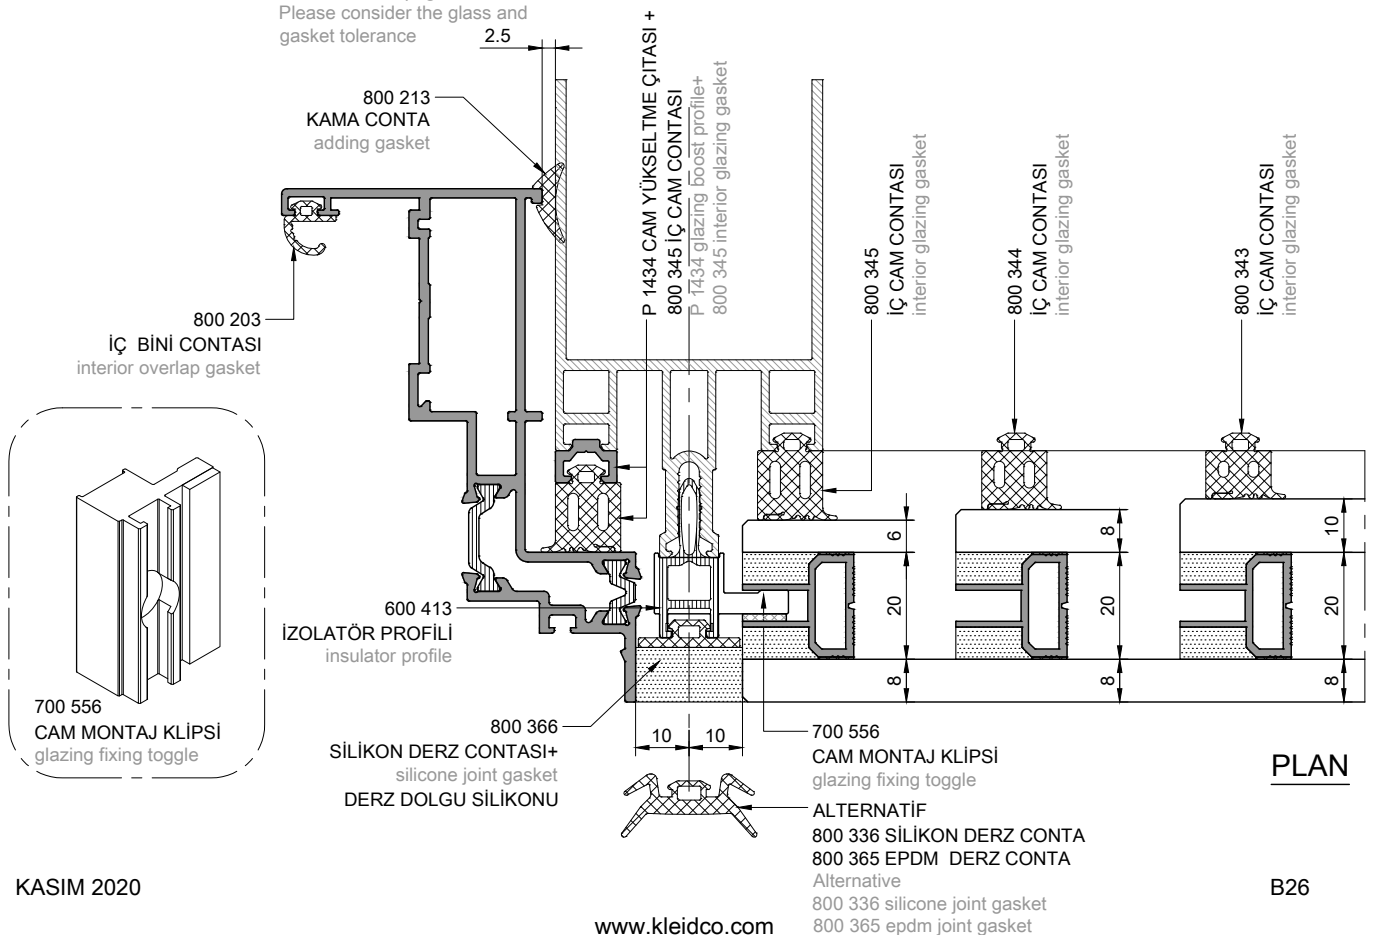

PLAN

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


38-40-42mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 38-40-42mm glass

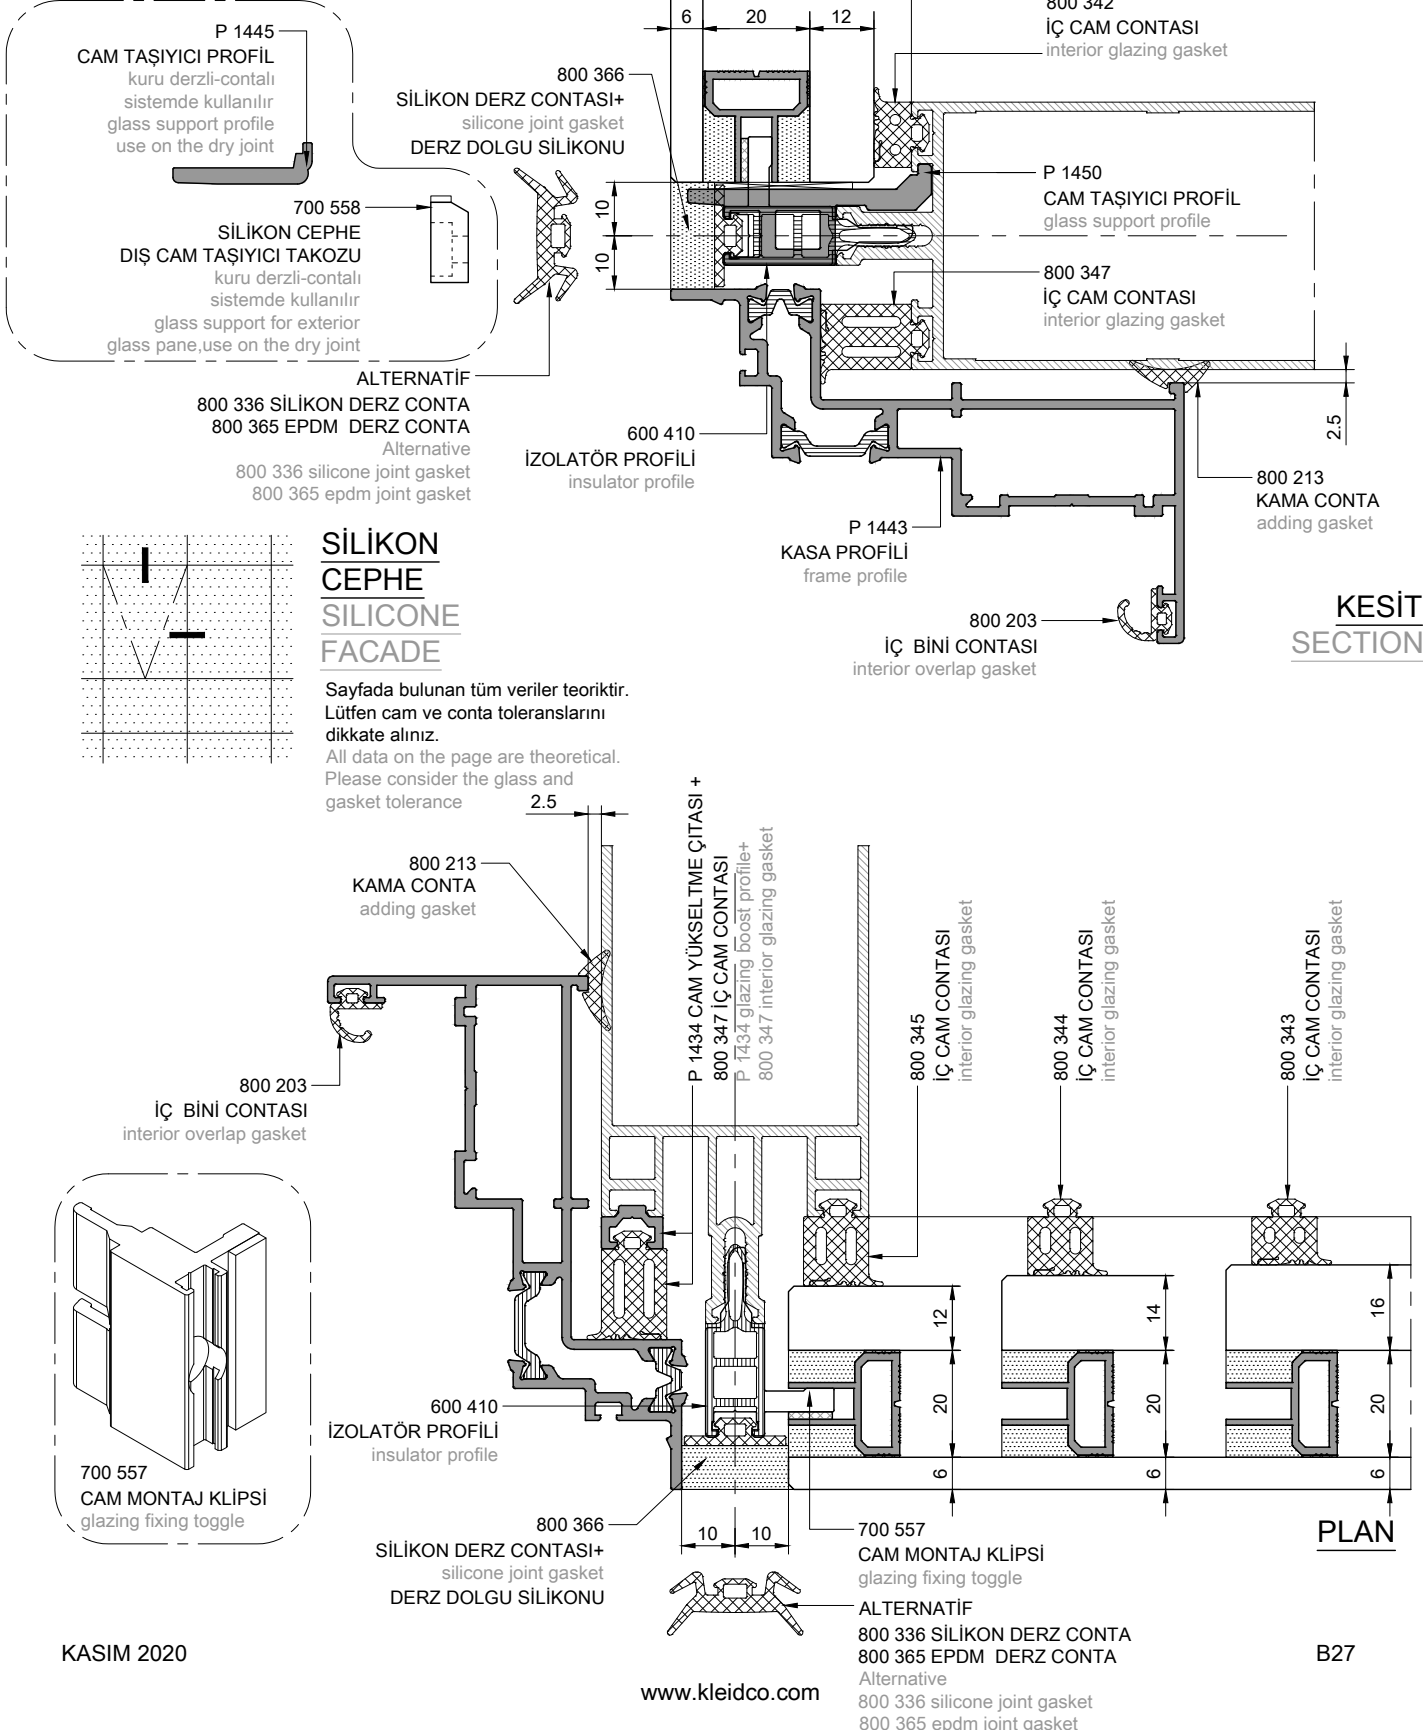

****dış cam 8mm**


olması durumuna göre
40-42-44mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation

combination for 40-42-44mm glass

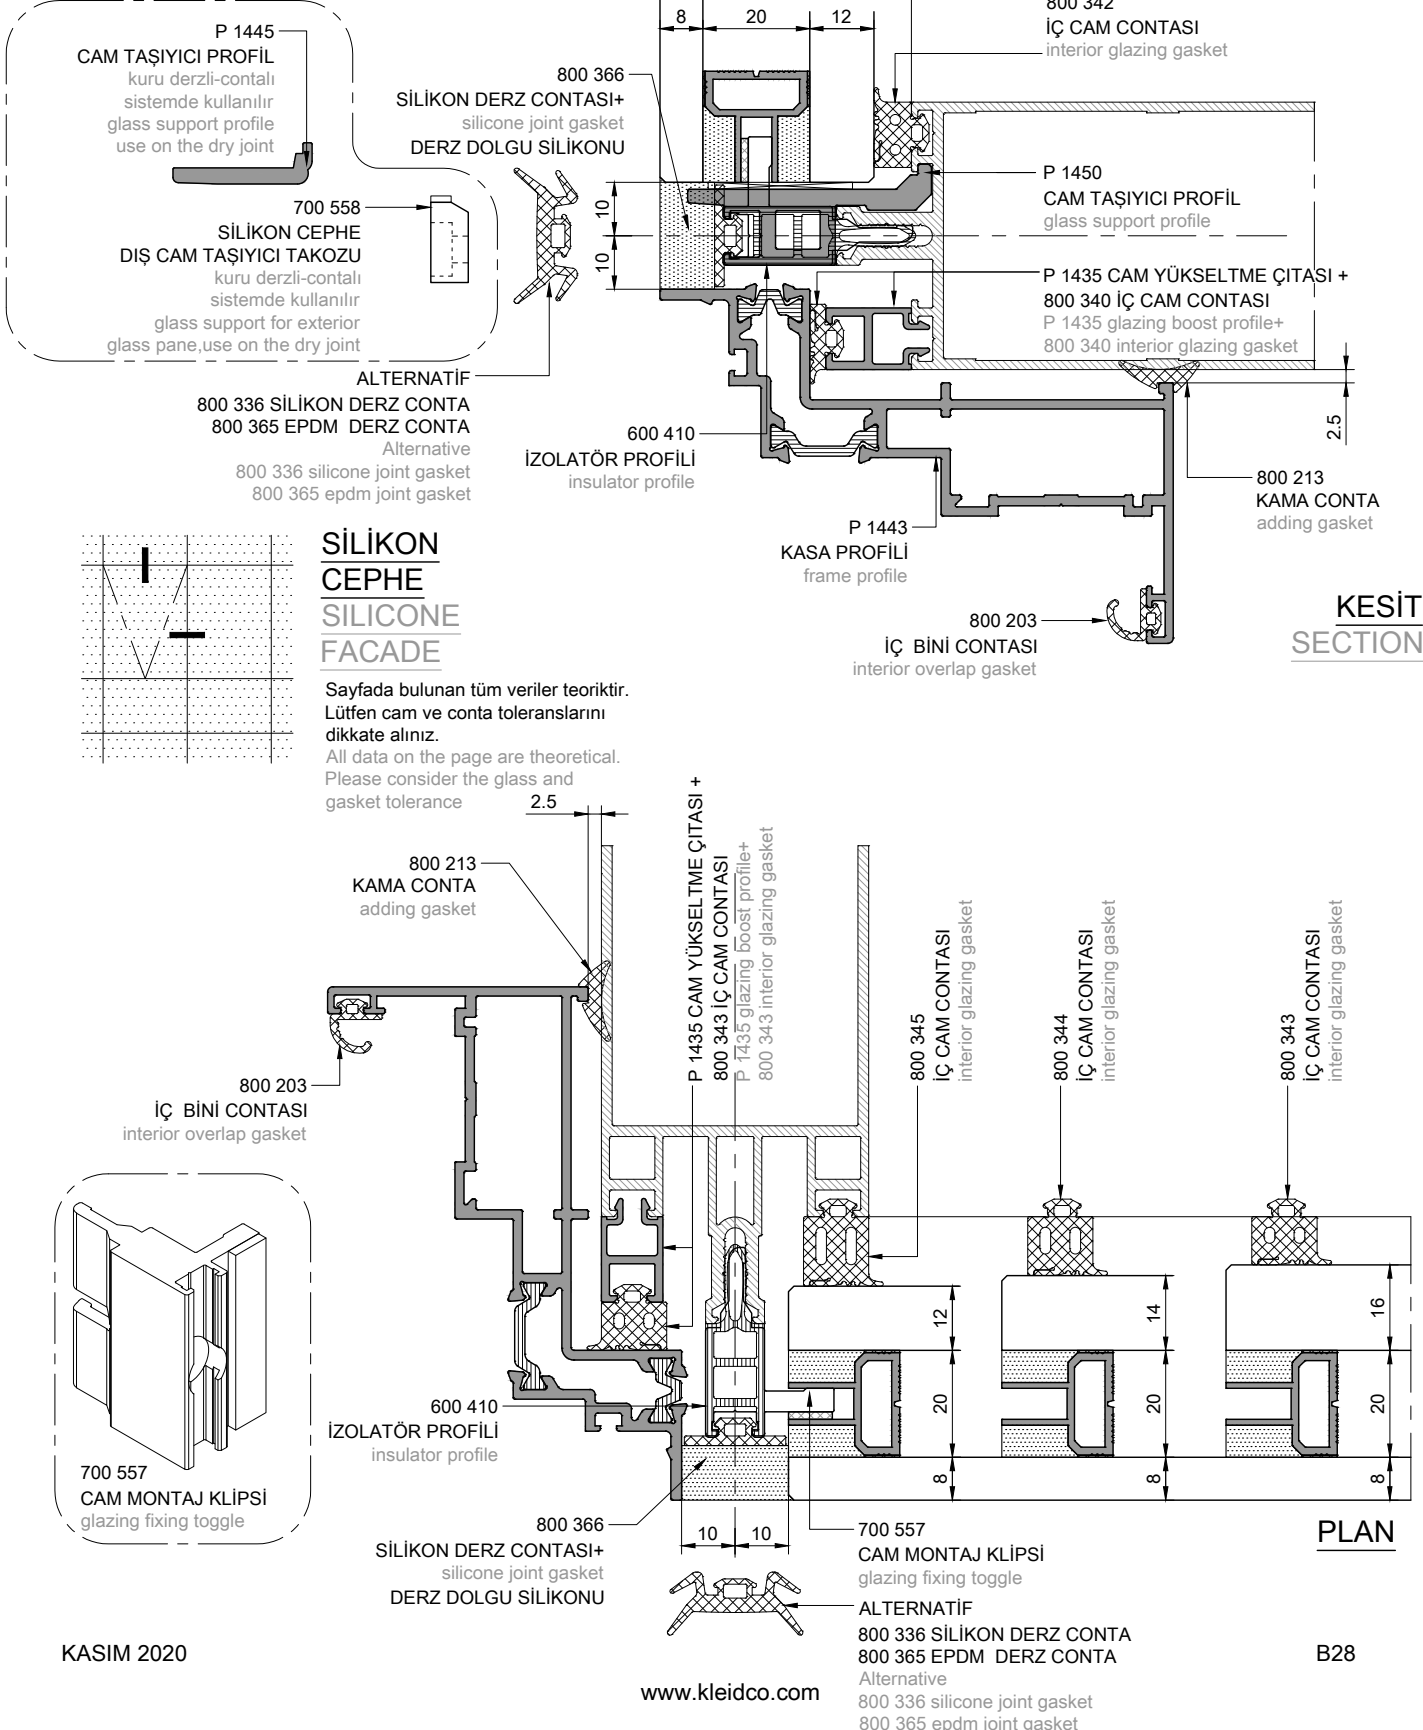

KESİT
SECTION

PLAN

FS 50

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
TEK CAM-ÇİFT CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS U CHANNEL)
SINGLE GLASS-DOUBLE GLASS
COMBINATIONS

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre



28-30-32mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation



combination for 28-30-32mm glass

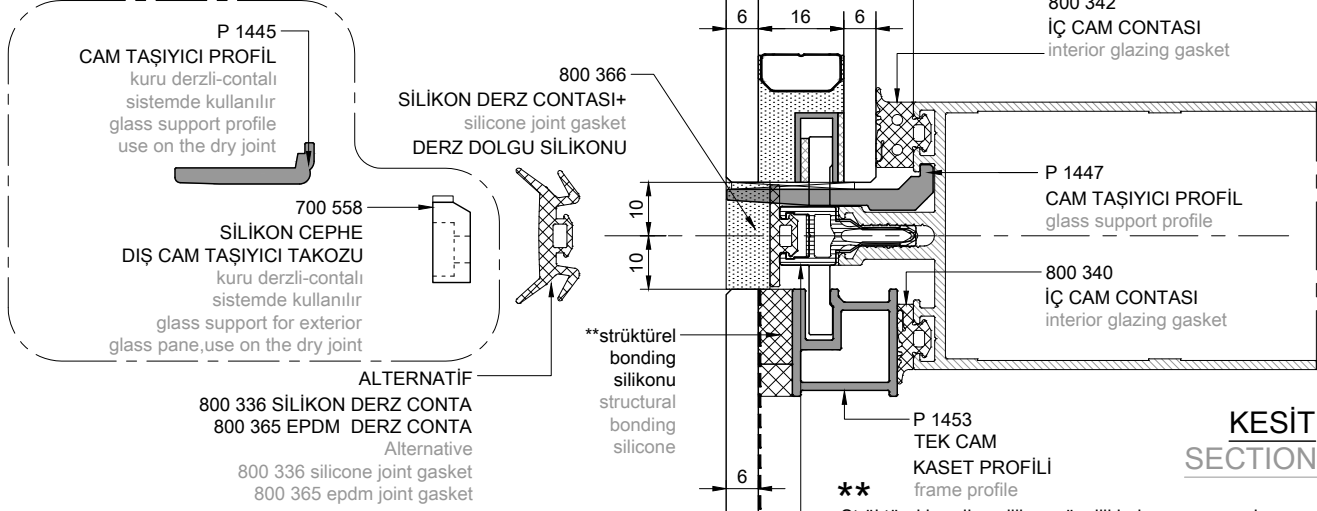

SİLİKON CEPHE SİLİCONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alın.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisini uygulamaya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamaya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.
Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.
All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.
All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

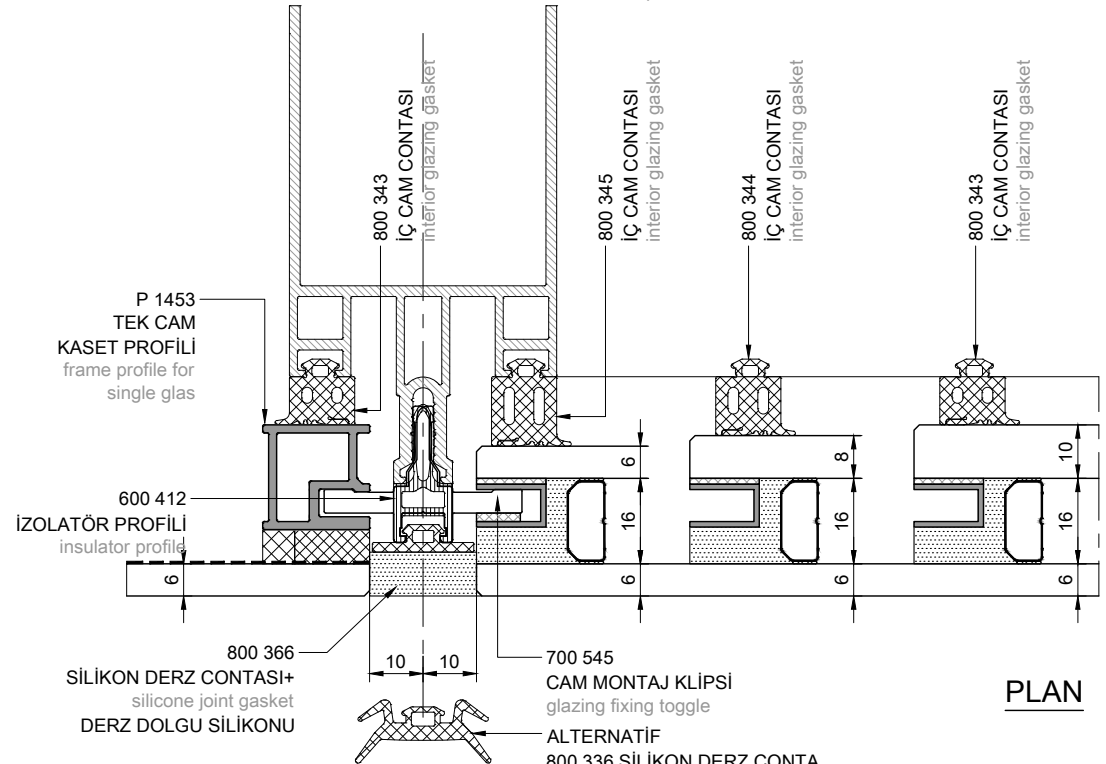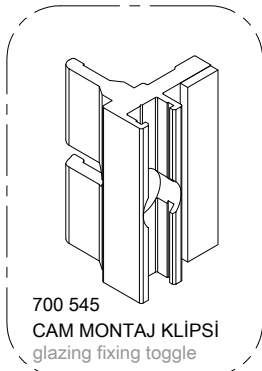

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre



30-32-34mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation



combination for 30-32-34mm glass

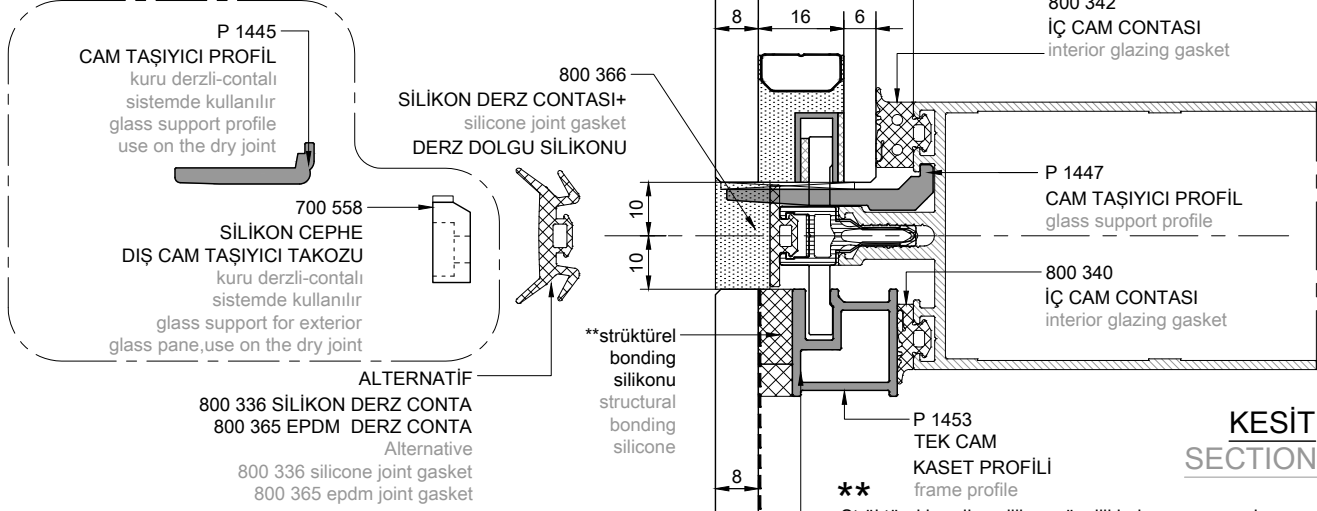

SİLİKON CEPHE SİLİKONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alın.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.
Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.
All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.
All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

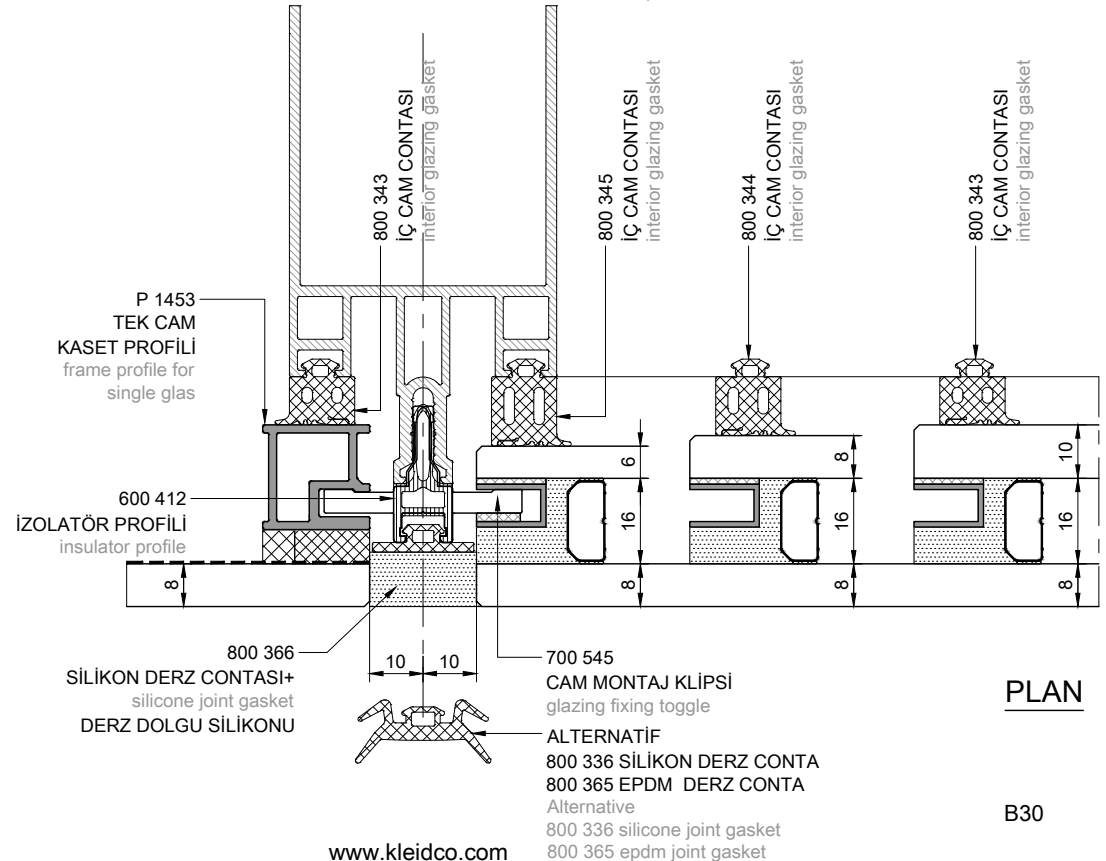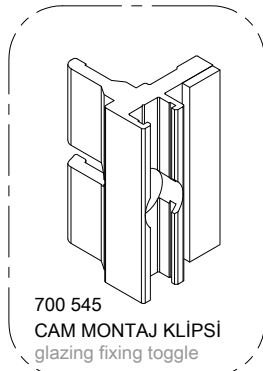

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

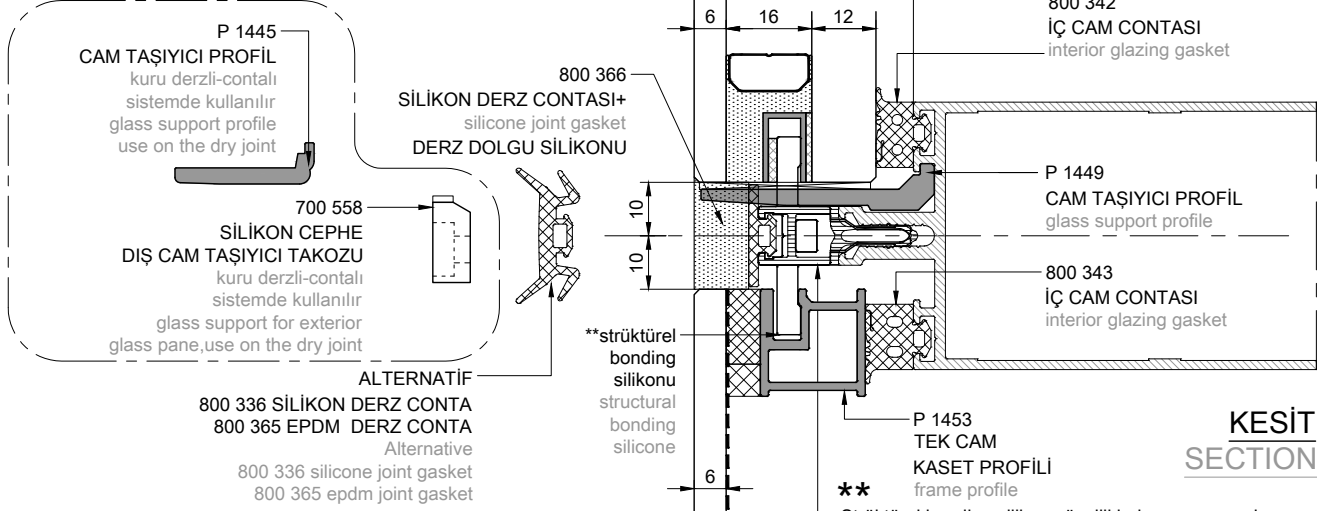




KESİT SECTION

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisini uygulamaya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamaya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor. All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.


SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alın. All data on the page are theoretical. Please consider the glass and gasket tolerance

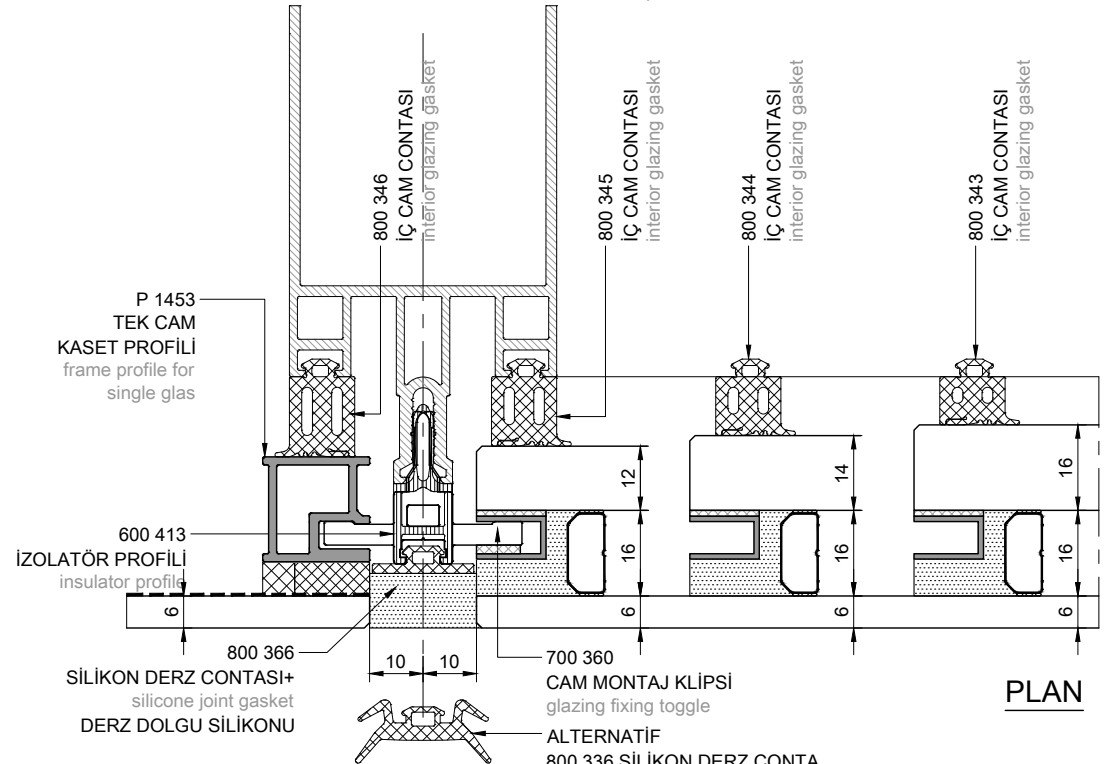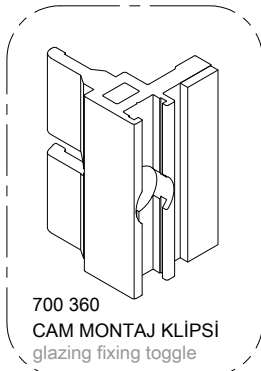

PLAN

****dış cam 8mm**
olması durumuna göre
36-38-40mm
kalınlıkta camlar için kombinasyon
****outside glass 8mm**
depending on the situation
combination for 36-38-40mm glass

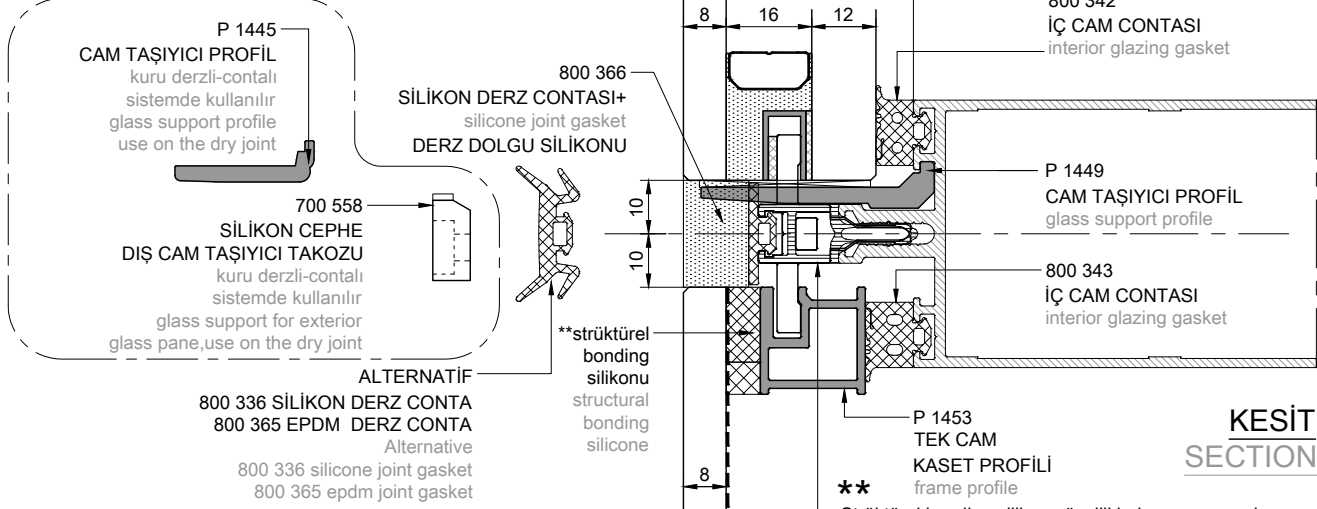




KESİT SECTION

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisini uygulamaya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamaya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor. All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alın.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

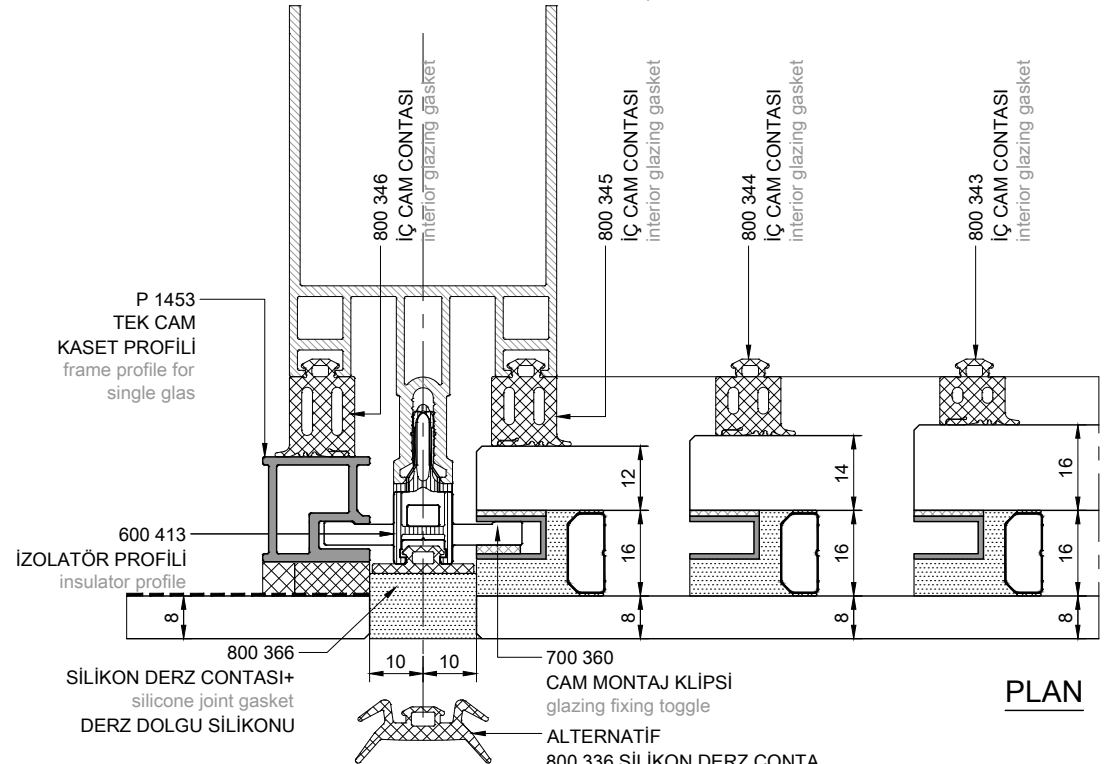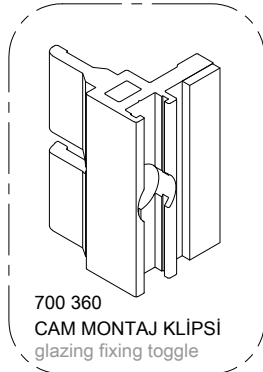

PLAN

FS 50

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
TEK CAM-ÇİFT CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)
SINGLE GLASS-DOUBLE GLASS
COMBINATION

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre



32-34-36mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation



combination for 32-34-36mm glass

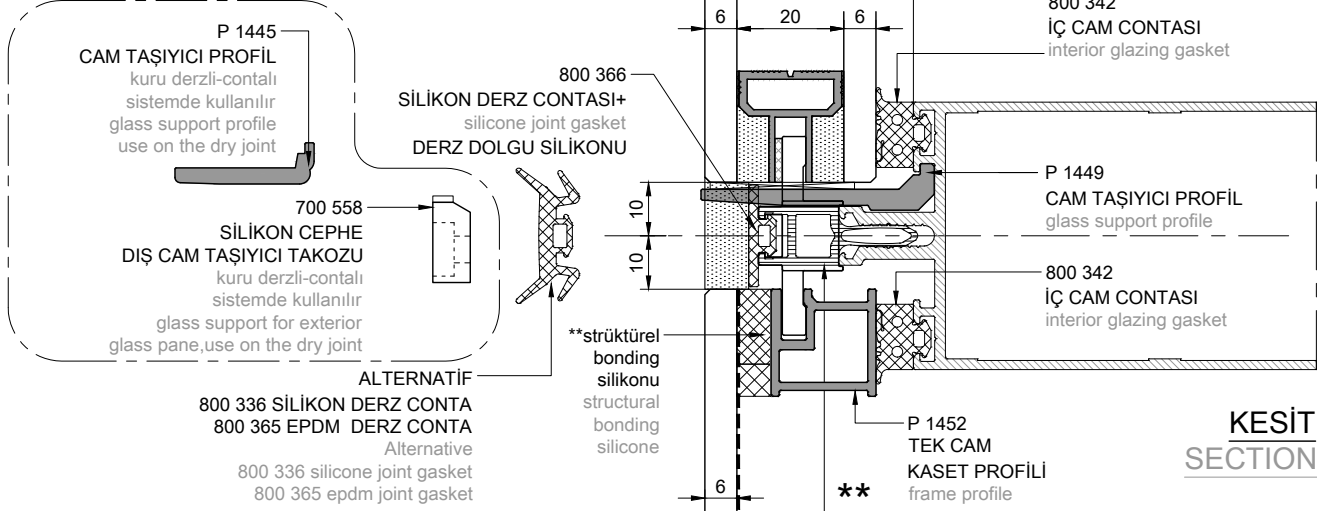

SİLİKON CEPHE SİLİKONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alın.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.
Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.
All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.
All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

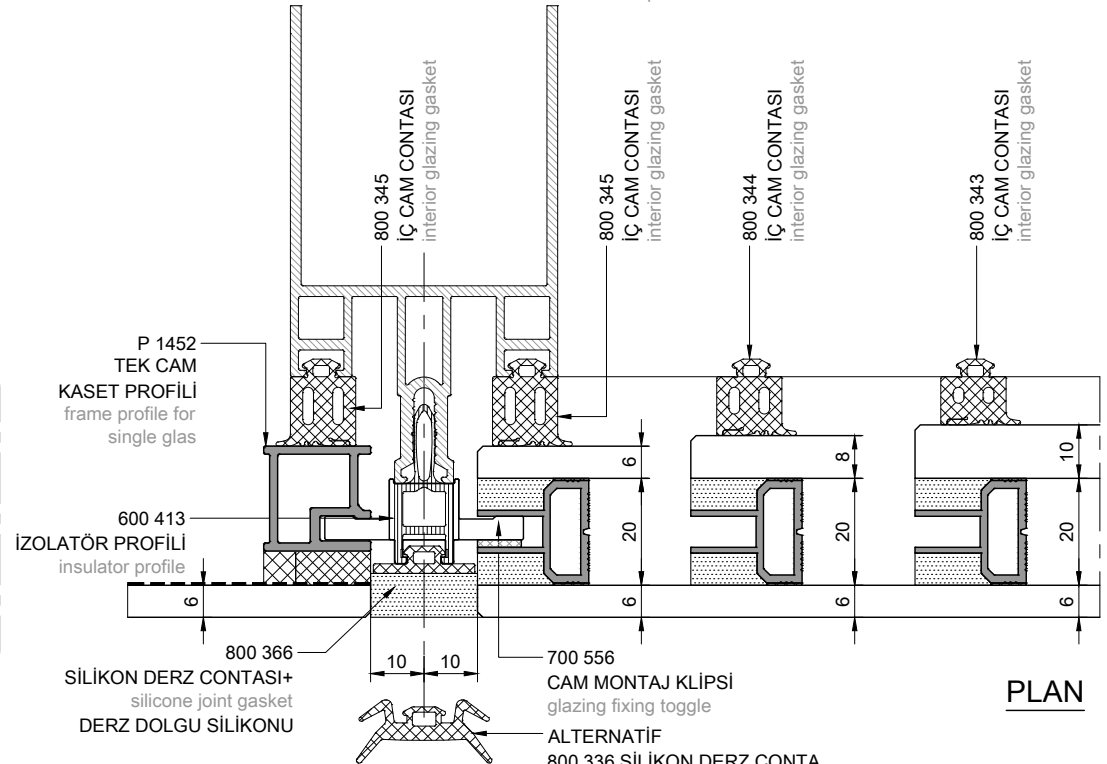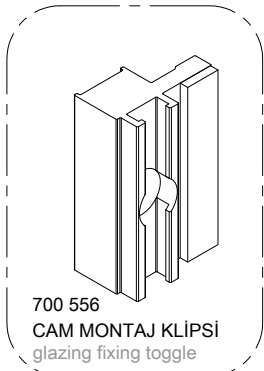

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

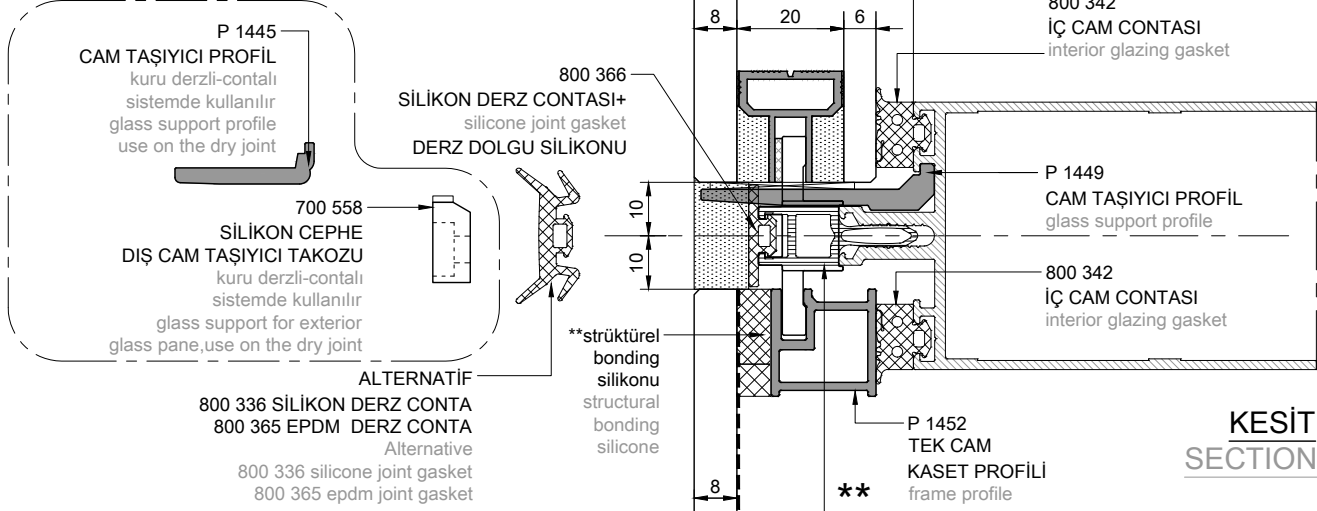

KESİT SECTION

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.




Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alın.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

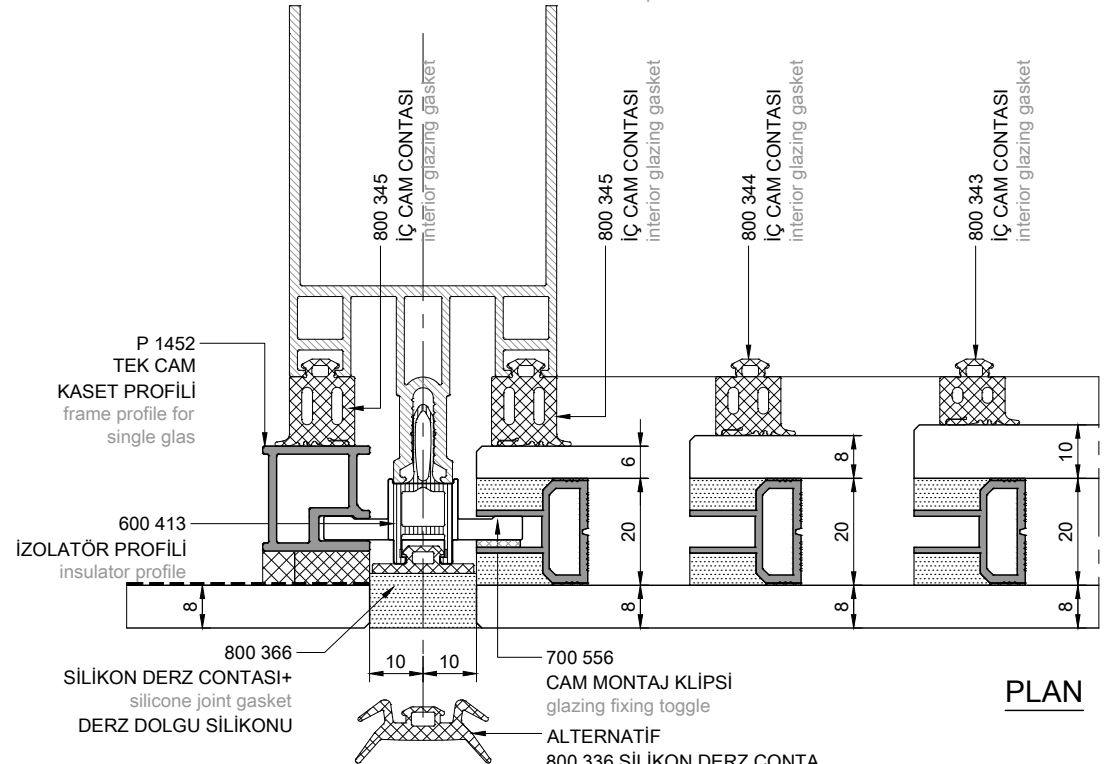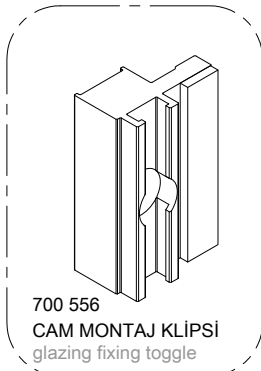

PLAN

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


38-40-42mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 38-40-42mm glass

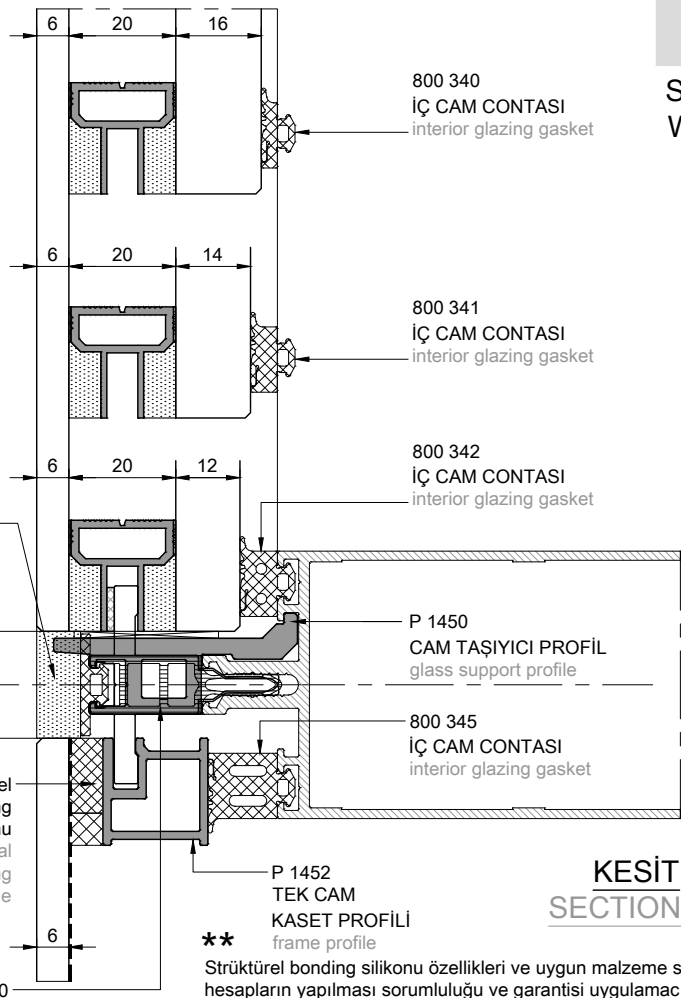

KESİT SECTION

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisini uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.




All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alın.

All data on the page are theoretical. Please consider the glass and gasket tolerance

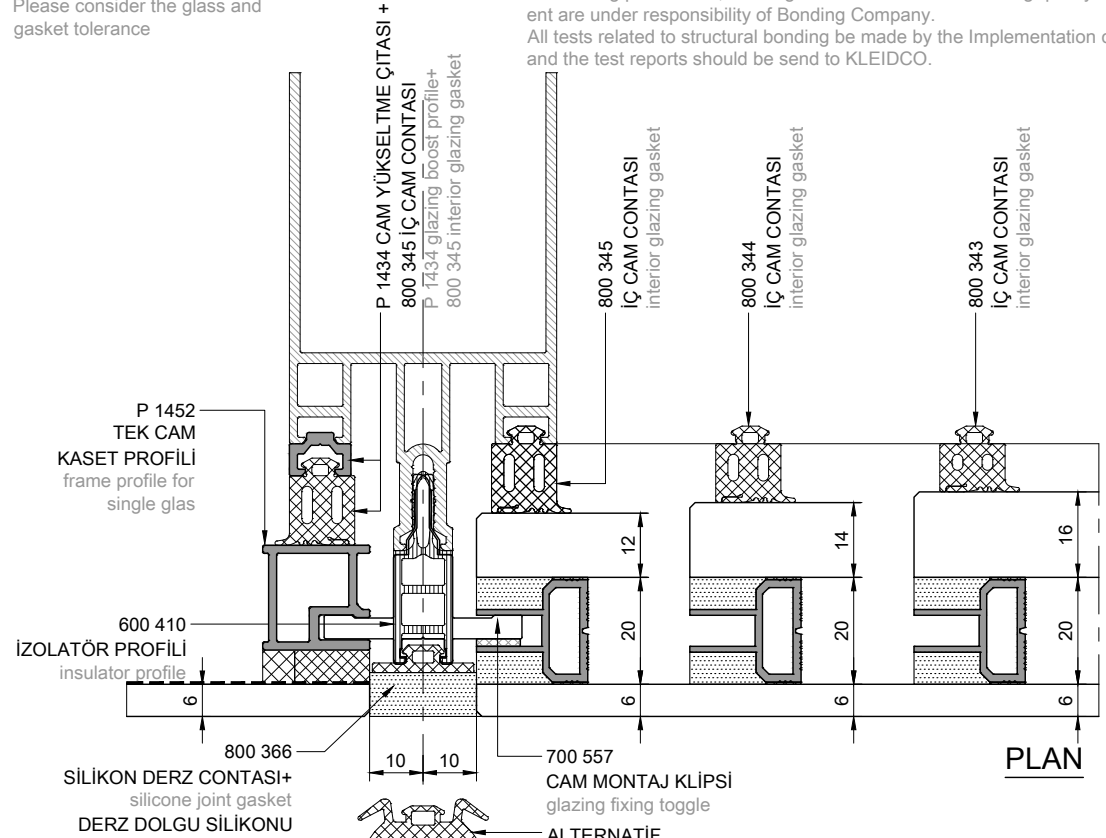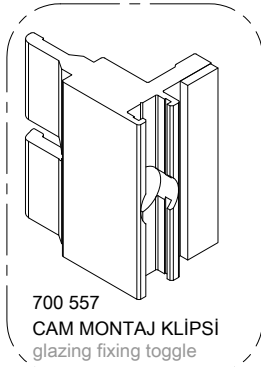

PLAN

****dış cam 8mm**


olması durumuna göre
40-42-44mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation

combination for 40-42-44mm glass

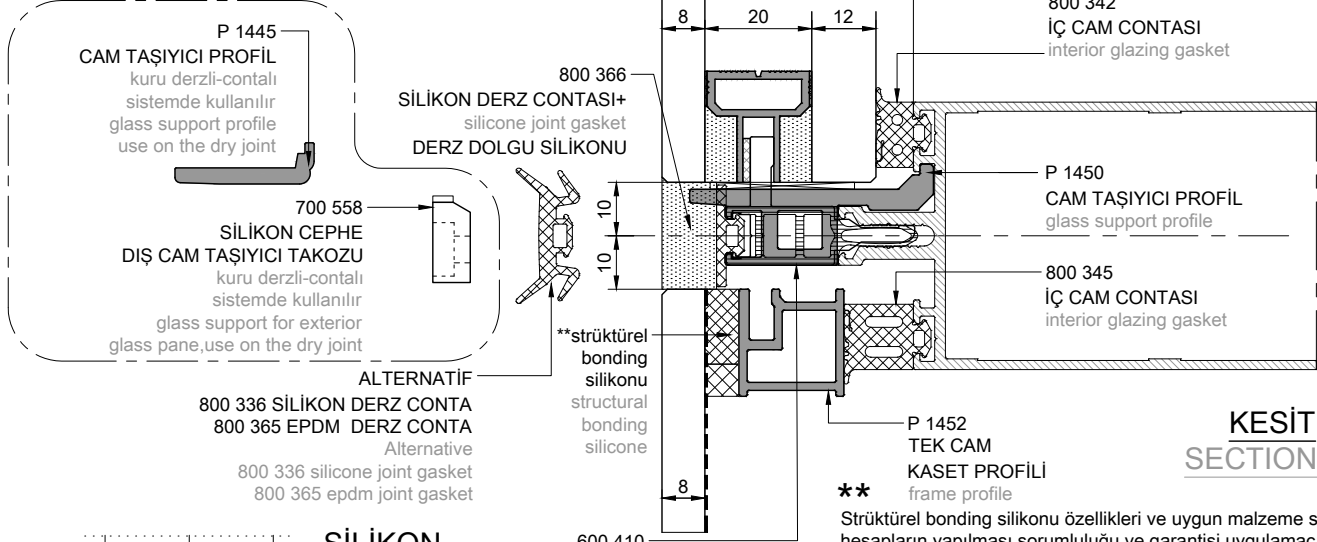


KESİT SECTION

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisini uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor. All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisini uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.



Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor. All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.



SİLİKON CEPHE SİLİCONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alın. All data on the page are theoretical. Please consider the glass and gasket tolerance

600 410
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

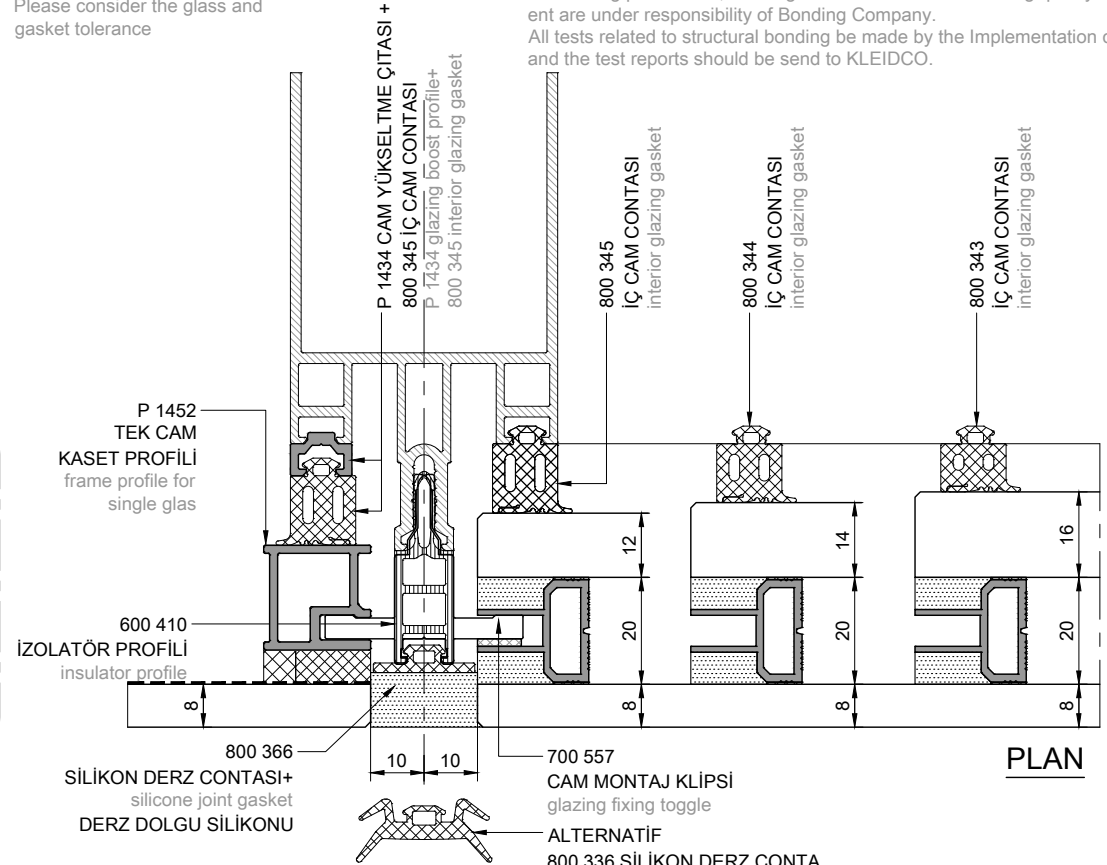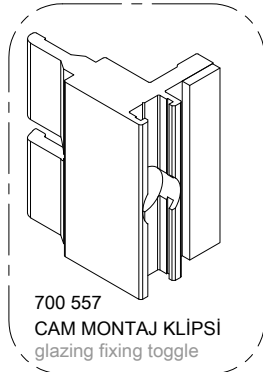

PLAN


FS 50

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ


STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY yada DÜŞEY KAPAKLI
SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
CAM KOMBİNASYONLARI
HORIZONTAL OR VERTICAL CAPPED
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS U CHANNEL)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 6mm**
olması durumuna göre
28-30-32mm
kalınlıkta camlar için kombinasyon
****outside glass 6mm**
depending on the situation
combination for 28-30-32mm glass

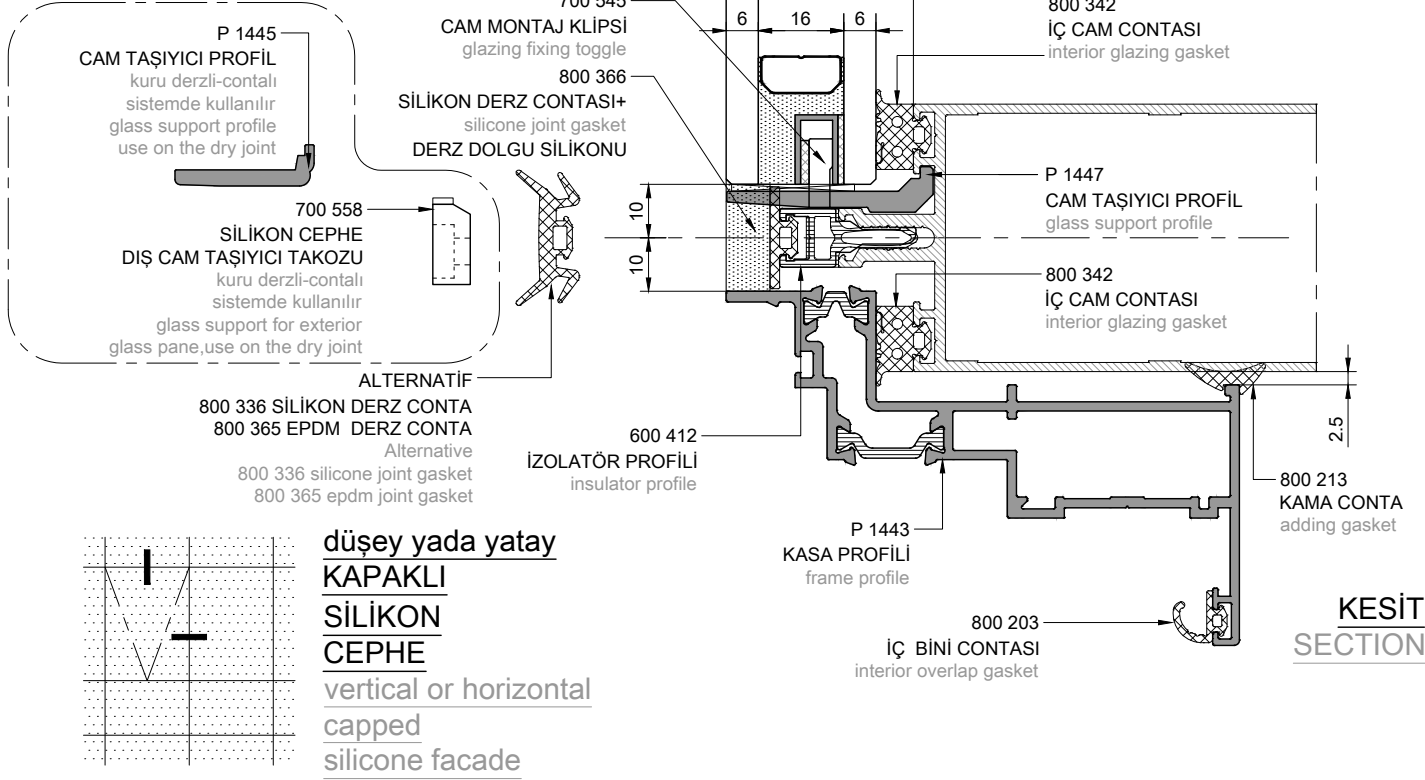

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

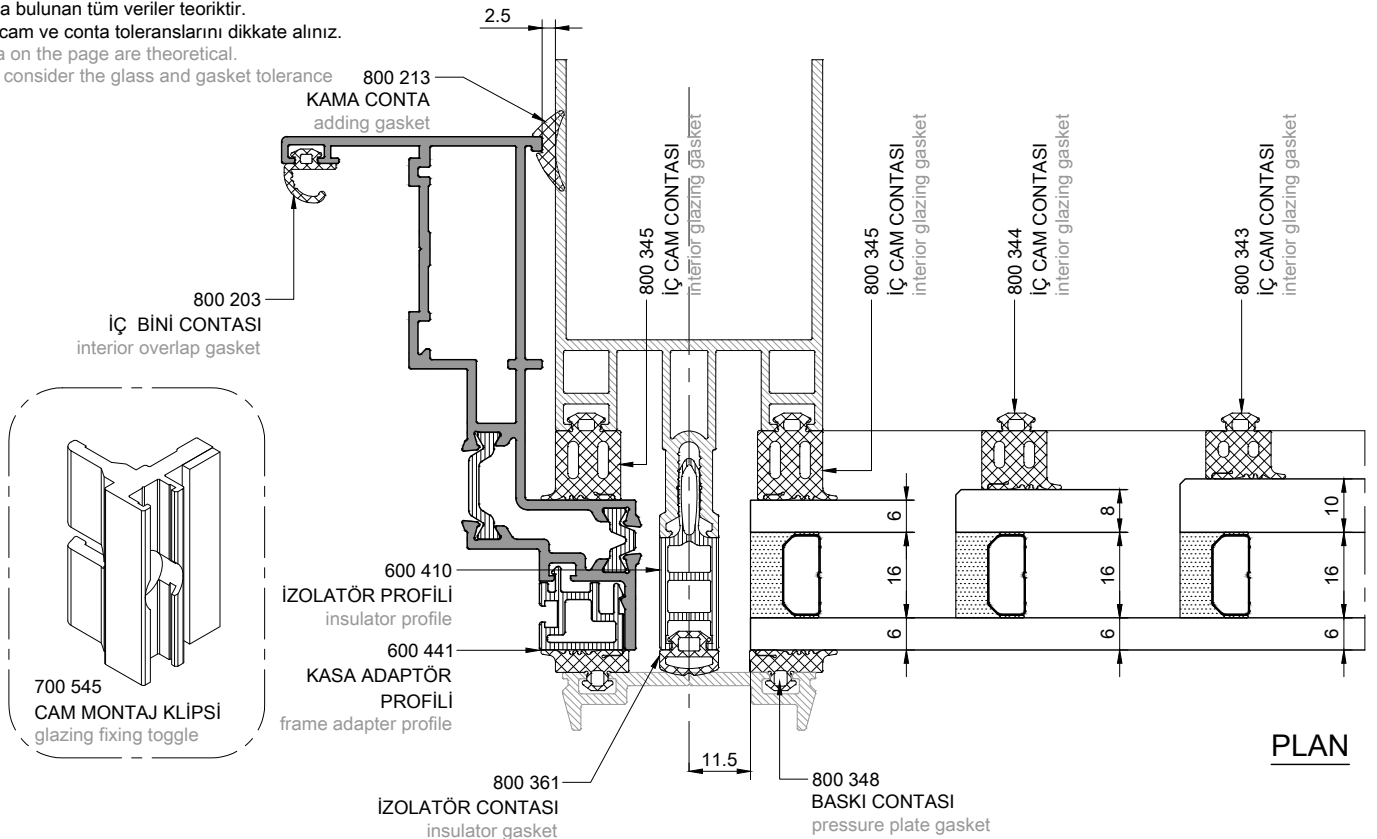

****dış cam 8mm**


olması durumuna göre
30-32-34mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**


depending on the situation

combination for 30-30-34mm glass

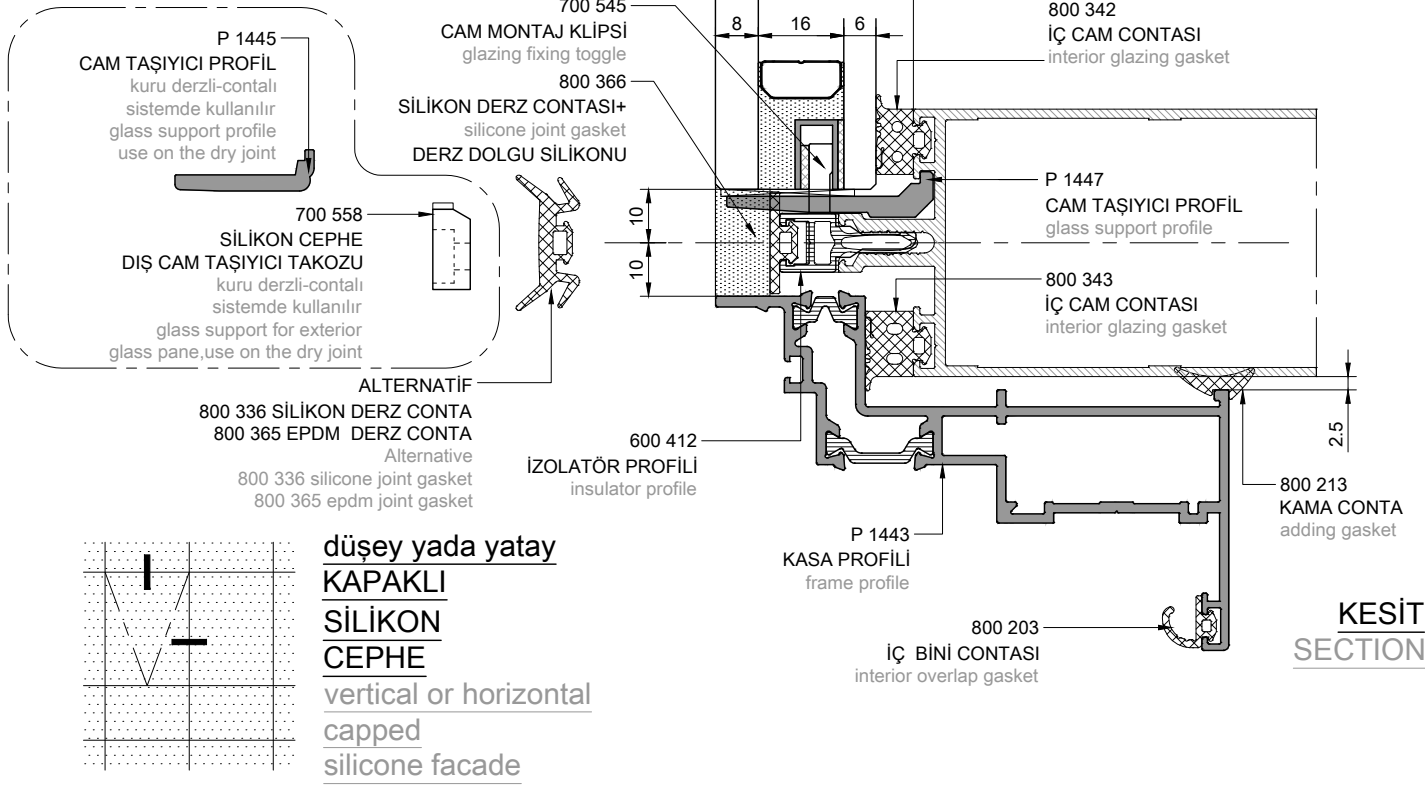


KESİT SECTION


Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

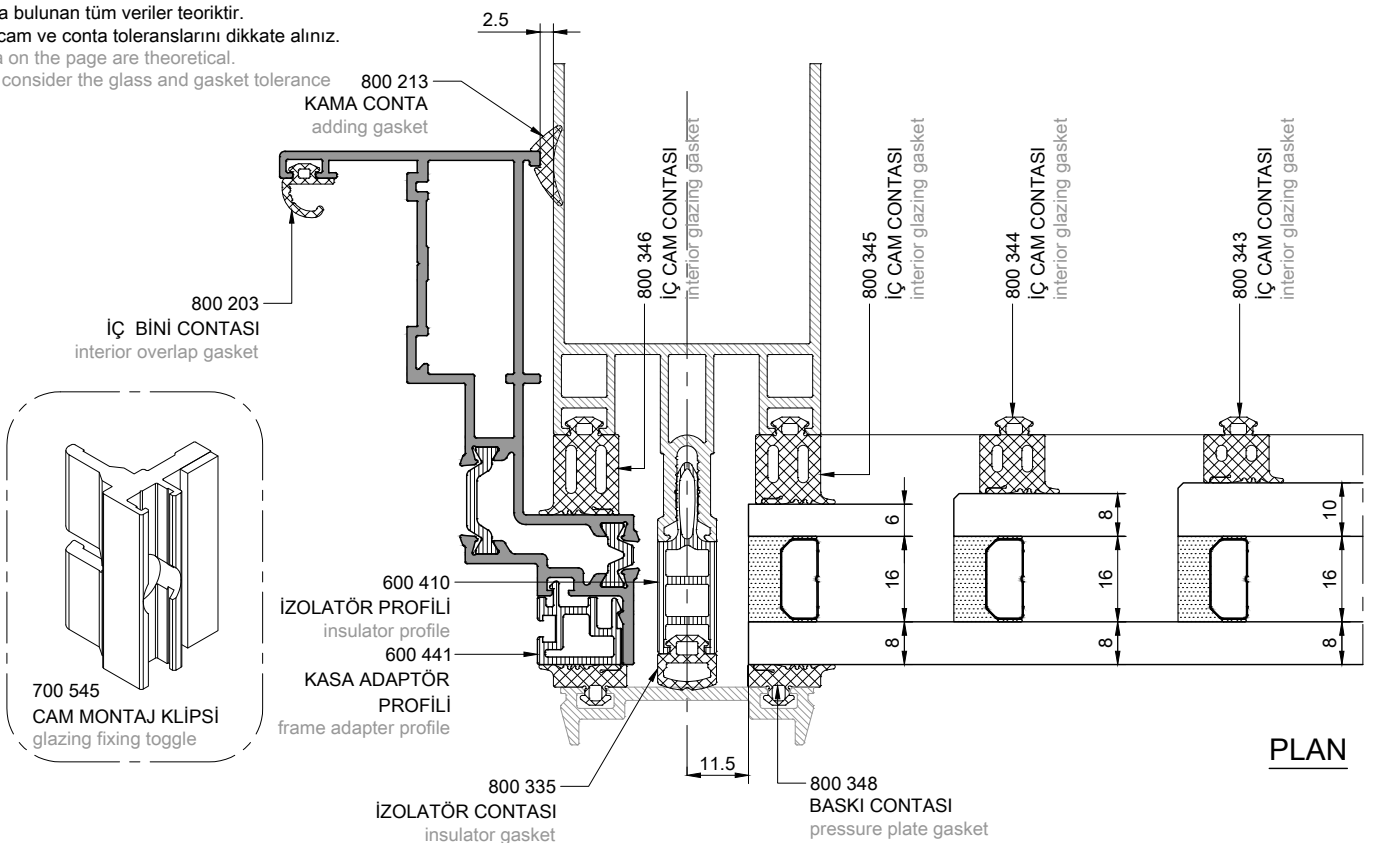


****dış cam 6mm**
olması durumuna göre
34-36-38mm
kalınlıkta camlar için kombinasyon
****outside glass 6mm**
depending on the situation
combination for 34-36-38mm glass

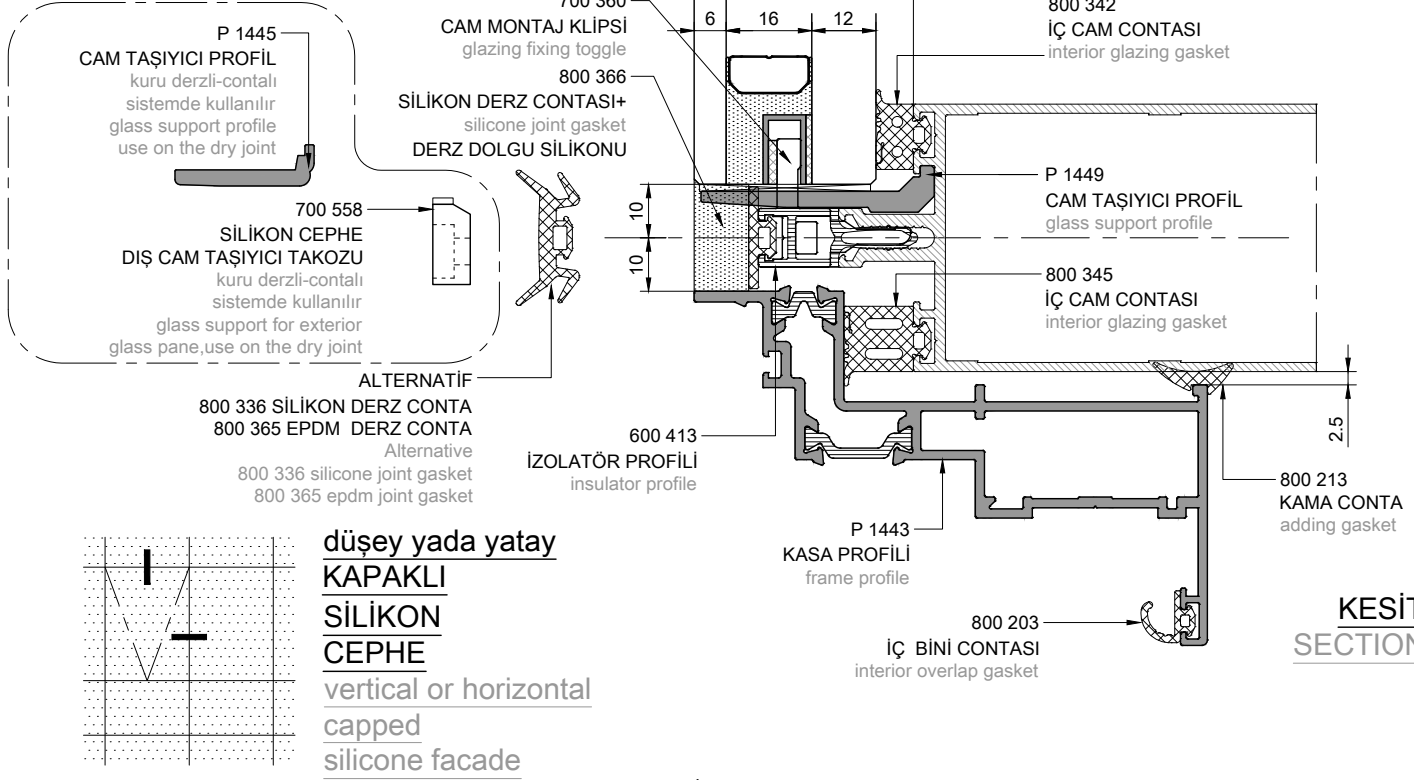


Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

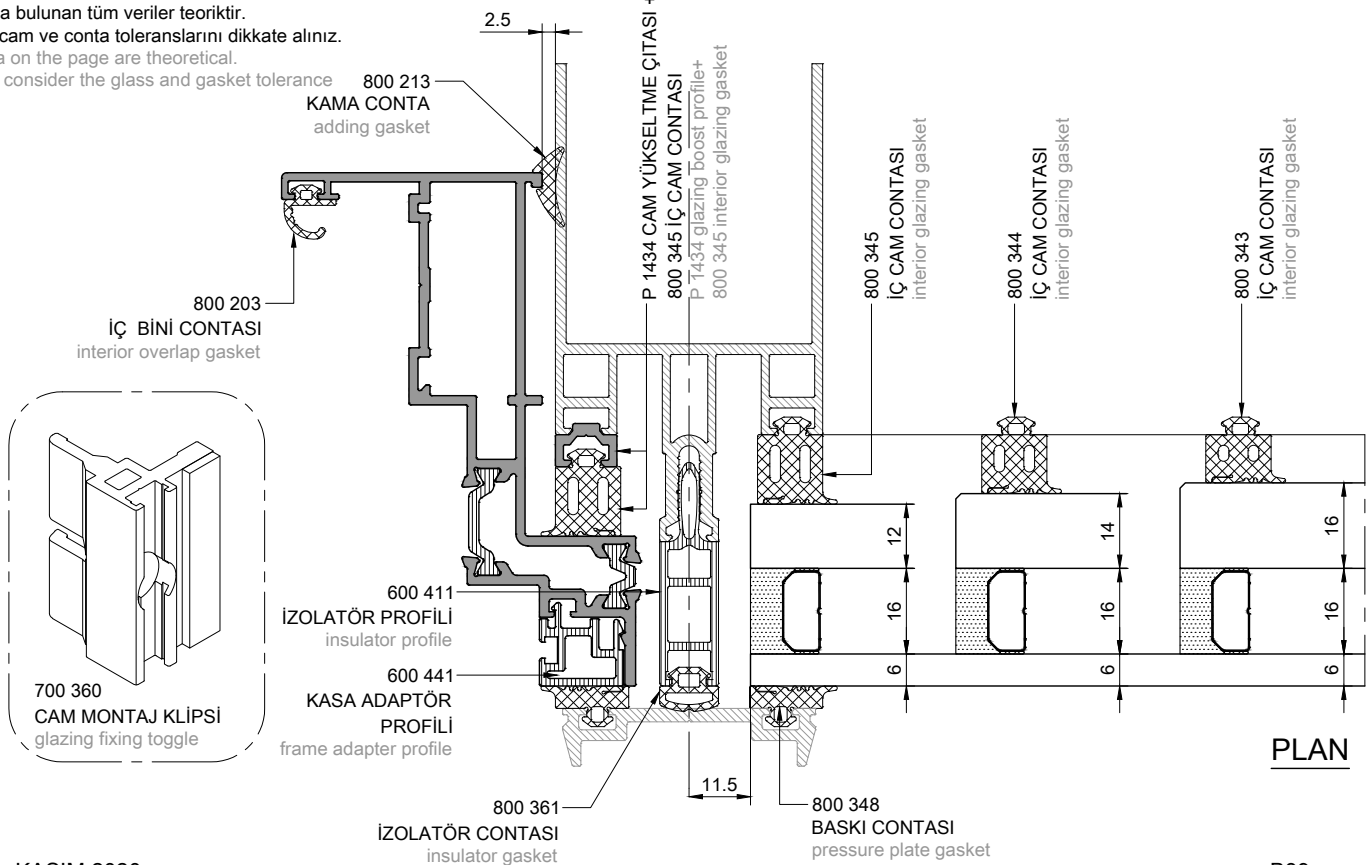

****dış cam 8mm**
olması durumuna göre
36-38-40mm
kalınlıkta camlar için kombinasyon
****outside glass 8mm**
depending on the situation
combination for 36-38-40mm glass

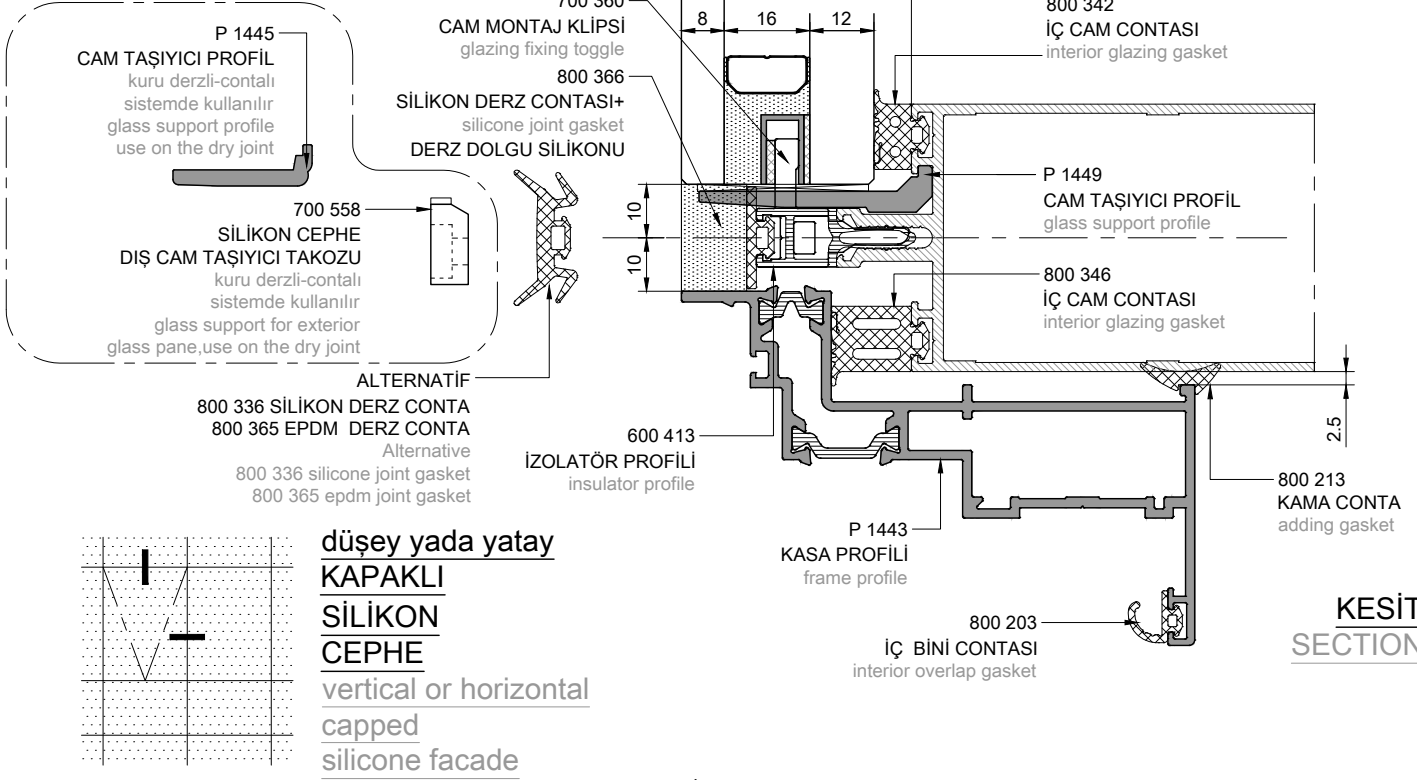

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

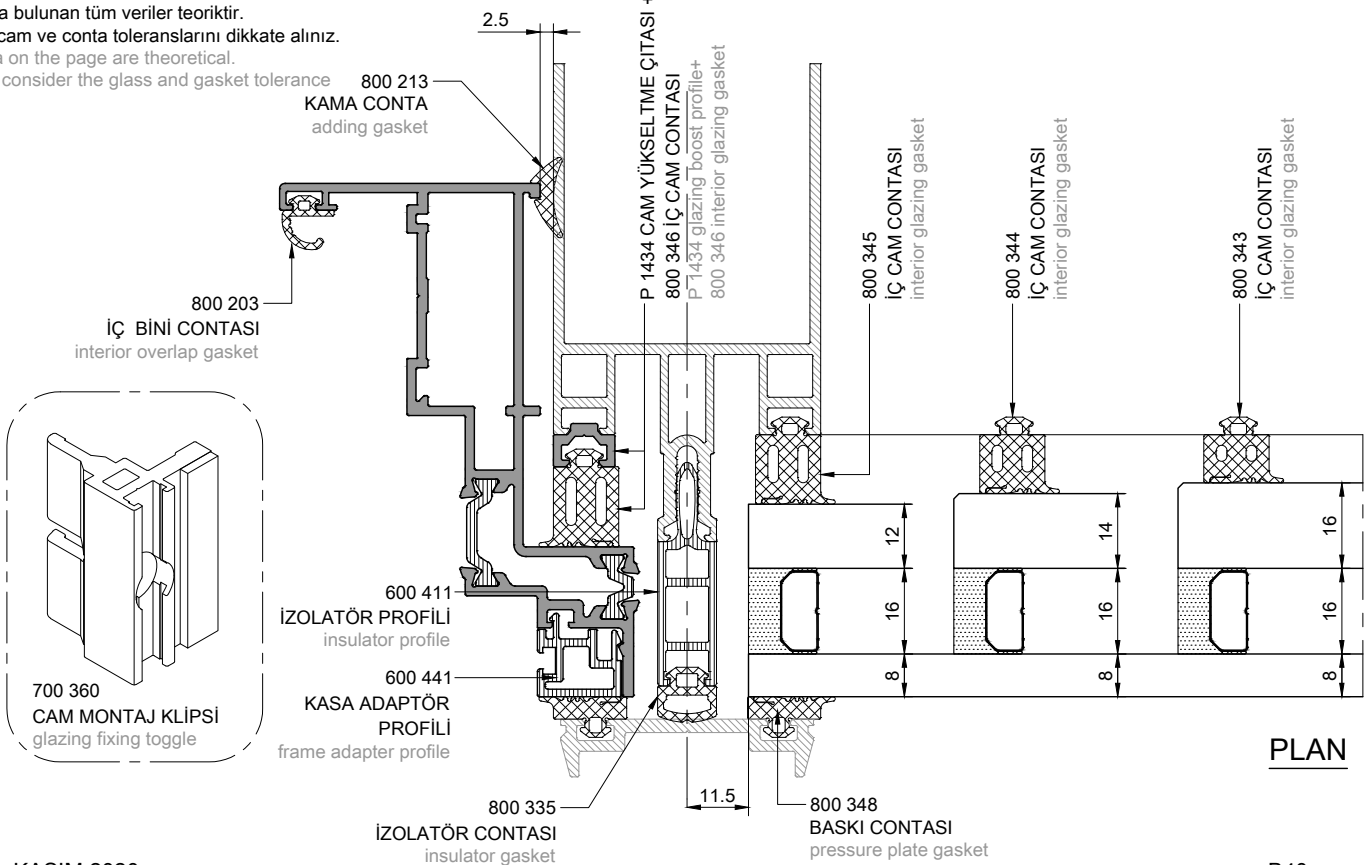

FS 50

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY yada DÜŞEY KAPAKLI
SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACER)
CAM KOMBİNASYONLARI
HORIZONTAL OR VERTICAL CAPPED
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**


depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

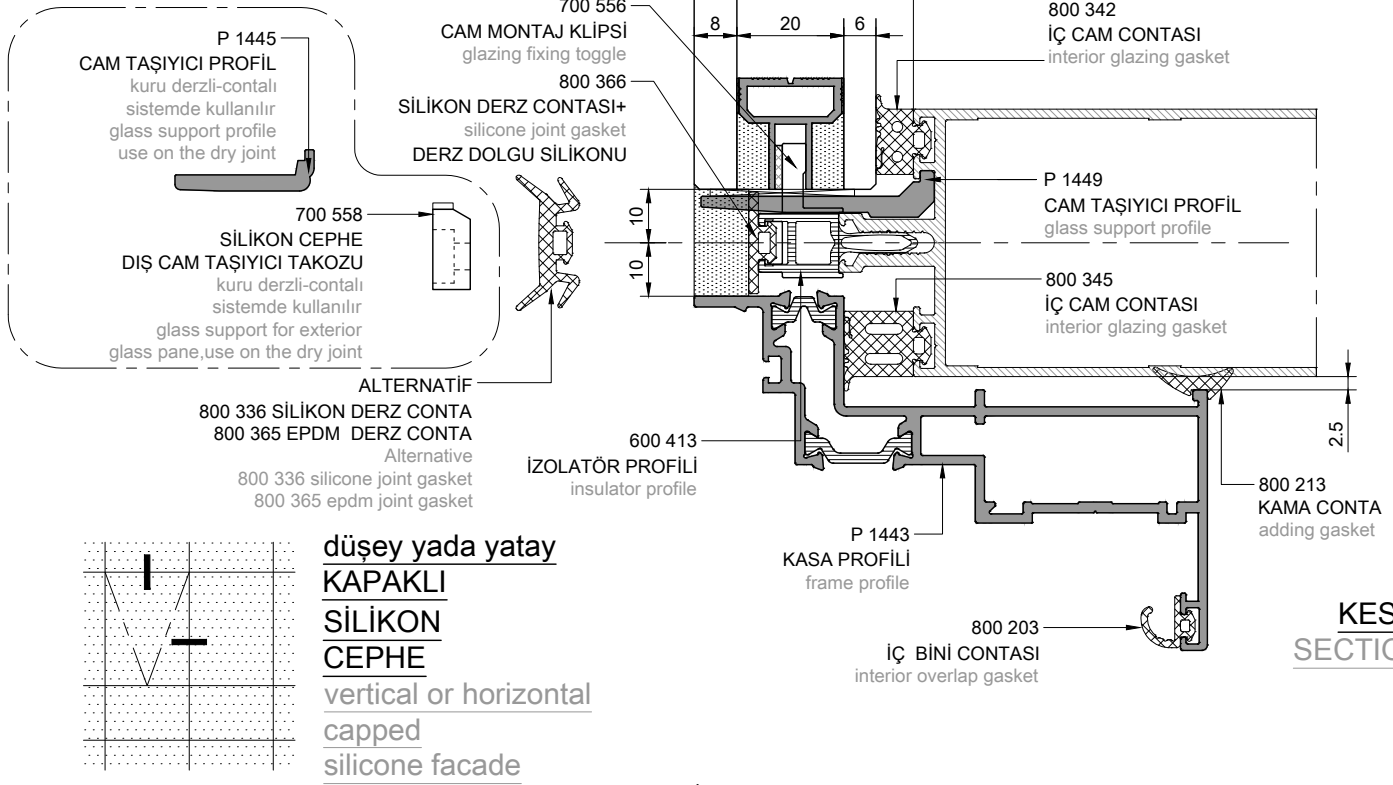

KESİT SECTION

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

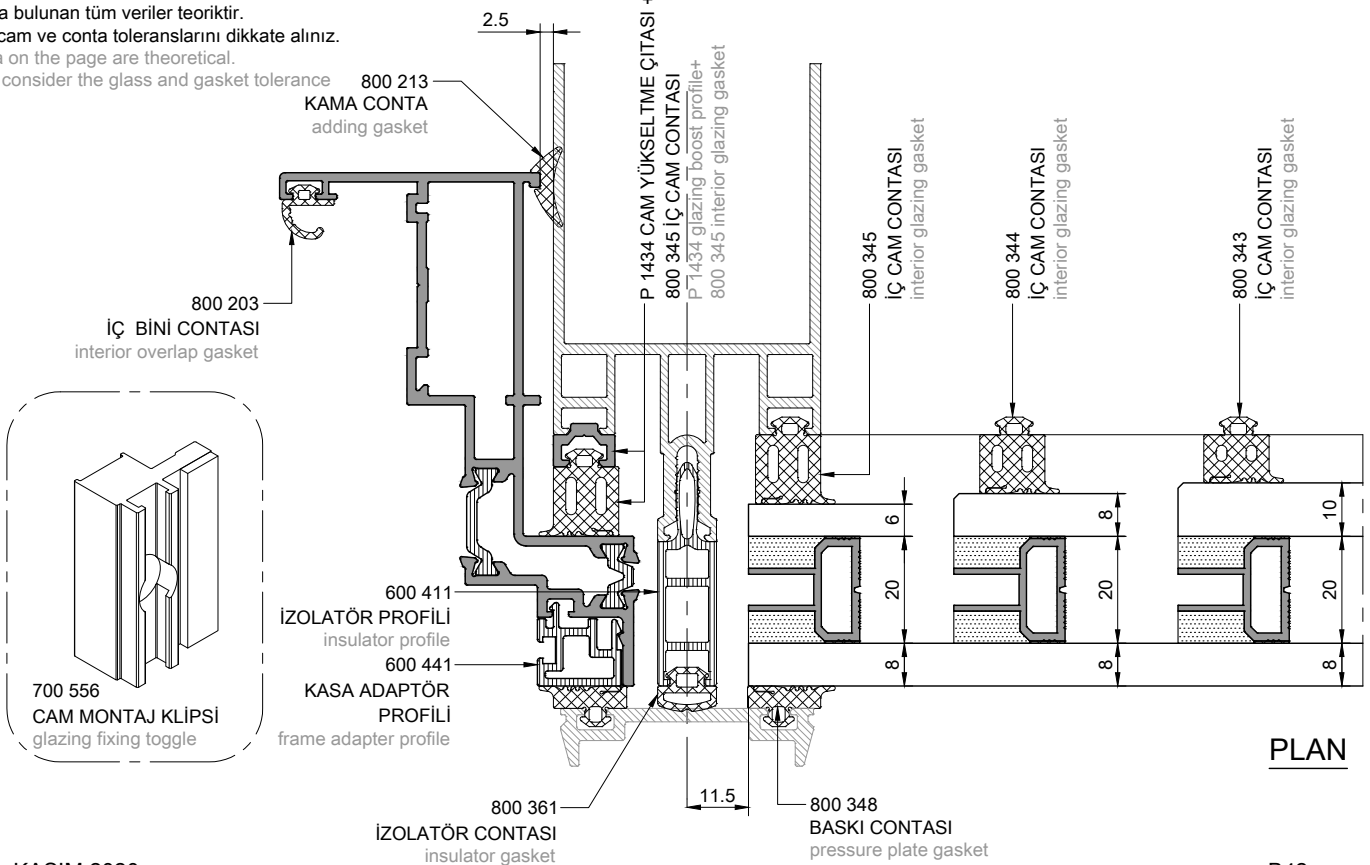

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


38-40-42mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**


depending on the situation

combination for 38-40-42mm glass

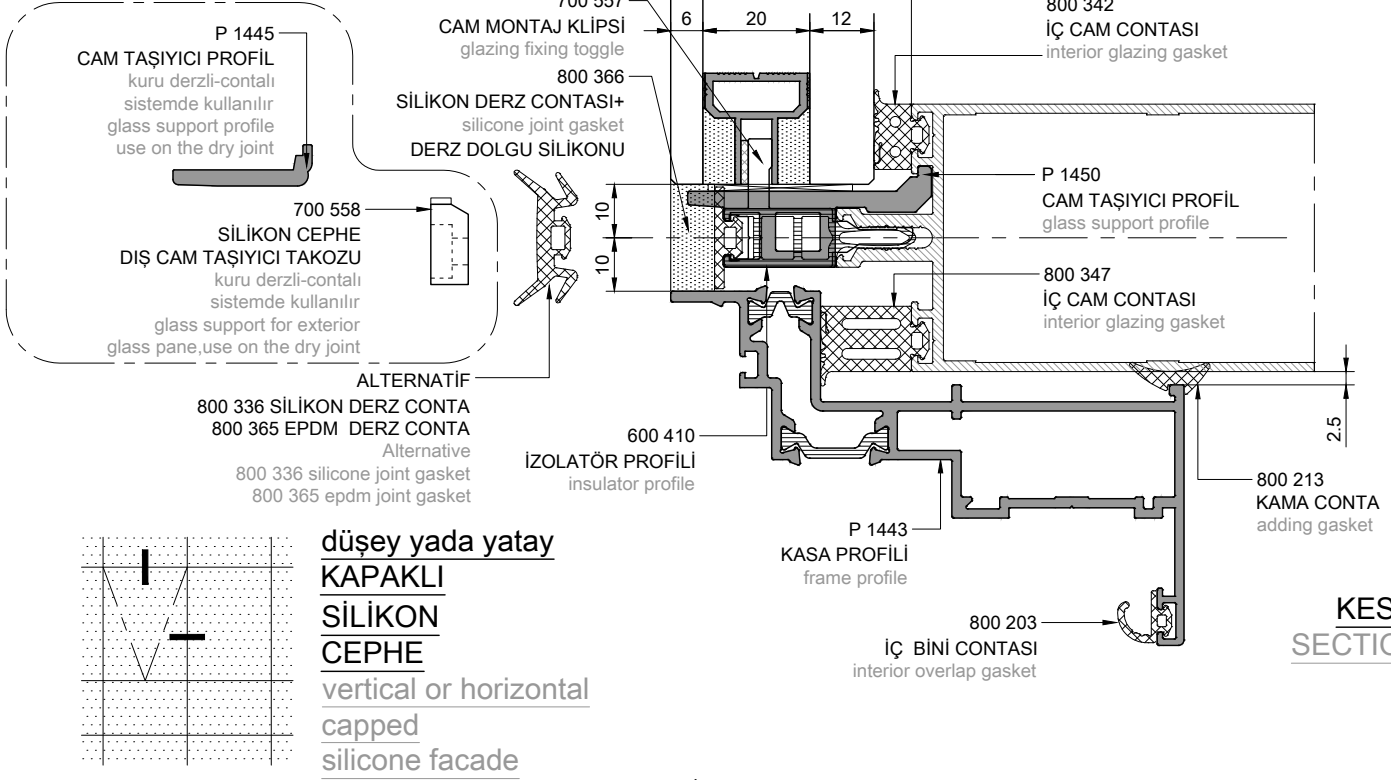

KESİT SECTION

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

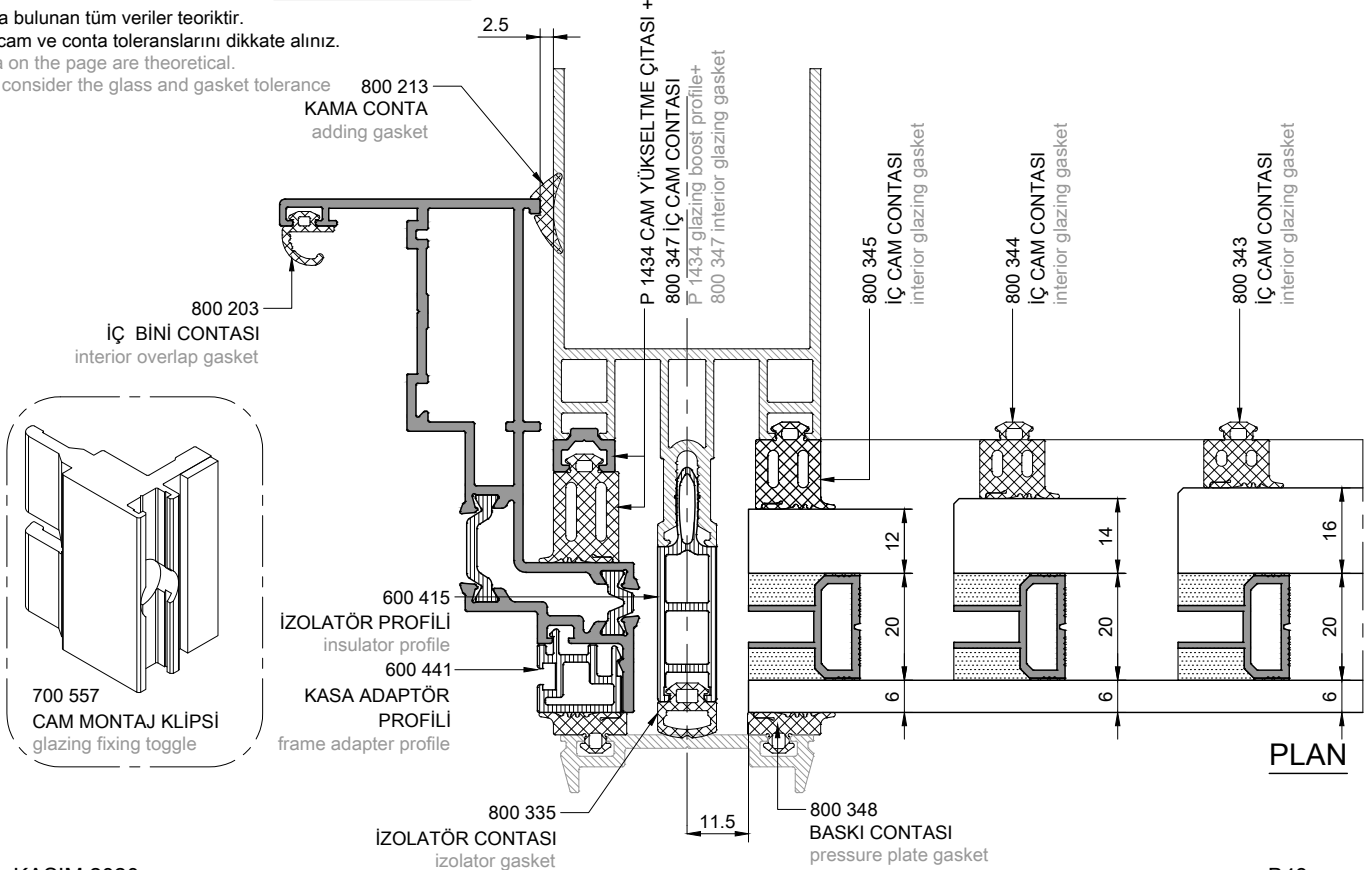

****dış cam 8mm**


olması durumuna göre
40-42-44mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**


depending on the situation

combination for 40-42-44mm glass

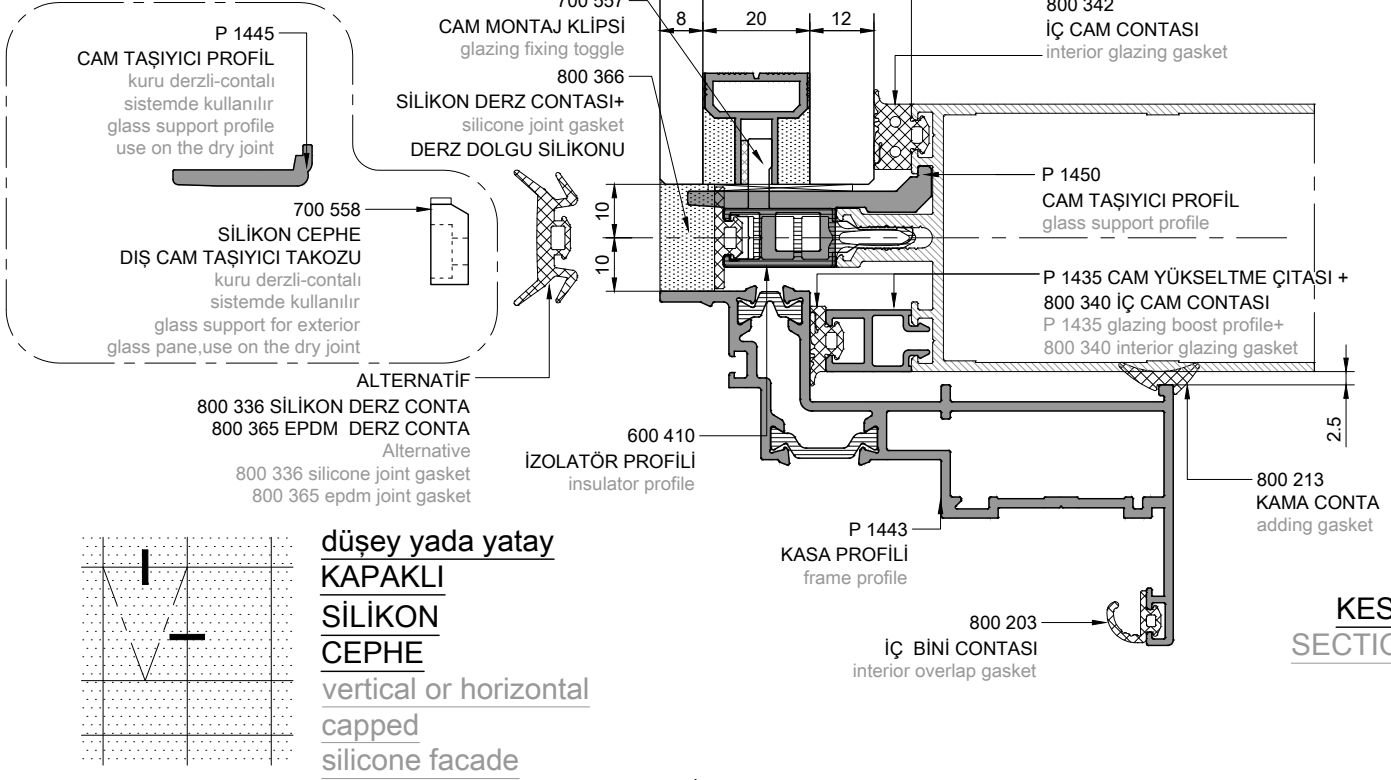

KESİT
SECTION

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

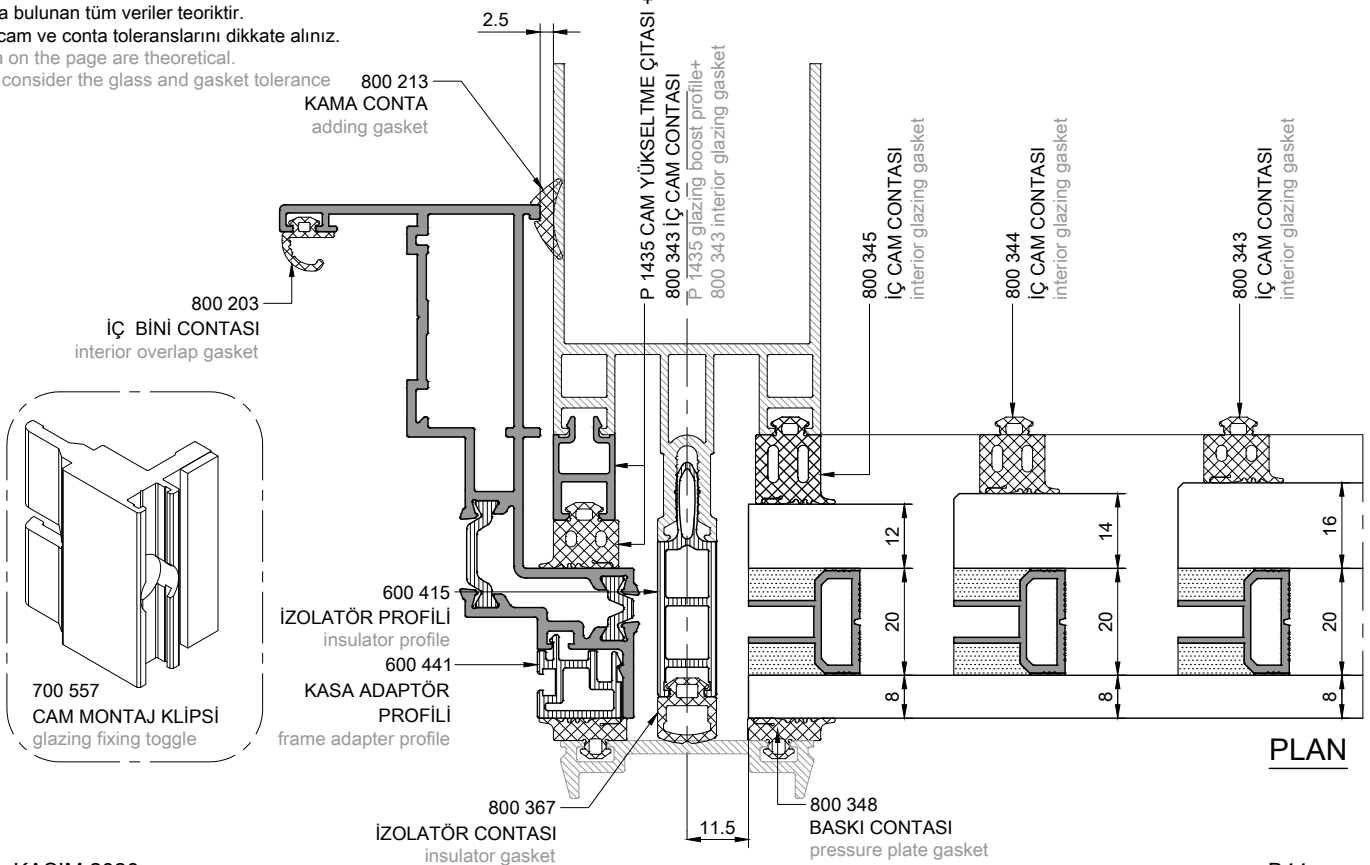

FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

CONTALAR
GASKETS

CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 202	EPDM	KANAT BİNİ CONTASI overlap gasket for sash	115mt/paket 0,130kg/mt
	800 203	EPDM	İÇ BİNİ CONTASI interior overlap gasket	300mt/paket 0,046kg/mt
	800 213	EPDM	(2,5mm) KAMA CONTA adding gasket	326mt/paket 0,046kg/mt
	800 228	EPDM	(4mm) KAMA CONTA adding gasket	185mt/paket 0,081kg/mt
	800 332	EPDM	DIŞ BİNİ CONTASI exterior overlap gasket	370mt/paket 0,027kg/mt
	800 335	EPDM	İZOLATÖR CONTASI insulator gasket	208mt/paket 0,072kg/mt
	800 367	EPDM	İZOLATÖR CONTASI insulator gasket	188mt/paket 0,080kg/mt
	800 361	EPDM	İZOLATÖR CONTASI insulator gasket	263mt/paket 0,057kg/mt
	800 366	SİLİKON	SİLİKON DERZ CONTASI silicone joint gasket	100mt/paket 0,075kg/mt
	800 336	SİLİKON	SİLİKON DERZ CONTASI silicone joint gasket	100mt/paket 0,165kg/mt

CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 365	EPDM	EPDM DERZ CONTASI EPDM joint gasket	100mt/paket 0,130kg/mt
	800 340	EPDM	3mm İÇ CAM CONTASI 3mm interior glazing gasket	234mt/paket 0,064kg/mt
	800 341	EPDM	5mm İÇ CAM CONTASI 5mm interior glazing gasket	156mt/paket 0,096kg/mt
	800 342	EPDM	7mm İÇ CAM CONTASI 7mm interior glazing gasket	125mt/paket 0,120kg/mt
	800 343	EPDM	9mm İÇ CAM CONTASI 9mm interior glazing gasket	103mt/paket 0,146kg/mt
	800 344	EPDM	11mm İÇ CAM CONTASI 11mm interior glazing gasket	90mt/paket 0,167kg/mt
	800 345	EPDM	13mm İÇ CAM CONTASI 13mm interior glazing gasket	79mt/paket 0,189kg/mt
	800 346	EPDM	15mm İÇ CAM CONTASI 15mm interior glazing gasket	71mt/paket 0,210kg/mt
	800 347	EPDM	17mm İÇ CAM CONTASI 17mm interior glazing gasket	65mt/paket 0,231kg/mt
	800 348	EPDM	BASKI PROFİLİ CONTASI pressure plate gasket	176mt/paket 0,085kg/mt





CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 349	EPDM	0,8mm İÇ CAM CONTASI 0,8mm interior glazing gasket	448mt/paket 0,029kg/mt
	800 350	EPDM	2,8mm İÇ CAM CONTASI 2,8mm interior glazing gasket	268mt/paket 0,056kg/mt
	800 351	EPDM	4,8mm İÇ CAM CONTASI 4,8mm interior glazing gasket	183mt/paket 0,082kg/mt
	800 352	EPDM	6,8mm İÇ CAM CONTASI 6,8mm interior glazing gasket	139mt/paket 0,108kg/mt
	800 353	EPDM	8,8mm İÇ CAM CONTASI 8,8mm interior glazing gasket	113mt/paket 0,133kg/mt
	800 354	EPDM	4mm İÇ CAM CONTASI 4mm interior glazing gasket	211mt/paket 0,071kg/mt
	800 355	EPDM	6mm İÇ CAM CONTASI 6mm interior glazing gasket	155mt/paket 0,097kg/mt
	800 356	EPDM	8mm İÇ CAM CONTASI 8mm interior glazing gasket	124mt/paket 0,121kg/mt
	800 357	EPDM	10mm İÇ CAM CONTASI 10mm interior glazing gasket	105mt/paket 0,143kg/mt
	800 358	EPDM	12mm İÇ CAM CONTASI 12mm interior glazing gasket	92mt/paket 0,163kg/mt







CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 359	EPDM	14mm İÇ CAM CONTASI 14mm interior glazing gasket	82mt/paket 0,182kg/mt
	800 360	EPDM	16mm İÇ CAM CONTASI 16mm interior glazing gasket	74mt/paket 0,202kg/mt
	800 362	EPDM	DAMLALIK CONTASI dropper gasket	234mt/paket 0,064kg/mt
	800 363	EPDM	KASA KANAL CONTASI channel closing gasket	600mt/paket 0,012kg/mt
	800 364	EPDM	YARIM DÜŞEY PROFİL SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket for male mullion	600mt/paket 0,020kg/mt
	800 288	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	230mt/paket 0,065kg/mt
	800 289	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	134mt/paket 0,112kg/mt
	800 290	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	95mt/paket 0,158kg/mt
	800 291	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	80mt/paket 0,186kg/mt
	800 292	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	68mt/paket 0,218kg/mt






CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 272	EPDM	YARIM DÜŞEY PROFİL SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket	415mt/paket 0,036kg/mt
	800 234	EPDM	Ø4mm YUVARLAK CONTA oring gasket	500mt/paket 0,017kg/mt






FS50
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

AKSESUAR ŞEKLİ ACCESSORIES SHAPE	AKSESUAR ACCESS. NO	AKSESUAR TANIMI ACCESSORIES DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY
	700 301	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 522	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 523	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 524	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 303	PVC ONBAŞI pvc corner angle	500 adet/pieces
	700 342	U KANAL u channel	500 adet/pieces
	700 359	ALUMİNYUM SPACER aluminium spacer	6mtX100ad. adet/pieces
	700 360	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces
	700 545	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces
	700 556	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces






AKSESUAR ŞEKLİ ACCESSORIES SHAPE	AKSESUAR ACCESS. NO	AKSESUAR TANIMI ACCESSORIES DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY
	700 557	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces
	700 361	ALUMİNYUM SPACER İÇİN KÖŞE ONBAŞI corner cleat for aluminium spacer	100 adet/pieces
	700 362	BUTONLU YATAY PROFİL MONTAJ TAKOZU button support for transom	250 adet/pieces
	700 461	60mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 552	85mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 550	95mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 460	105mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 549	110mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 548	135mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 551	160mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces

AKSESUAR ŞEKLİ ACCESSORIES SHAPE	AKSESUAR ACCESS. NO	AKSESUAR TANIMI ACCESSORIES DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY
	700 564	165mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 540	EK YERİ PARÇASI mullion splice piece	50 adet/pieces
	700 541	EK YERİ PARÇASI mullion splice piece	50 adet/pieces
	700 542	TAHLİYE UZATMA PARÇASI drainage piece extending	50 adet/pieces
	700 543	SU TAHLİYE PARÇASI water drainage piece	50 adet/pieces
	700 544	SU TAHLİYE PARÇASI water drainage piece	50 adet/pieces
	700 553	Ø8x50 INOX PIN Ø8x50 stainless steel pin	100 adet/pieces
	700 554	Ø8x30 YARIM INOX PIN Ø8x30 half stainless steel pin	100 adet/pieces
	800 245	YATAY-DÜŞEY PROFİL BİRLEŞİM SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket	100 adet/pieces
	700 558	SİLİKON CEPHE DIŞCAM TAŞIYICI CAM TAKOZU glass support for exterior glass pane	100 adet/pieces

AKSESUAR ŞEKLİ ACCESSORIES SHAPE	AKSESUAR ACCESS. NO	AKSESUAR TANIMI ACCESSORIES DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY
	700 546	DIŞ CAM TAŞIYICI glass support for exterior glass pane	50 adet/pieces
	700 547	DIŞ CAM TAŞIYICI glass support for exterior glass pane	50 adet/pieces
	700 559	VULKANİZE KÖŞE CONTA (sağ/sol) vulcanize corner gasket piece(right/left)	25 takım/set
	700 560	VULKANİZE KÖŞE CONTA (sağ/sol) vulcanize corner gasket piece(right/left)	25 takım/set
	700 561	VULKANİZE KÖŞE CONTA (sağ/sol) vulcanize corner gasket piece(right/left)	25 takım/set
	700 562	VULKANİZE KÖŞE CONTA (sağ/sol) vulcanize corner gasket piece(right/left)	25 takım/set
	700 563	VULKANİZE KÖŞE CONTA (sağ/sol) vulcanize corner gasket piece(right/left)	25 takım/set

FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

PVC İZOLATÖR PROFİLLER
PVC INSULATOR PROFILE

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	MALZEME MATERIAL	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
 0,115kg/mt	600 412	PVC	11mm İZOLATÖR PROFİLİ 11mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,130kg/mt	600 413	PVC	15mm İZOLATÖR PROFİLİ 15mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,175kg/mt	600 410	PVC	21mm İZOLATÖR PROFİLİ 21mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,200kg/mt	600 411	PVC	27mm İZOLATÖR PROFİLİ 27mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,210kg/mt	600 415	PVC	29mm İZOLATÖR PROFİLİ 29mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,065kg/mt	600 440	PVC	KAYMA ÖNLEYİCİ PROFİLİ anti slip profile	6mt 25ad/piece
 0,130kg/mt	600 441	PVC	VASİSTAS PENCERE KASA ADAPTÖRÜ adapter for top hung window frame	6mt 25ad/piece

FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM


TAM ÖLÇEKLİ ALUMİNYUM PROFİLLER
FULL SCALE ALUMINIUM PROFILES

P 1380

18mm DÜŞEY PROFİL

18mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 1,175 kg/mt

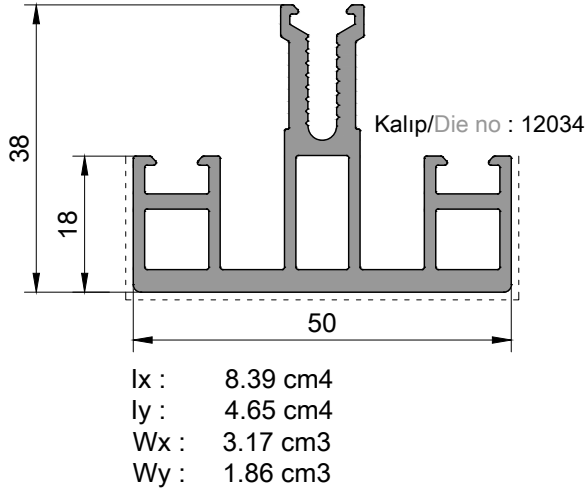


P 1381

80mm DÜŞEY PROFİL

80mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,160 kg/mt

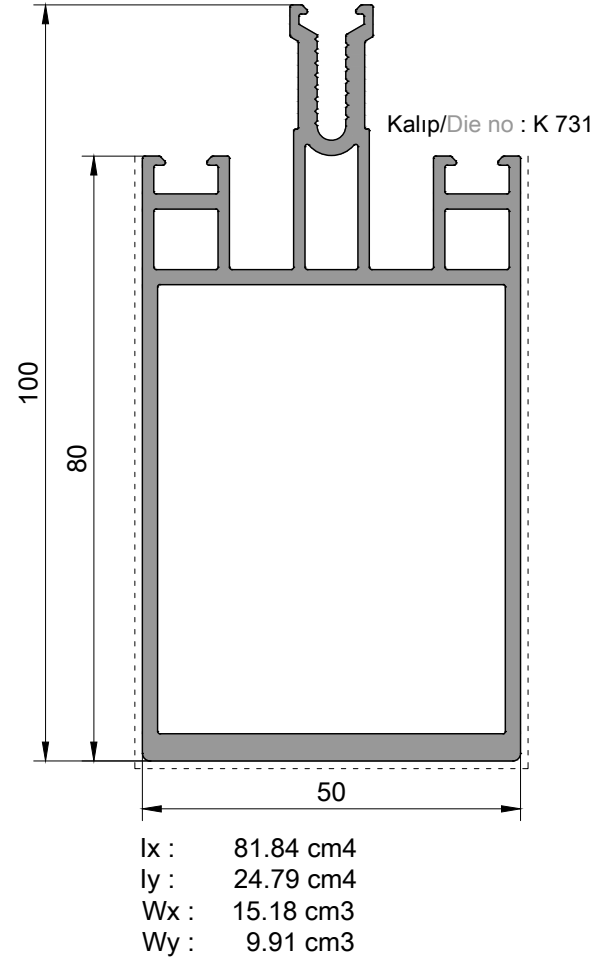


P 1382

90mm DÜŞEY PROFİL

90mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,145 kg/mt

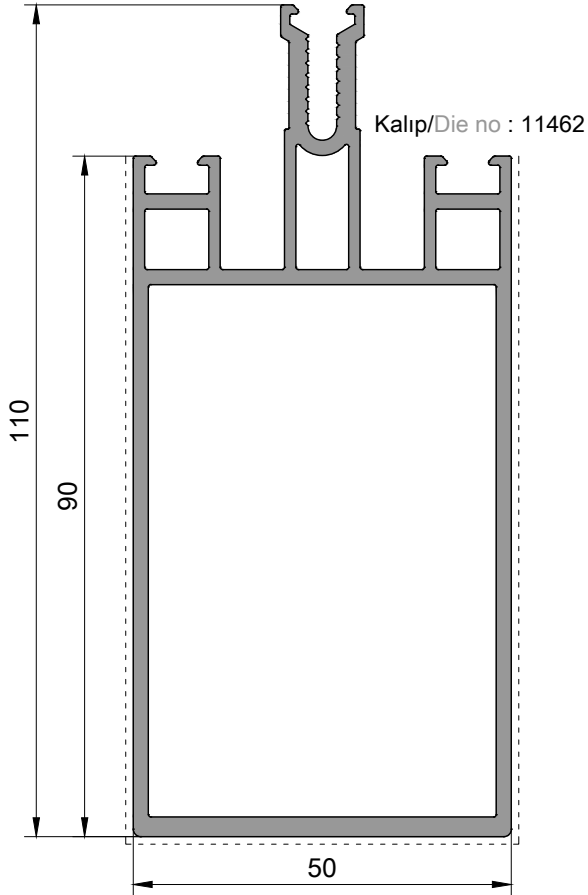


Ix : 95.47 cm⁴
Iy : 26.29 cm⁴
Wx : 17.20 cm³
Wy : 10.51 cm³

P 1383

90° DÜŞEY KÖŞE PROFİL

90° mullion corner profile

Ağırlık/Weight : 2,835 kg/mt

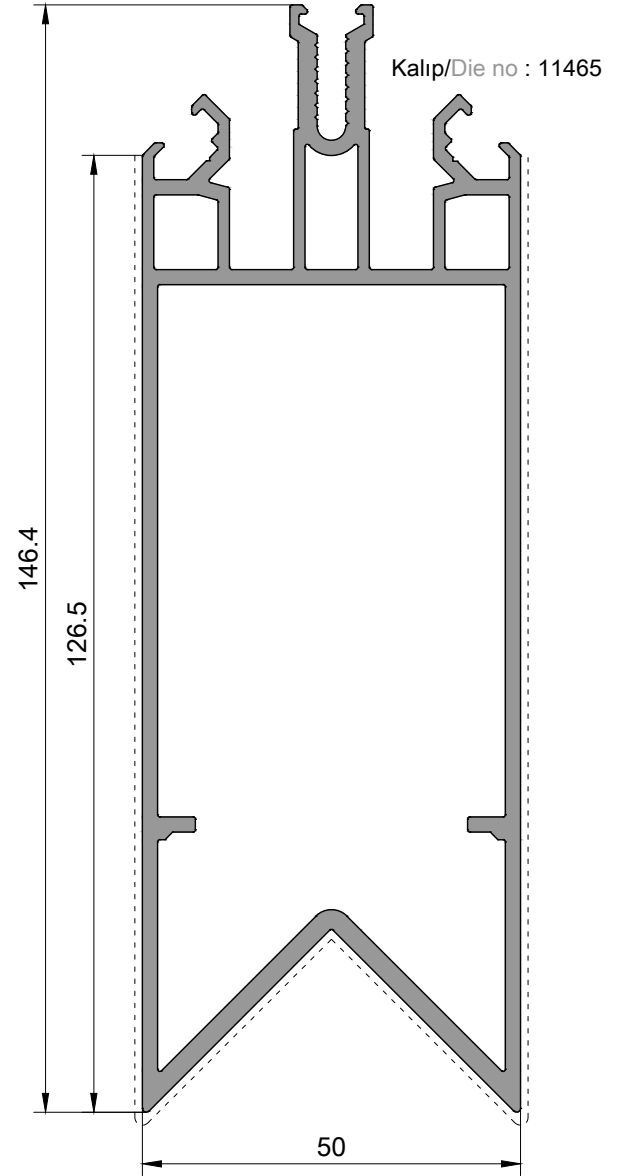


Ix : 224.16 cm⁴
Iy : 37.57 cm⁴
Wx : 29.84 cm³
Wy : 15.03 cm³

P 1384

100mm DÜŞEY PROFİL

100mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 1,855 kg/mt

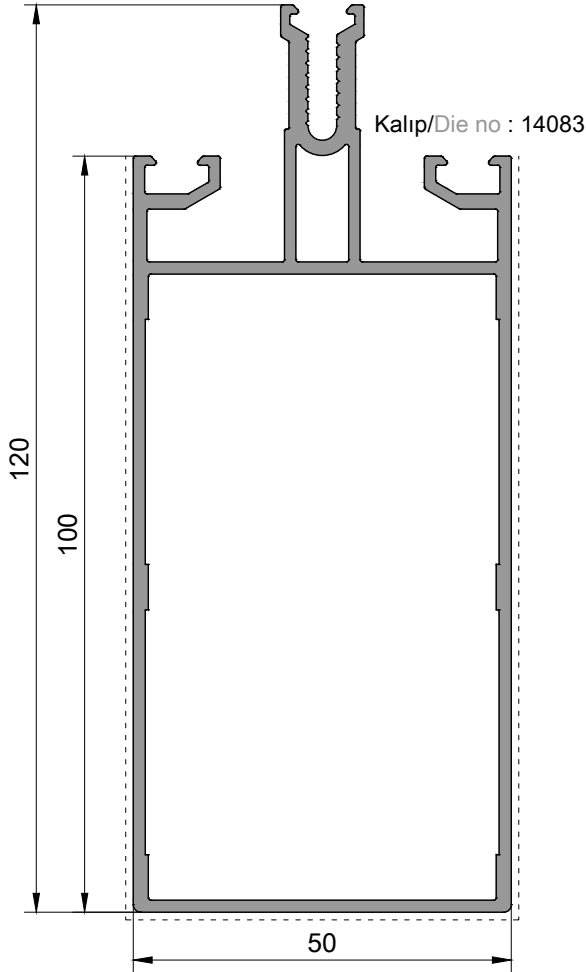


Ix : 98.49 cm⁴
Iy : 24.27 cm⁴
Wx : 15.48 cm³
Wy : 9.71 cm³

P 1385

105mm DÜŞEY PROFİL

105mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,430 kg/mt

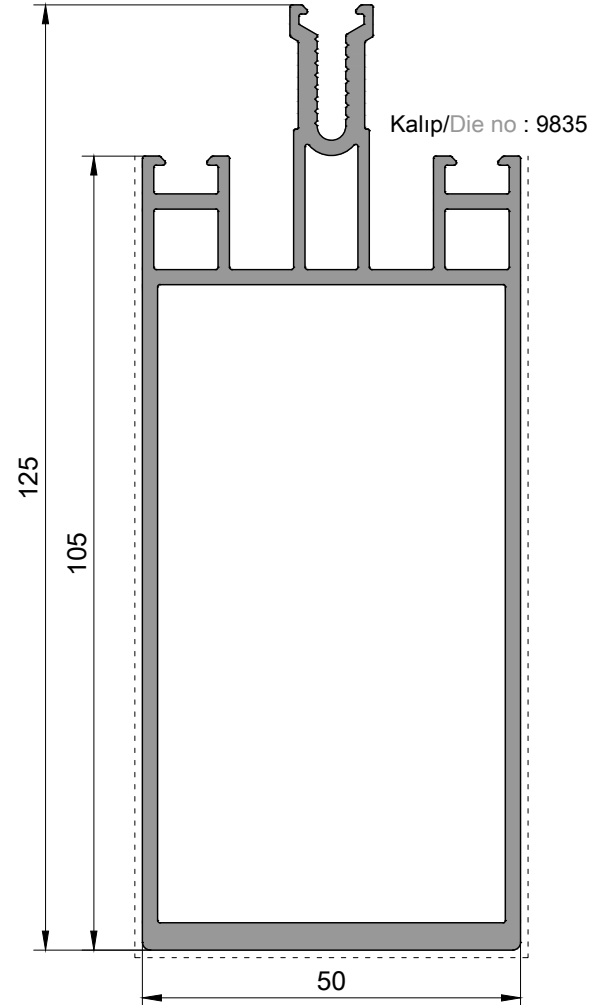


Ix : 152.44 cm⁴
Iy : 30.56 cm⁴
Wx : 23.41 cm³
Wy : 12.22 cm³

P 1386

105mm DÜŞEY PROFİL

105mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,550 kg/mt

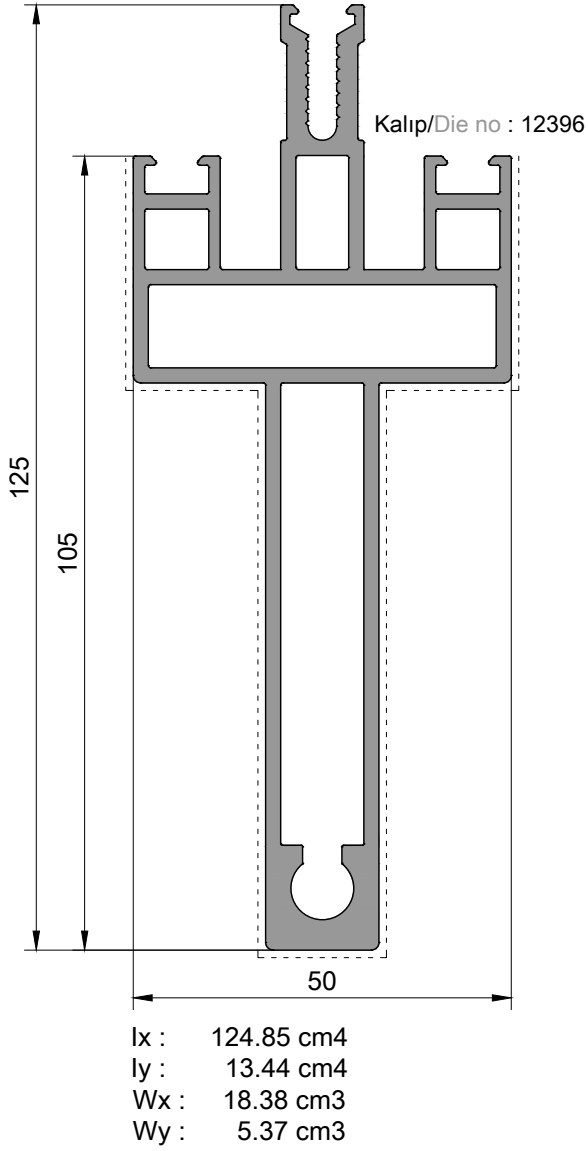


P 1387

115mm DÜŞEY PROFİL

115mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,105 kg/mt

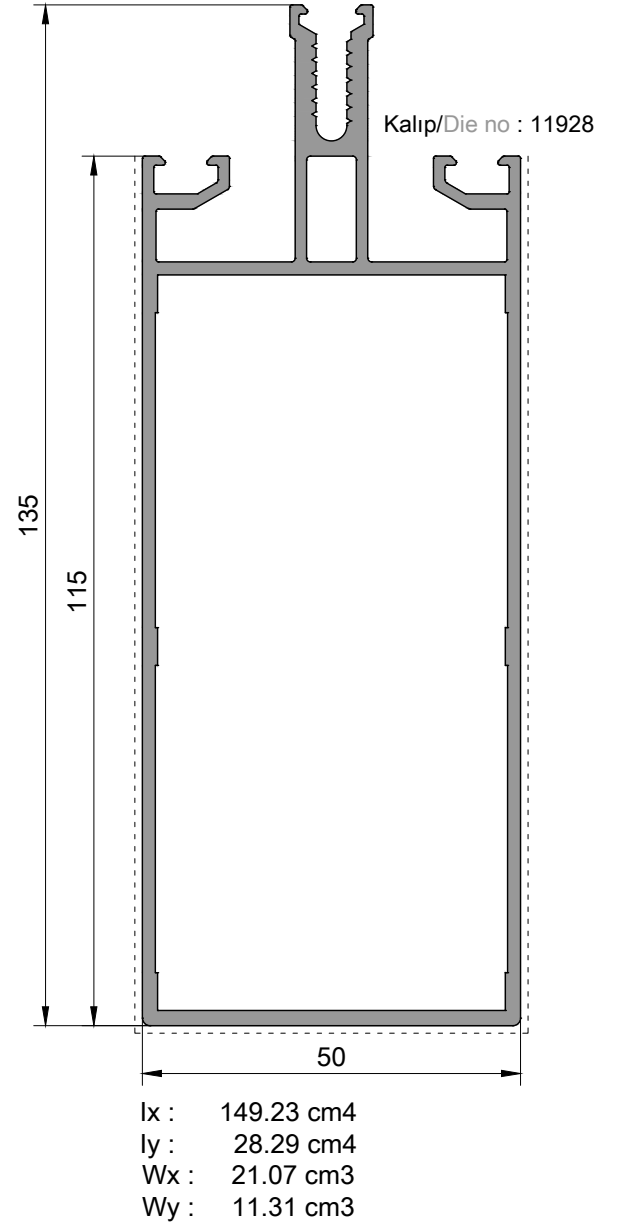


P 1388

130mm DÜŞEY PROFİL

130mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 3,740 kg/mt

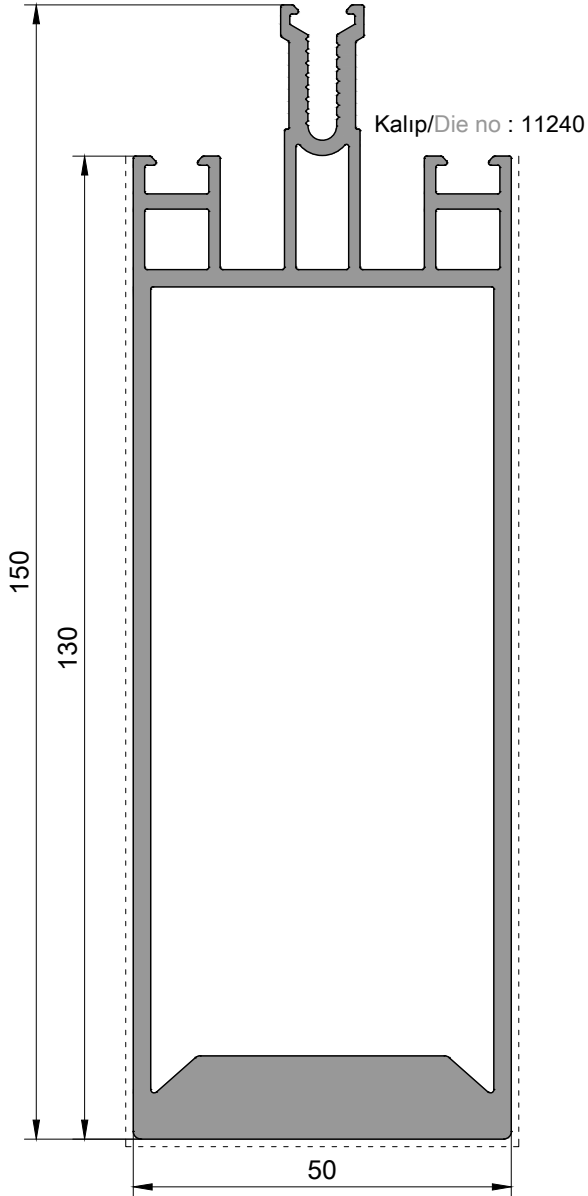


Ix : 364.01 cm⁴
Iy : 44.32 cm⁴
Wx : 39.82 cm³
Wy : 17.73 cm³

P 1389

130mm DÜŞEY PROFİL

130mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,920 kg/mt

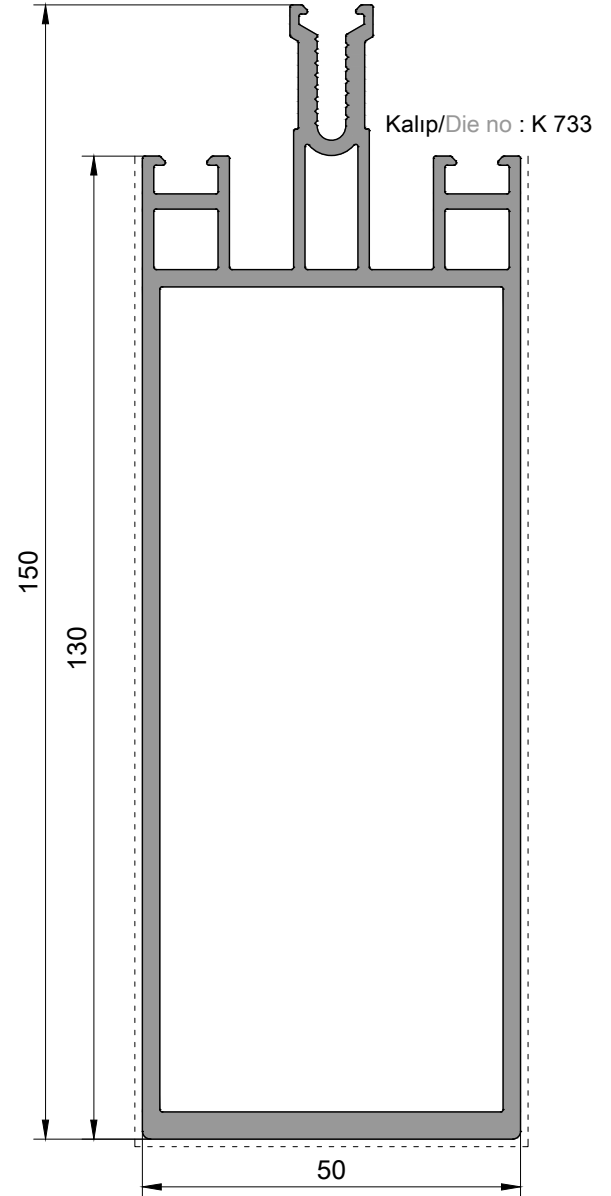


Ix : 260.98 cm⁴
Iy : 39.98 cm⁴
Wx : 33.93 cm³
Wy : 15.99 cm³

P 1390

130mm DIŞİ DÜŞEY PROFİL

130mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,270 kg/mt

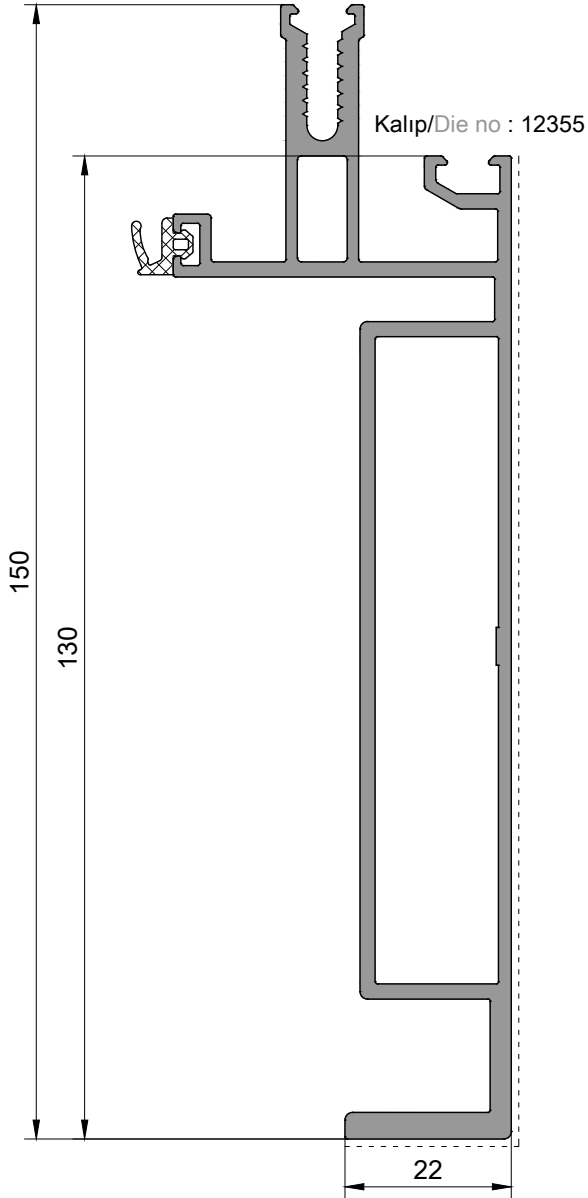


Ix : 185.41 cm⁴
Iy : 8.50 cm⁴
Wx : 23.50 cm³
Wy : 2.76 cm³

P 1391

130mm ERKEK DÜŞEY PROFİL

130mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 1,850 kg/mt

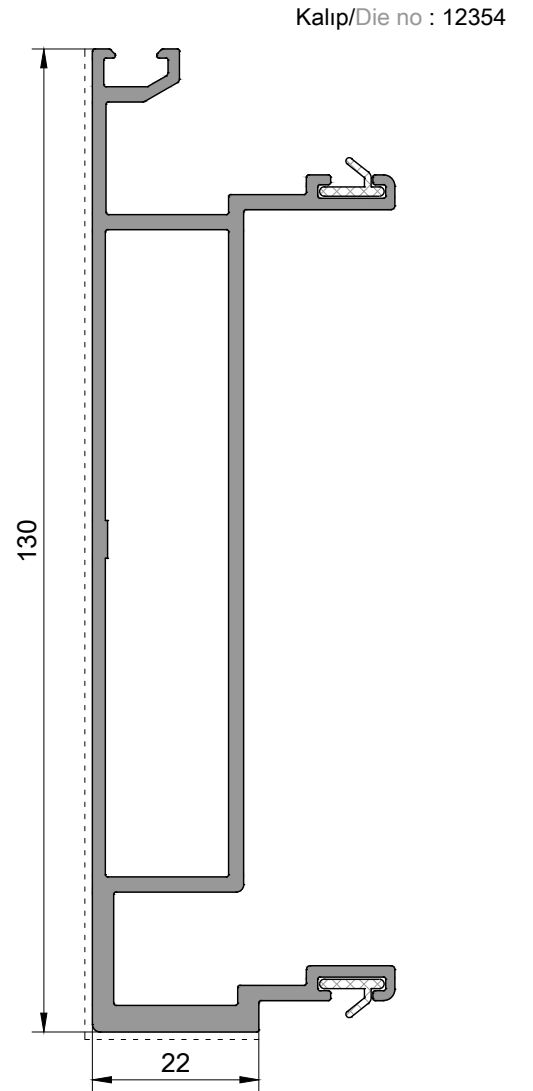


Ix : 122.94 cm⁴
Iy : 7.82 cm⁴
Wx : 17.07 cm³
Wy : 2.81 cm³

P 1392

130mm DÜŞEY PROFİL,
130mm mullion profile


Ağırlık/Weight : 2,500 kg/mt

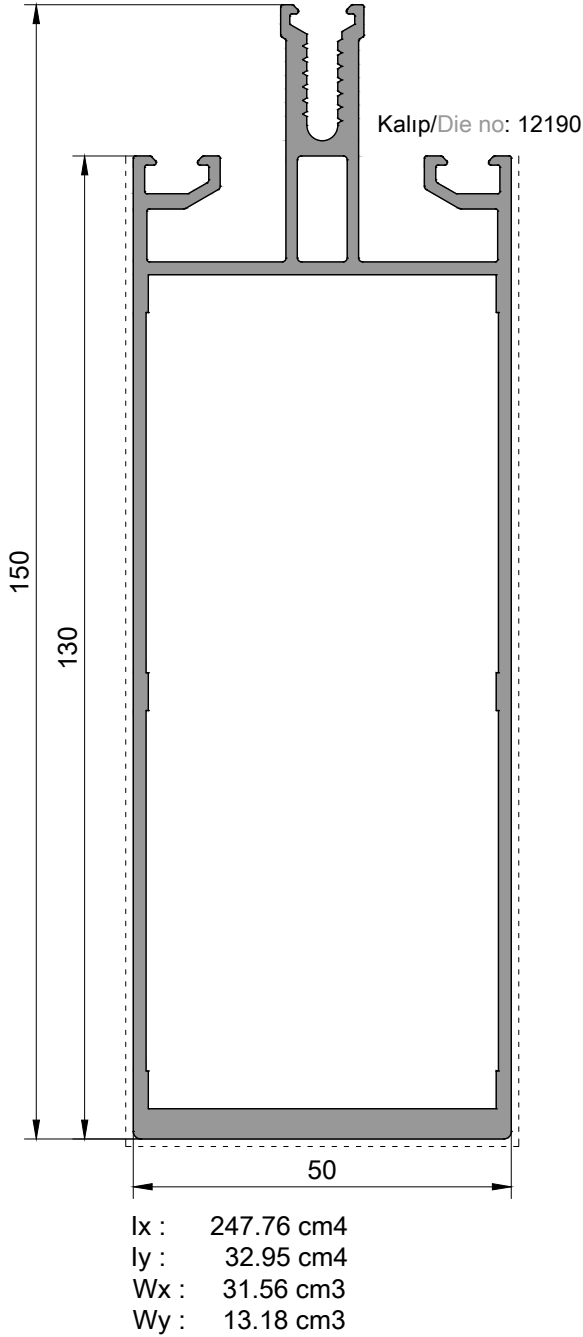

P 1393

90° DÜŞEY KÖŞE PROFİL
90° mullion corner profile

Ağırlık/Weight : 3,920 kg/mt

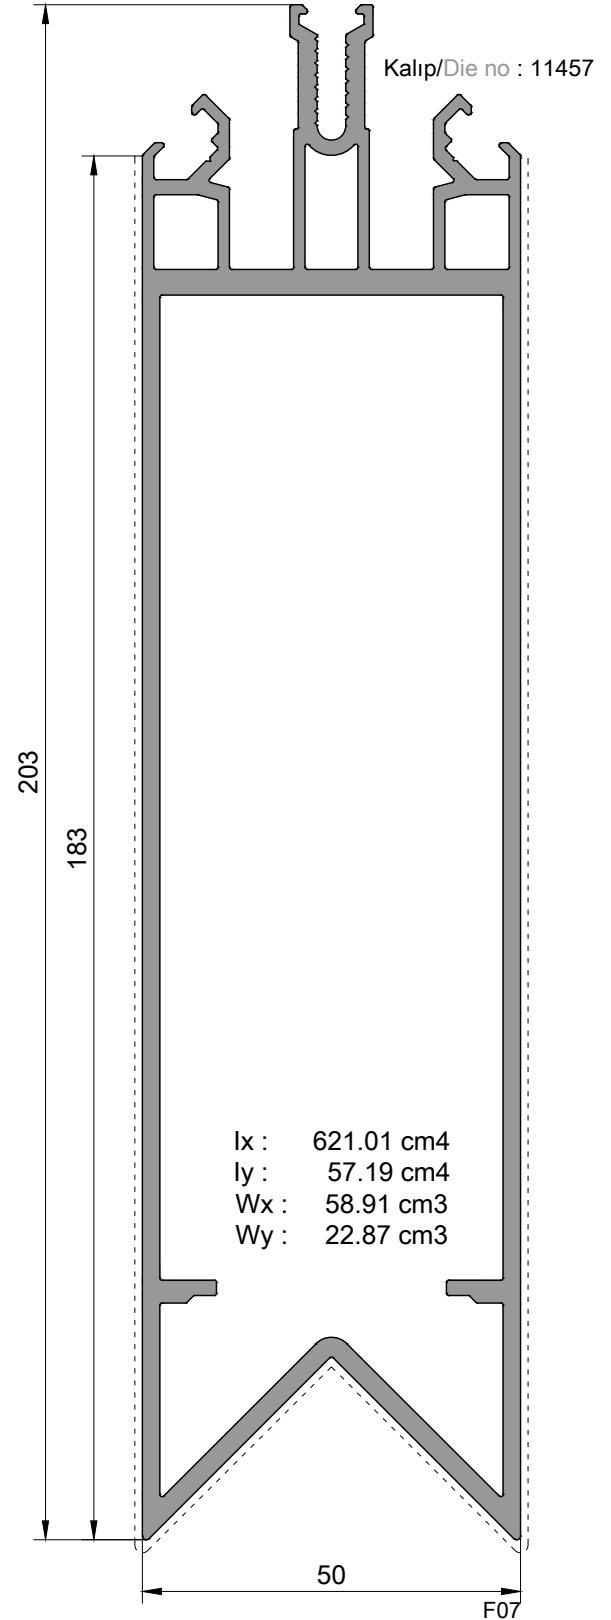


P 1394

150mm DÜŞEY PROFİL

150mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 3,065 kg/mt

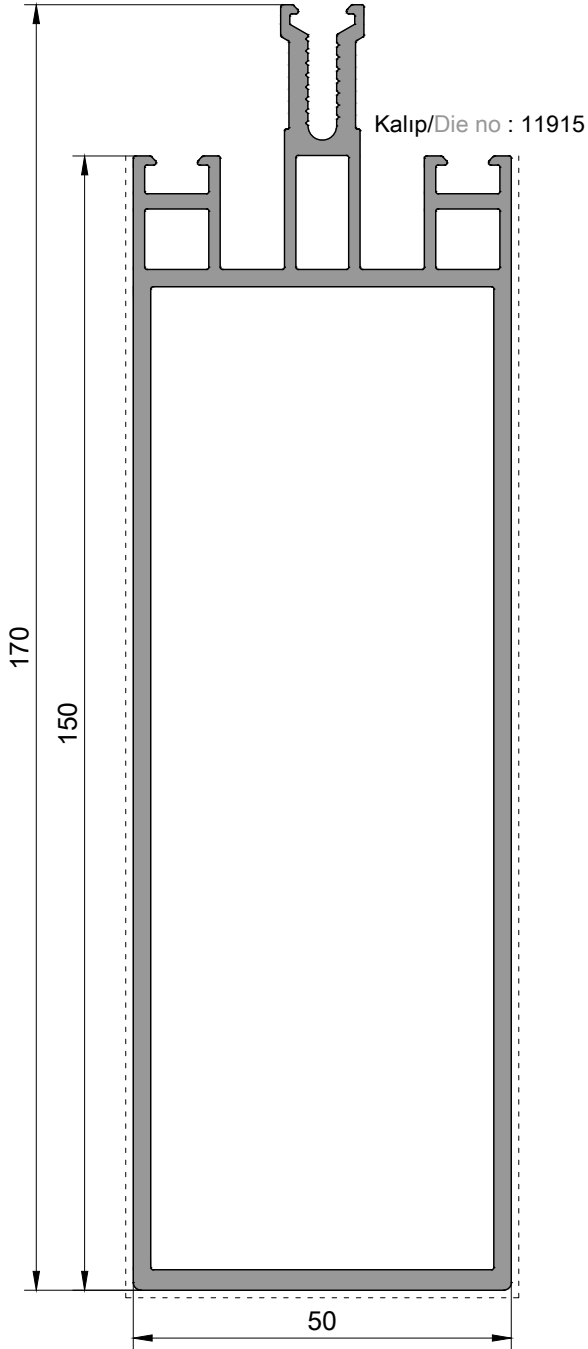


Ix : 341.78 cm⁴
Iy : 44.52 cm⁴
Wx : 39.33 cm³
Wy : 17.80 cm³

P 1395

155mm DÜŞEY PROFİL


155mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 3,660 kg/mt

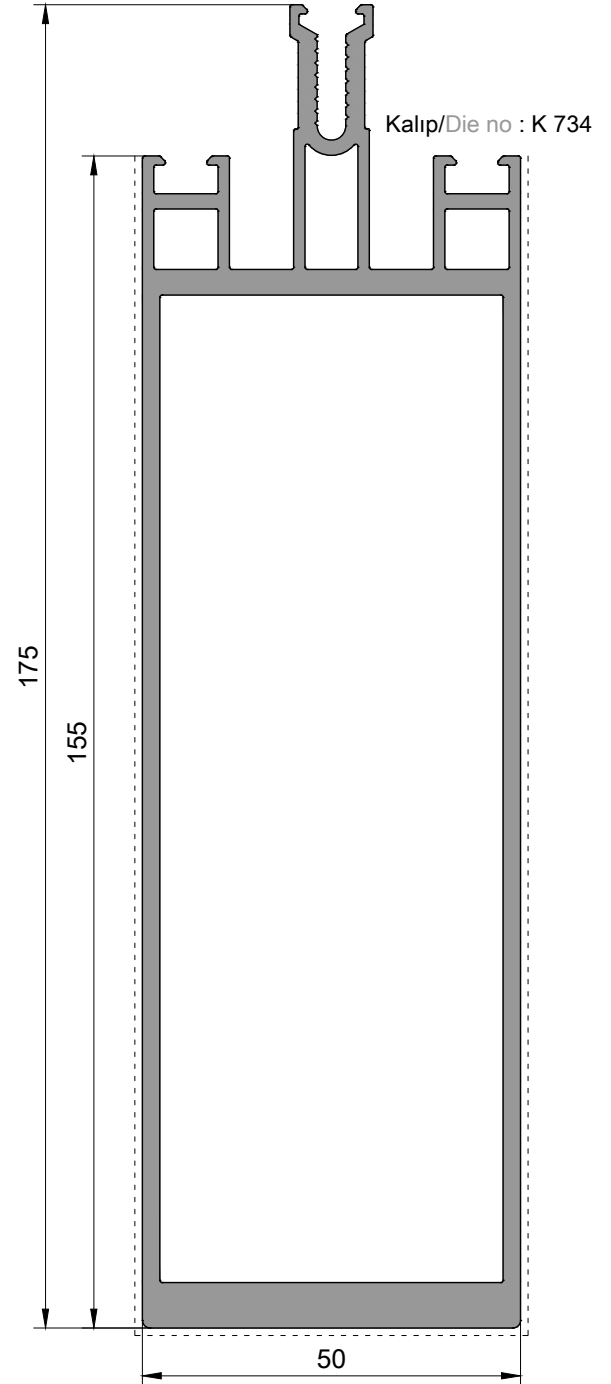

Ix : 480.33 cm⁴
Iy : 49.26 cm⁴
Wx : 51.48 cm³
Wy : 19.70 cm³

P 1858
160mm DÜŞEY PROFİL
160mm mullion profile
Ağırlık/Weight : 3,587kg/mt

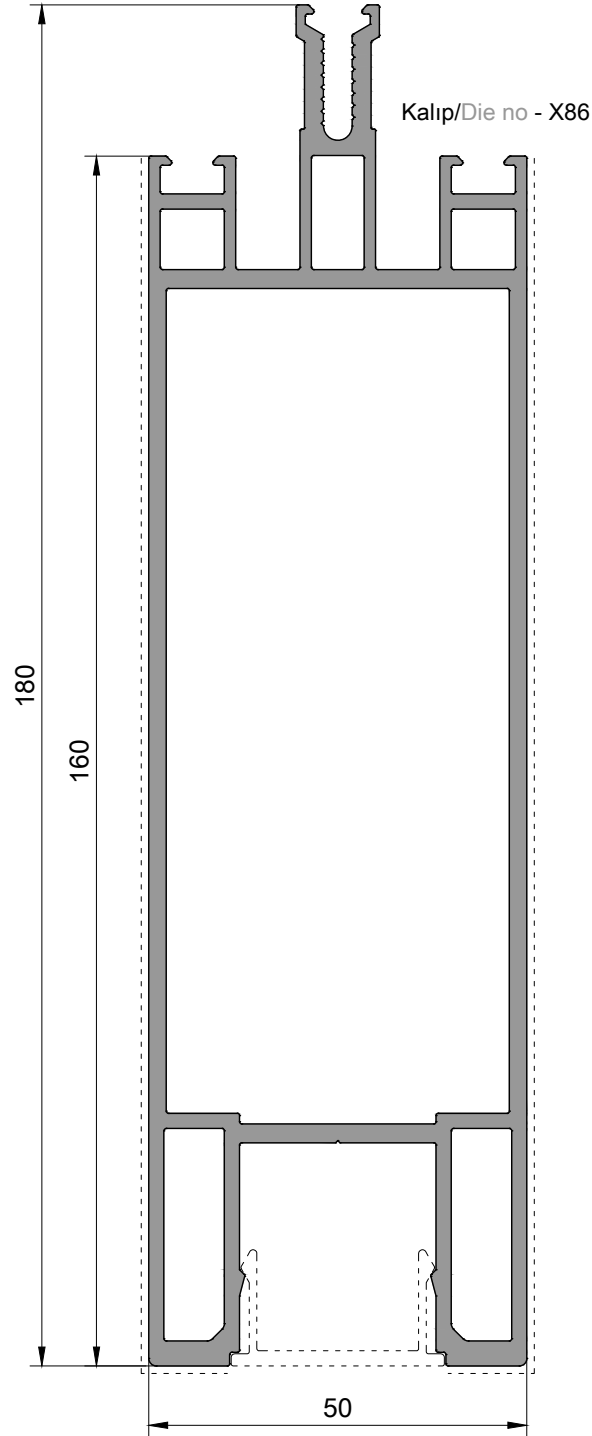


Ix : 442.61 cm⁴
Iy : 50.28 cm⁴
Wx : 47,30 cm³
Wy : 20,11 cm³

P 1396

160mm DÜŞEY PROFİL

160mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,900 kg/mt

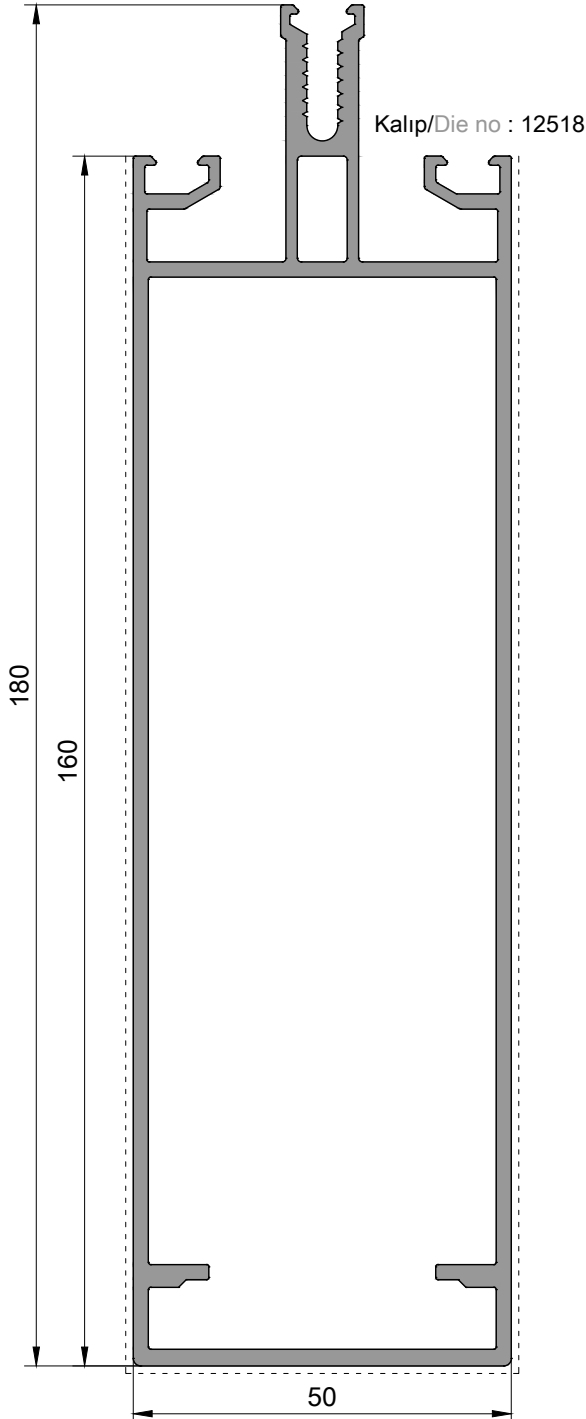


Ix : 380.14 cm⁴
Iy : 43.28 cm⁴
Wx : 41.91 cm³
Wy : 17.31 cm³

P 1397

160mm DÜŞEY PROFİL

160mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,610 kg/mt

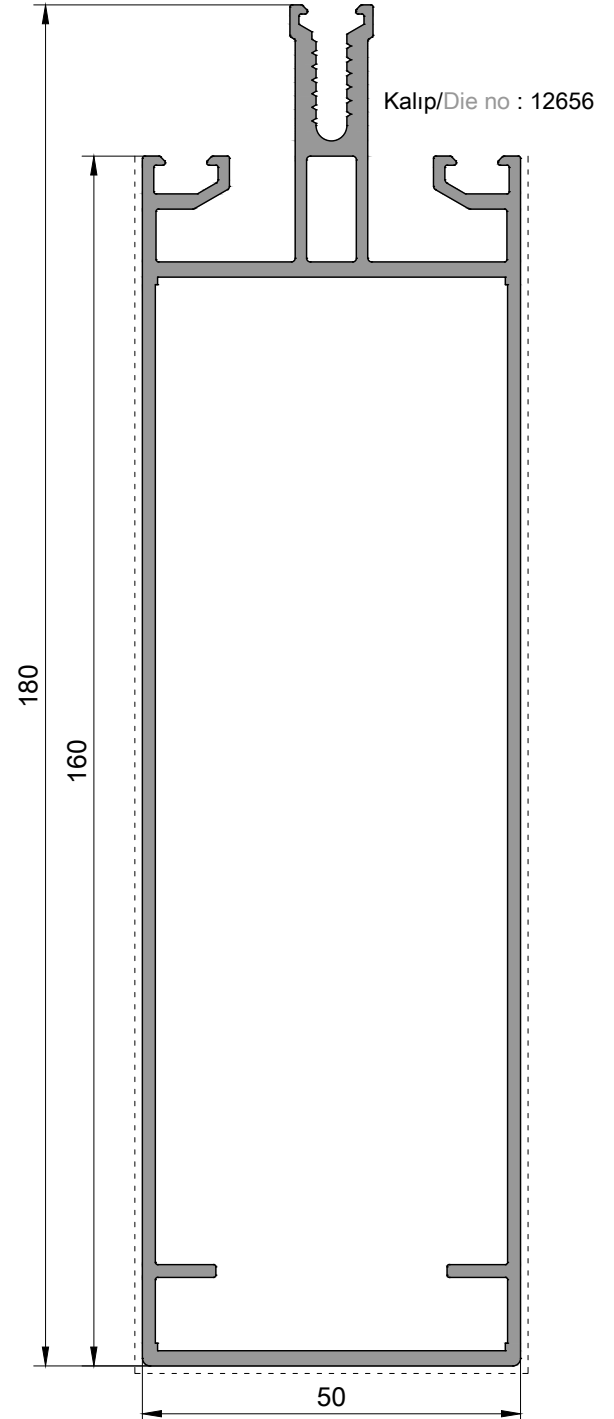


Ix : 346.58 cm⁴
Iy : 38.08 cm⁴
Wx : 36.79 cm³
Wy : 15.23 cm³

P 1860

180mm DÜŞEY PROFİL

180mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 4,450 kg/mt

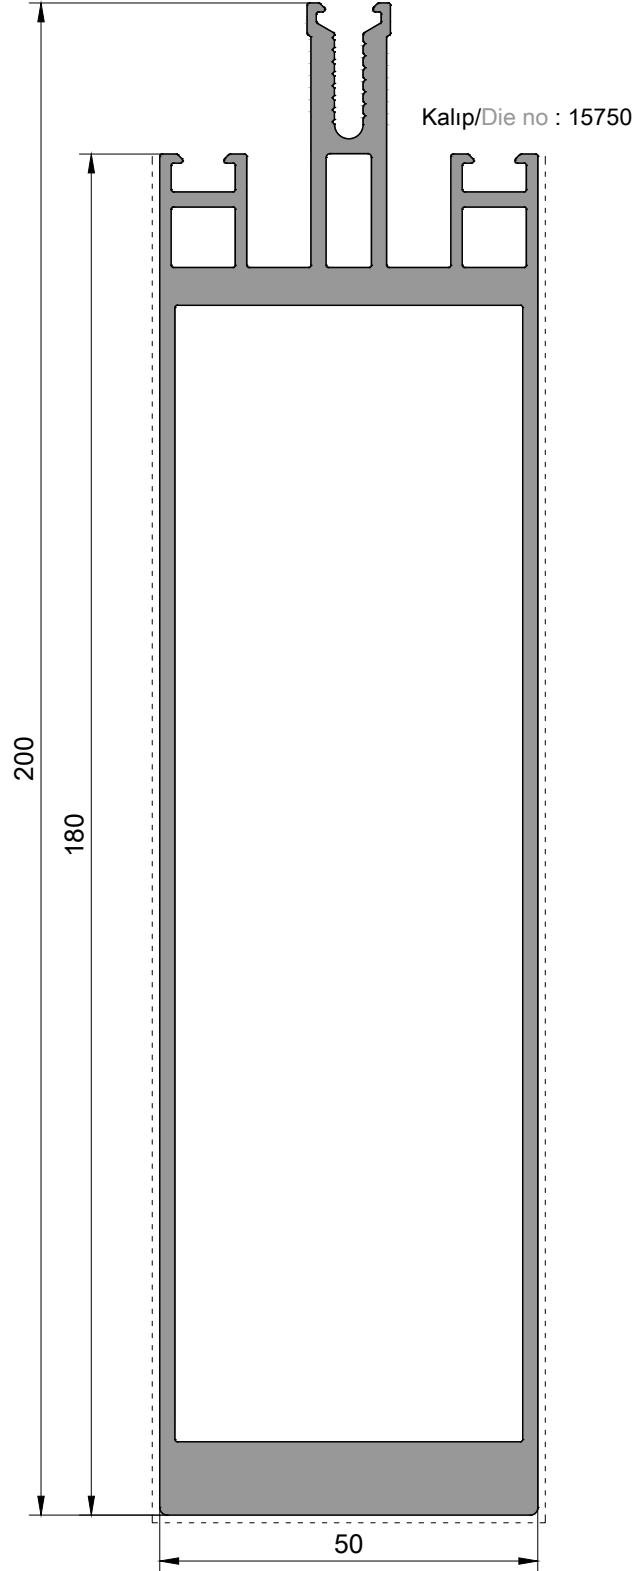


Ix : 848.44 cm⁴
Iy : 55.28 cm⁴
Wx : 77,81 cm³
Wy : 22,11 cm³

P 1398

195mm DÜŞEY PROFİL

195mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 3,445 kg/mt

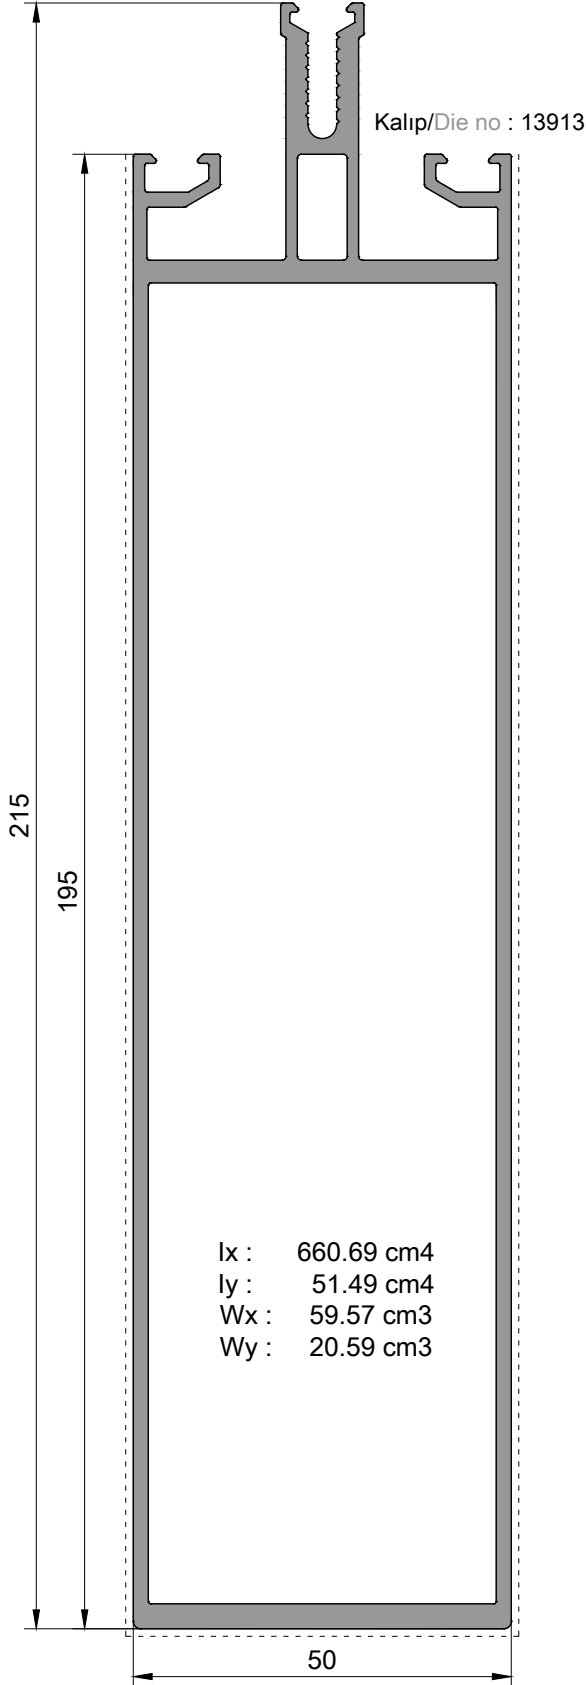


P 1399


205mm DÜŞEY PROFİL

205mm mullion profile


Ağırlık/Weight : 4,760 kg/mt

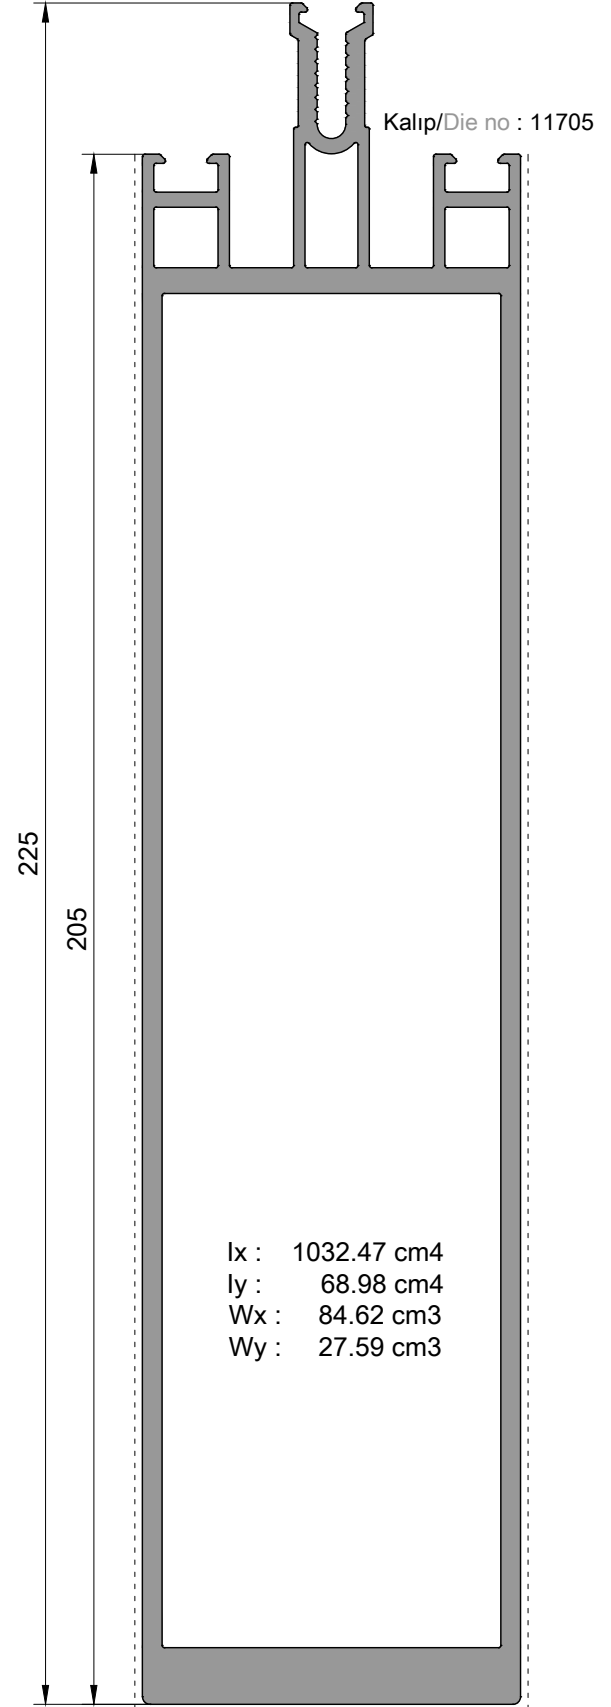

P 1400
240mm DÜŞEY PROFİL
240mm mullion profile
Ağırlık/Weight : 5,110 kg/mt

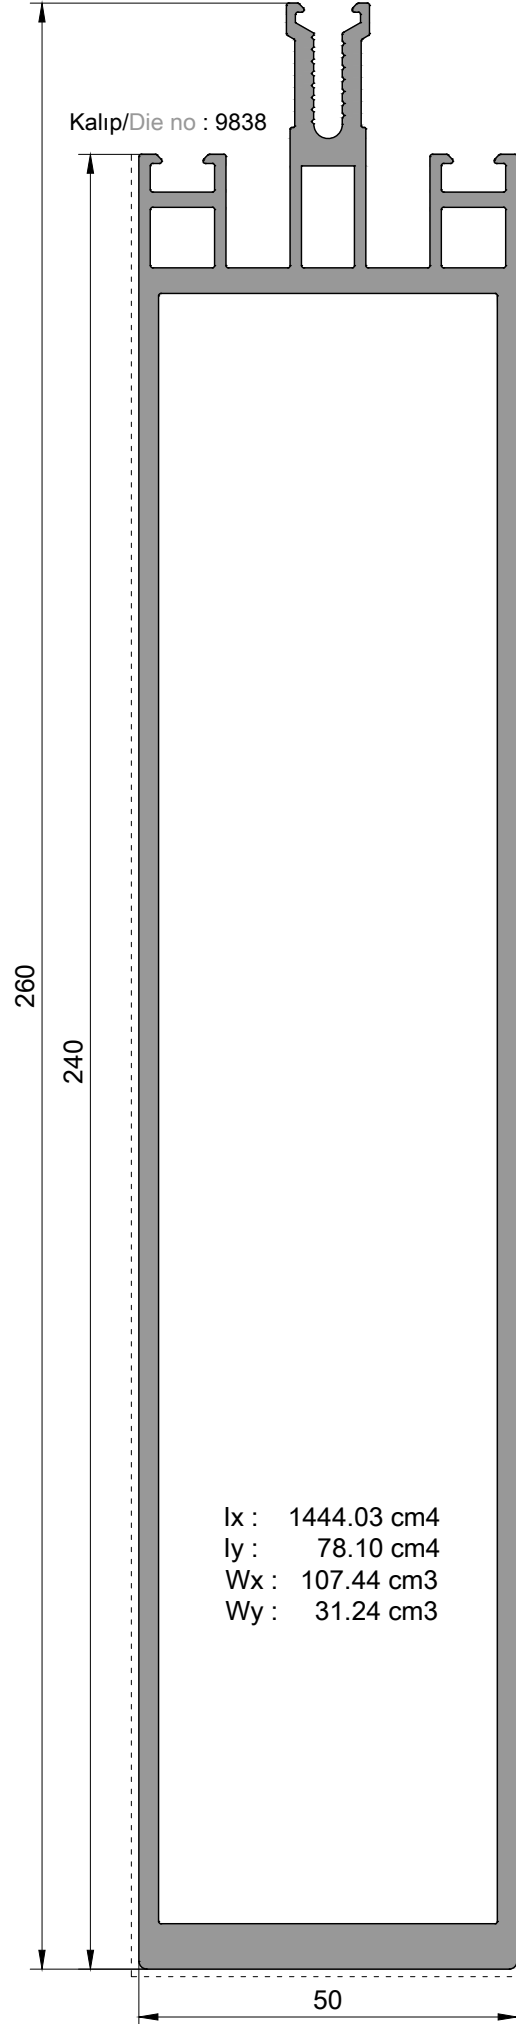

P 1859
265mm DÜŞEY PROFİL
265mm mullion profile
Ağırlık/Weight : 10,320 kg/mt

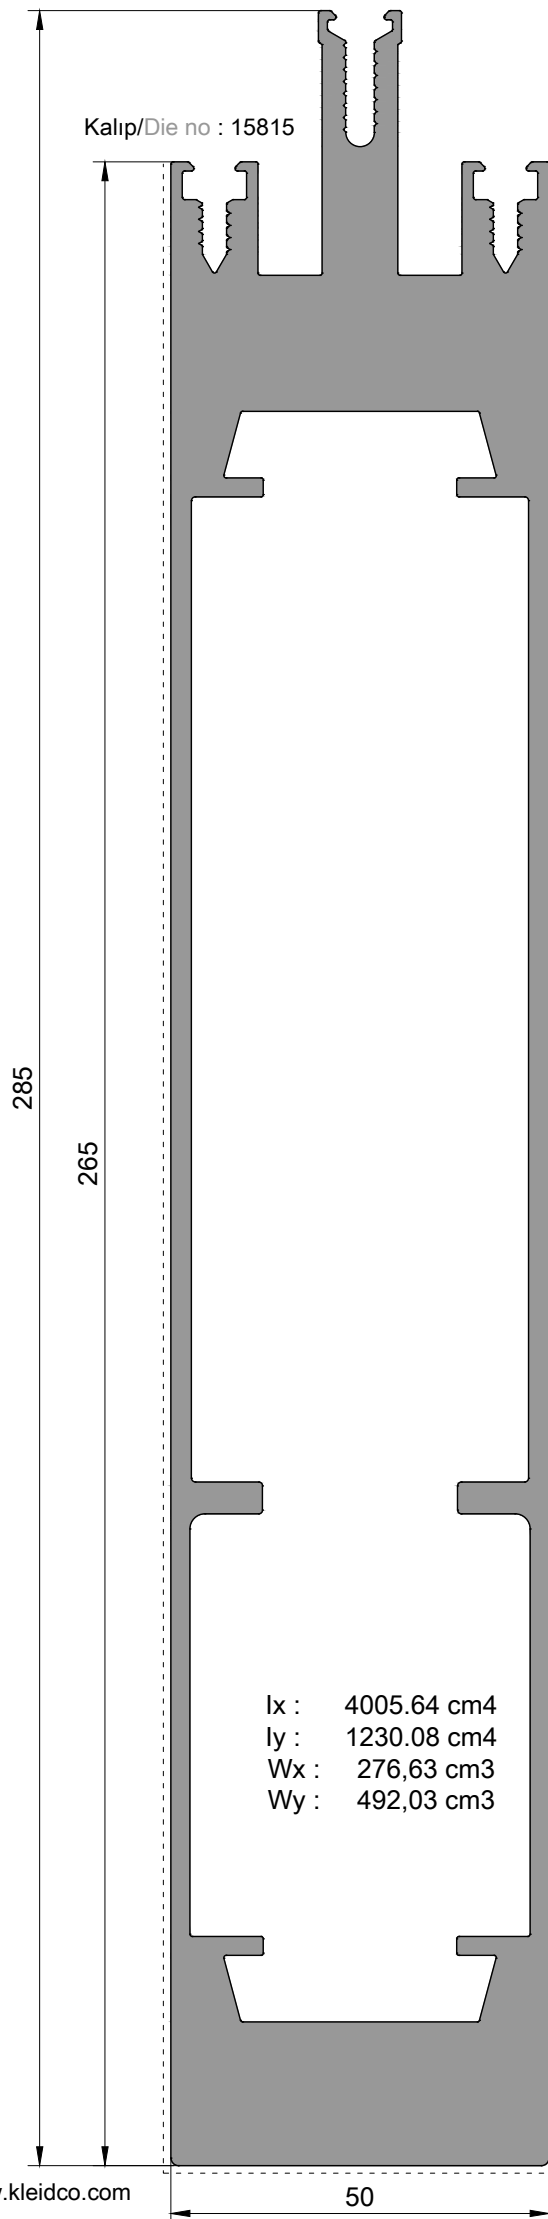


P 1401

6mm YATAY PROFİL

6mm transom profile

Ağırlık/Weight : 0,600 kg/mt

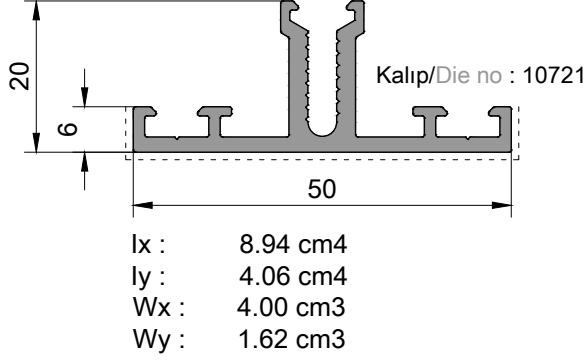


P 1402

23mm YATAY PROFİL

23mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,030 kg/mt

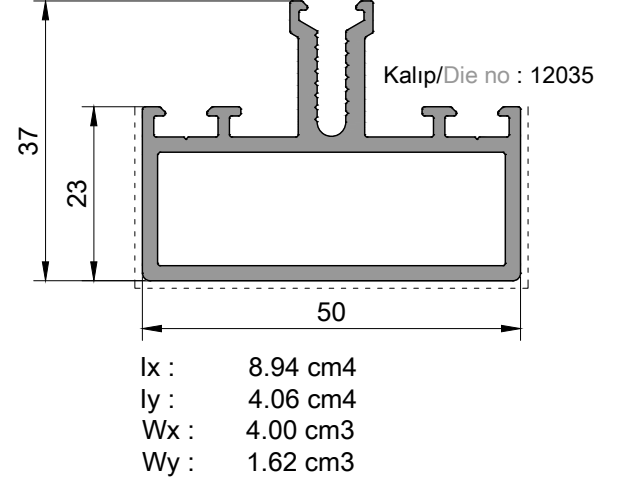


P 1403

60mm YATAY PROFİL

60mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,350 kg/mt

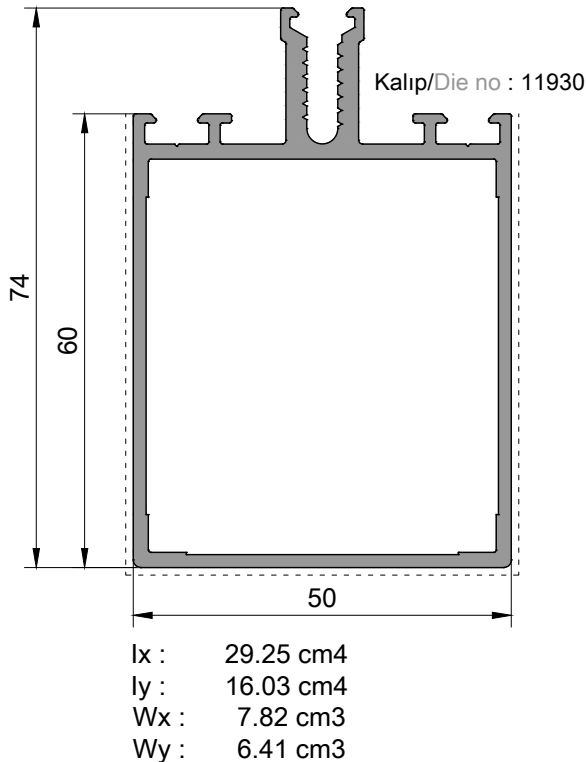


P 1404

60mm YATAY PROFİL

60mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,410 kg/mt

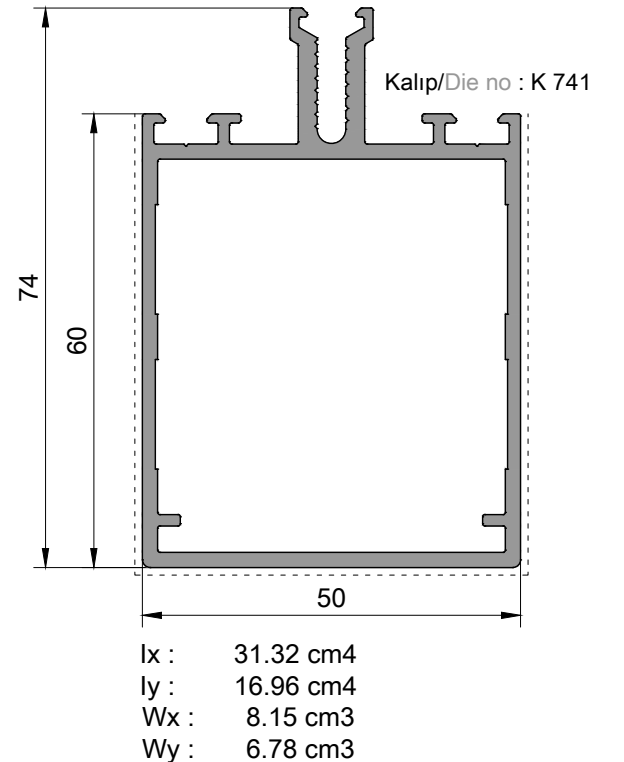


P 1857

60mm YATAY PROFİL

60mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,451 kg/mt

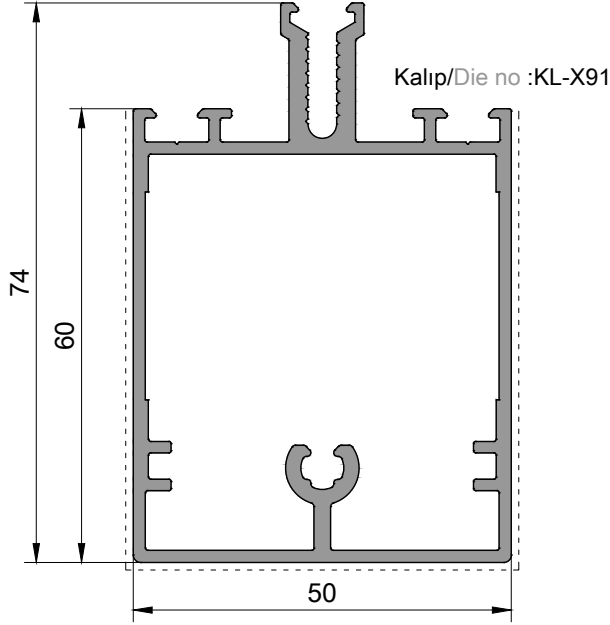


Ix : 31.75 cm⁴
Iy : 16.18 cm⁴
Wx : 7.87 cm³
Wy : 6.47 cm³

P 1405

85mm YATAY PROFİL

85mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,640 kg/mt

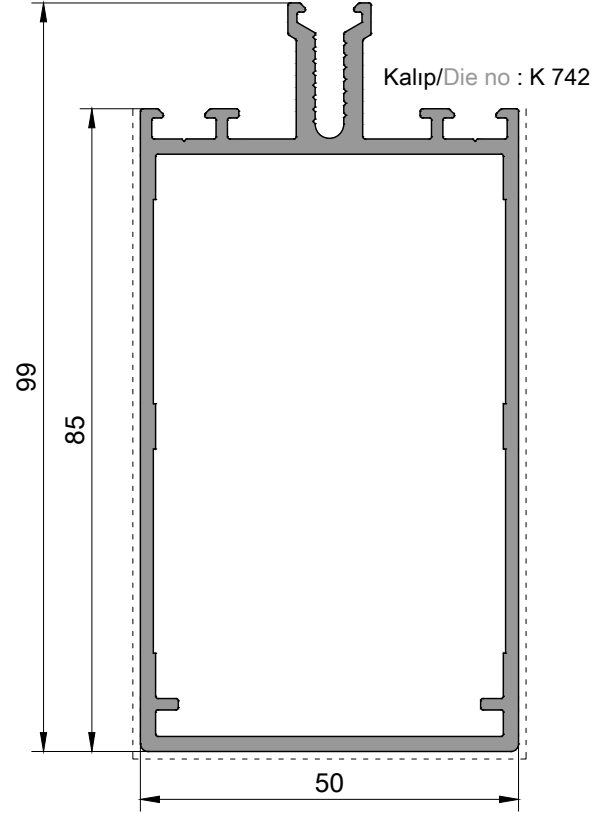


Ix : 68.90 cm⁴
Iy : 21.92 cm⁴
Wx : 13.86 cm³
Wy : 8.76 cm³

P 1406

95mm YATAY PROFİL

95mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,735 kg/mt

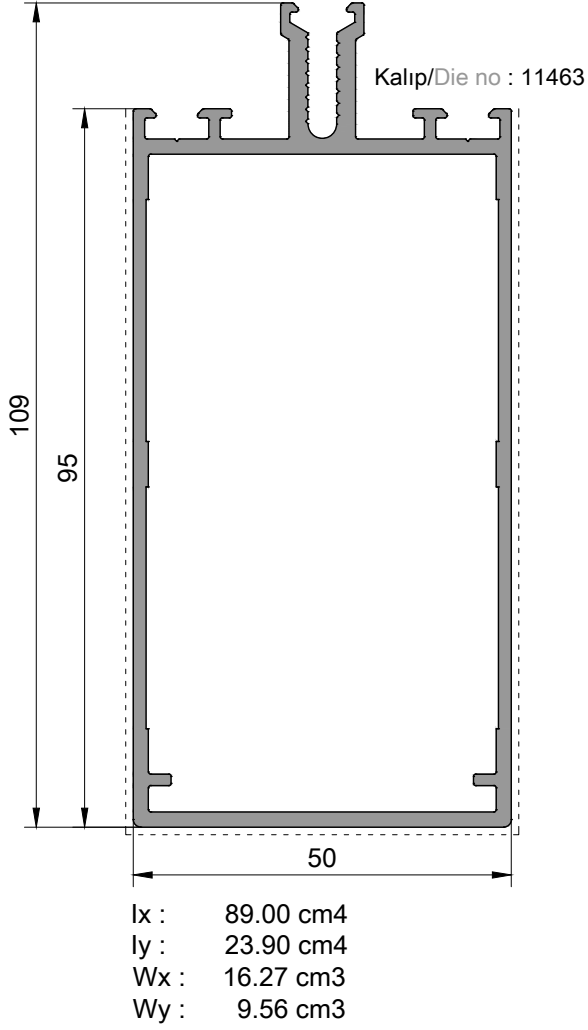


P 1407

105mm YATAY PROFİL

105mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,660 kg/mt

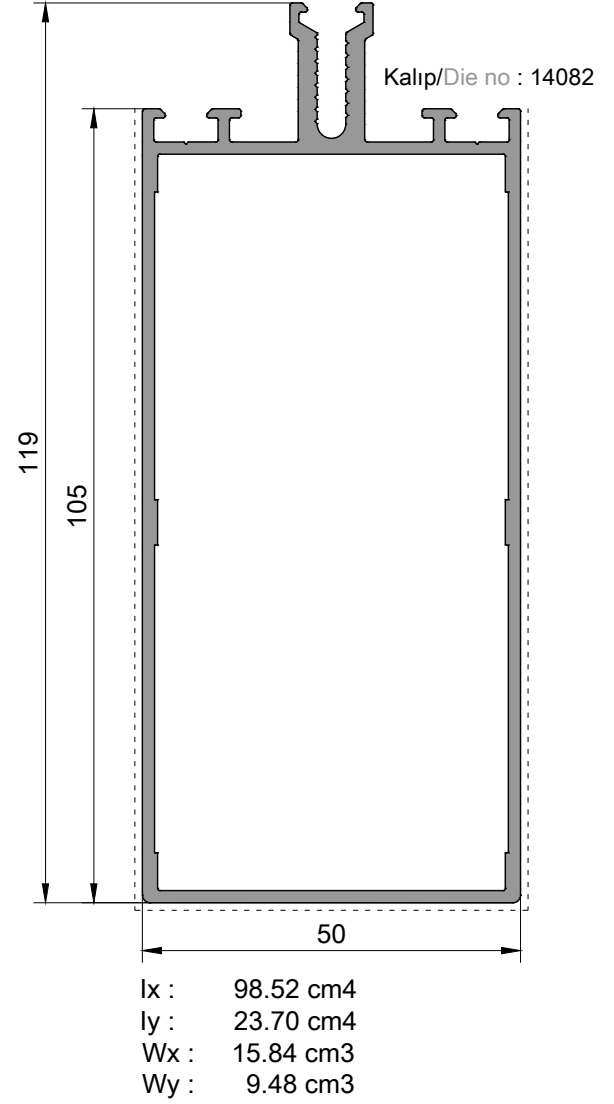


P 1409

110mm YATAY PROFİL

110mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,210 kg/mt

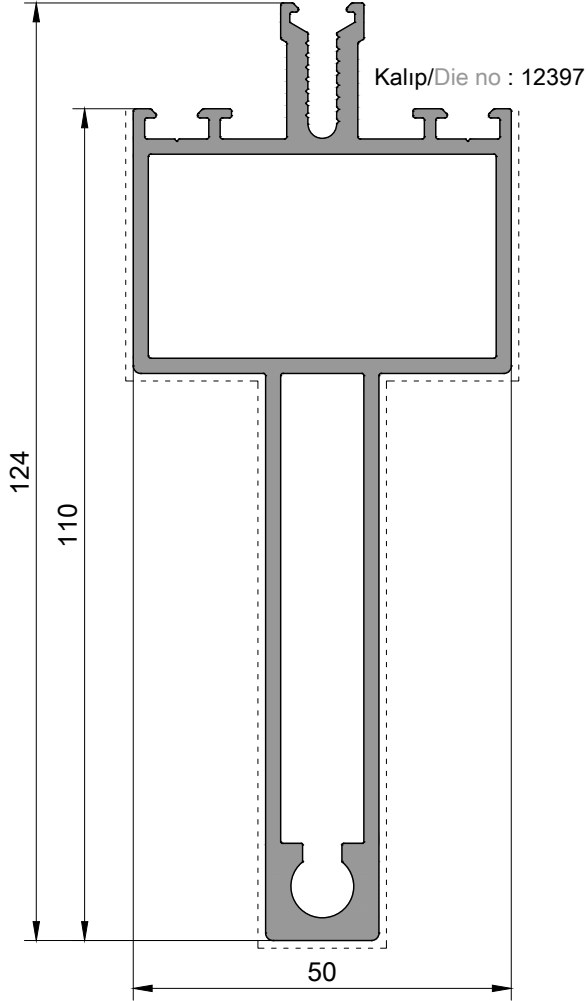


Ix : 119.09 cm⁴
Iy : 13.12 cm⁴
Wx : 17.93 cm³
Wy : 5.24 cm³

P 1408

110mm YATAY PROFİL

110mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,915 kg/mt

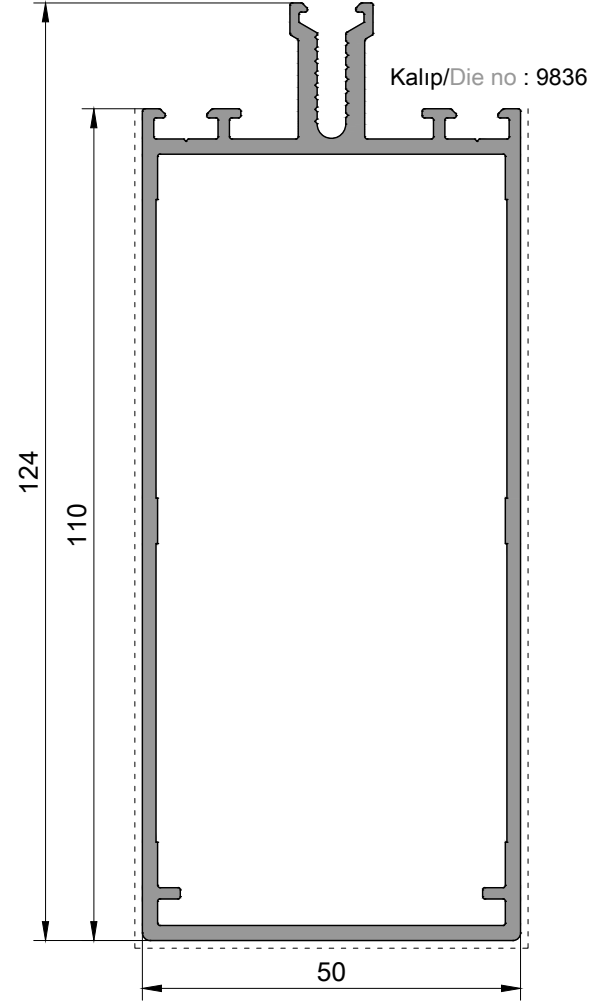


Ix : 126.24 cm⁴
Iy : 27.73 cm⁴
Wx : 20.19 cm³
Wy : 11.09 cm³

P 1856

110mm YATAY PROFİL

110mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,897kg/mt

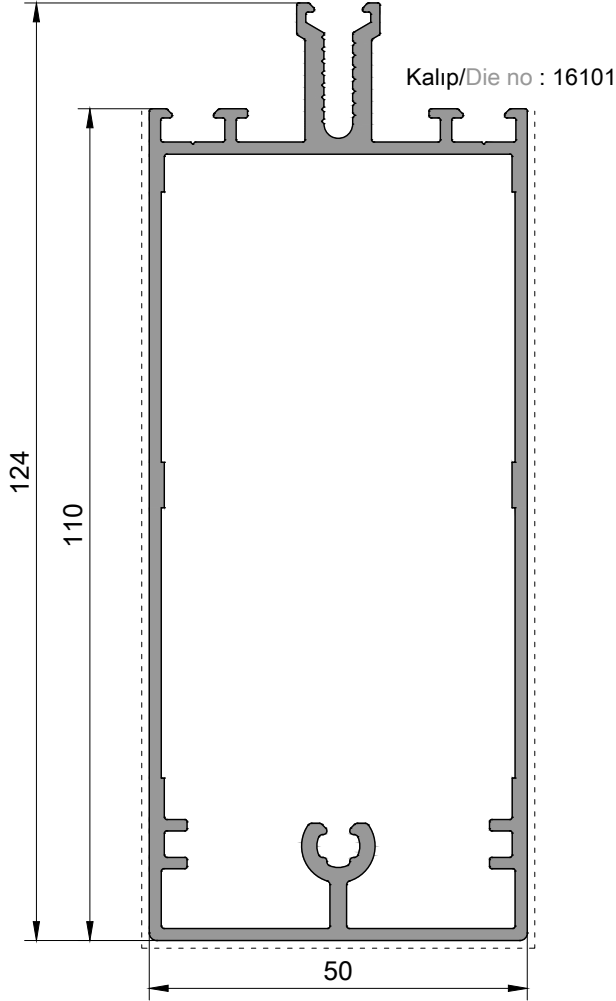


Ix : 129.32 cm⁴
Iy : 25.81 cm⁴
Wx : 19.95 cm³
Wy : 10.32 cm³

P 1410

120mm YATAY PROFİL

120mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,940 kg/mt

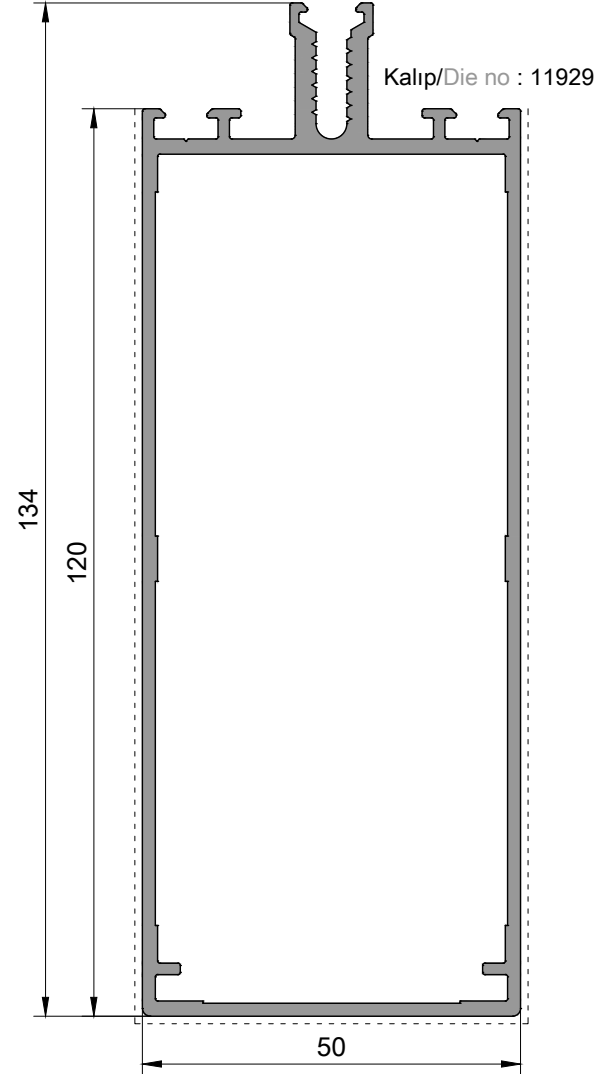


Ix : 149.16 cm⁴
Iy : 28.61 cm⁴
Wx : 21.46 cm³
Wy : 11.44 cm³

P 1411

135mm YATAY PROFİL

135mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,160 kg/mt

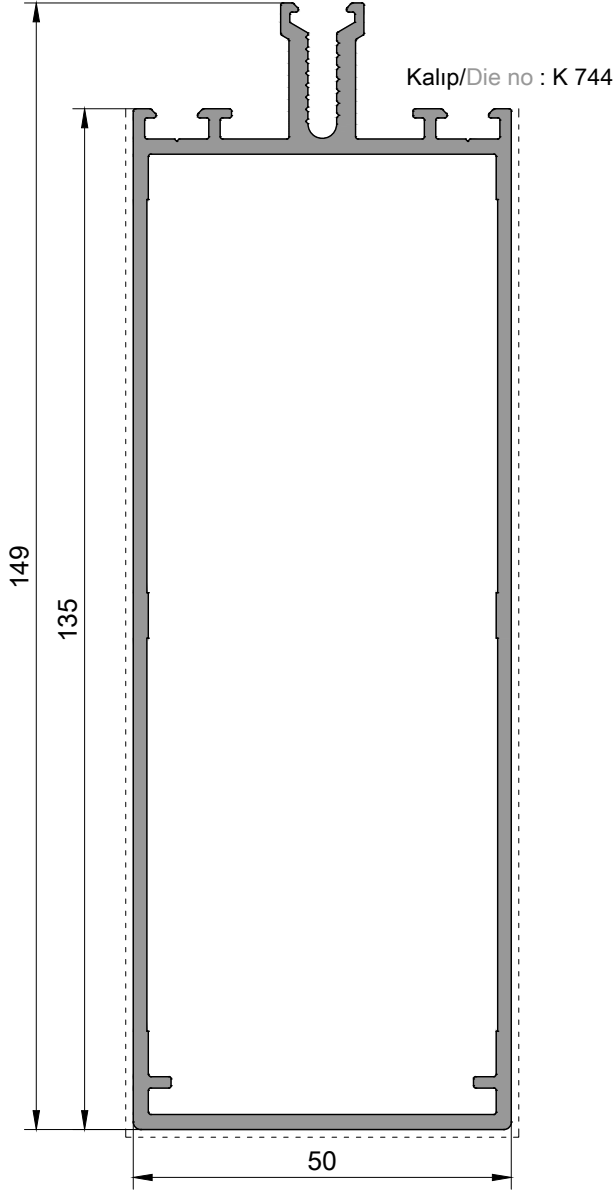


Ix : 205.08 cm⁴
Iy : 32.96 cm⁴
Wx : 27.09 cm³
Wy : 13.18 cm³

P 1855

135mm YATAY PROFİL

135mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,113kg/mt

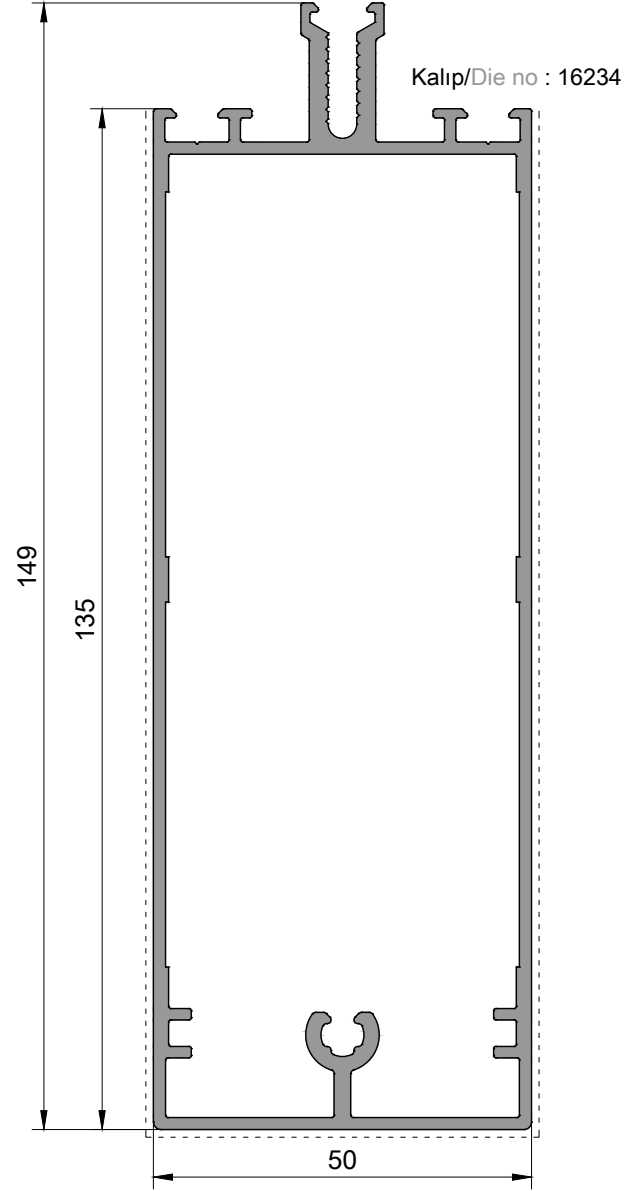


Ix : 209.55 cm⁴
Iy : 30.50 cm⁴
Wx : 27,15 cm³
Wy : 12,20 cm³

P 1412

155mm YATAY PROFİL

155mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,485 kg/mt

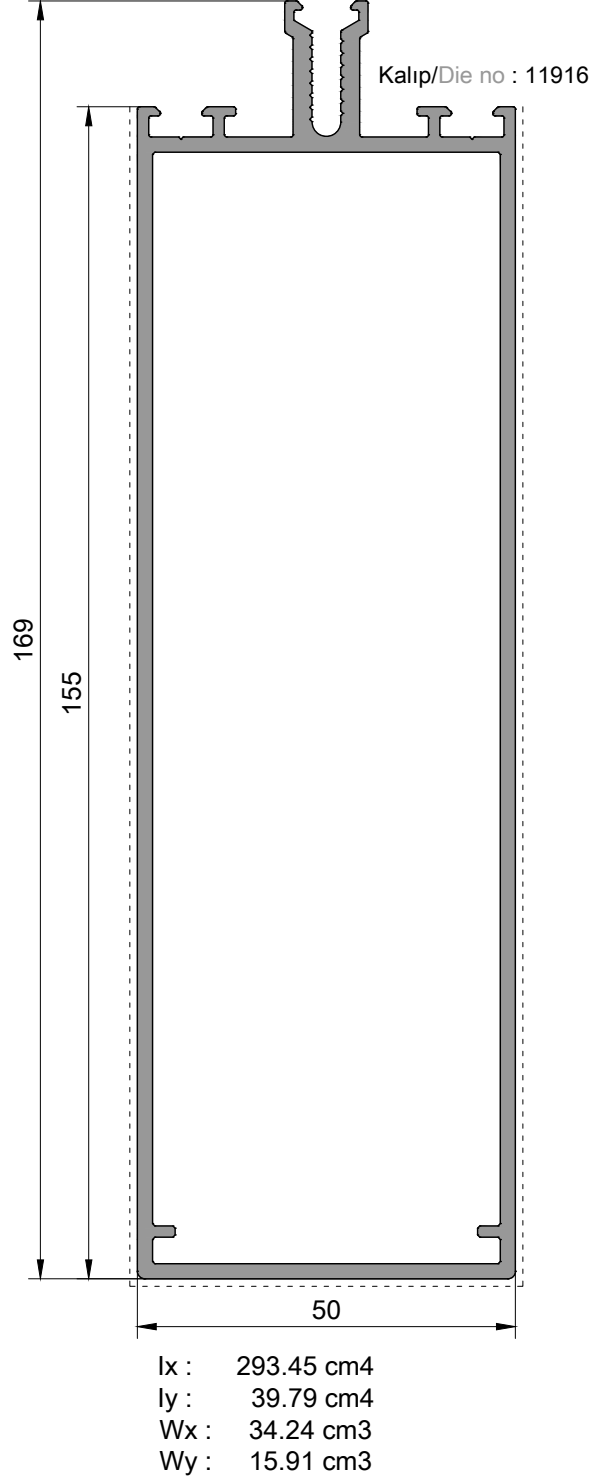


P 1413

160mm YATAY PROFİL

160mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,540 kg/mt

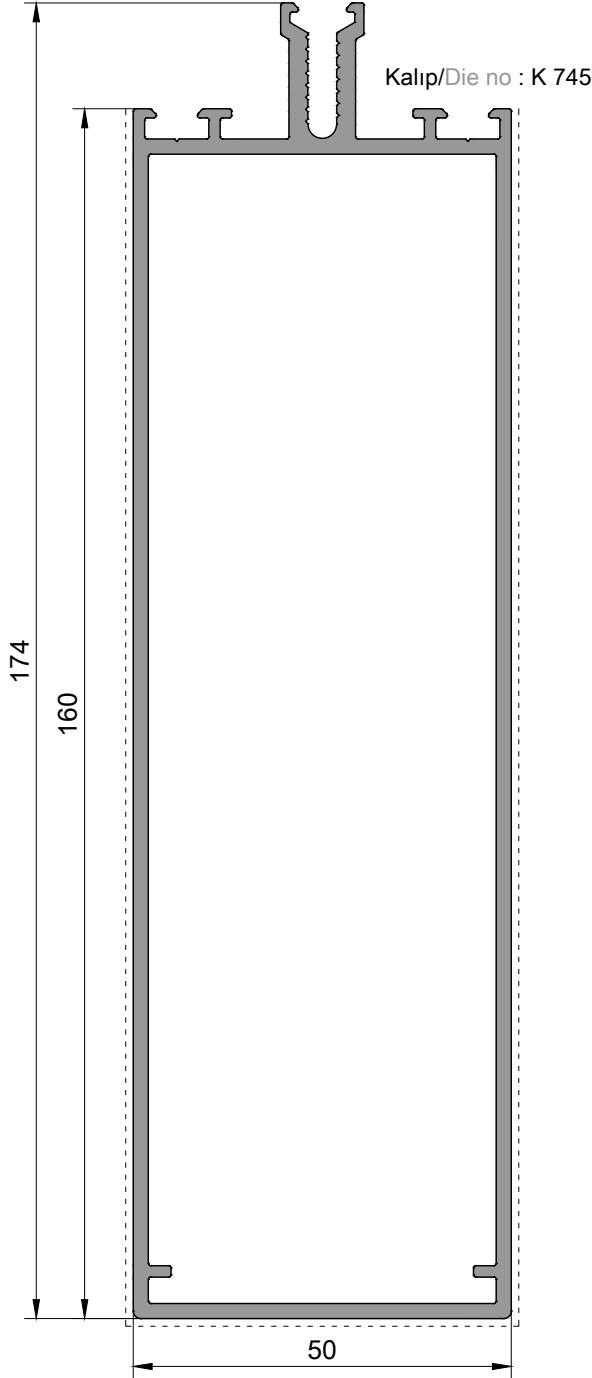


Ix : 317.18 cm⁴
Iy : 40.95 cm⁴
Wx : 35.92 cm³
Wy : 16.38 cm³

P 1414

165mm YATAY PROFİL

165mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,400 kg/mt

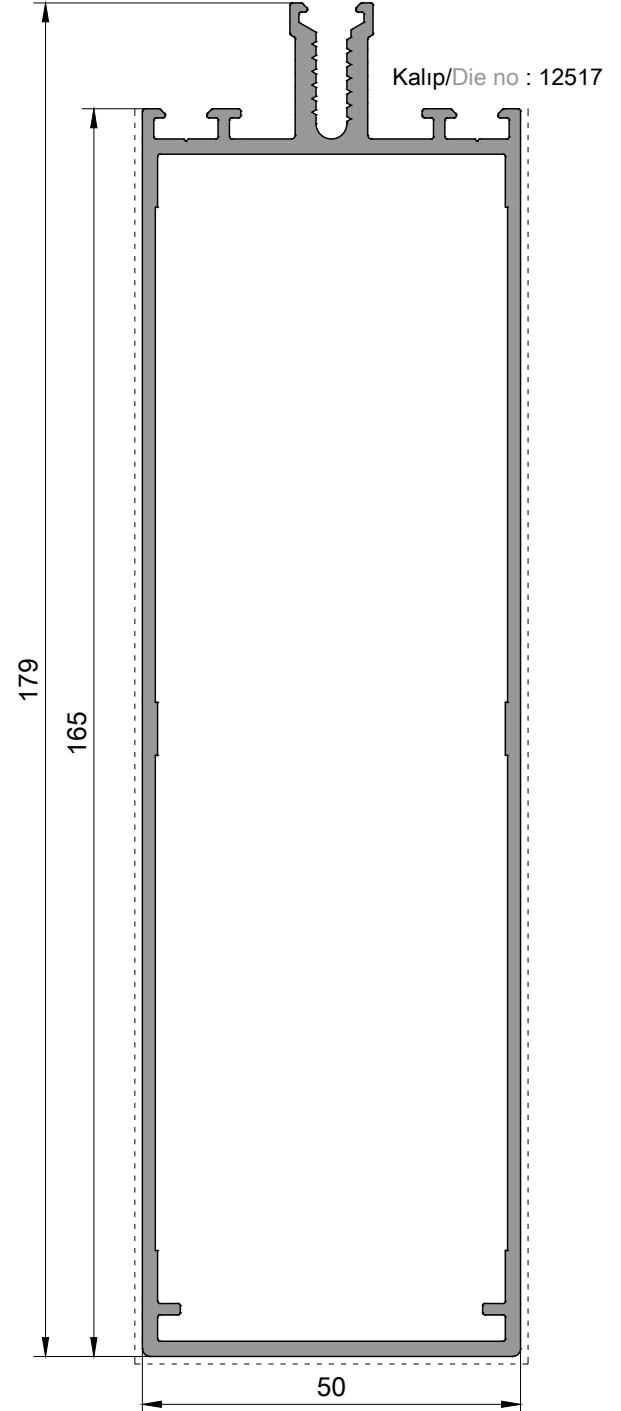


Ix : 331.30 cm⁴
Iy : 37.91 cm⁴
Wx : 36.01 cm³
Wy : 15.16 cm³

P 1854

165mm YATAY PROFİL

165mm transom profile

Ağırlık/Weight : 3,020 kg/mt

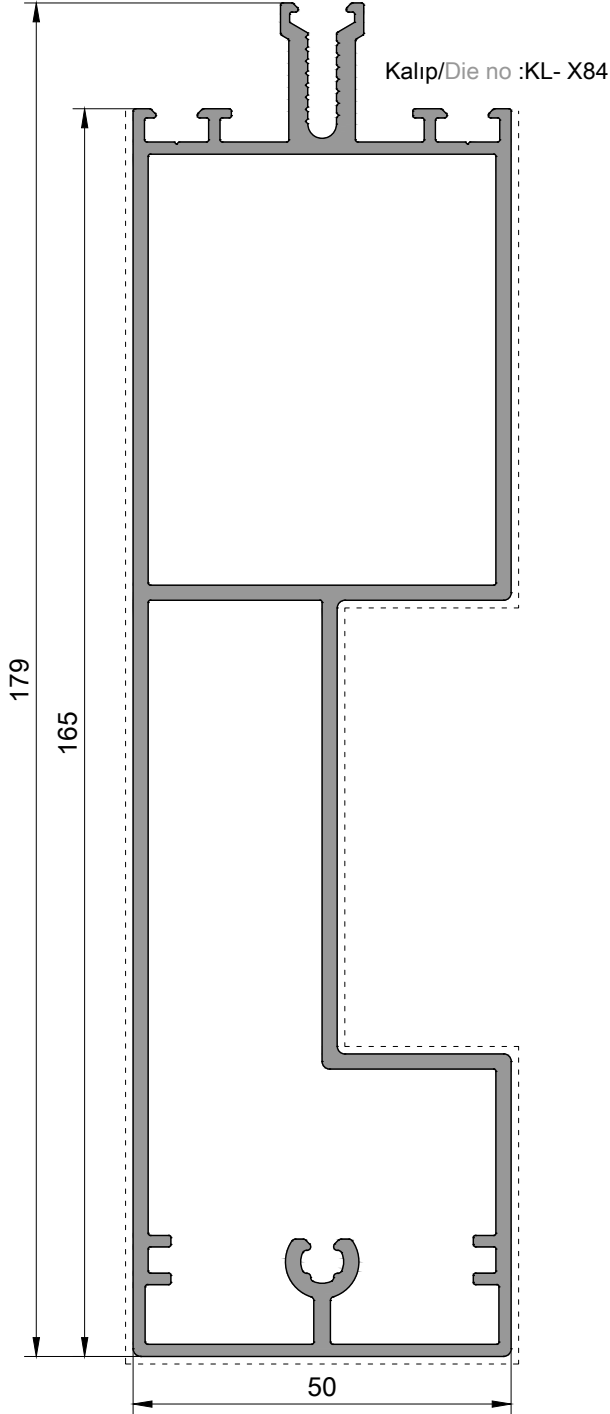


Ix : 365.93 cm⁴
Iy : 36.62 cm⁴
Wx : 39.77 cm³
Wy : 13.56 cm³

P 1853

165mm YATAY PROFİL

165mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,553 kg/mt

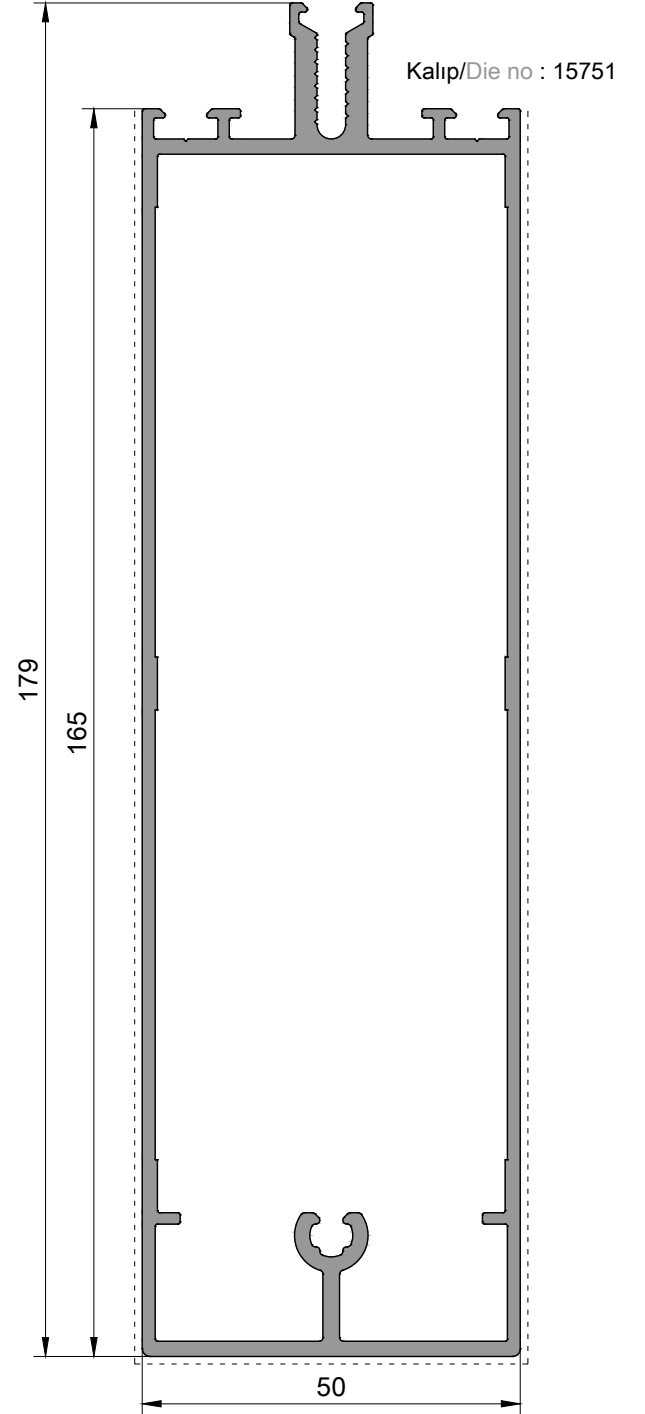


Ix : 366.09 cm⁴
Iy : 37.83 cm⁴
Wx : 40,13 cm³
Wy : 15,13 cm³

P 1415

200mm YATAY PROFİL

200mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,975 kg/mt

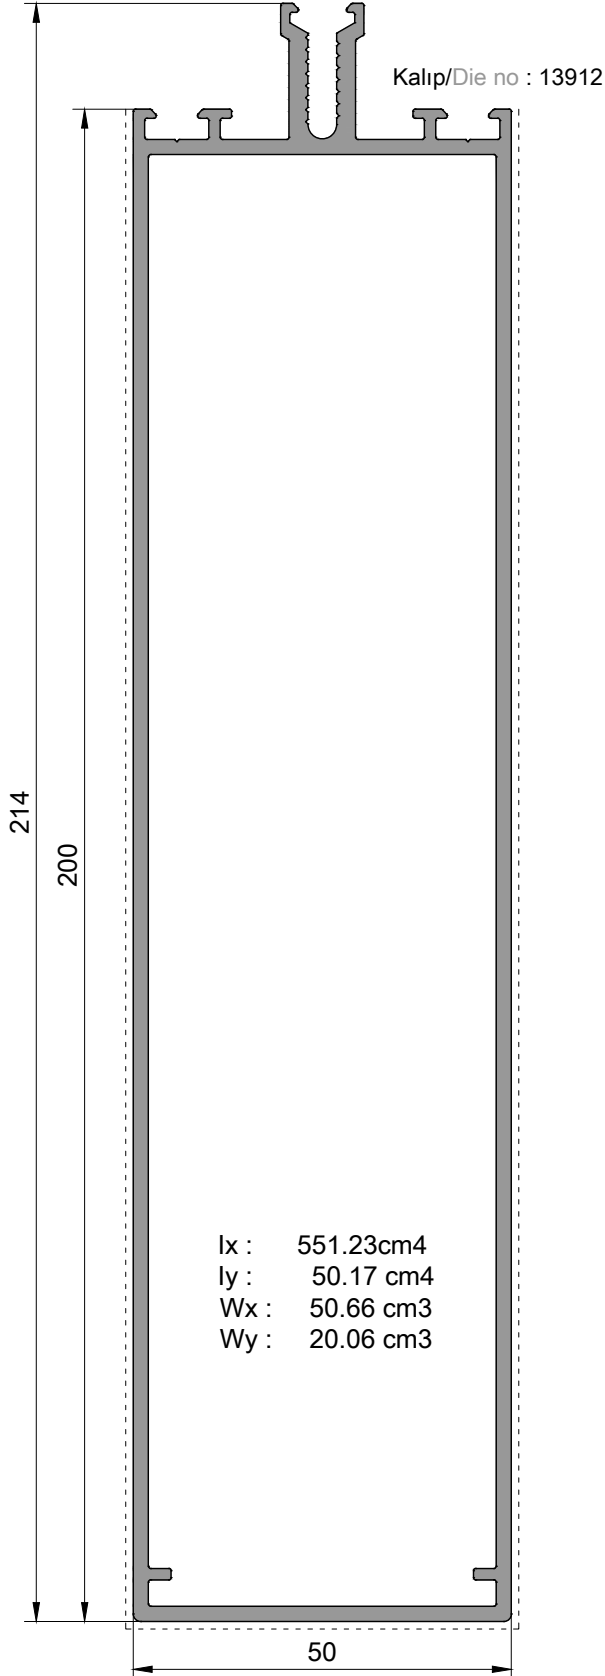


P 1416

210mm YATAY PROFİL

210mm transom profile

Ağırlık/Weight : 4,270 kg/mt

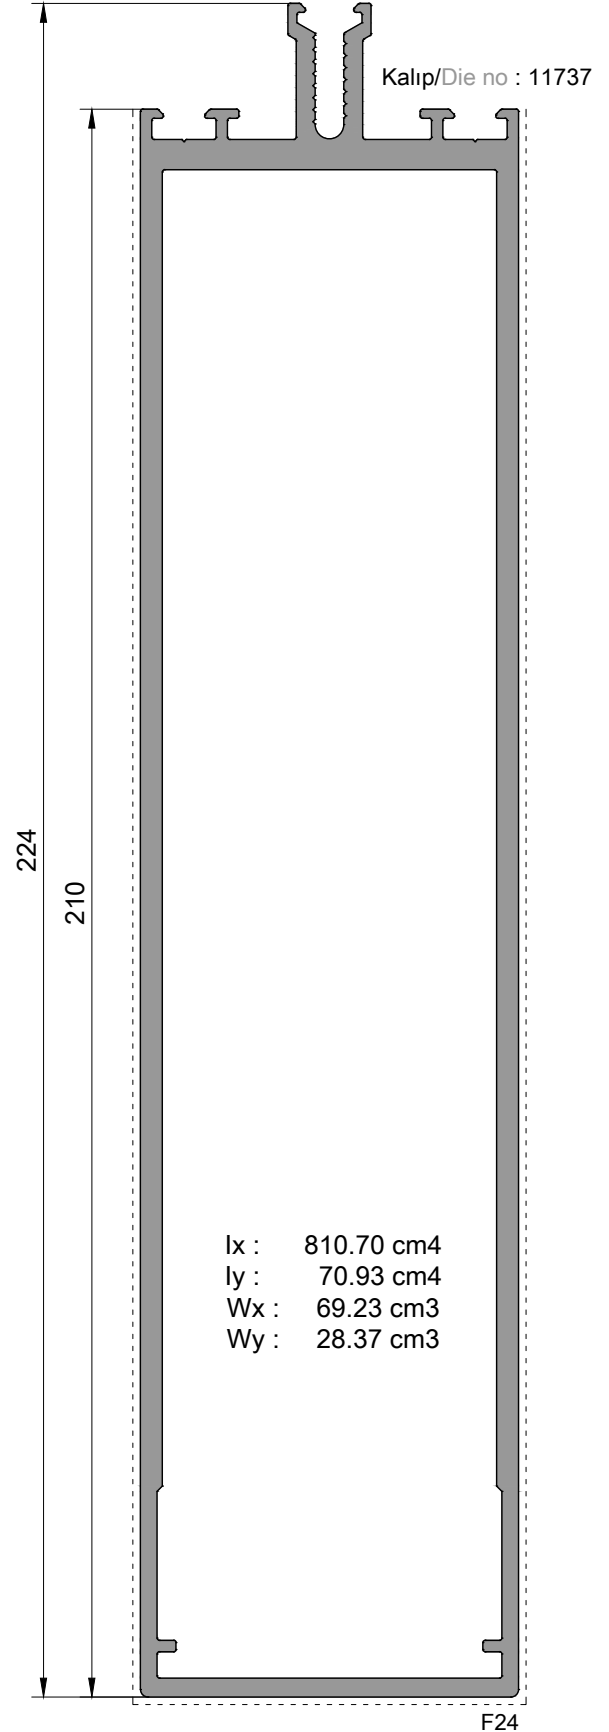

Kalıp/Die no : 9839

P 1417

245mm YATAY PROFİL

245mm transom profile

Ağırlık/Weight : 4,850 kg/mt

259

245

Ix : 1226.55 cm⁴

Iy : 82.38 cm⁴

Wx : 91.26 cm³

Wy : 32.95 cm³


50

P 1418

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 2,240 kg/mt

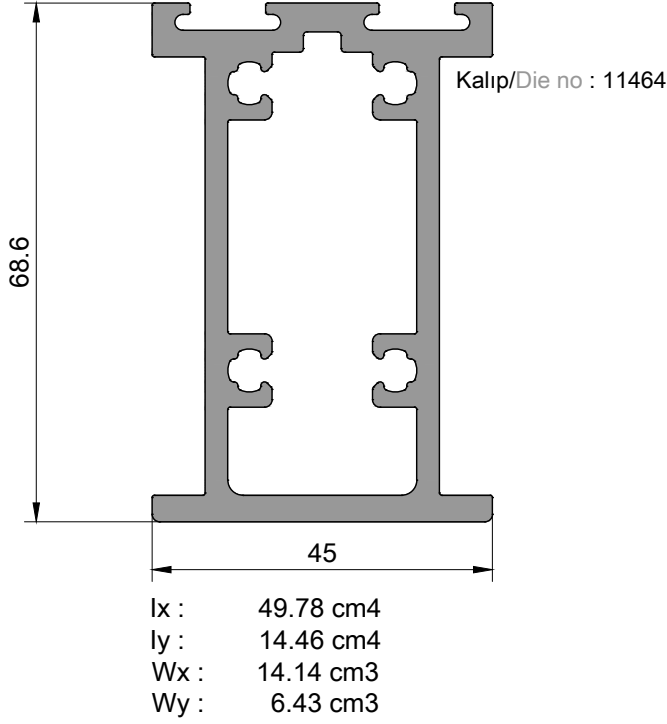


P 1419

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 2,485 kg/mt

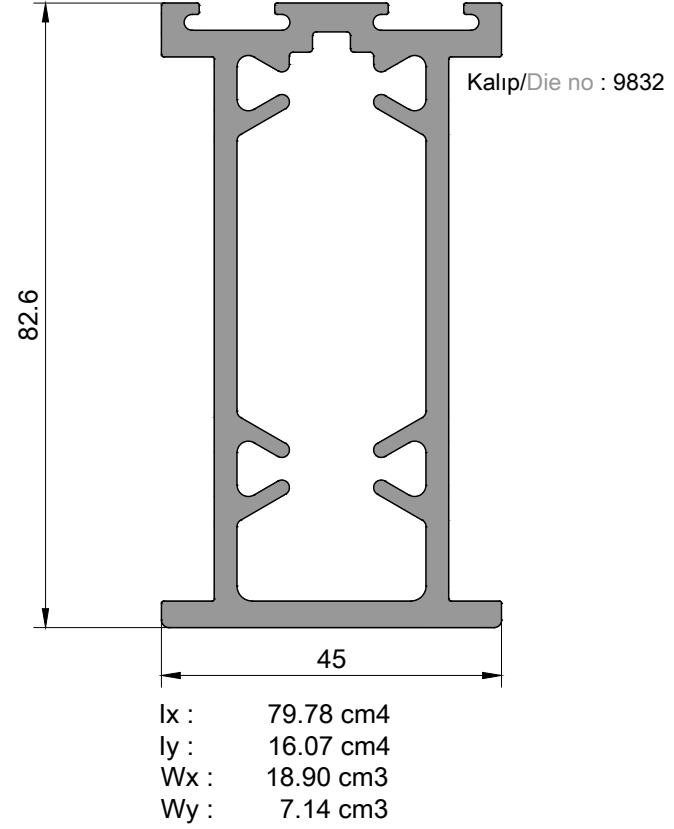


P 1420

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 2,650 kg/mt

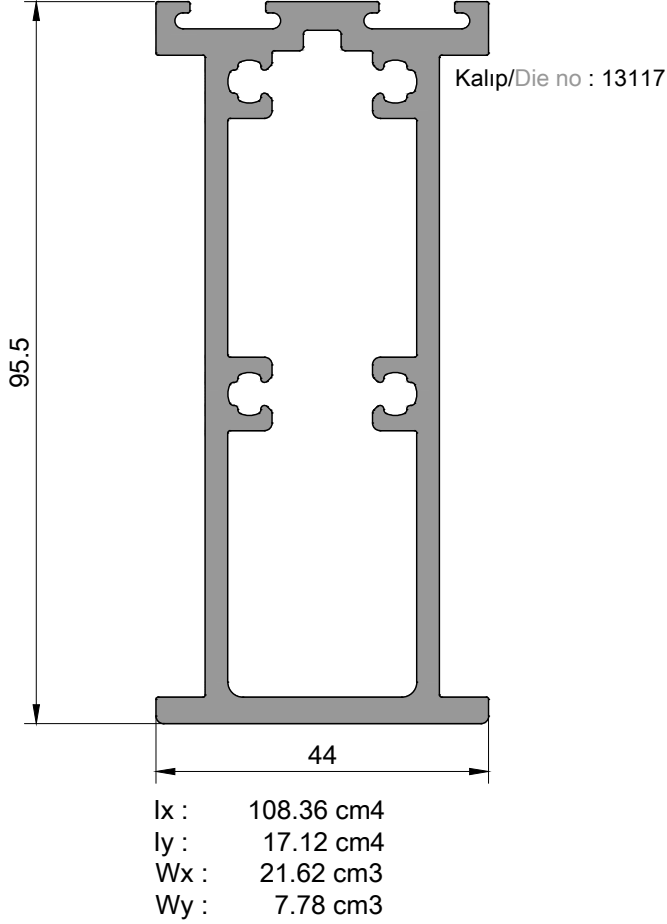


P 1421

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 2,840 kg/mt

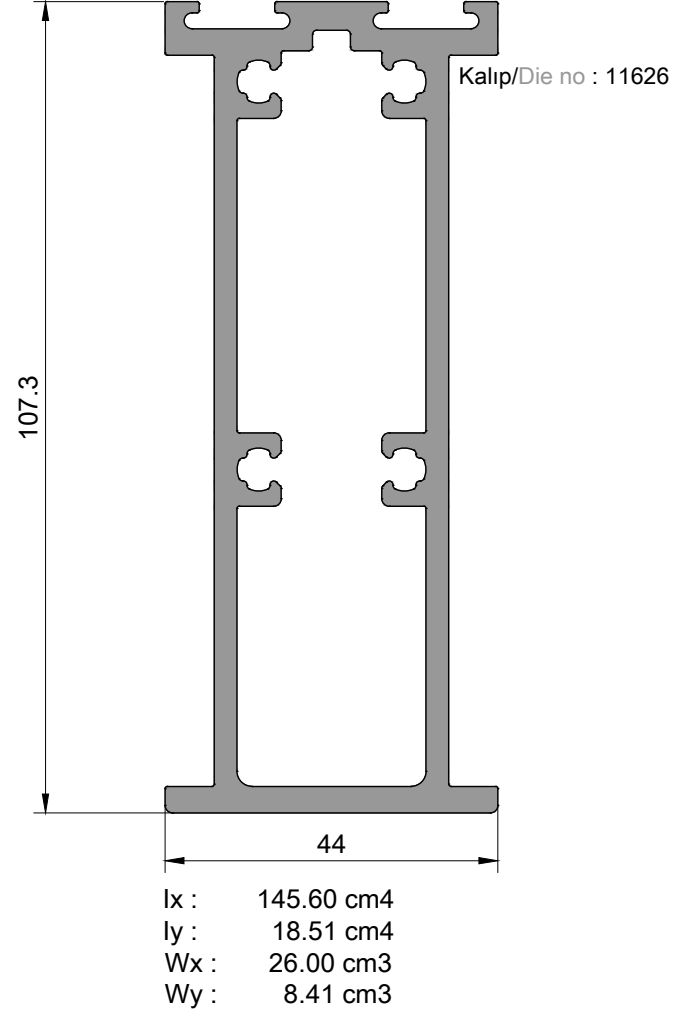


P 1422

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 3,410 kg/mt

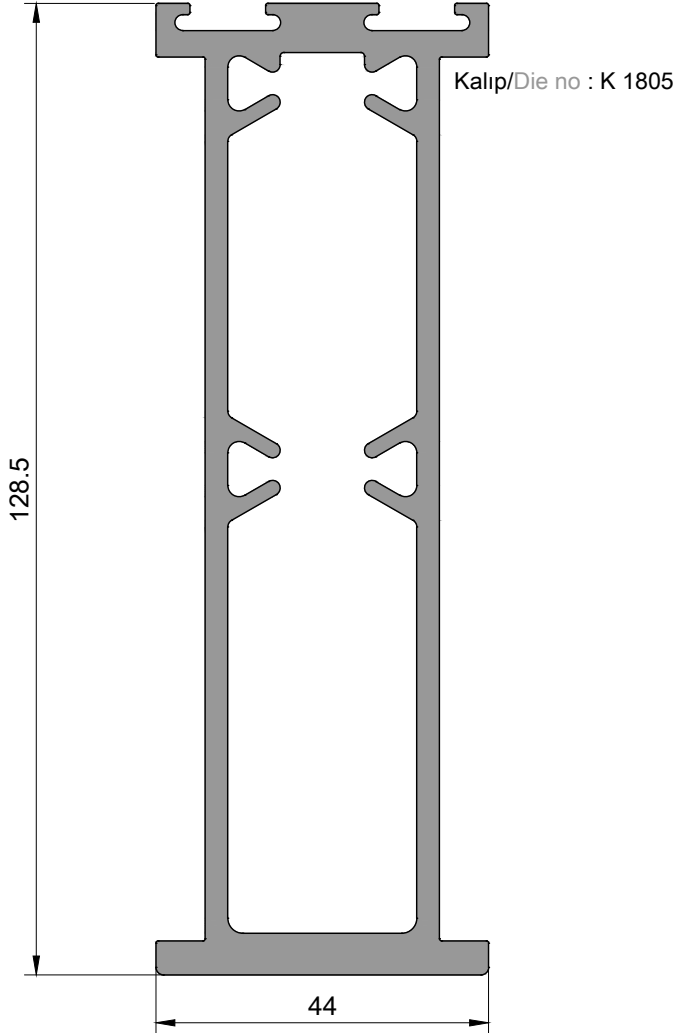


Ix : 256.72 cm⁴
Iy : 21.69 cm⁴
Wx : 39.49 cm³
Wy : 9.86 cm³

P 1423

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 7,880 kg/mt

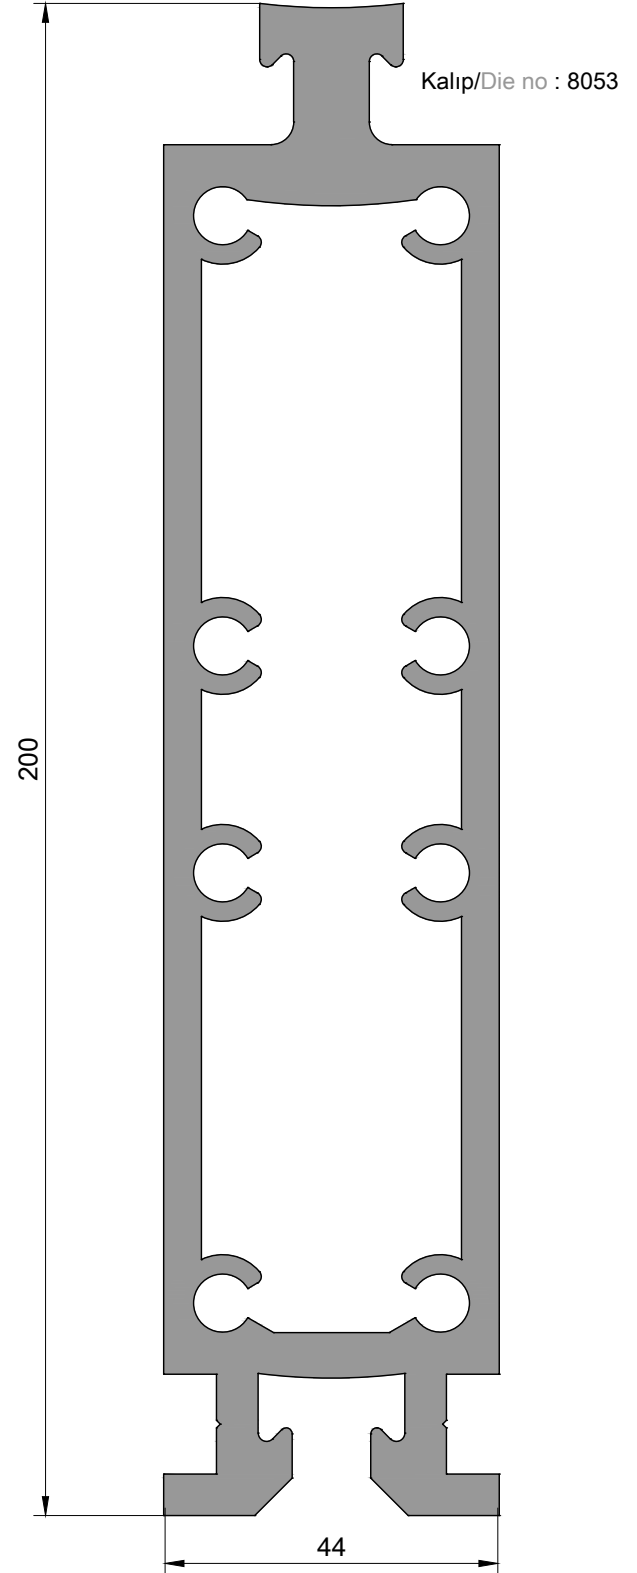


Ix : 1184.31 cm⁴
Iy : 78.26 cm⁴
Wx : 115.64 cm³
Wy : 35.25 cm³

P 1424

YATAY MONTAJ PROFİLİ

transom connector profile

Ağırlık/Weight : 0,945 kg/mt

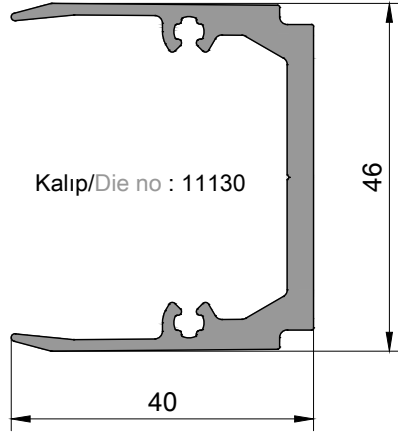


P 1425

YATAY MONTAJ PROFİLİ

transom connector profile

Ağırlık/Weight : 0,920 kg/mt

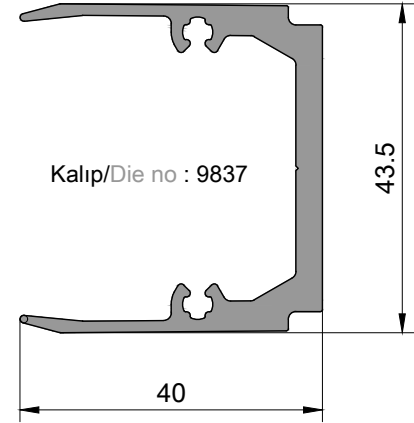


**sadece P1416 ve P1417
yatay profilleri ile kullanılır.
used with P 1416 and P 1417
profiles only

P 1426

AÇILI YATAY MONTAJ PROFİLİ

angular transom connector profile

Ağırlık/Weight : 1,140 kg/mt

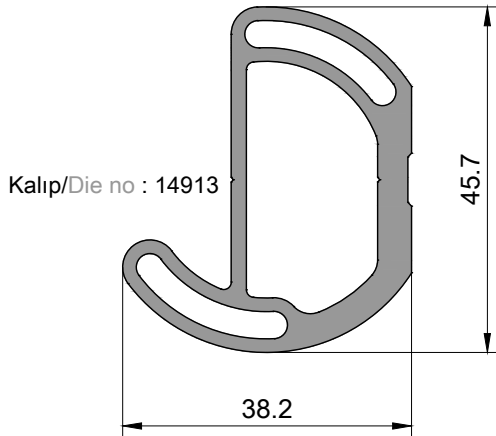


P 1038

BASKI PROFİLİ

pressure plate profile

Ağırlık/Weight : 0,460 kg/mt

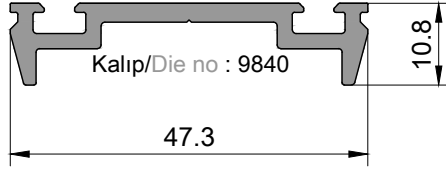


P 1427

BASKI PROFİLİ

pressure plate profile

Ağırlık/Weight : 0,545 kg/mt

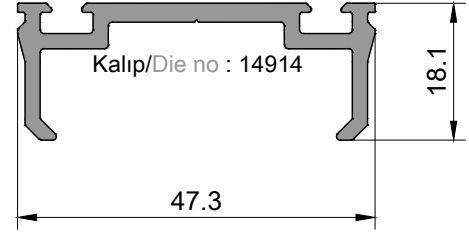


P 1036

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,245 kg/mt

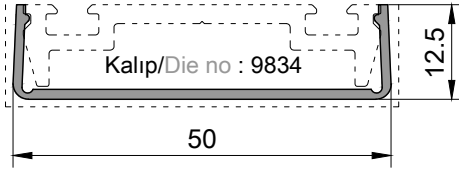


P 1037

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,265 kg/mt

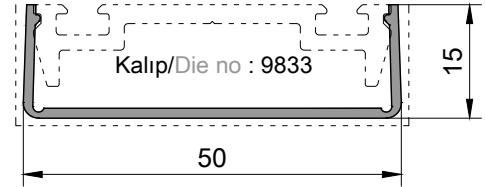


P 1428

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,540 kg/mt

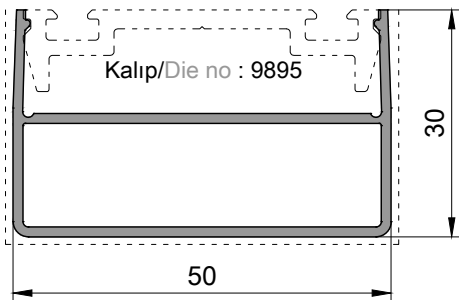


P 1429

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,450 kg/mt

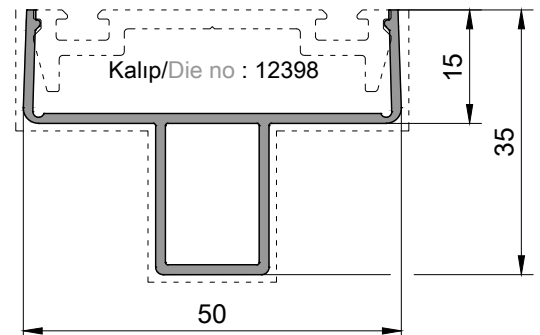


P 1430

KAPAK PROFİLİ

cover profili

Ağırlık/Weight : 1,350 kg/mt

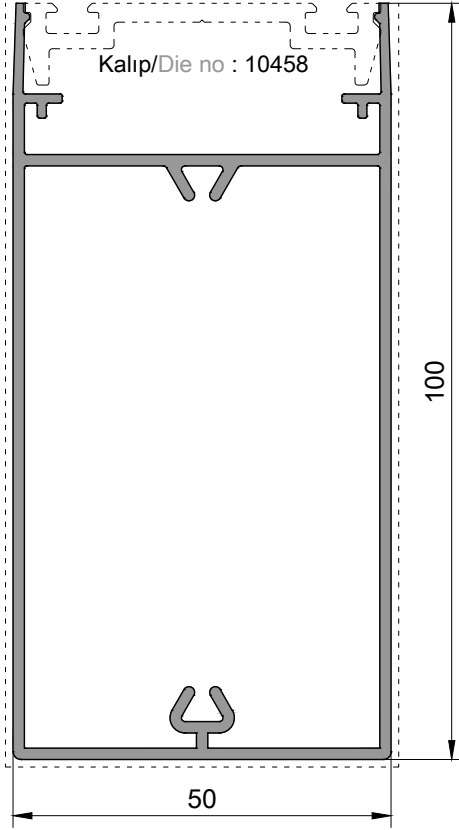


P 1431

KAPAK PROFİLİ

cover profili

Ağırlık/Weight : 2,910 kg/mt

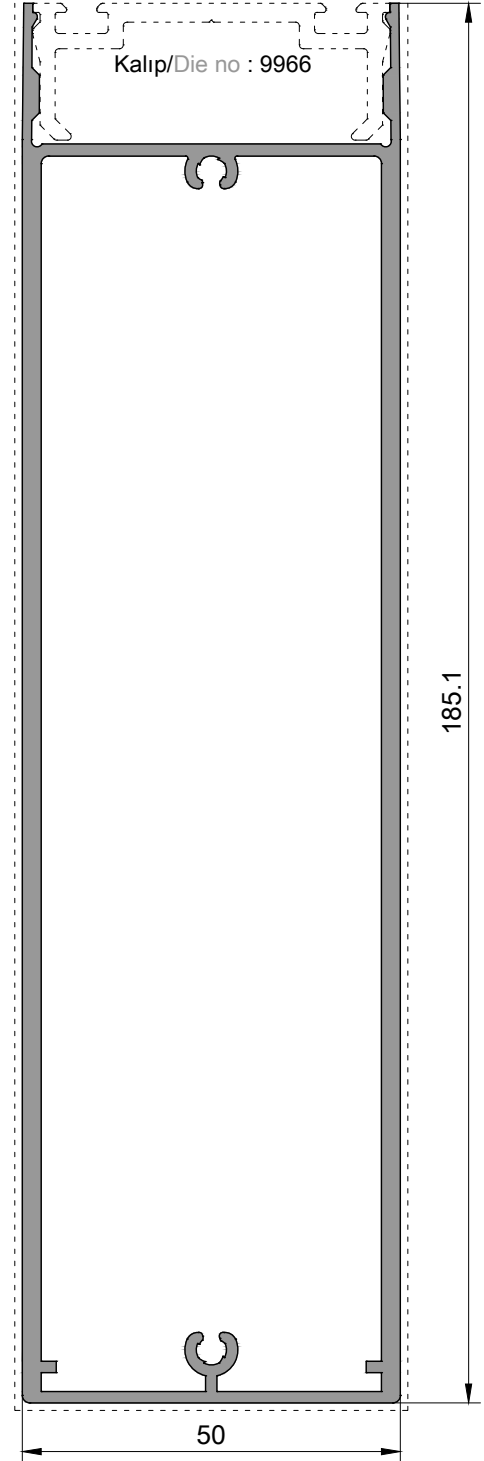


P 1432

90° KÖŞE KAPAK PROFİLİ

90° corner cover profile

Ağırlık/Weight : 1,770 kg/mt

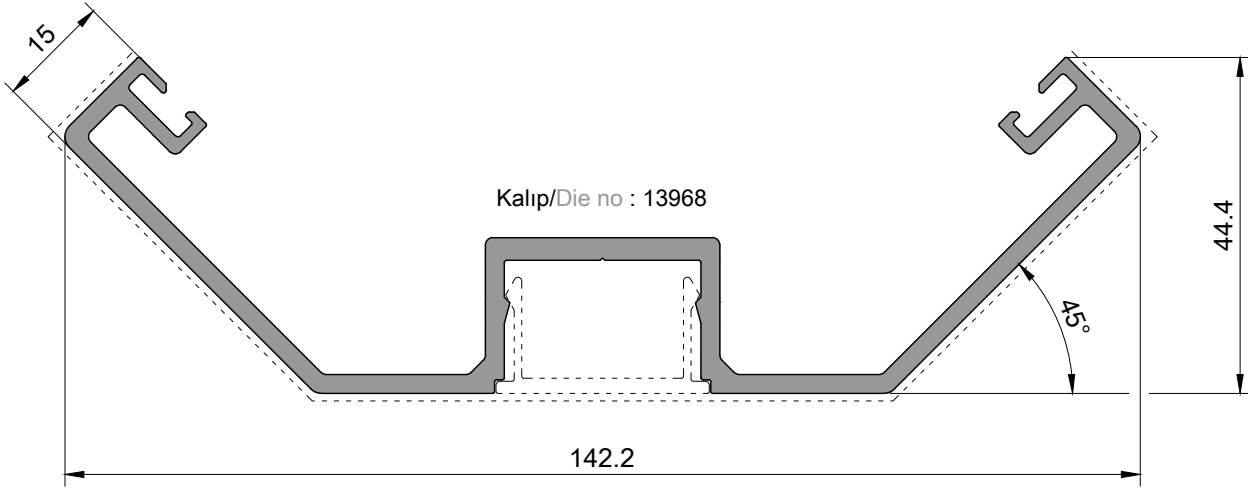


P 1433

KANAL KAPATMA

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,235 kg/mt

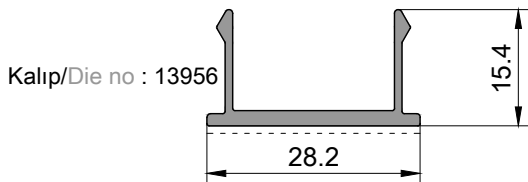


P 1852

H KESİTLİ KAPAK PROFİLİ

h shape cover profile

Ağırlık/Weight : 0,734 kg/mt

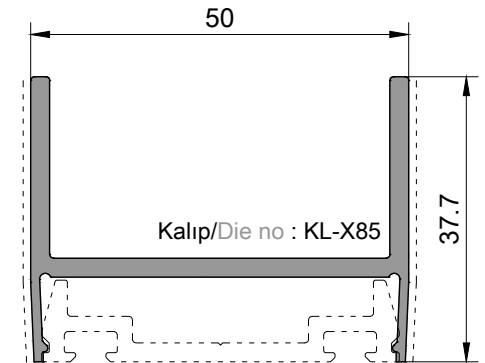


P 1434

CAM YÜKSELTME PROFİLİ

glazing boost profile

Ağırlık/Weight : 0,110 kg/mt




Kalıp/Die no : 10122

P 1435

CAM YÜKSELTME PROFİLİ

glazing boost profile

Ağırlık/Weight : 0,195 kg/mt




Kalıp/Die no : 11933

P 1436

CAM YÜKSELTME PROFİLİ

glazing boost profile

Ağırlık/Weight : 0,280 kg/mt




Kalıp/Die no : 11917

P 1437

CAM YÜKSELTME PROFİLİ

glazing boost profile

Ağırlık/Weight : 0,300 kg/mt




Kalıp/Die no : 12503

P 1439

120° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ

120° exterior corner adapter profile

Ağırlık/Weight : 0,170 kg/mt




Kalıp/Die no : K 783

P 1440

135° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ

135° exterior corner adapter profile

Ağırlık/Weight : 0,155 kg/mt




Kalıp/Die no : 11392

P 1441

90° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ

90° exterior adapter profile

Ağırlık/Weight : 0,195 kg/mt




Kalıp/Die no : 11442

P 1851


CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile


Ağırlık /Weight: 0,251 kg/mt




Kalıp/Die no : 16612

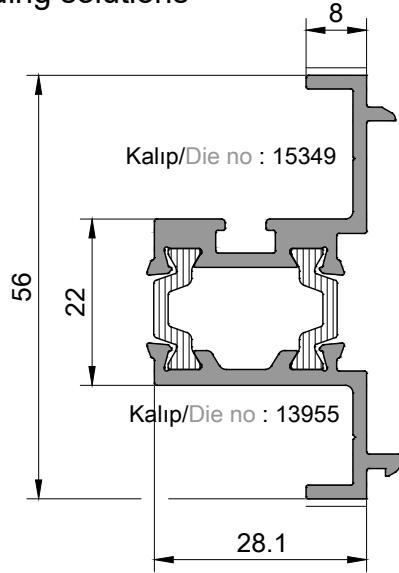

P 1515
BASIC56 PENCERE
ADAPTÖR PROFİLİ
adapter profile for
basic56 window
Ağırlık/Weight : 0,935 kg/mt

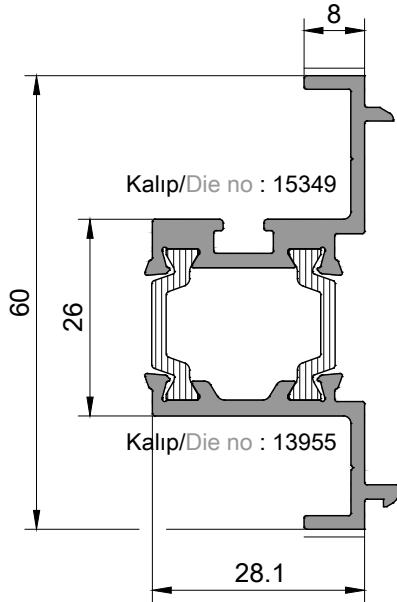

P 1531
BASIC60 PENCERE
ADAPTÖR PROFİLİ
adapter profile for
basic60 window
Ağırlık/Weight : 0,955 kg/mt

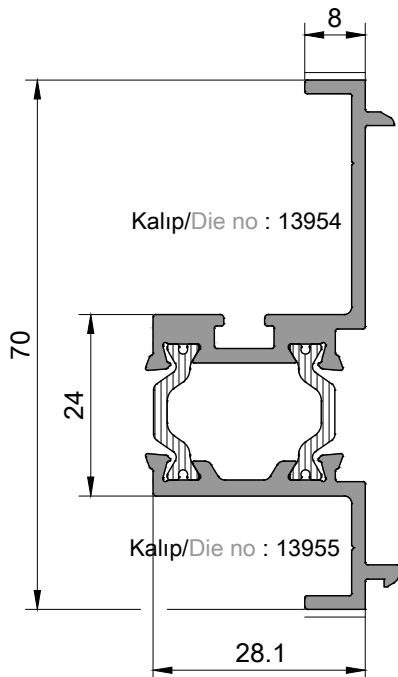

P 1220
ICON70 PENCERE
ADAPTÖR PROFİLİ
adapter profile for
icon70 window
Ağırlık/Weight : 0,985 kg/mt

P 1442

VASİSTAS PENCERE


KASA PROFİLİ

frame profile for top hung window

(kapaklı cephe için)

(cover facade for profile)

Ağırlık/Weight : 1,735 kg/mt

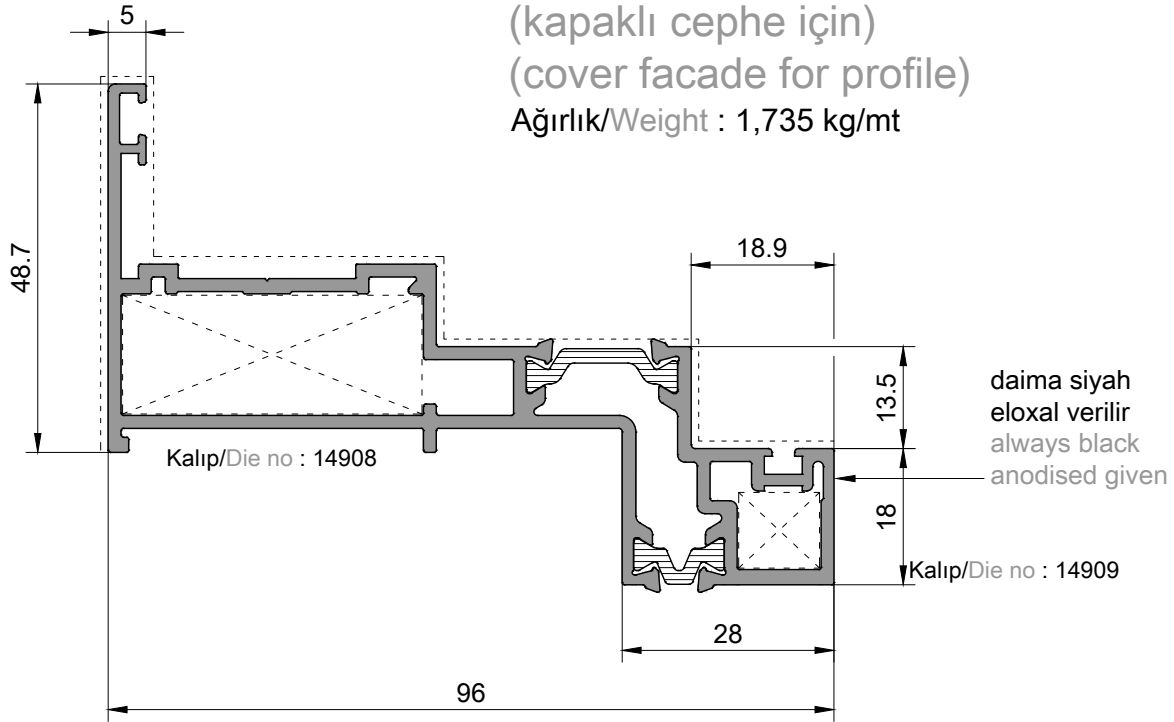

P 1443

VASİSTAS PENCERE


KASA PROFİLİ

frame profile for top hung window

(yarı kapaklı ve silikon cephe için)

(for half cappet facade&silicone facade)

Ağırlık/Weight : 1,590 kg/mt

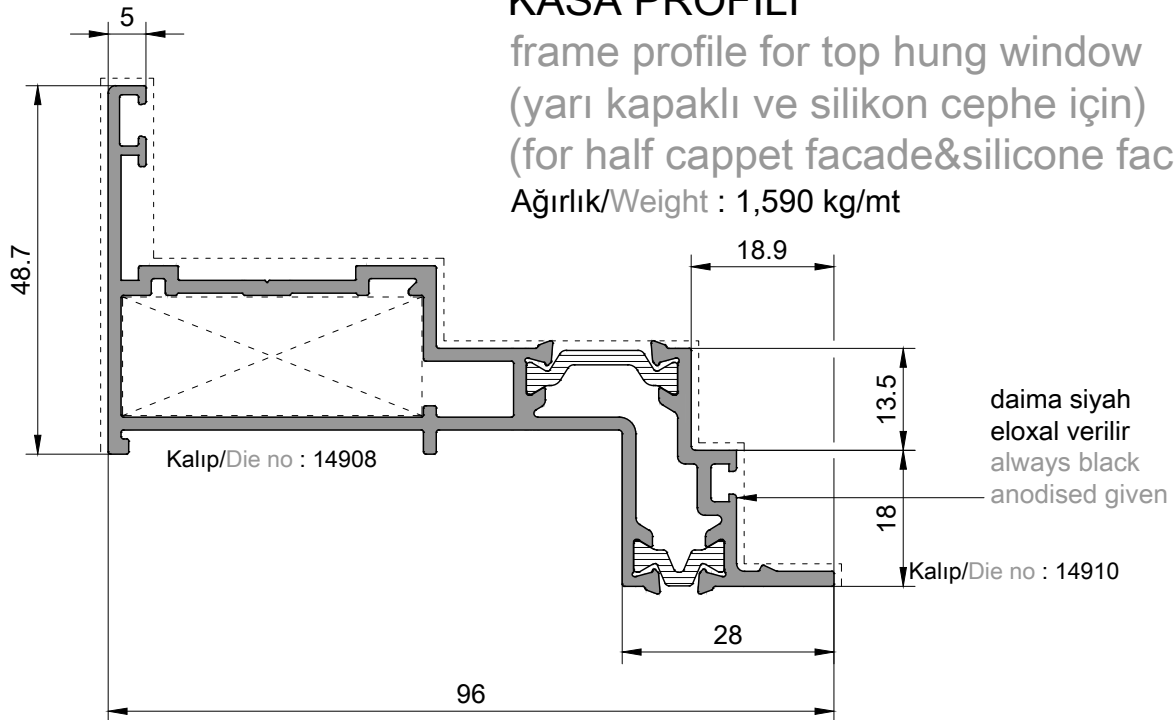


P 1444

**VASİSTAS PENCERE
KANAT PROFİLİ**

sash profile for top hung window
(36mm ve üzeri camlar için)
(36mm glass or above)

Ağırlık/Weight : 1,450 kg/mt

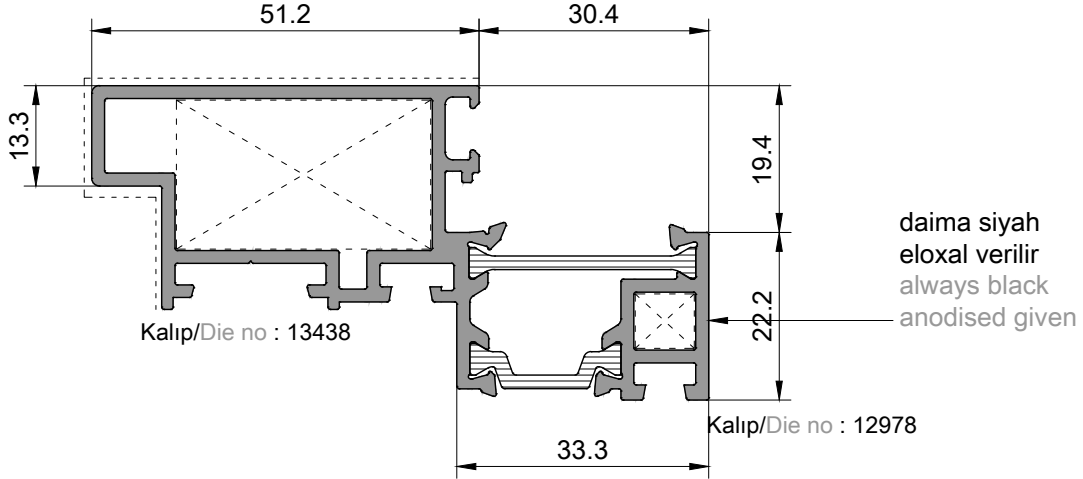


P 1004

**VASİSTAS PENCERE
KANAT PROFİLİ**

sash profile for top hung window
(34mm ye kadar olan camlar için)
(till 34mm glass)

Ağırlık/Weight : 1,510 kg/mt

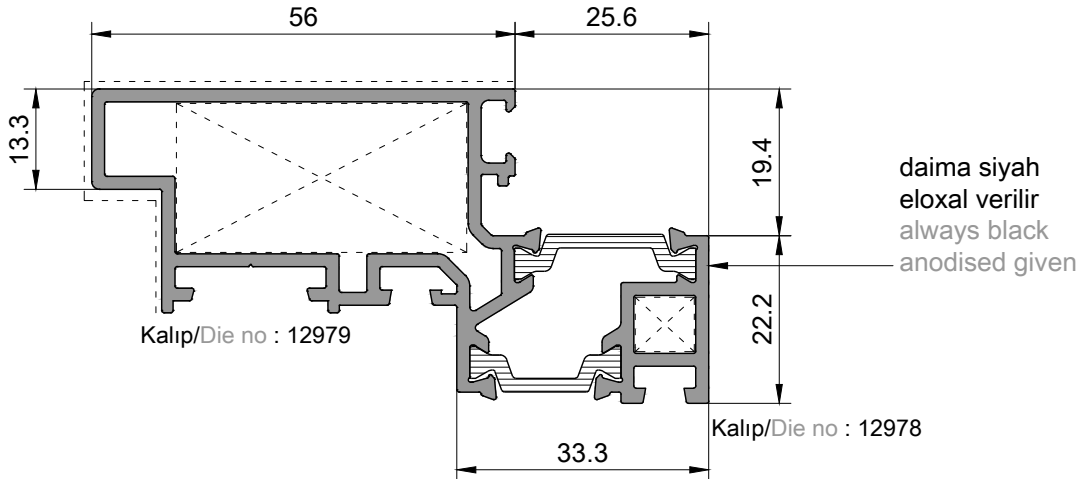


P 1445

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,235 kg/mt




Kalıp/Die no : 10148

P 1446

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,280 kg/mt




Kalıp/Die no : 10147

P 1447

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,355 kg/mt




Kalıp/Die no : 14124

P 1448

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,385 kg/mt




Kalıp/Die no : 13121

P 1449

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,405 kg/mt




Kalıp/Die no : 14-2957

P 1450

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,755 kg/mt

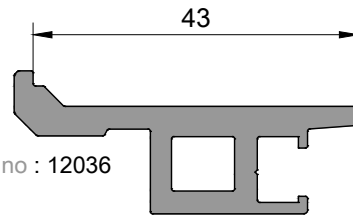


Kalıp/Die no : 12036

P 1451

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,505 kg/mt



Kalıp/Die no : 11918

P 1452


TEK CAM KASET PROFİLİ

frame profile for single glass

(siyah eloxal)

(black anodised)

Ağırlık/Weight : 0,355 kg/mt



Kalıp/Die no : 12767


P 1013

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

(vasistas kanat için)

Ağırlık/Weight : 0,260 kg/mt




Kalıp/Die no : 12715

P 1015

KÖŞE TAKOZ PROFİLİ

corner wedge profile

Ağırlık/Weight : 5,990 kg/mt

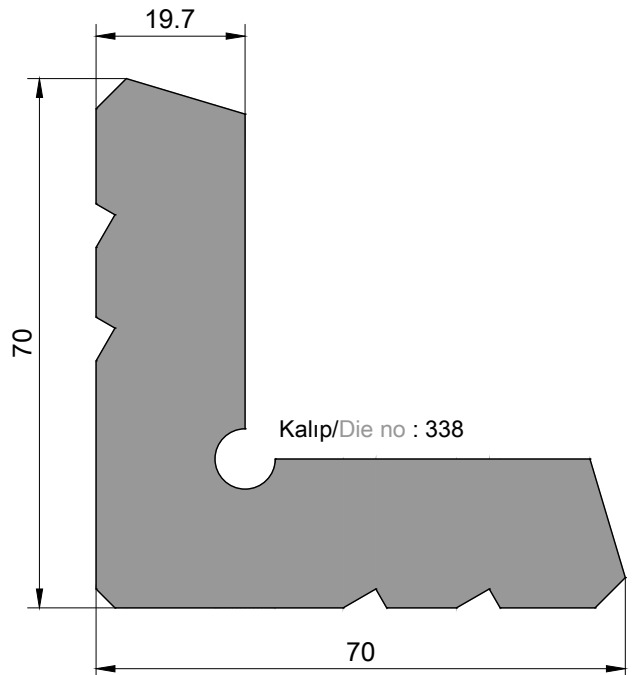

Kalıp/Die no : 338

P 1020


TİJ PROFİLİ

rod profile

(siyah yada mat eloxal)

(black and anodised)

Ağırlık/Weight : 0,105 kg/mt





Kalıp/Die no : 12769

P 1453

TEK CAM KASET PROFİLİ
frame profile for single glass
(siyah eloxal)
(black anodised)


Ağırlık/Weight : 0,370 kg/mt

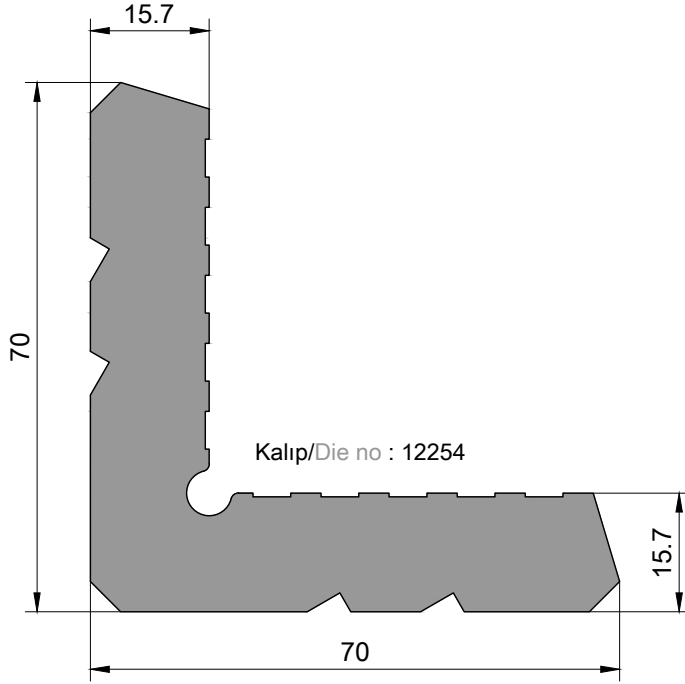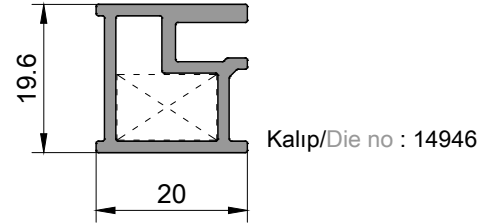

P 1016

KÖŞE TAKOZ PROFİLİ
corner wedge profile


Ağırlık/Weight : 4,910 kg/mt

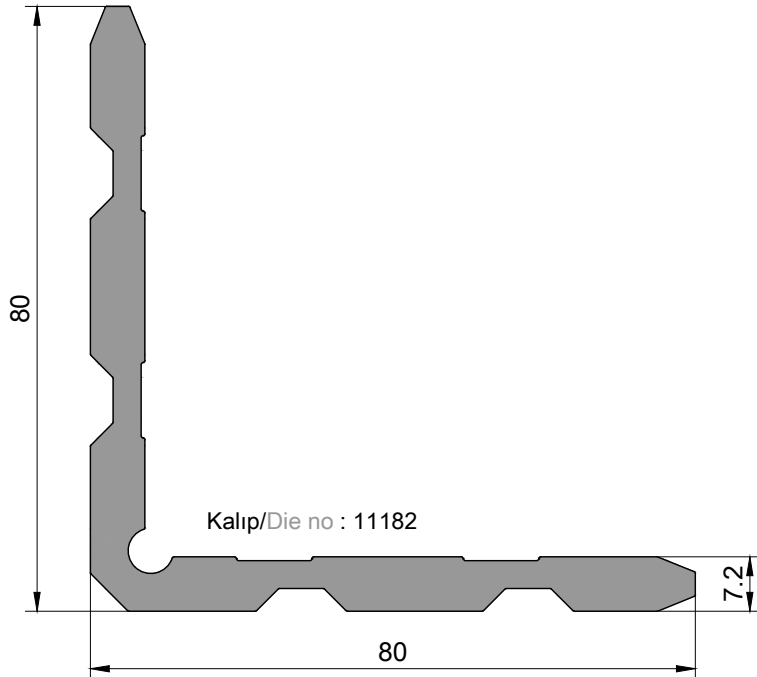

P 1017

KÖŞE TAKOZ PROFİLİ
corner wedge profile

Ağırlık/Weight : 2,505 kg/mt

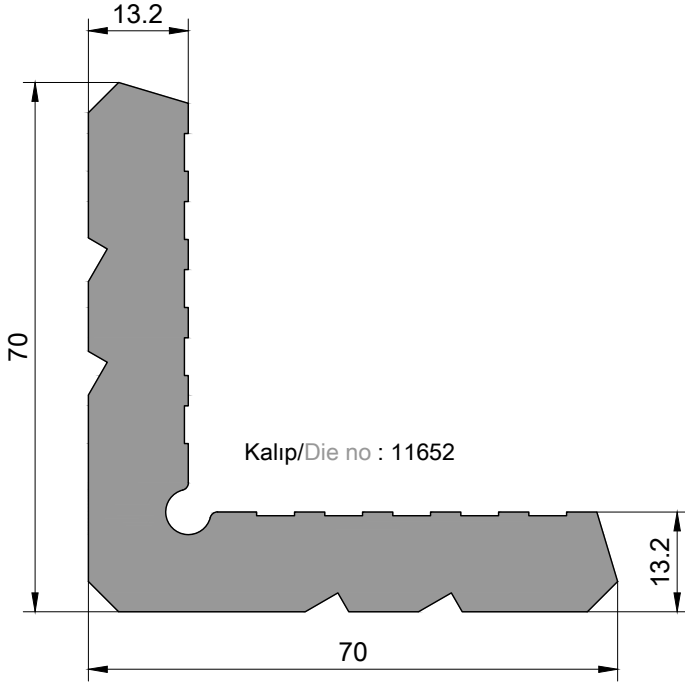


P 1069

KÖŞE TAKOZ PROFİLİ

corner wedge profile

Ağırlık/Weight : 4,200 kg/mt

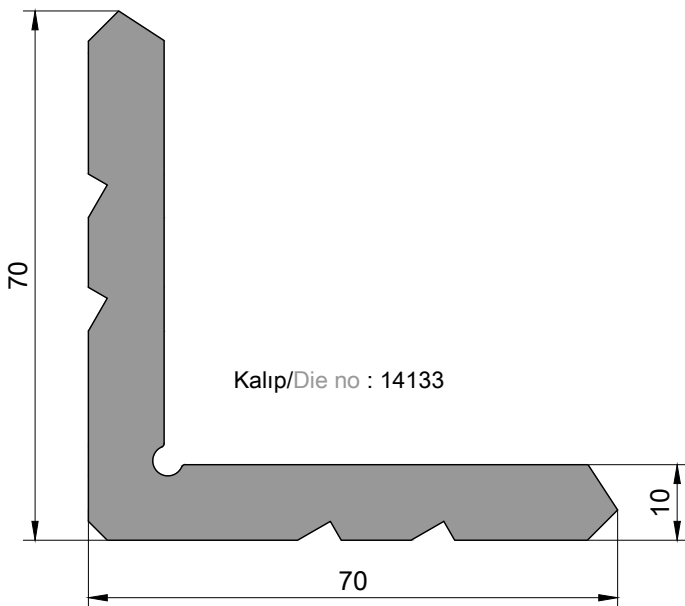

P 1288



KÖŞE TAKOZ PROFİLİ



corner wedge profile



Ağırlık/Weight : 3,310 kg/mt



FS50
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



KAPAKLI CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
CAPPED FACADE SYSTEM DETAILS

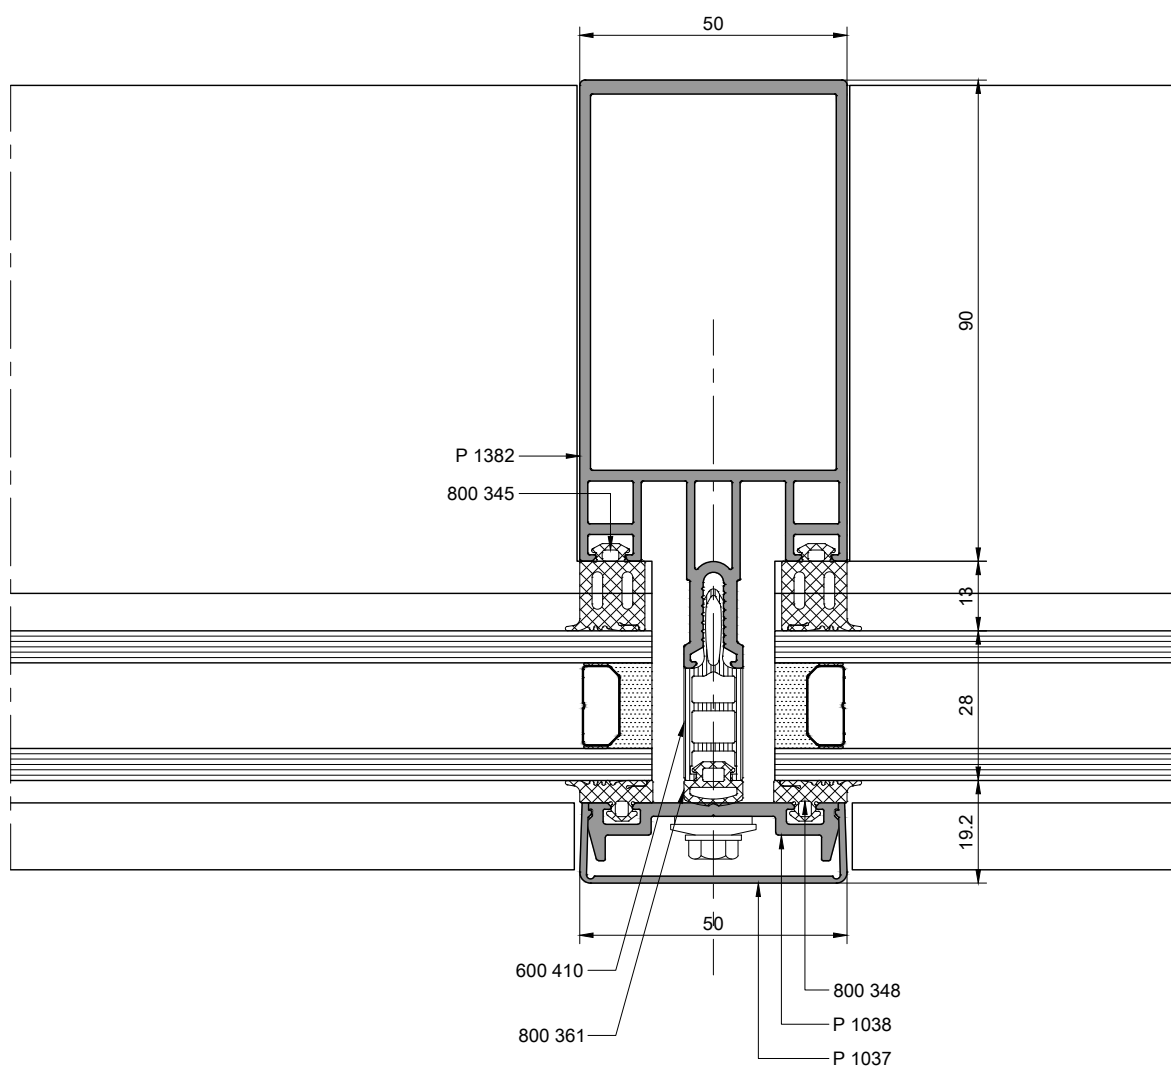
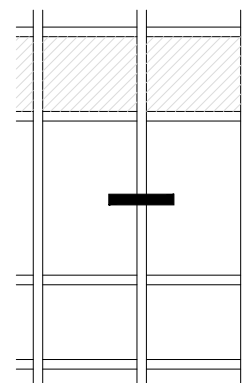


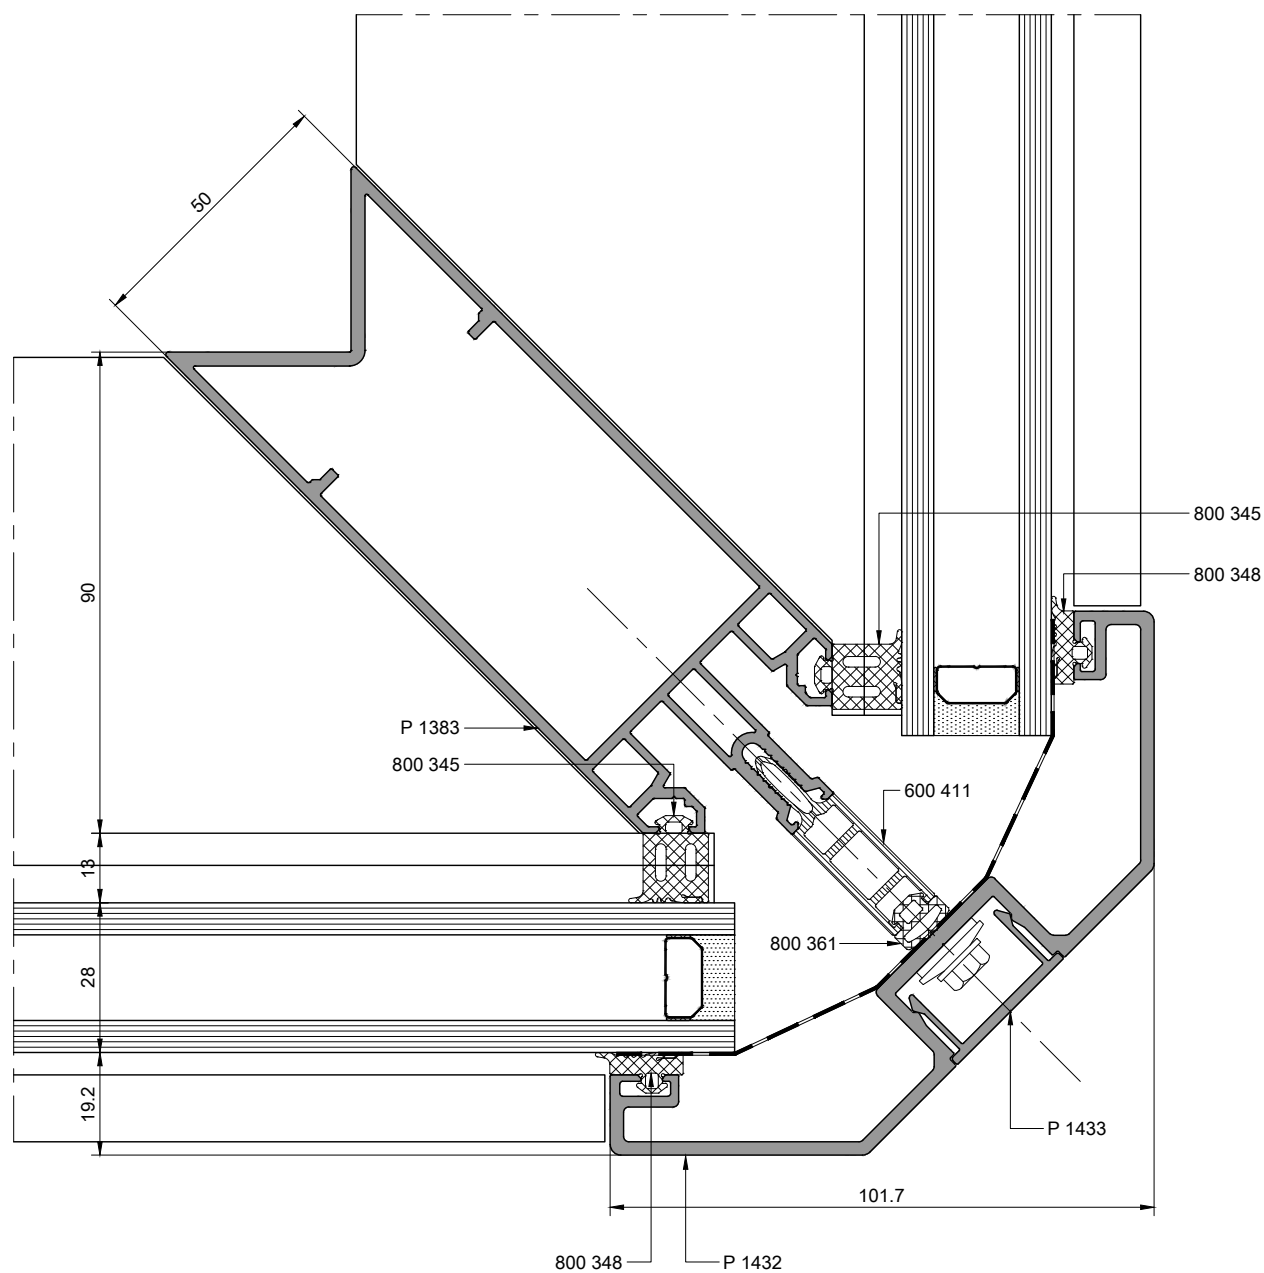
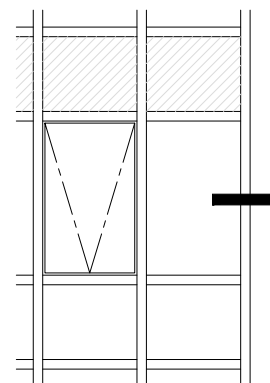


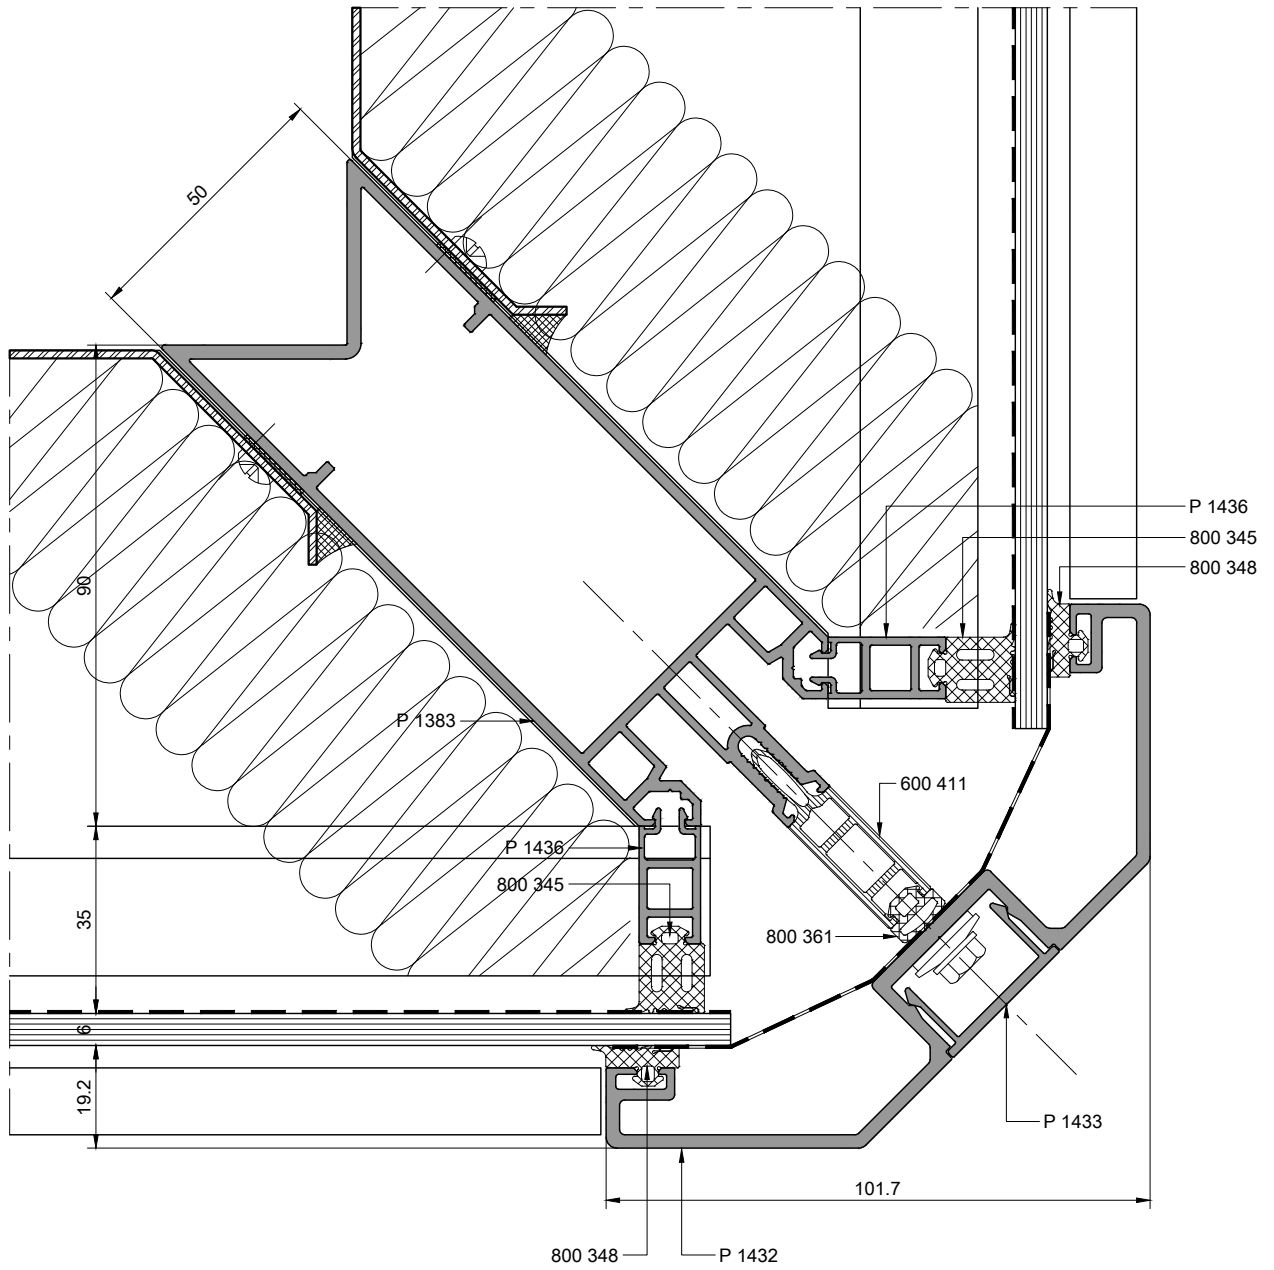
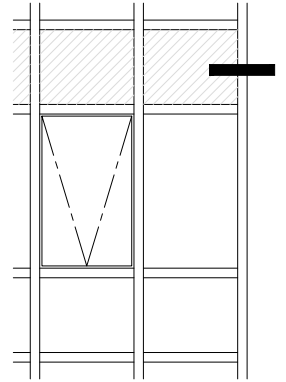


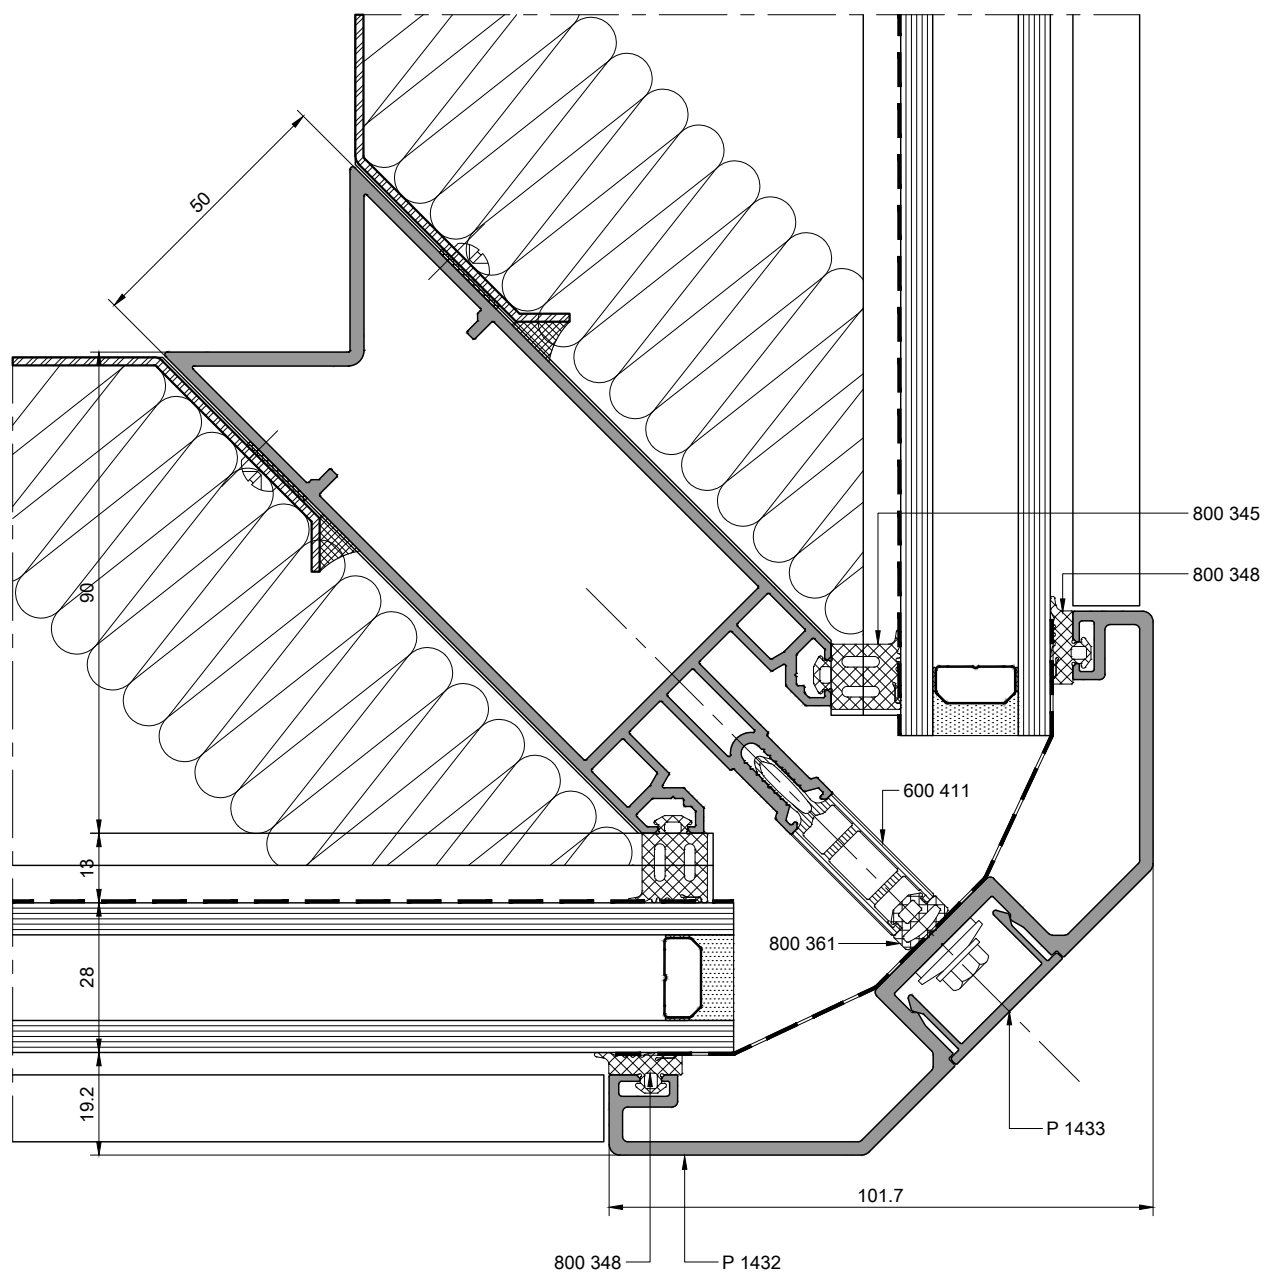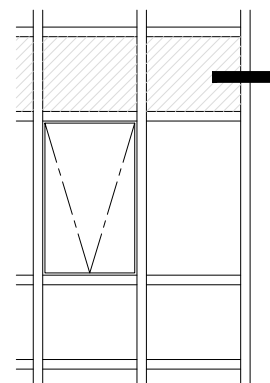


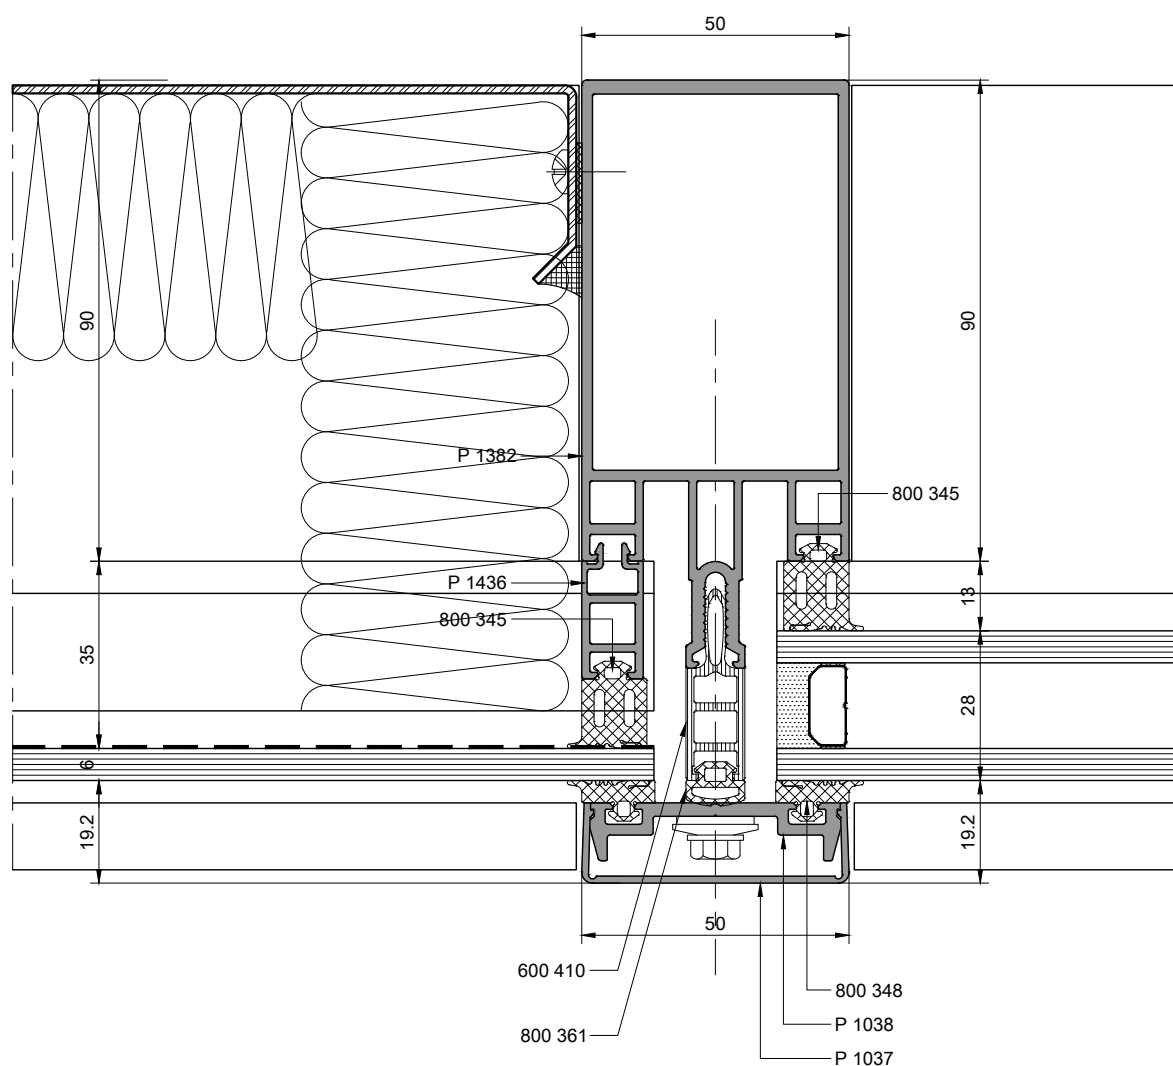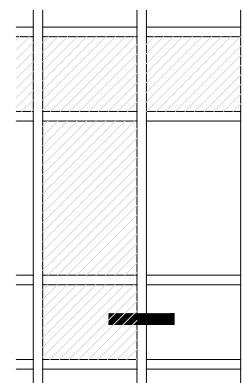


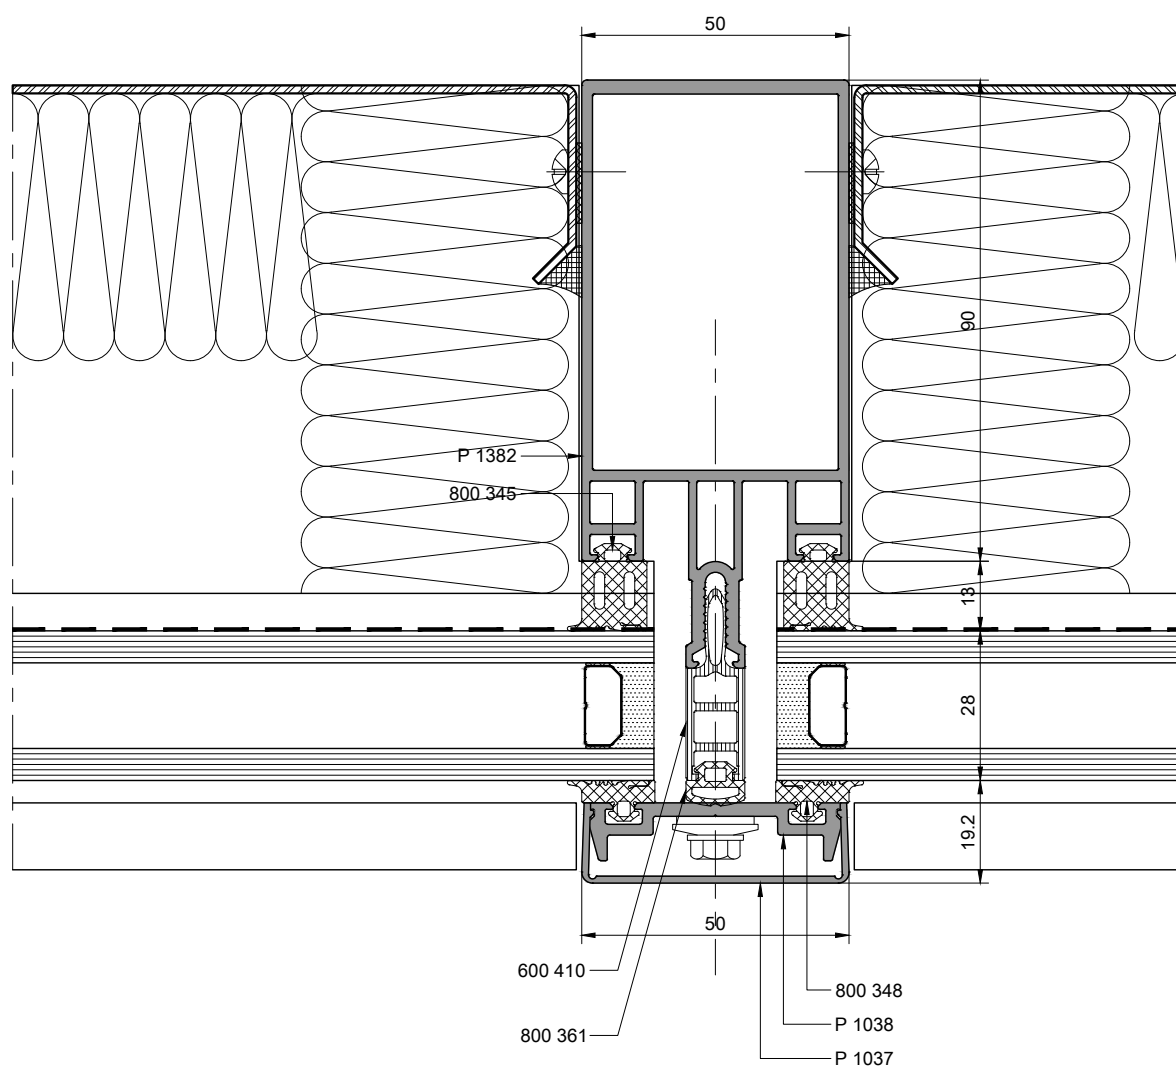
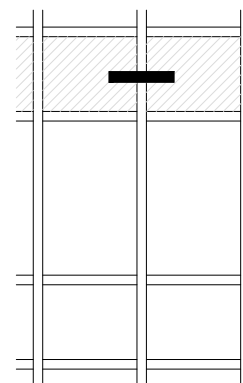


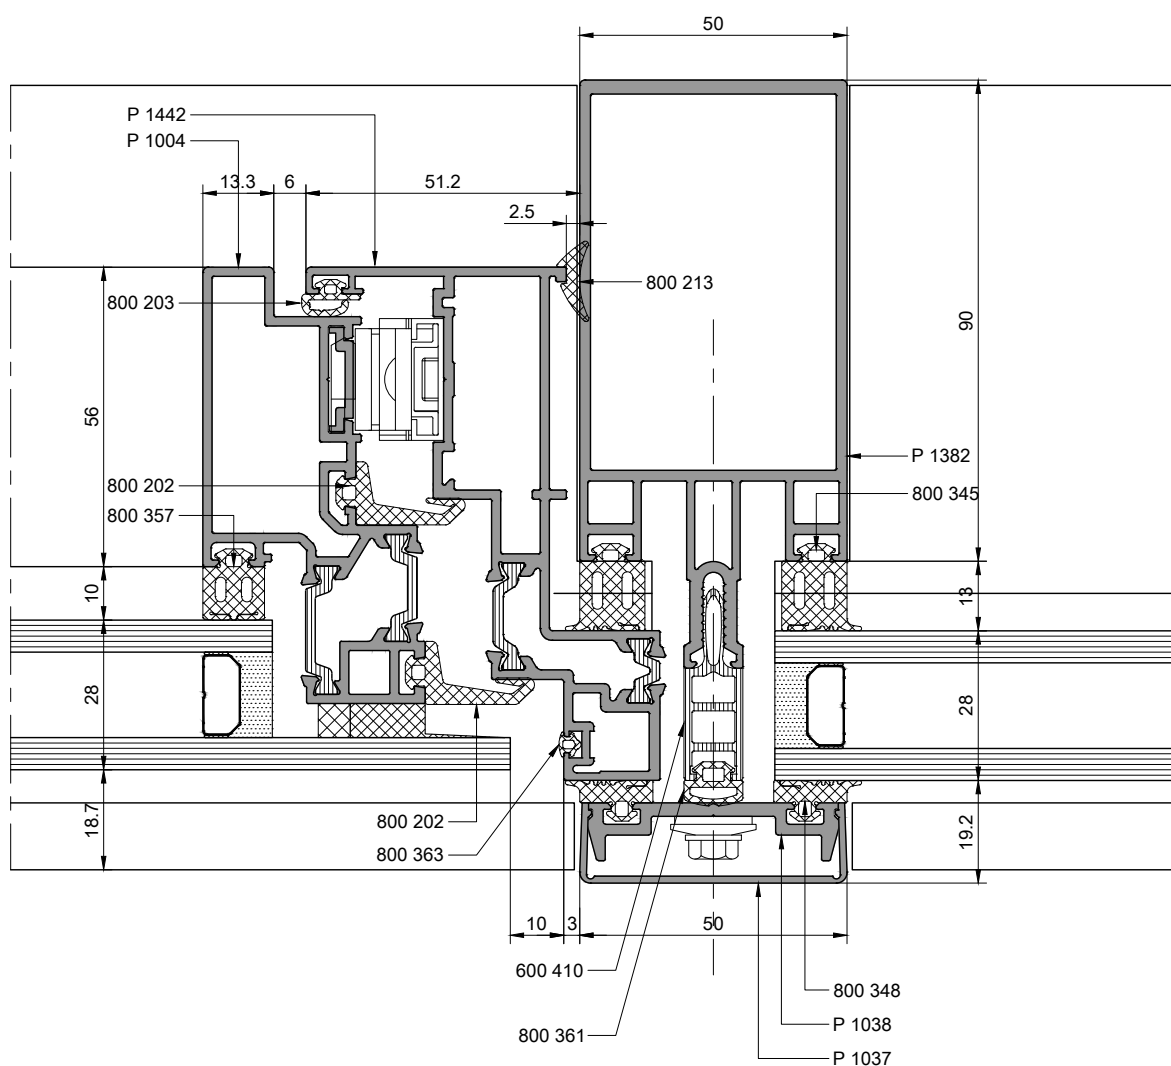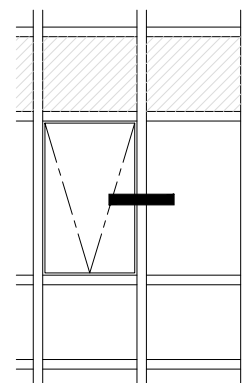

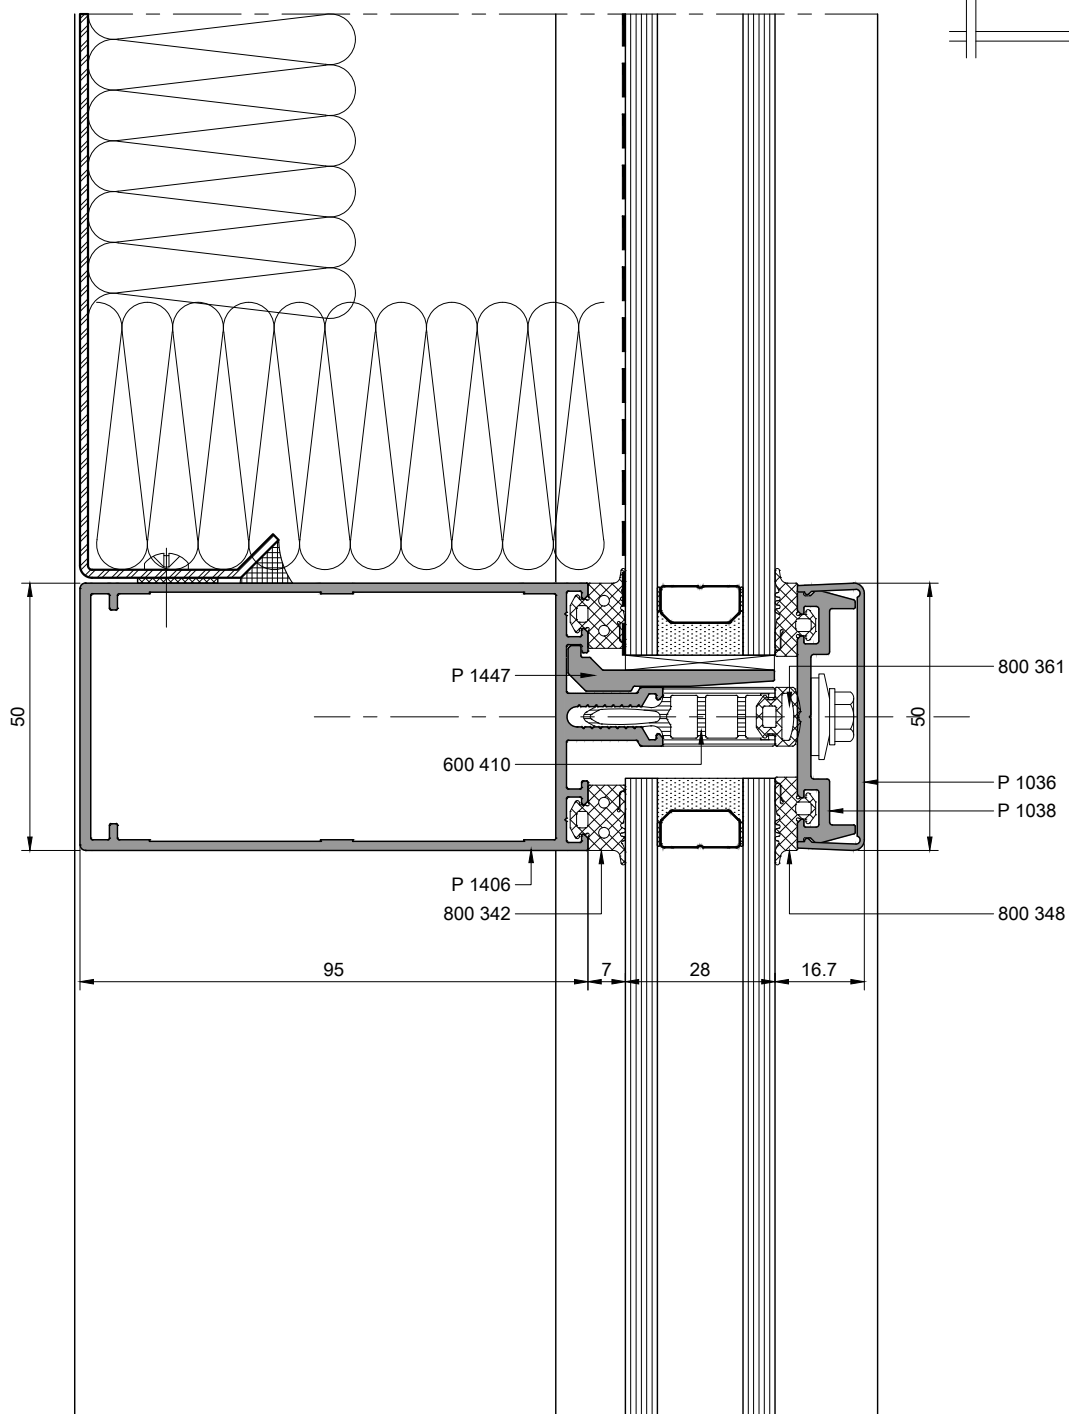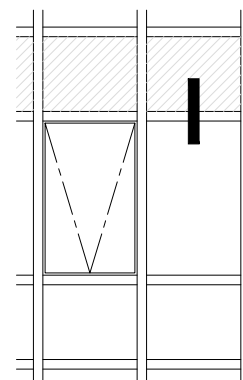


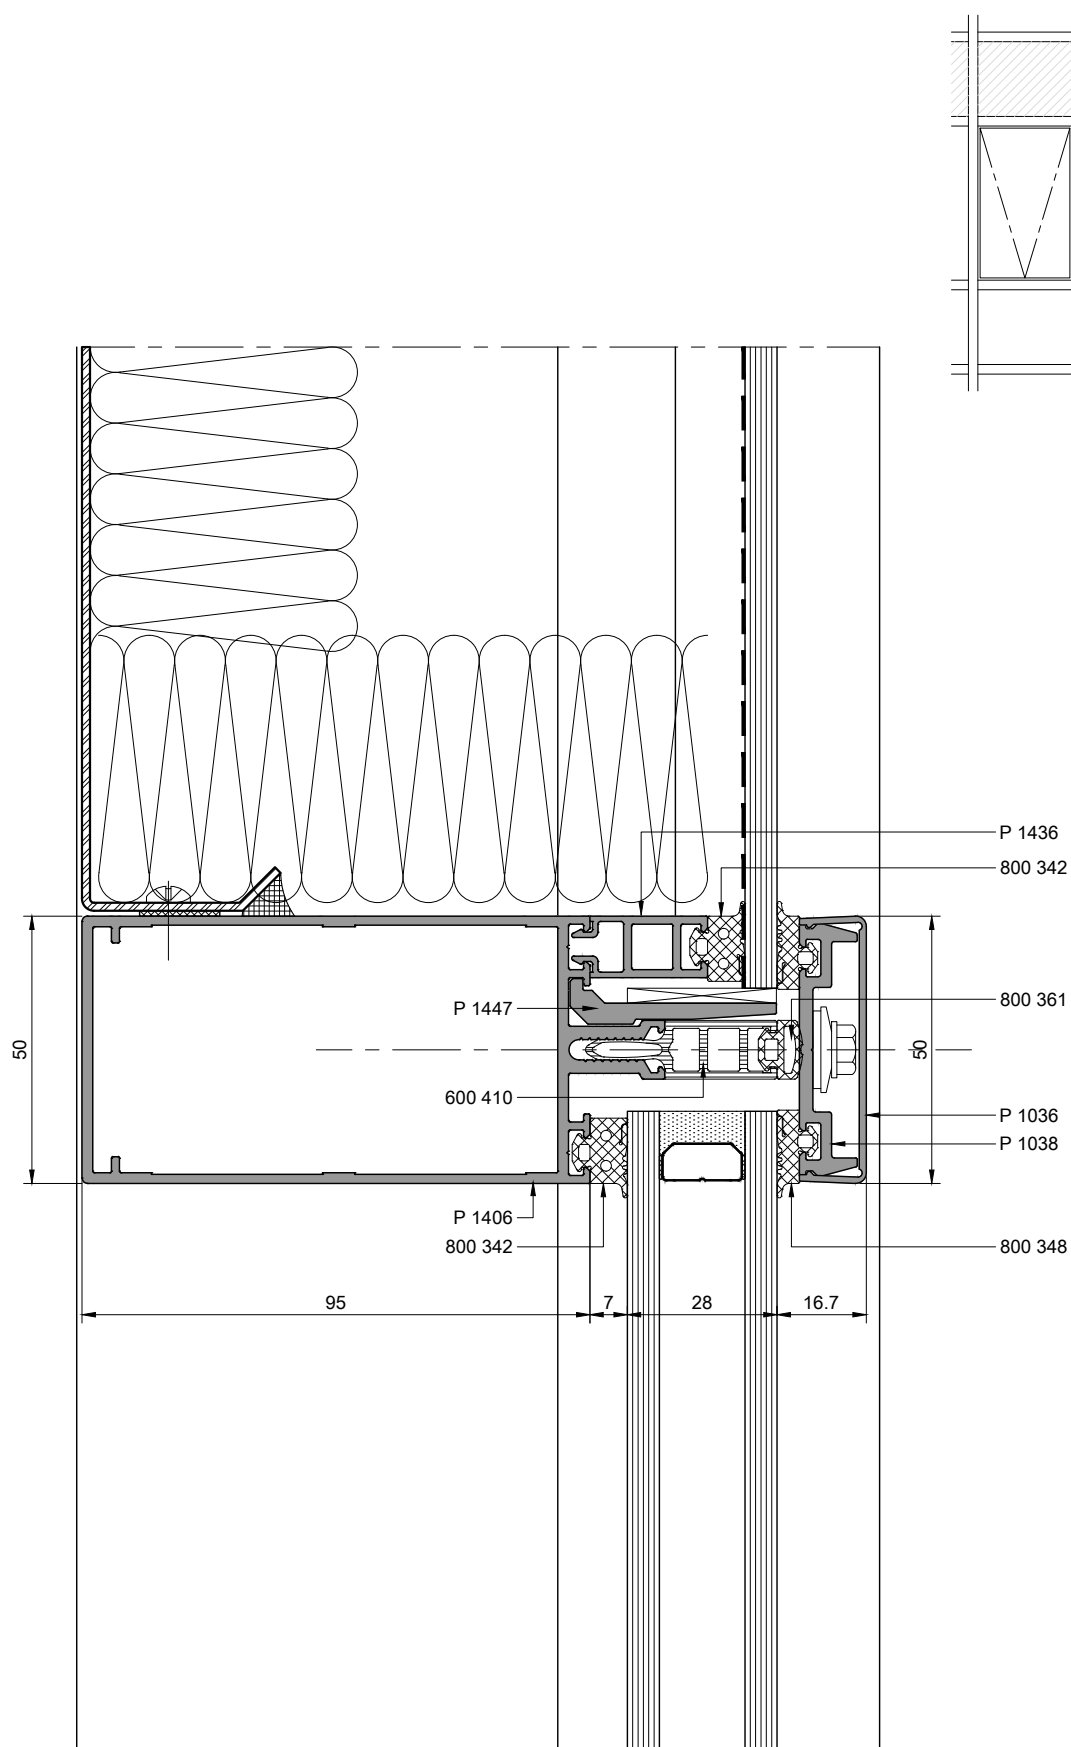



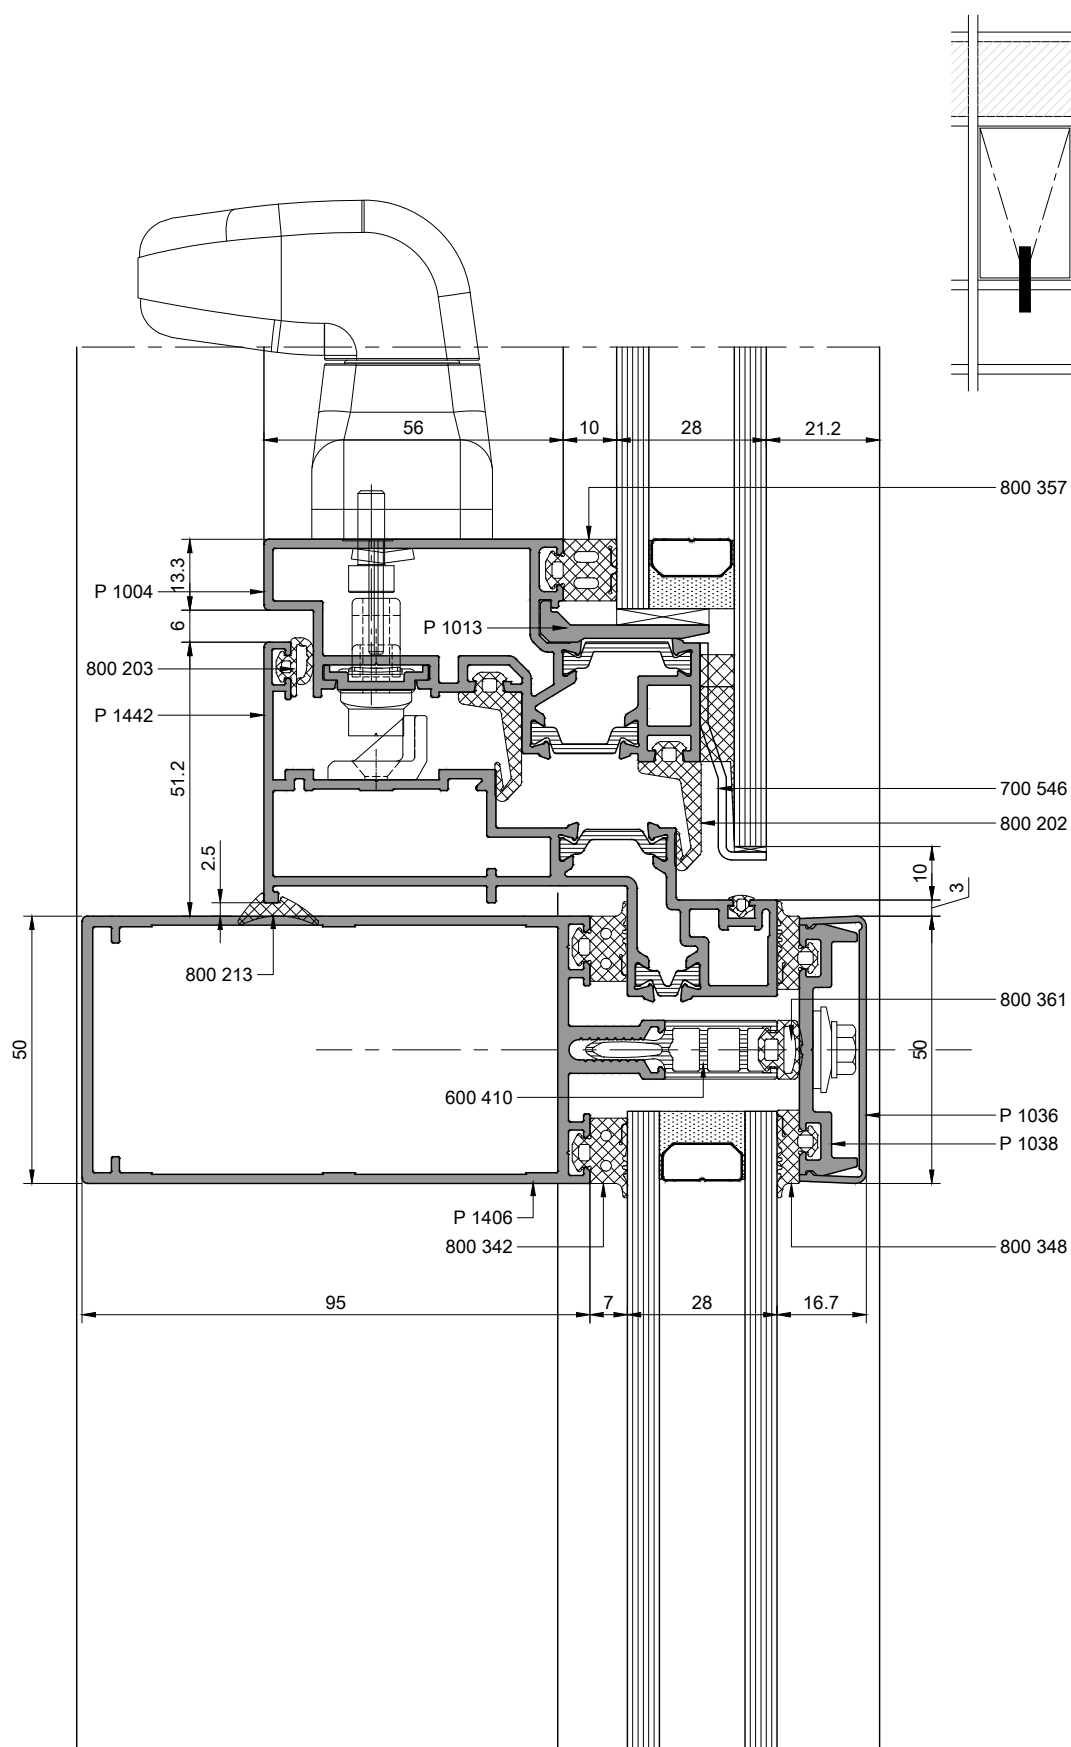


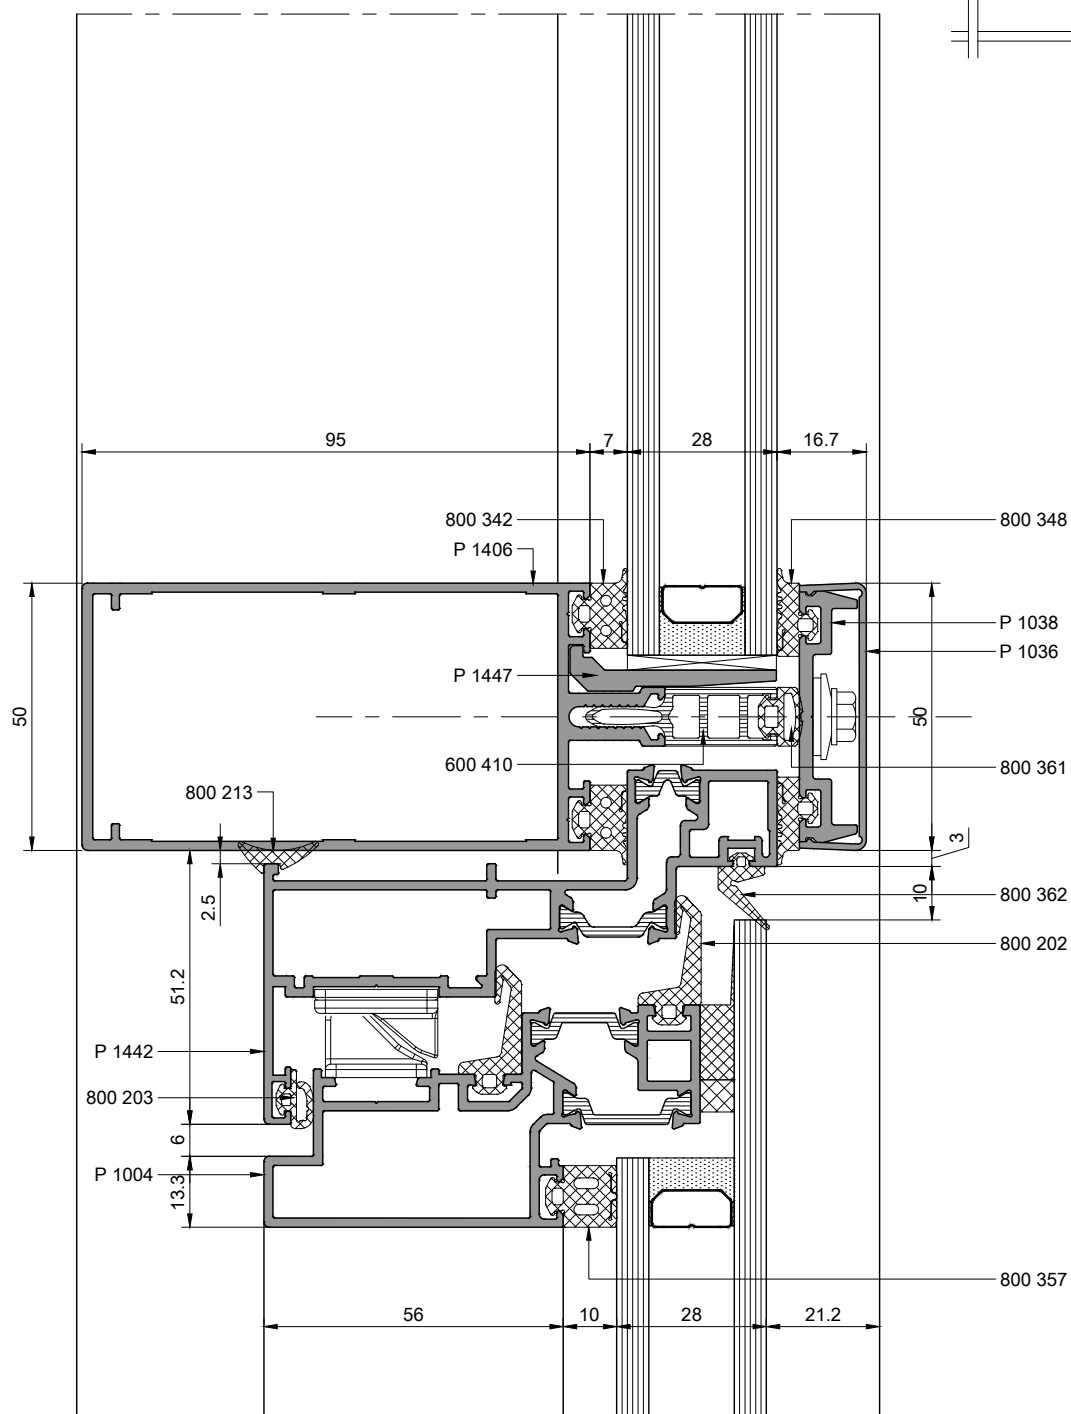
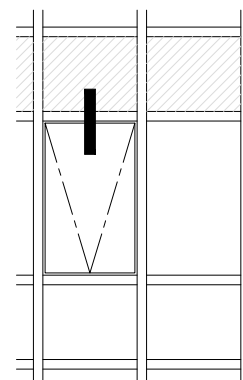




FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
SILICONE FACADE SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS U CHANNEL)

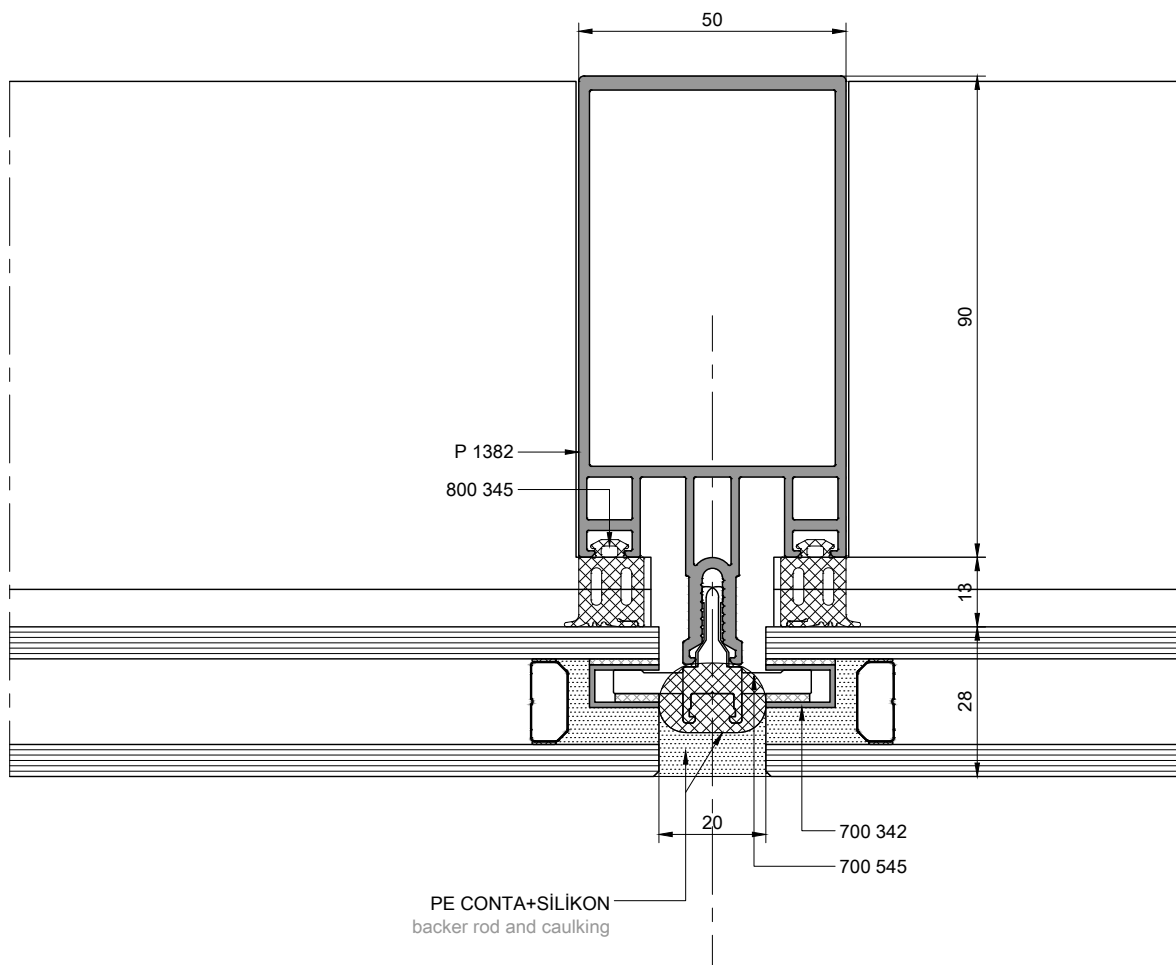
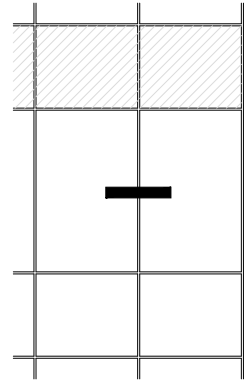


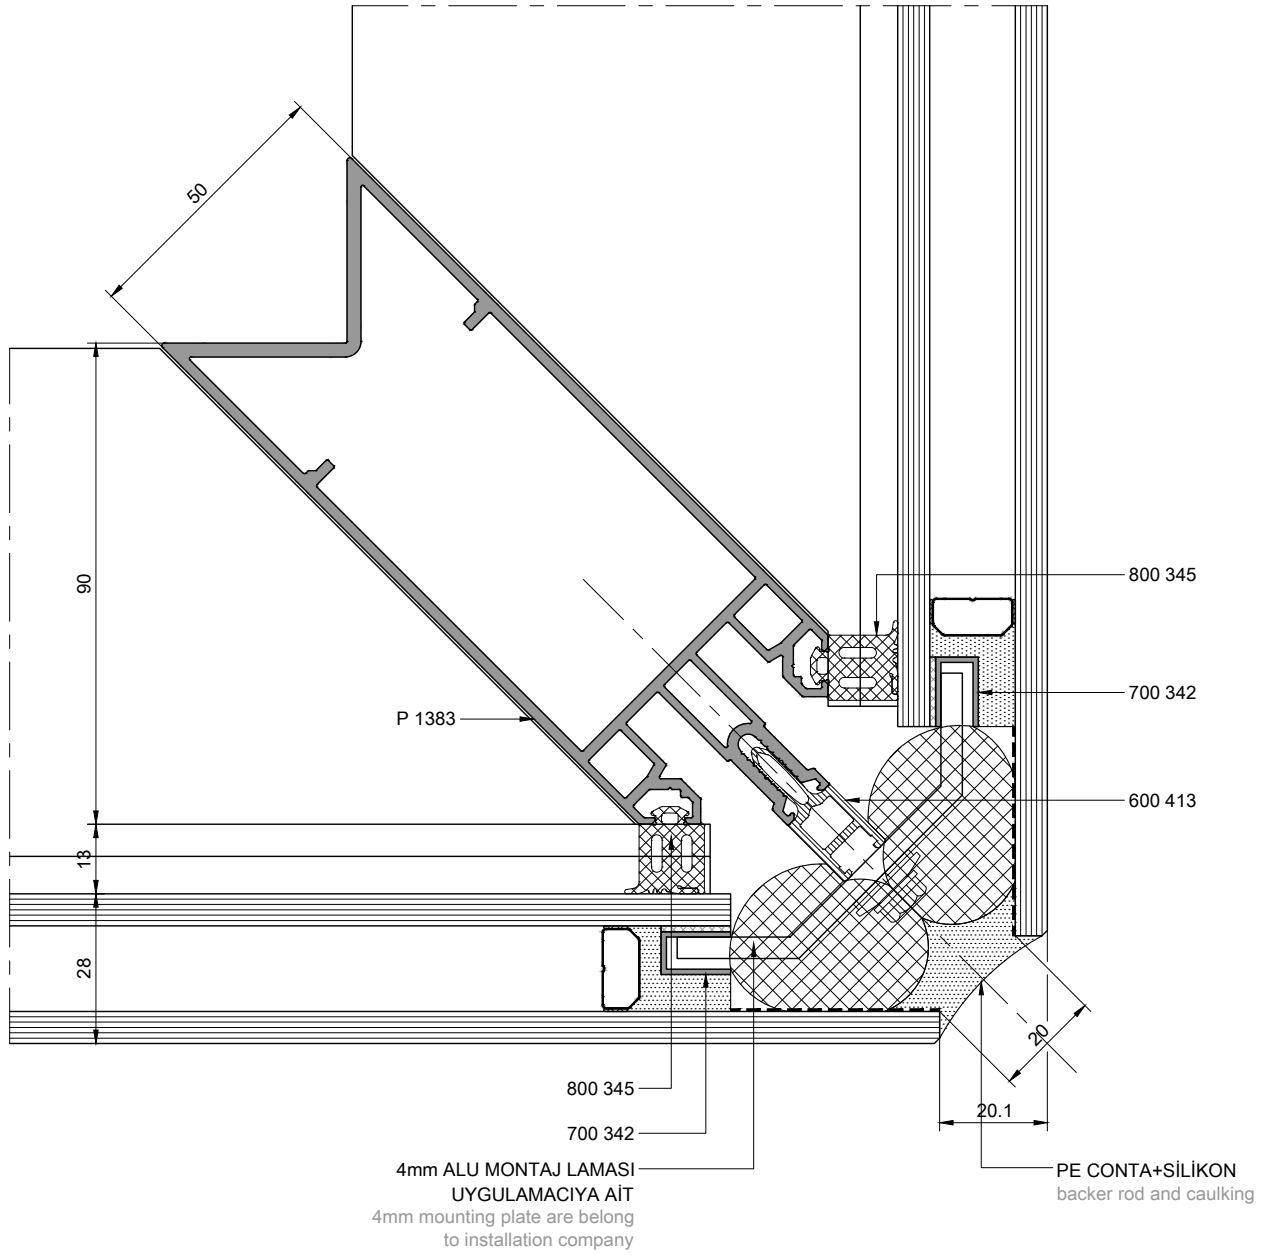
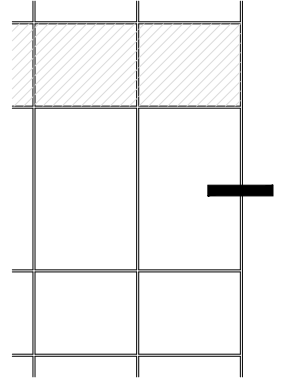


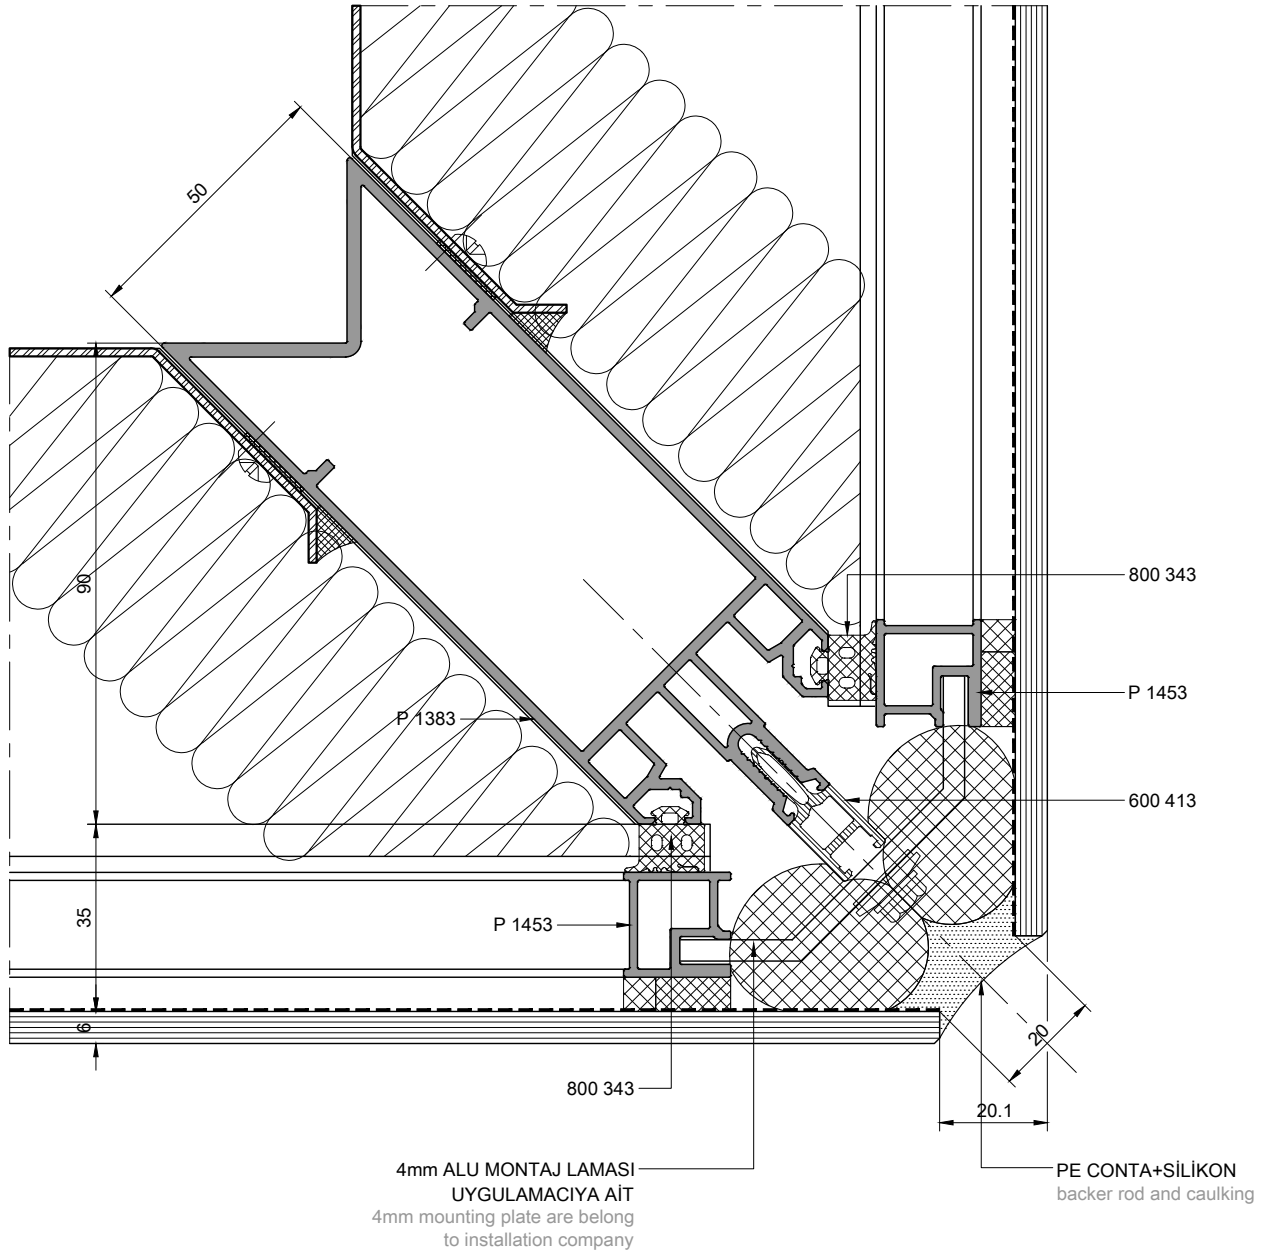
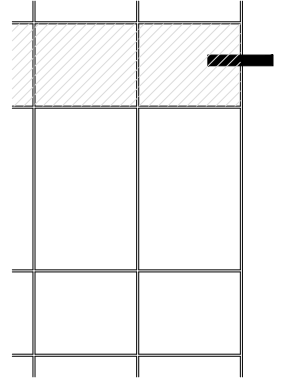


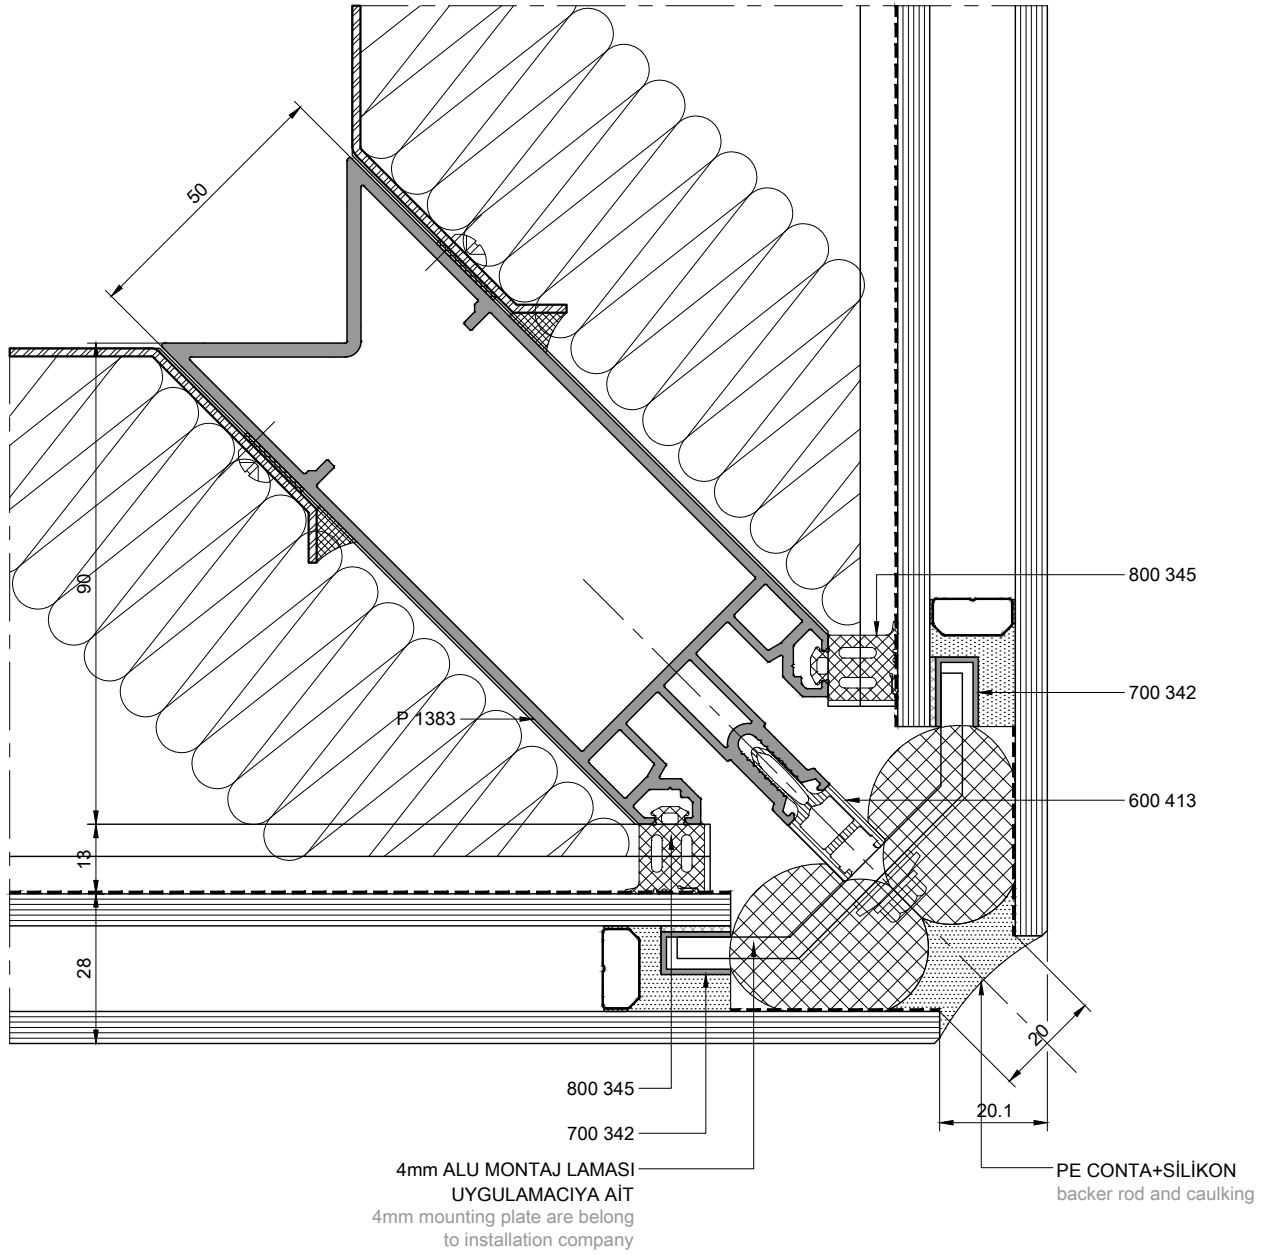
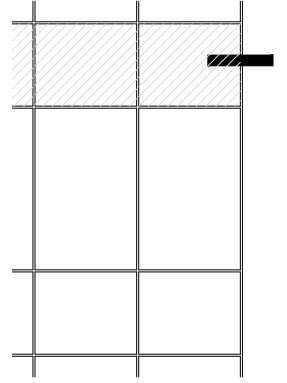


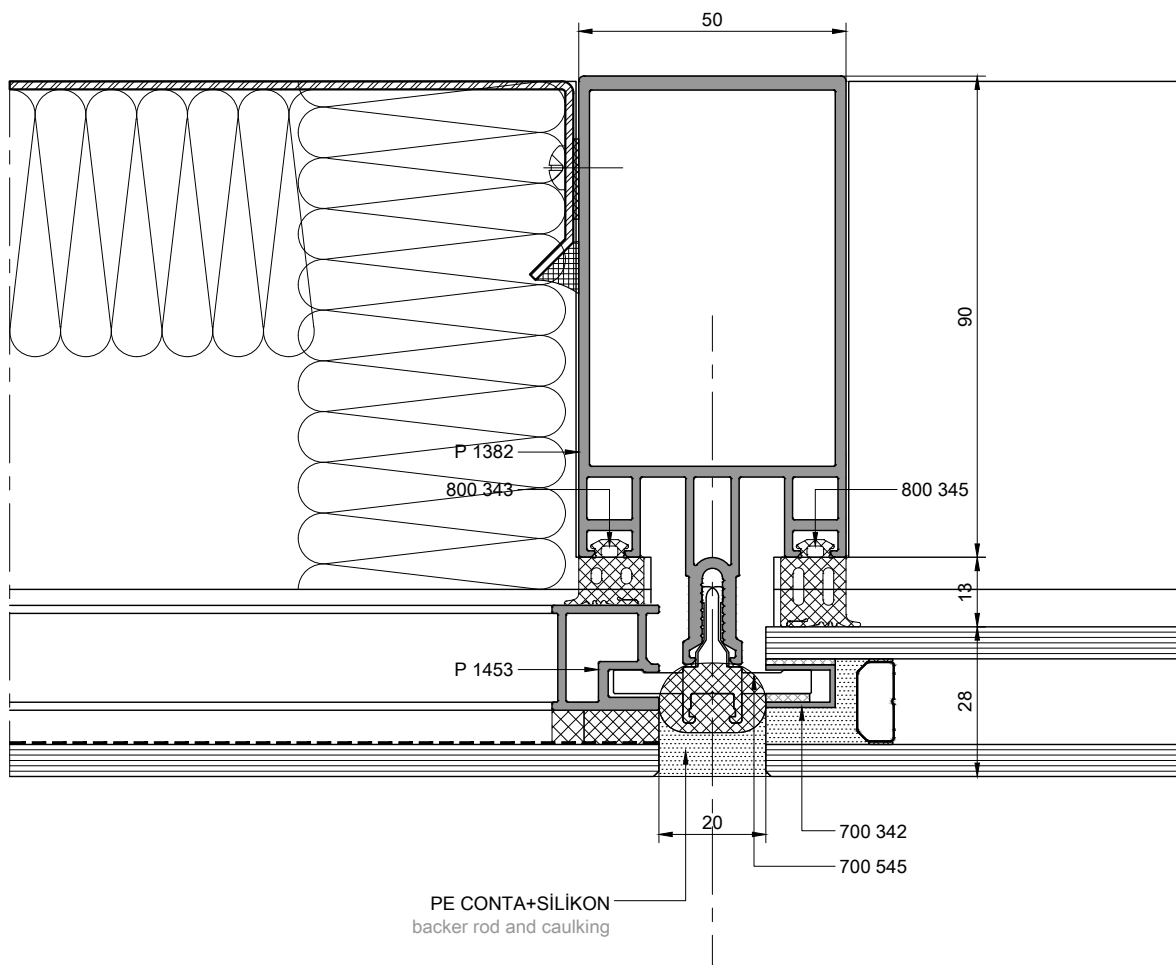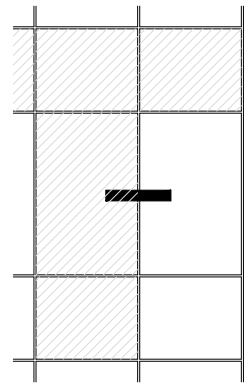


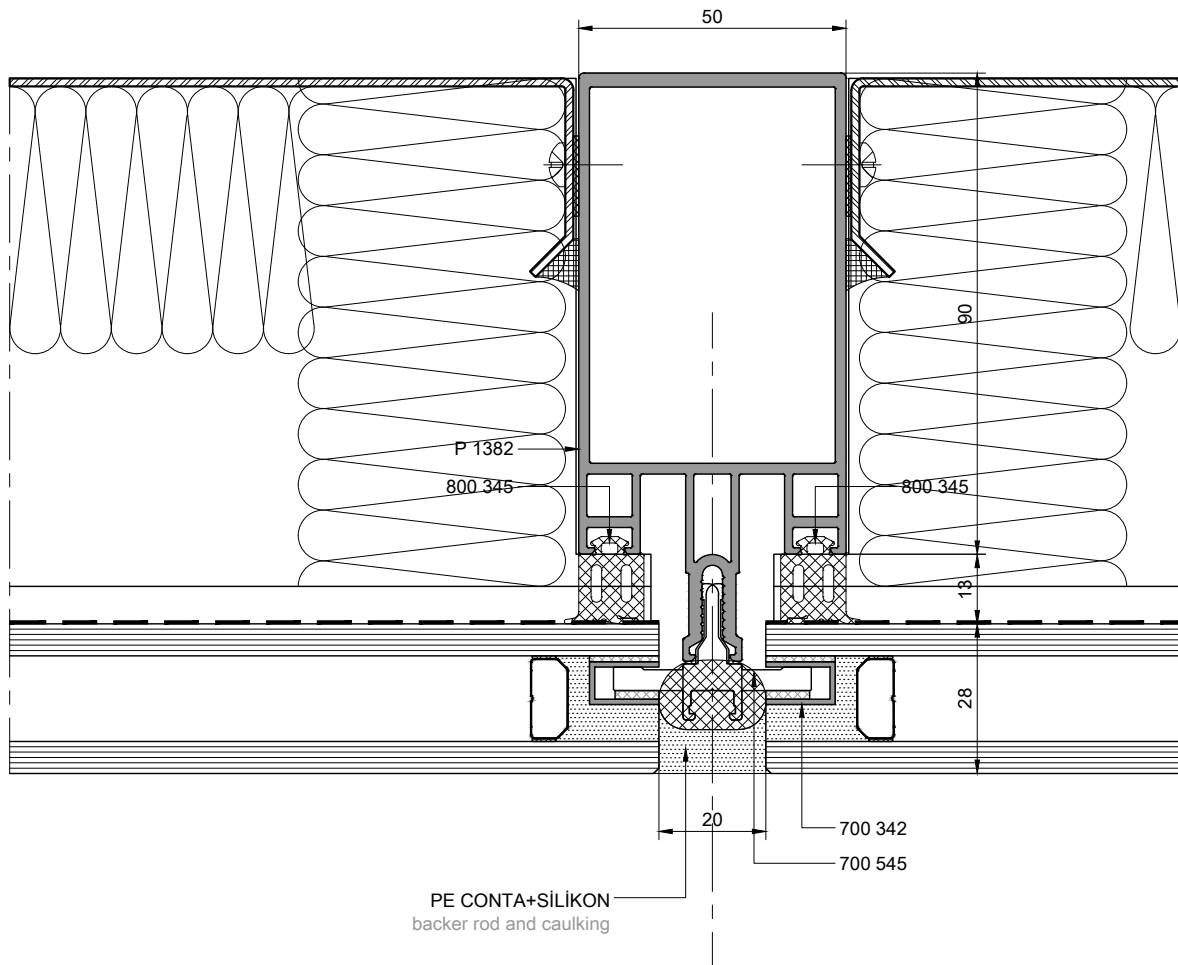
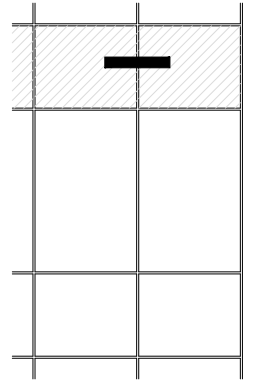


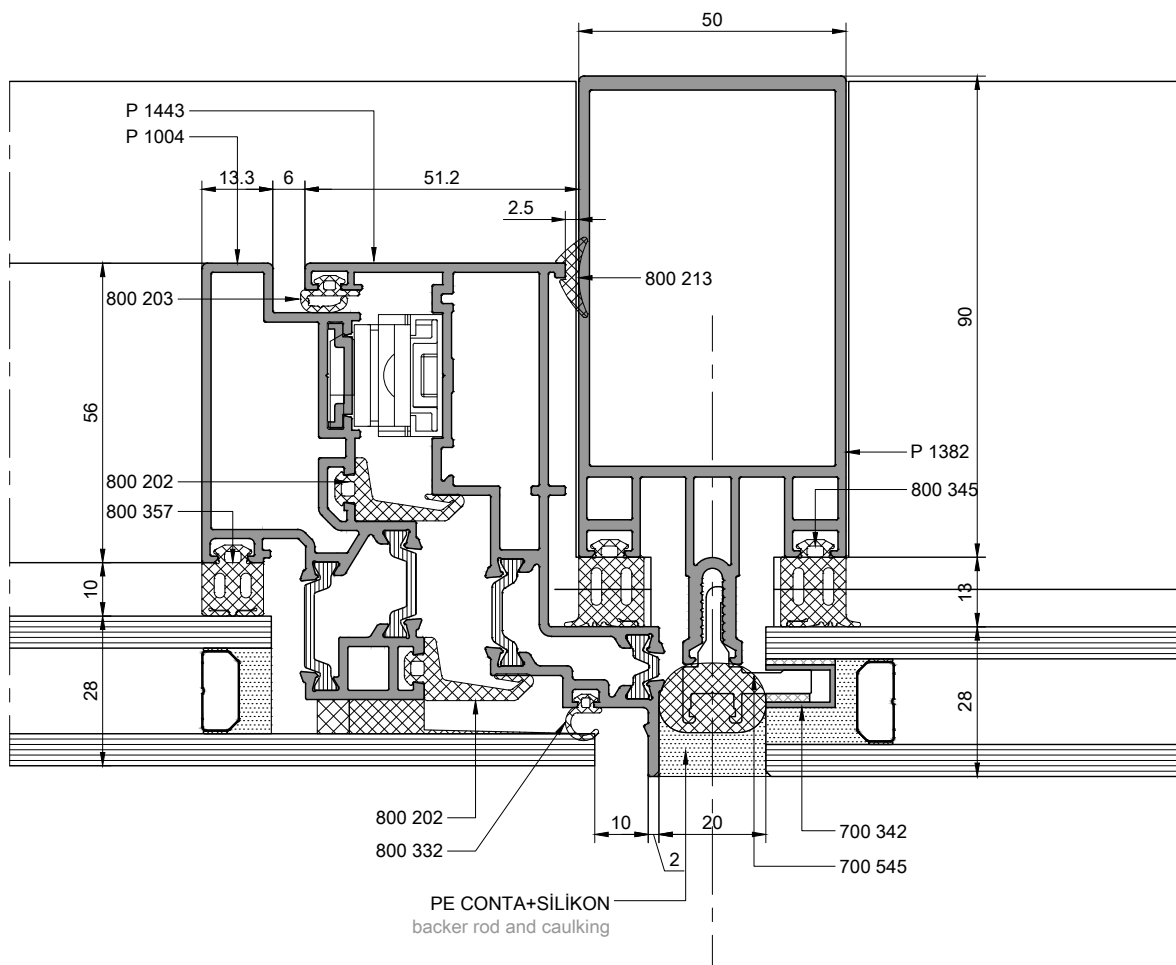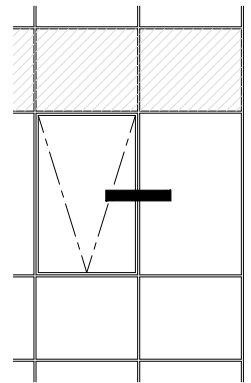

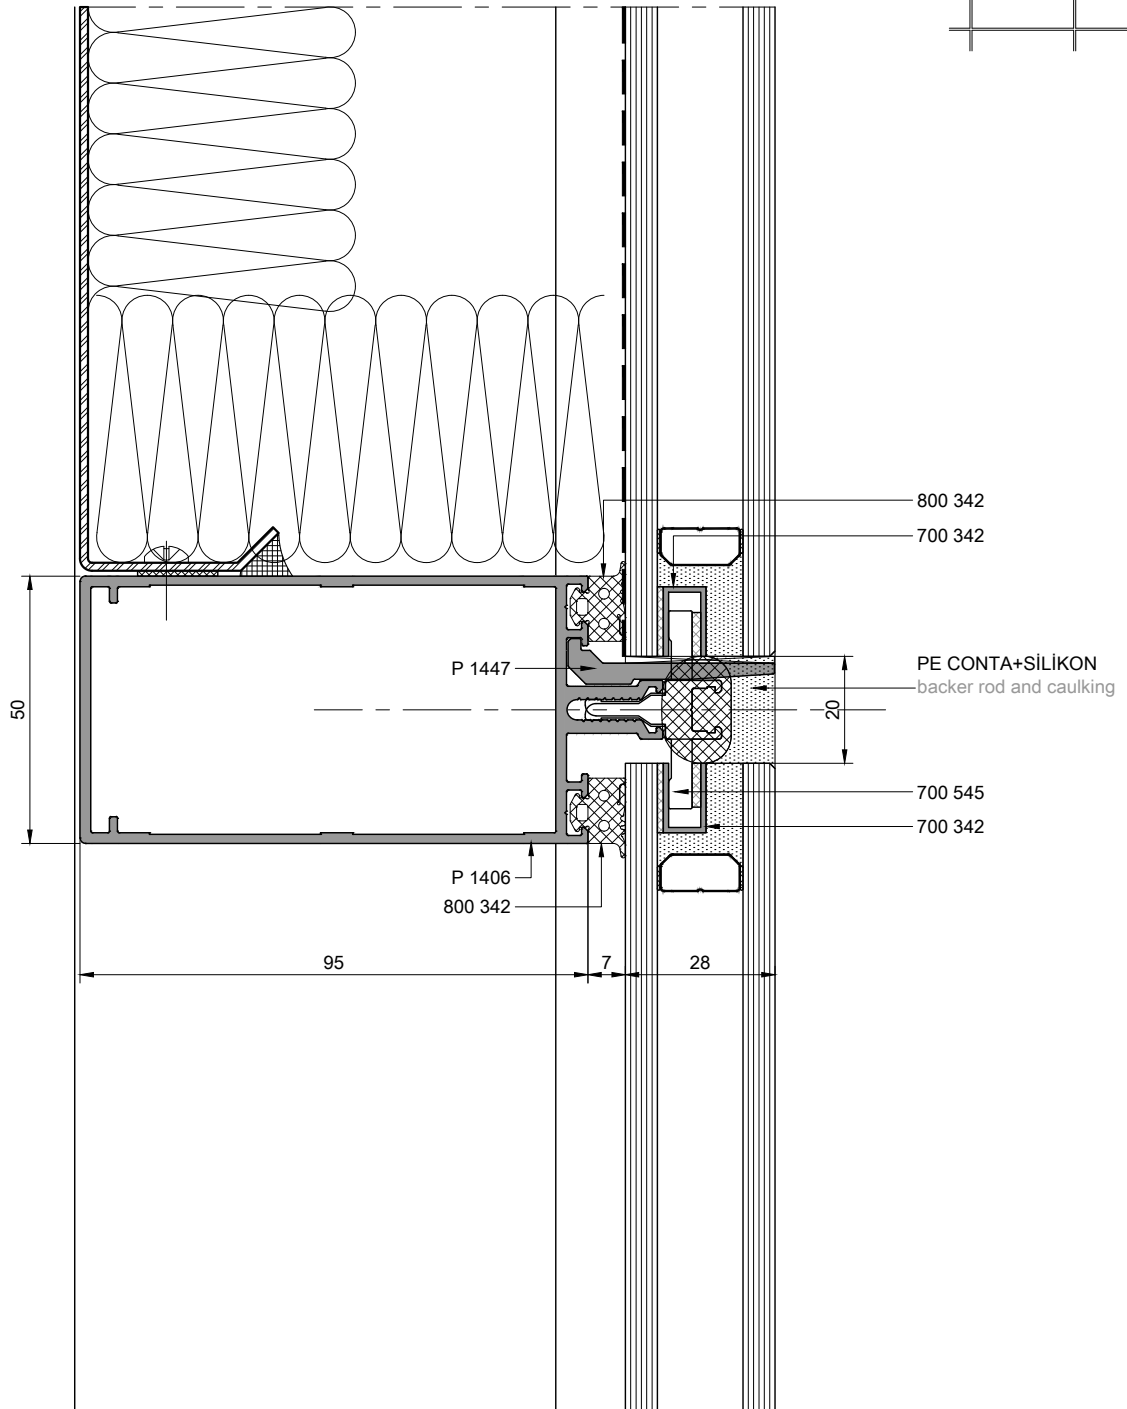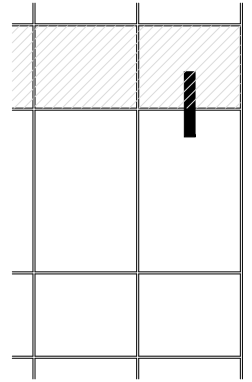

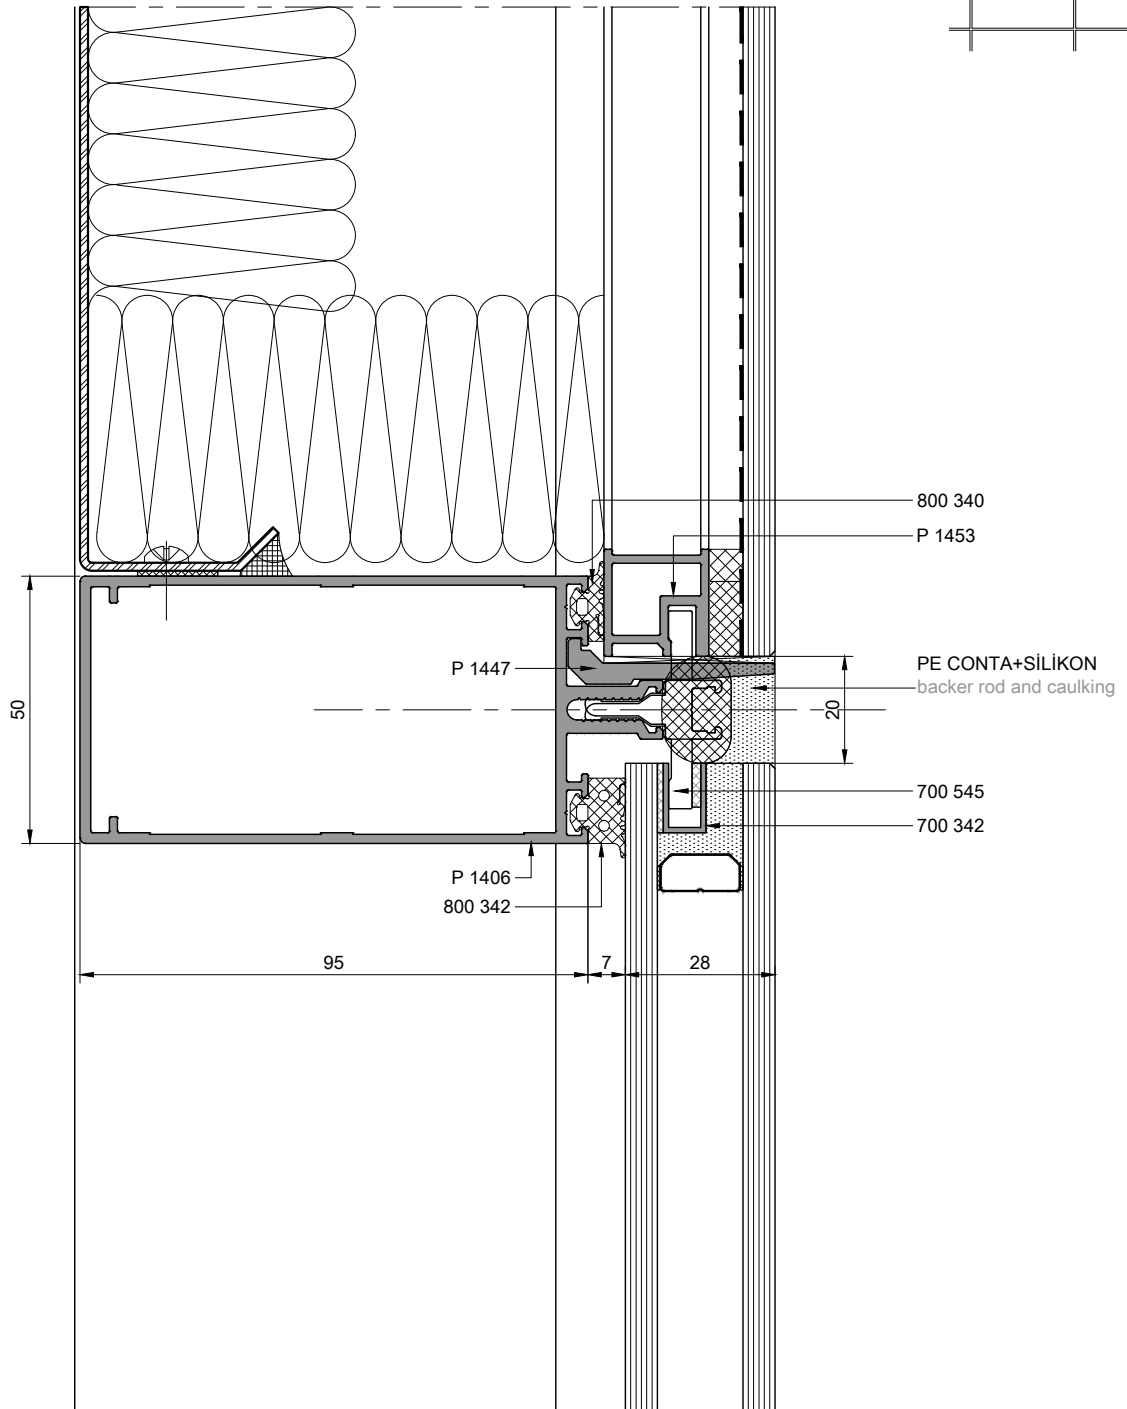
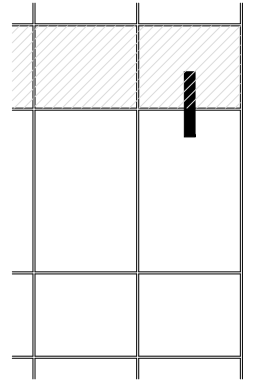



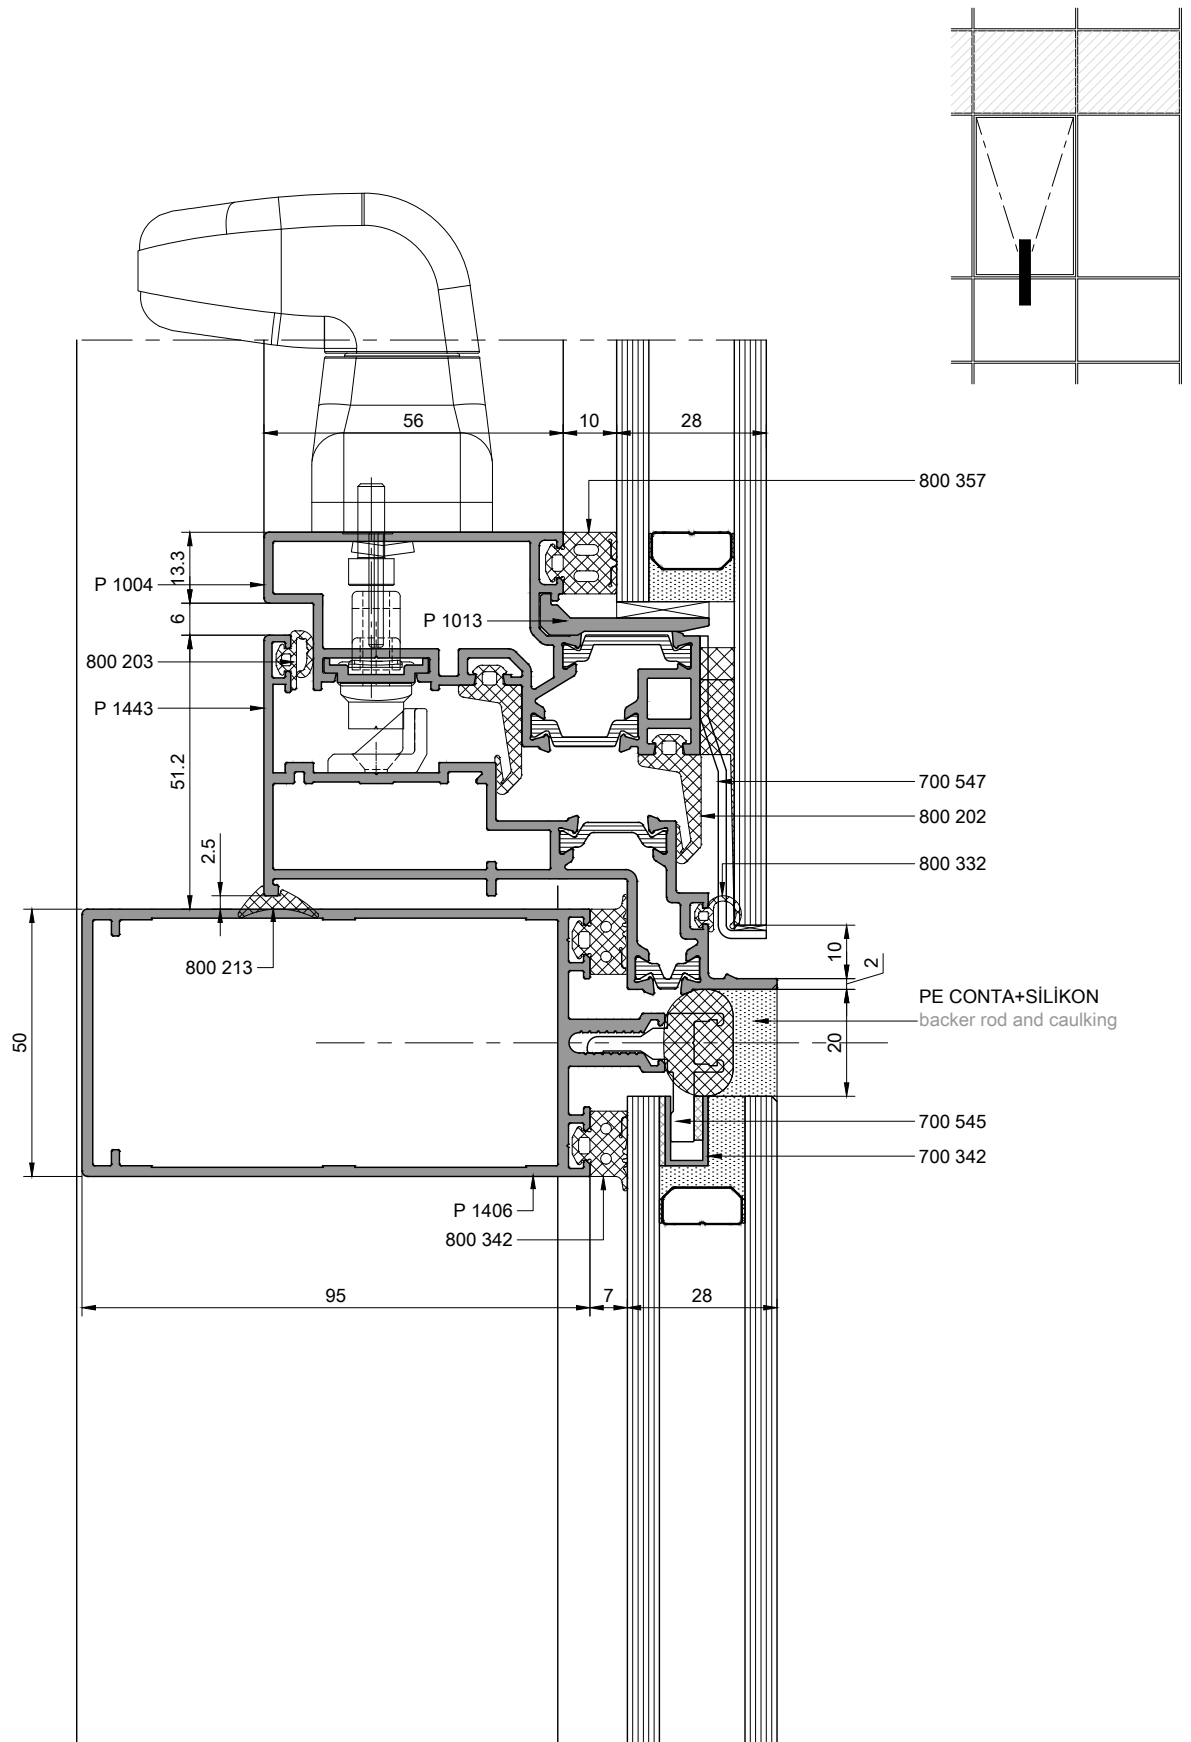


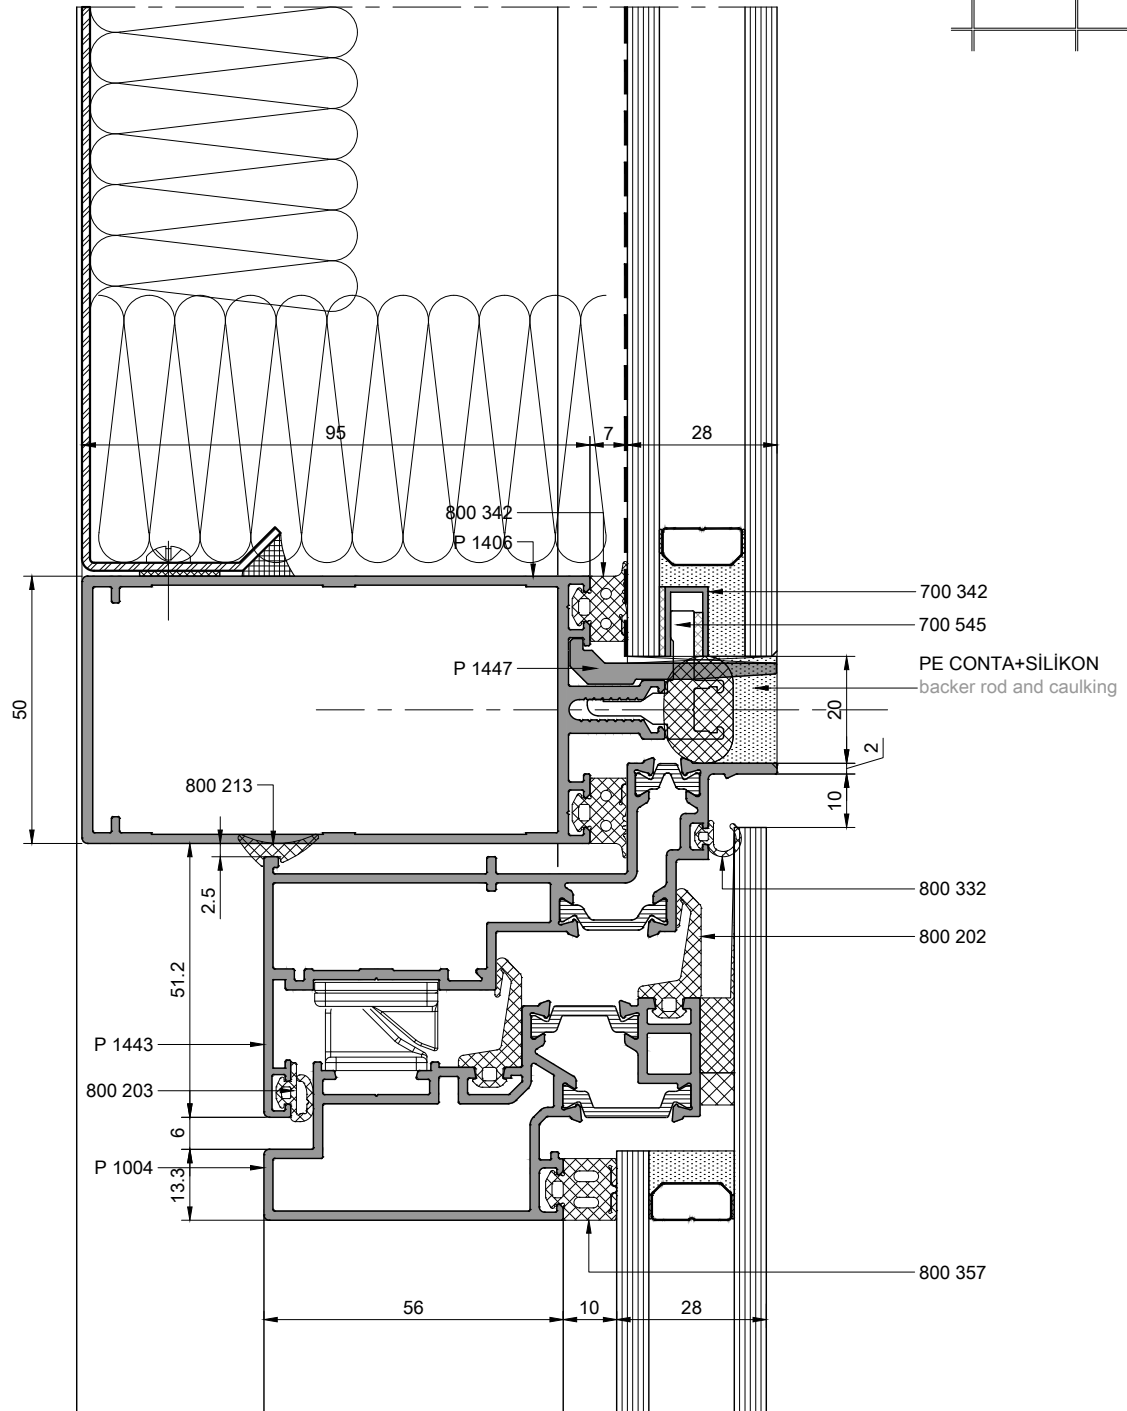
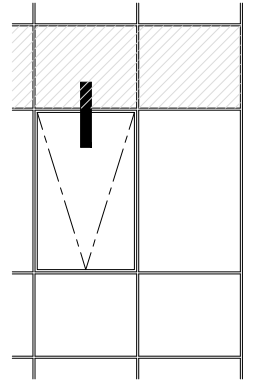




FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



DÜŞEY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
VERTICAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS U CHANNEL)

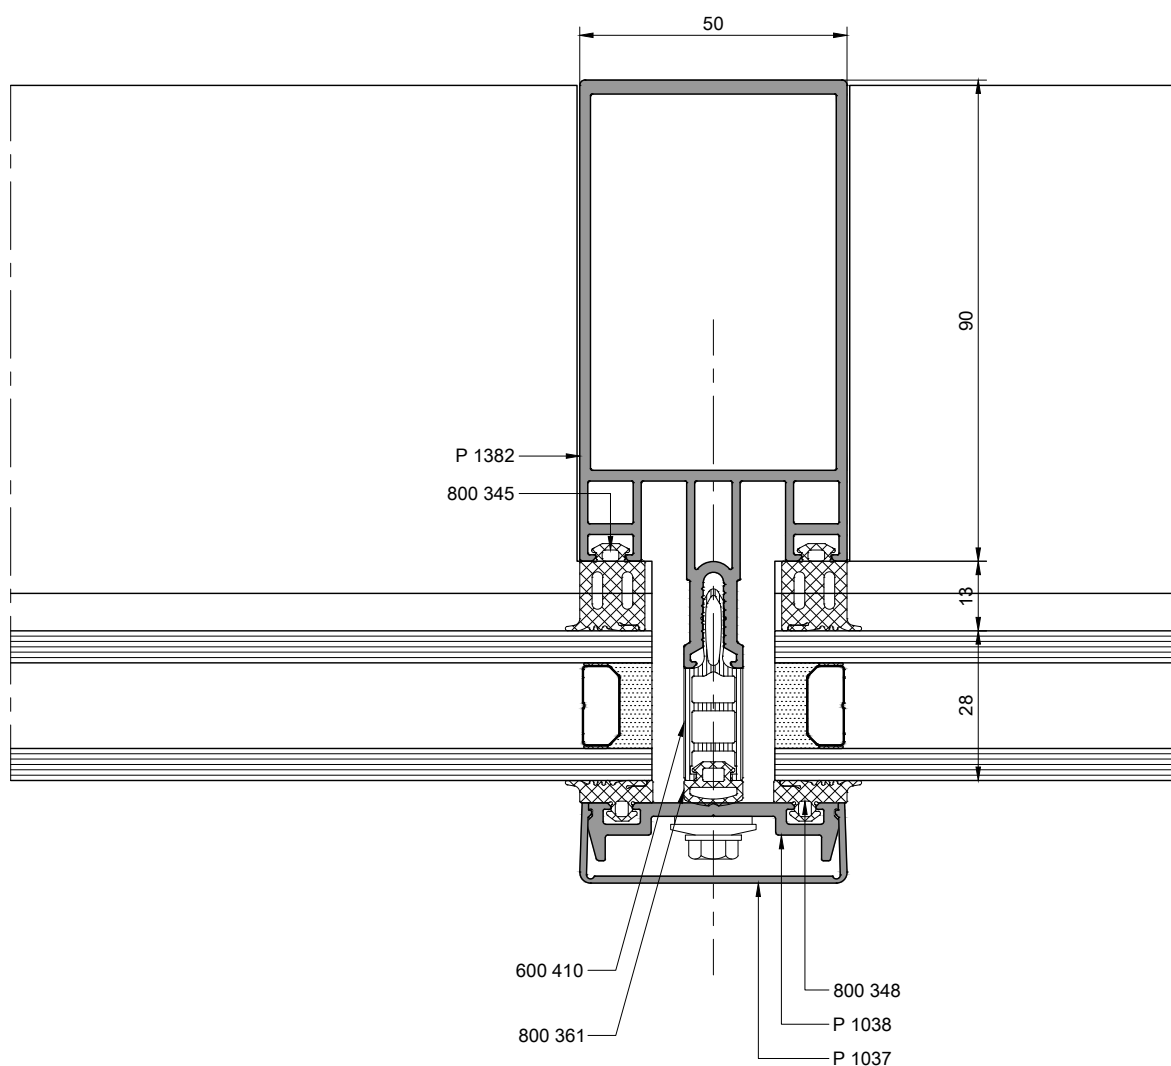
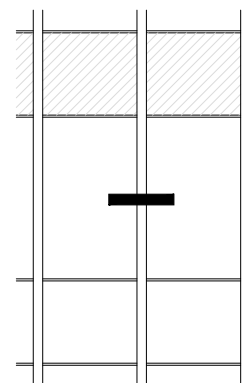


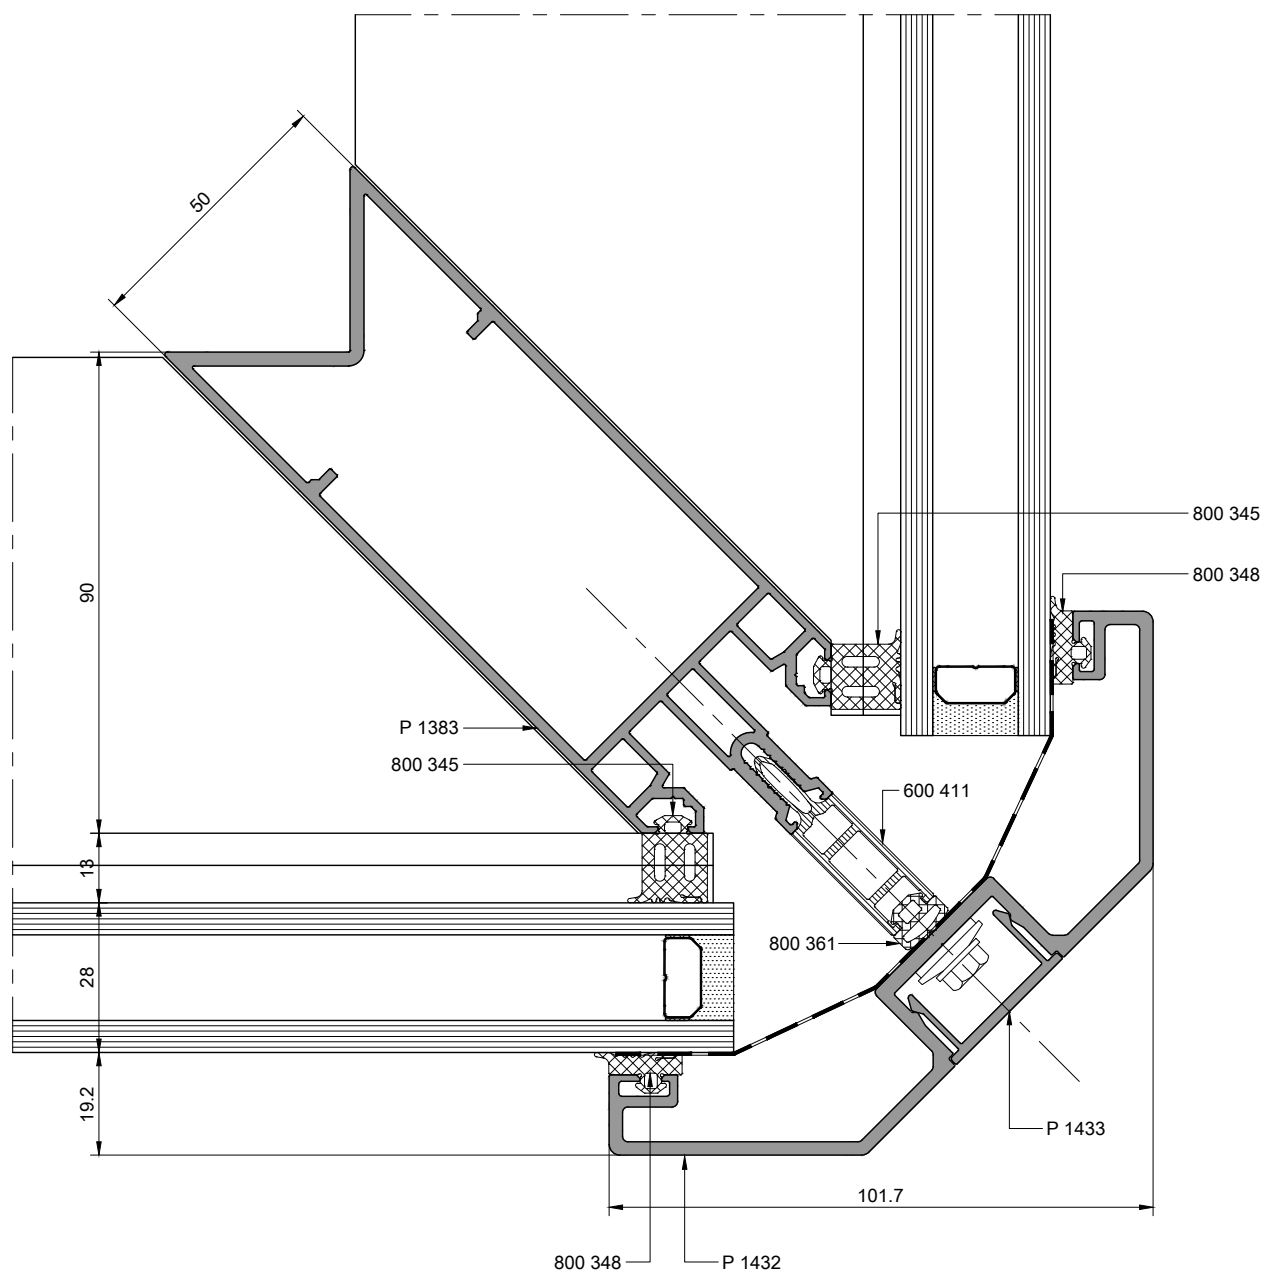
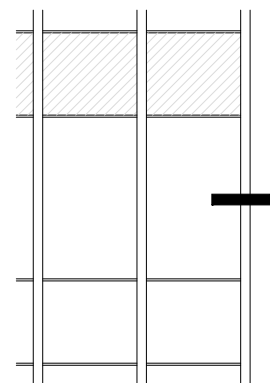


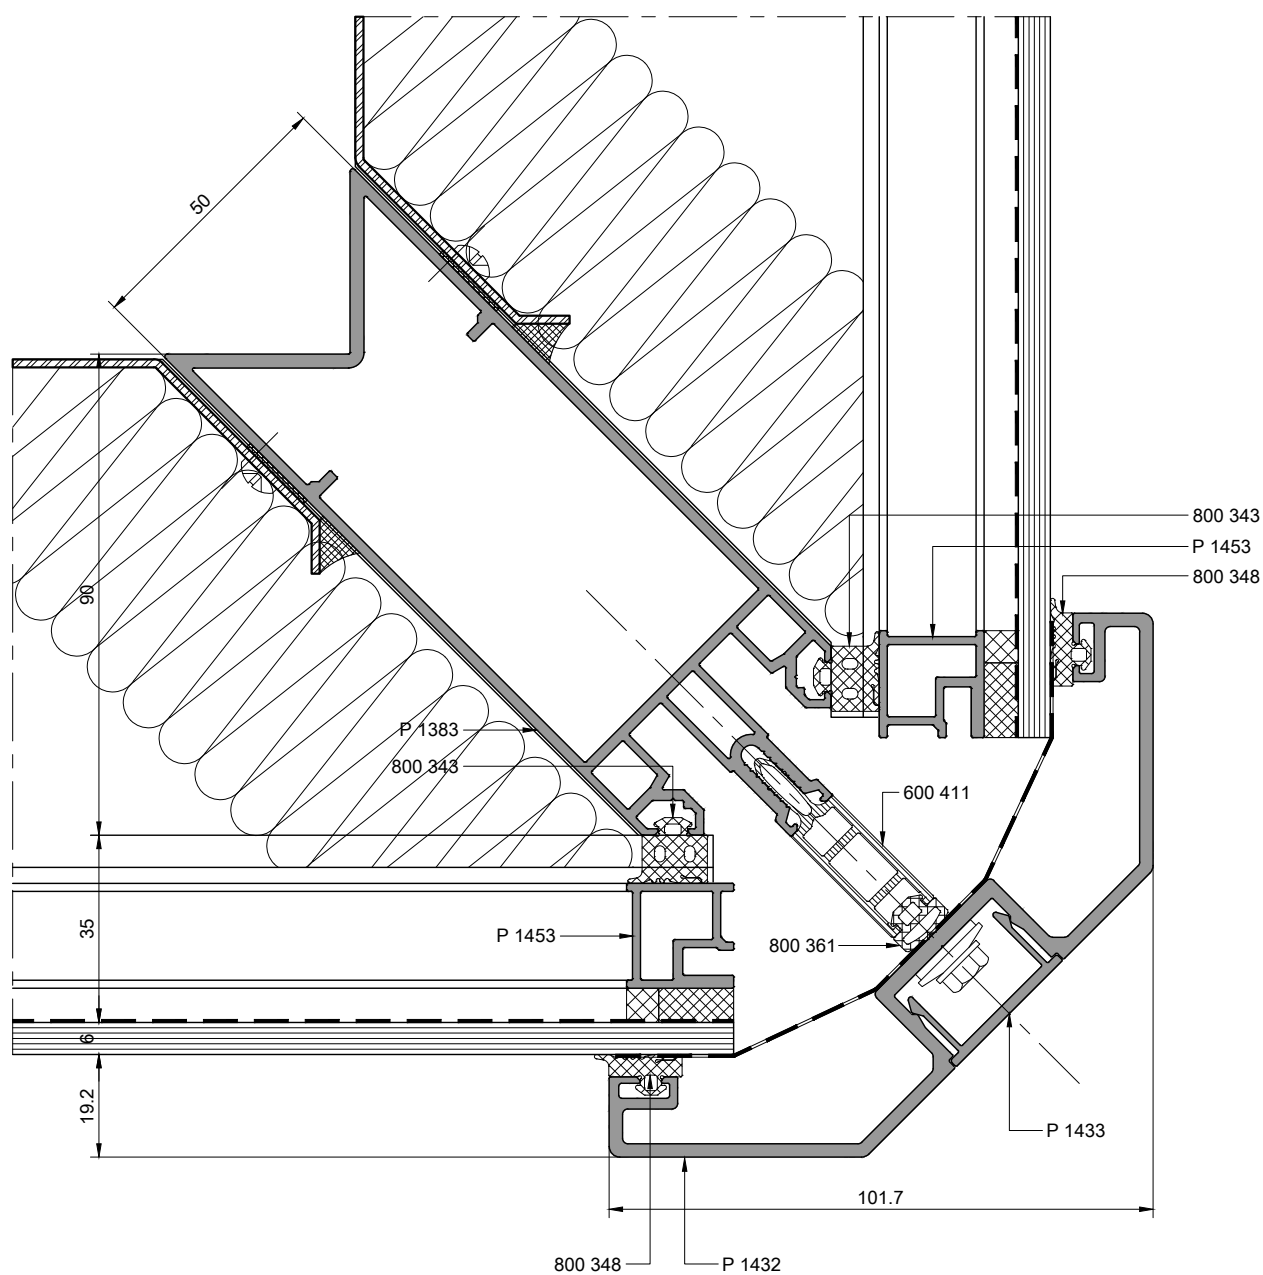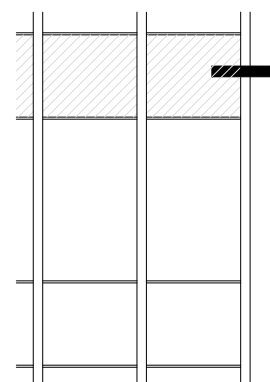

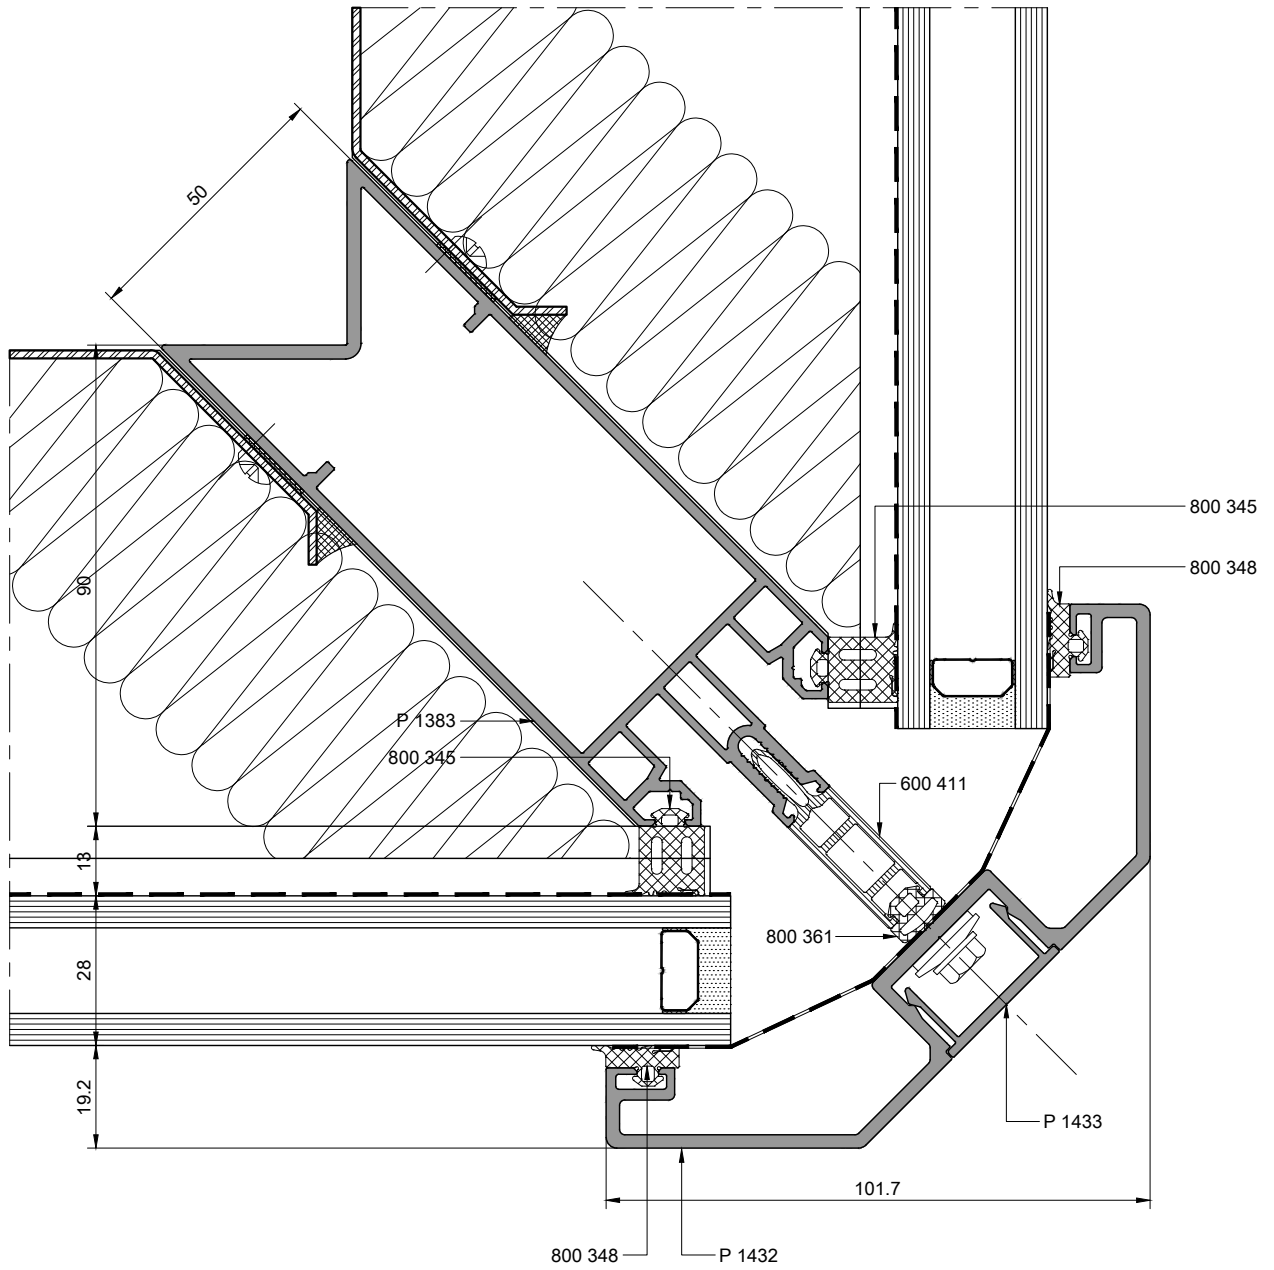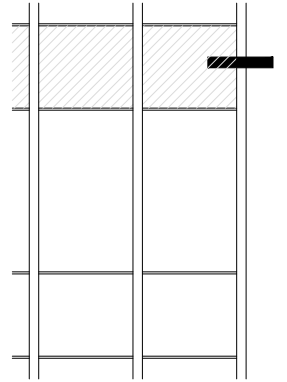

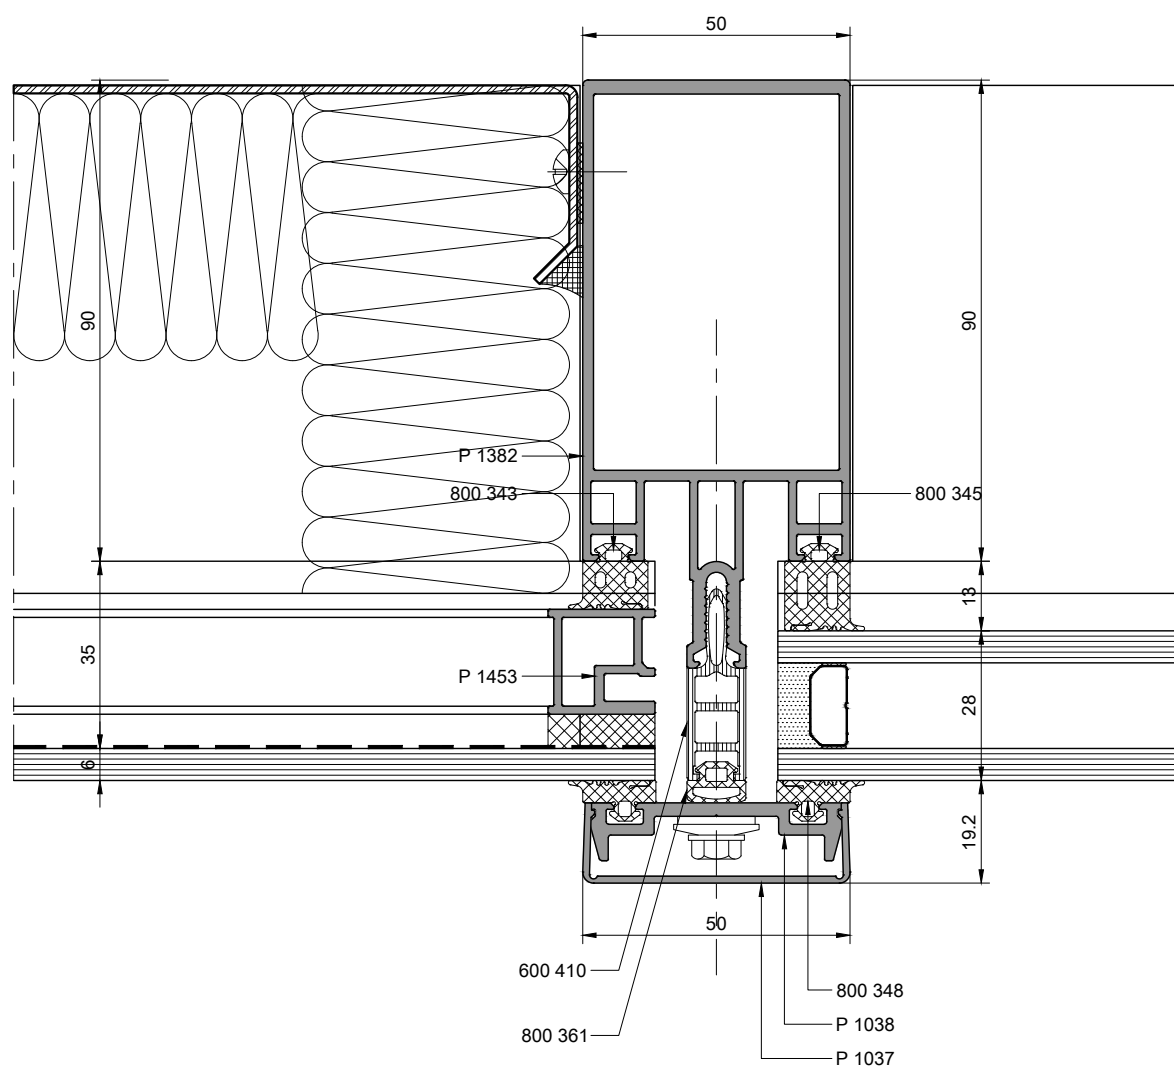
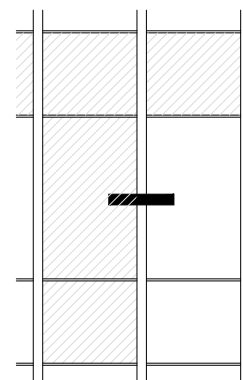


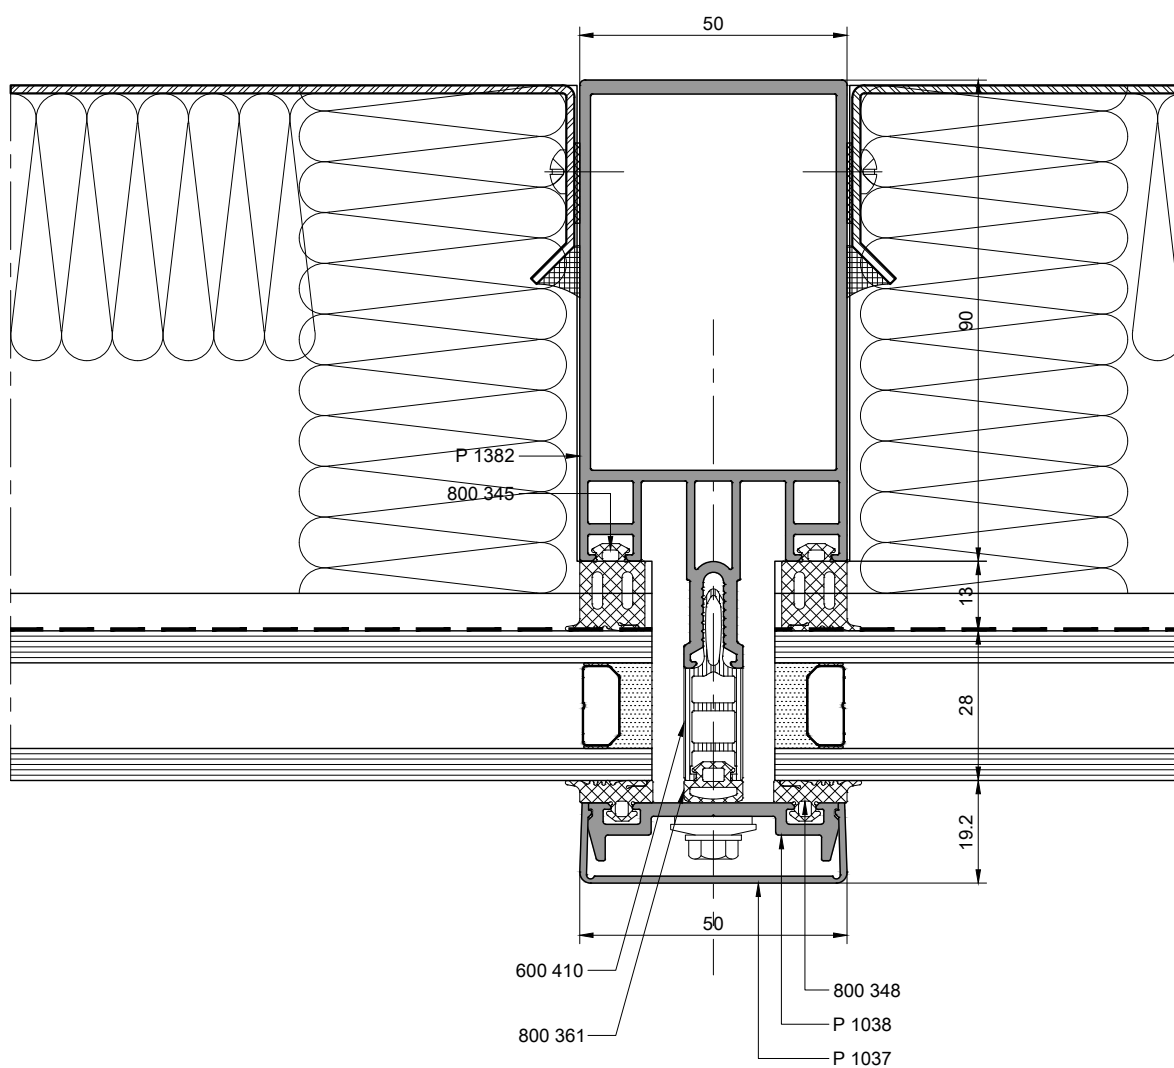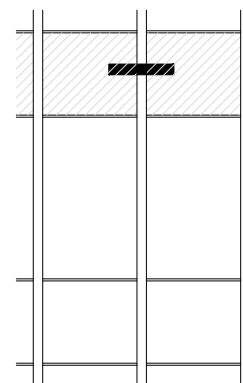


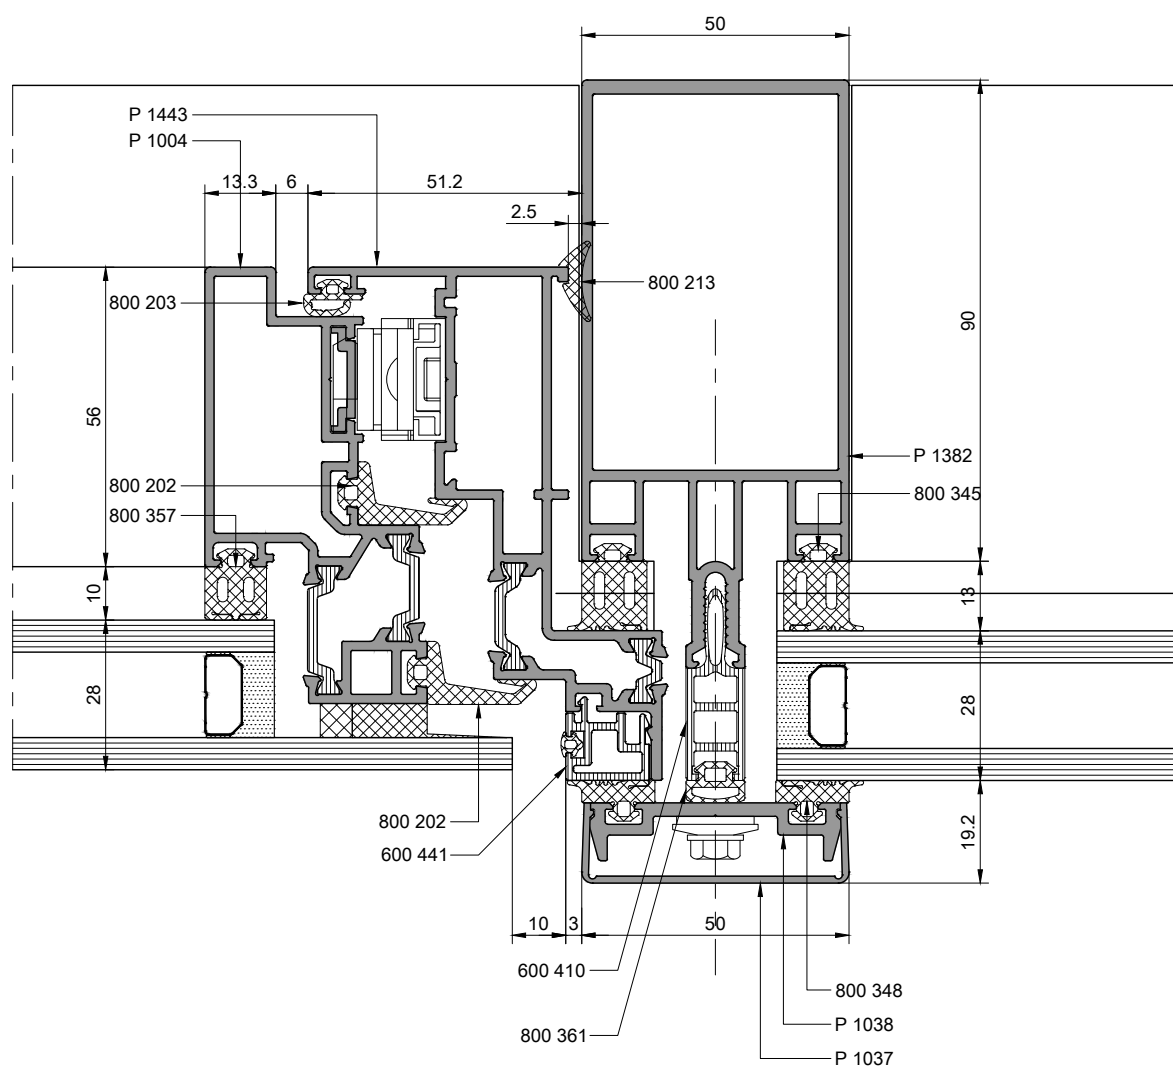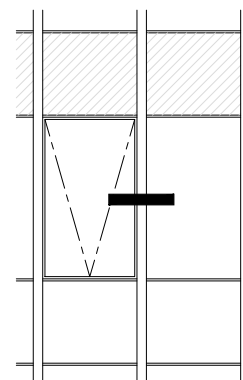



FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
HORIZONTAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS U CHANNEL)

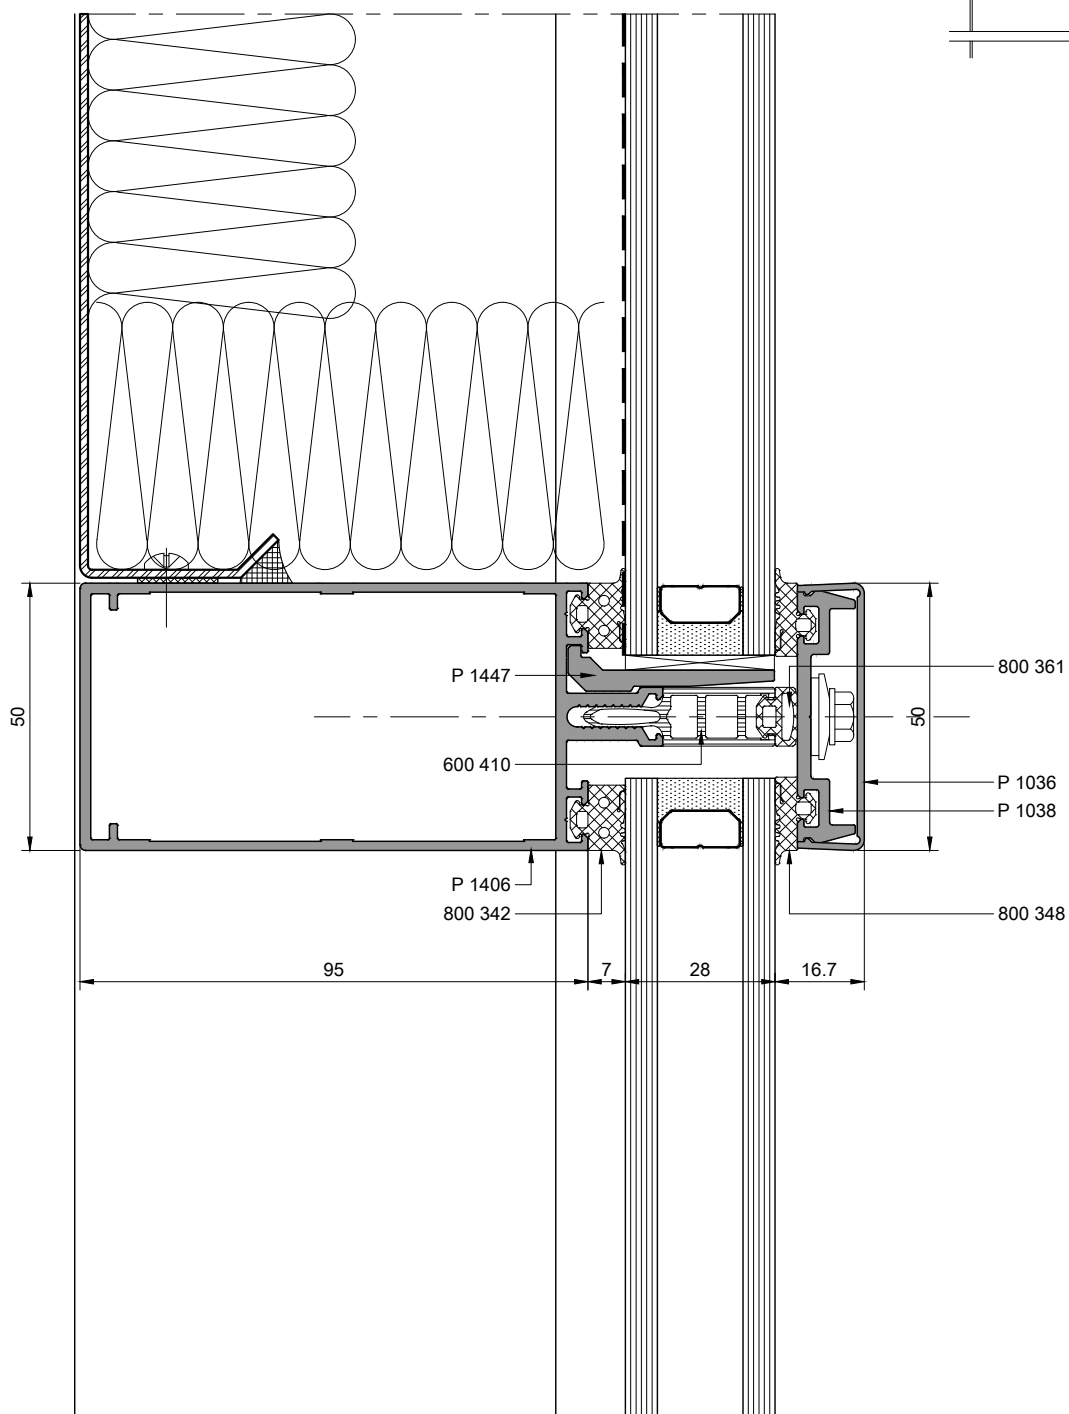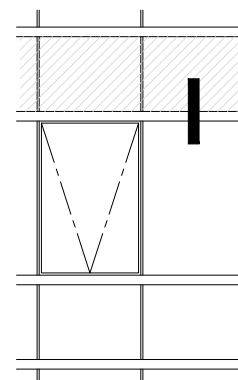


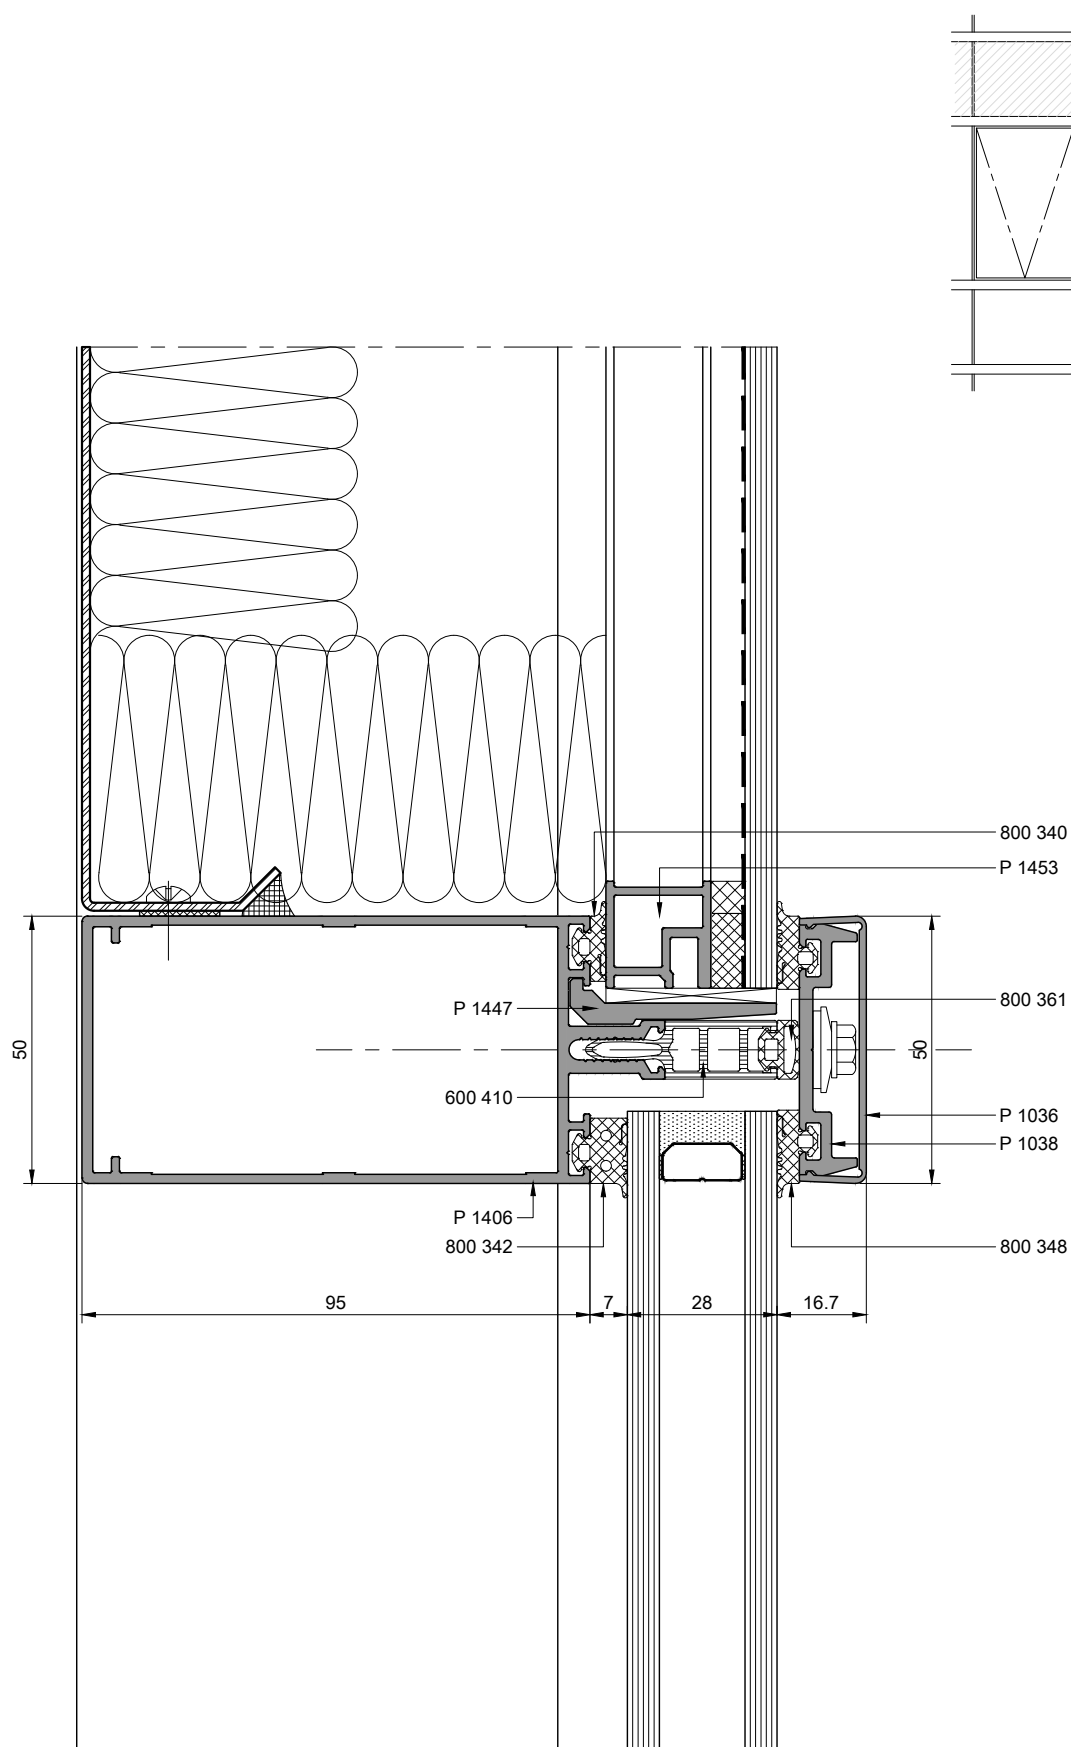



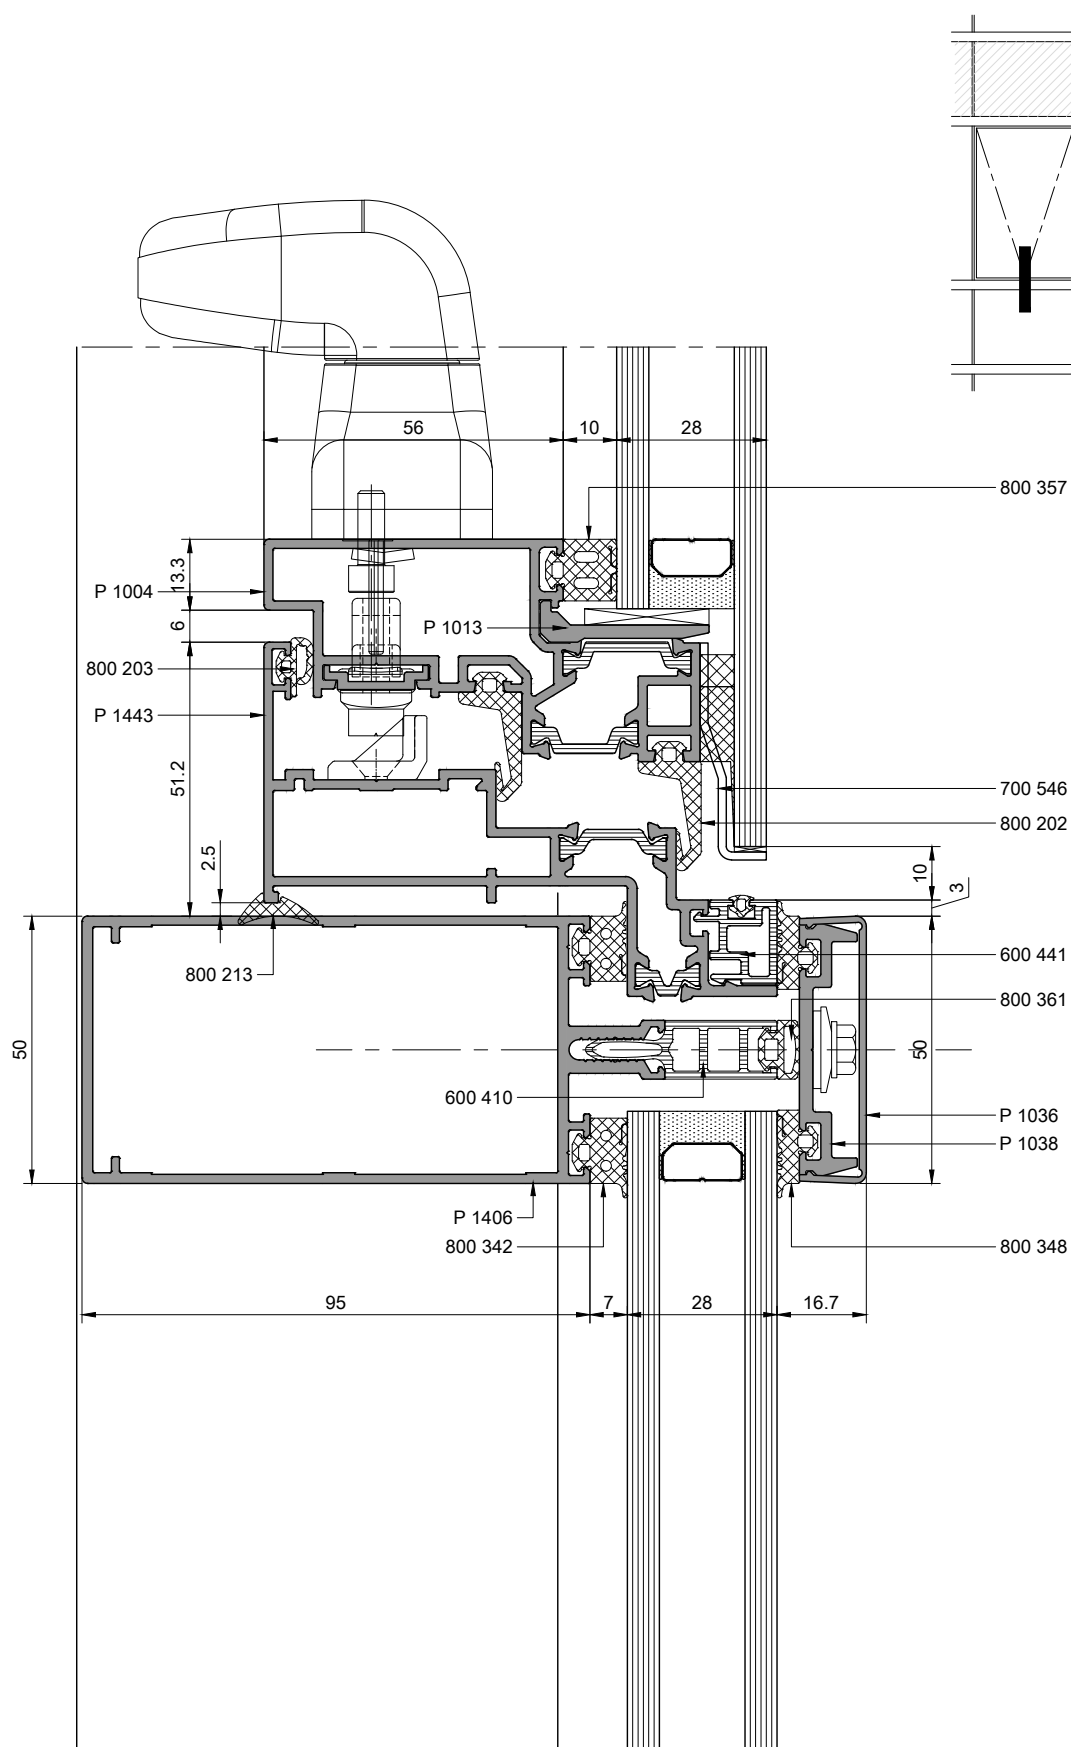



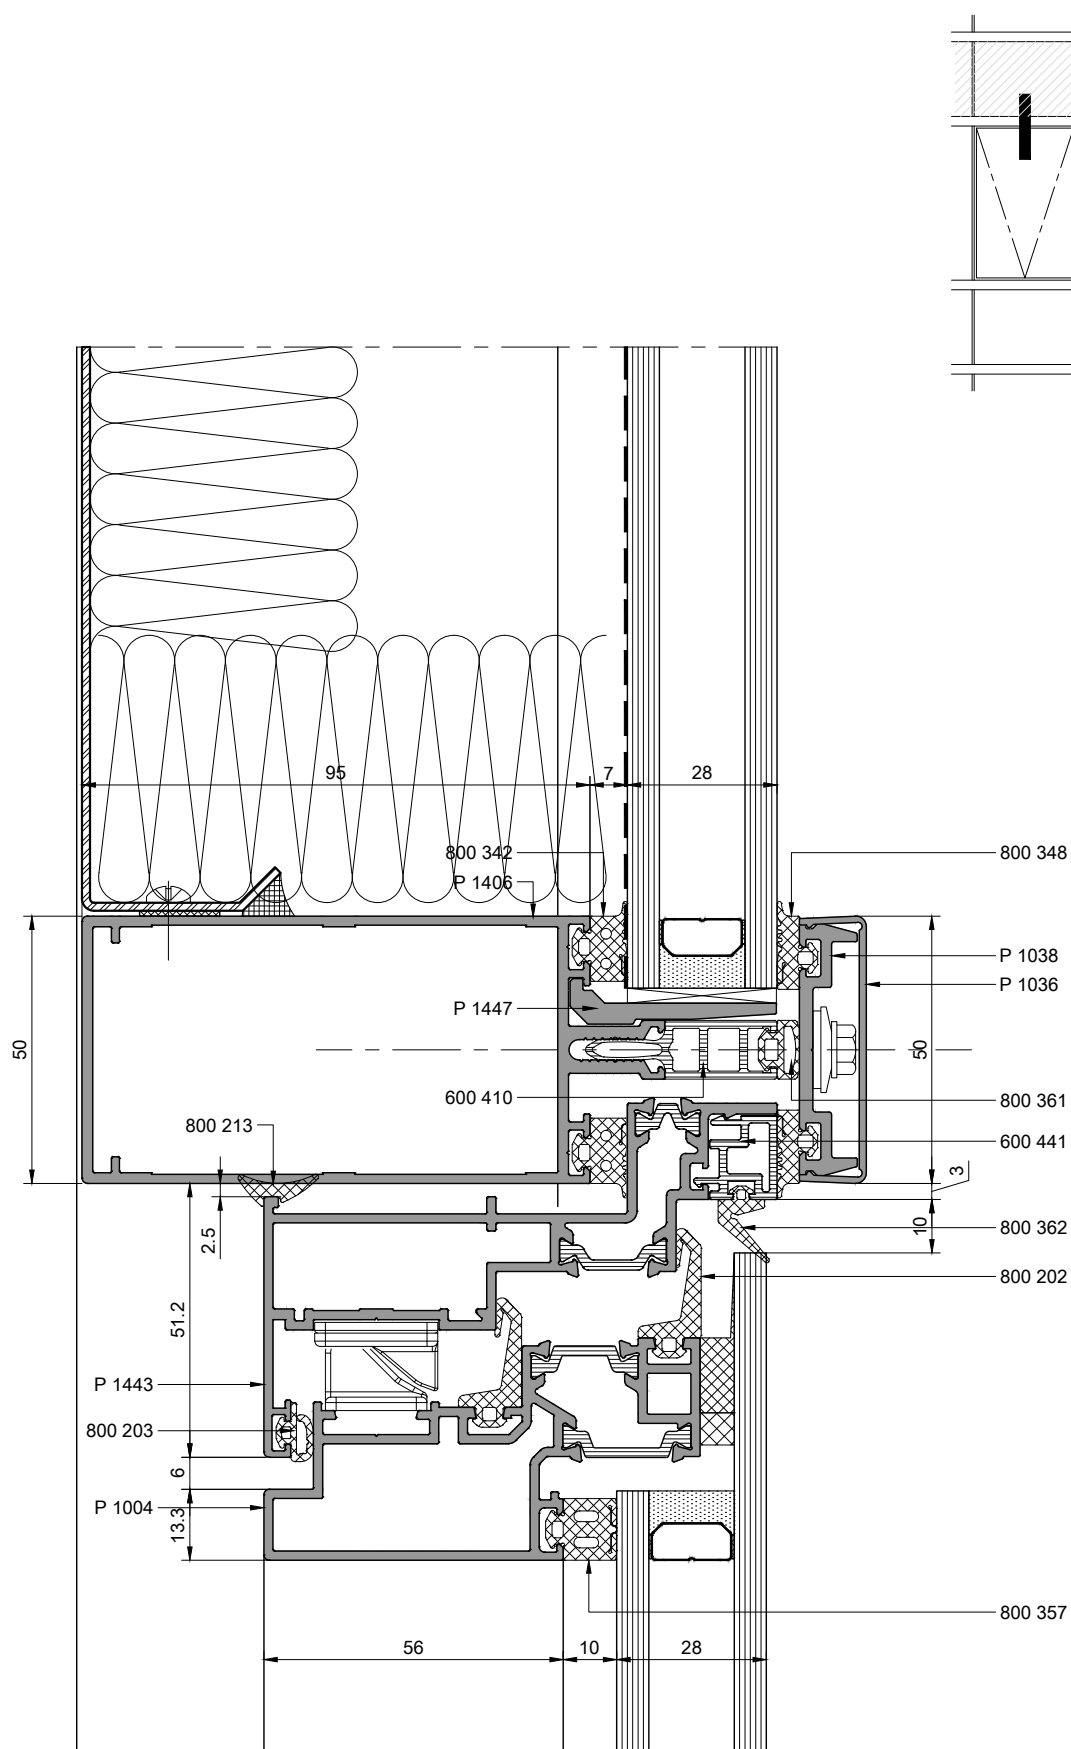




FS50
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
SILICONE FACADE SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)

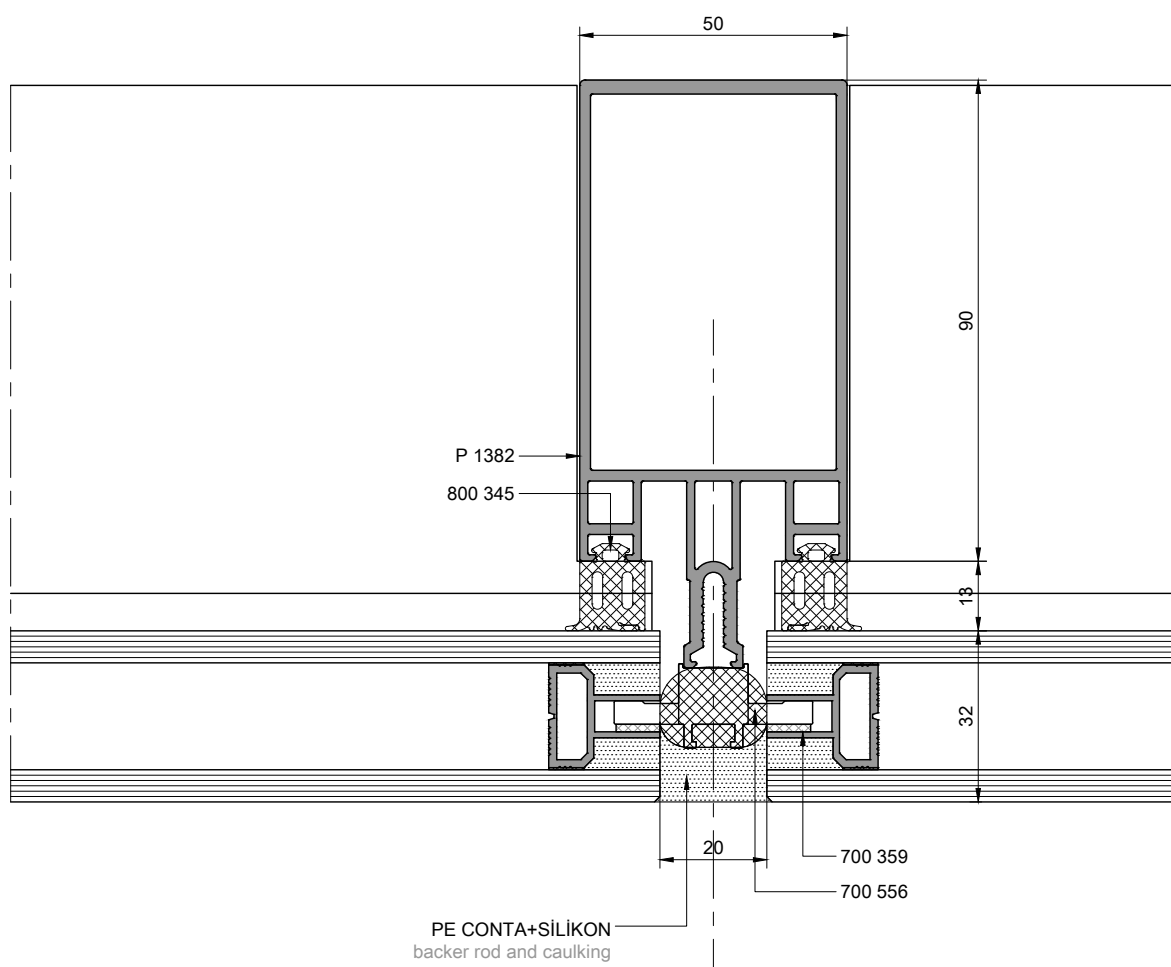
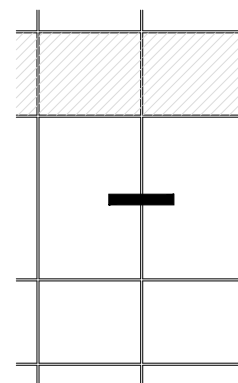


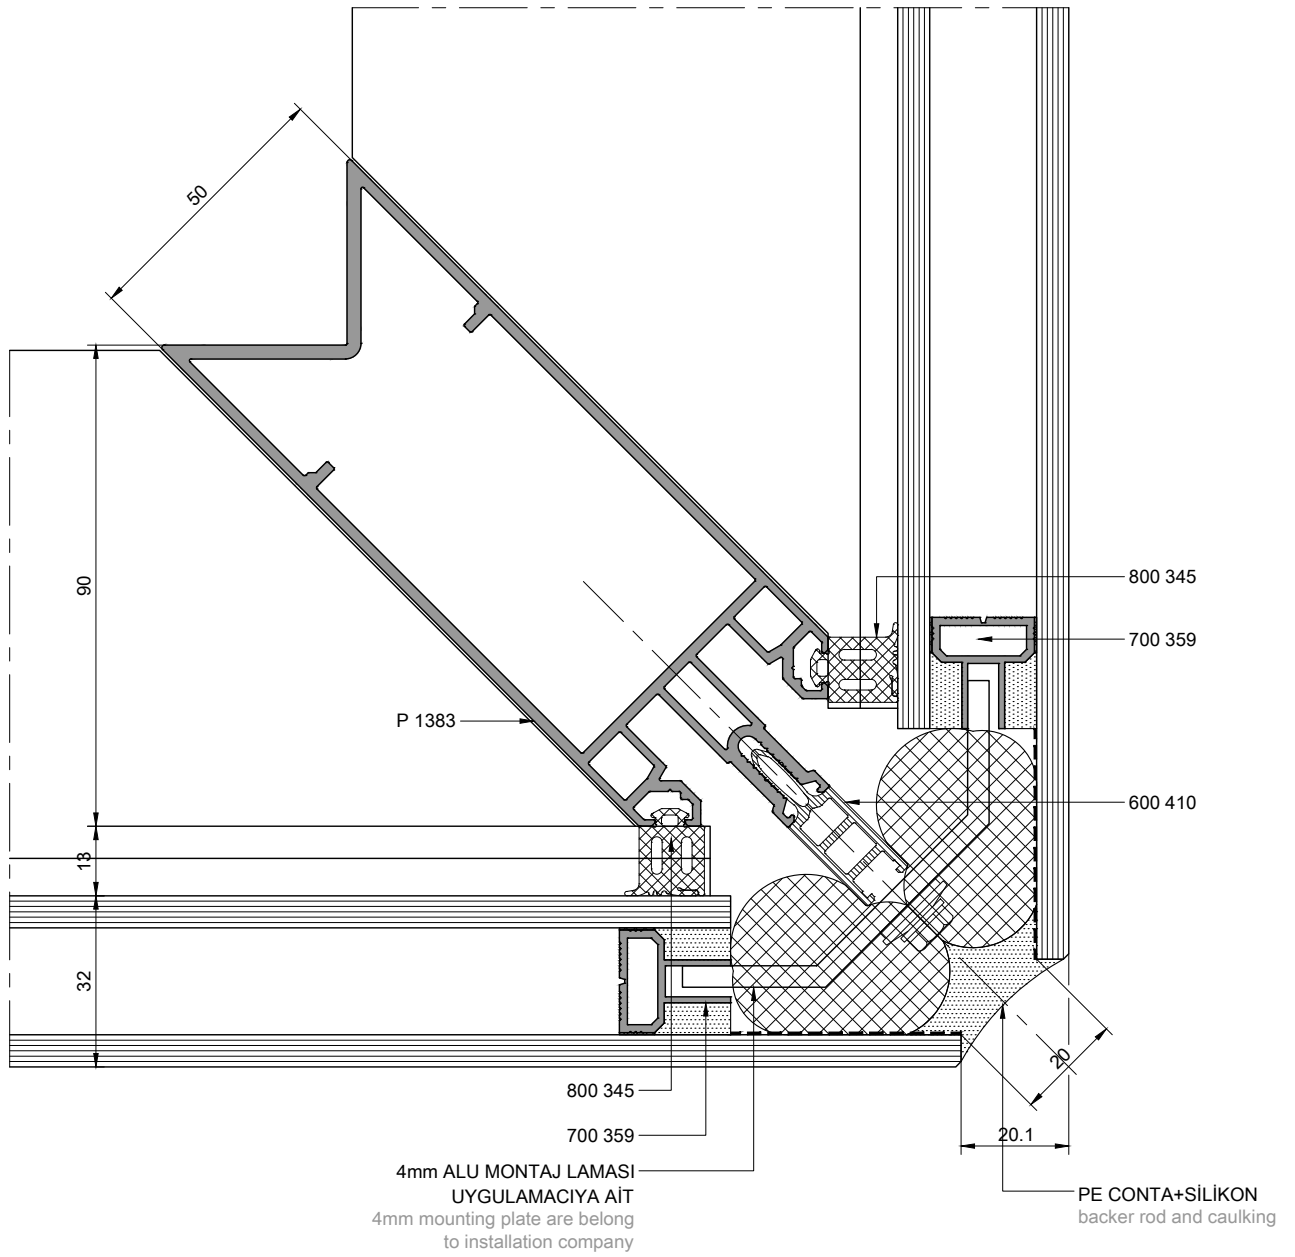
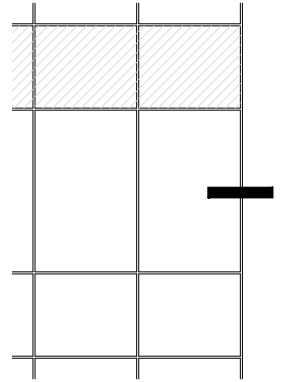


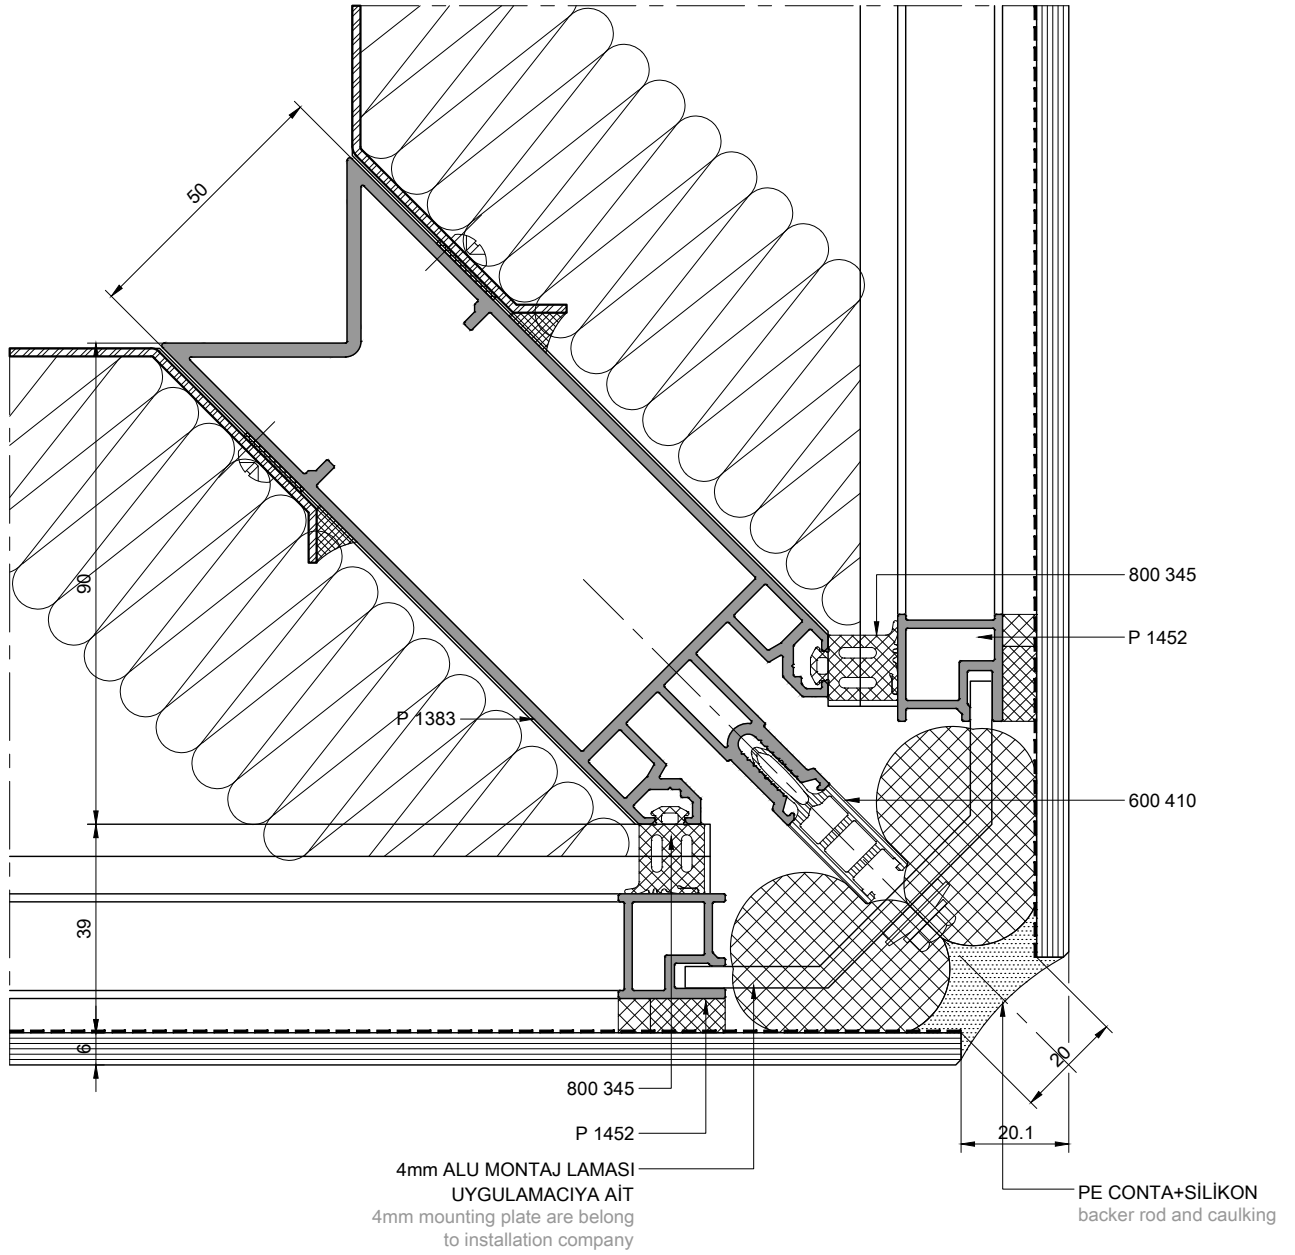
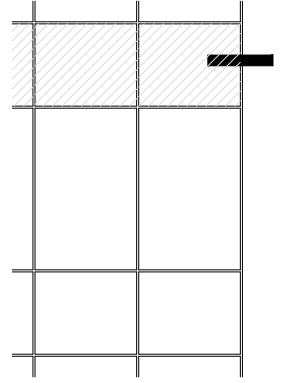


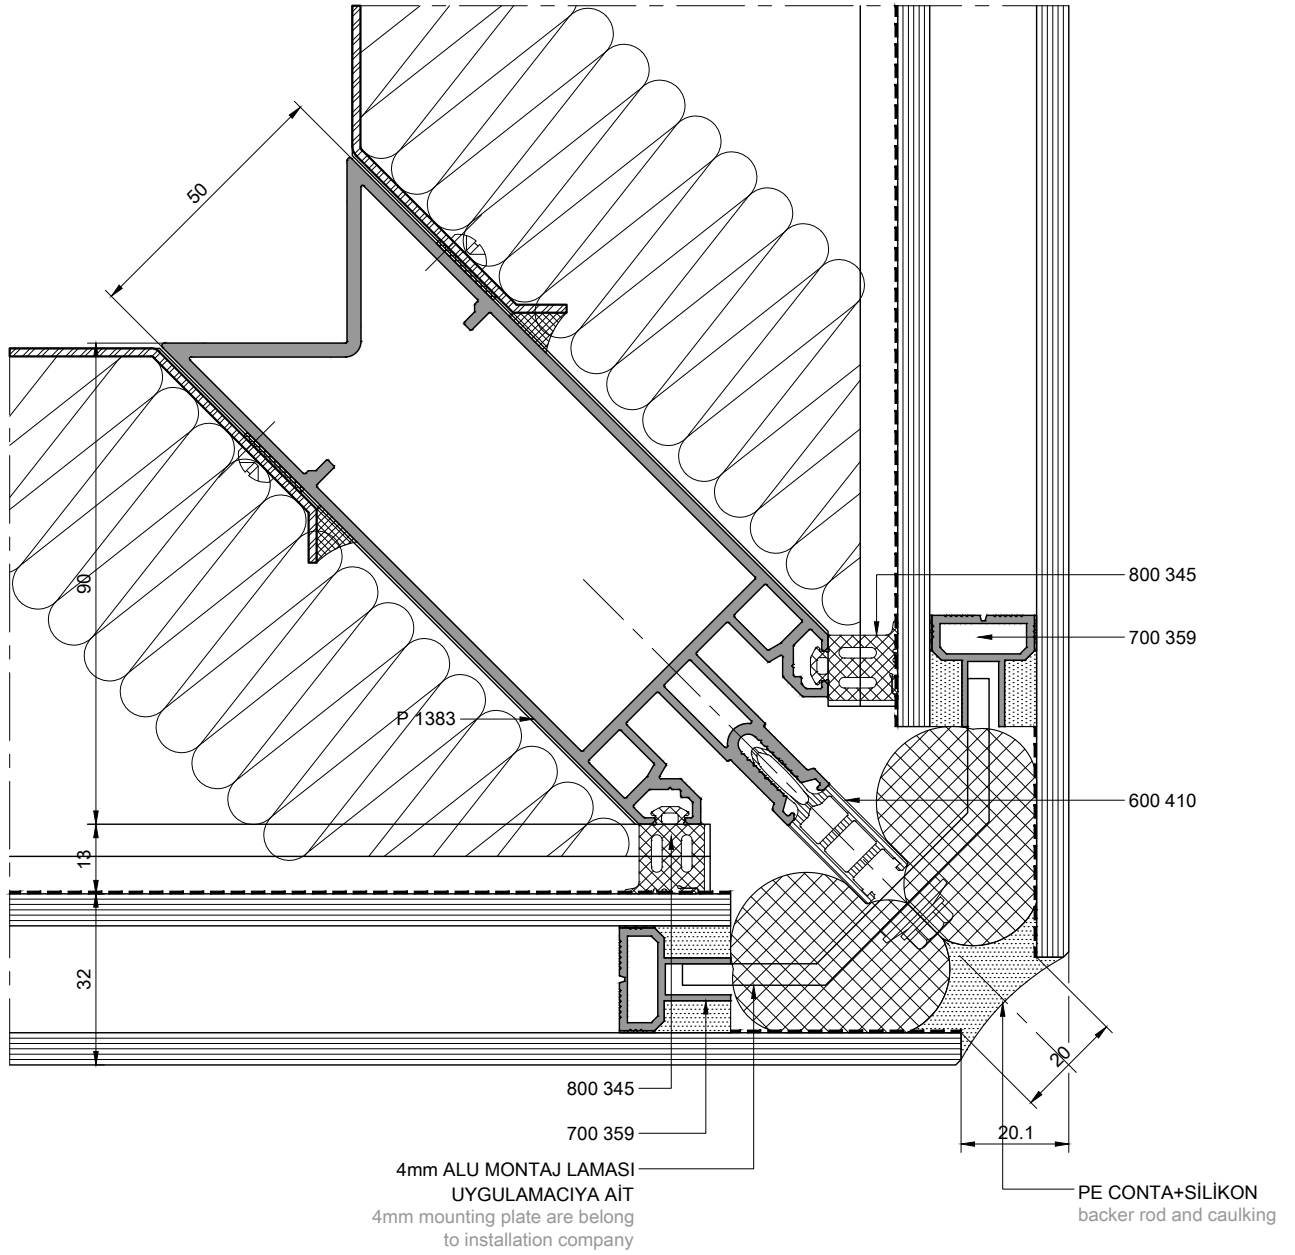
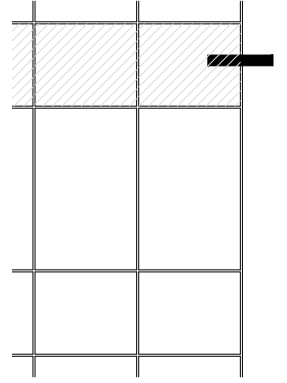


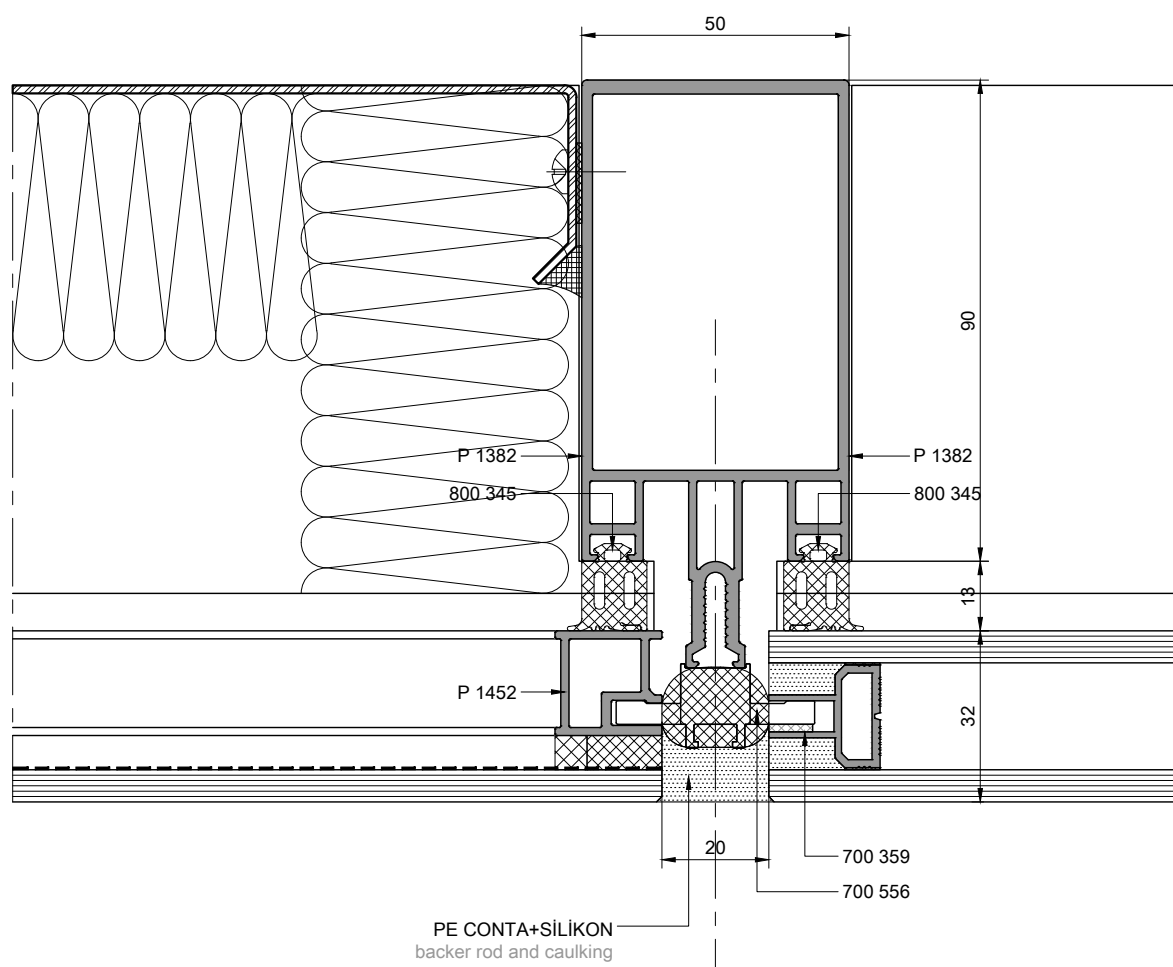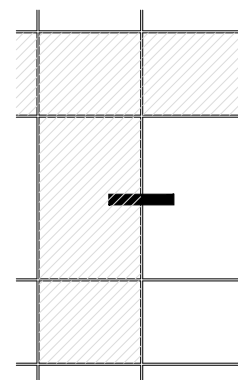


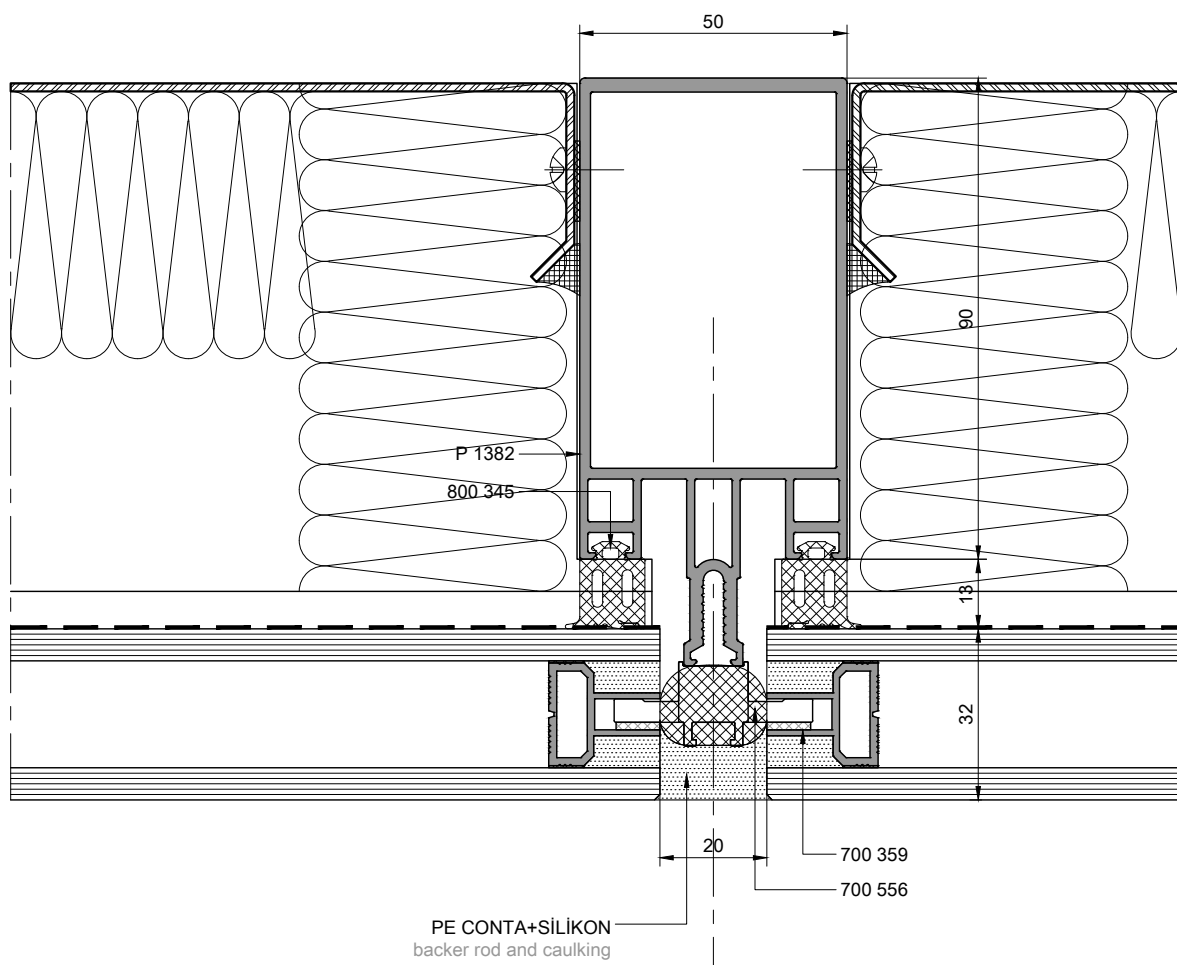
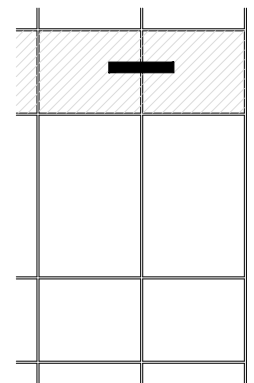


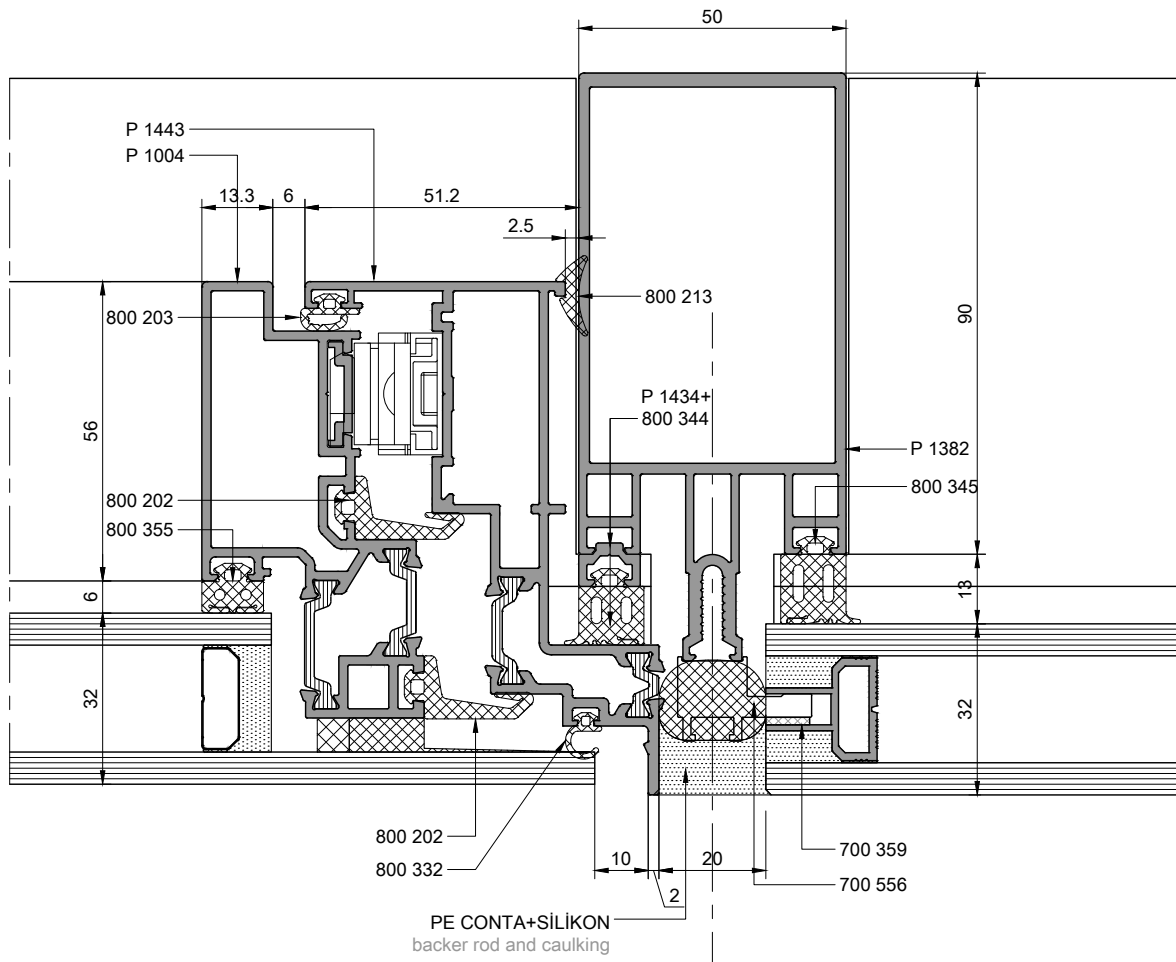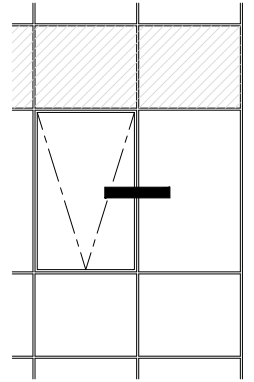

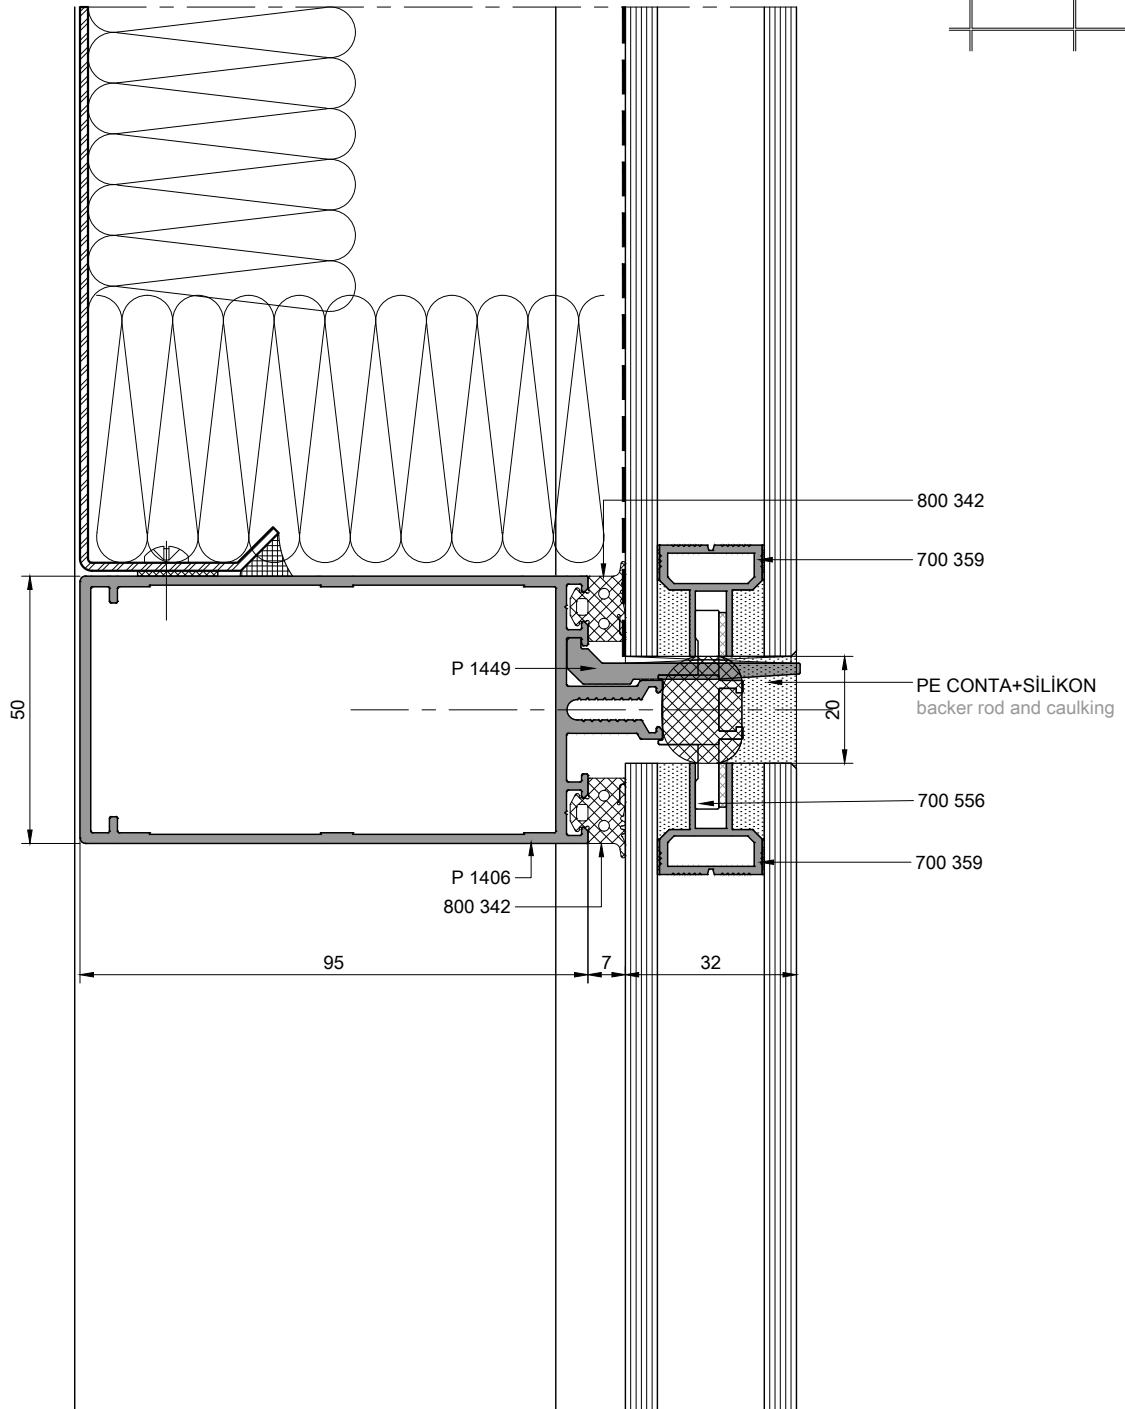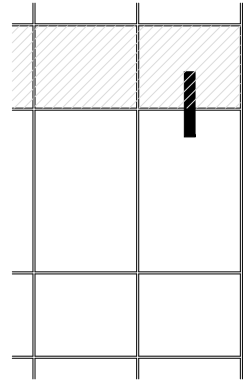

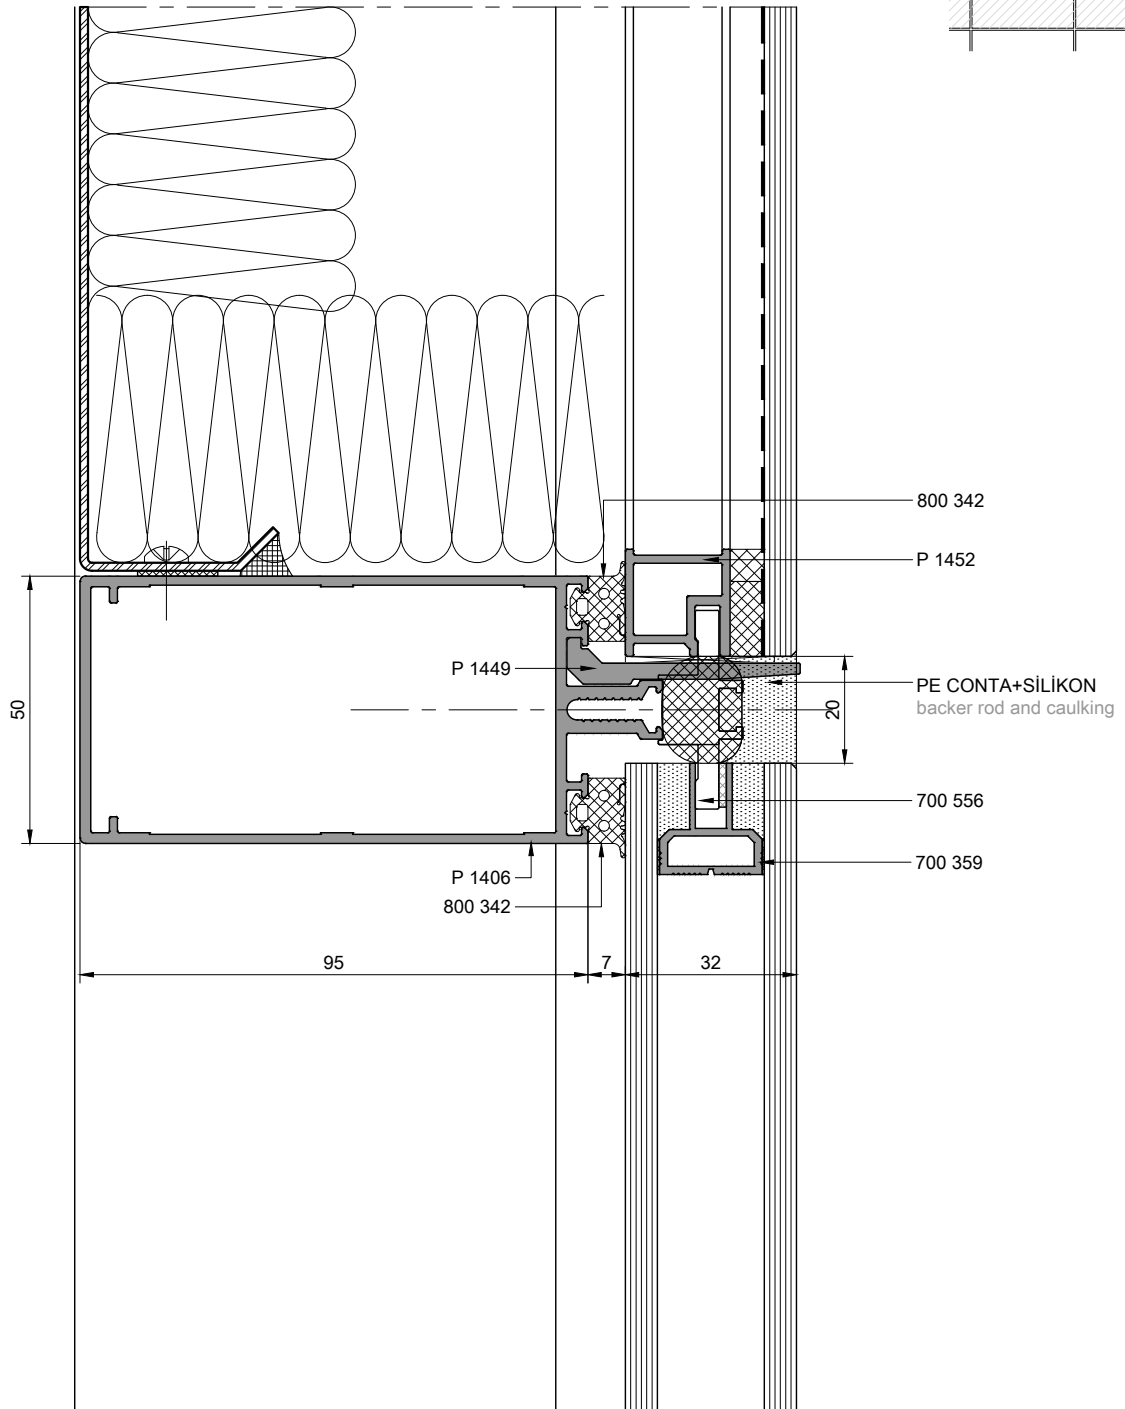
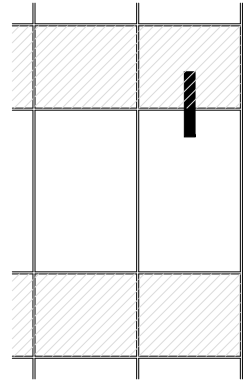



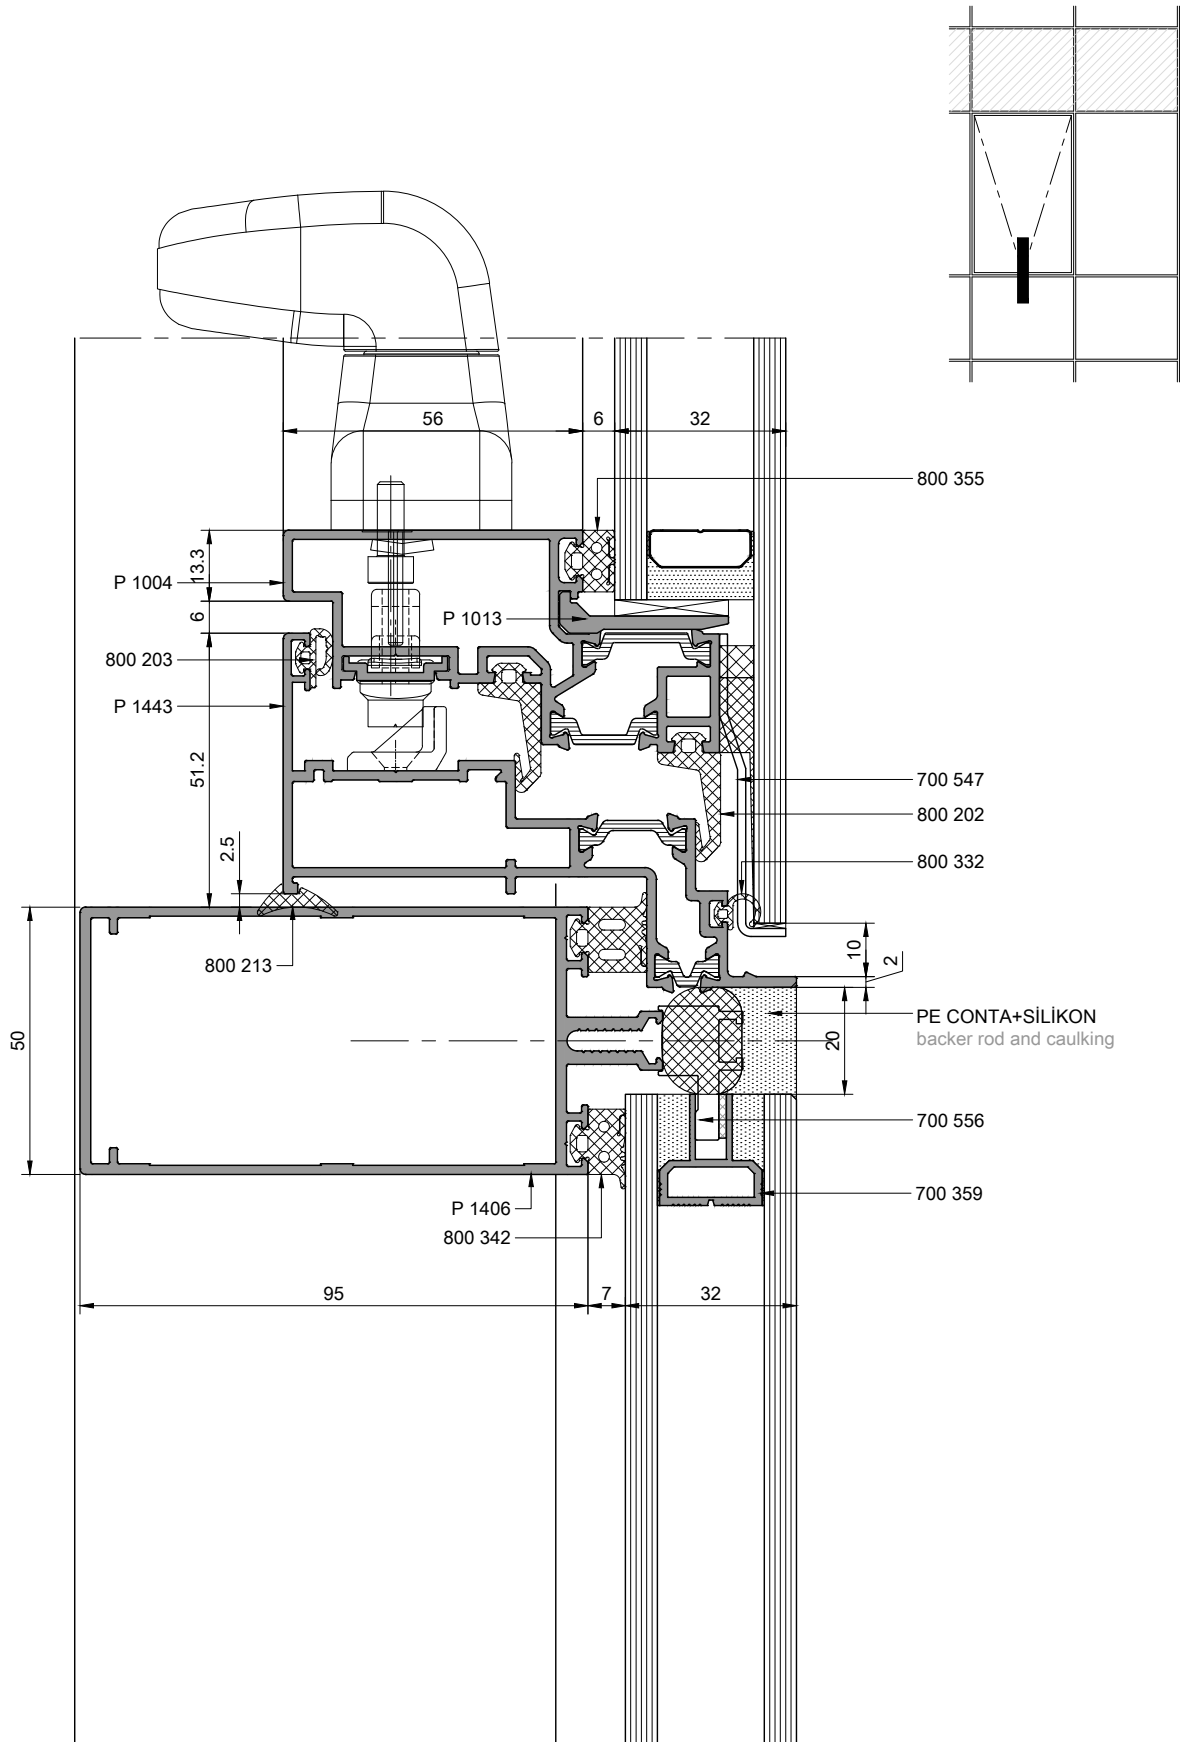


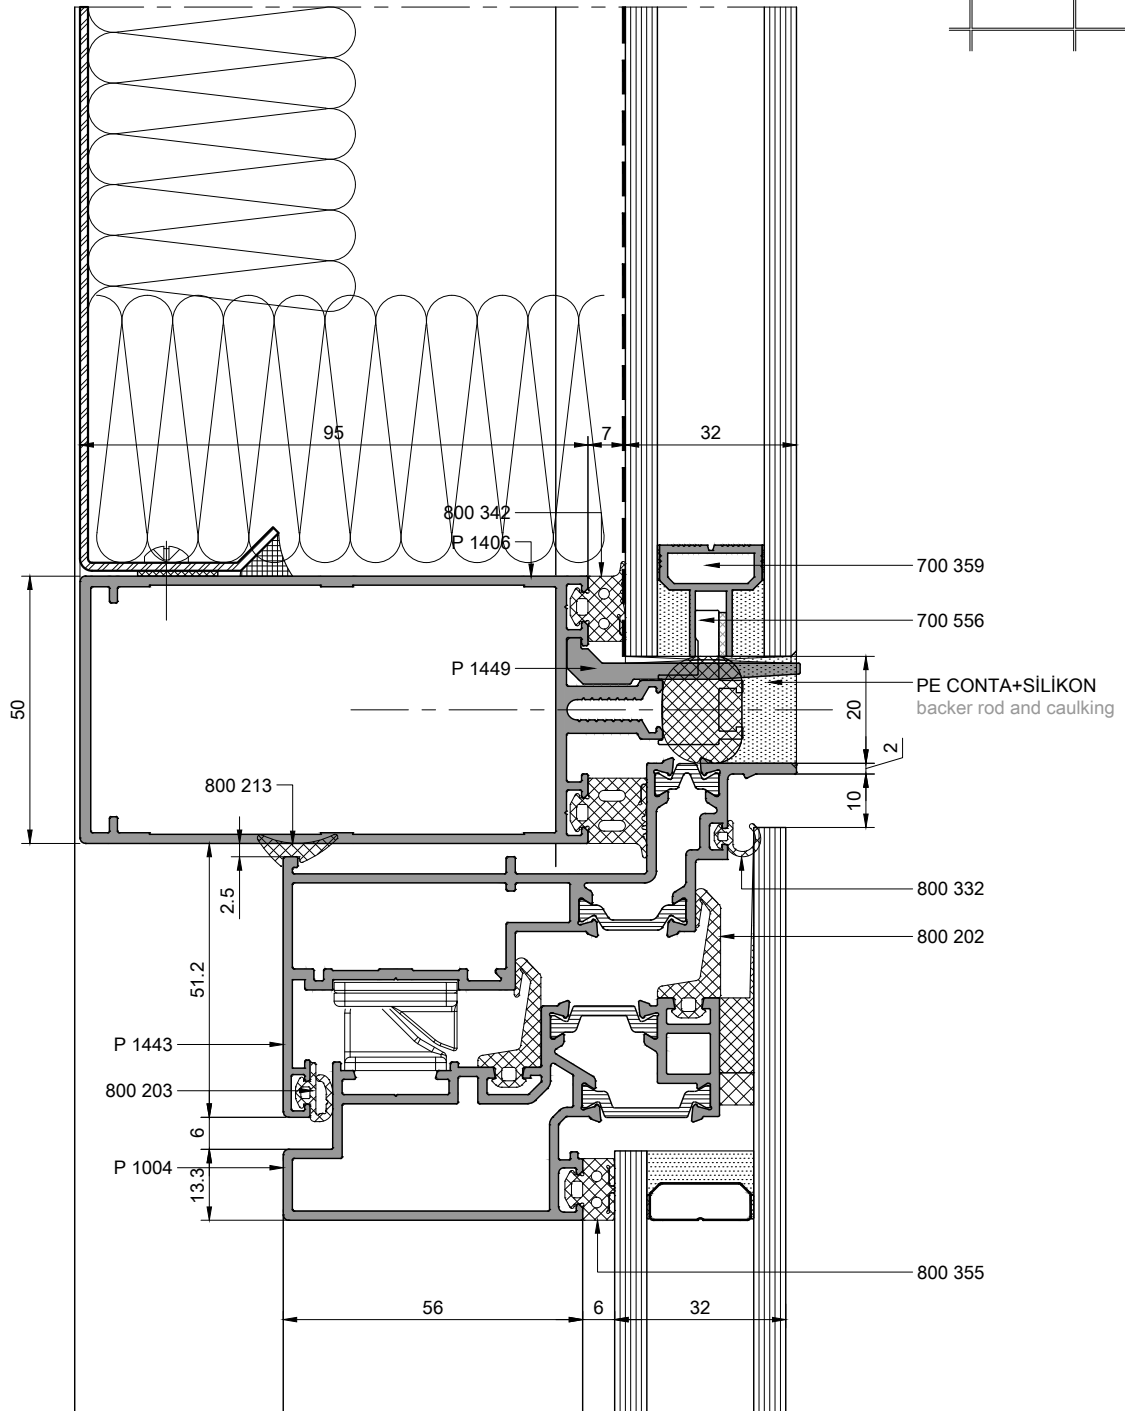
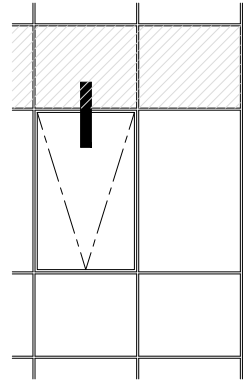




FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



DÜŞEY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
VERTICAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)

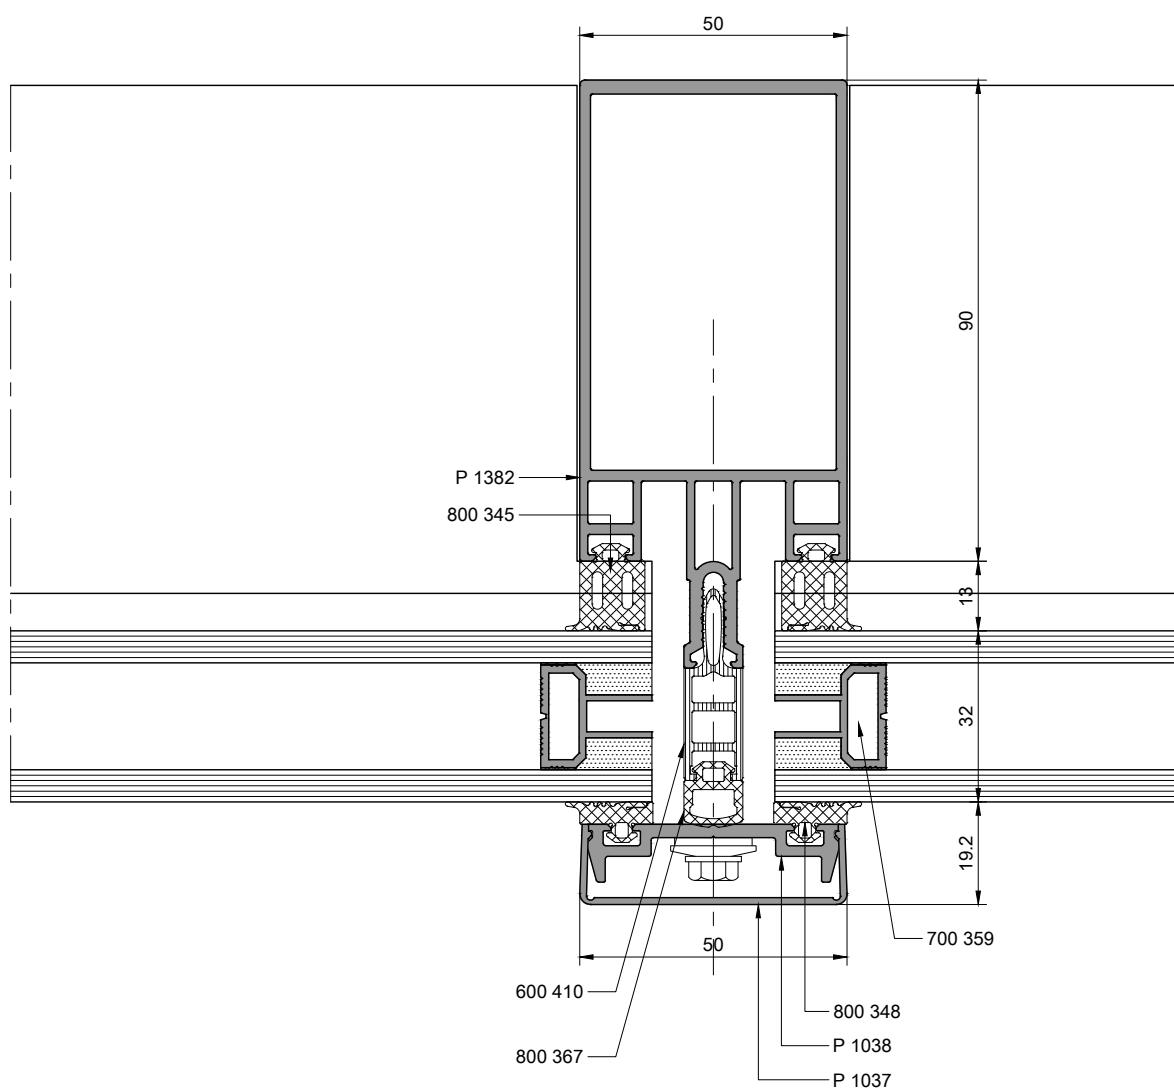
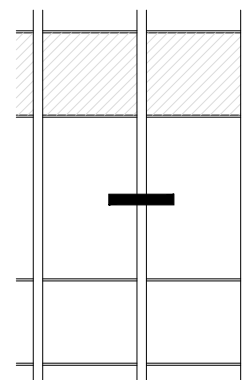


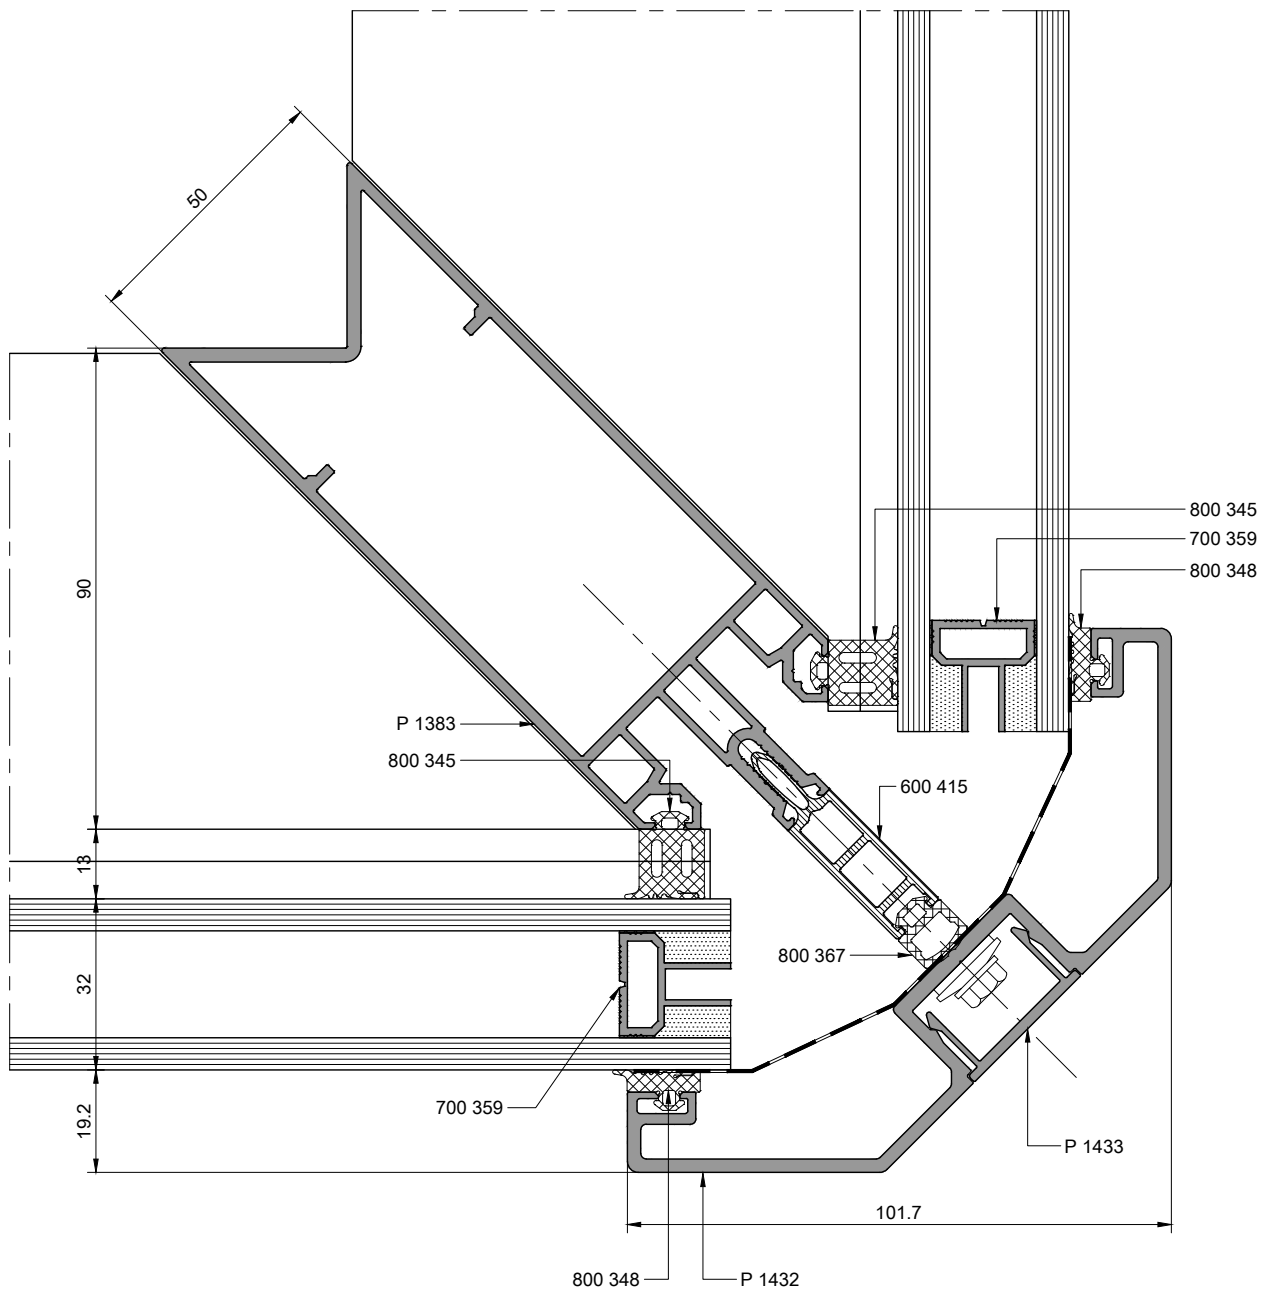
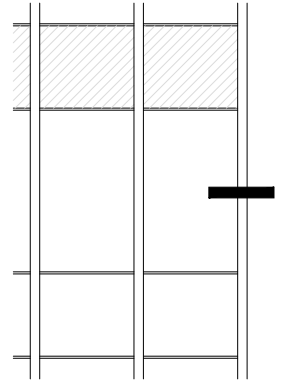


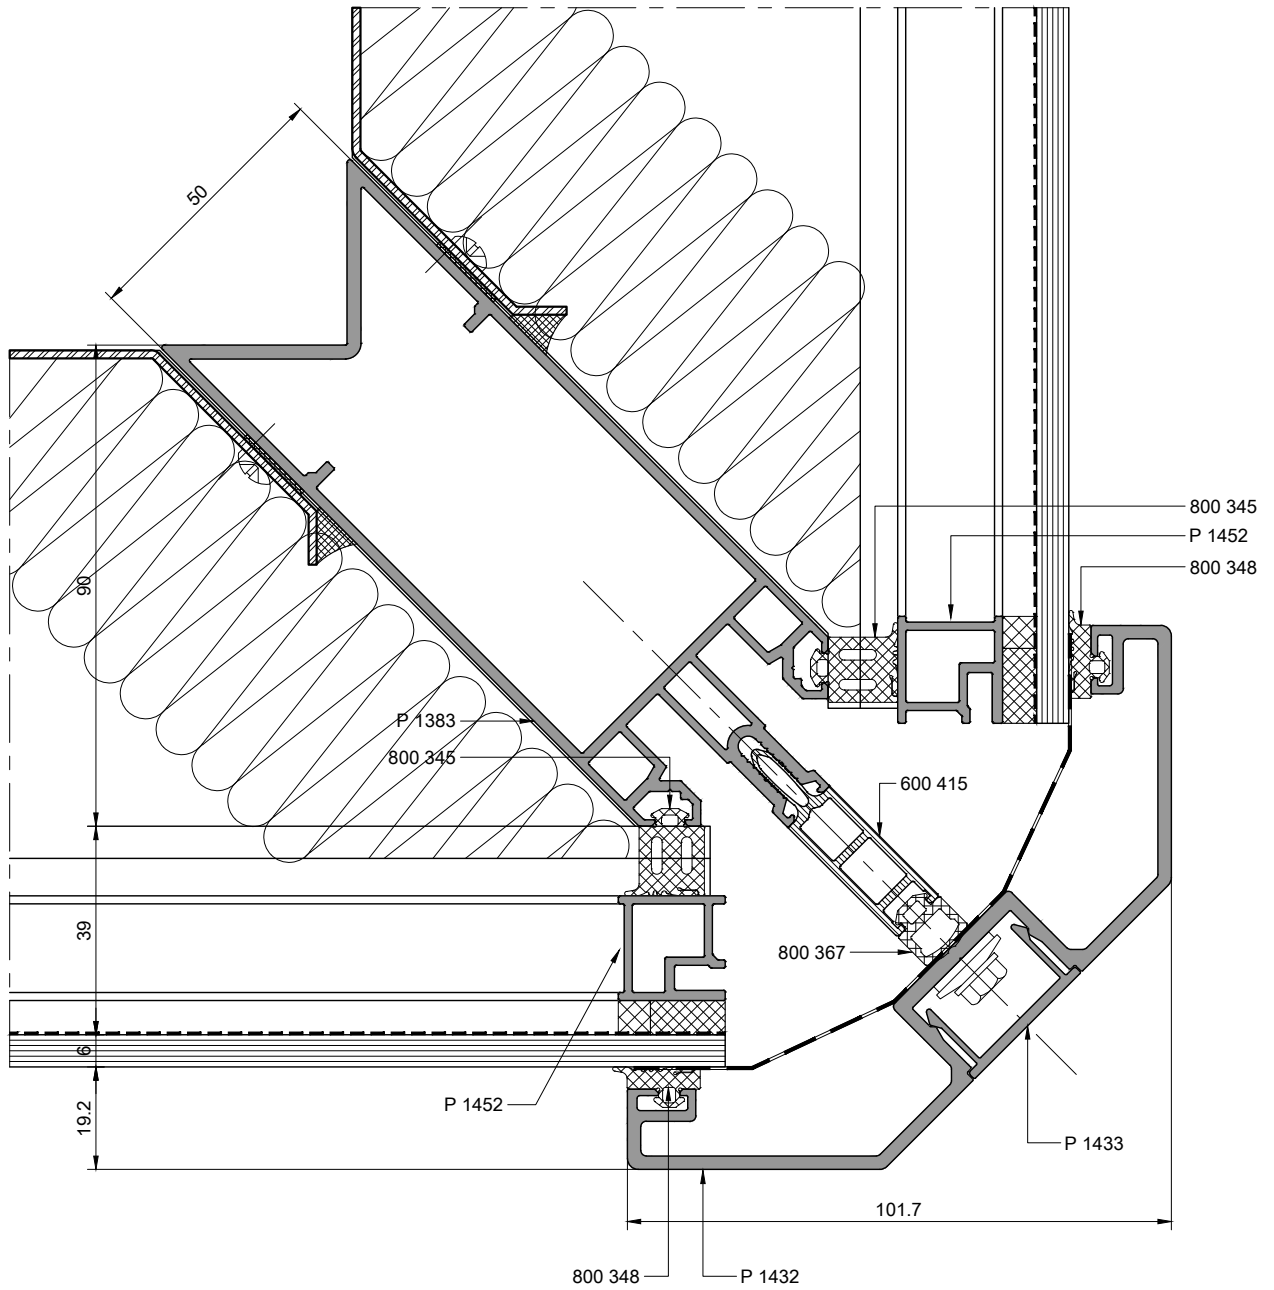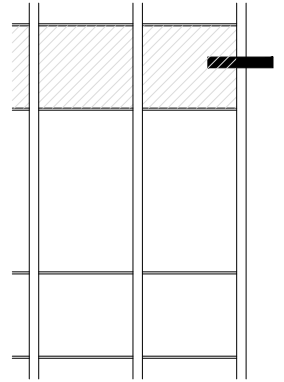

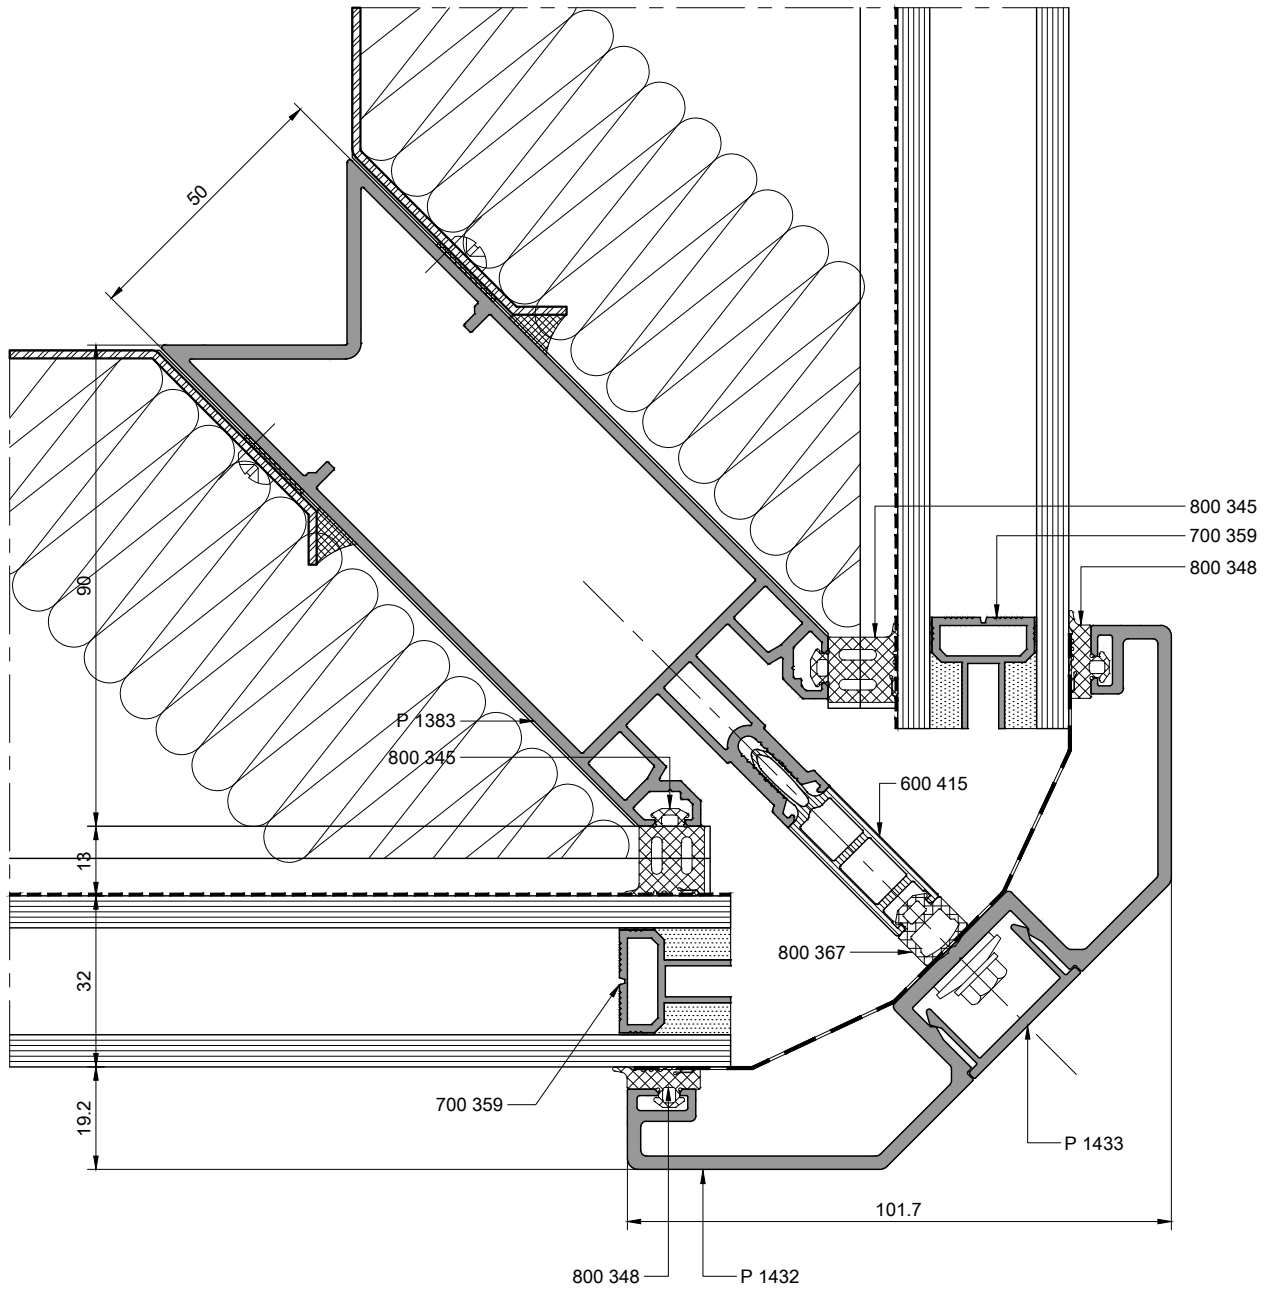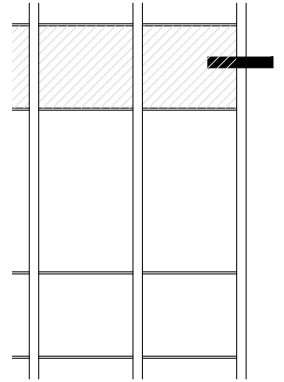

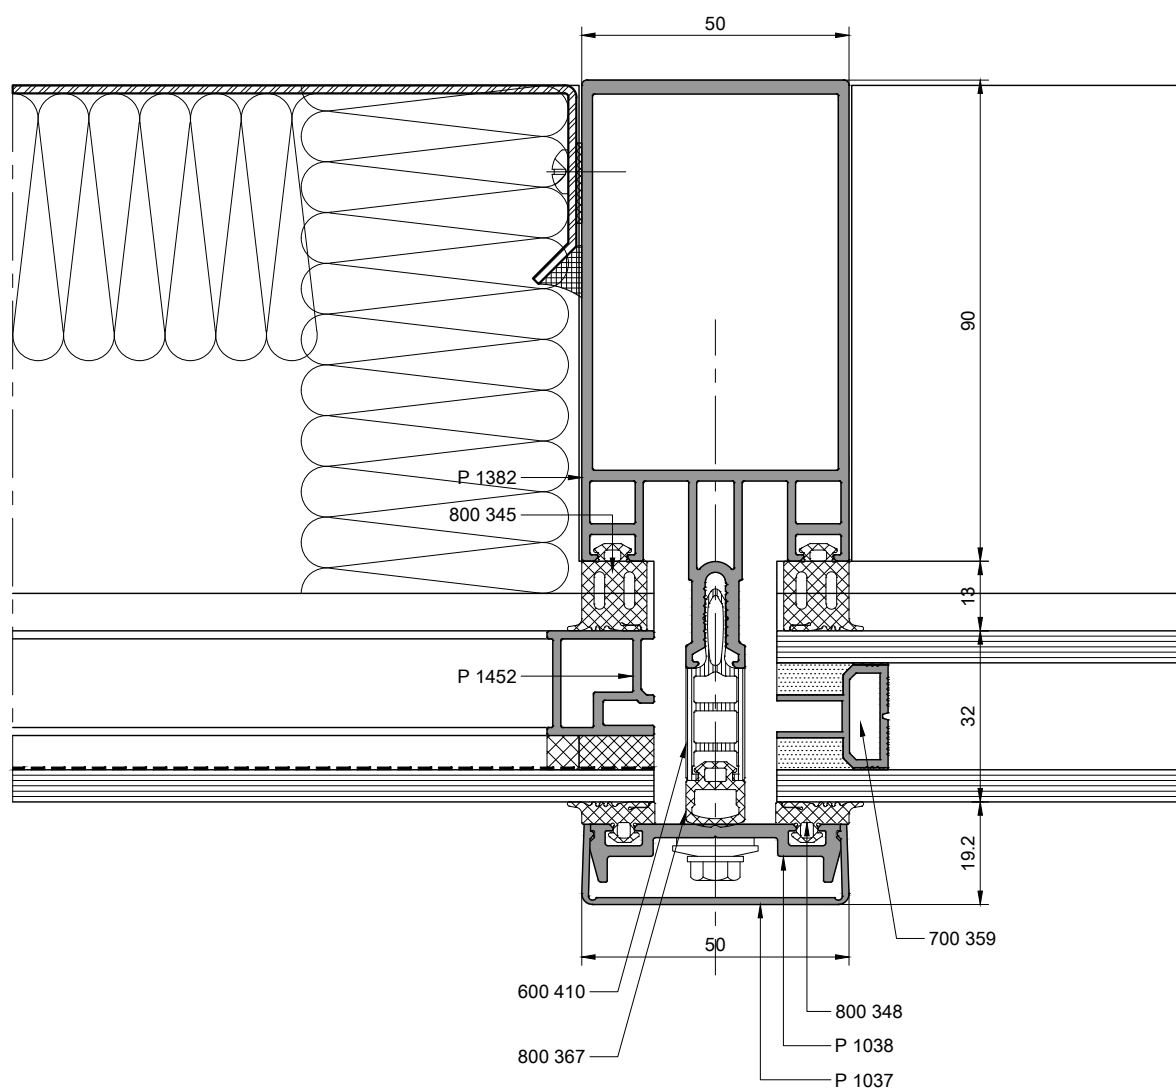
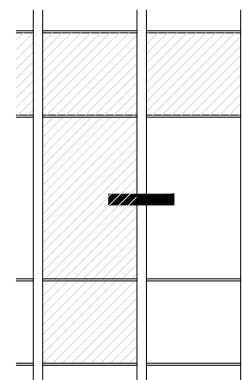


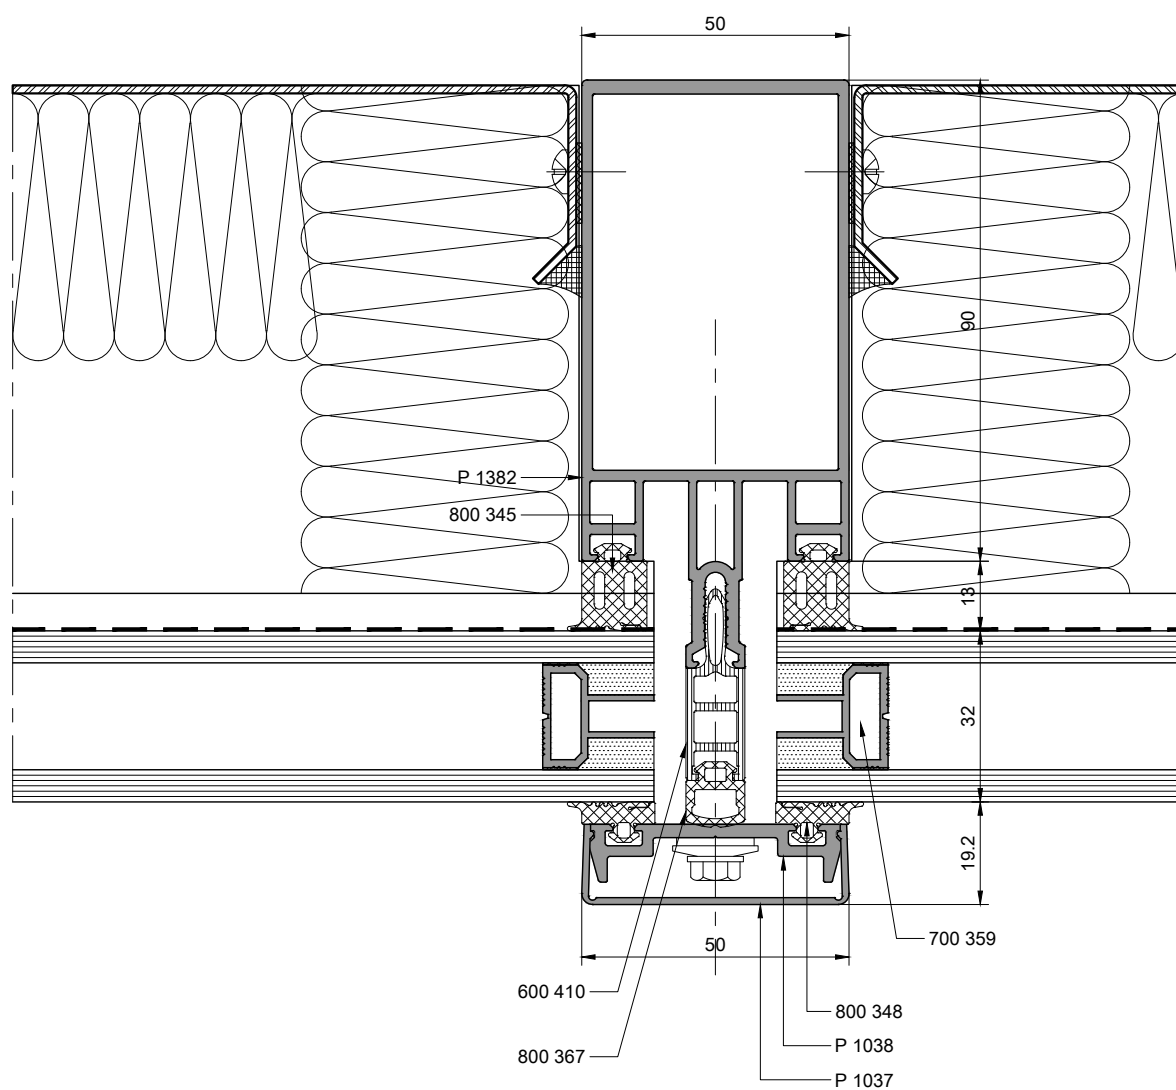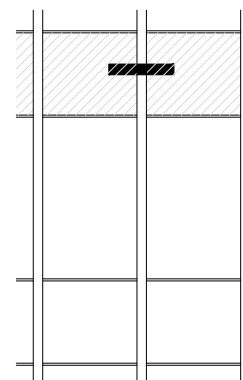


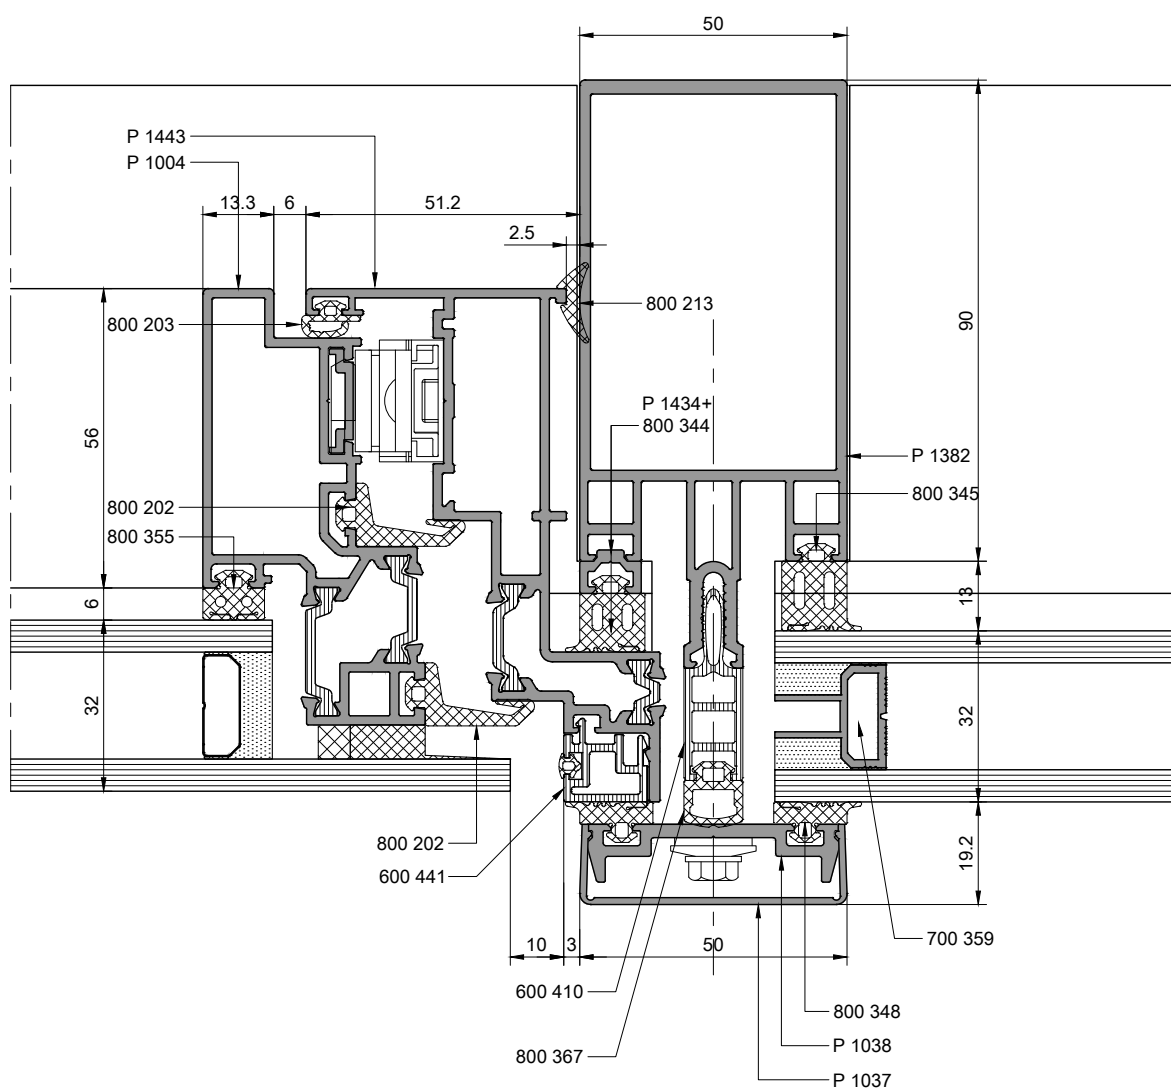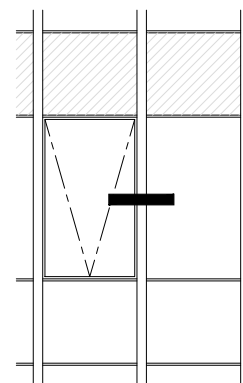



FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
HORIZONTAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)

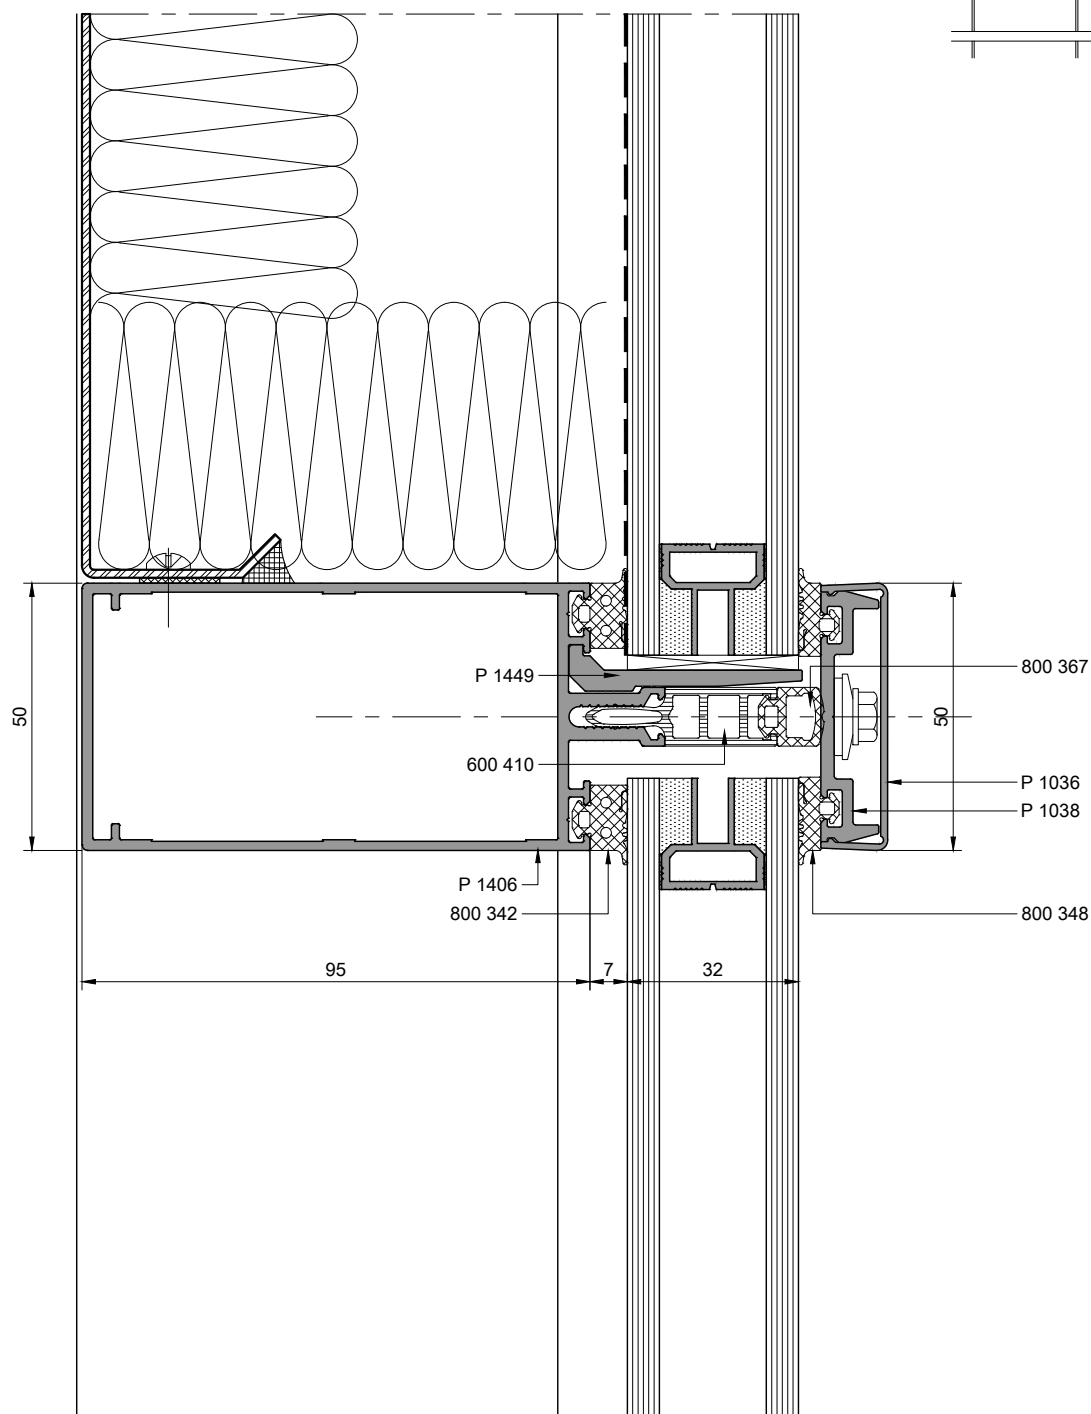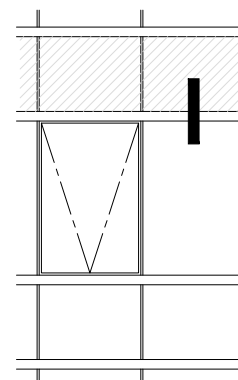


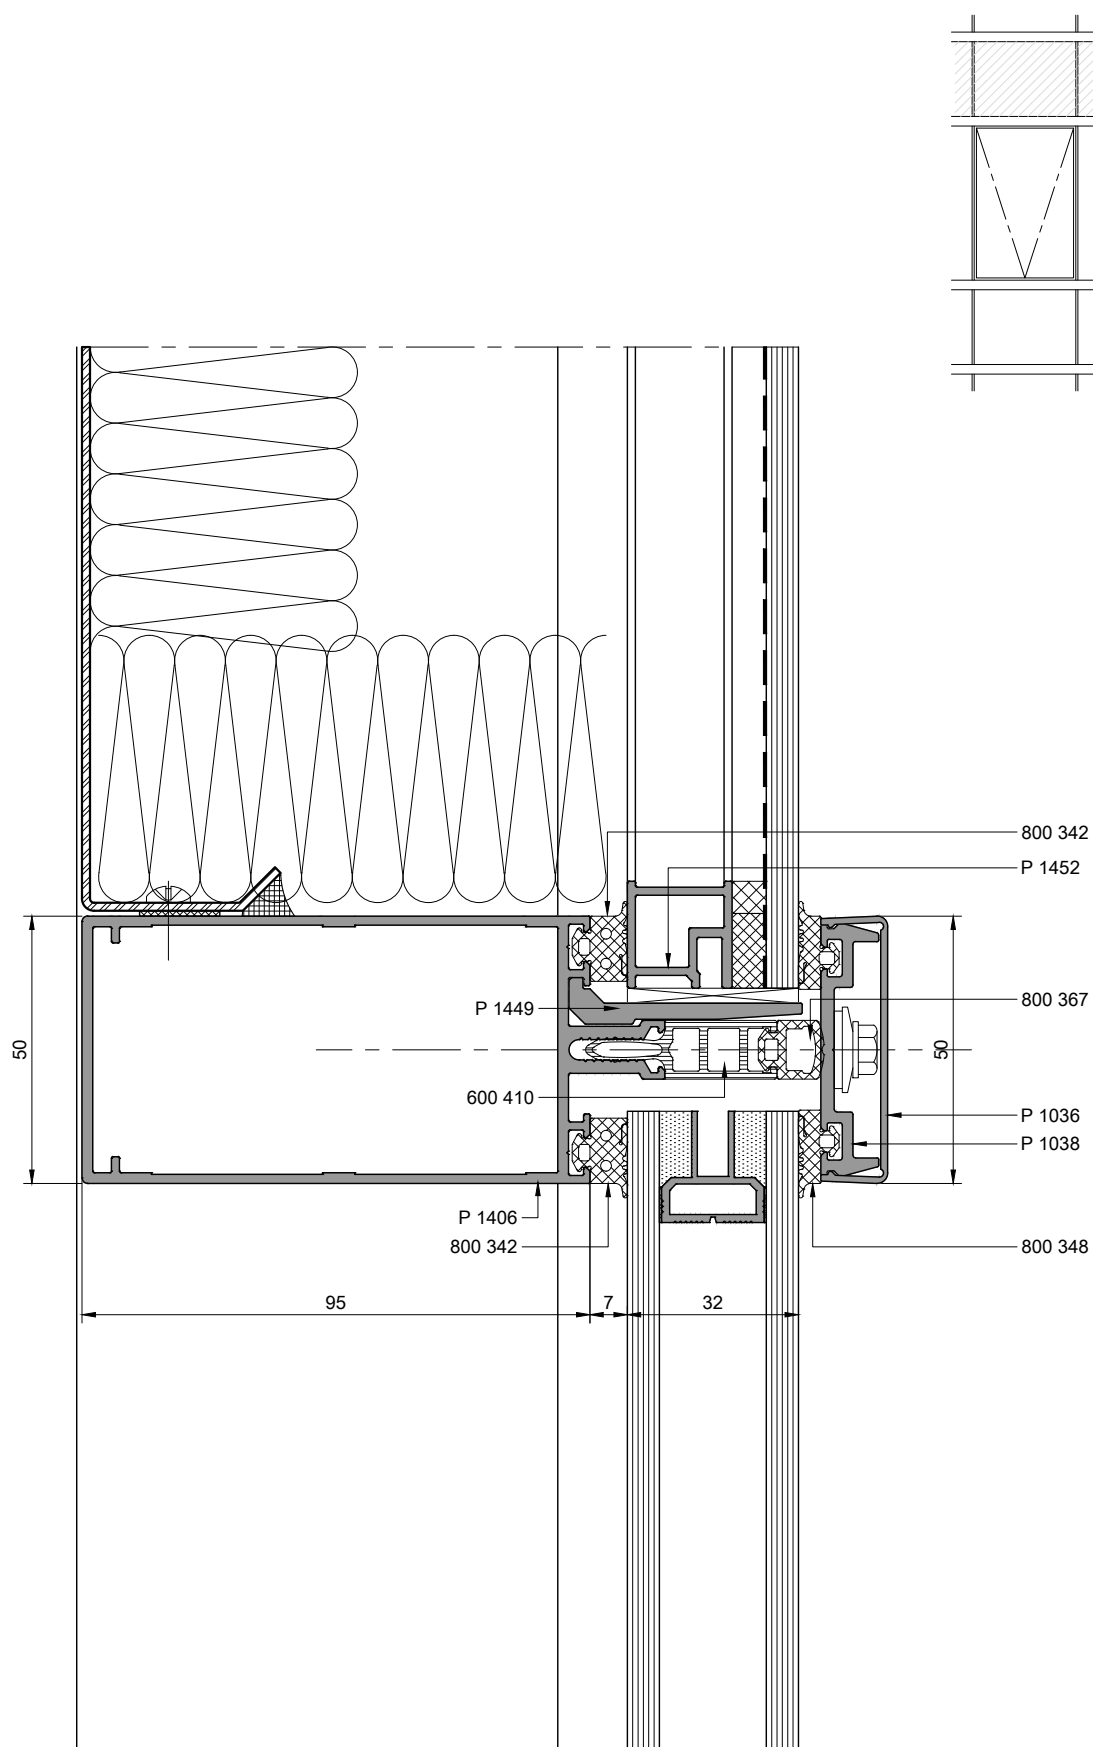


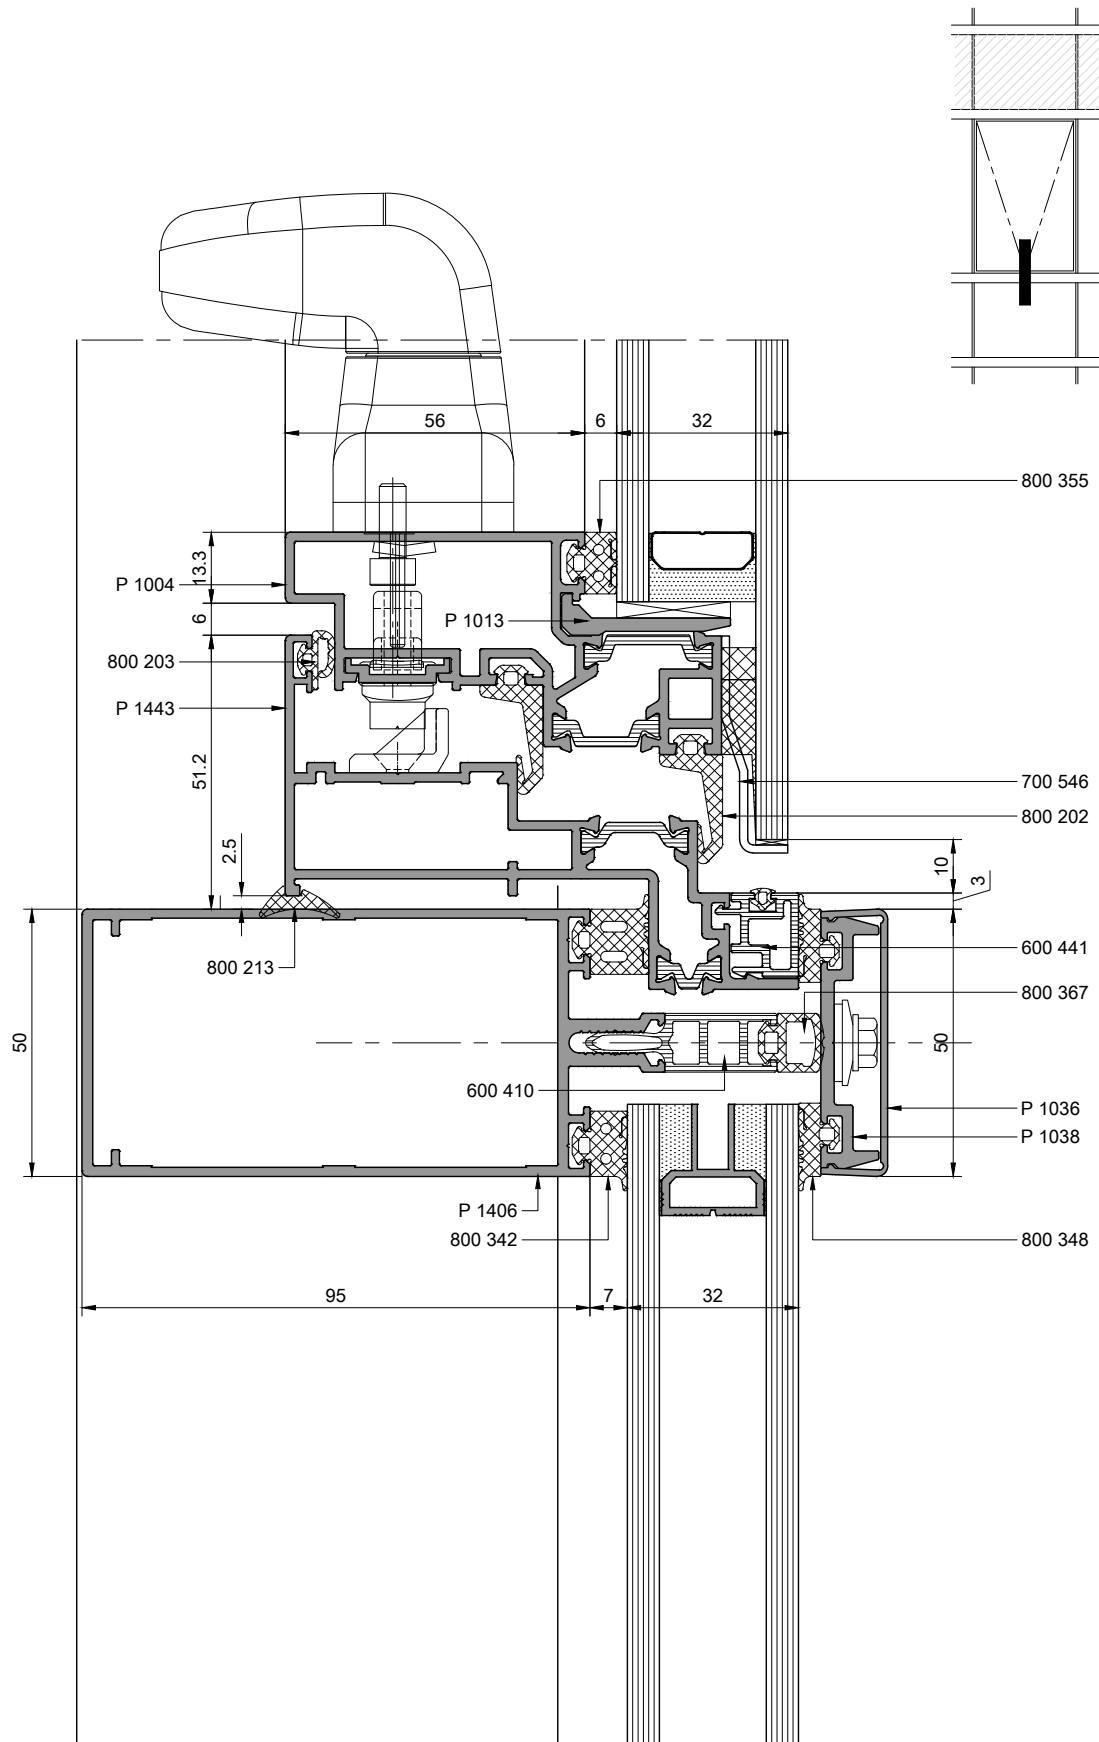


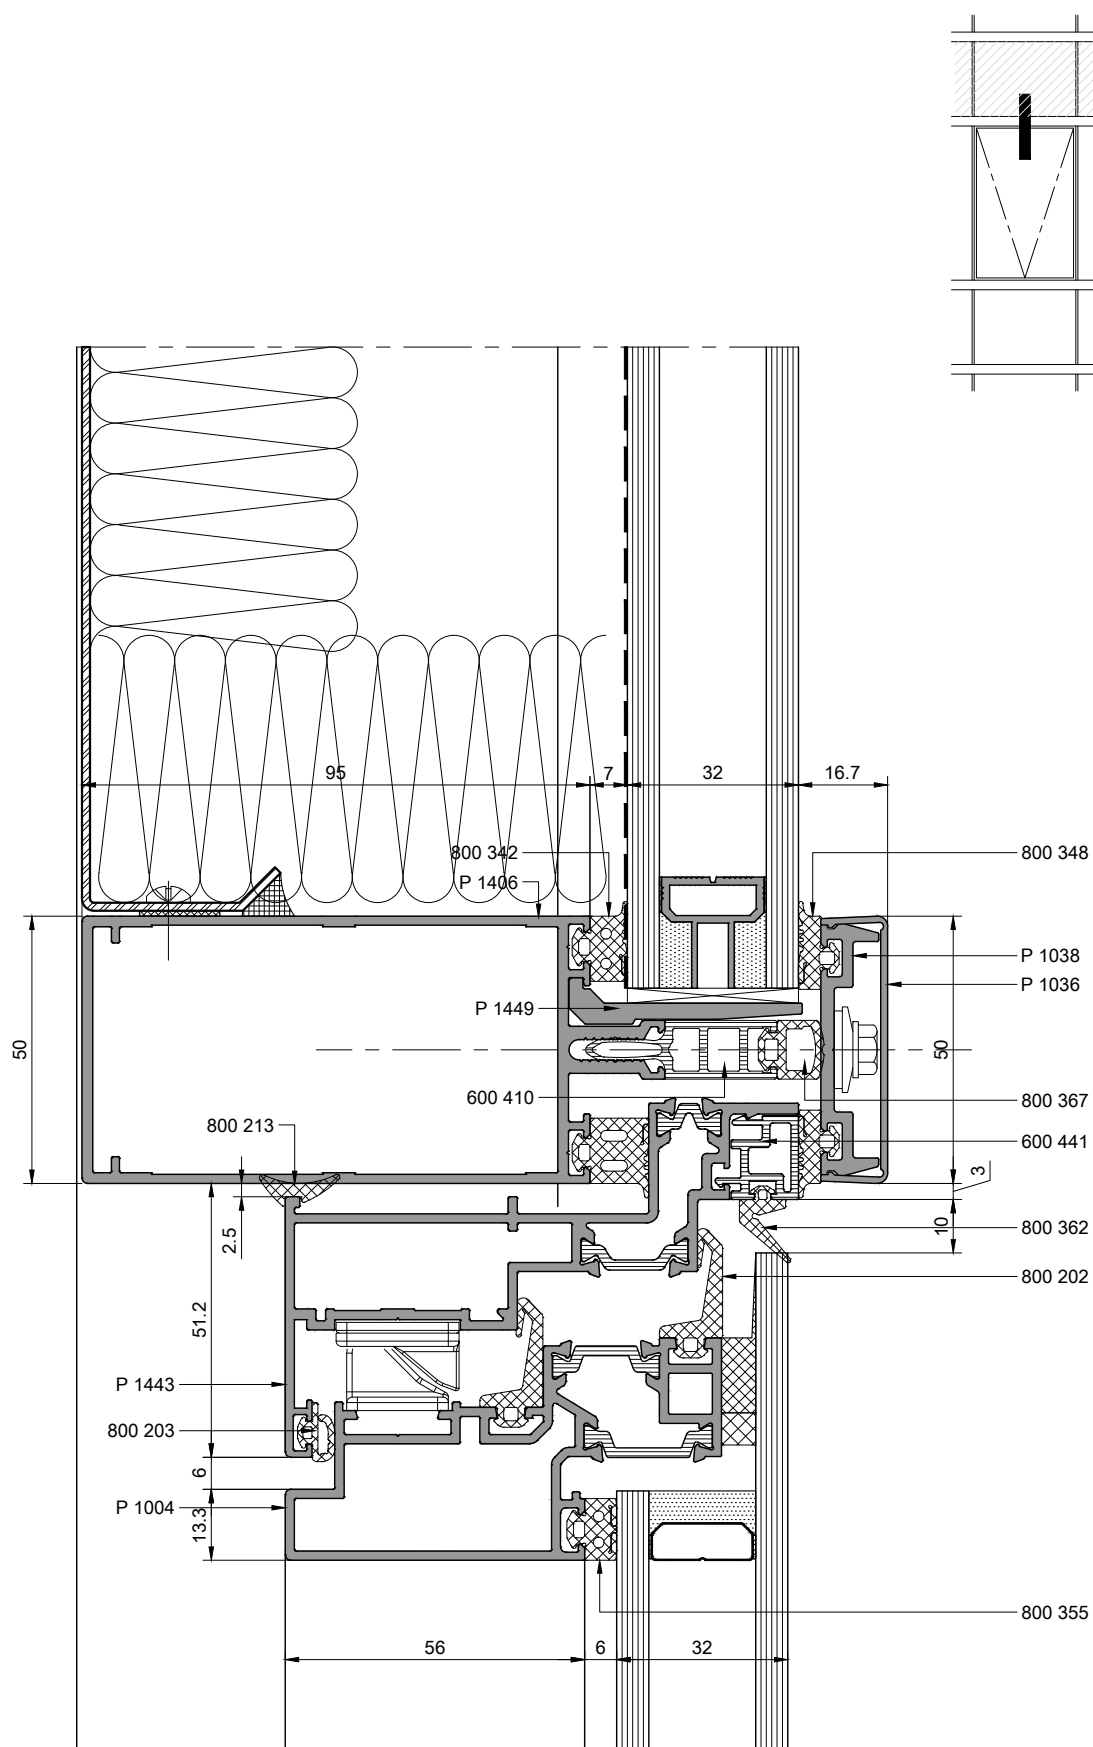


FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

KAPAKLI CEPHE
İÇİ BASIC56
PENCERE BİRLEŞİM DETAYLARI
CAPPED FACADE DETAILS WITH BASIC56
WINDOW SYSTEM

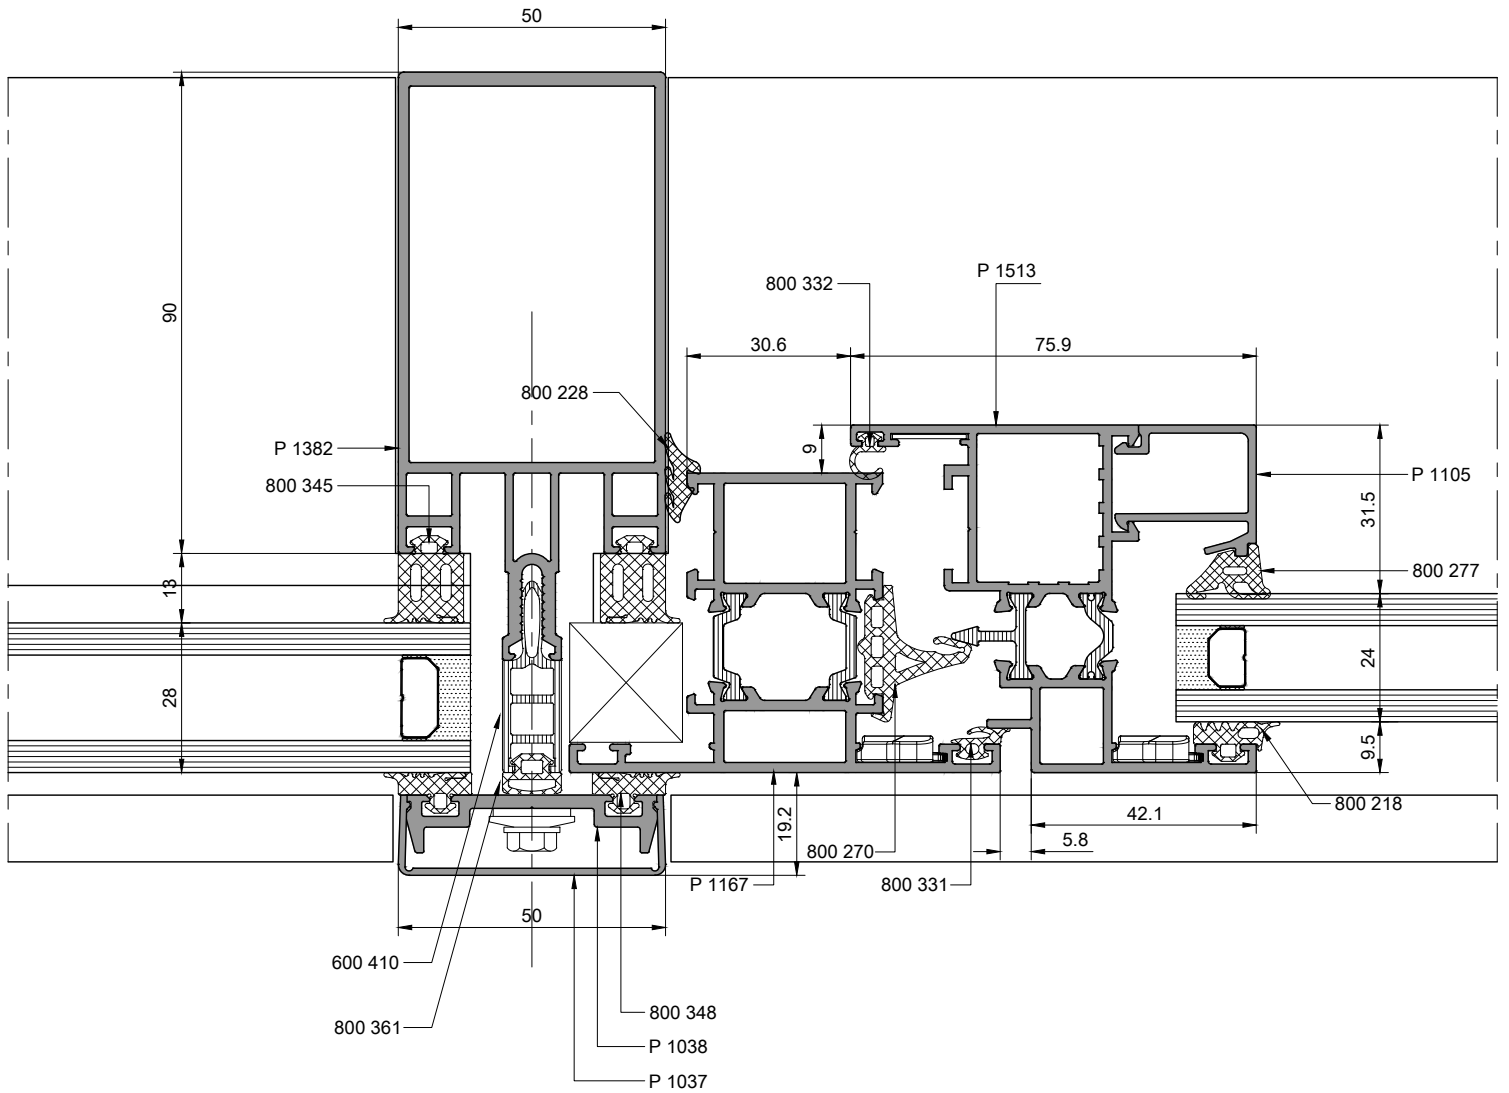


Daha fazla bilgi için BASIC56
kataloguna bakınız
to get more information please
have a look at BASIC56 catalogue
G56

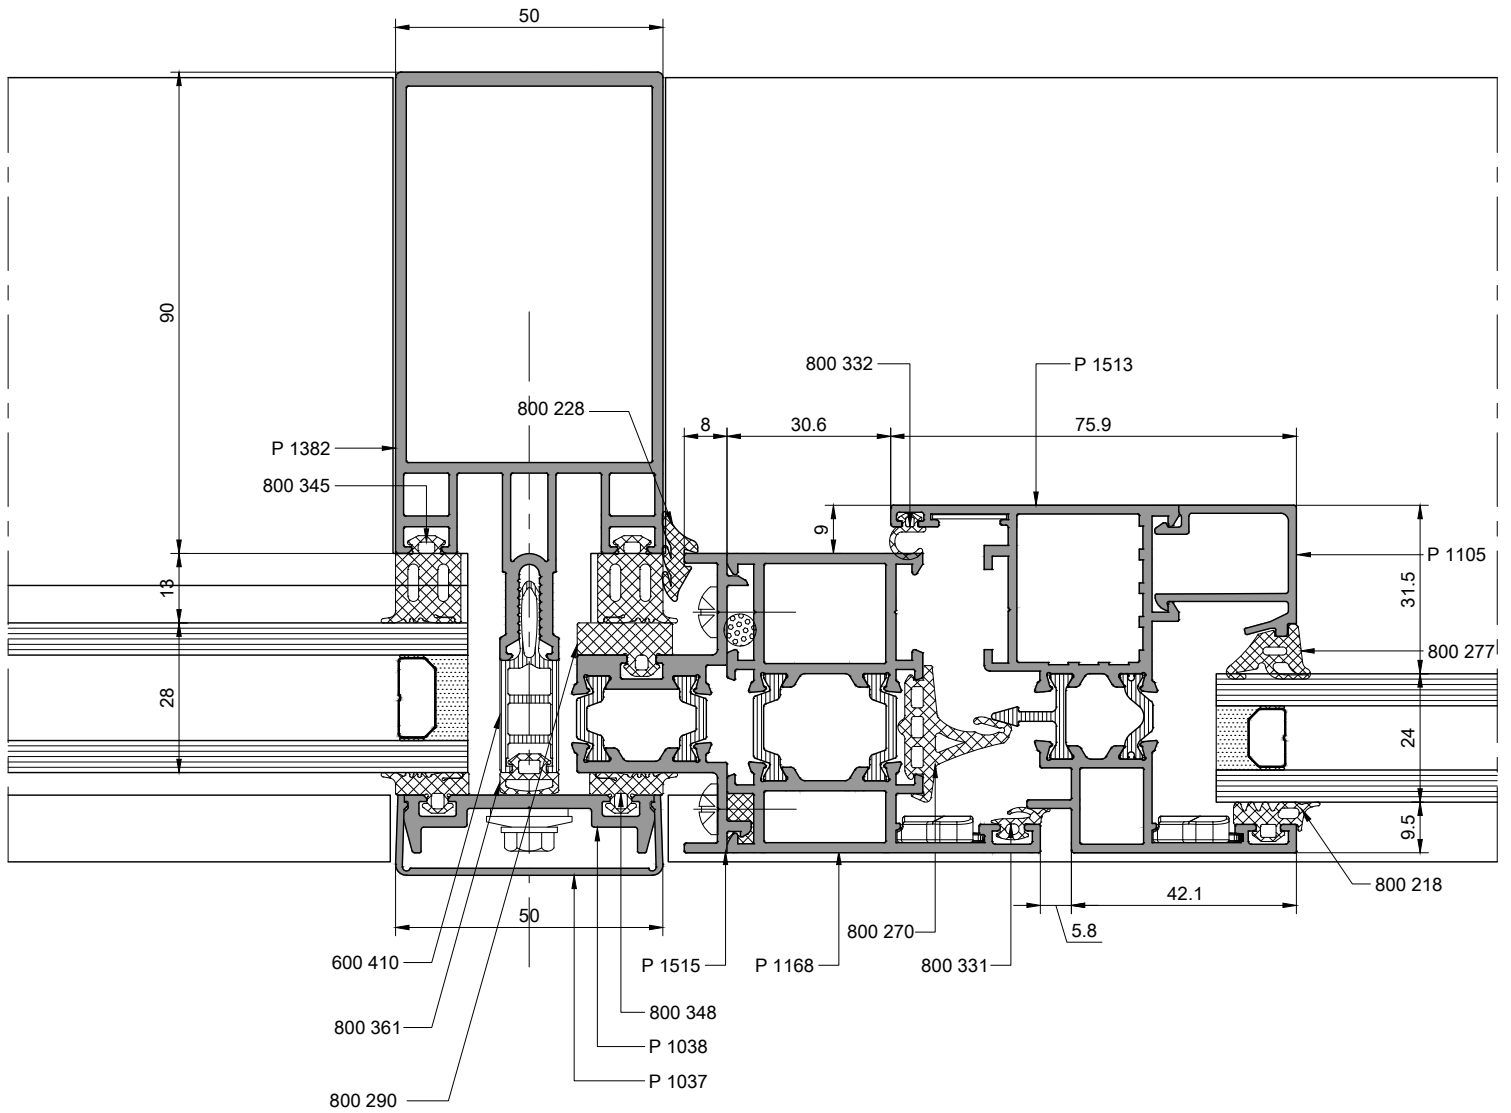



Daha fazla bilgi için BASIC56
kataloguna bakınız
to get more information please
have a look at BASIC56 catalogue
G57

FS50
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

KAPAKLI CEPHE
İÇİ BASIC60
PENCERE BİRLEŞİM DETAYLARI
CAPPED FACADE DETAILS WITH BASIC60
WINDOW SYSTEM

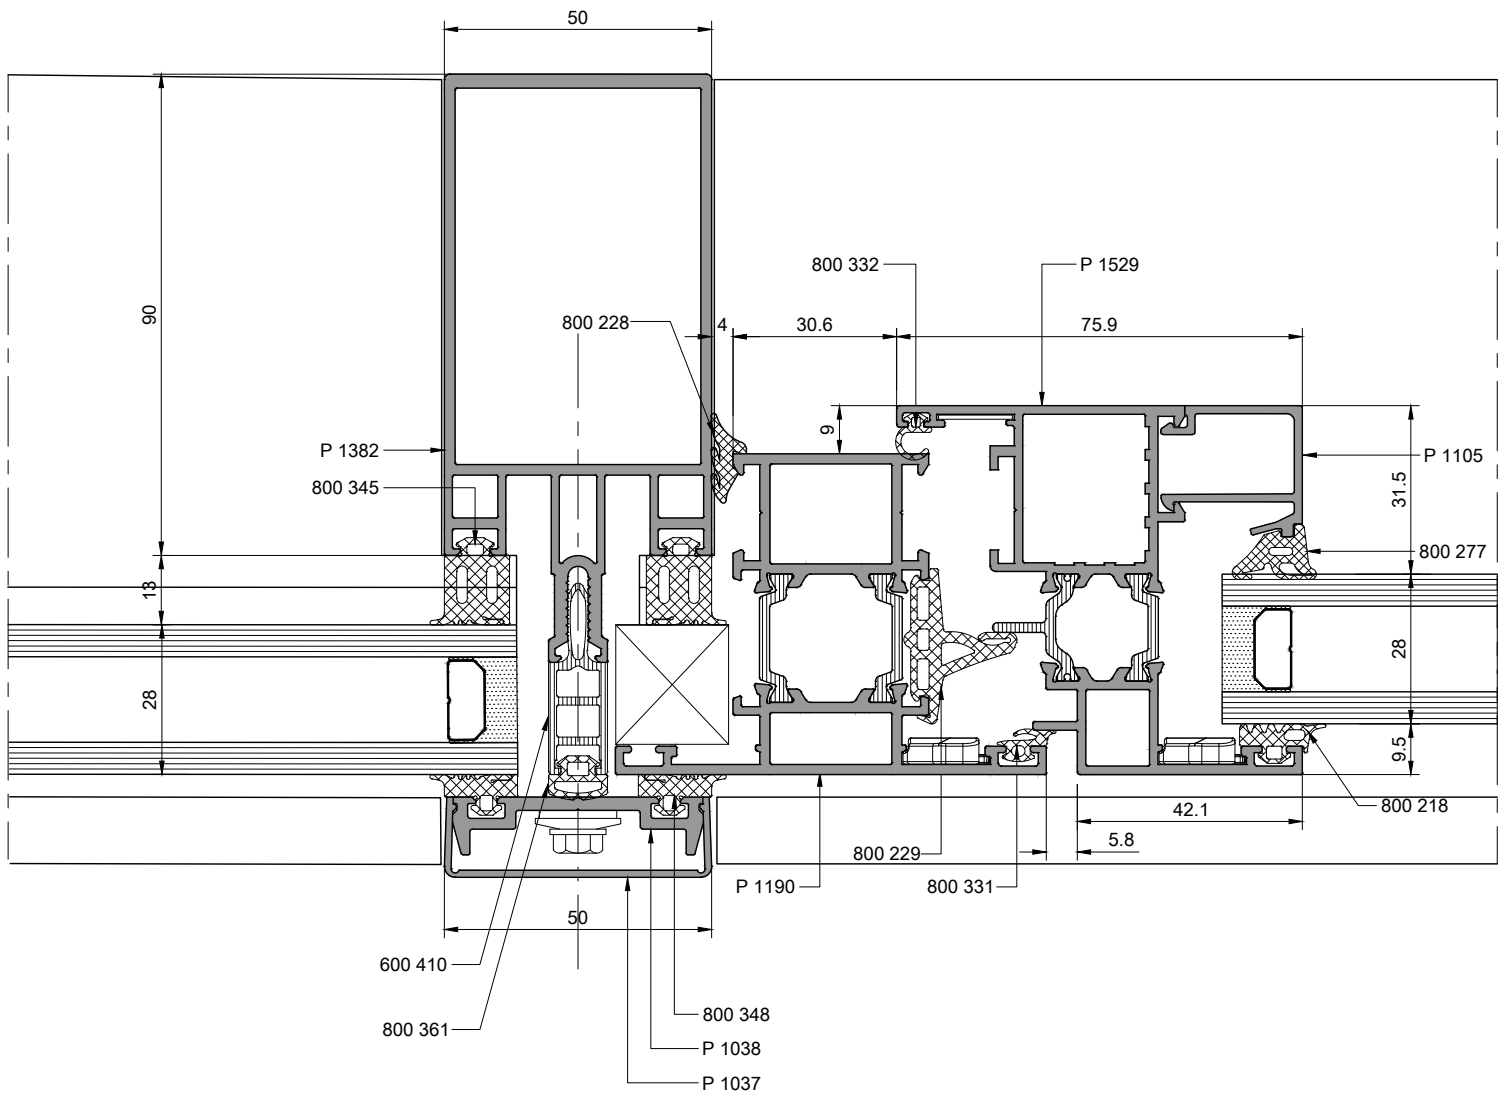

www.kleidco.com

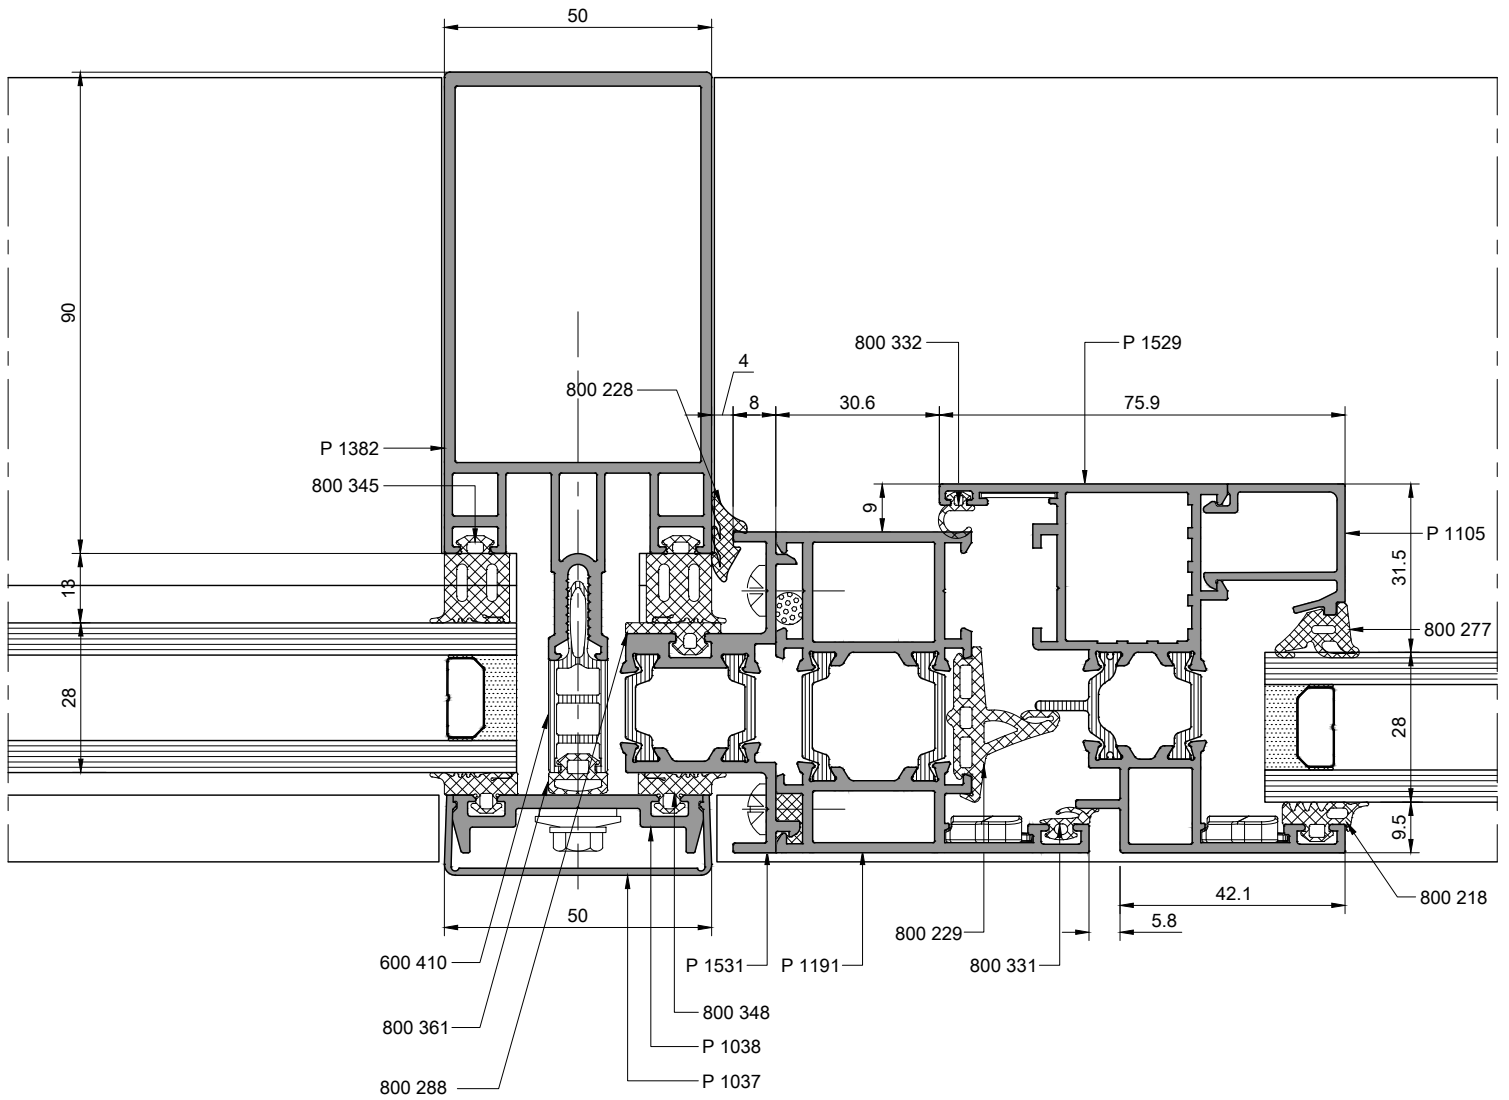



Daha fazla bilgi için BASIC60
kataloguna bakınız

to get more information please
have a look at BASIC60 catalogue



G59

FS50
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

KAPAKLI CEPHE
İÇİ ICON70
PENCERE BİRLEŞİM DETAYLARI
CAPPED FACADE DETAILS WITH ICON70
WINDOW SYSTEM

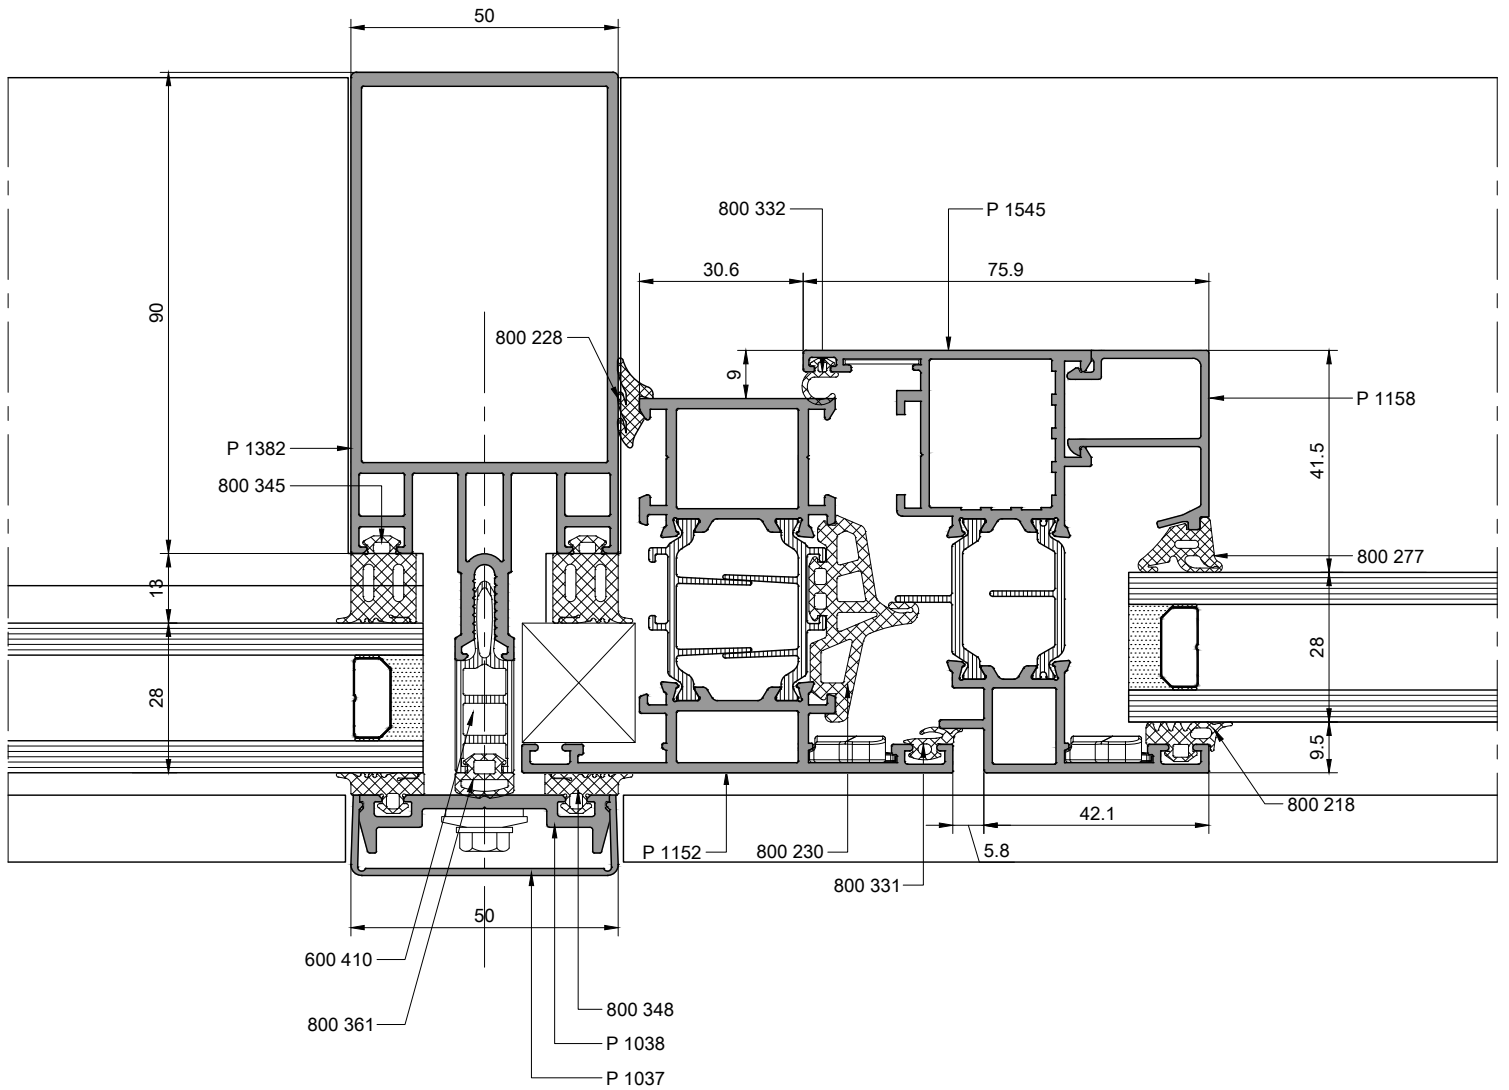


Daha fazla bilgi için ICON70
kataloguna bakınız
to get more information please
have a look at ICON70 catalogue
G60

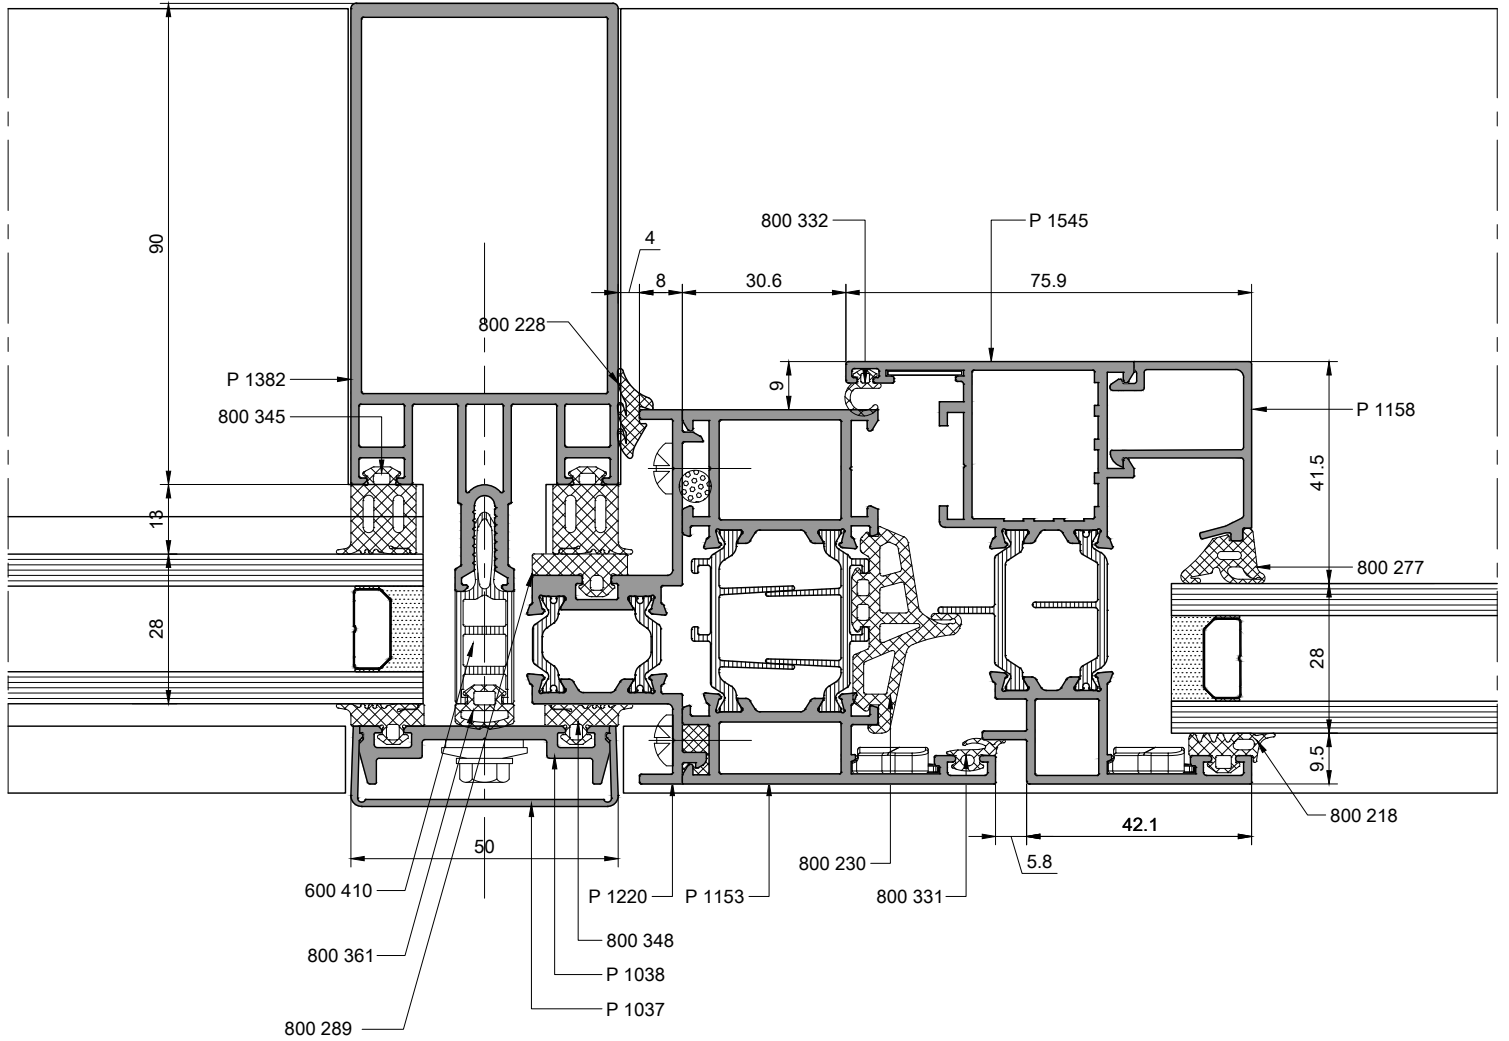




Daha fazla bilgi için ICON70
kataloguna bakınız
to get more information please
have a look at ICON70 catalogue
G61

FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



FABRİKASYON ve MONTAJ TALİMATLARI
MANUFACTURING INSTRUCTIONS

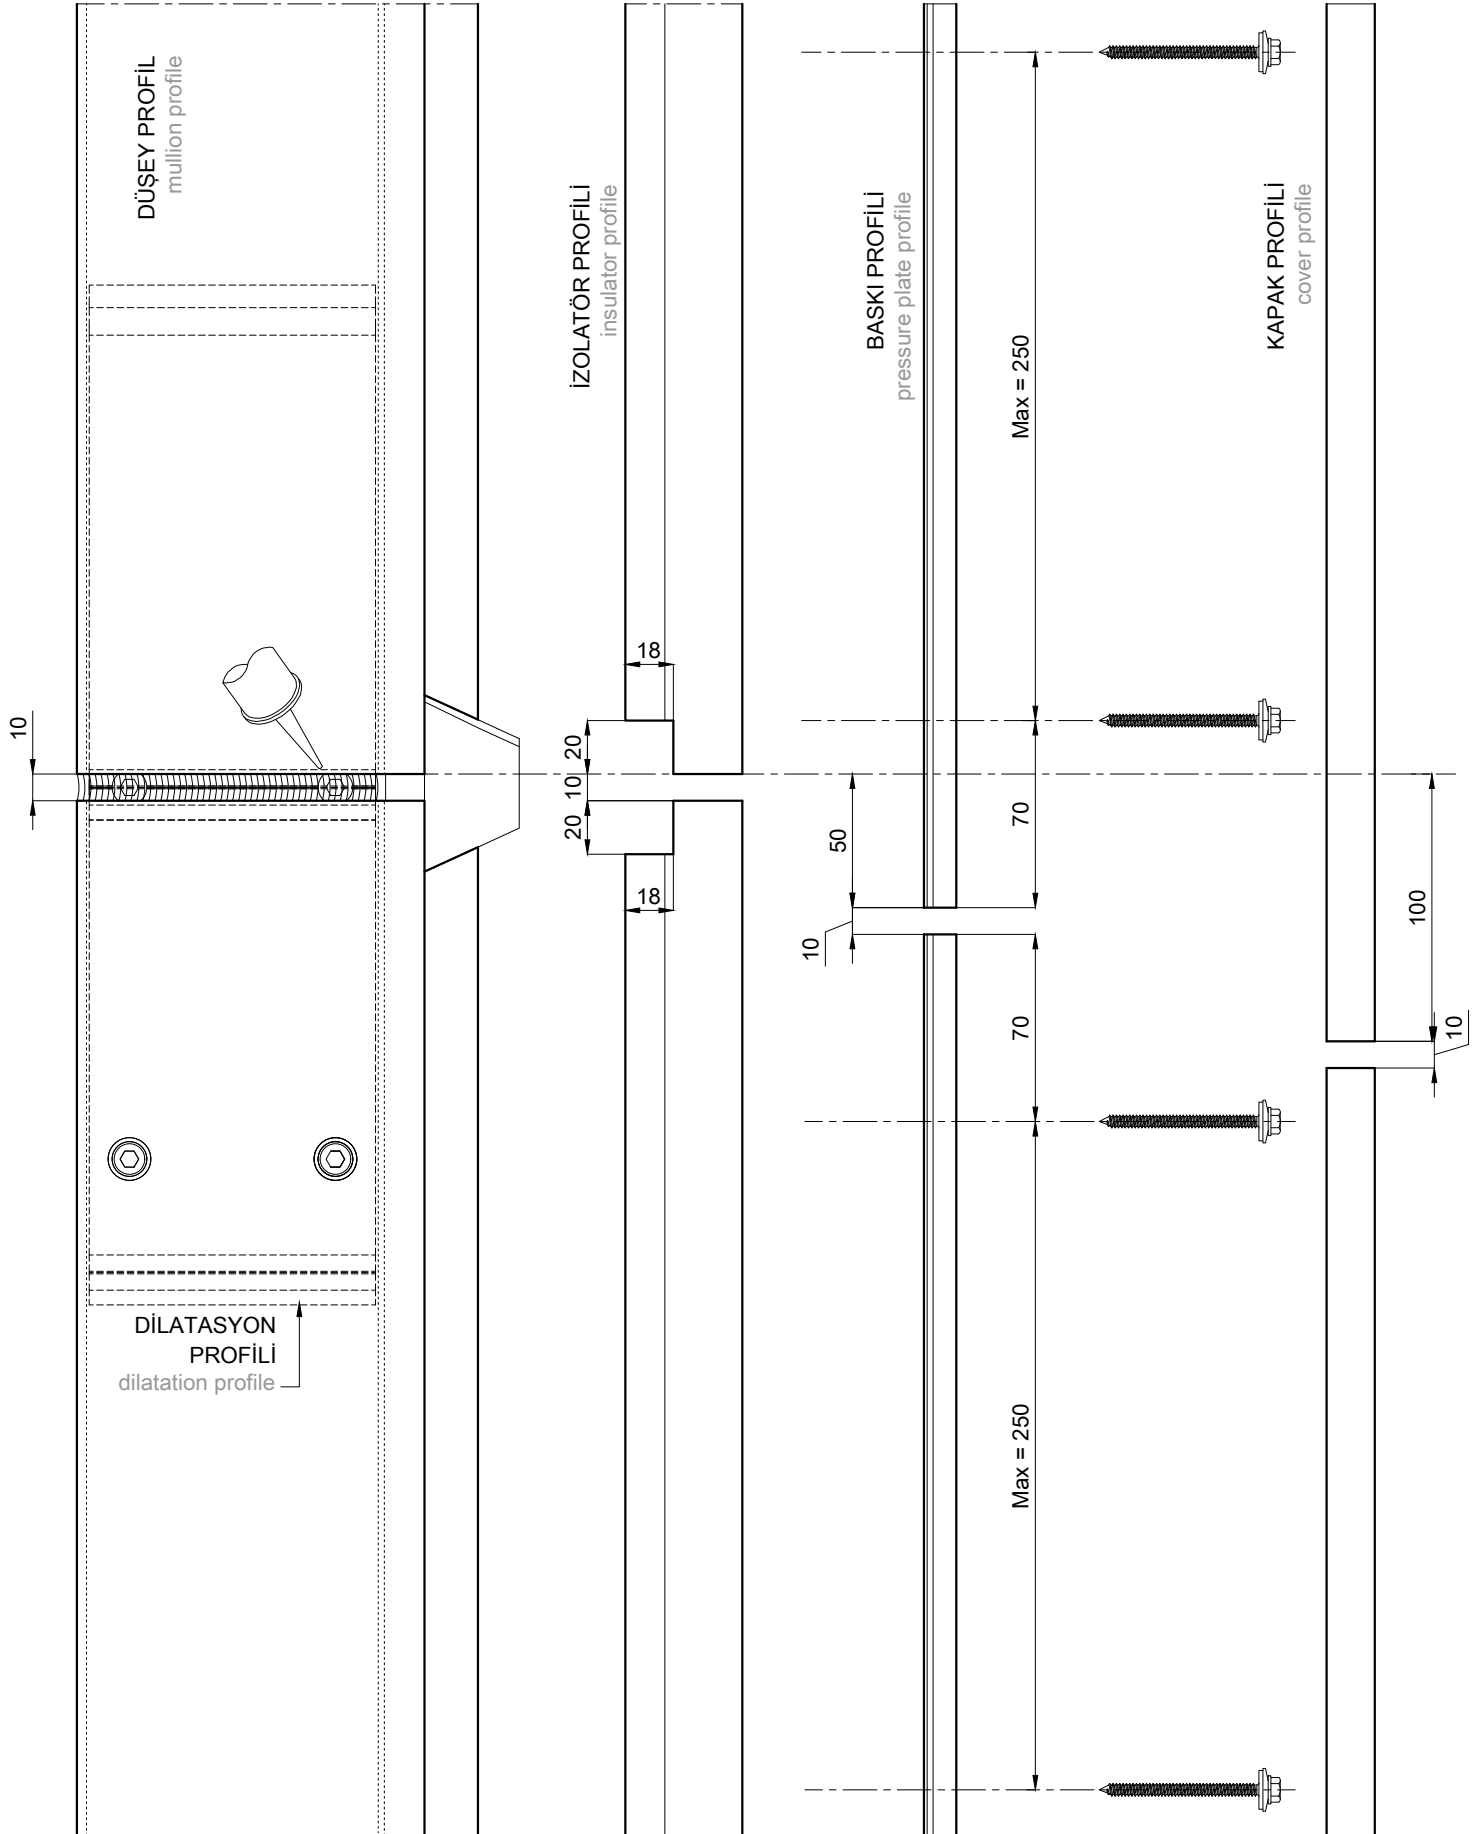

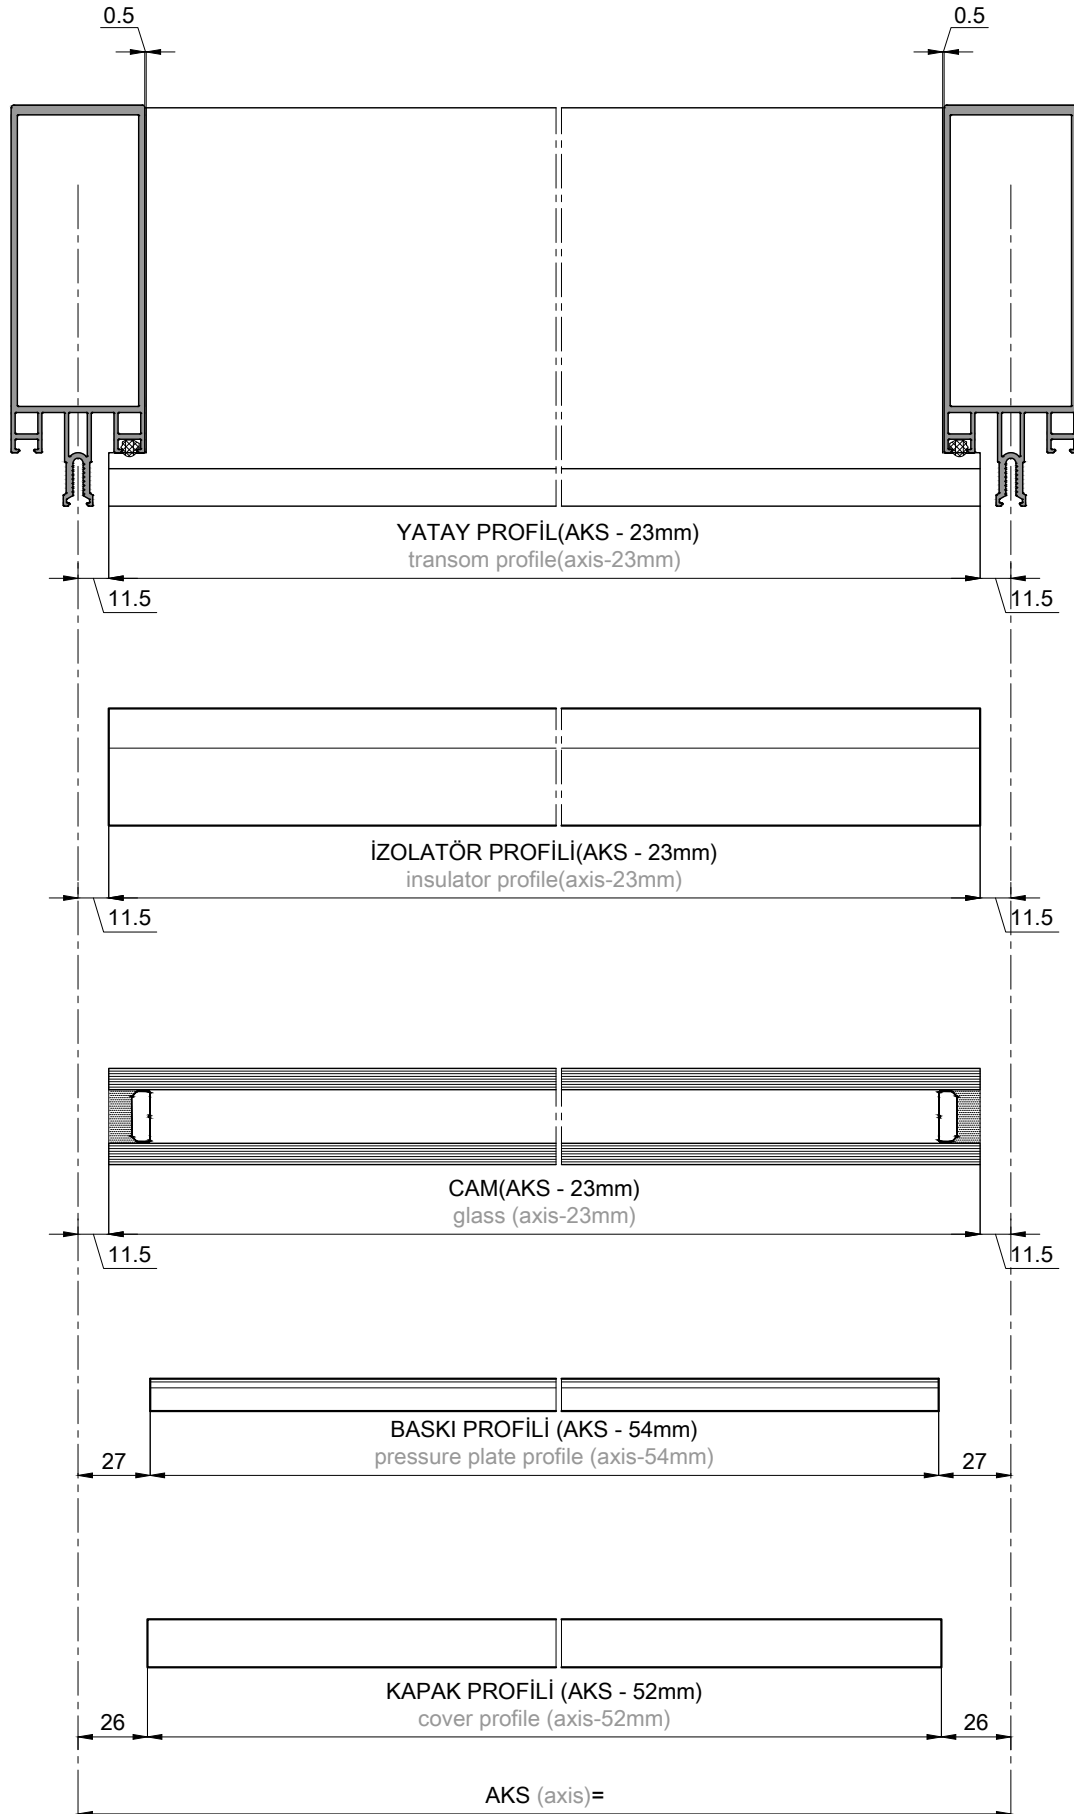

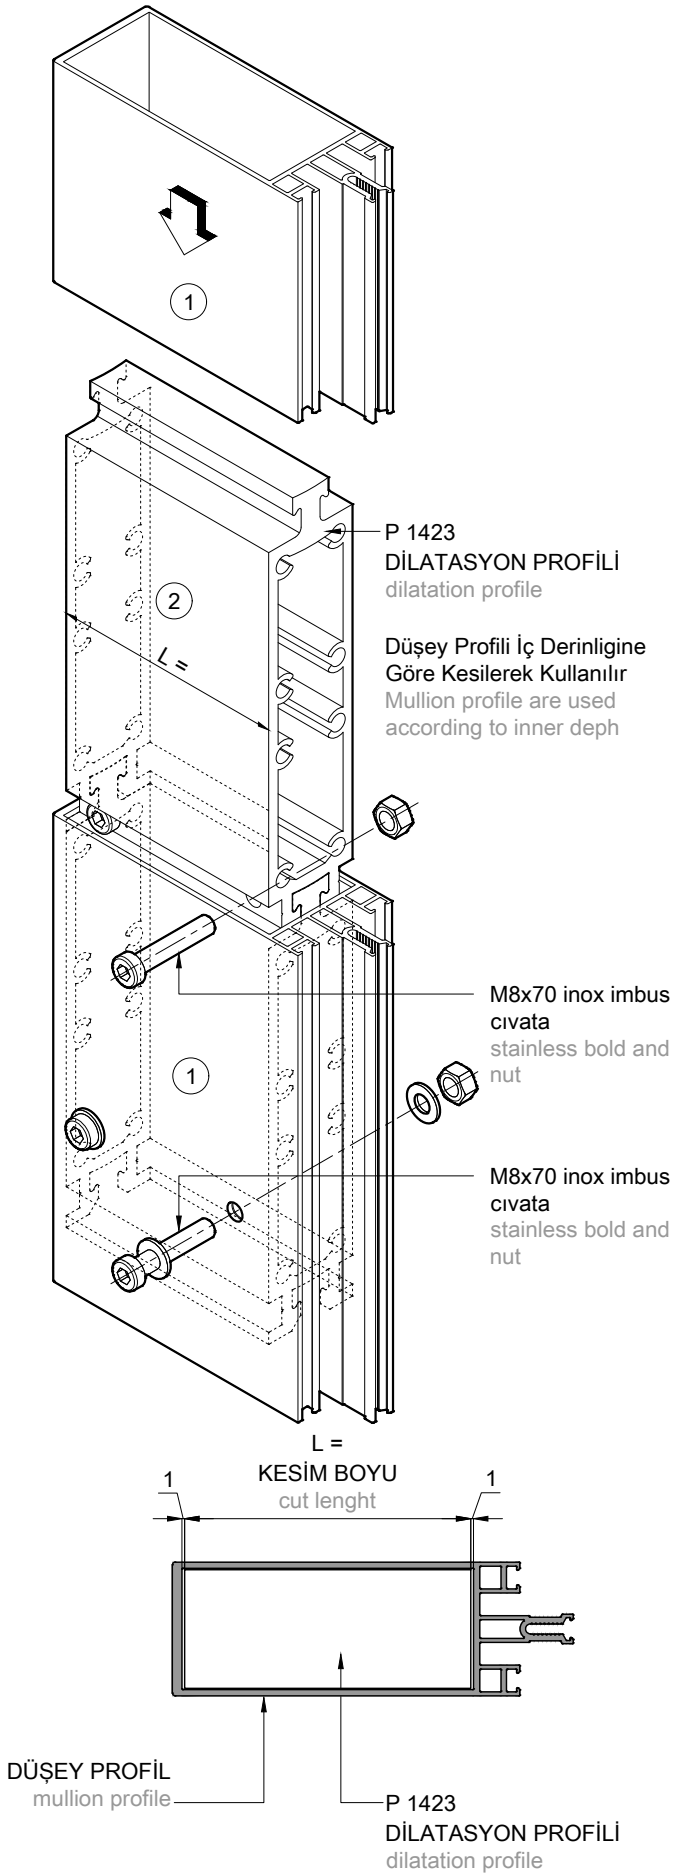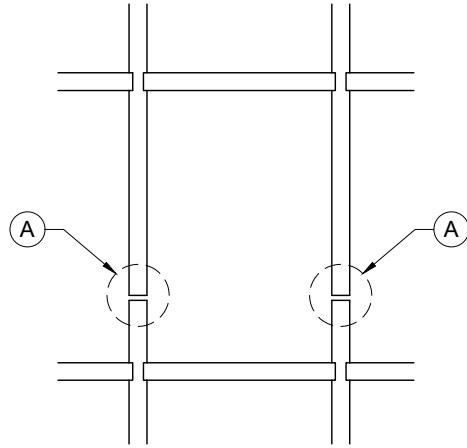

DÜŞEY PROFİL mullion profile	DÜŞEY PROFİL TANIMI mullion profile	DİLATASYON PROFİLİ KESİM BOYU dilatation profile cut lenght
①		②
P 1381	80mm DÜŞEY PROFİL 80mm mullion profile	L = 58mm
P 1382	90mm DÜŞEY PROFİL 90mm mullion profile	L = 69mm
P 1383	90°DÜŞEY KÖŞE PROFİL 90°mullion corner profile	L = 69mm
P 1384	100mm DÜŞEY PROFİL 100 mullion profile	L = 81mm
P 1385	105mm DÜŞEY PROFİL 105mm mullion profile	L = 83mm
P 1387	115mm DÜŞEY PROFİL 115mm mullion profile	L = 95mm
P 1388	130mm DÜŞEY PROFİL 130mm mullion profile	L = 100mm
P 1389	130mm DÜŞEY PROFİL 130mm mullion profile	L = 107mm
P 1392	130mm DÜŞEY PROFİL 130mm mullion profile	L = 108mm
P 1393	130mm DÜŞEY KÖŞE PROFİL 130mm mullion corner profile	L = 128mm
P 1394	150mm DÜŞEY PROFİL 150mm mullion profile	L = 128mm
P 1395	155mm DÜŞEY PROFİL 155mm mullion profile	L = 129mm
P 1396	160mm DÜŞEY PROFİL 160mm mullion profile	L = 129mm
P 1397	160mm DÜŞEY PROFİL 160mm mullion profile	L = 129mm
P 1858	160mm DÜŞEY PROFİL 160mm mullion profile	L = 107mm
P 1860	180mm DÜŞEY PROFİL 180mm mullion profile	L = 148mm
P 1398	195mm DÜŞEY PROFİL 195mm mullion profile	L = 173mm
P 1399	205mm DÜŞEY PROFİL 205mm mullion profile	L = 177mm
P 1400	240mm DÜŞEY PROFİL 240mm mullion profile	L = 214mm
P 1859	265mm DÜŞEY PROFİL 265mm mullion profile	L = 128mm

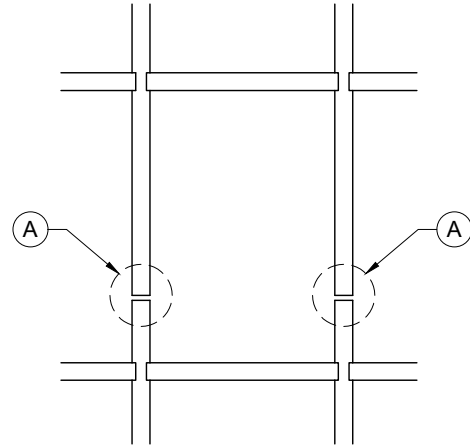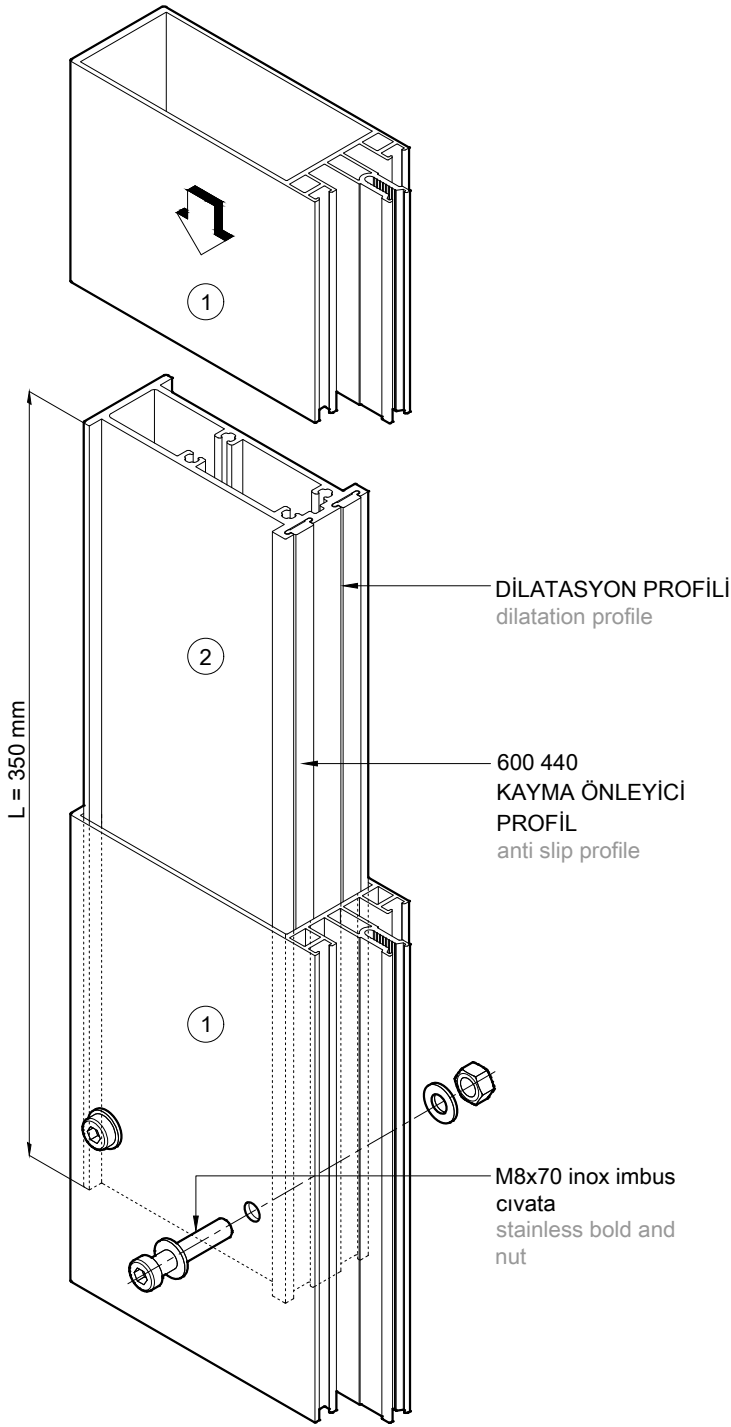


DÜŞEY PROFİL mullion profile ①	DÜŞEY PROFİL TANIMI mullion profile definition	KULLANILACAK DİLATASYON PROFİLİ to be used dilatation profile ②
P 1382	90mm Düşey profil 90mm mullion profile	P 1419
P 1383	90mm Düşey profil 90mm mullion profile	
P 1384	100mm Düşey profil 100mm mullion profile	P 1419
P 1385	105mm Düşey profil 105mm mullion profile	
P 1387	115mm Düşey profil 115mm mullion profile	P 1420
P 1388	130mm Düşey profil 130mm mullion profile	
P 1389	130mm Düşey profil 130mm mullion profile	P 1421
P 1392	130mm Düşey profil 130mm mullion profile	
P 1858	160mm Düşey profil 160mm mullion profile	
P 1393	130mm DÜŞEY KÖŞE PROFİL 130mm mullion corner profile	P 1422
P 1394	150mm Düşey profil 150mm mullion profile	
P 1395	155mm Düşey profil 155mm mullion profile	
P 1396	160mm Düşey profil 160mm mullion profile	
P 1397	160mm Düşey profil 160mm mullion profile	
P 1859	265mm Düşey profil 265mm mullion profile	


****600 440 KAYMA ÖNLEYİCİ PROFİL SADECE**



P1384 DÜŞEY PROFİLİ İLE KULLANILAN
P 1419 DİLATASYON PROFİLİNDE KULLANILMAZ.

****600 440 ANTI SLIP PROFILE**



P1384 USED MULLION PROFILE
P 1419 NOT USED DILATATION PROFILE

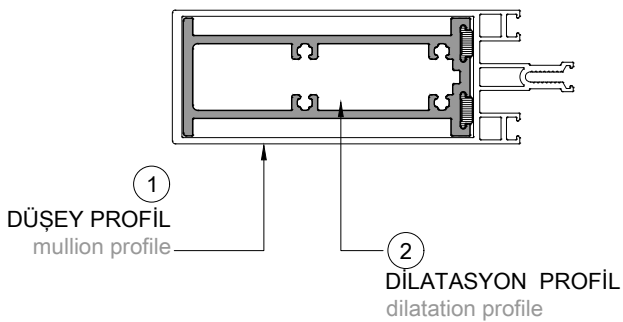

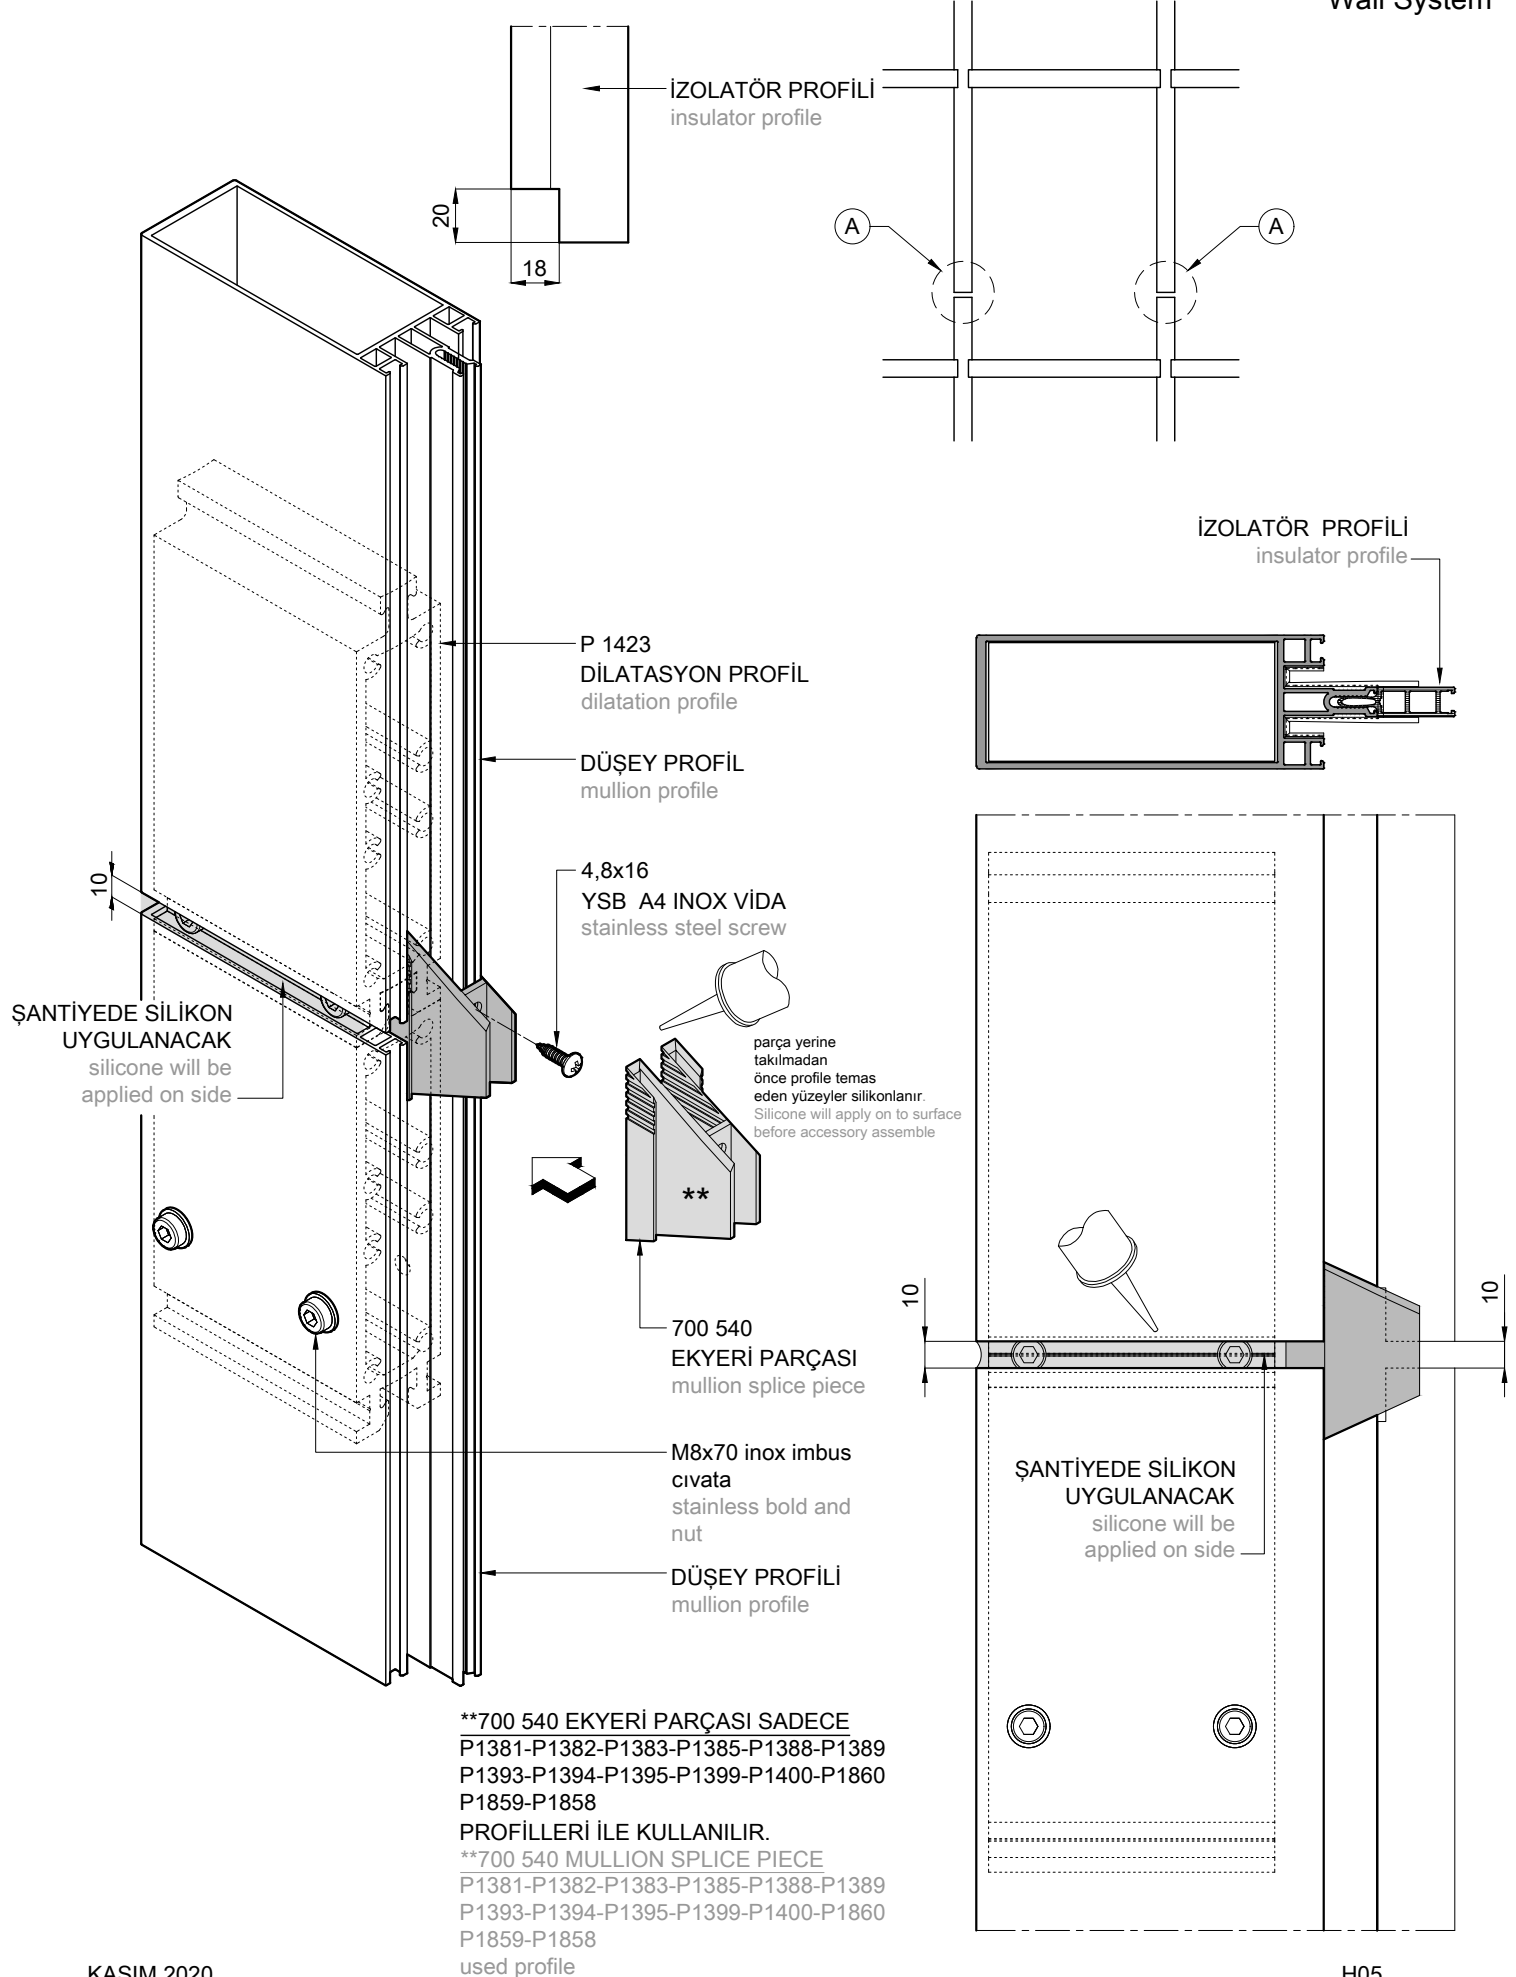

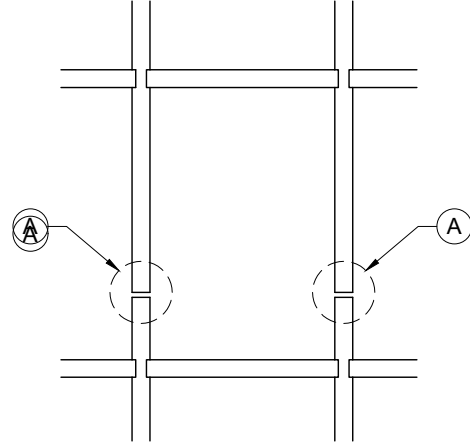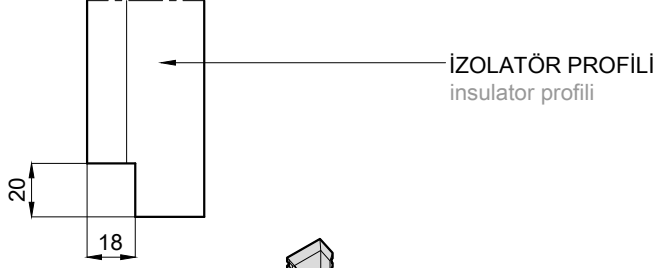

PARÇA YERİNE SÜRÜLMEDEN
ÖNCE TEMAS YÜZEYLERİNE
SİLİKON UYGULANACAK.
Apply silicone on the surface of profile
before attached drainage piece



700 541
EKYERİ PARÇASI
mullion drainage piece
kafadan sürülerek
takılır
it is attached by
driving from the head.


P 1423
DİLATASYON PROFİLİ
dilatation profile

DÜŞEY PROFİL
mullion profile


4,8x16
YSB A4 INOX VİDA
stainless steel screw

ŞANTİYEDE SİLİKON
UYGULANACAK
building site
will be applied


10

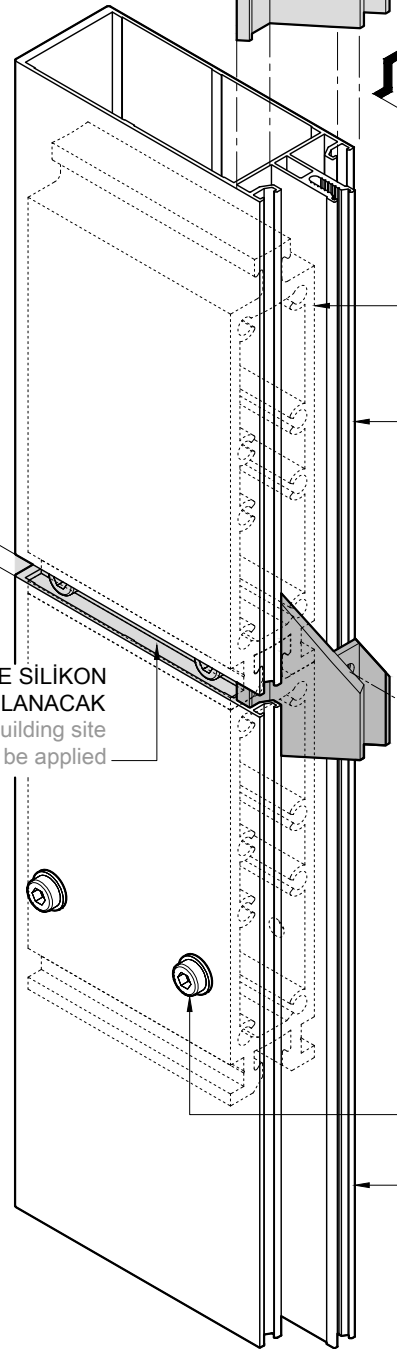

**700 541 EKYERİ PARÇASI SADECE
P1384-P1387-P1392-P1396-P1397-P1398
PROFİLLERİ İLE KULLANILIR.
**700 541 MULLION SPLICE PIECE
P1384-P1387-P1392-P1396-P1397-P1398
used profile

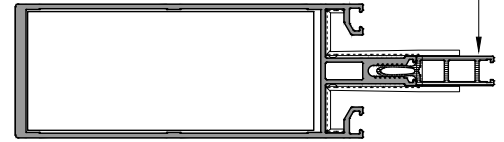





10



ŞANTİYEDE SİLİKON
UYGULANACAK
silicone will be
applied on side

10


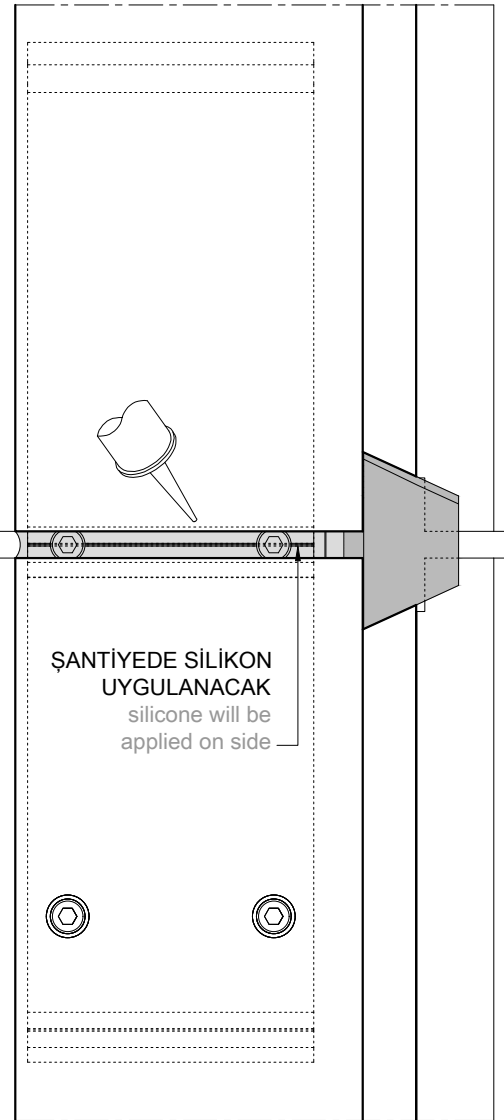


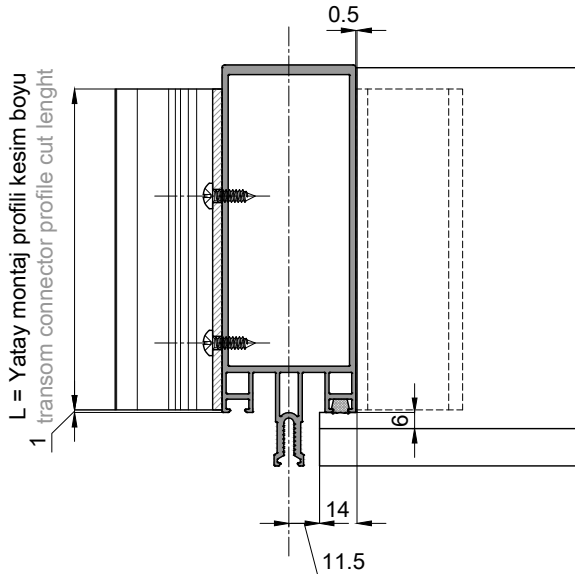
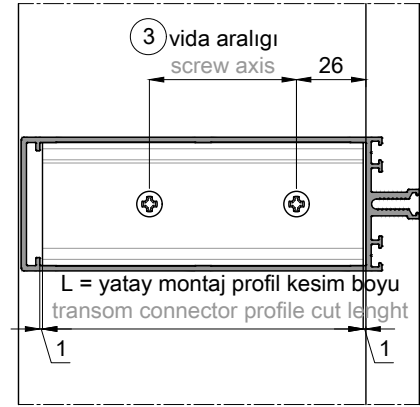
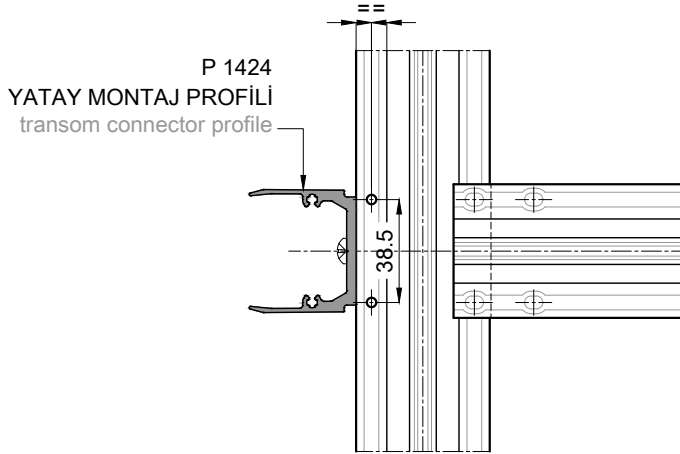


** P 1416 ve P 1417 PROFİLLERİ İÇİN P 1425 KODLU YATAY MONTAJ BAĞLANTI PROFİLİ KULLANILACAK



**P1416 and P1417 for profile P1425 coded transom connector profile to be used




YATAY PROFİL transom profile	YATAY MONTAJ PROFİL KESİM BOYU transom connector profile cut lenght	VİDA ARALIĞI screw axis
①	②	③
P 1402	13mm	--
P 1857	36mm	--
P 1403	50mm	--
P 1404	45mm	--
P1854	55mm	--
P 1405	70mm	30mm
P 1406	80mm	40mm
P1856	86mm	40mm
P 1407	95.4mm	55mm
P 1408	95mm	55mm
P 1410	105mm	55mm
P1855	111mm	55mm
P 1411	120mm	55mm
P 1853	138mm	2x45mm
P 1412	140mm	2x48mm
P 1413	145mm	2x48mm
P 1414	150mm	2x48mm
P 1415	185mm	2x68mm
** P 1416	192.5mm	3x47.5mm
** P 1417	227.3mm	4x44.3mm

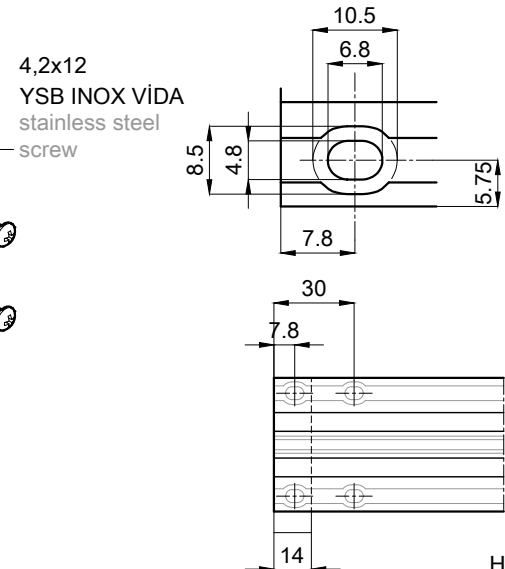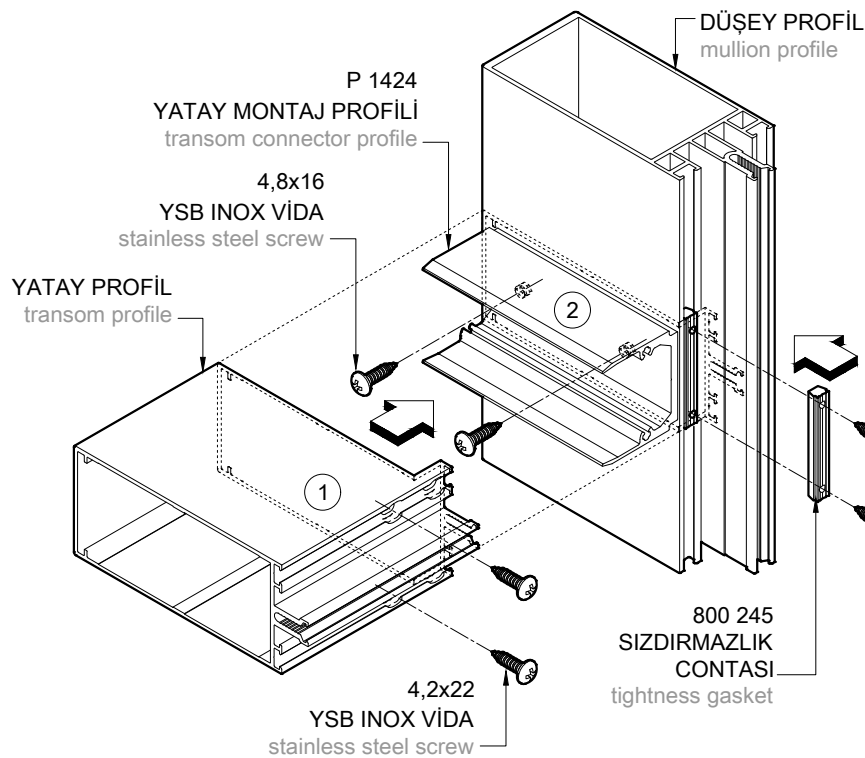

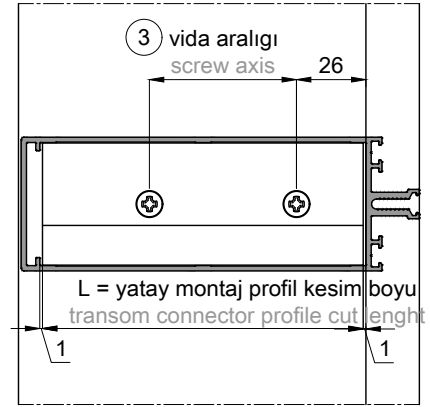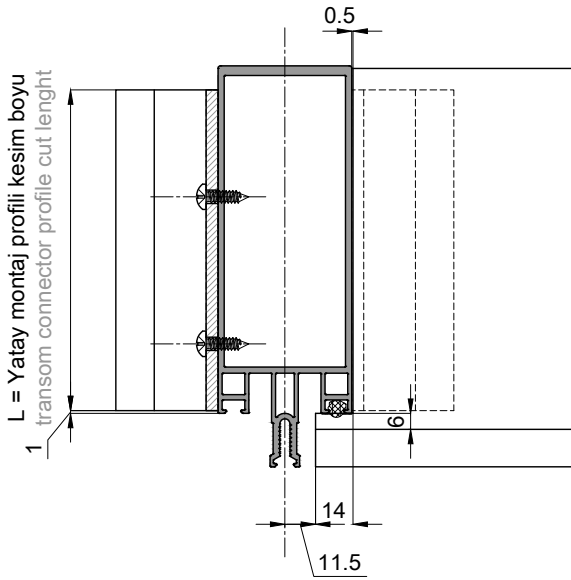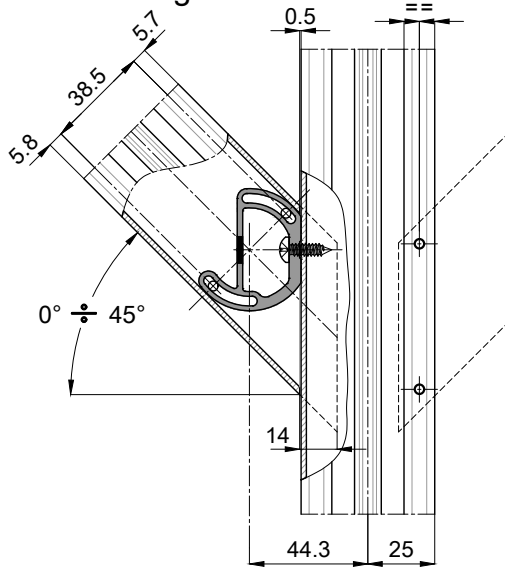


YATAY PROFİL transom profile	YATAY MONTAJ PROFİL KESİM BOYU transom connector profile cut length	VİDA ARALIĞI screw axis
①	②	③
P 1402	13mm	--
P 1857	36mm	--
P 1403	50mm	--
P 1404	45mm	--
P1854	55mm	--
P 1405	70mm	30mm
P 1406	80mm	40mm
P1856	86mm	40mm
P 1407	95.4mm	55mm
P 1408	95mm	55mm
P 1410	105mm	55mm
P1855	111mm	55mm
P 1411	120mm	55mm
P 1853	138mm	2x45mm
P 1412	140mm	2x48mm
P 1413	145mm	2x48mm
P 1414	150mm	2x48mm
P 1415	185mm	2x68mm

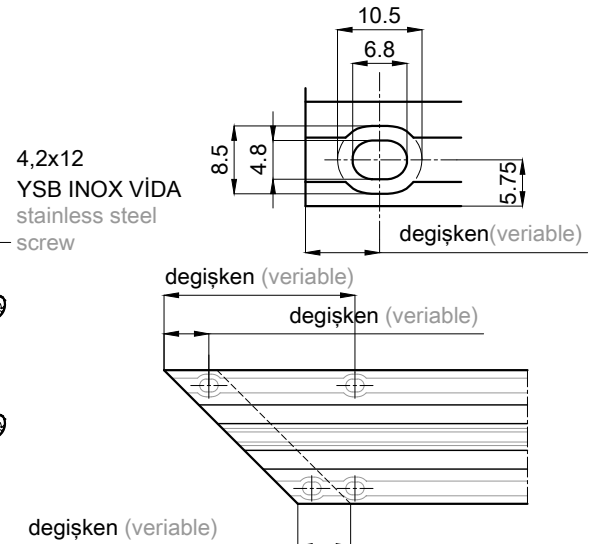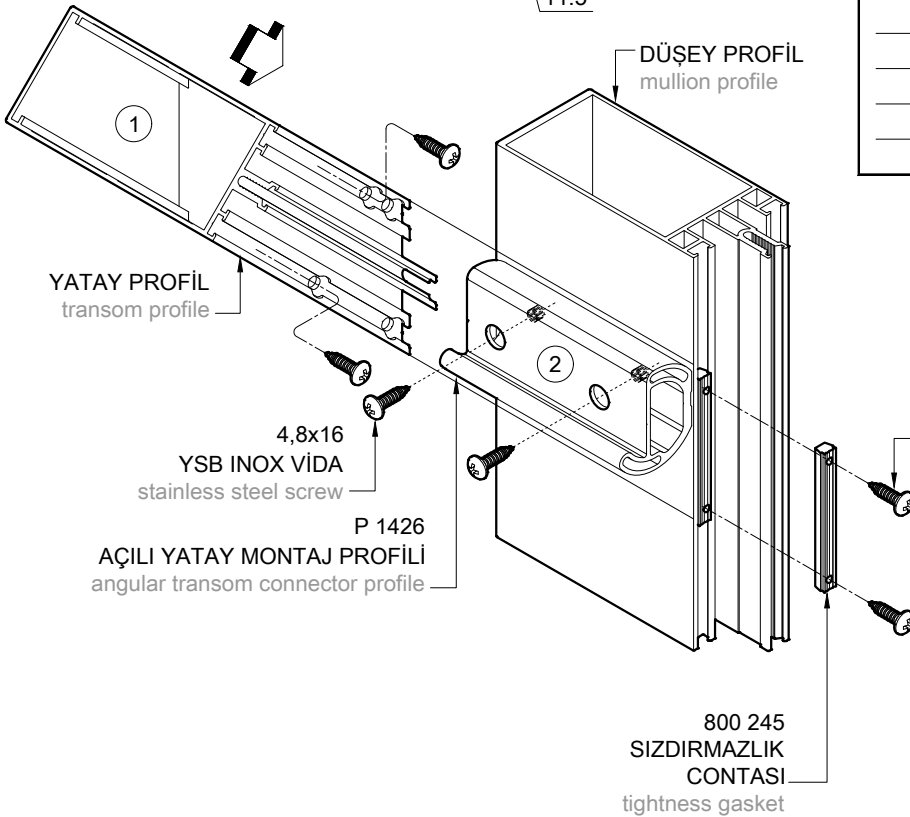


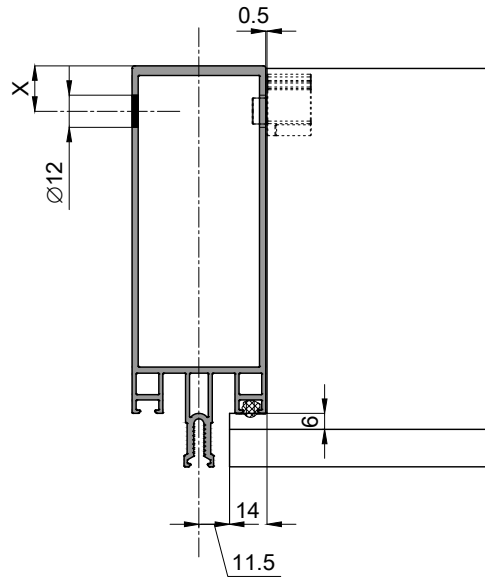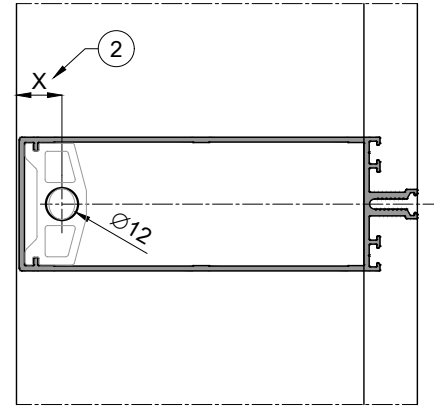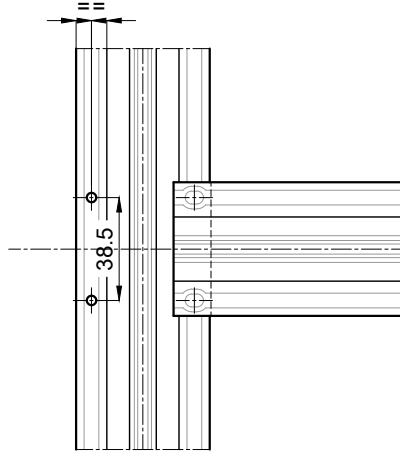




YATAY PROFİL transom profile	BUTONLU YATAY PROFİL MONTAJ TAKOZ DELİK AKSI button support for transom hol axle	BUTONLU YATAY PROFİL MONTAJ TAKOZ button support for transom
1	2	3
P 1404	17mm	700 362
P 1405		
P 1406		
P 1408		
P 1410		
P 1411		
P 1412		
P 1413	17,7mm	700 362
P 1414		
P 1415		
P 1416		
P 1417		
P 1857	26mm	700 362
P 1856		
P 1855		
P 1854		
P 1853	29.5mm	700 362

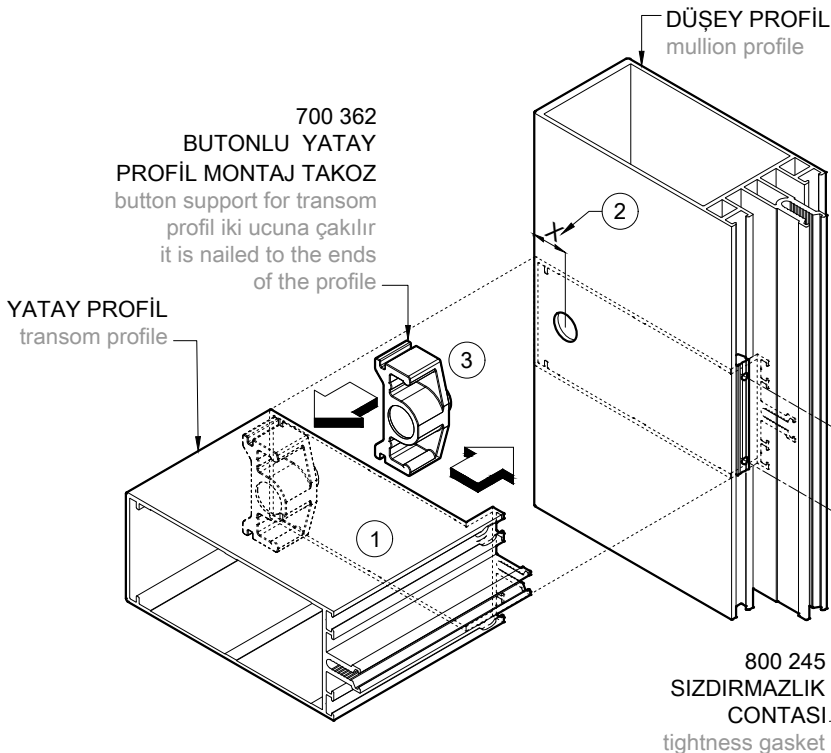



4,2x12
YSB INOX VİDA
stainless steel screw




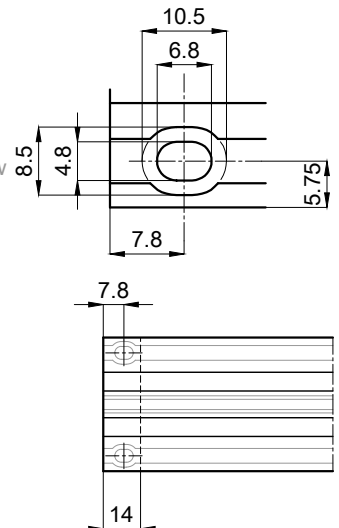


800 245
SIZDIRMAZLIK
CONTASI
tightness gasket

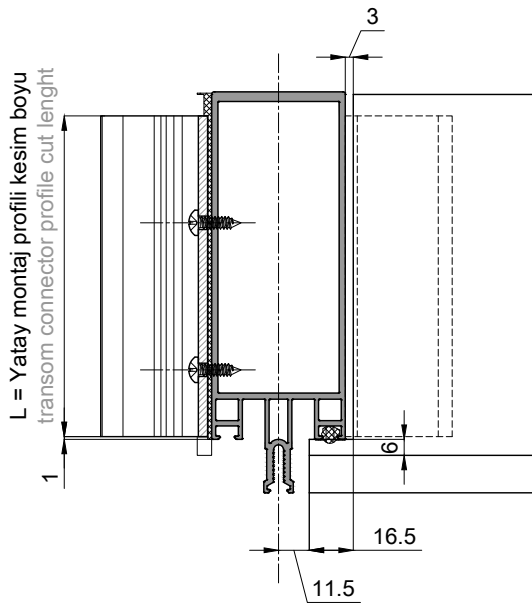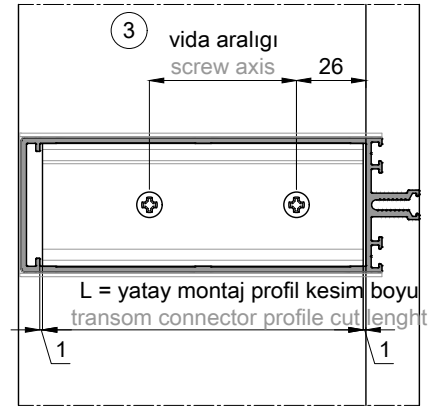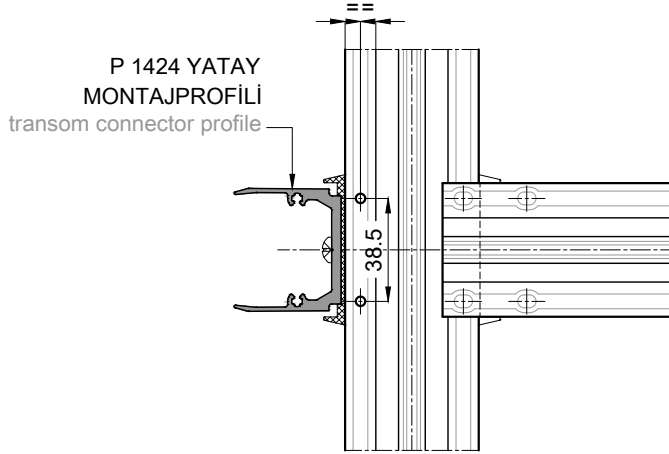



YATAY PROFİL transom profile	YATAY MONTAJ PROFİL KESİM BOYU transom connector profile cut lenght	YAKA CONTASI connector gasket	VİDA ARALIĞI screw axis
①	②	A	③
P 1403	50mm	700 461	--
P 1404	45mm	700 461	--
P1857	36mm	700 461	--
P 1405	70mm	700 552	30mm
P 1406	80mm	700 550	40mm
P 1407	95.4mm	700 460	55mm
P 1408	95mm	700 549	55mm
P1856	86mm	700 549	55mm
P 1411	120mm	700 548	55mm
P 1855	111mm	700 548	55mm
P 1413	145mm	700 551	2x48mm
P 1414	150mm	700 564	2x48mm
P 1853	138mm	700 564	2x48mm



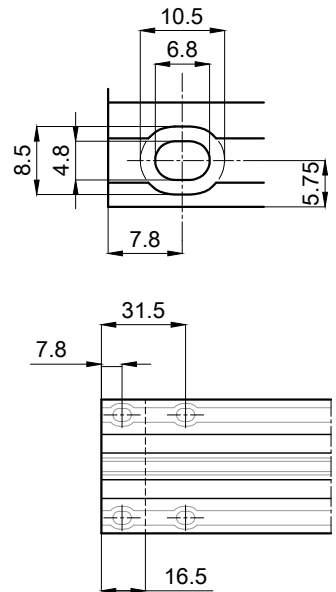
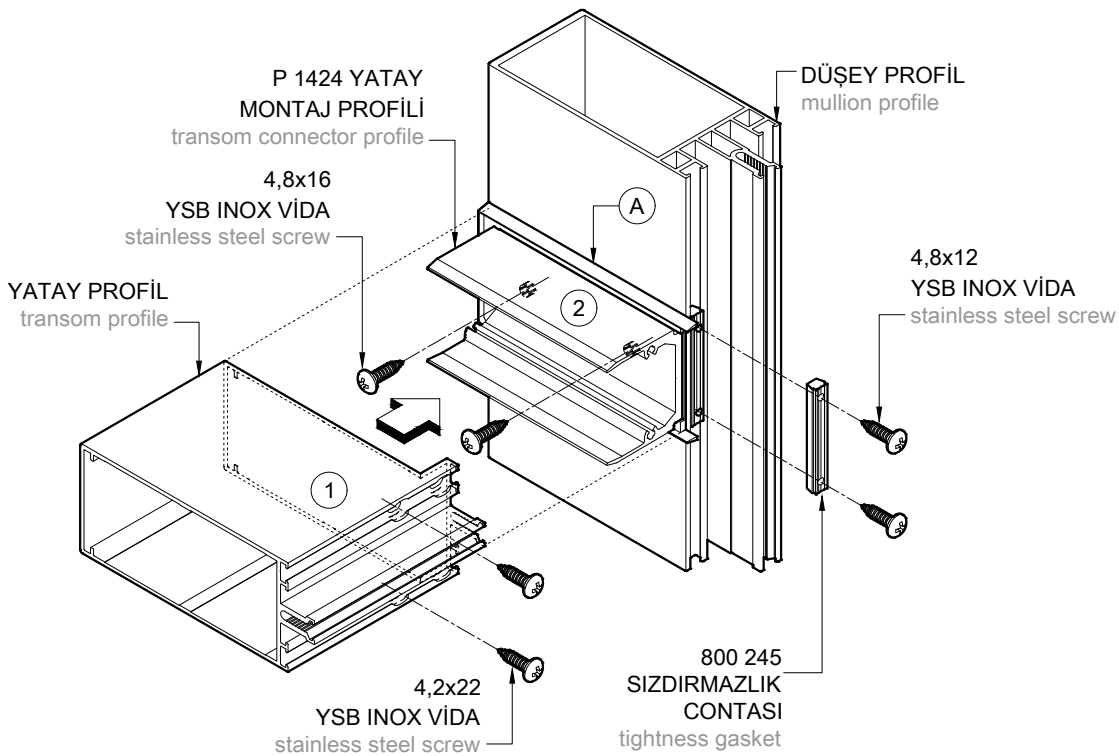


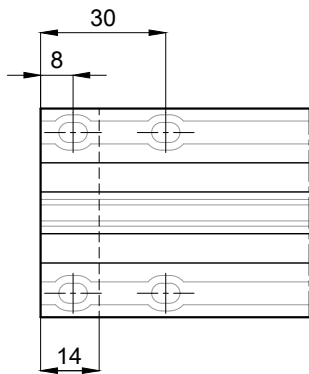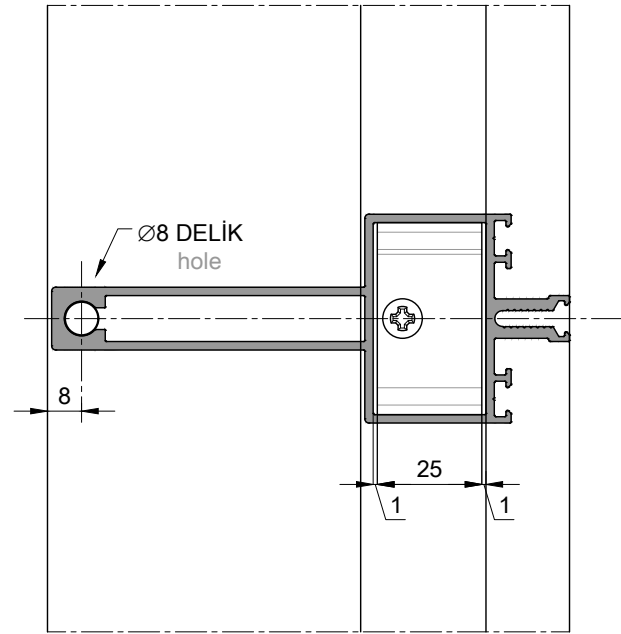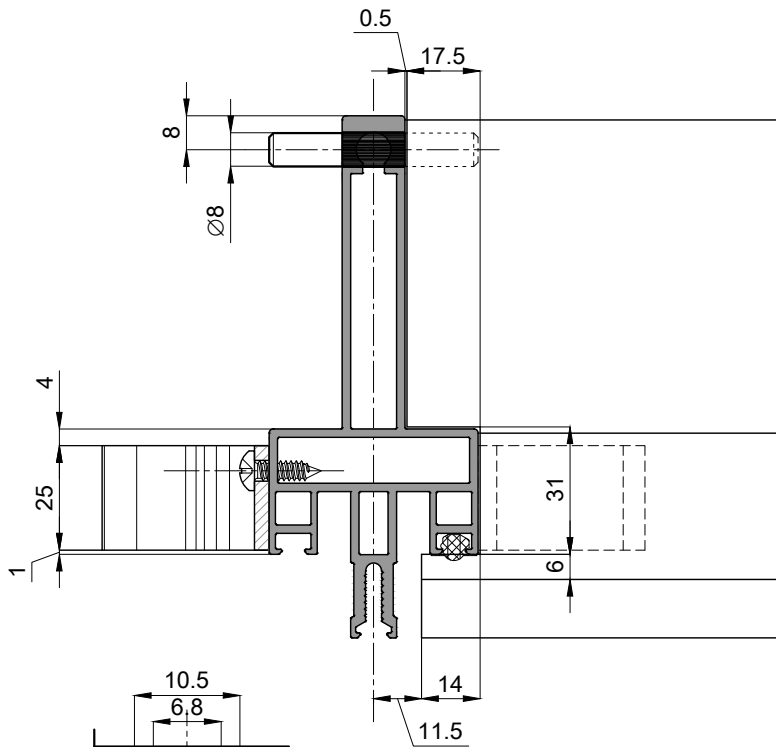

P 1424
YATAY MONTAJ PROFİLİ
transom connector profile



700 553
Ø8x50 INOX PIN
stainless steel pin

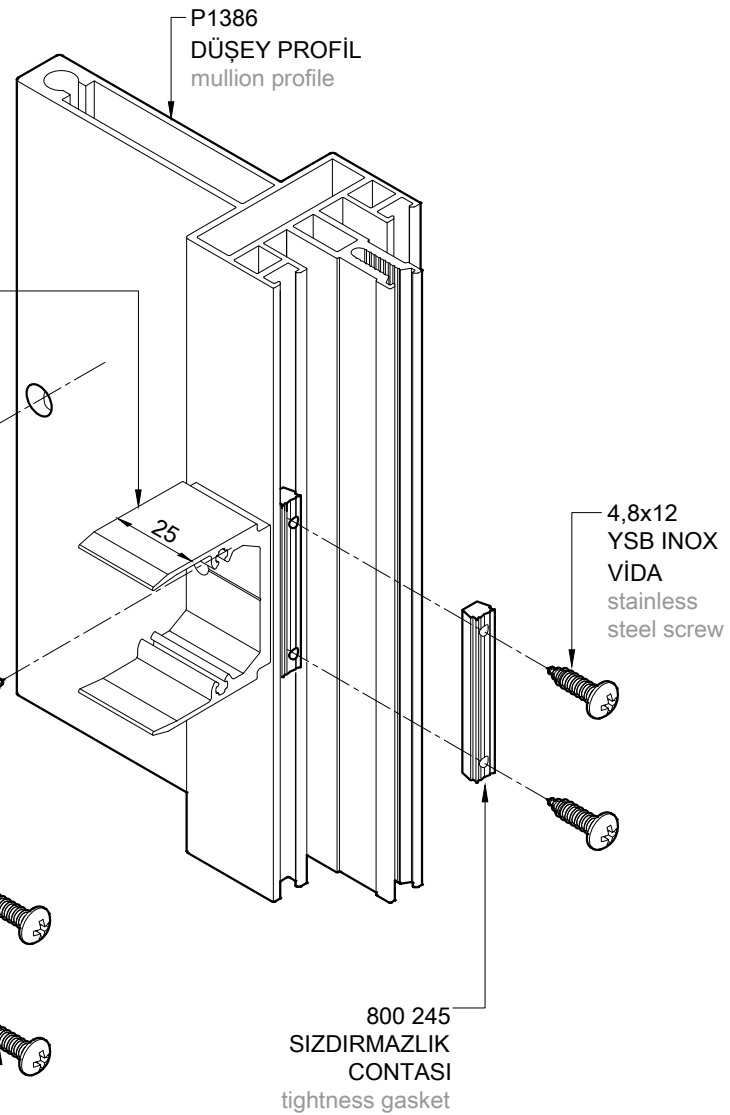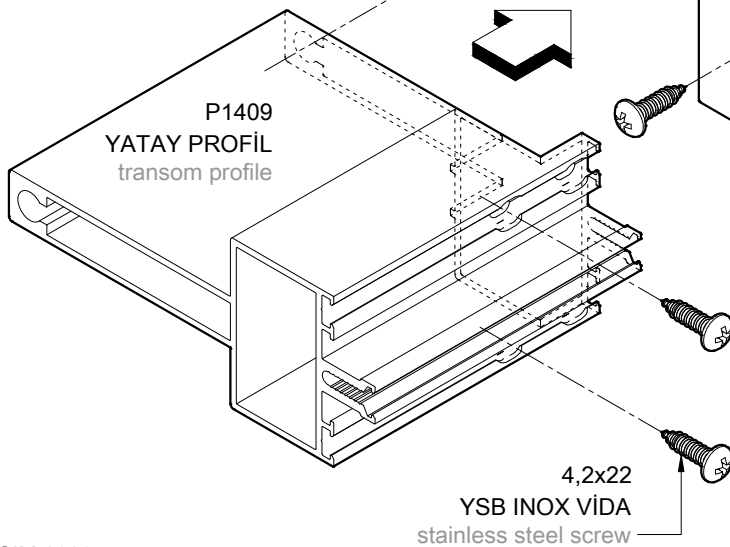


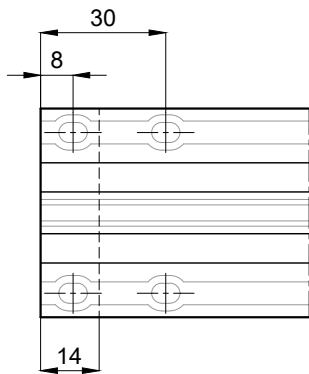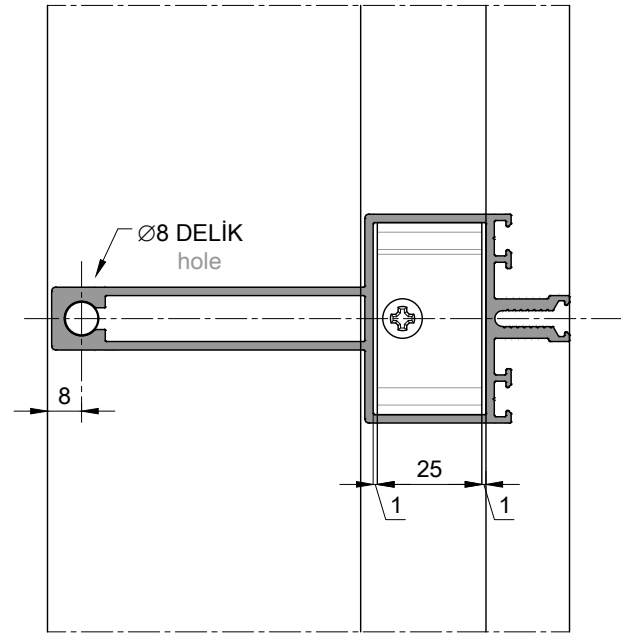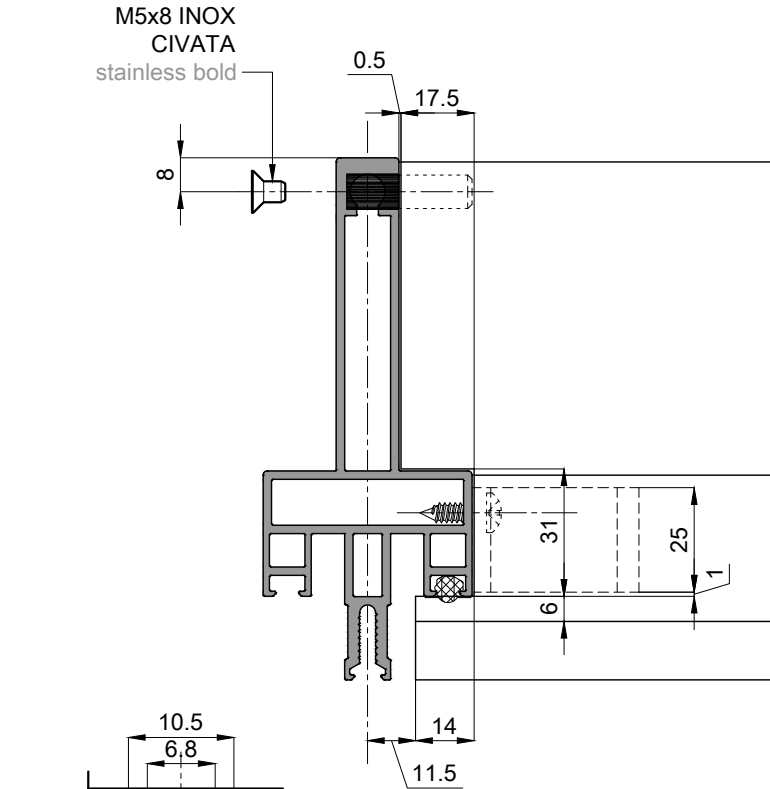



P 1424
YATAY MONTAJ PROFİLİ
transom connector profile

700 554
Ø8x30 INOX PIN
stainless steel pin

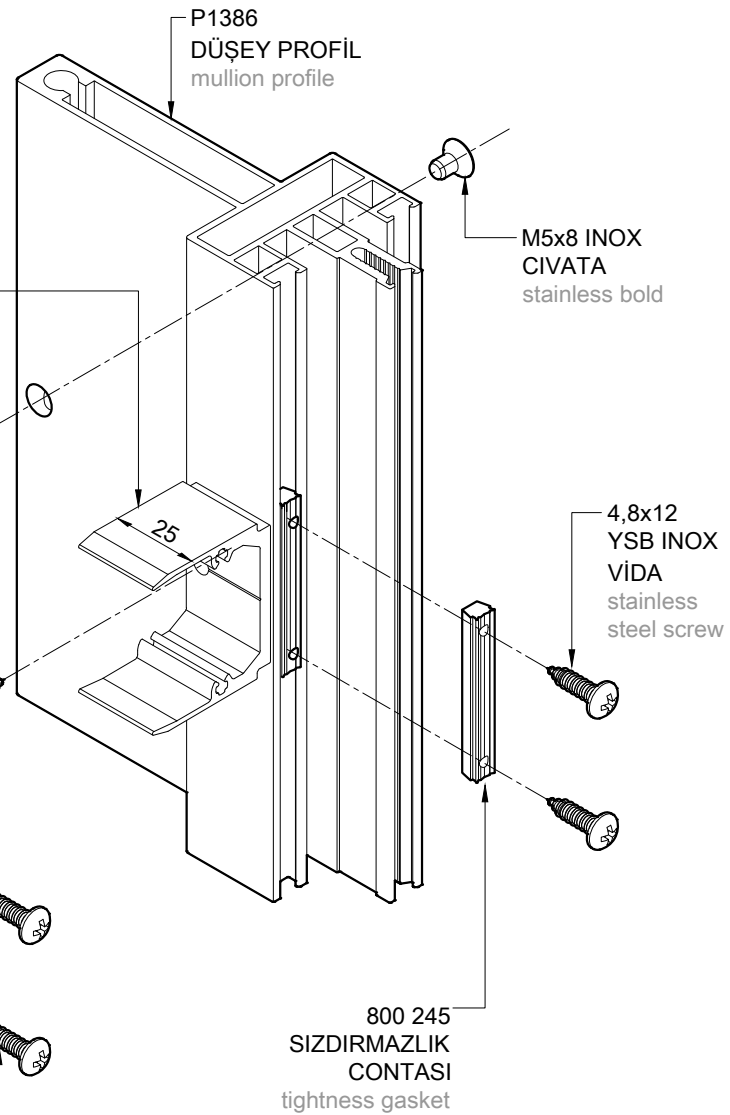
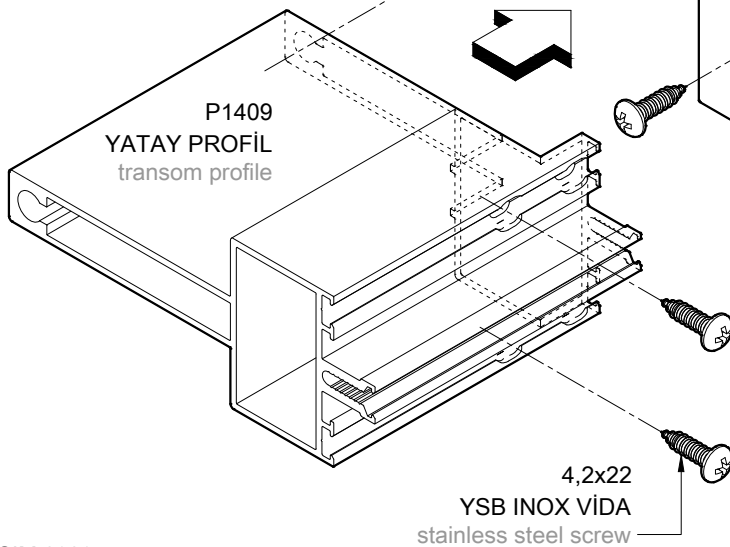


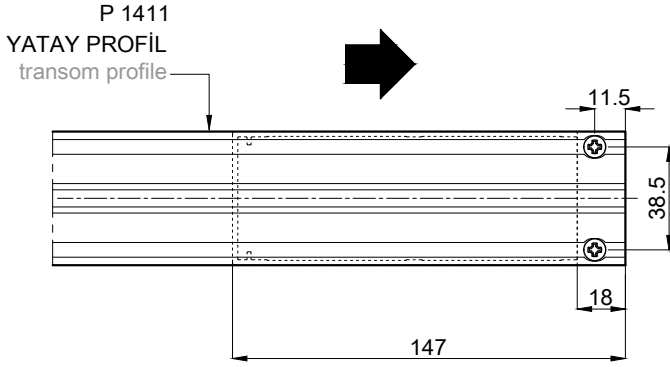


P 1424
YATAY MONTAJ PROFİLİ
transom connector profile

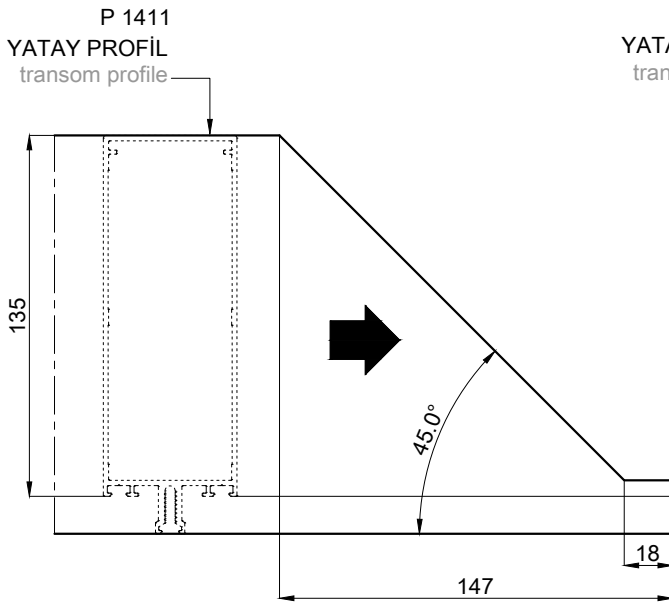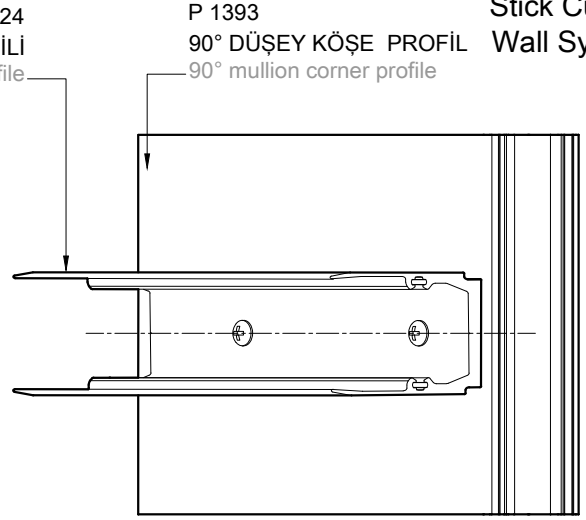

P 1424
YATAY MONTAJ PROFİLİ
transom connector profile

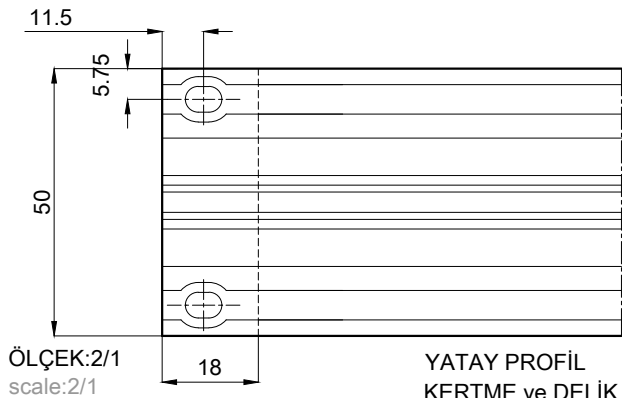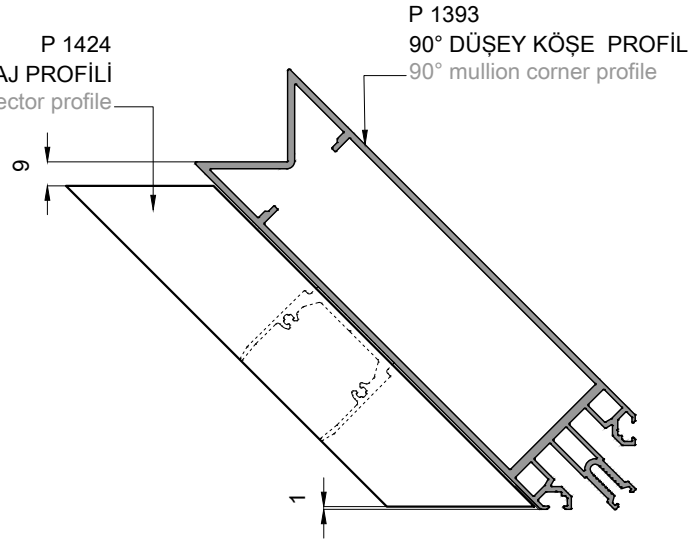



YATAY PROFİL
KERTME ve DELİK İŞLEMİ
transom profile notching and
hole proces

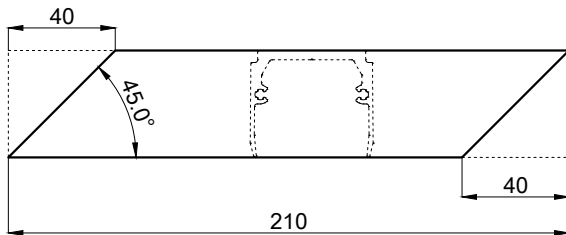

P 1424
YATAY MONTAJ PROFİL
transom connector profile



P 1393
90° DÜŞEY KÖŞE PROFİL
90° mullion corner profile

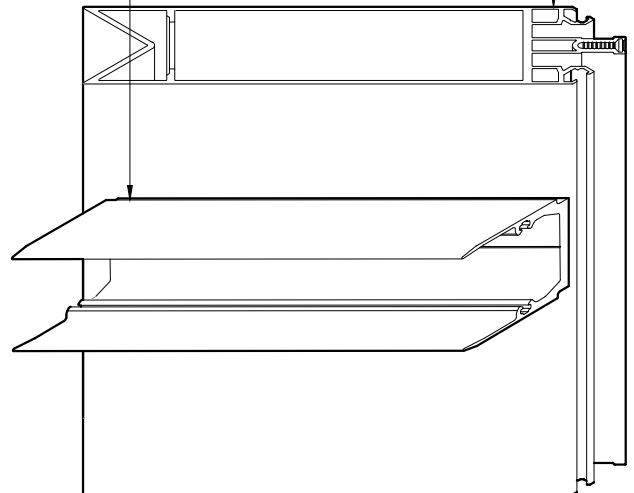

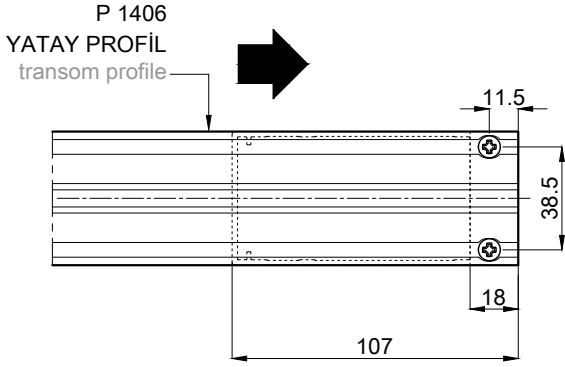



P 1424
YATAY MONTAJ PROFİLİ
transom connector profile

P 1383
90° DÜŞEY KÖŞE PROFİL
90° mullion corner profile

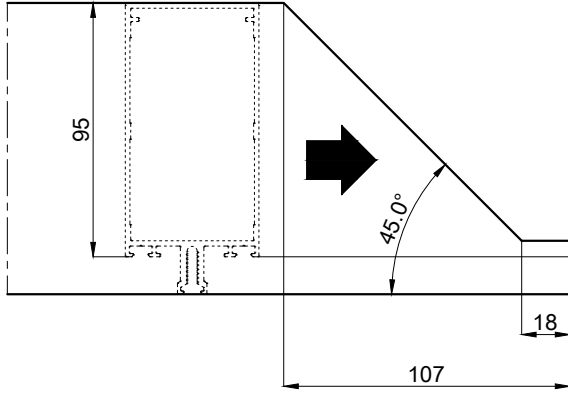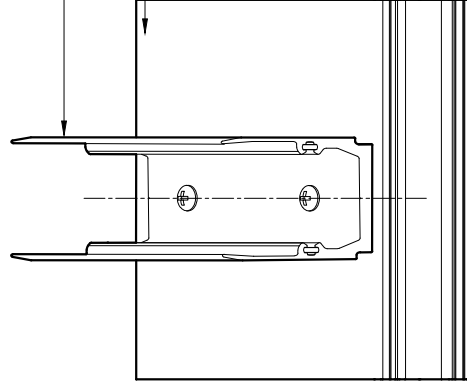

P 1424
YATAY MONTAJ PROFİLİ
transom connector profile



P 1383
90° DÜŞEY KÖŞE PROFİL
90° mullion corner profile

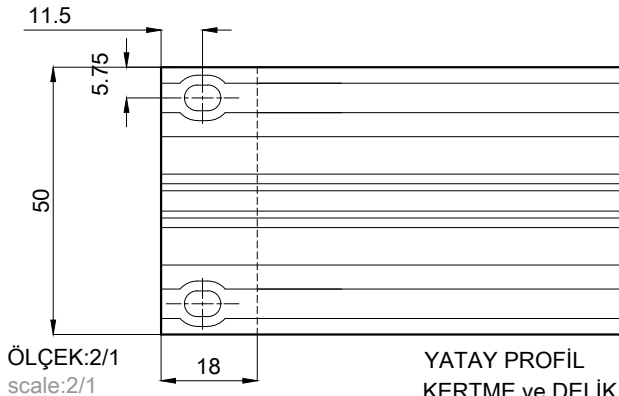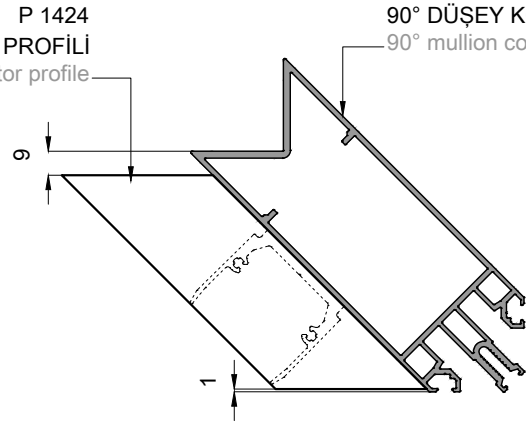

YATAY PROFİL
KERTME ve DELİK İŞLEMİ
transom profile notching and
hole proces

P 1383
90° DÜŞEY KÖŞE PROFİL
90° mullion corner profile

P 1424
YATAY MONTAJ PROFİLİ
transom connector profile

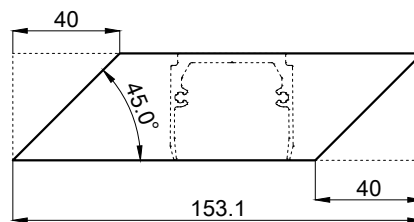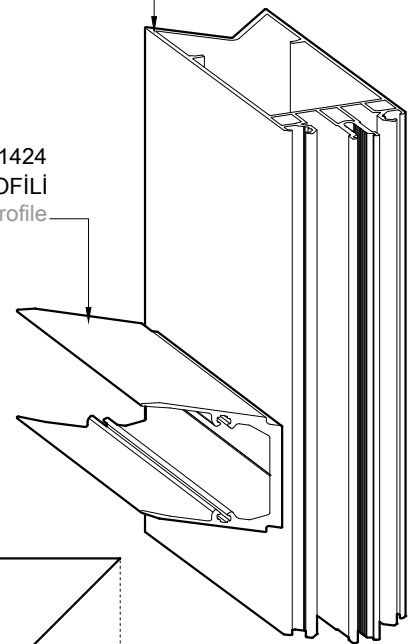


P 1038

BASKI PROFİLİ, DELİK İŞLEMLERİ

YATAY-DÜŞEY KAPAKLI CEPHE

pressure plate profile , drilling process
horizontal-vertical capped curtain wall

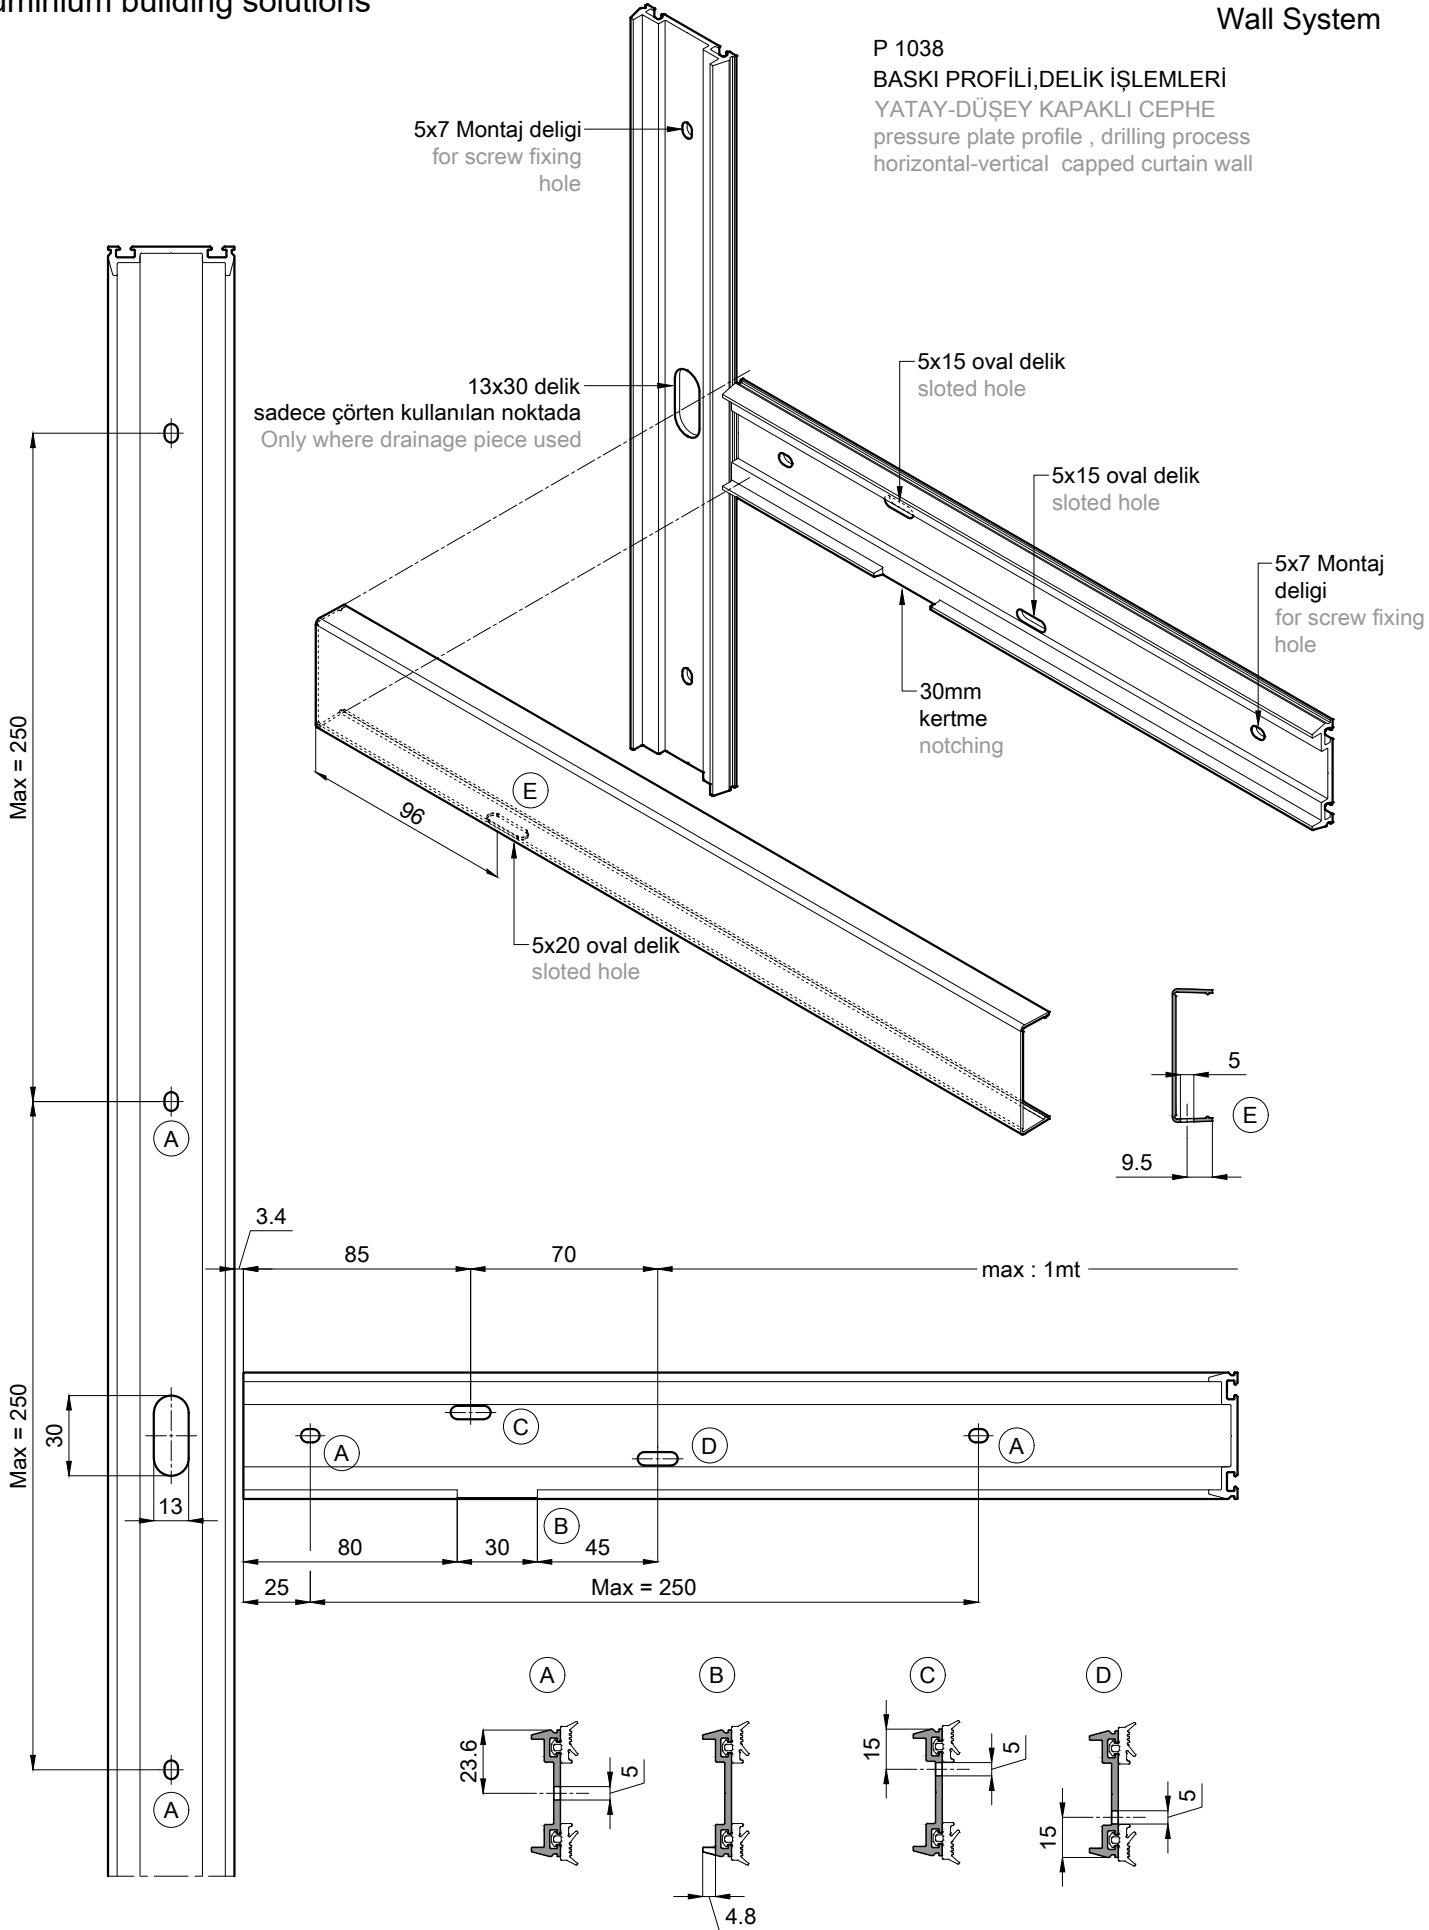


P 1427

BASKI PROFİLİ, DELİK İŞLEMLERİ

YATAY-DÜŞEY KAPAKLI CEPHE

pressure plate profile , drilling process
horizontal-vertical capped curtain wall

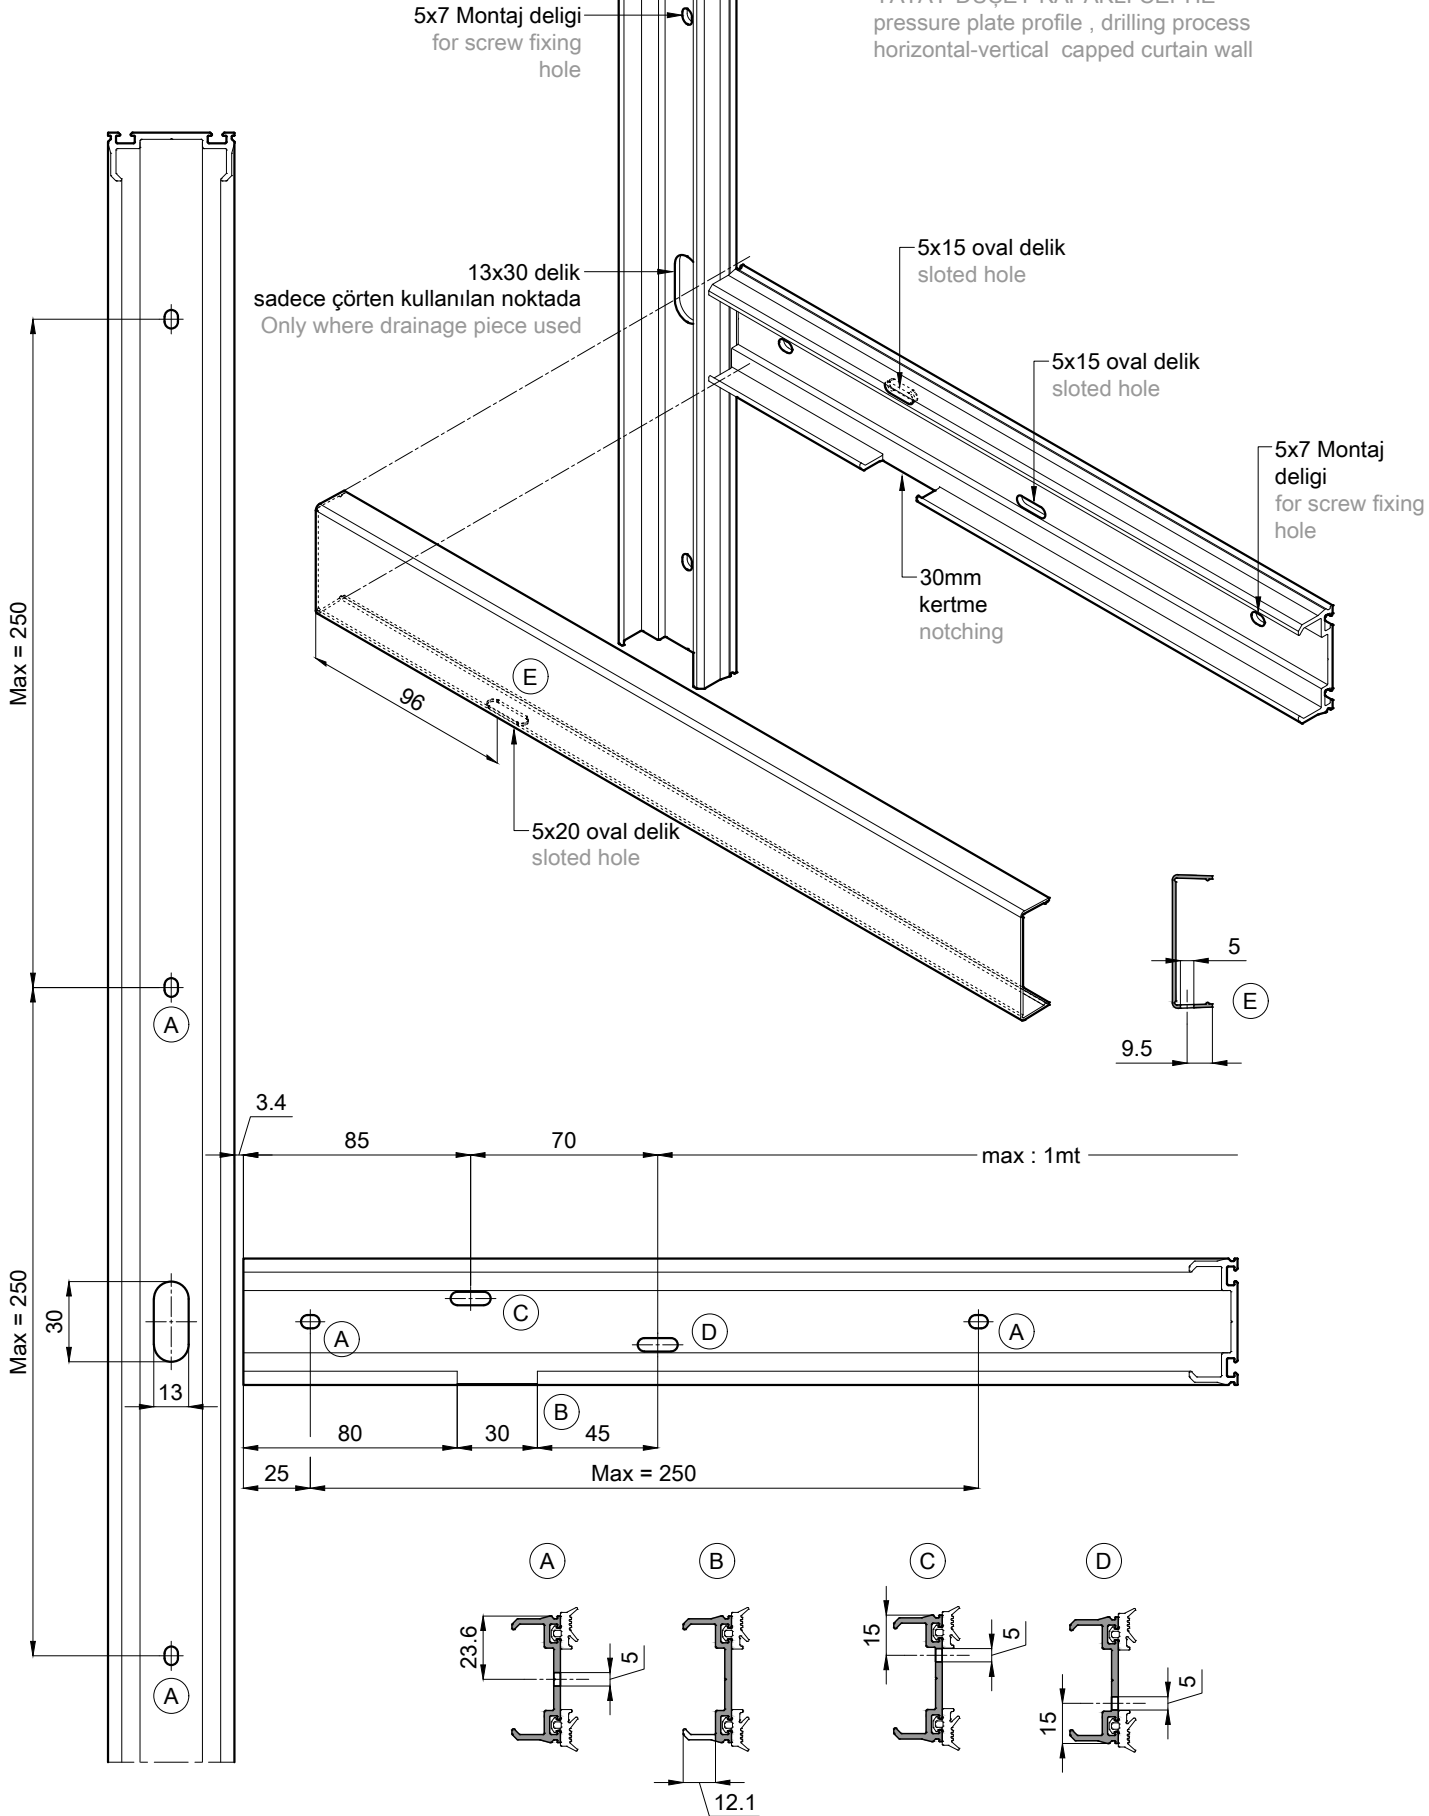


P 1038

BASKI PROFİLİ, DELİK İŞLEMLERİ

YATAY-DÜŞEY KAPAKLI CEPHE

pressure plate profile , drilling process
horizontal-vertical capped curtain wall

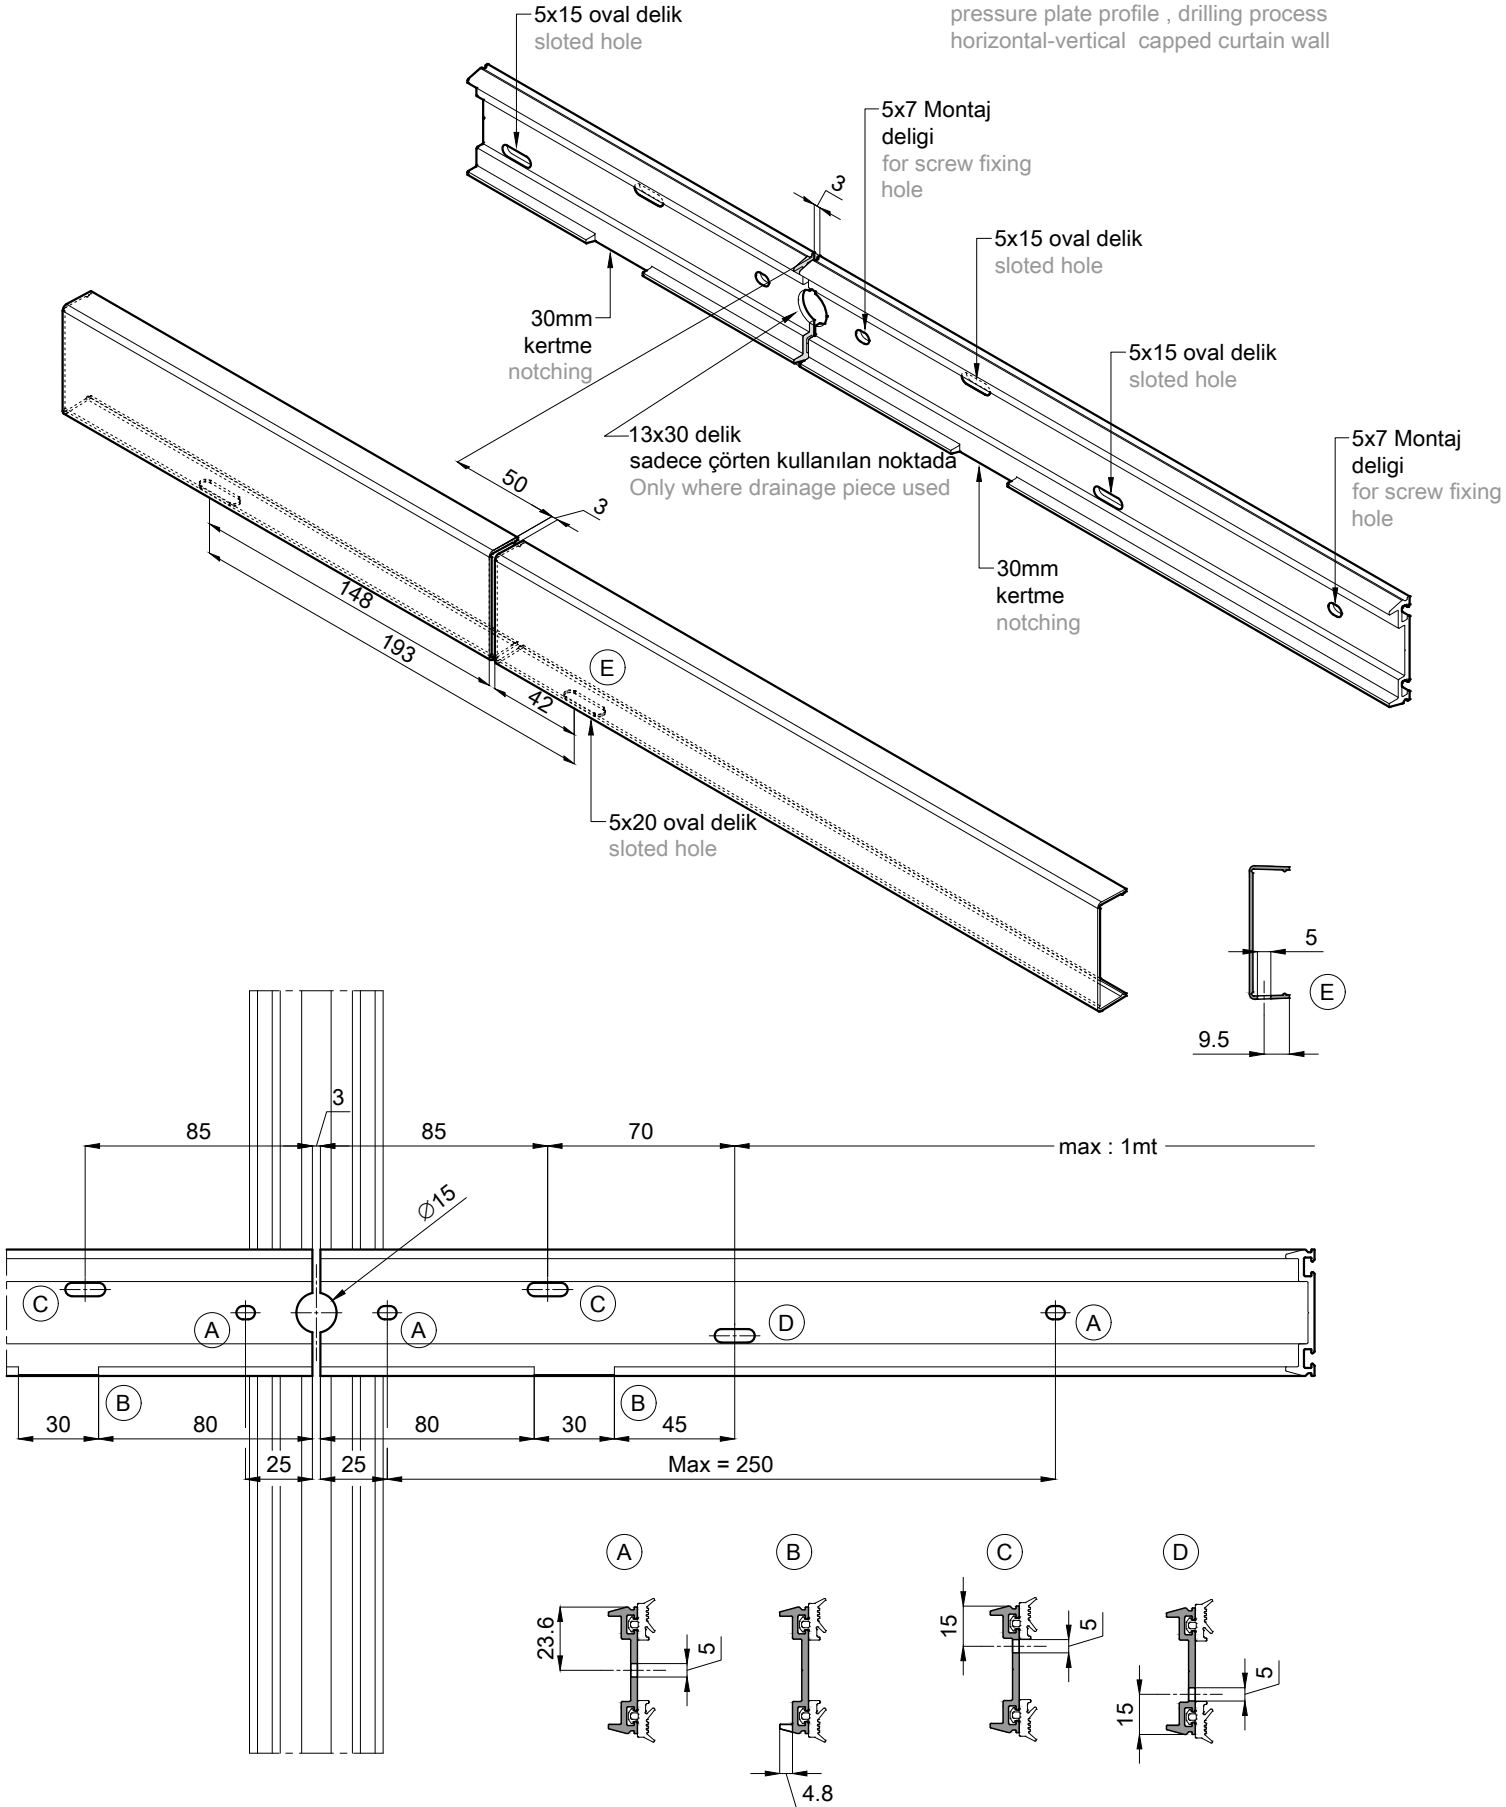


P 1038


BASKI PROFİLİ, DELİK İŞLEMLERİ

YATAY-DÜŞEY KAPAKLI CEPHE

pressure plate profile , drilling process

horizontal-vertical capped curtain wall

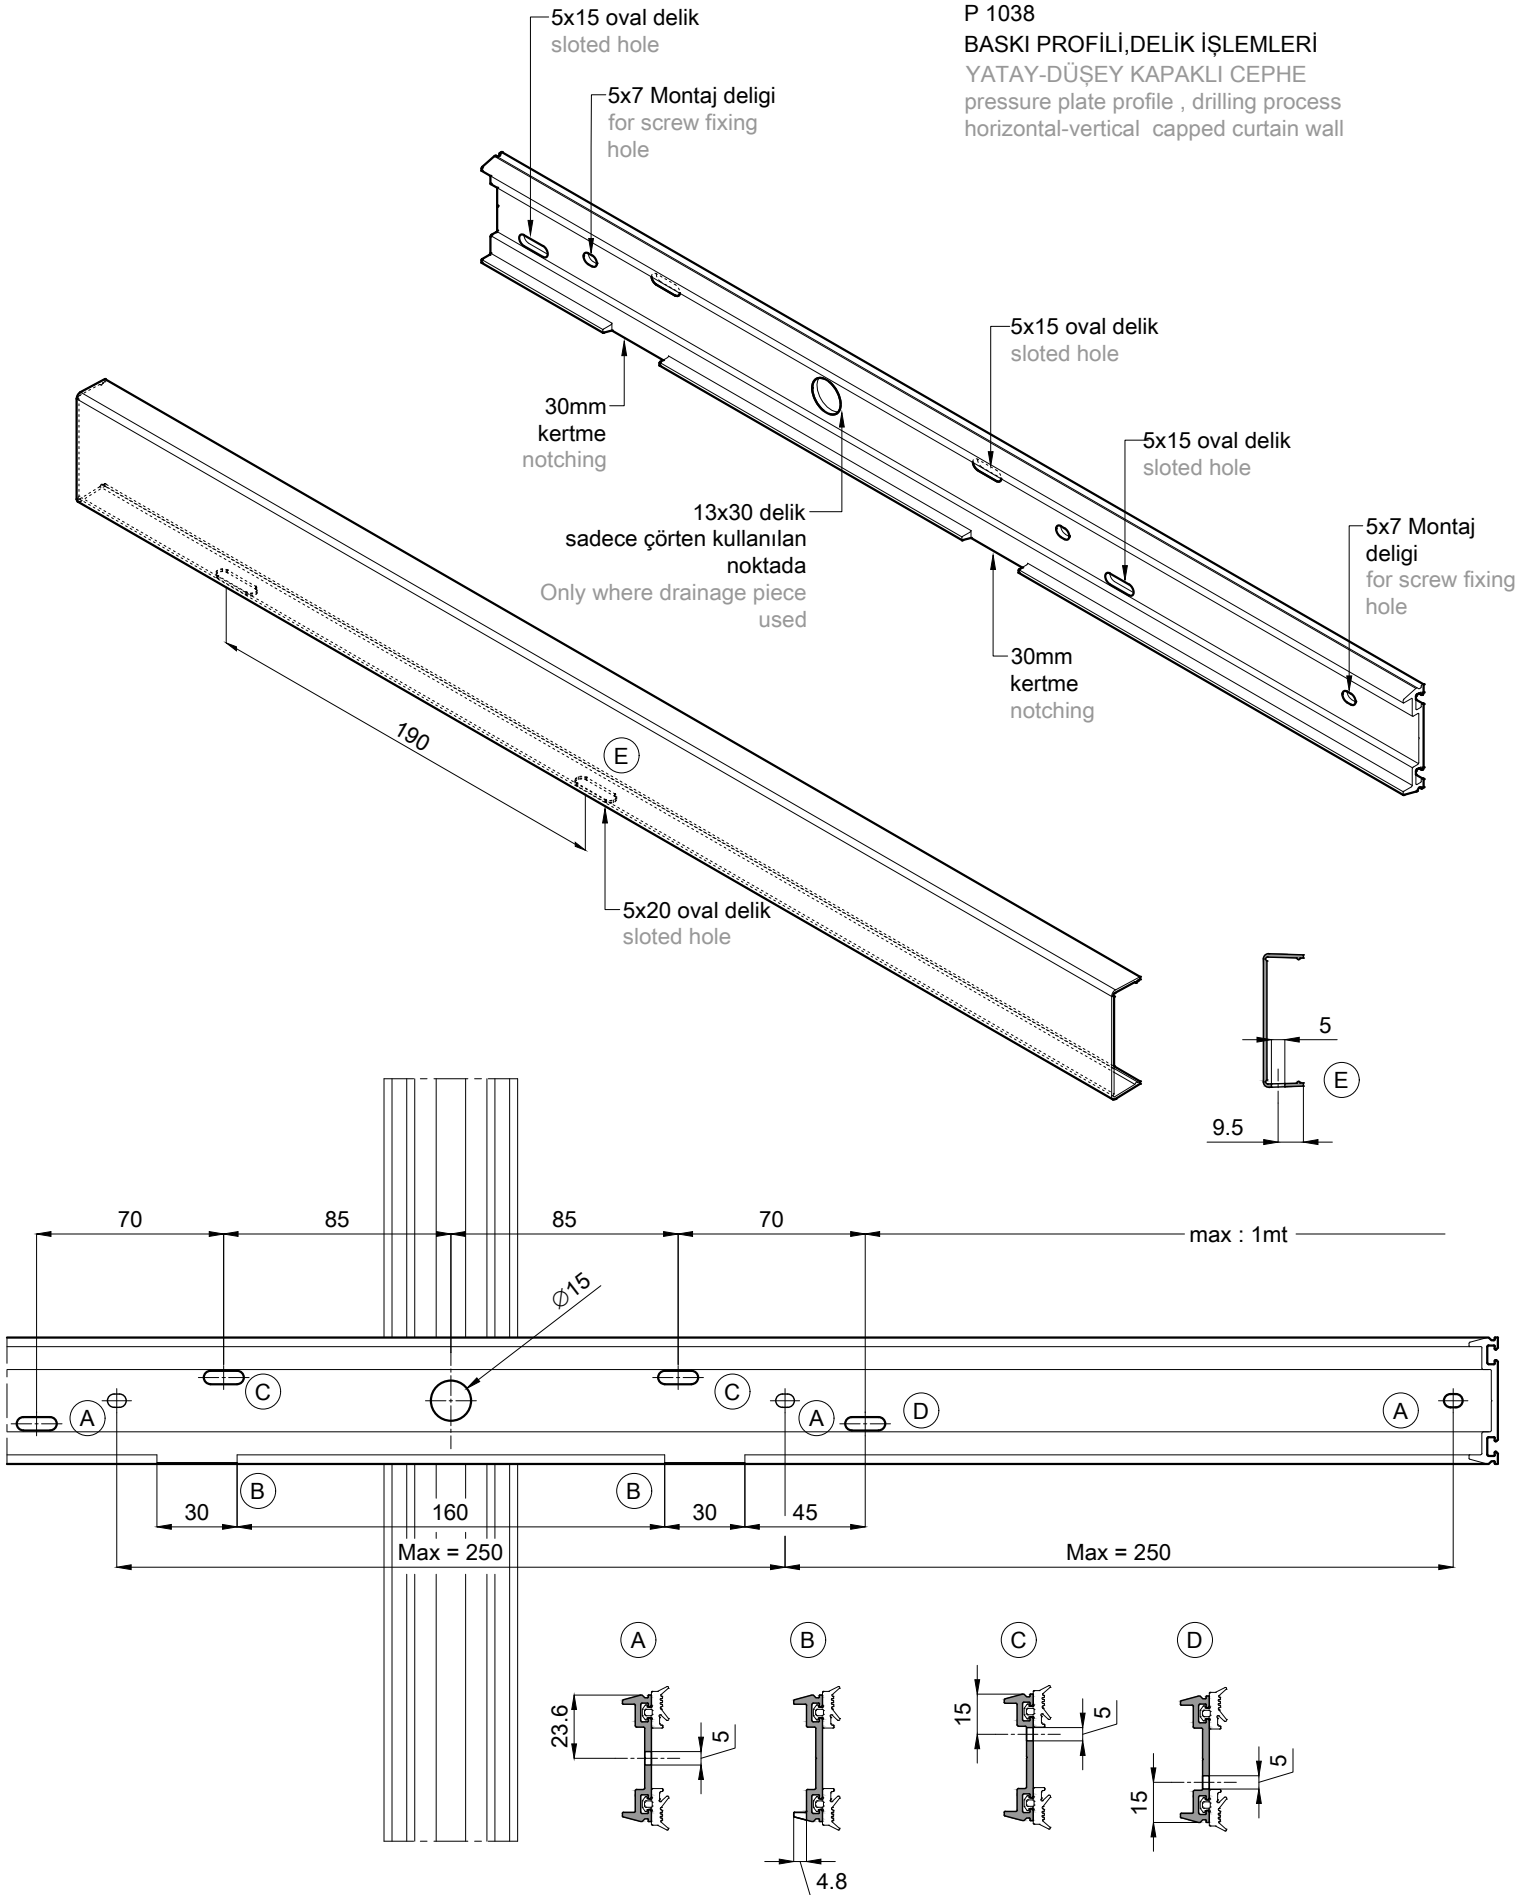

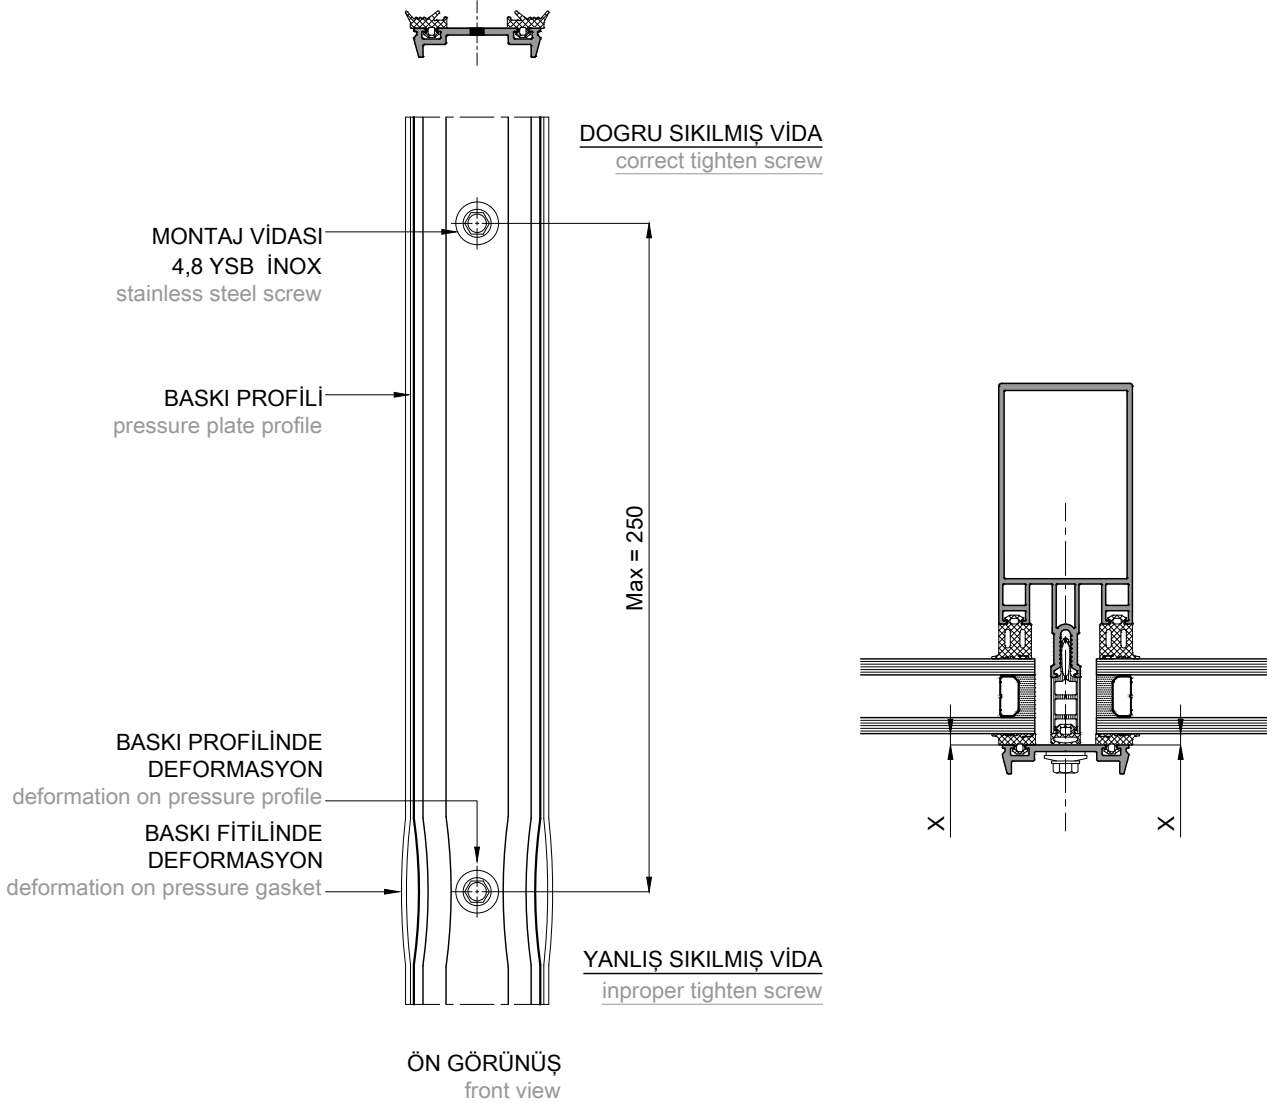

*BASKI VİDASI AŞIRI SIKILMASI DURUMUNDA BASKI PROFİLİ ORTA KISMINDA ÇÖKME OLUŞUR. BU DURUMDA BASKI CANTALARI AŞIRI EZİLME SEBEBİYLE DIŞA DOGRU DEFORME OLUR.


* PRESSURE PLATE PROFILE MAY DEFORM BECAUSE OF IMPROPER TIGHTENED SCREW
PRESSURE GASKETS DEFORM TO THE OUTSIDE BECAUSE OF EXCESSIVE DEFLECTION

BASKI PROFİLİ UYGULAMASI

- 1 - BASKI PROFİLİ Max.250mm ARA İLE VİDALANIR.
- 2 - BASKI VİDASI 5Nm TORK İLE SIKILIR .
- 3 - BASKI VİDASI SIKARKEN SÜRTÜNMEYİ ÖNLEMEK İÇİN VİDA MUTLAKA YAGLANMALIDIR.
- 4 - MONTAJA BAŞLANMADAN ÖNCE BASKI VİDALARI YERİNE SIKILDIKTAN SONRA ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILMALIDIR
- 5 -VİDA SIKILAN NOKTA İLE, İKİ VİDA ARASINDAKİ ÖLÇÜ FARKI Max:0,5mm OLMALIDIR..


APPLICATION OF PRESSURE PROFILE

- 1-PRESSURE PLATE PROFILE MAX. SCREWING DISTANCE WITH IN 250 MM
- 2-PRESSURE SCREW TIGHTEN WITH 5NM TORQUE
- 3-TO PREVENT FRICTION , ALWAYS USE LUBRICANT ON SCREW
- 4-CHECK THE DIMENSION AFTER PRESSURE SCREWS ARE TIGHTEN BEFORE INSTALLATION
- 5-DIMENSION DIFFERENCES BETWEEN 2 SCREW MUST BE MAX. 0.5MM

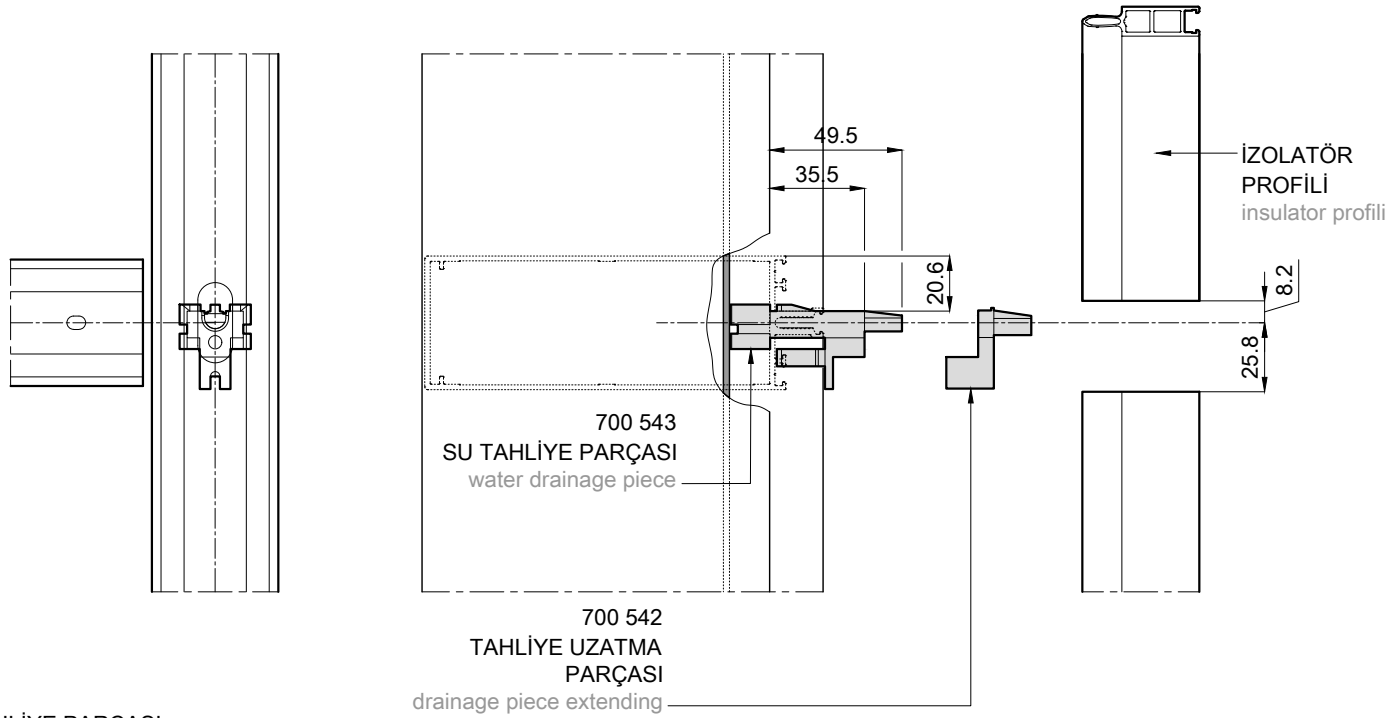

SU TAHLİYE PARÇASI
DÜŞEY PROFİL EK YERİ ÜST TARAFINDA VE
YATAY PROFİL VİDA KANALI ÜST HİZASINDA YERLEŞTİRİLMELİDİR
WATER DRAIN PART VERTICAL PROFILE SHOULD BE PLACED
ON THE TOP PART OF THE ADDITION AND HORIZONTAL PROFILE
SHOULD BE PLACED ON THE TOP ALIGNMENT OF THE SCREW CHANNEL.

****700 543**
yerine takıldıktan sonra,öndeki delikten
taşana kadar silikon uygulanır.
Silicone will apply till overflow after assebling

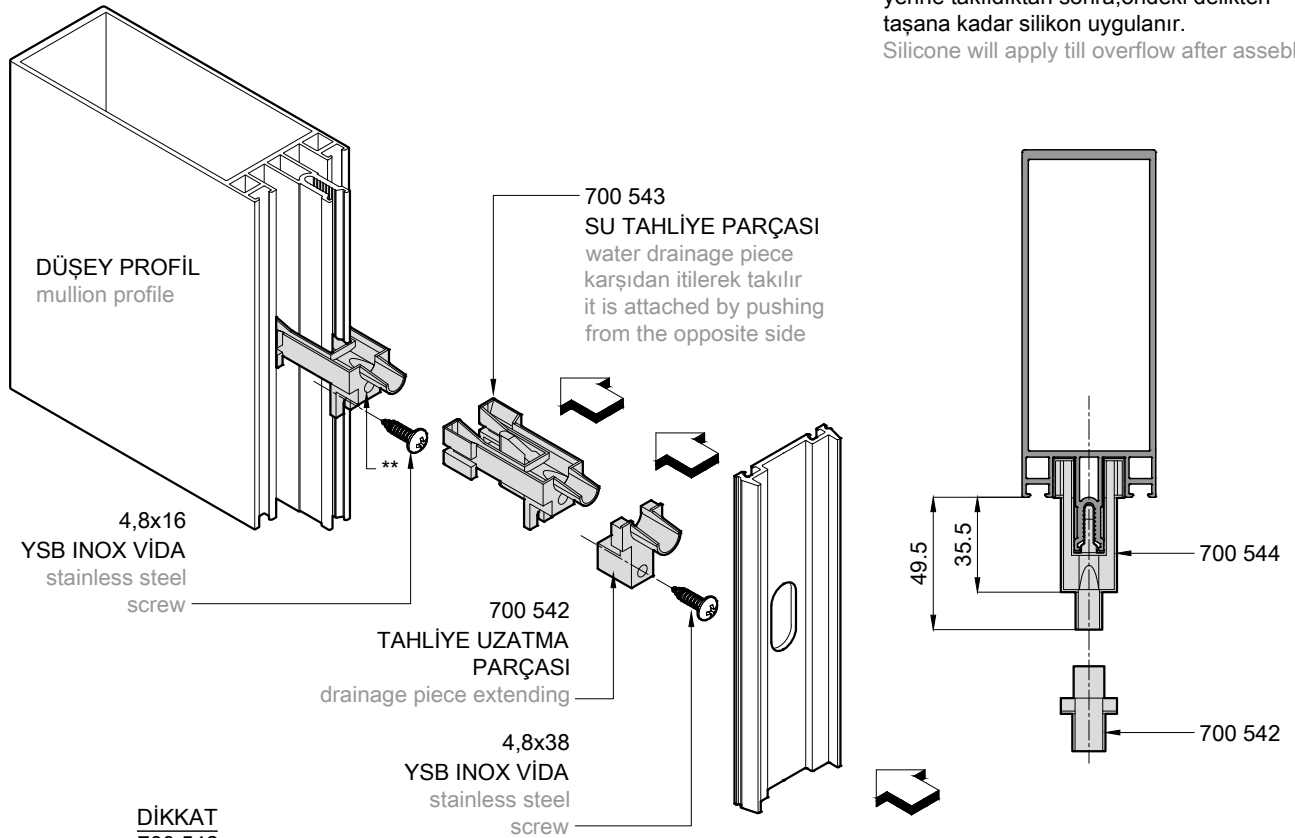


DİKKAT
700 542

tahliye uzatma parçası,mevcut tahliyenin kısa kalması durumunda kullanılır.

ATTENTION
700 542

The drain extension is used if the existing drain is short


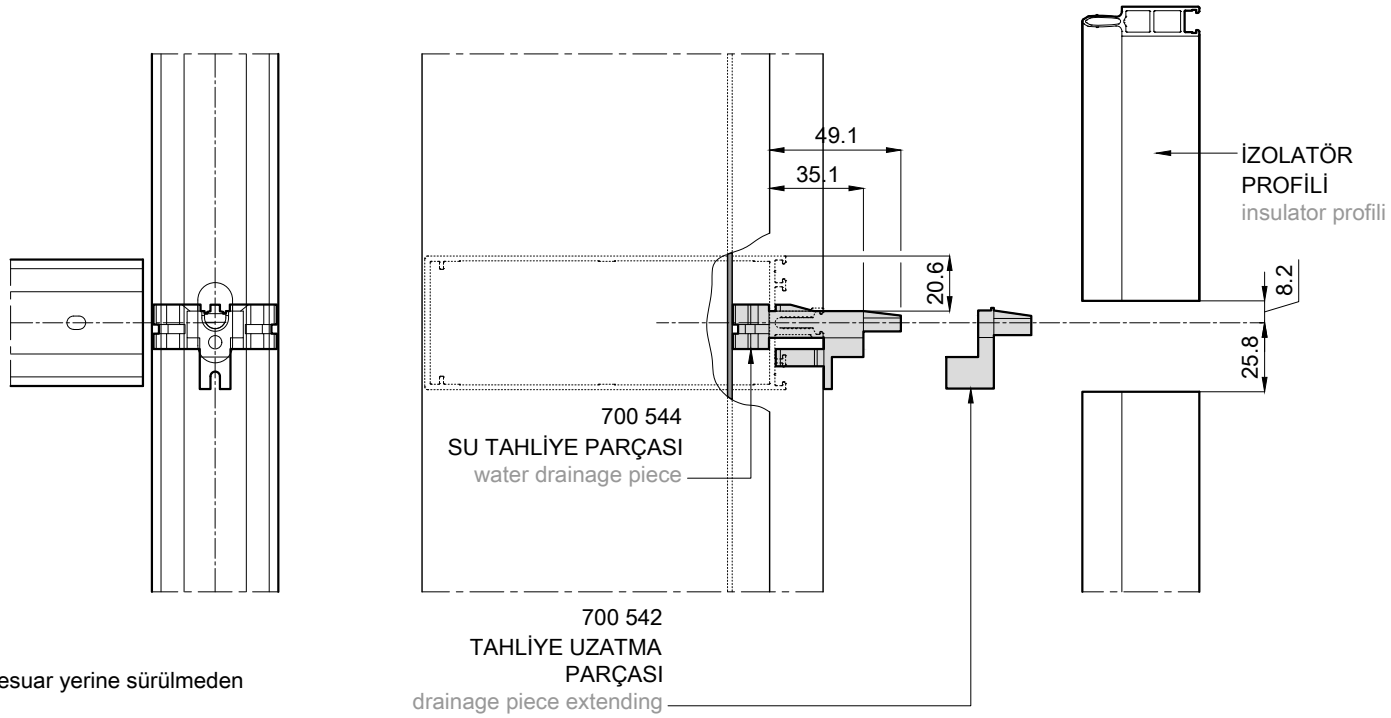


**aksesuar yerine sürülmeden önce
profil ile temas eden yüzeyler
silikonlanır.

**silicone will apply on to surface
before
accessory assemble

SU TAHLİYE PARÇASI
DÜŞEY PROFİL EK YERİ ÜST TARAFINDA VE
YATAY PROFİL VİDA KANALI ÜST HİZASINDA YERLEŞTİRİLMELİDİR
WATER DRAIN PART VERTICAL PROFILE SHOULD BE PLACED
ON THE TOP PART OF THE ADDITION AND HORIZONTAL PROFILE
SHOULD BE PLACED ON THE TOP ALİGMENT OF THE SCREW
CHANNEL.

**700 544
yerine takıldıktan sonra,öndeki delikten
taşana kadar silikon uygulanır.
Silicone will apply till overflow after assebling

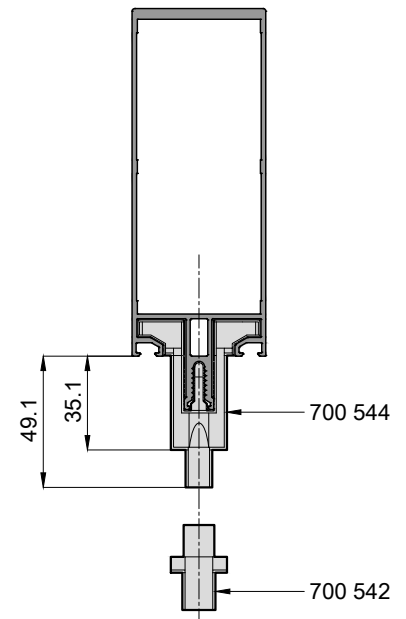
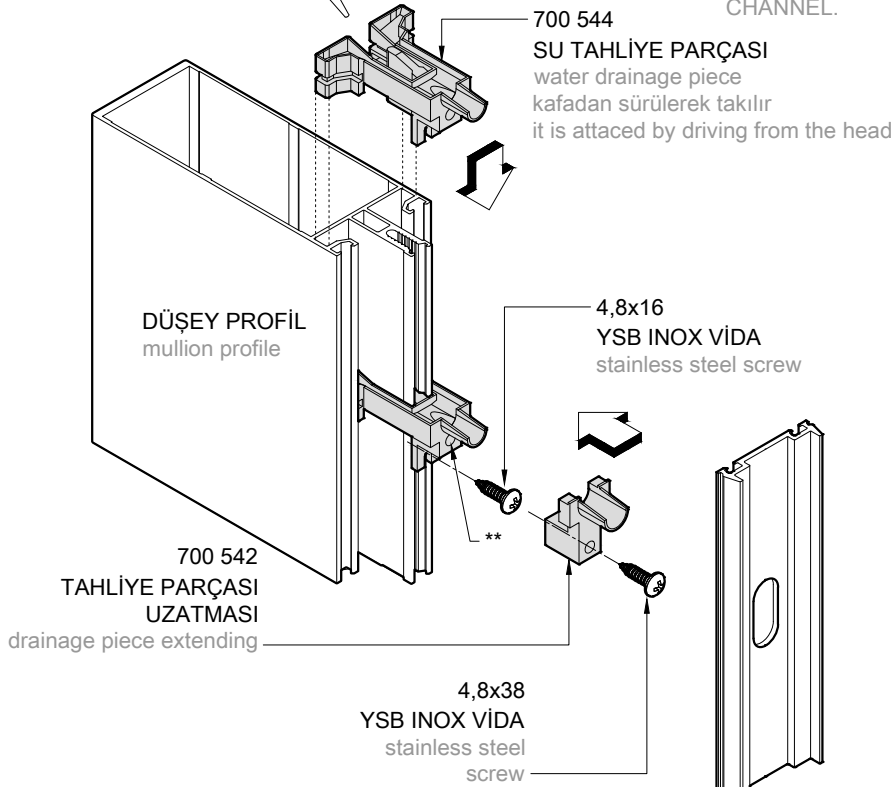


DİKKAT
700 542

tahlîye uzatma parçası,mevcut tahliyenin kısa kalması durumunda kullanılır.

ATTENTION
700 542


The drain extension is used if the existing drain is short

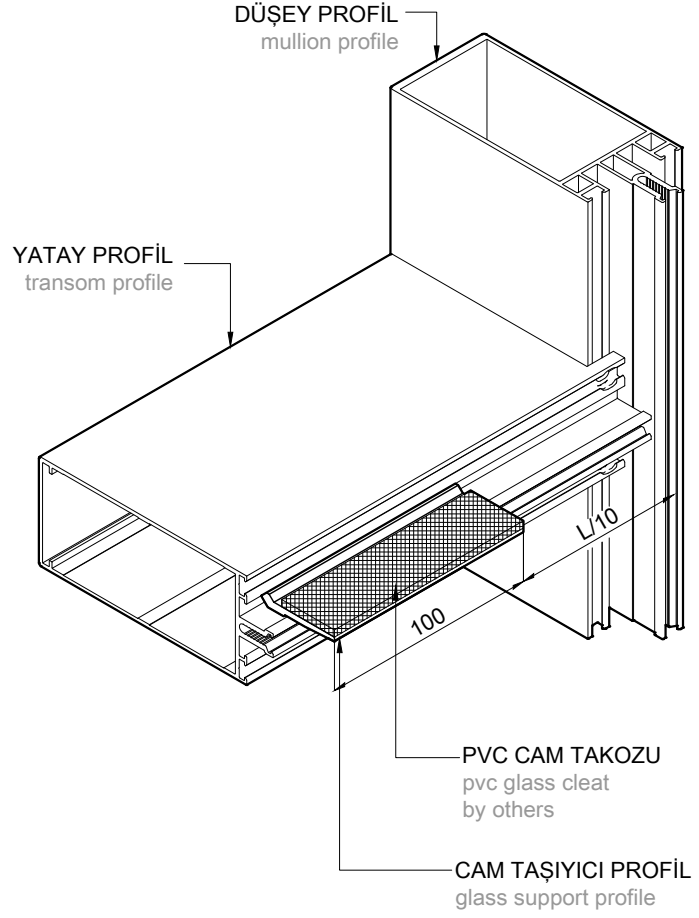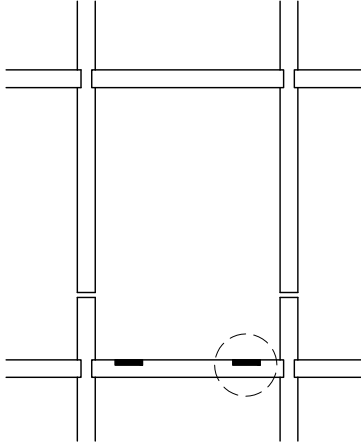


PVC CAM TAKOZU
pvc glass cleat
silikon yada kapaklı uygulama için
takoz kalınlıkları değişir
wedge thicknesses may vary for
silicone and cap application types




**PROFİLDEN KESİLECEK
CAM DESTEK PROFİLİ**
cam kalınlıklarına göre değişir
Glass support profile which will be cut
from profile may change depend on
glass thickness

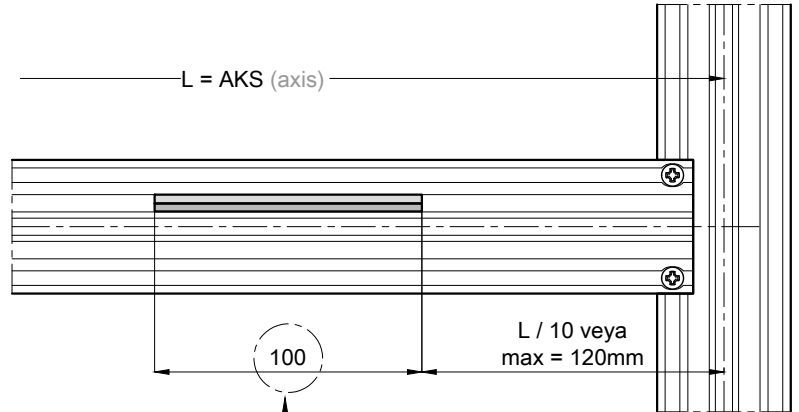


cam ağırlığına göre uzunluğu
değişkenlik gösterebilir
depends on glass weight , dimension might have
shown differences.

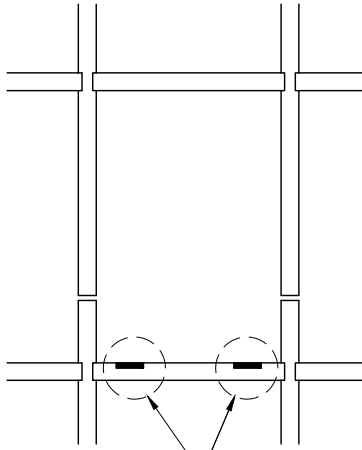


CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile




Kuru derzli sistem
cam taşıyıcı
glass support for
dry joint system




X: 28mm ile 44mm cam aralığı
glass between 28mm and 44mm

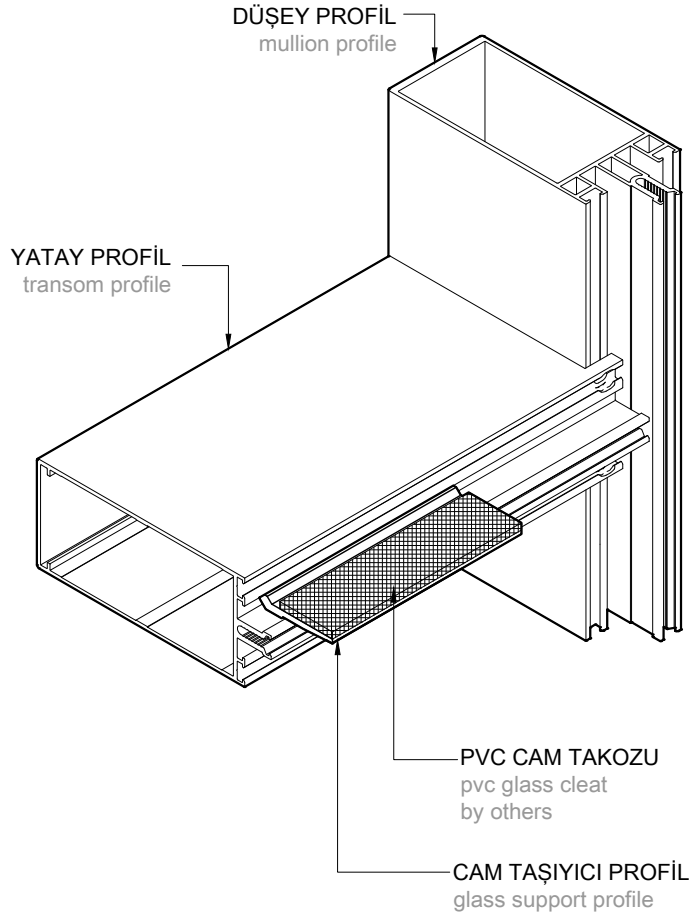


P 1450	P 1447	P 1449
43	36	41

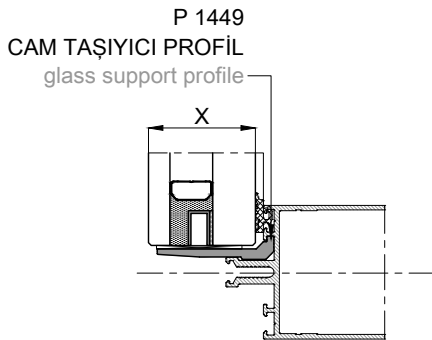




X: 32mm ile 40mm cam aralığı
glass between 32mm and 40mm

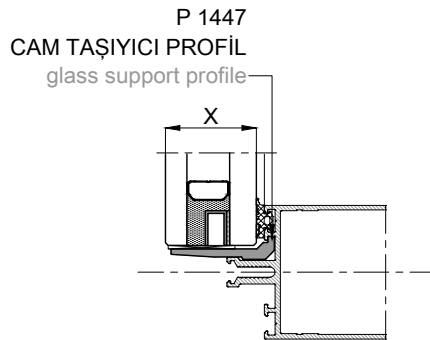



X: 28mm ile 34mm cam aralığı
glass between 28mm and 34mm


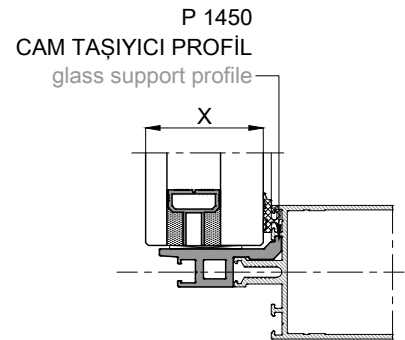


X: 38mm ile 44mm cam aralığı
glass between 38mm and 44mm

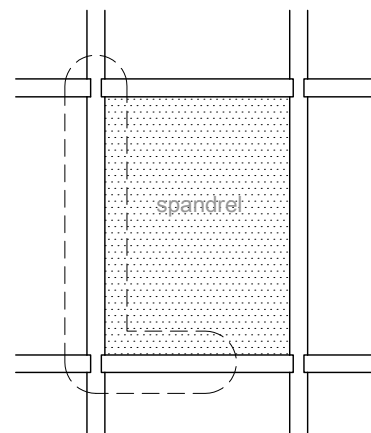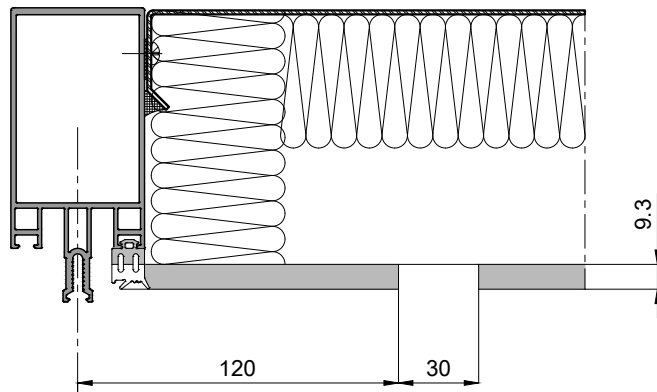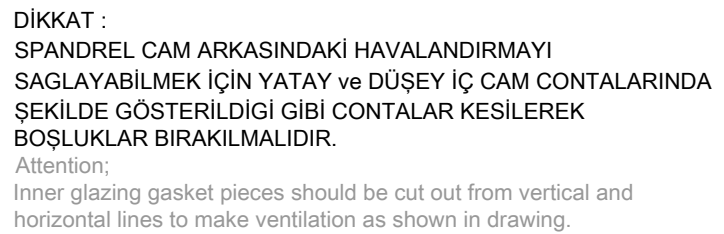


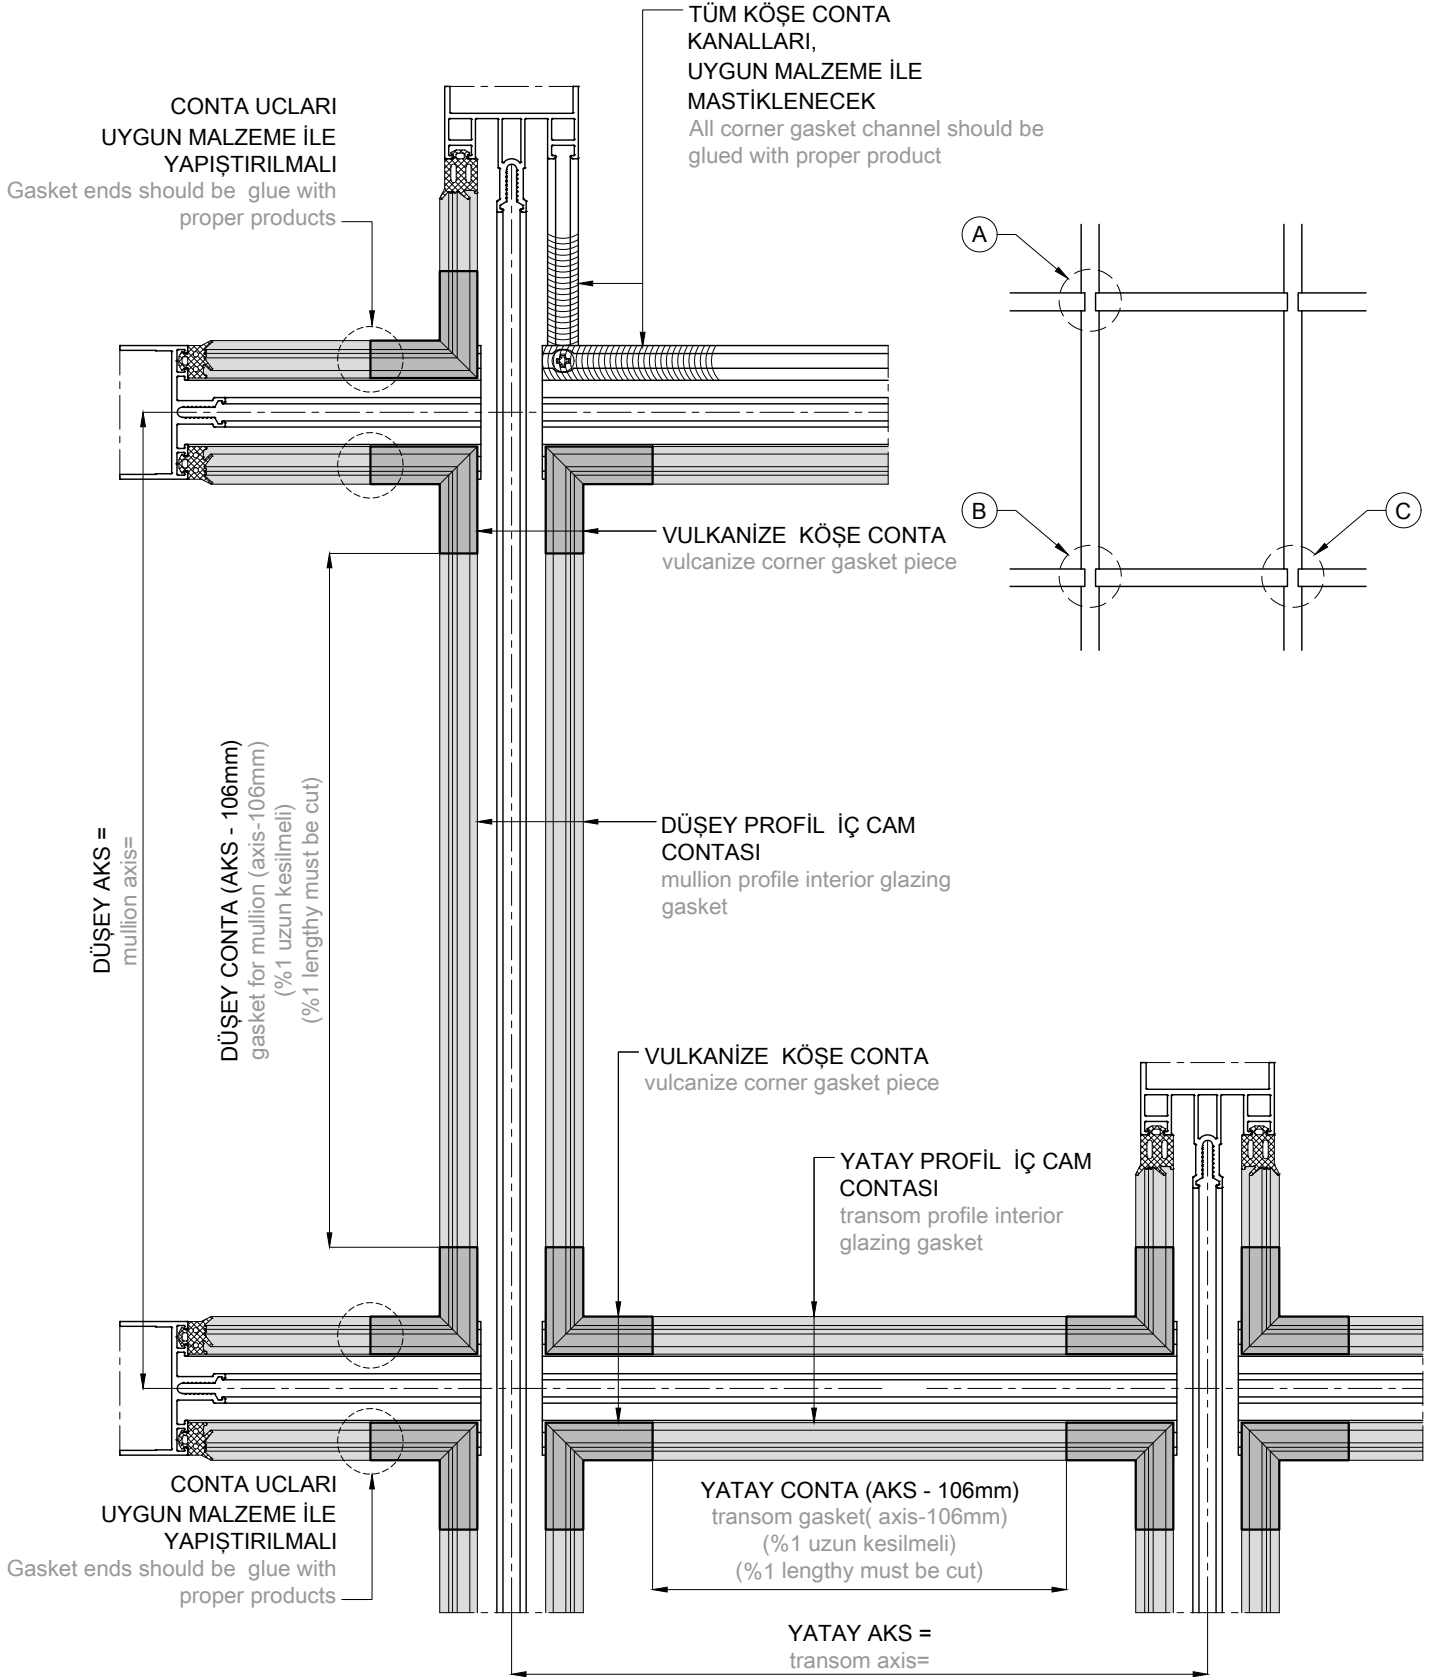

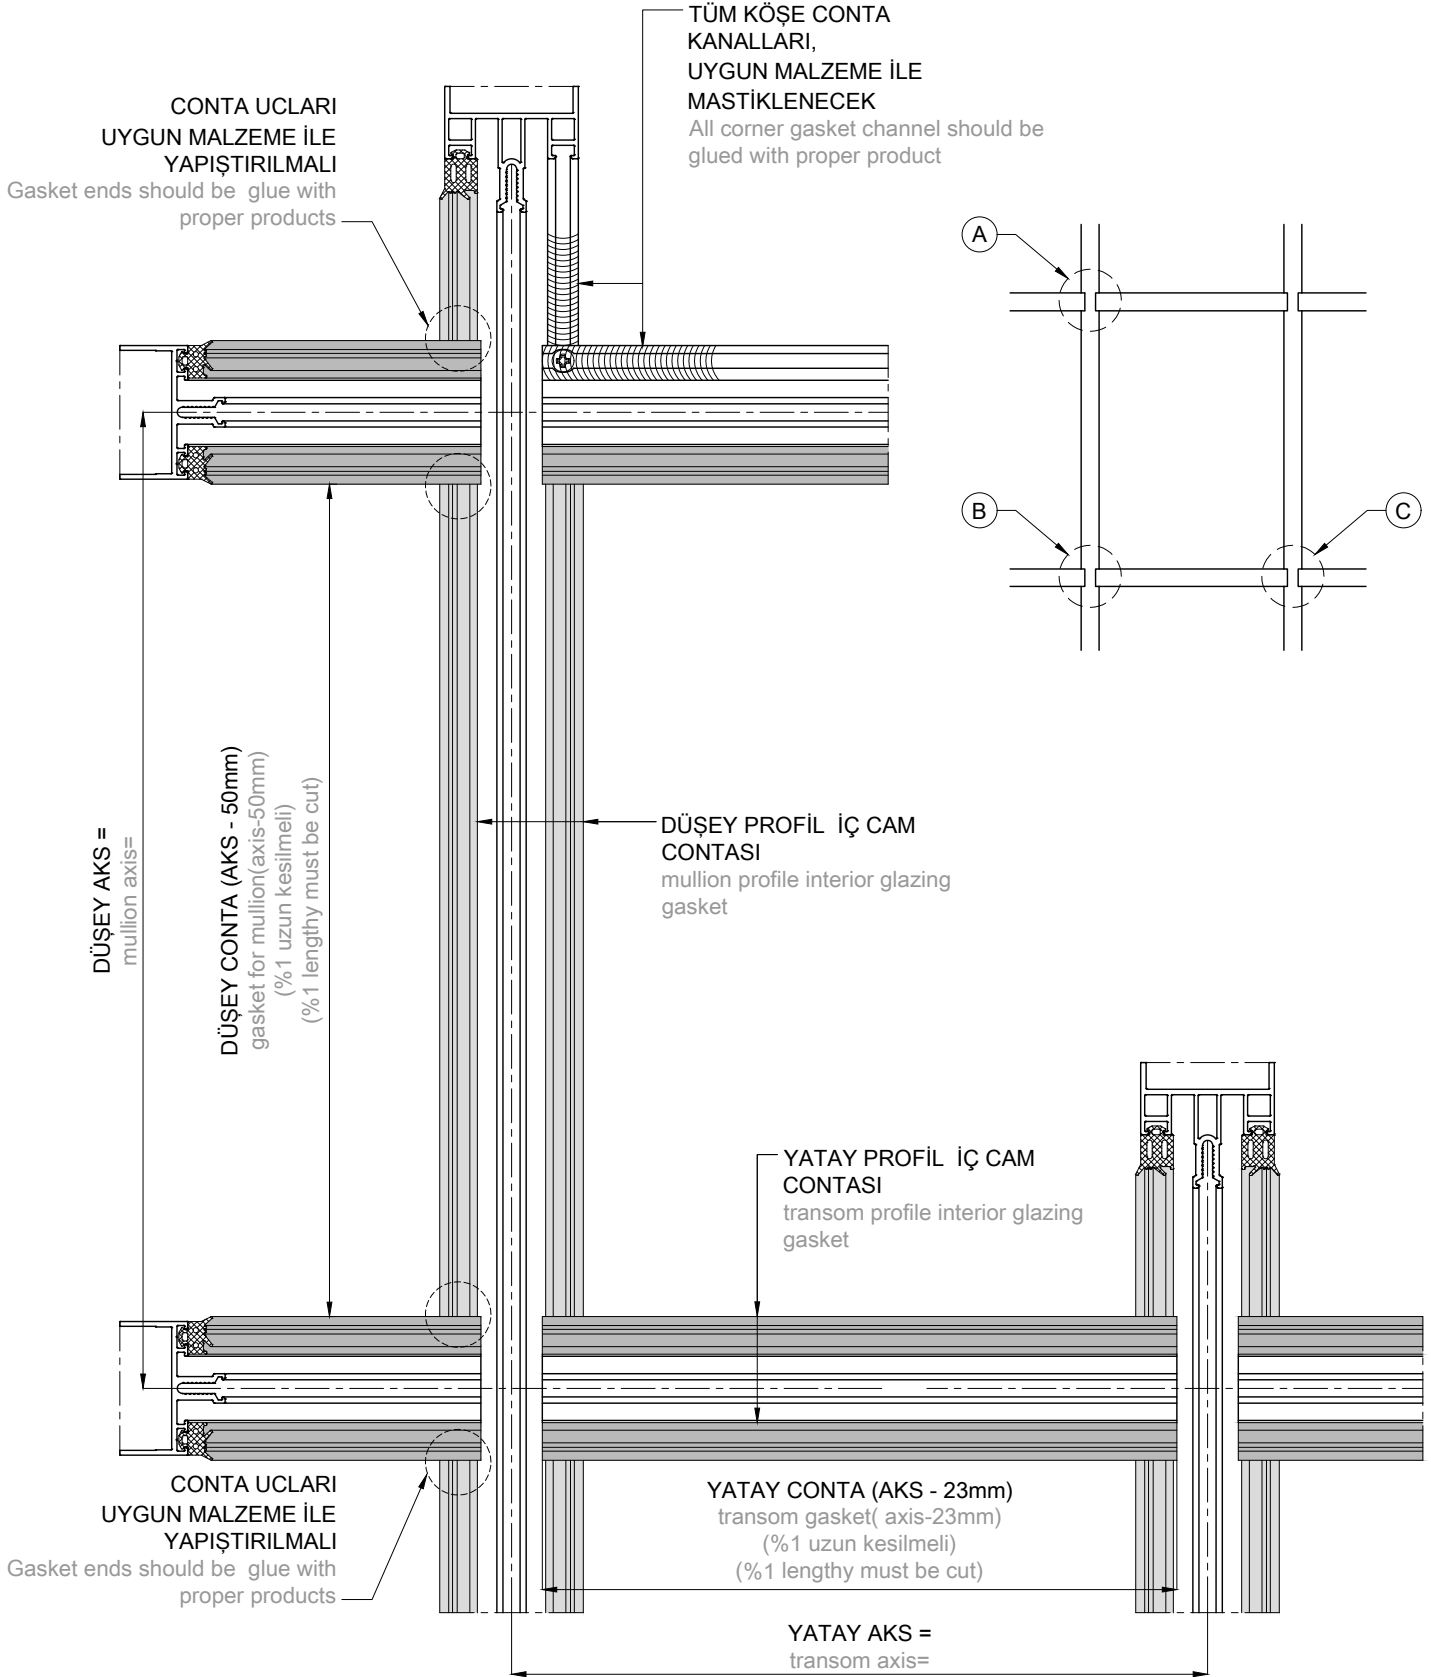

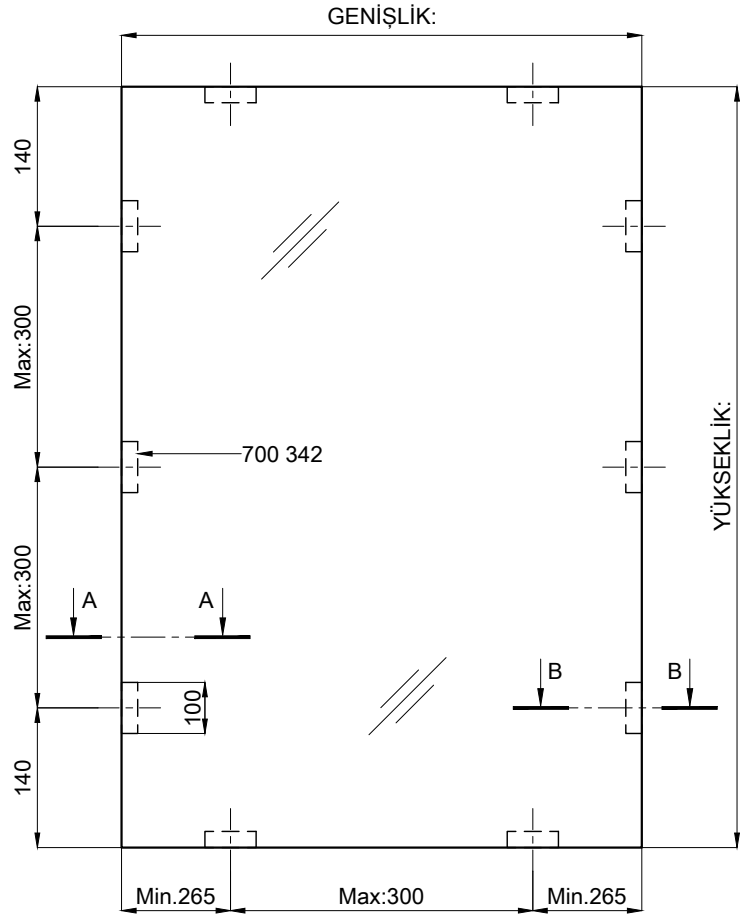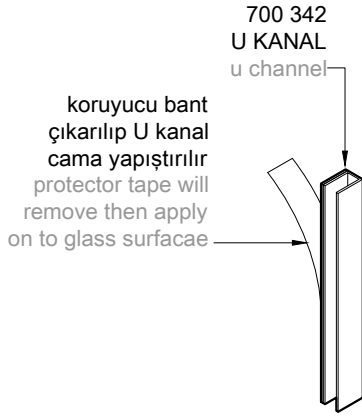

MONTAJ U KANALLARIN YERLEŞİMİNDE ÖLÇÜ TOLERANSI $\pm 5\text{mm}$.
Assembling tolerance of u channels $\pm 5\text{mm}$



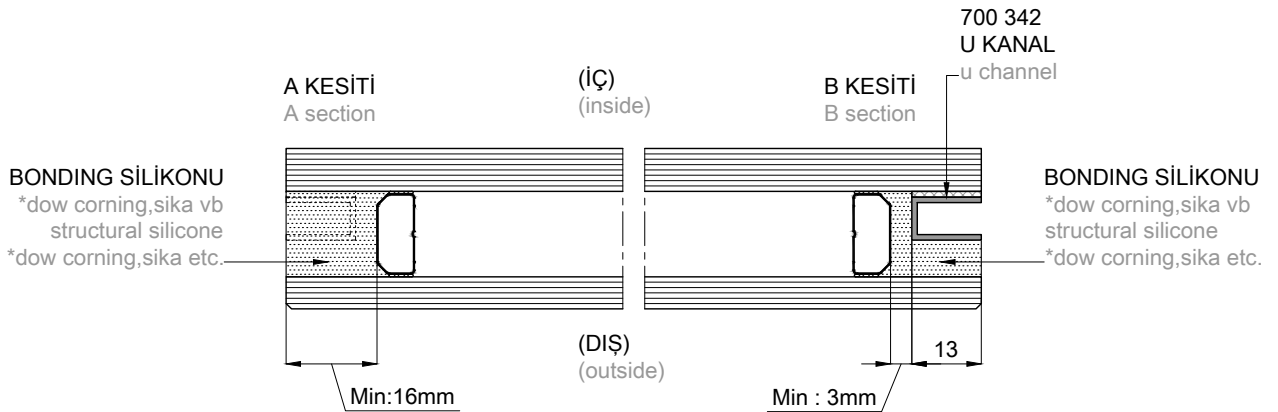



DİKKAT :

- CAM KENARLARI RODAJLI OLMALI ve SPACER SİYAH OLMALIDIR.
- EN BÜYÜK ve EN KÜÇÜK CAM ÖLÇÜSÜ BELİRLENİP CAM ÜRETİCİSİNE BİLDİRİLMELİ,
- RÜZGAR YÜKÜNE UYGUN CAM KALINLIKLARI ve SİLİKON DOLGU ÖLÇÜLERİ BELİRLENMELİDİR.
- AGIR ve BÜYÜK BOYUTLU CAMLAR MEKANİK OLARAK DESTEKLENMELİDİR.
- CAM KENARLARINA YERLEŞTİRİLECEK YAPIŞKANLI U PARÇALARIN TOPLAM UZUNLUĞU CAMIN ÇEVRE UZUNLUGUNUN %15ini GEÇMEMELİDİR.

ATTENTION ;


- GLASS EDGES SHOULD BE GRINDED END SPACER SHOULD BE BLACK
- BIGGEST AND SMALLEST GLASS SHOULD BE DETERMINED AND GLASS FABRICATOR SHOULD BE INFORMED.
- PROPER GLASS THICKNESS AND SILICONE FILLING DIMENSIONS SHOULD BE DETERMINED.
- HEAVY AND BIG GLASSES SHOULD BE SUPPORT MECHANICALLY.
- TOTAL LENGTH OF U CHANNEL PIECES SHOULD NOT BE MORE THAN %15 OF TOTAL PERIMETER OF THE GLASS

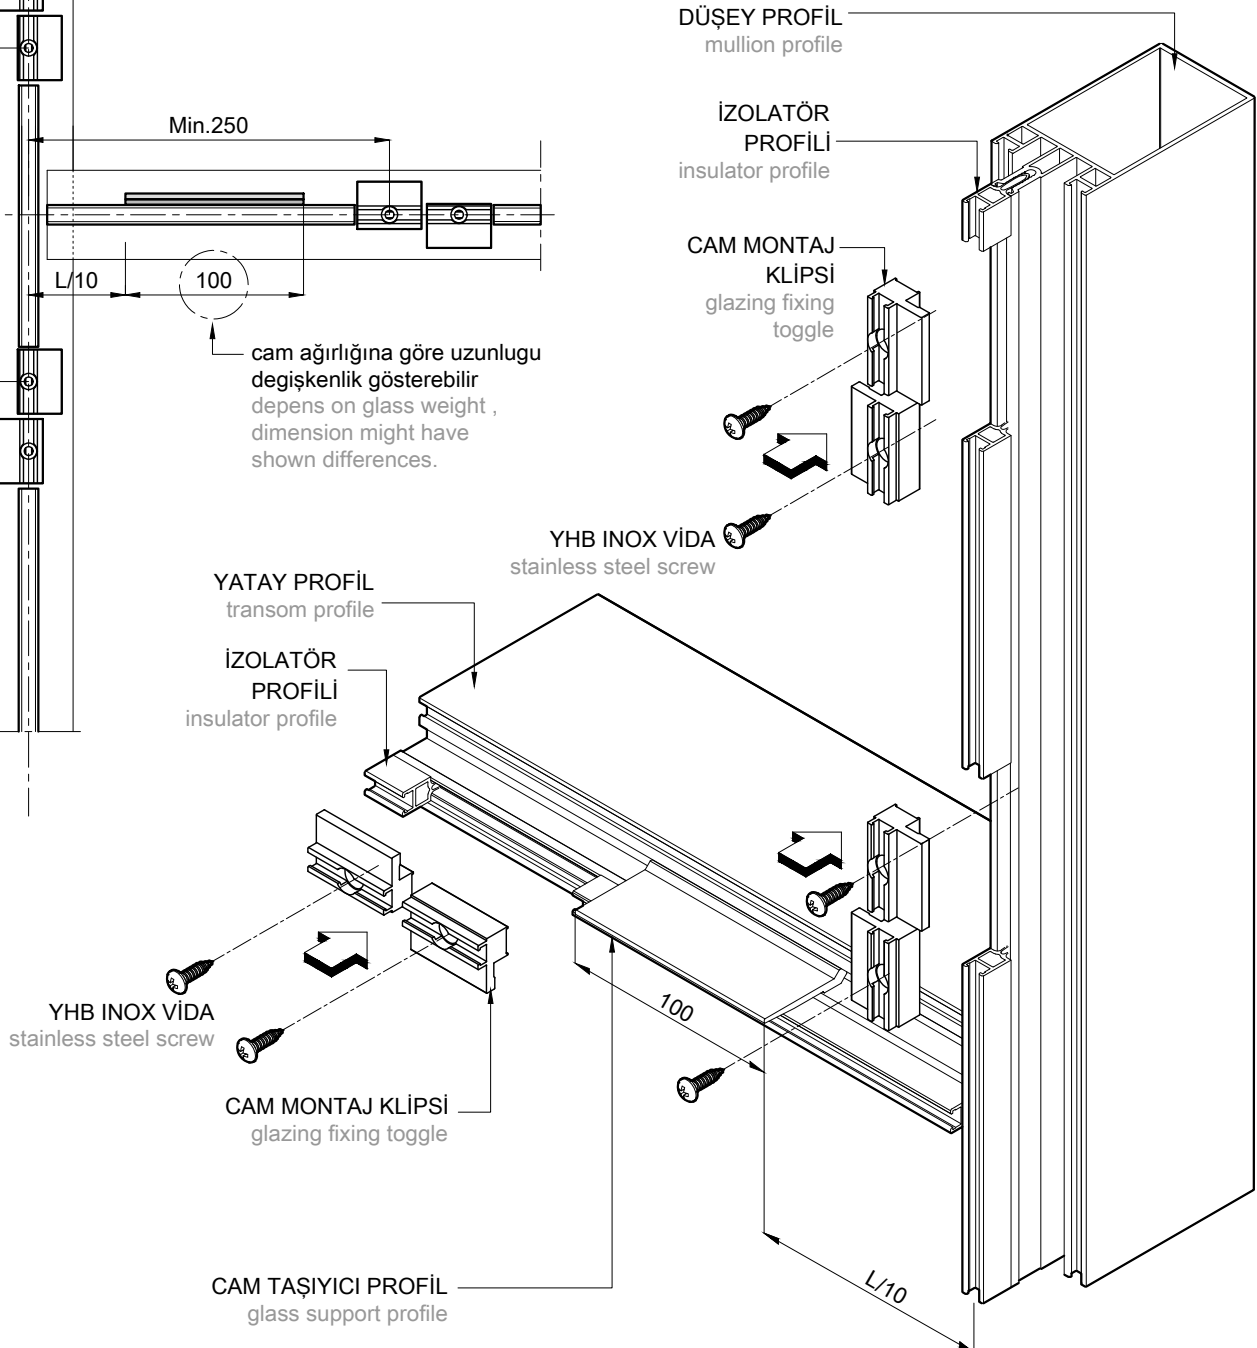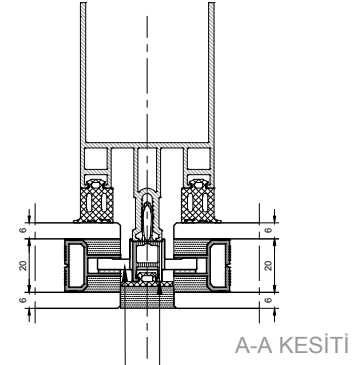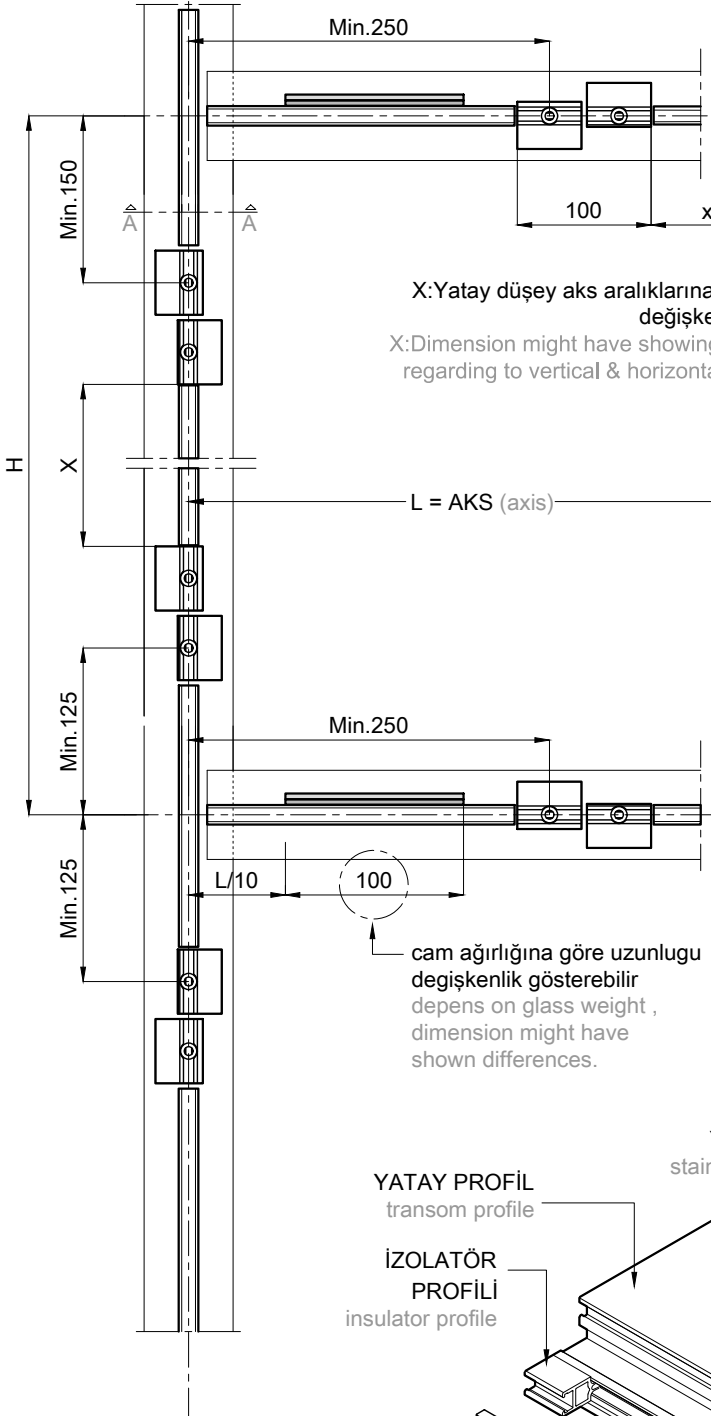

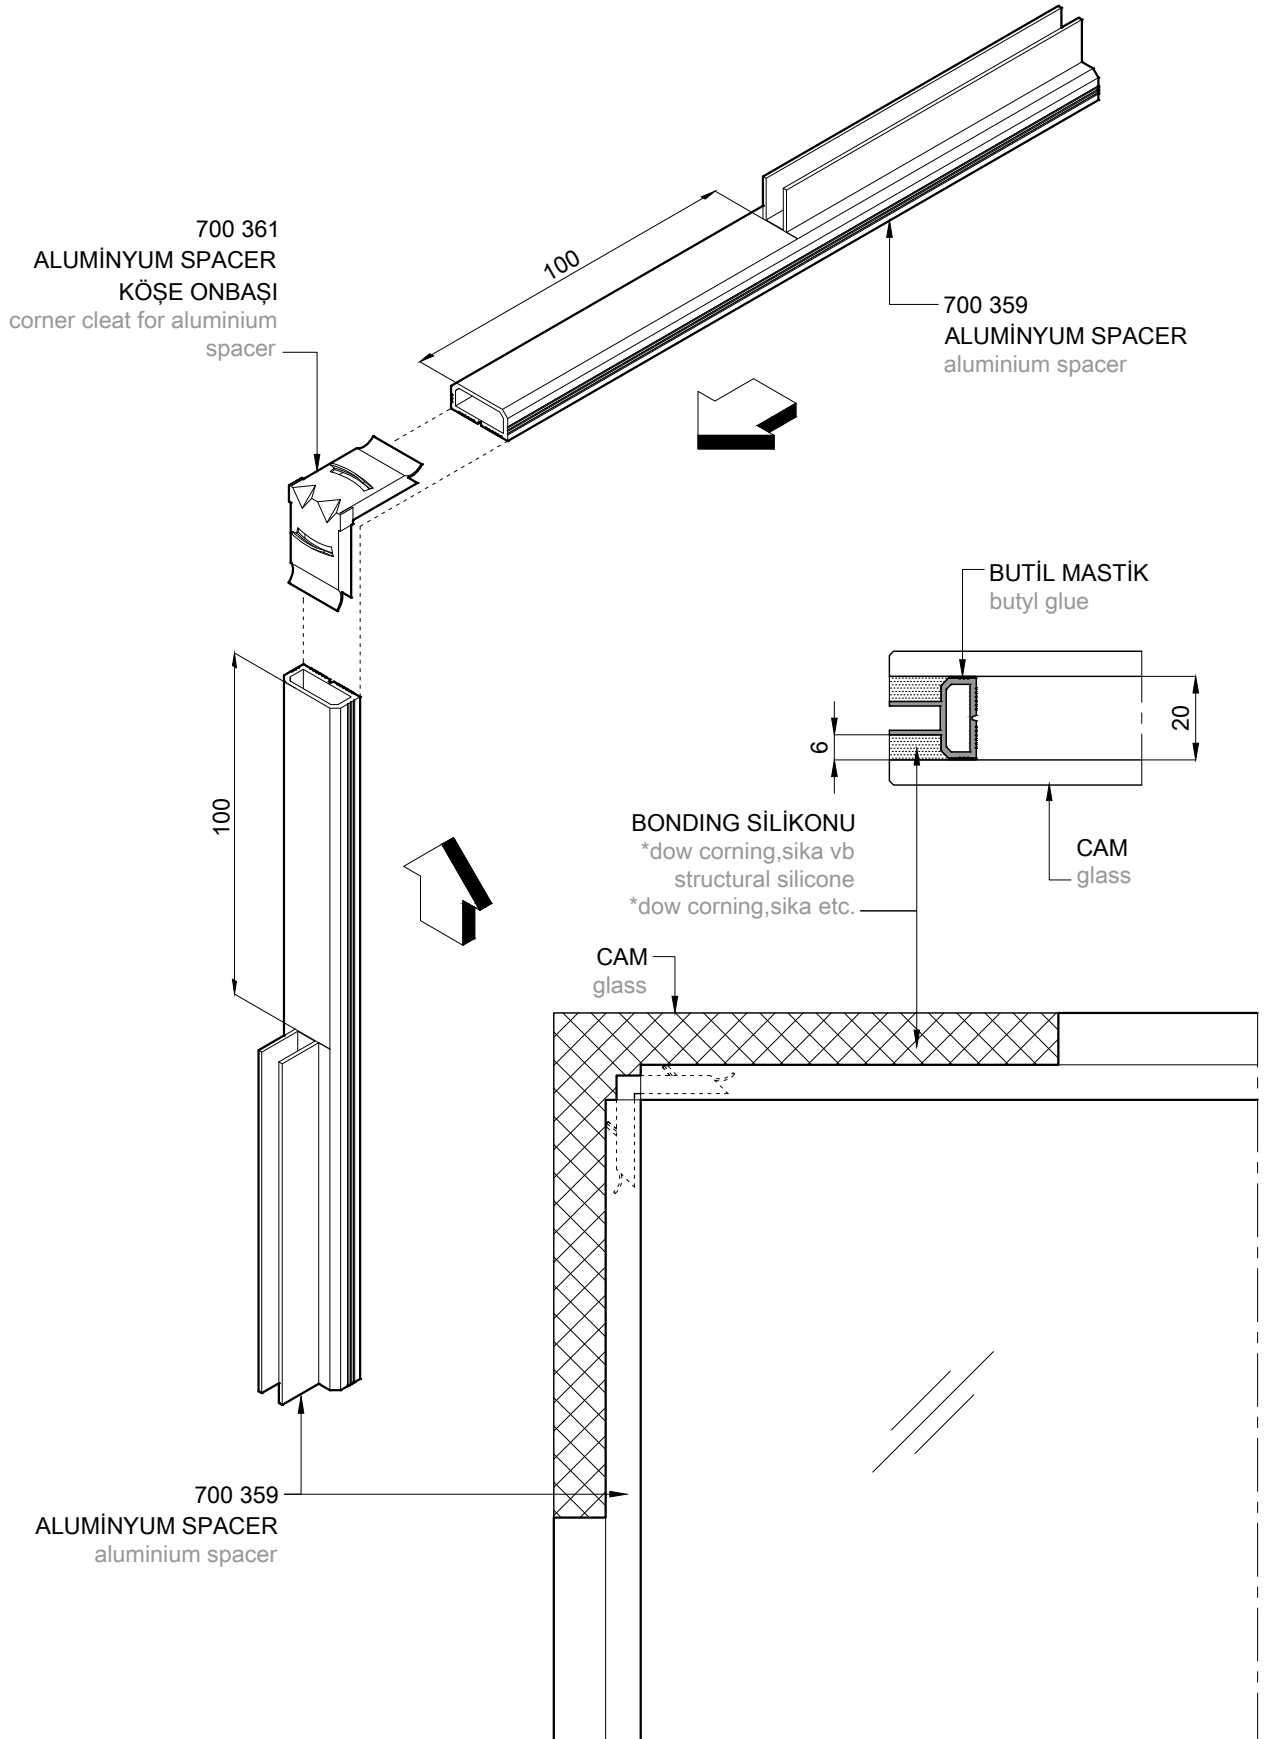


**

Vulkanize köşe conta takılmadan önce yatay ve düşey conta kanalı EPDM e uygun mastik uygulanmalıdır.
EPDM compatible glue should be applied on to vertical and horizontal gasket channel before vulcanized corner apply

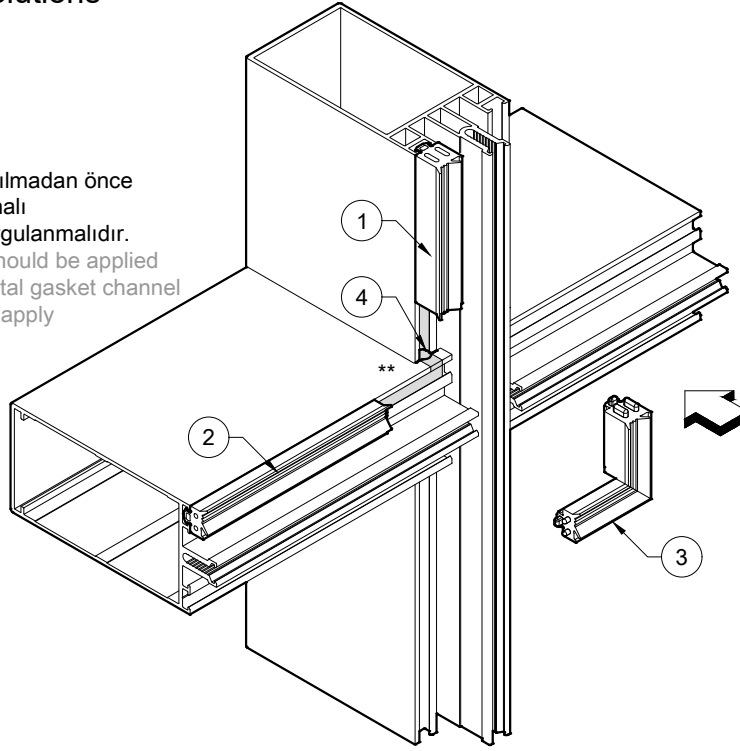

1 DÜŞEY İÇ CAM CONTASI mullion profile interior glazing gasket	2 YATAY İÇ CAM CONTASI transom profile interior glazing gasket	3 VULKANİZE KÖŞE CONTA vulcanize corner gasket piece	4 SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket
 800 343	 800 340	 700 559	 800 245
 800 344	 800 341	 700 560	
 800 345	 800 342	 700 561	
 800 346	 800 343	 700 562	
 800 347	 800 344	 700 563	

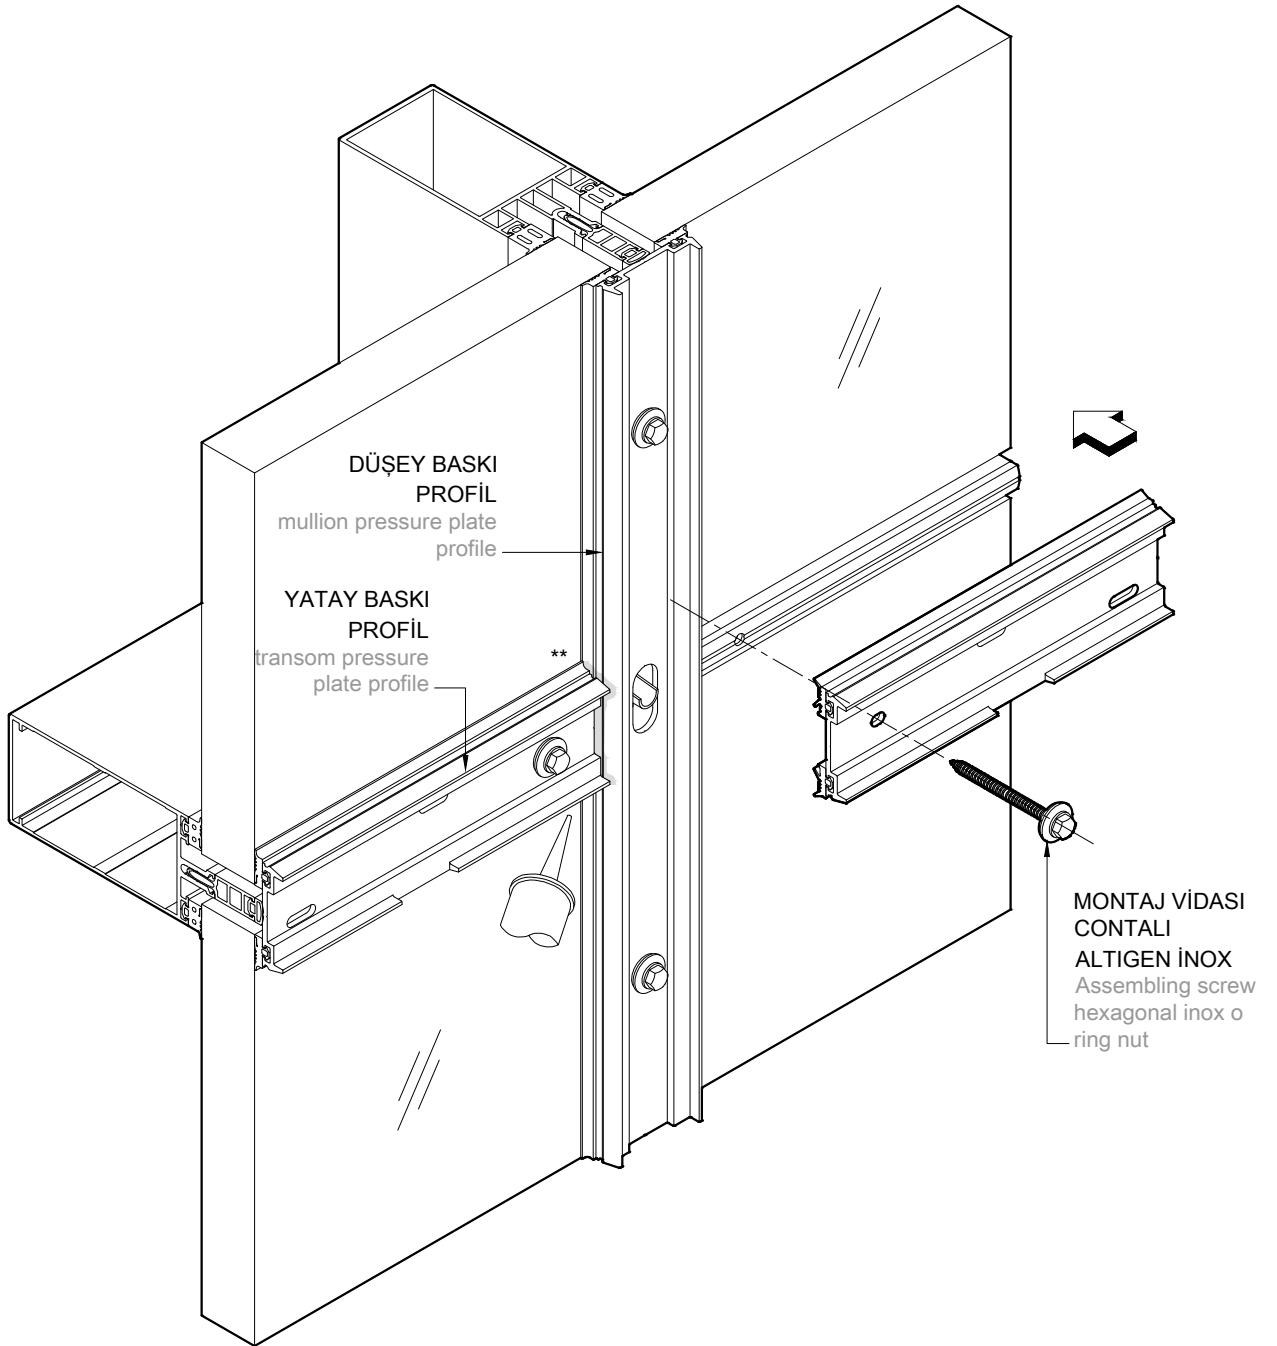

****DİKKAT**

YATAY BASKI PROFİLİ İKİ UCU İLE DÜŞEY BASKI PROFİLİ ARASINA,
DIŞ KAPAK TAKILMADAN ÖNCE SİLİKON UYGULANMALIDIR.

ATTENTION:


SILICONE SHOULD BE APPLY BOTH ENDS OF THE HORIZONTAL PRESSURE
PROFILE BEFORE
COVER ASSEMBLE

ALUMİNYUM FOLYO BANT UYGULAMA TALİMATI

- 1 - FOLYO BANT UYGULANACAK CAM YÜZEYİNİN KURU VE TEMİZ OLMASI GEREKLİDİR.
- 2 - FOLYO BANT UYGULANMASI İÇİN UYGUN HAVA SICAKLIĞI +5° İLE +40° ARASIDIR.
- 3 - FOLYO BANT CAMIN ÜZERİNE Min.5mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.
- 4 - YATAY FOLYO BANT,DÜŞEY YÖNDE SÜREKLİ DEVAM EDEN FOLYO BANT ÜZERİNE Min.10mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.

Aluminium foil tape application manual

- 1-Glass surface where foil tape apply should be clear and dry.
- 2-Ambient air temperature should be between +5 +40 celcius degree
- 3-Foil tape should be over lap min 5 mm
- 4-Horizontal foil tape should be overlap on to vertial foil tape min 10mm

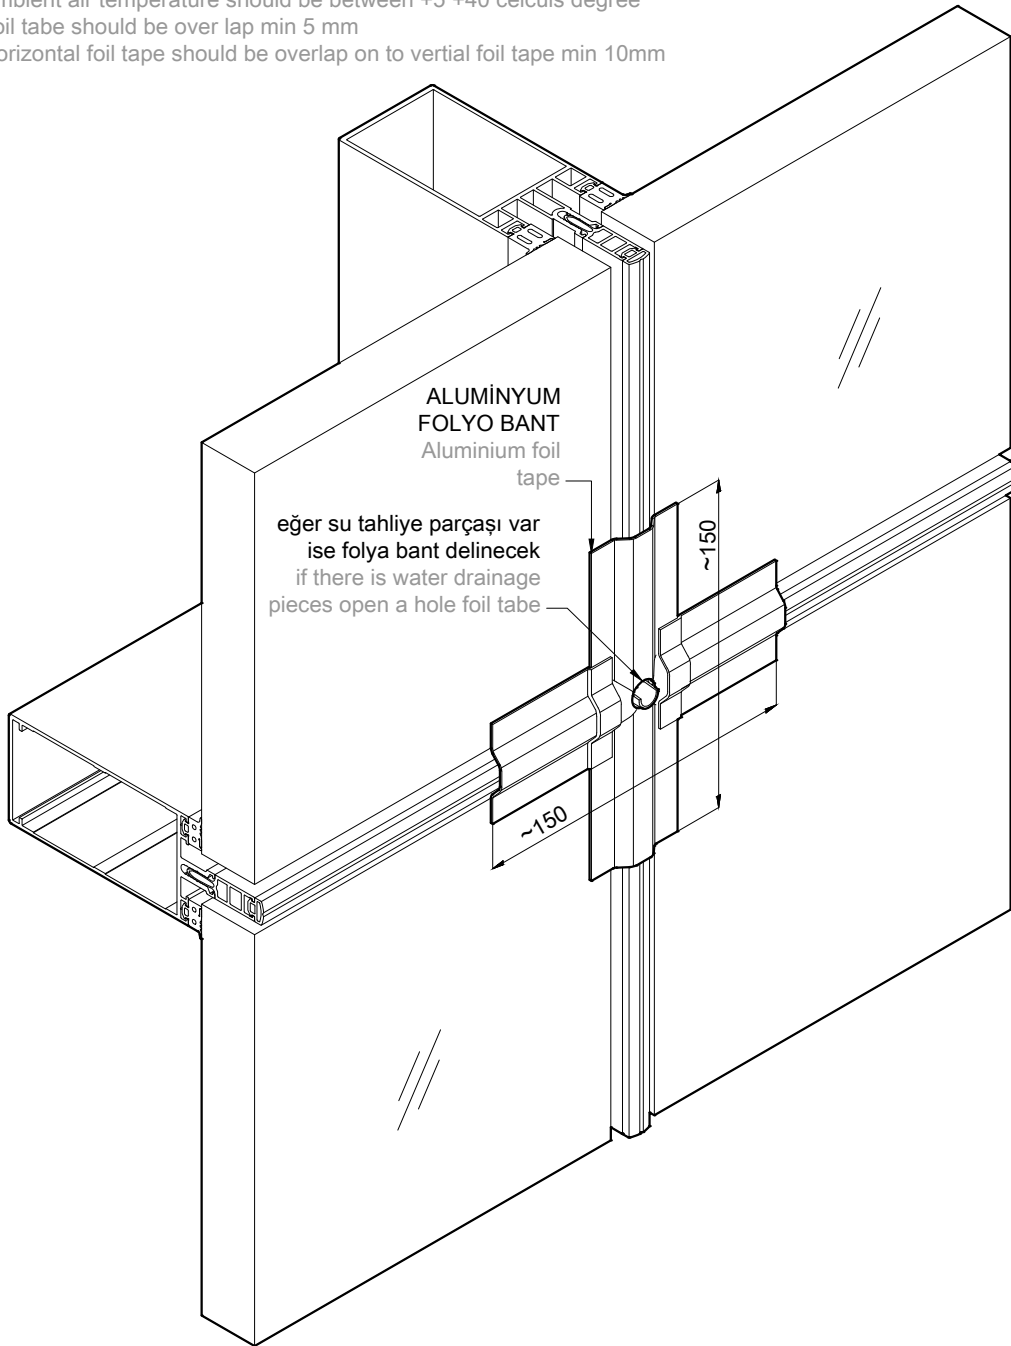




ALUMİNYUM FOLYO BANT UYGULAMA TALİMATI

- 1 - FOLYO BANT UYGULANACAK CAM YÜZEYİNİN KURU VE TEMİZ OLMASI GEREKLİDİR.
- 2 - FOLYO BANT UYGULANMASI İÇİN UYGUN HAVA SICAKLIĞI +5° İLE +40° ARASIDIR.
- 3 - FOLYO BANT CAMIN ÜZERİNE Min.5mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.
- 4 - YATAY FOLYO BANT,DÜŞEY YÖNDE SÜREKLİ DEVAM EDEN FOLYO BANT ÜZERİNE Min.10mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.

Aluminium foil tape application manual

- 1-Glass surface where foil tape apply should be clear and dry.
- 2-Ambient air temperature should be between +5 +40 celcius degree
- 3-Foil tape should be over lap min 5 mm
- 4-Horizontal foil tape should be overlap on to vertial foil tape min 10mm

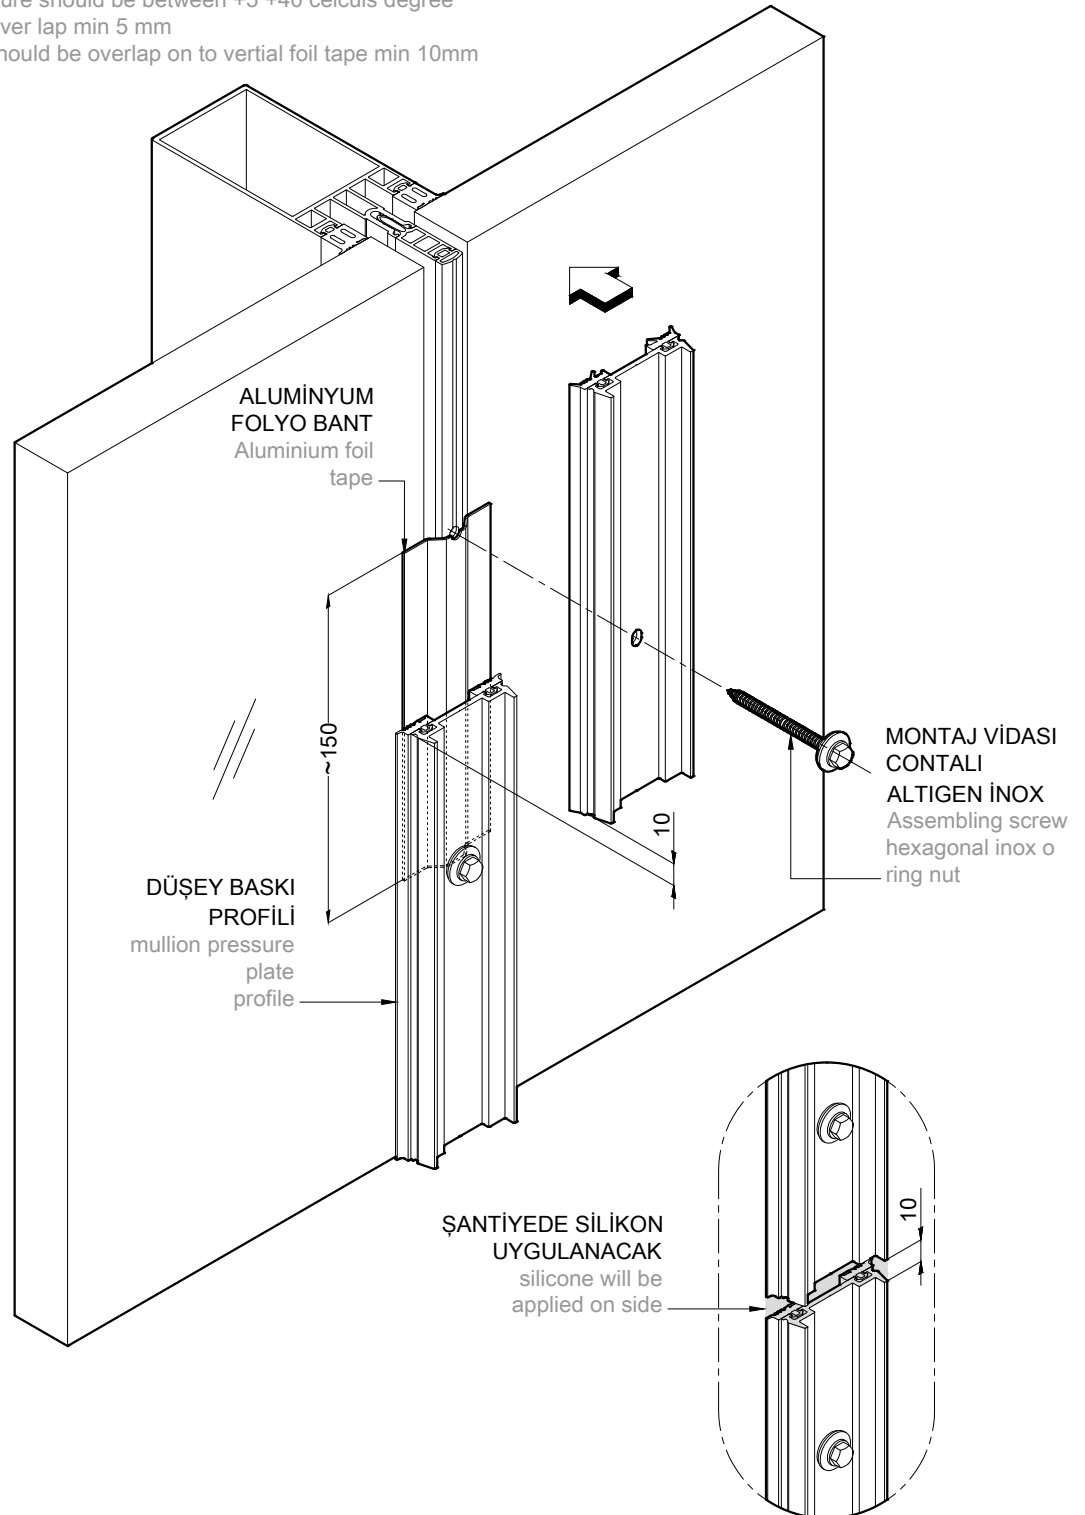

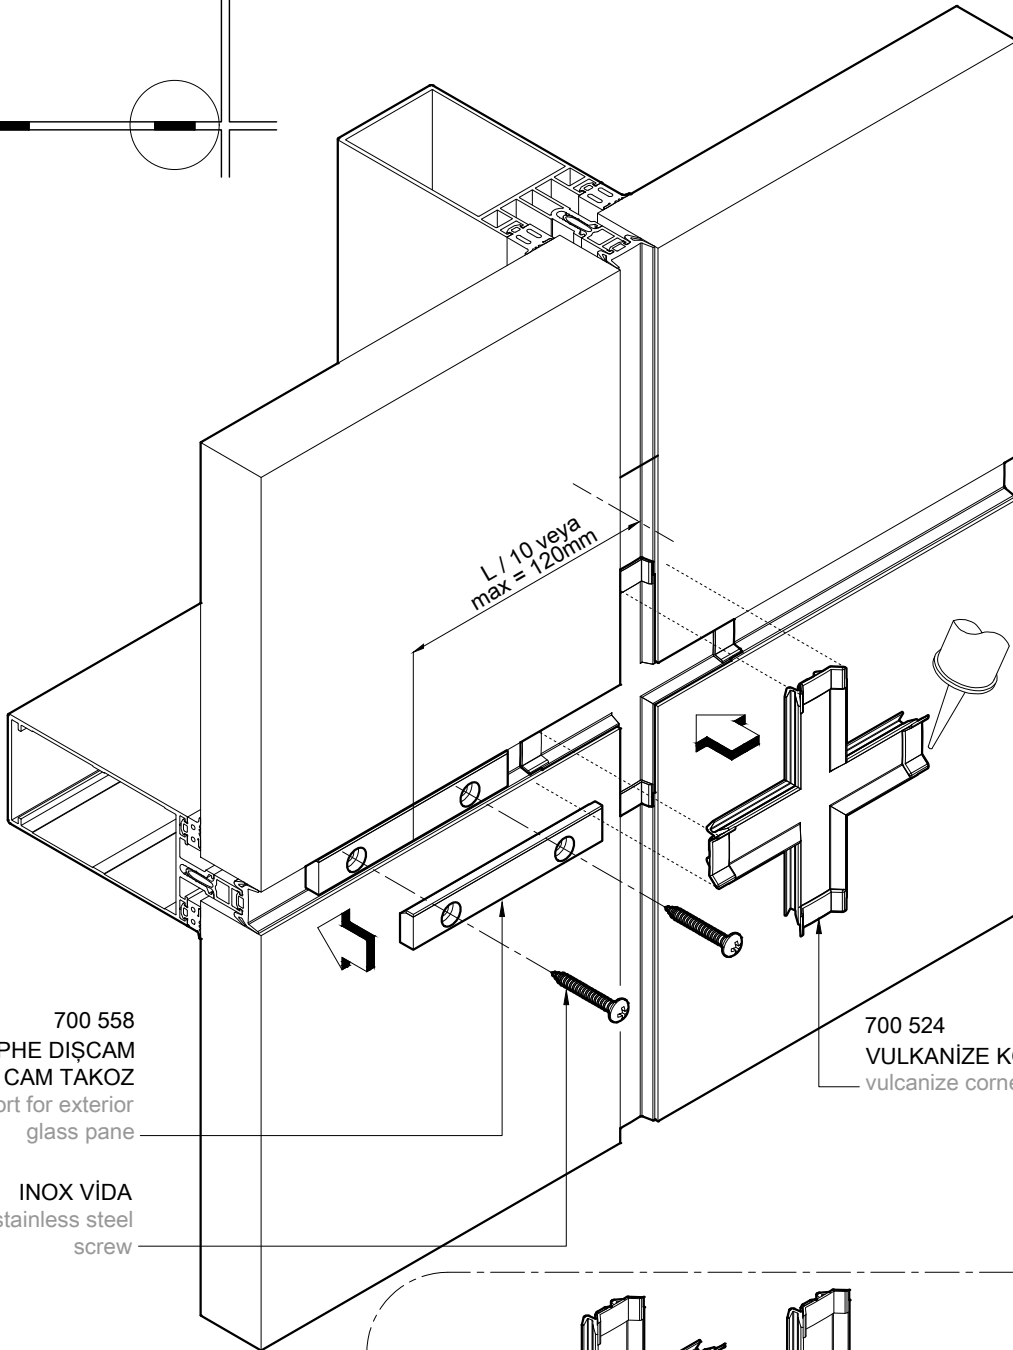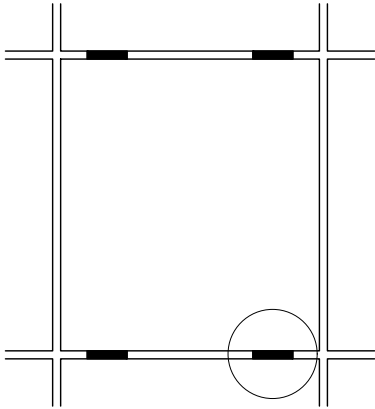



700 558
SİLİKON CEPHE DIŞCAM
TAŞIYICI CAM TAKOZ
glass support for exterior
glass pane

YSB INOX VİDA
stainless steel
screw


L / 10 veya
max = 120mm



700 524
VULKANİZE KÖŞE PARÇA
vulcanize corner piece

700 523
VULKANİZE KÖŞE
PARÇA
vulcanize corner
piece




700 522
VULKANİZE KÖŞE
PARÇA
vulcanize corner
piece


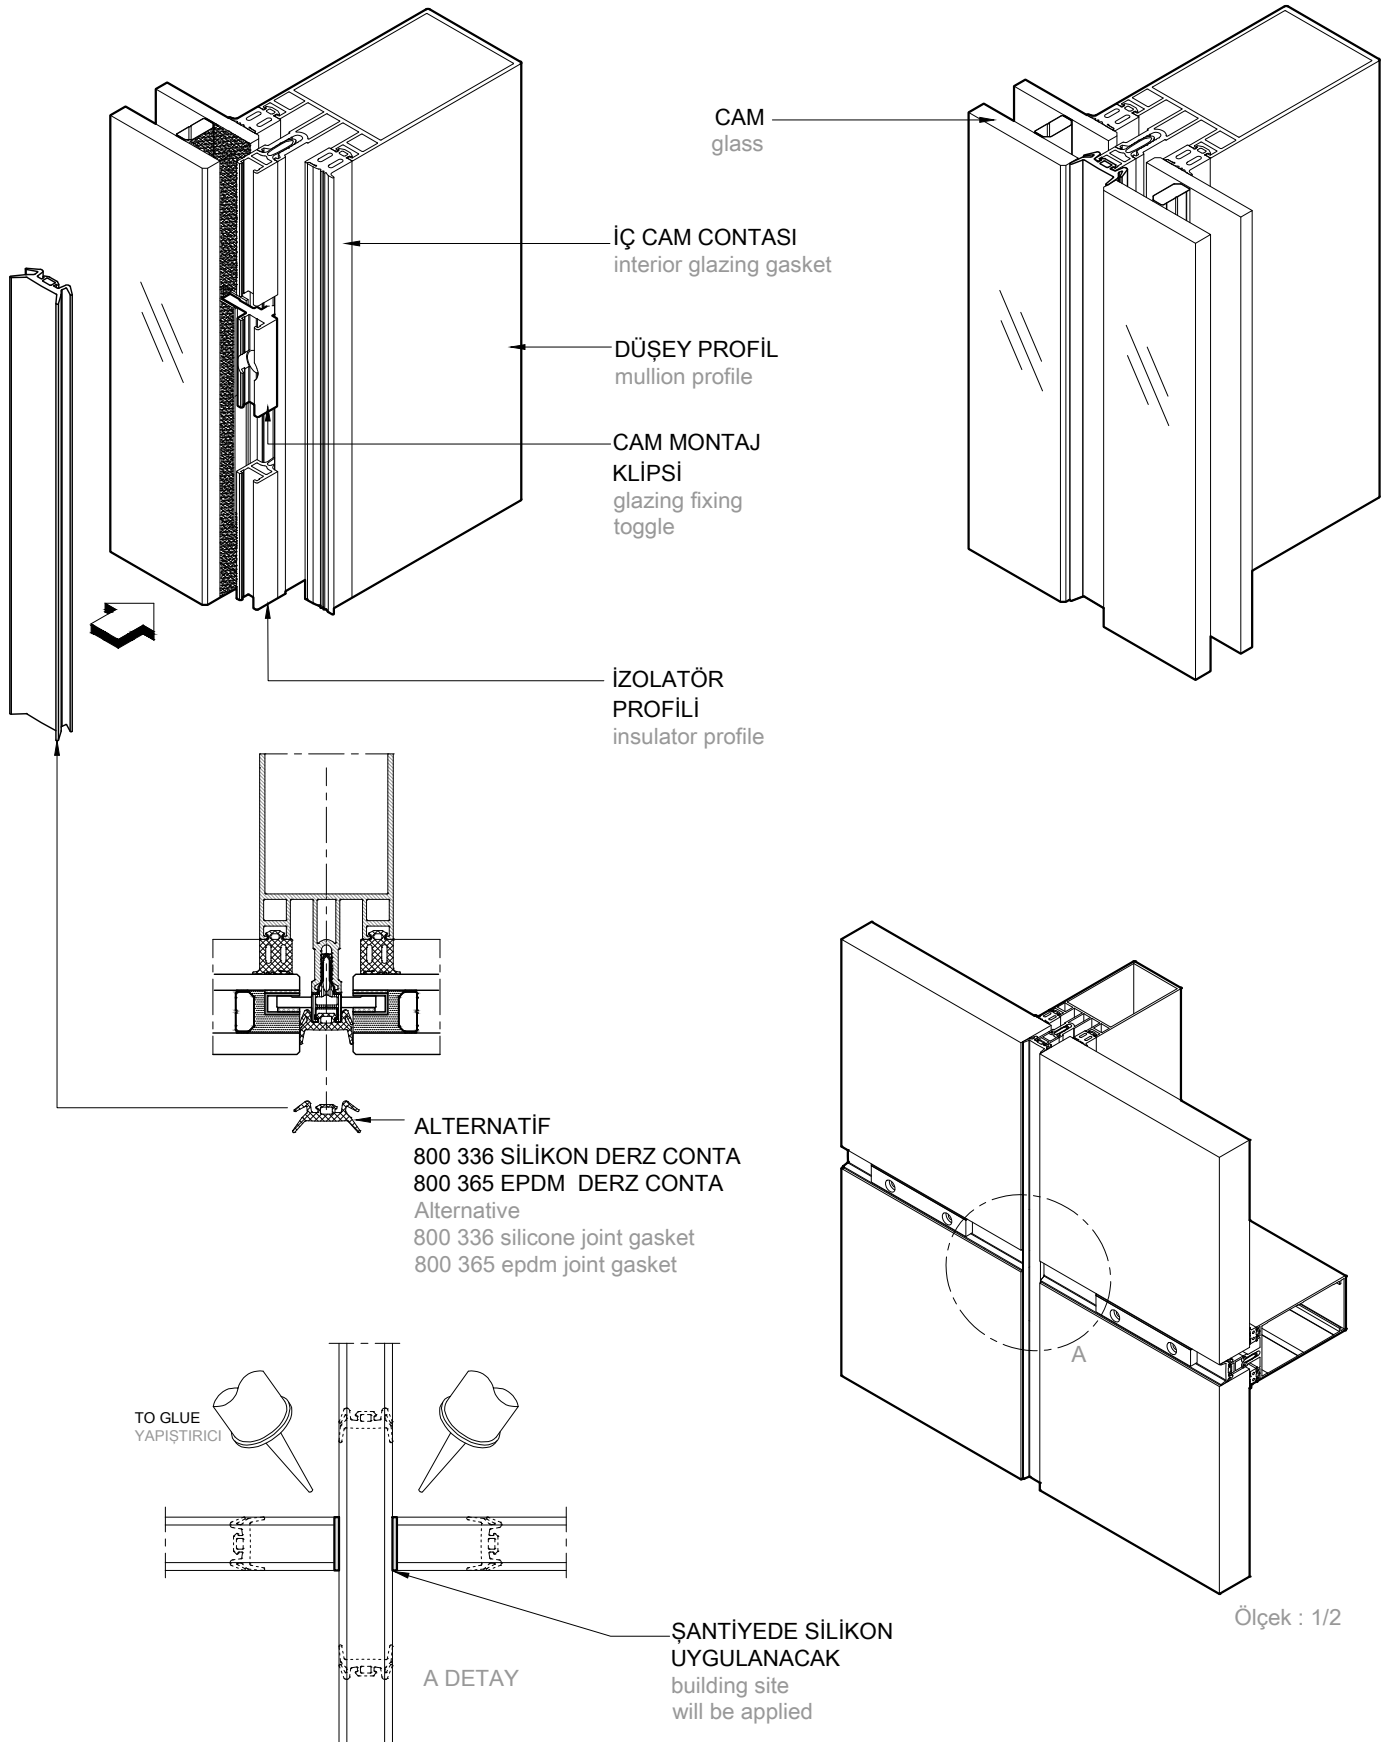


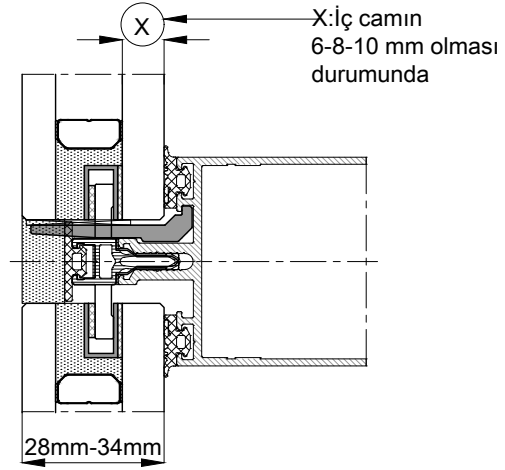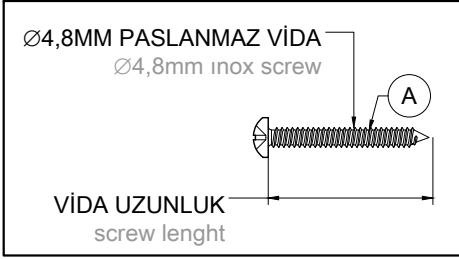


CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
28mm ile 34mm arası between 28mm and 34mm	Ø4,8 * 22mm	700 545

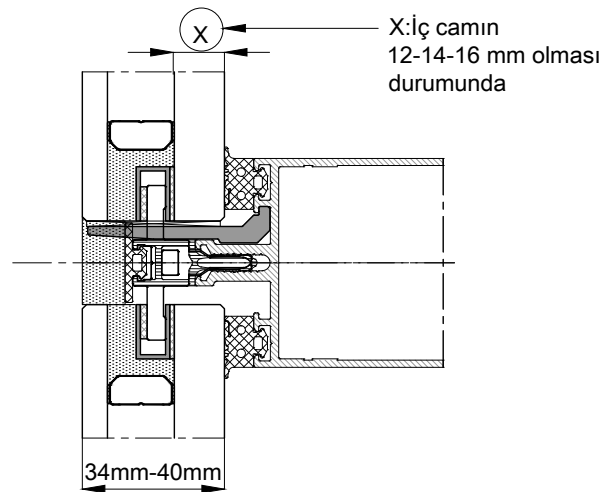


CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
34mm ile 40mm arası between 34mm and 40mm	Ø4,8 * 25mm	700 360

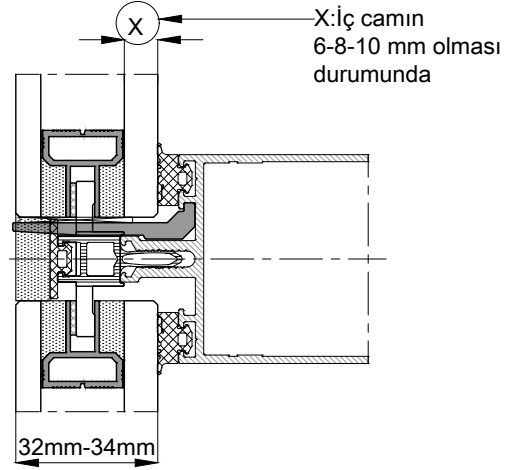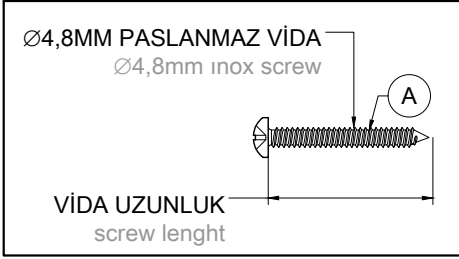

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
32mm ile 34mm arası between 32mm and 34mm	Ø4,8 * 25mm	700 556

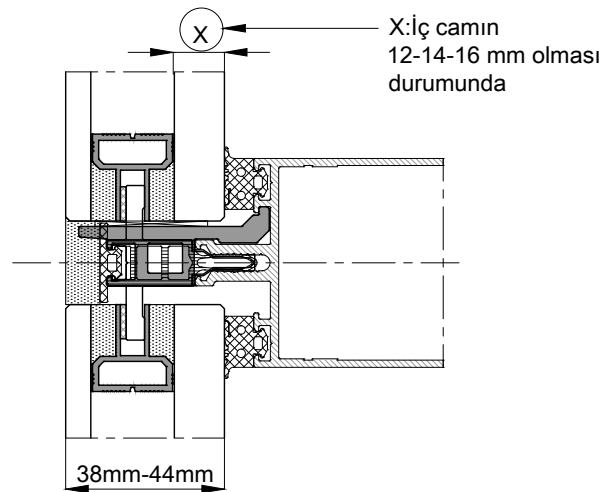



CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
38mm ile 44mm arası between 38mm and 44mm	Ø4,8 * 32mm	700 557

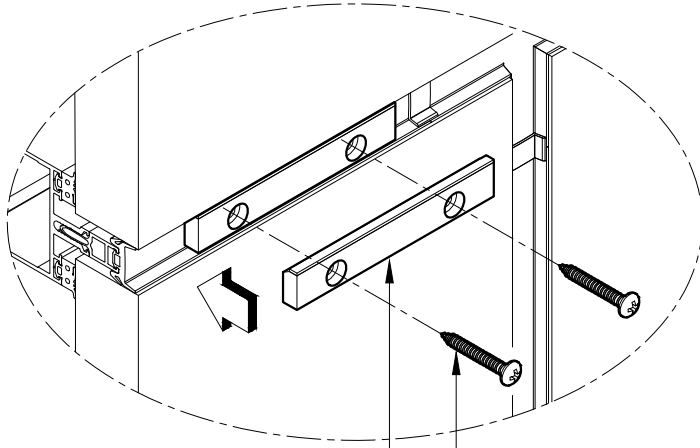


700 558
SİLİKON CEPHE DIŞCAM
TAŞIYICI CAM TAKOZ
glass support for exterior
glass pane

YSB INOX VİDA
stainless steel
screw


KURU DERZLİ SİSTEM
dry seal system

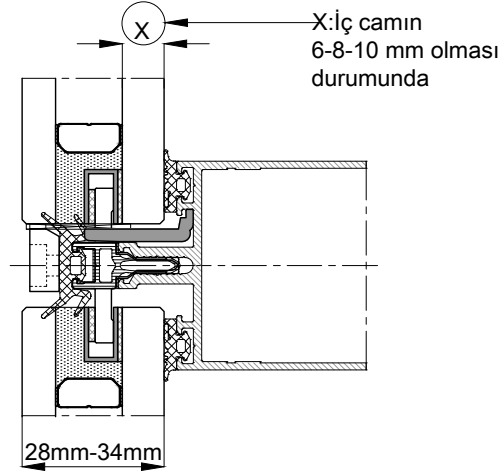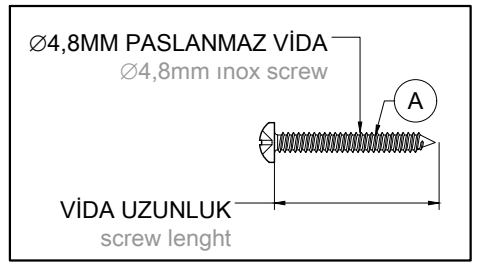

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
28mm ile 34mm arası between 28mm and 34mm	Ø4,8 * 32mm	700 545

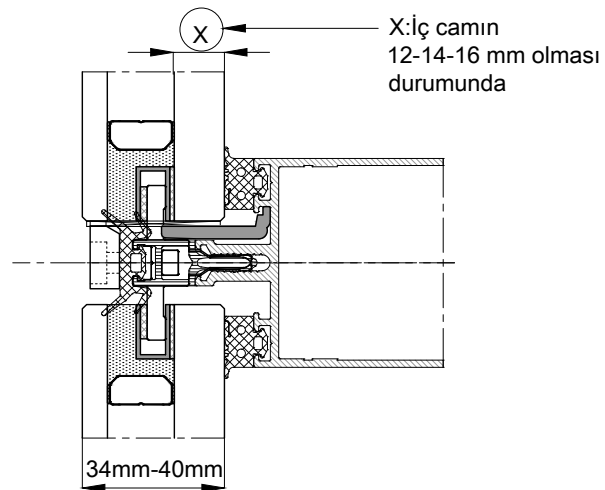

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
34mm ile 40mm arası between 34mm and 40mm	Ø4,8 * 38mm	700 360

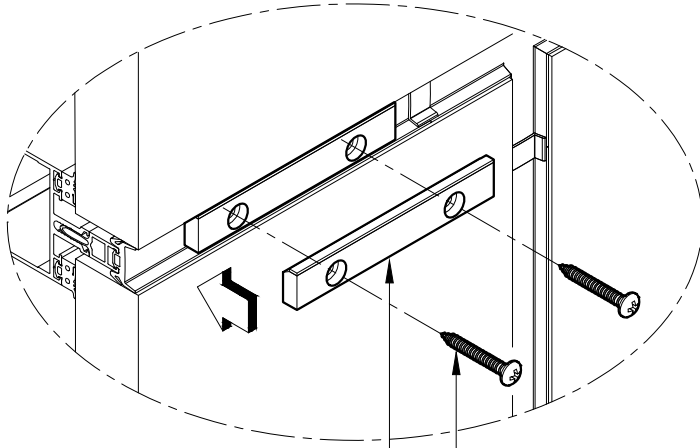



700 558
SİLİKON CEPHE DIŞCAM
TAŞIYICI CAM TAKOZ
glass support for exterior
glass pane

YSB INOX VİDA
stainless steel
screw


KURU DERZLİ SİSTEM
dry seal system

Ø4,8MM PASLANMAZ VİDA
Ø4,8mm inox screw

VİDA UZUNLUK
screw lenght

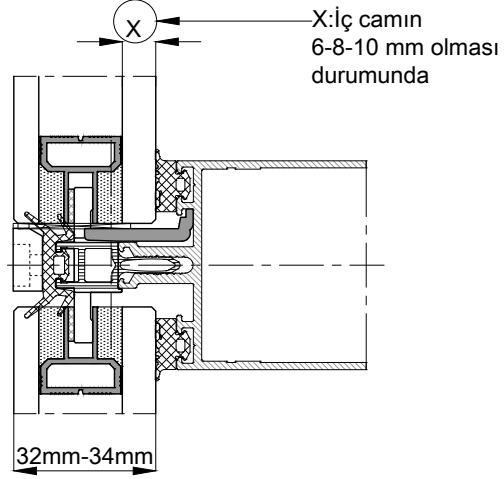

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
32mm ile 34mm arası between 32mm and 34mm	Ø4,8 * 38mm	700 556


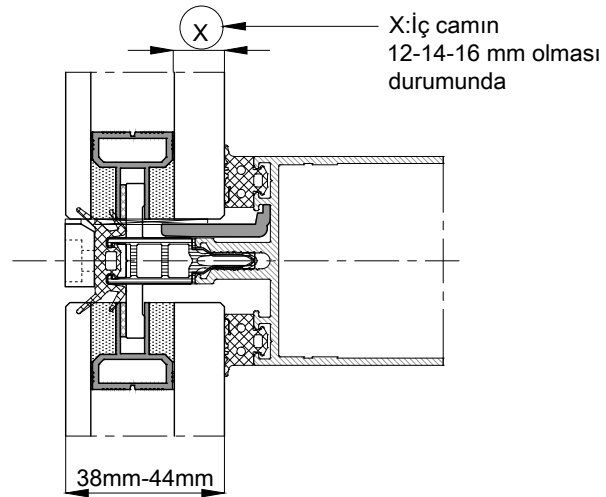


CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
38mm ile 44mm arası between 38mm and 44mm	Ø4,8 * 45mm	700 557

KAPAKLI CEPHE BASKI MONTAJ VİDA





ÖLÇÜLER

capped wall pressure assembly screw
dimension

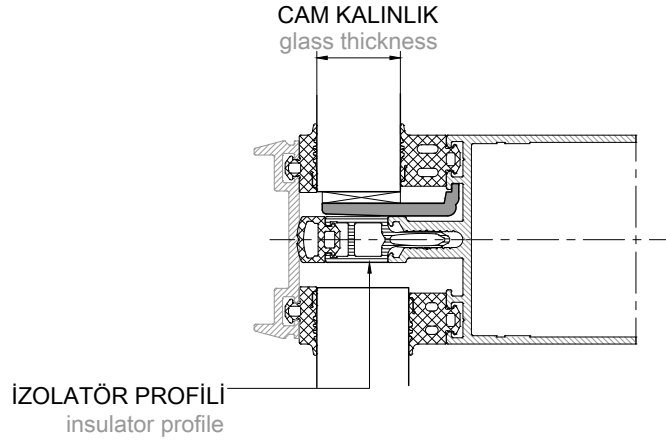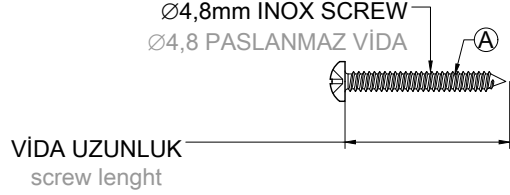

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK screw lenght A	İZOLATÖR PROFİL insulator profile
22mm ile 26mm arası between 22mm and 26mm	Ø4,8 * 38mm	600 413
28mm ile 32mm arası between 28mm and 32mm	Ø4,8 * 45mm	600 410
34mm ile 38mm arası between 34mm and 38mm	Ø4,8 * 50mm	600 411
40mm ile 42mm arası between 40mm and 42mm	Ø4,8 * 50mm	600 415

Profilden kesilecek P1069 L:9,6mm
cutting from P 1069 L:9,6mm

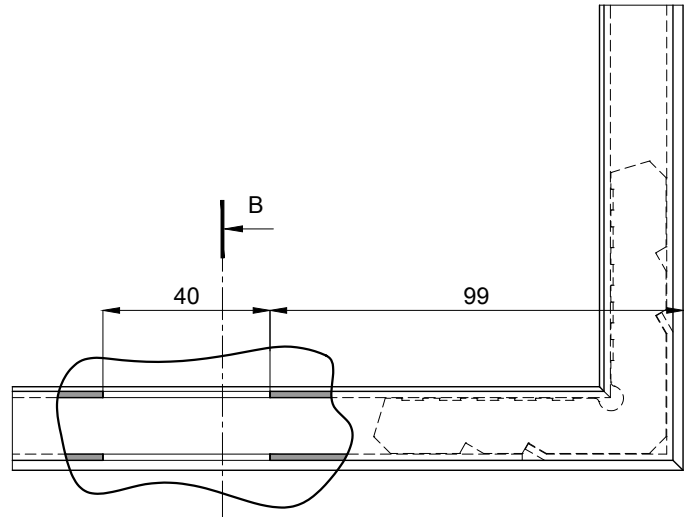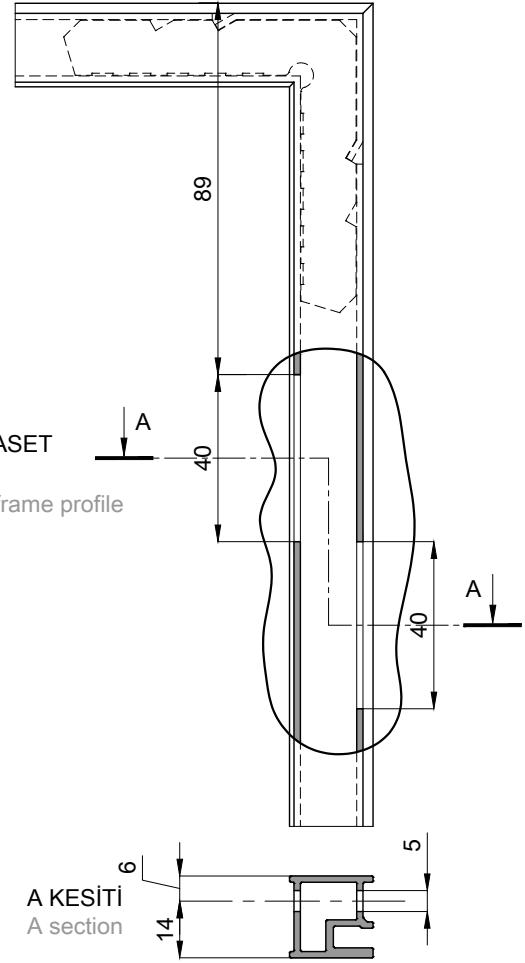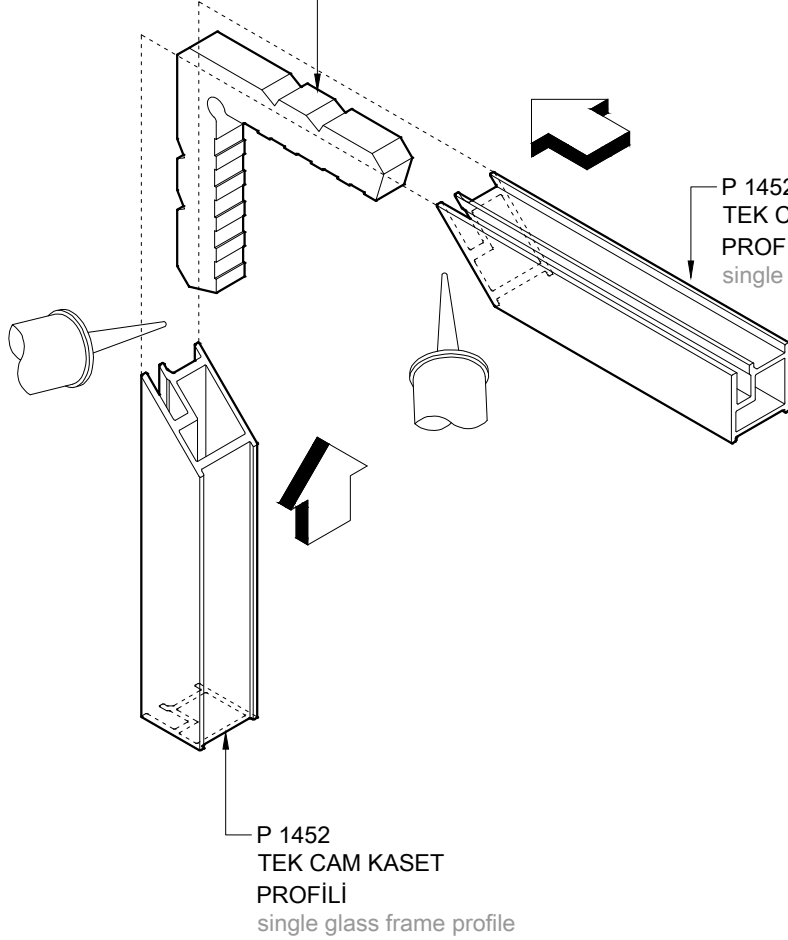





KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI

- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-interior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

Profilden kesilecek P 1069 L:8,6mm
cutting from P 1069 L:8,6mm

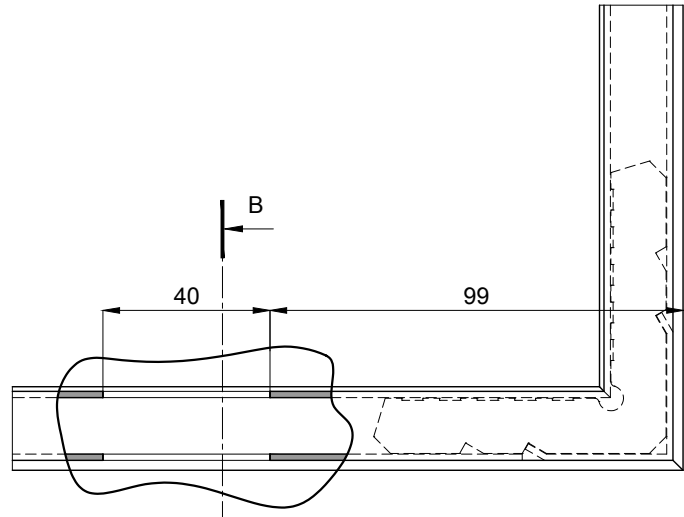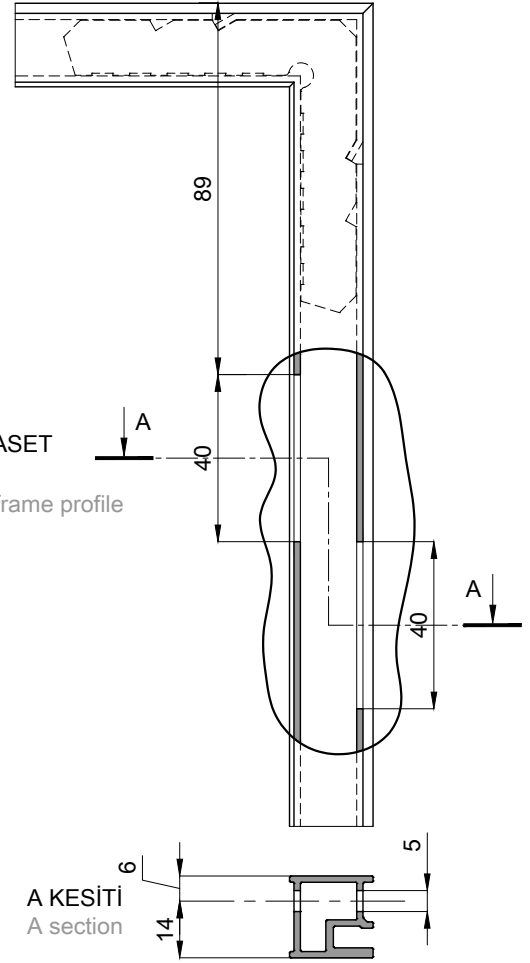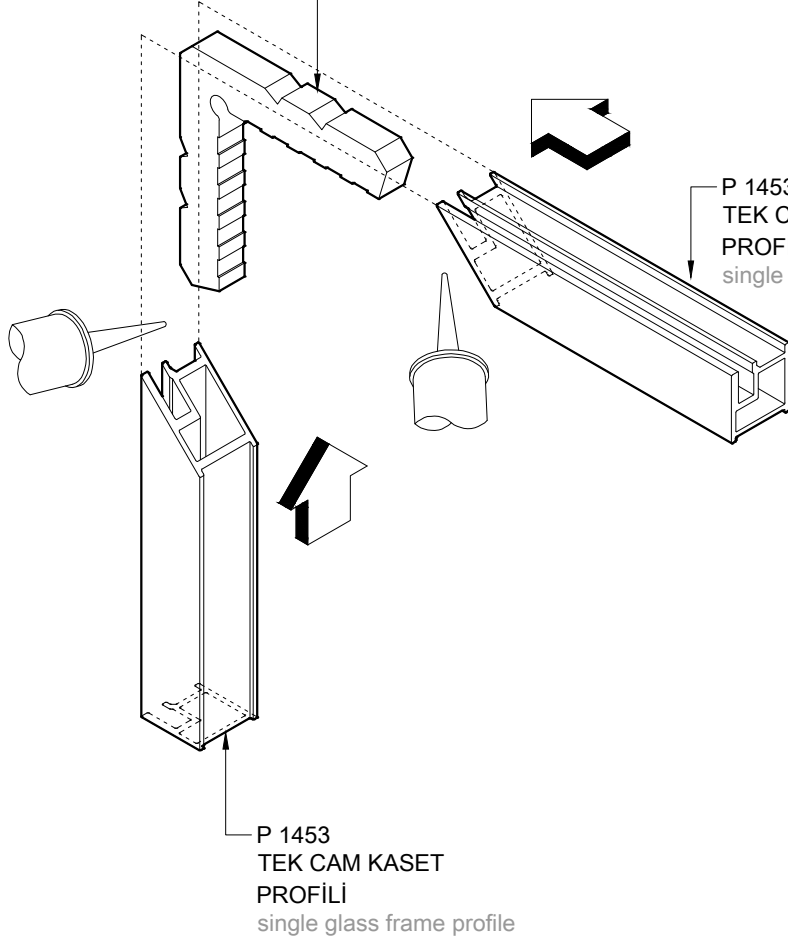

KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI

- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-interior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

Profilden kesilecek P 1016 L:39,5mm
cutting from P 1016 L:39,5mm


700 303
PVC ONBASI
pvc corner angle

P 1443
KASA PROFİLİ
frame profile

KÖŞE PRESDEN SONRA
DELİKLER WS605 S İLE
DOLDURULMALI

Corner crimp blade positioning
after crimping holes should be fill
with WS605 S

P 1443
KASA PROFİLİ
frame profile

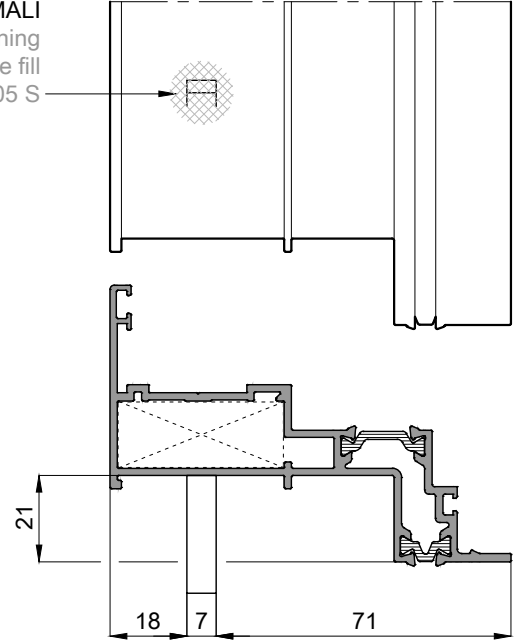


KÖŞE PRES BİÇAK YERLEŞİM
corner crimp blade tool

KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI

- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-interior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.



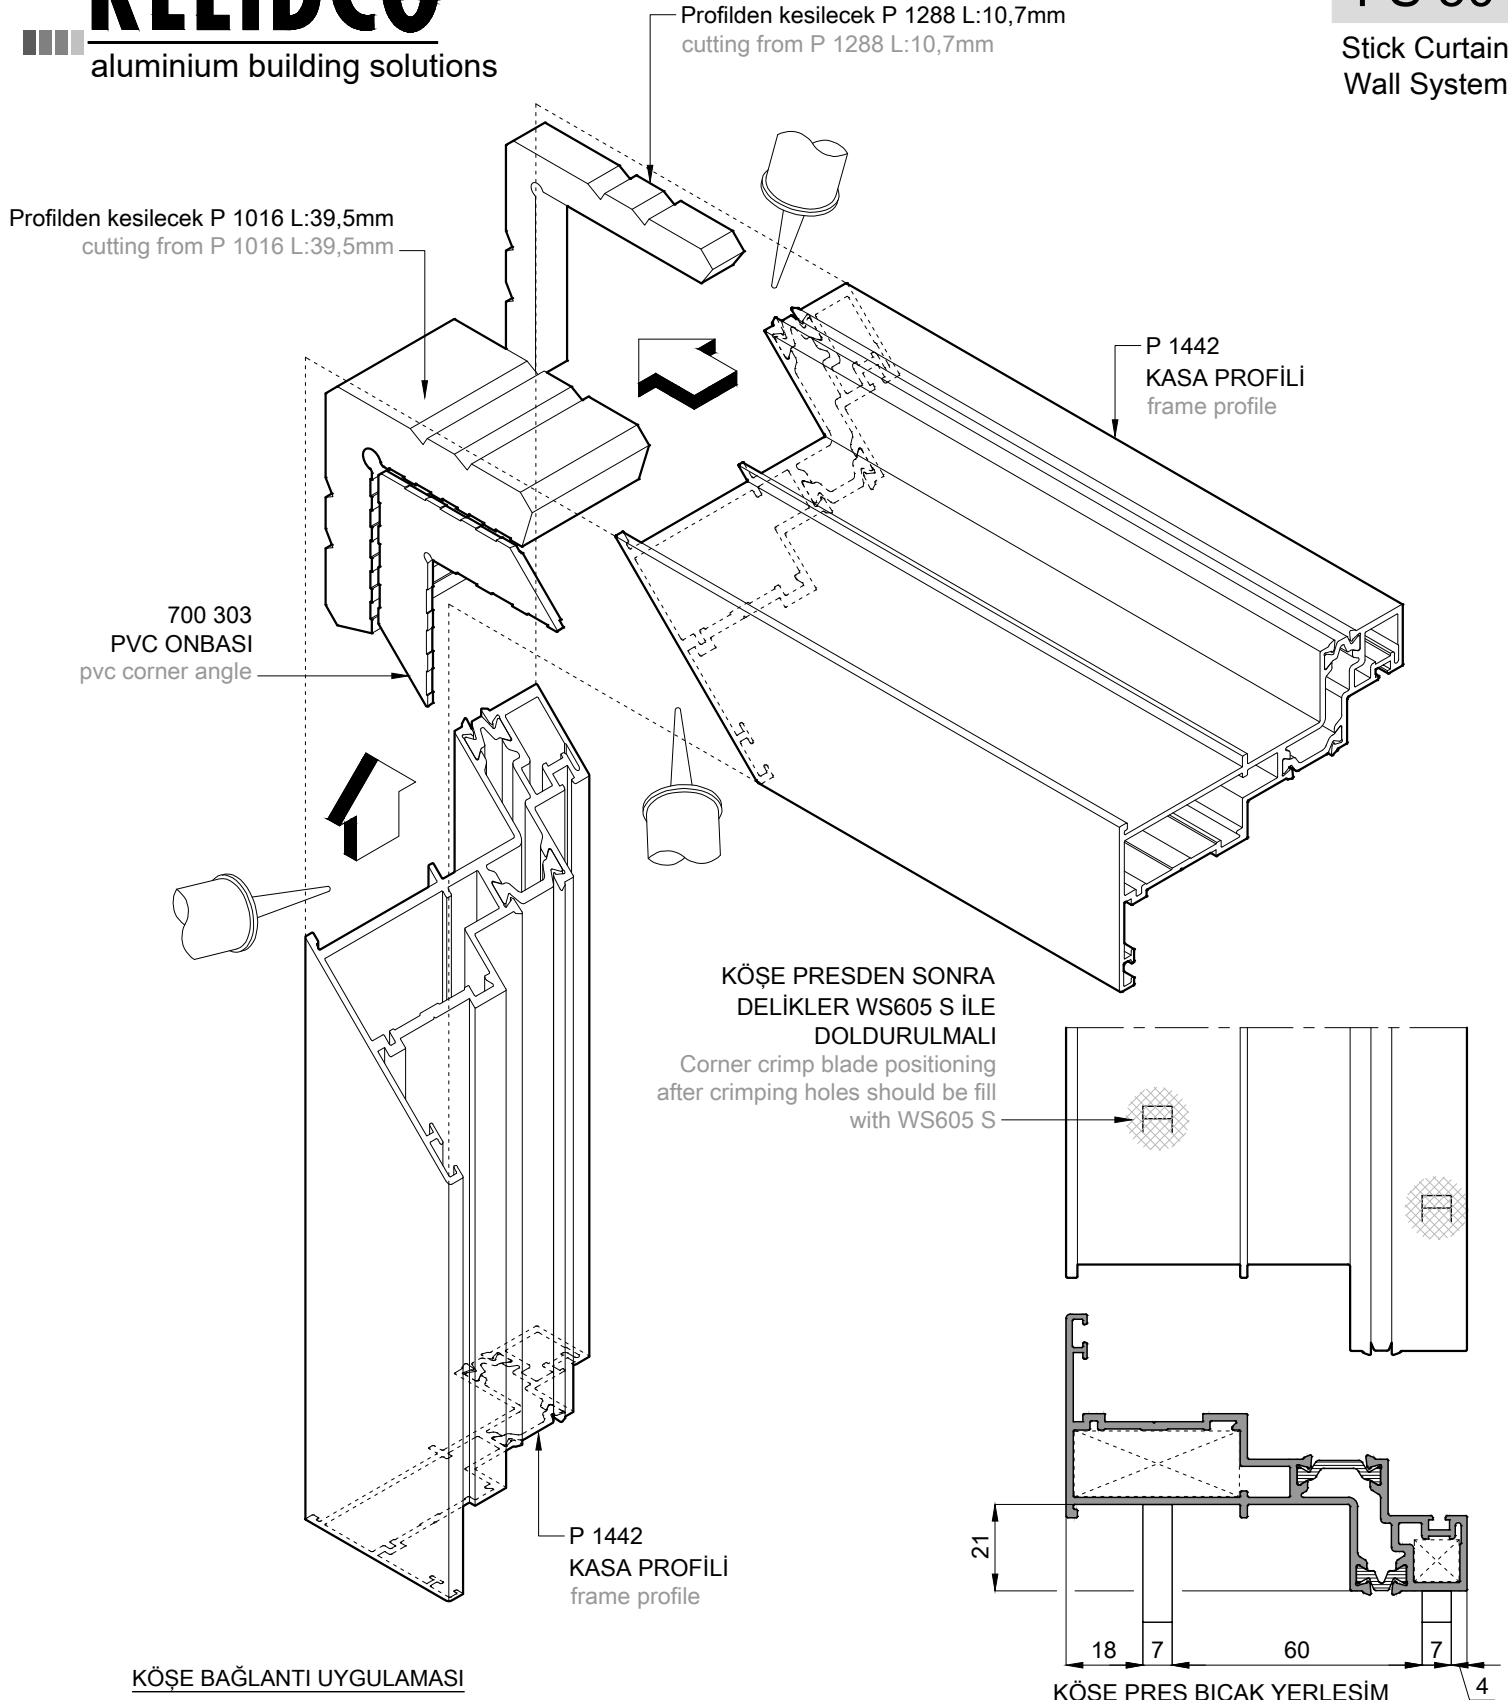


KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI

- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-interior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

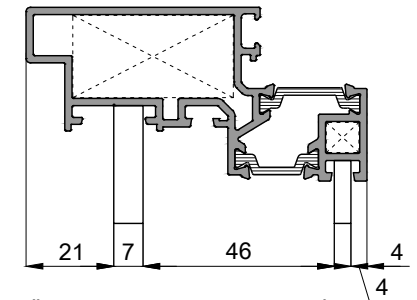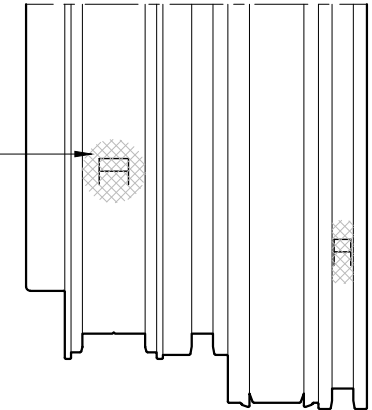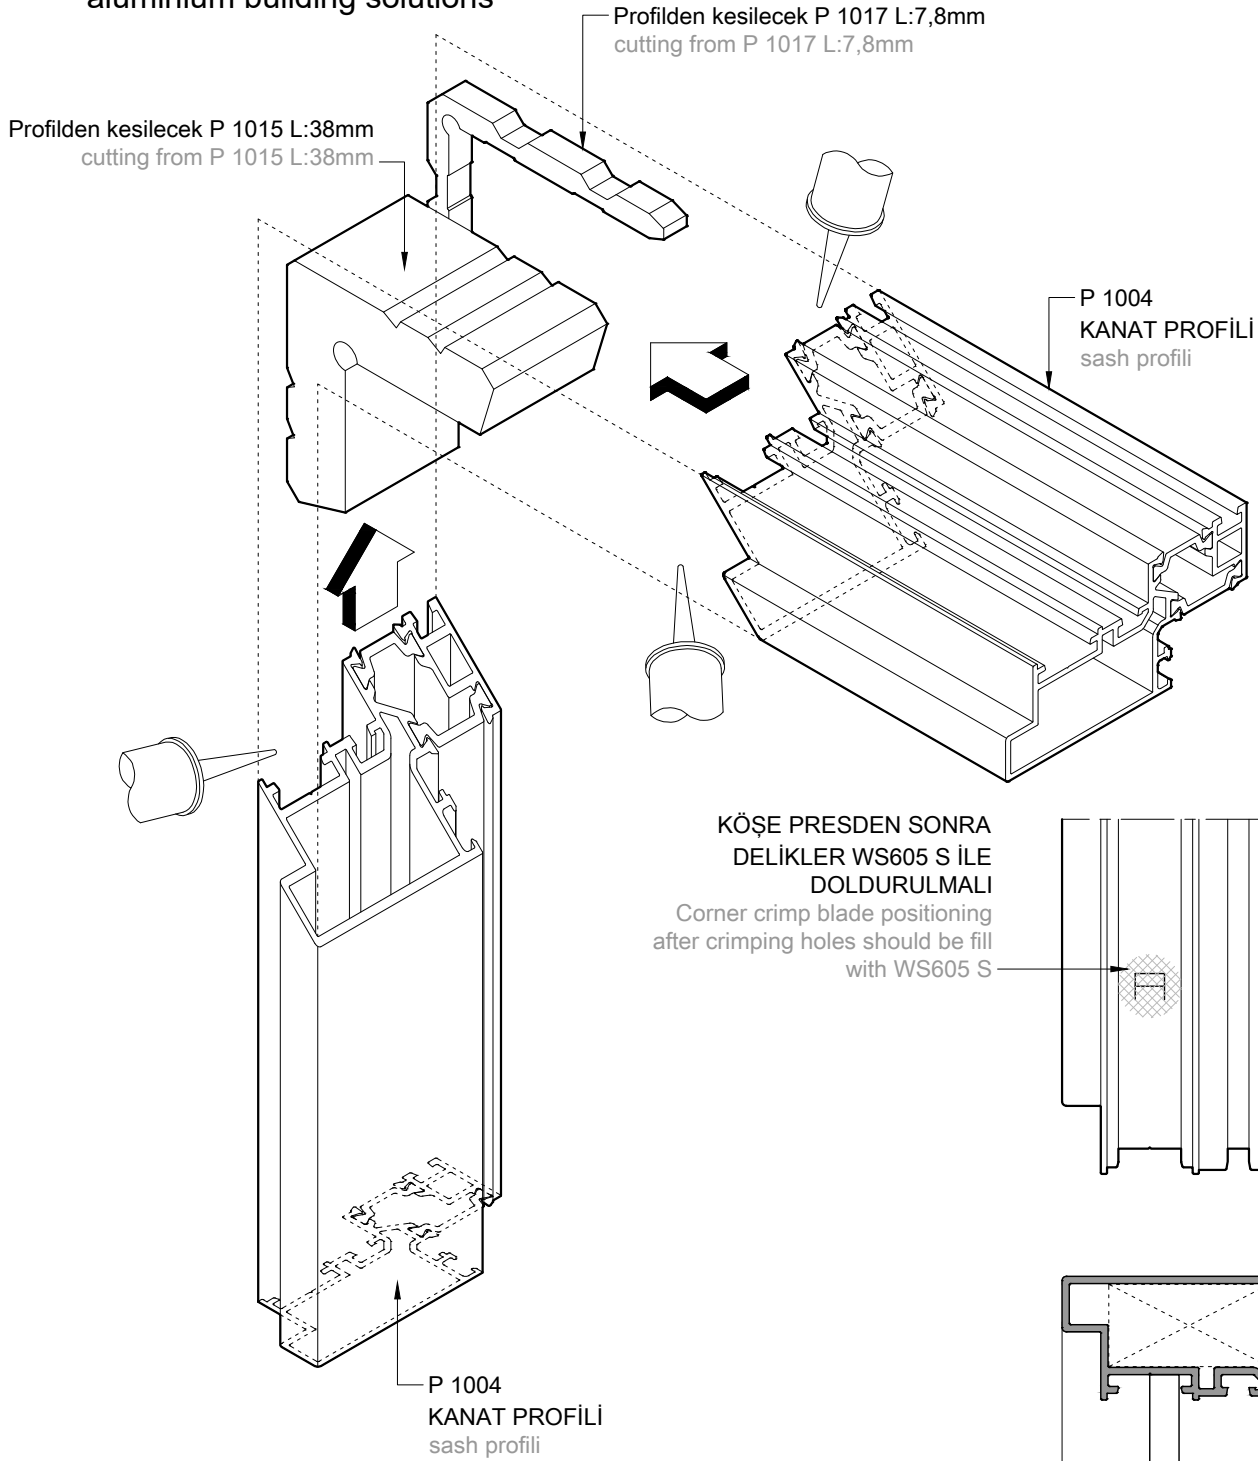


KÖŞE PRES BİÇAK YERLEŞİM
corner crimp blade tool

KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI



- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-interior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

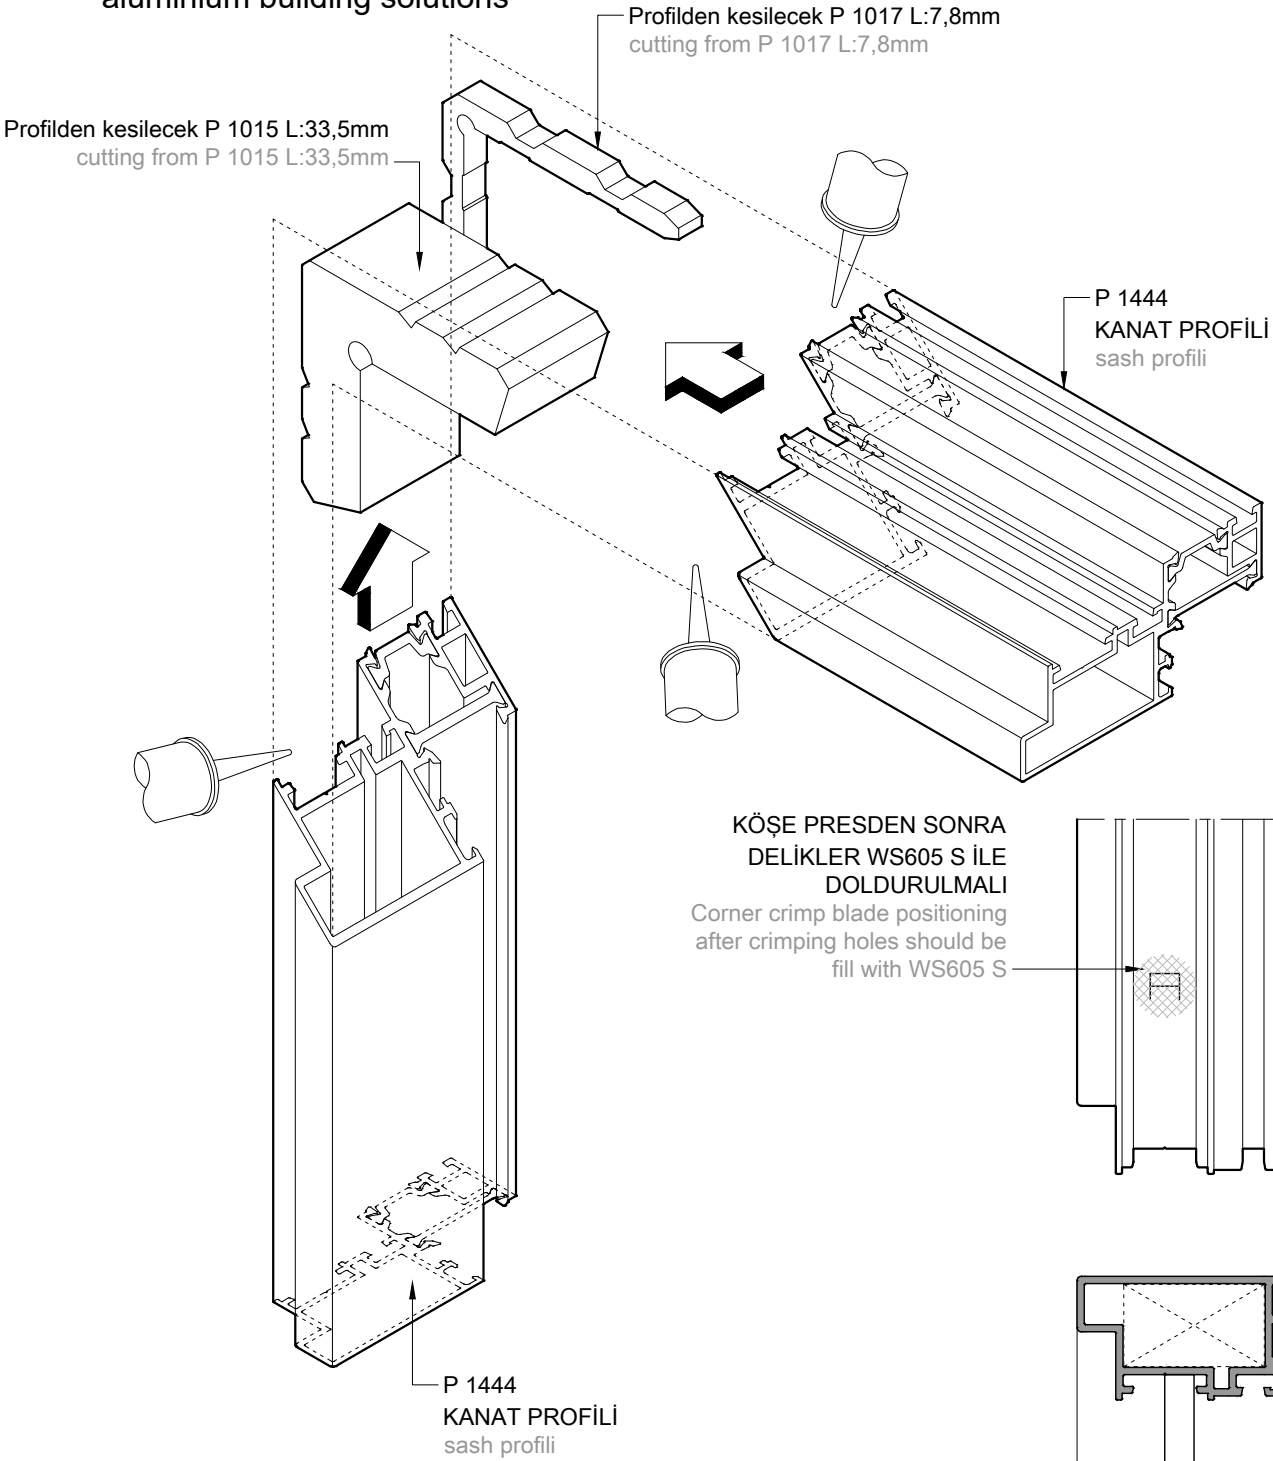

KÖŞE PRESDEN SONRA
DELİKLER WS605 S İLE
DOLDURULMALI
Corner crimp blade positioning
after crimping holes should be
fill with WS605 S

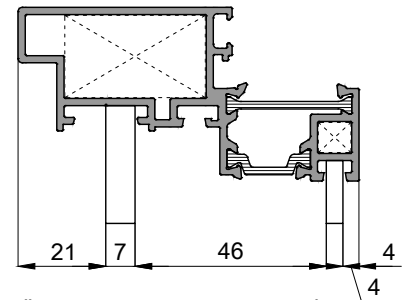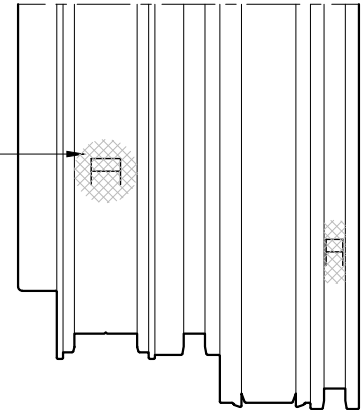


KÖŞE PRES BİÇAK YERLEŞİM
corner crimp blade tool

KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI


- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.


Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-interior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

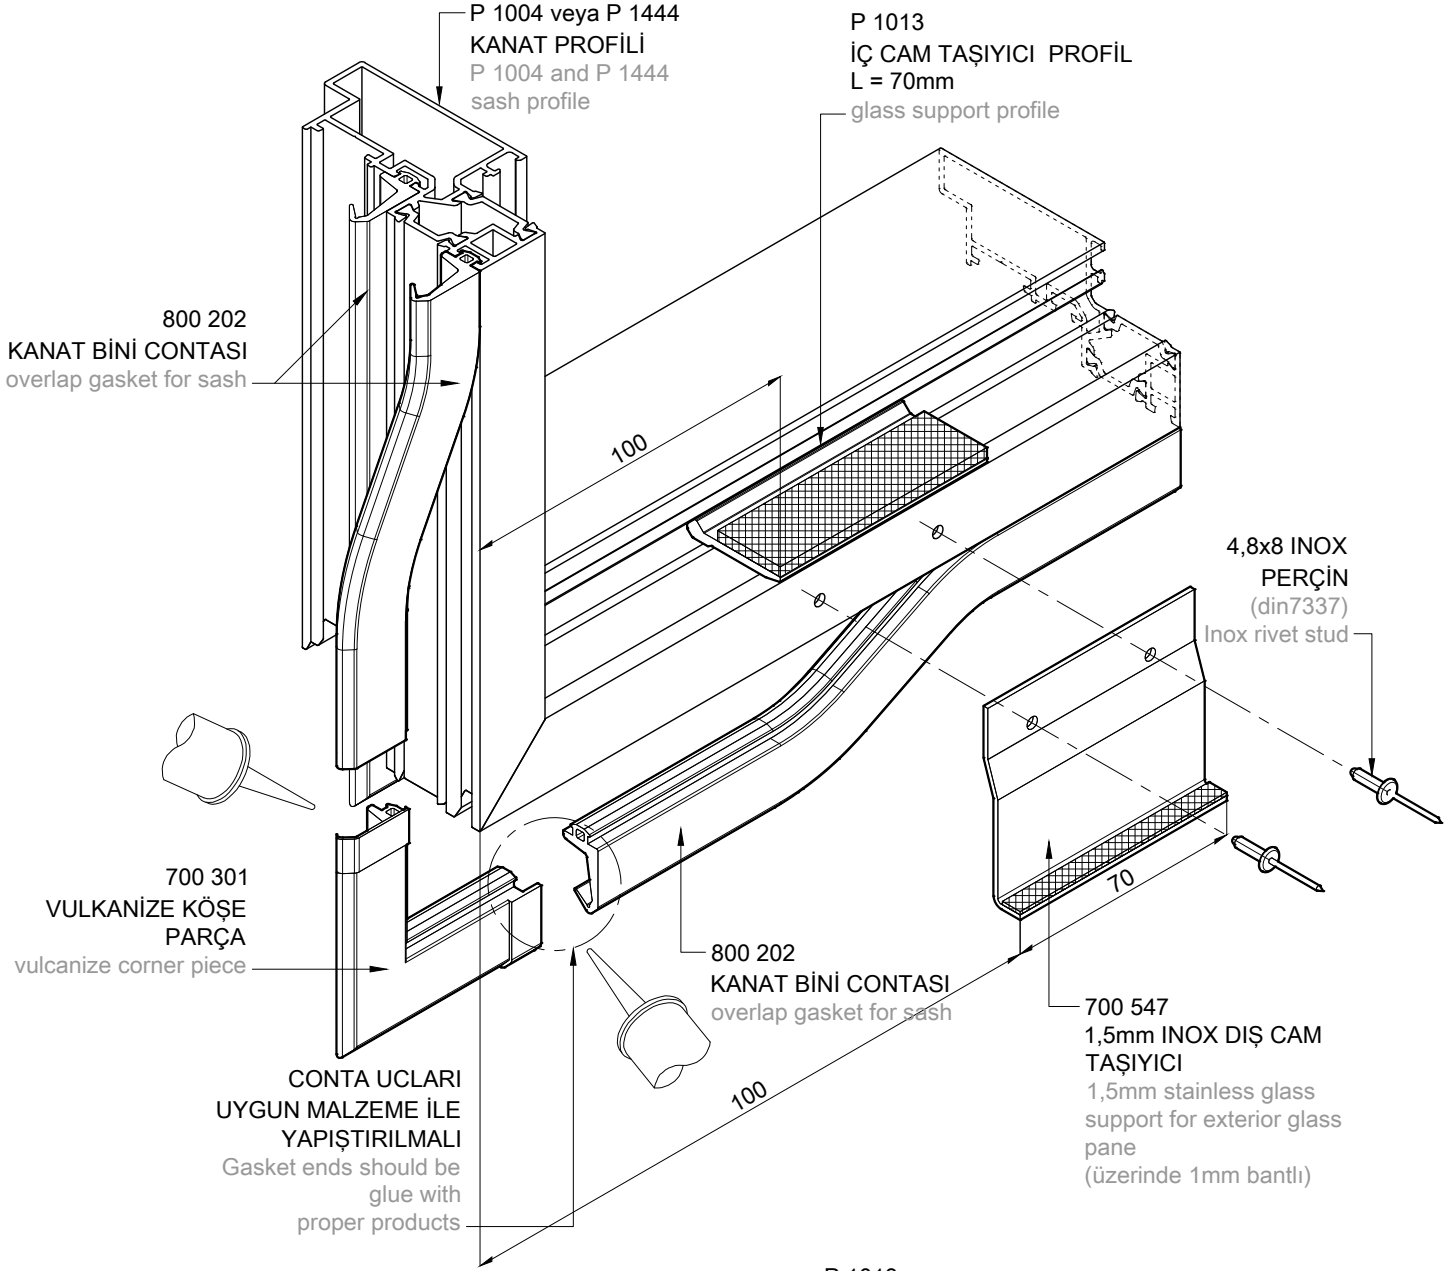



**SİLİKON CEPHE
KANAT PROFİL
AKSESUAR YERLEŞİMİ**
Silicone curtain wall
Sash profile
Hardware Allocation

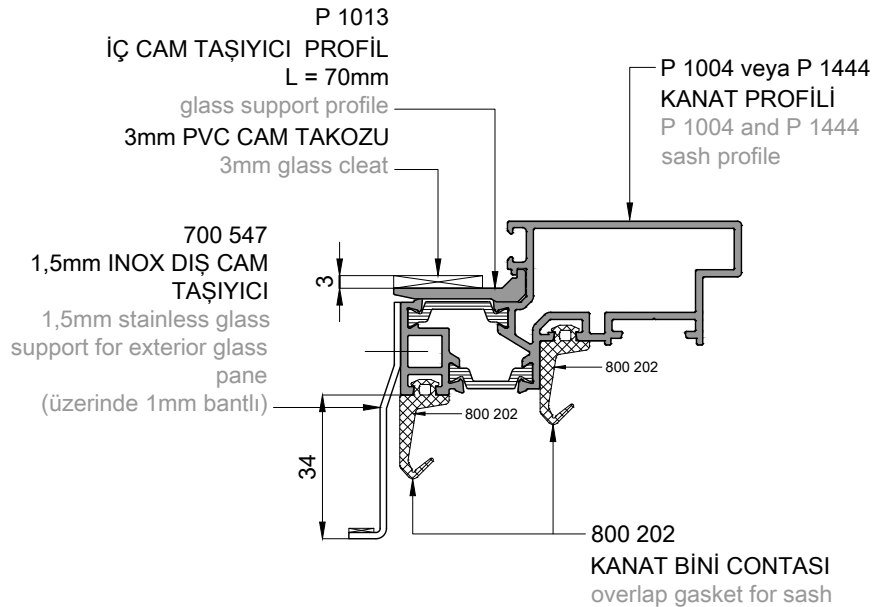

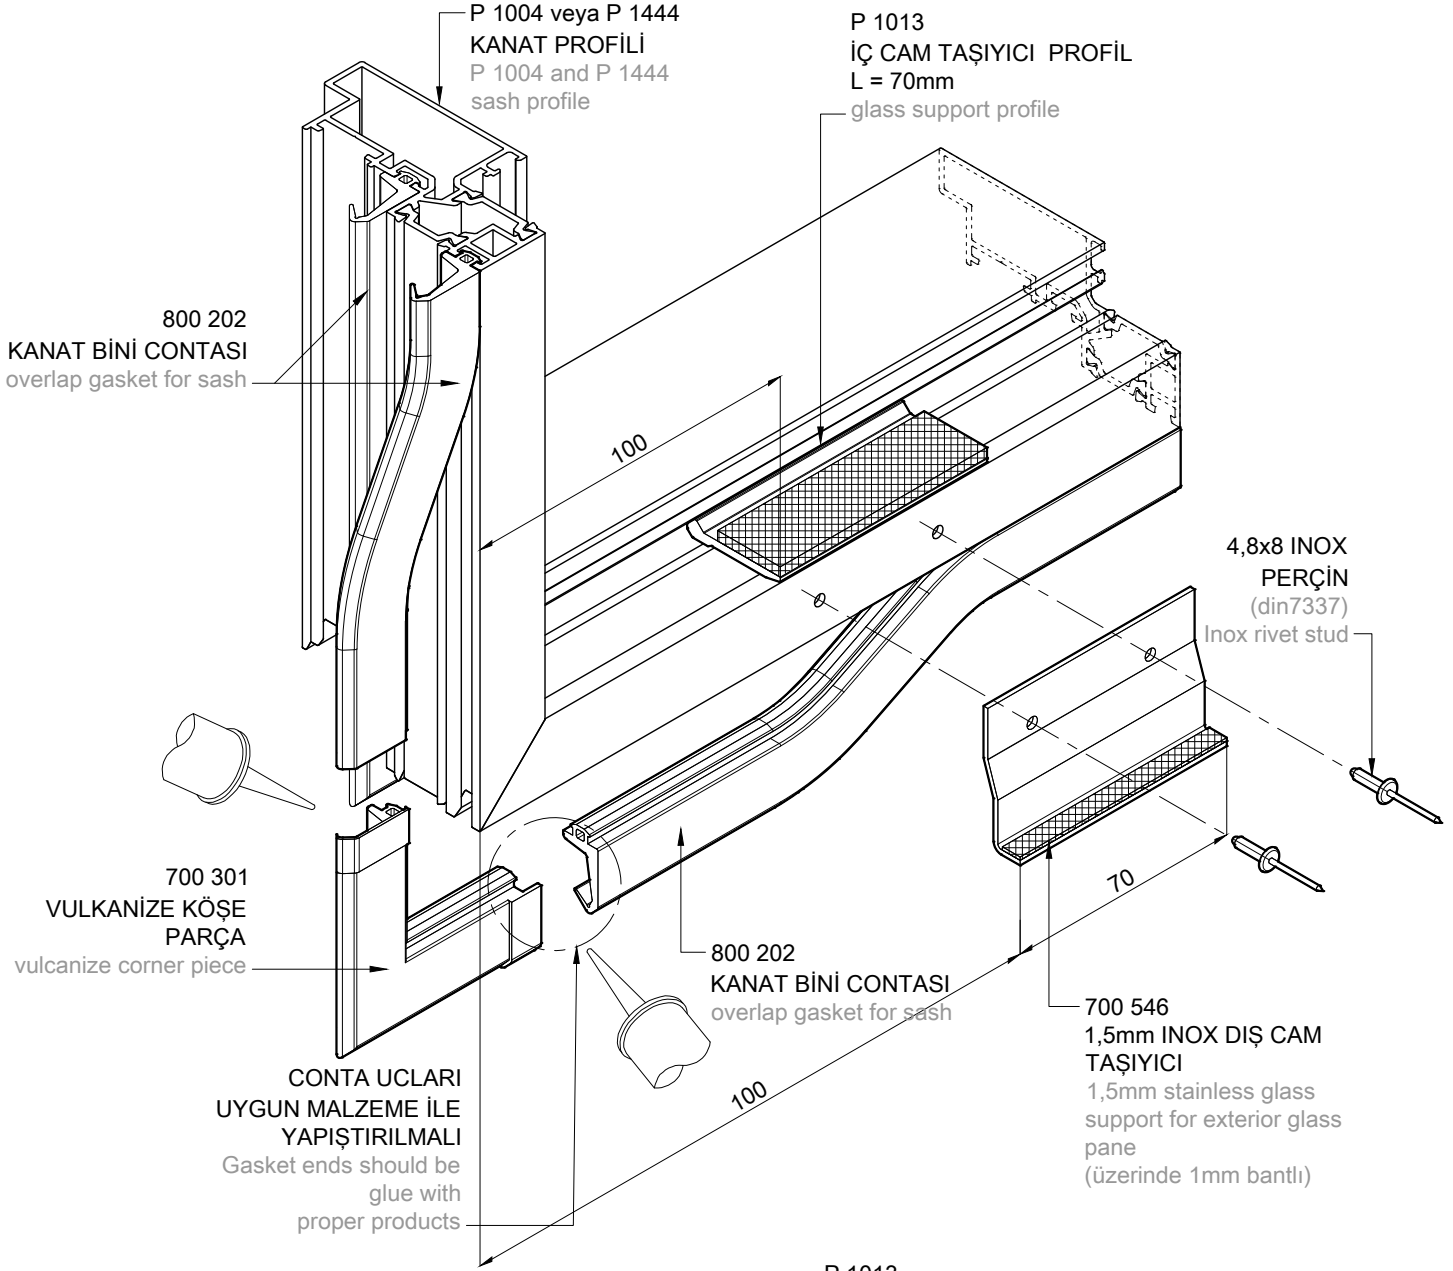

**KAPAKLI CEPHE
KANAT PROFİLİ
AKSESUAR YERLEŞİMİ**
Cover curtain wall
Sash profile
Hardware allocation

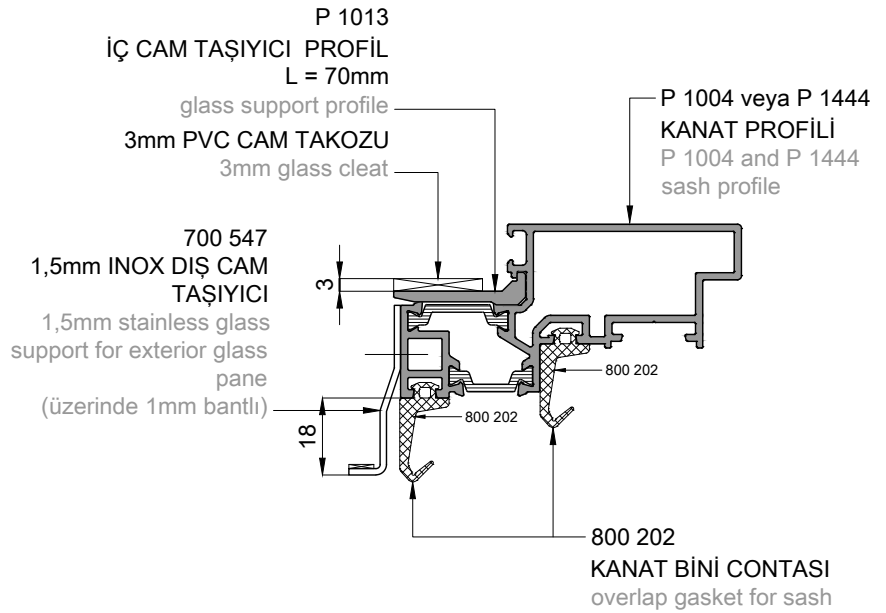

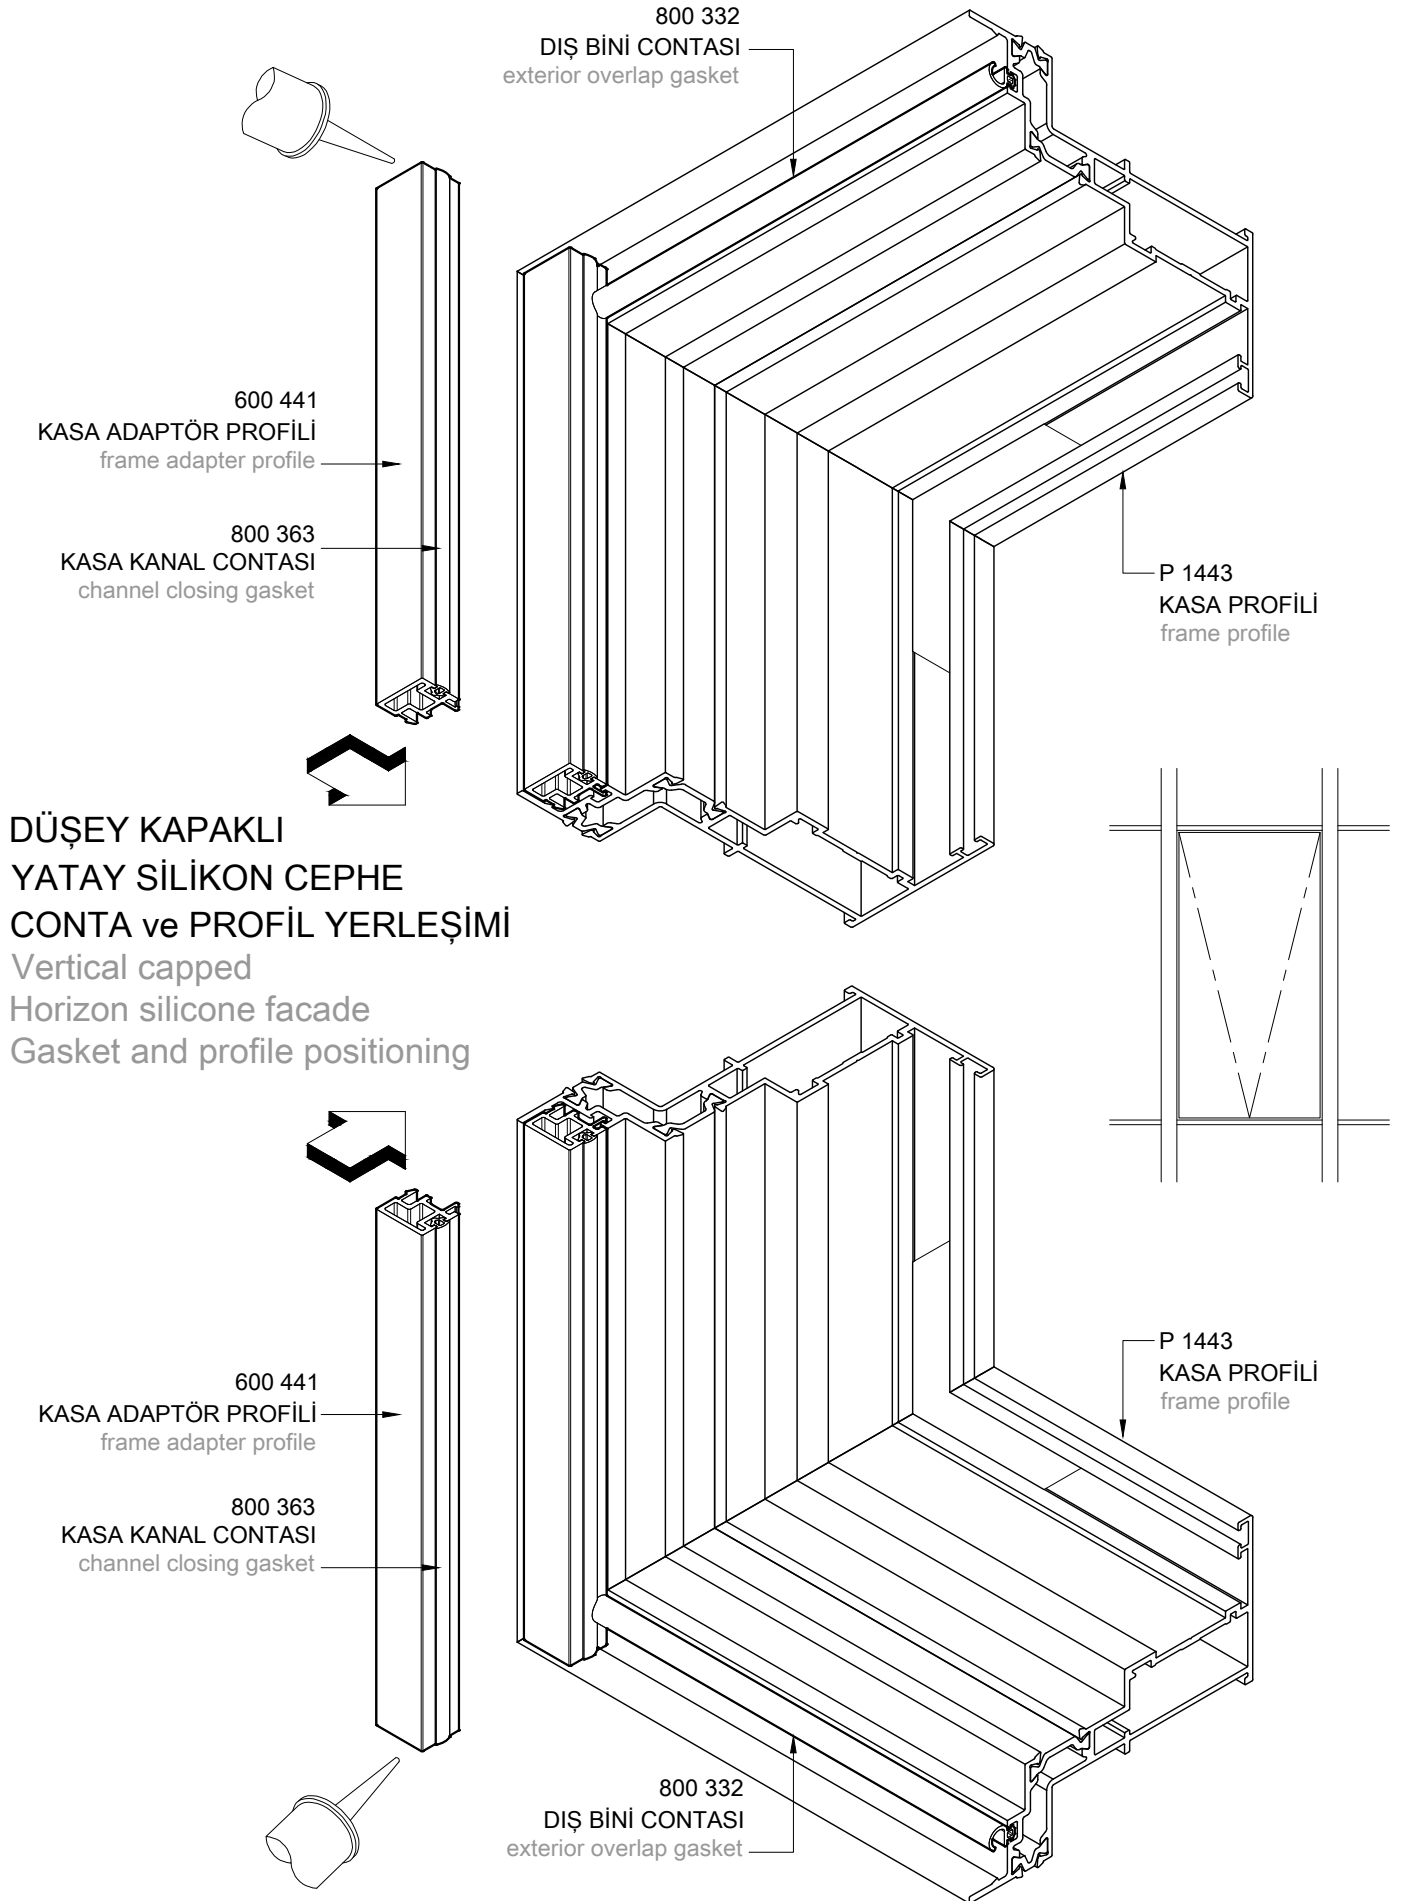

600 441
KASA ADAPTÖR PROFİLİ
frame adapter profile

800 362
DAMLALIK CONTASI
dropper gasket
sadece üstte kullanılır

800 332
DIŞ BİNİ CONTASI
exterior overlap gasket

P 1443
KASA PROFİLİ
frame profile




YATAY KAPAKLI
DÜŞEY SİLİKON CEPHE
CONTA ve PROFİL YERLEŞİMİ
Horizon capped
Vertical silicone facade
Gasket and profile positioning

800 332
DIŞ BİNİ CONTASI
exterior overlap gasket

800 363
KASA KANAL CONTASI
channel closing gasket

600 441
KASA ADAPTÖR PROFİLİ
frame adapter profile

P 1443
KASA PROFİLİ
frame profile

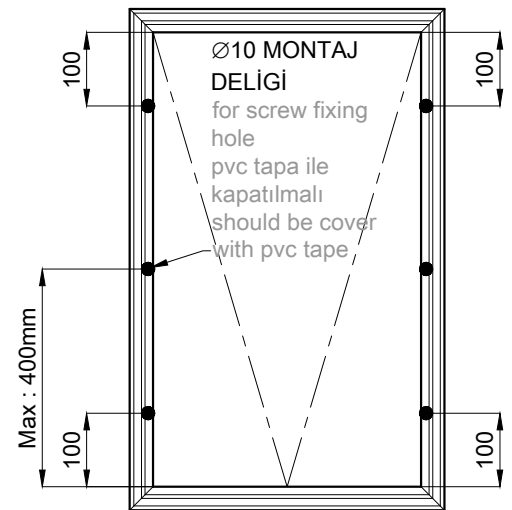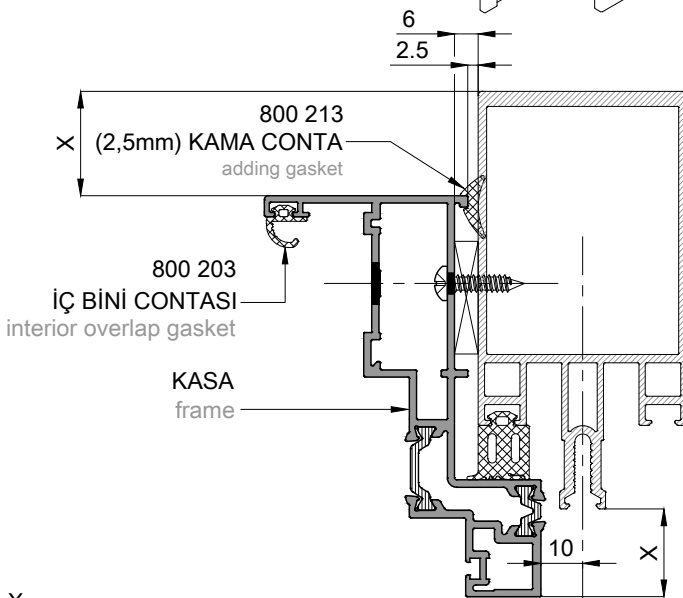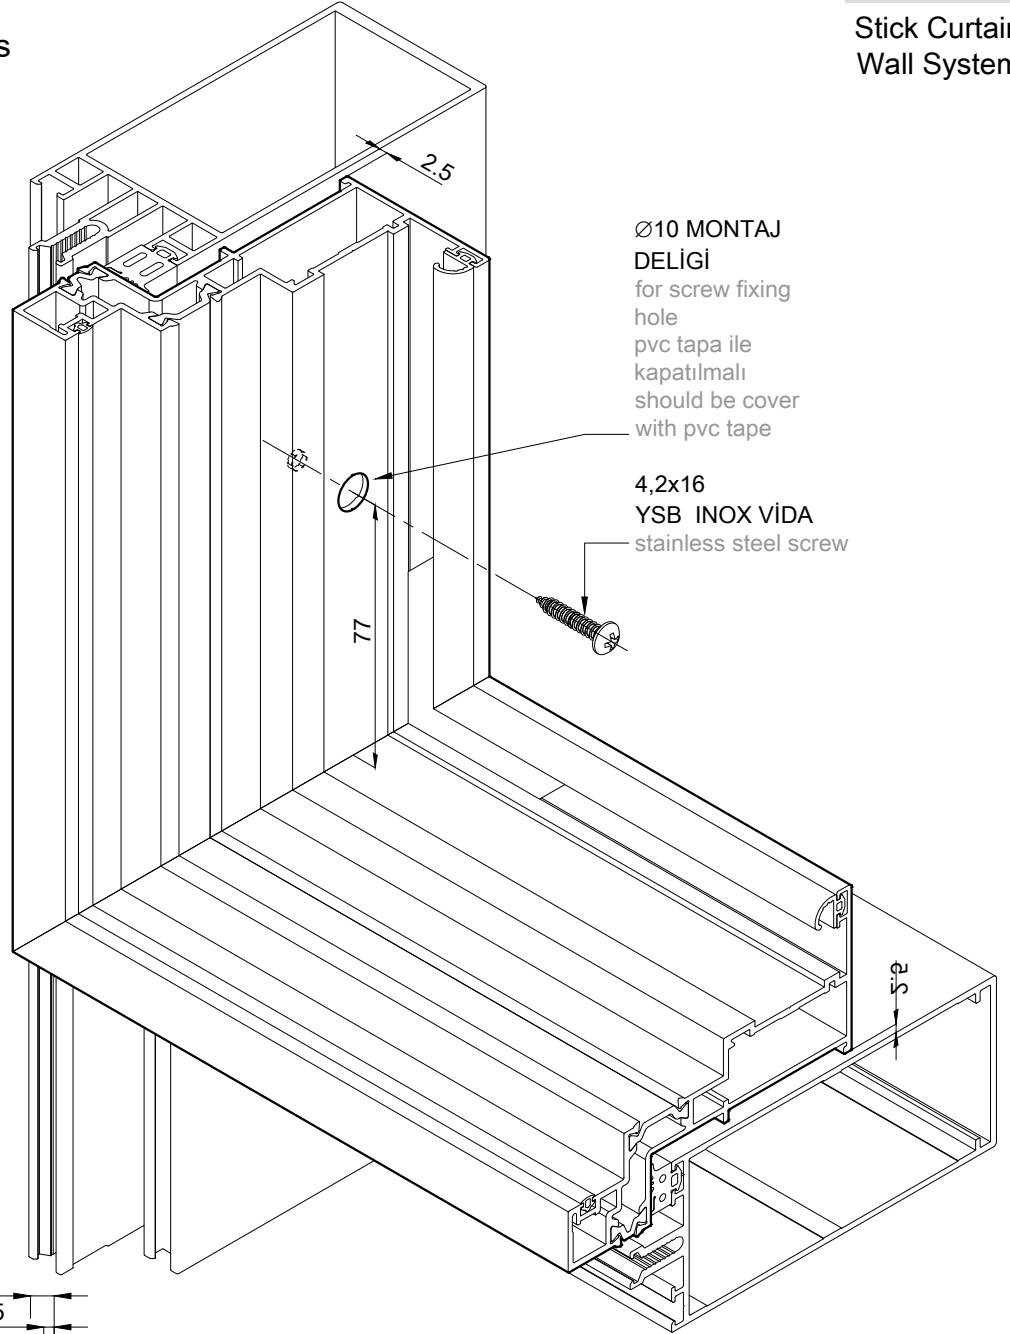

X= KASA PROFİLİNİN İÇ CAM CONTASINA TAM BASKI YAPABİLMESİ İÇİN KASA PROFİLİ İŞKENCE ALETİ İLE SIKILMALI, ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA VİDA İLE SABİTLENMELİ
in order to apply full pressure to the inner glass gasket of the frame profile ,frame profile needs to be squeezed with torture tool,and needs to be fixed with screw after measure check.


KASIM 2020

H51

! Kanatların motorsuz ve bir otomasyona bağlı olmadan manuel kullanımı durumunda rüzgar yüklerinin fazla olduğu zamanlarda açılmaya çalışılmaması ve açık pozisyonda kalmaması gerekmektedir. Kanatlar açık konumda ike rüzgar yüküne maruz kalarak zarar görmesi sistemi ve kullanılan tüm aksesuarları garanti dışında bırakır.

In case of manual use of sashes without motor and without an automation , it should not be attempted to open and remain in the open position when the wind loads are high.

Damage due to wind load while the sashes are in open position excludes the warranty coverage of the system and all accessories used.



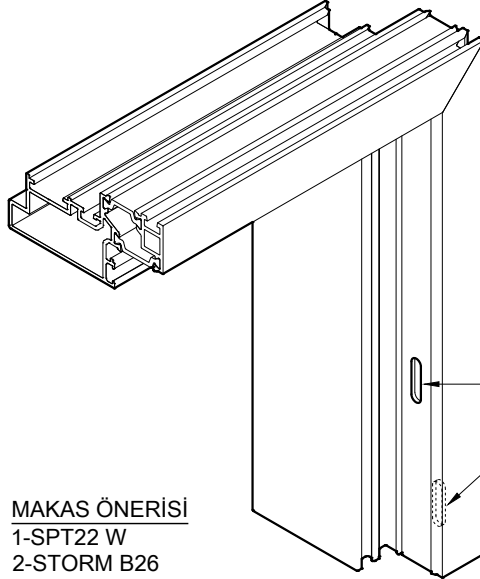



Ø5x20 BASINÇ
DENGELEME DELİĞİ
Pressure balancing slot

P 1004 veya P 1444
KANAT PROFİLİ
P 1004 and P 1444
sash profile

Ø5x20
HAVALANDIRMA DELİĞİ
vent hole

A KESİTİ
A section

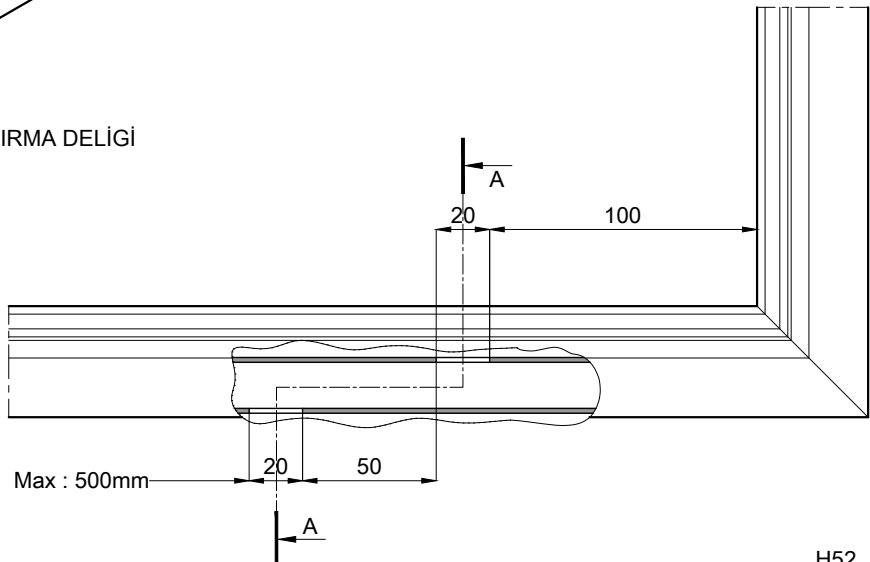

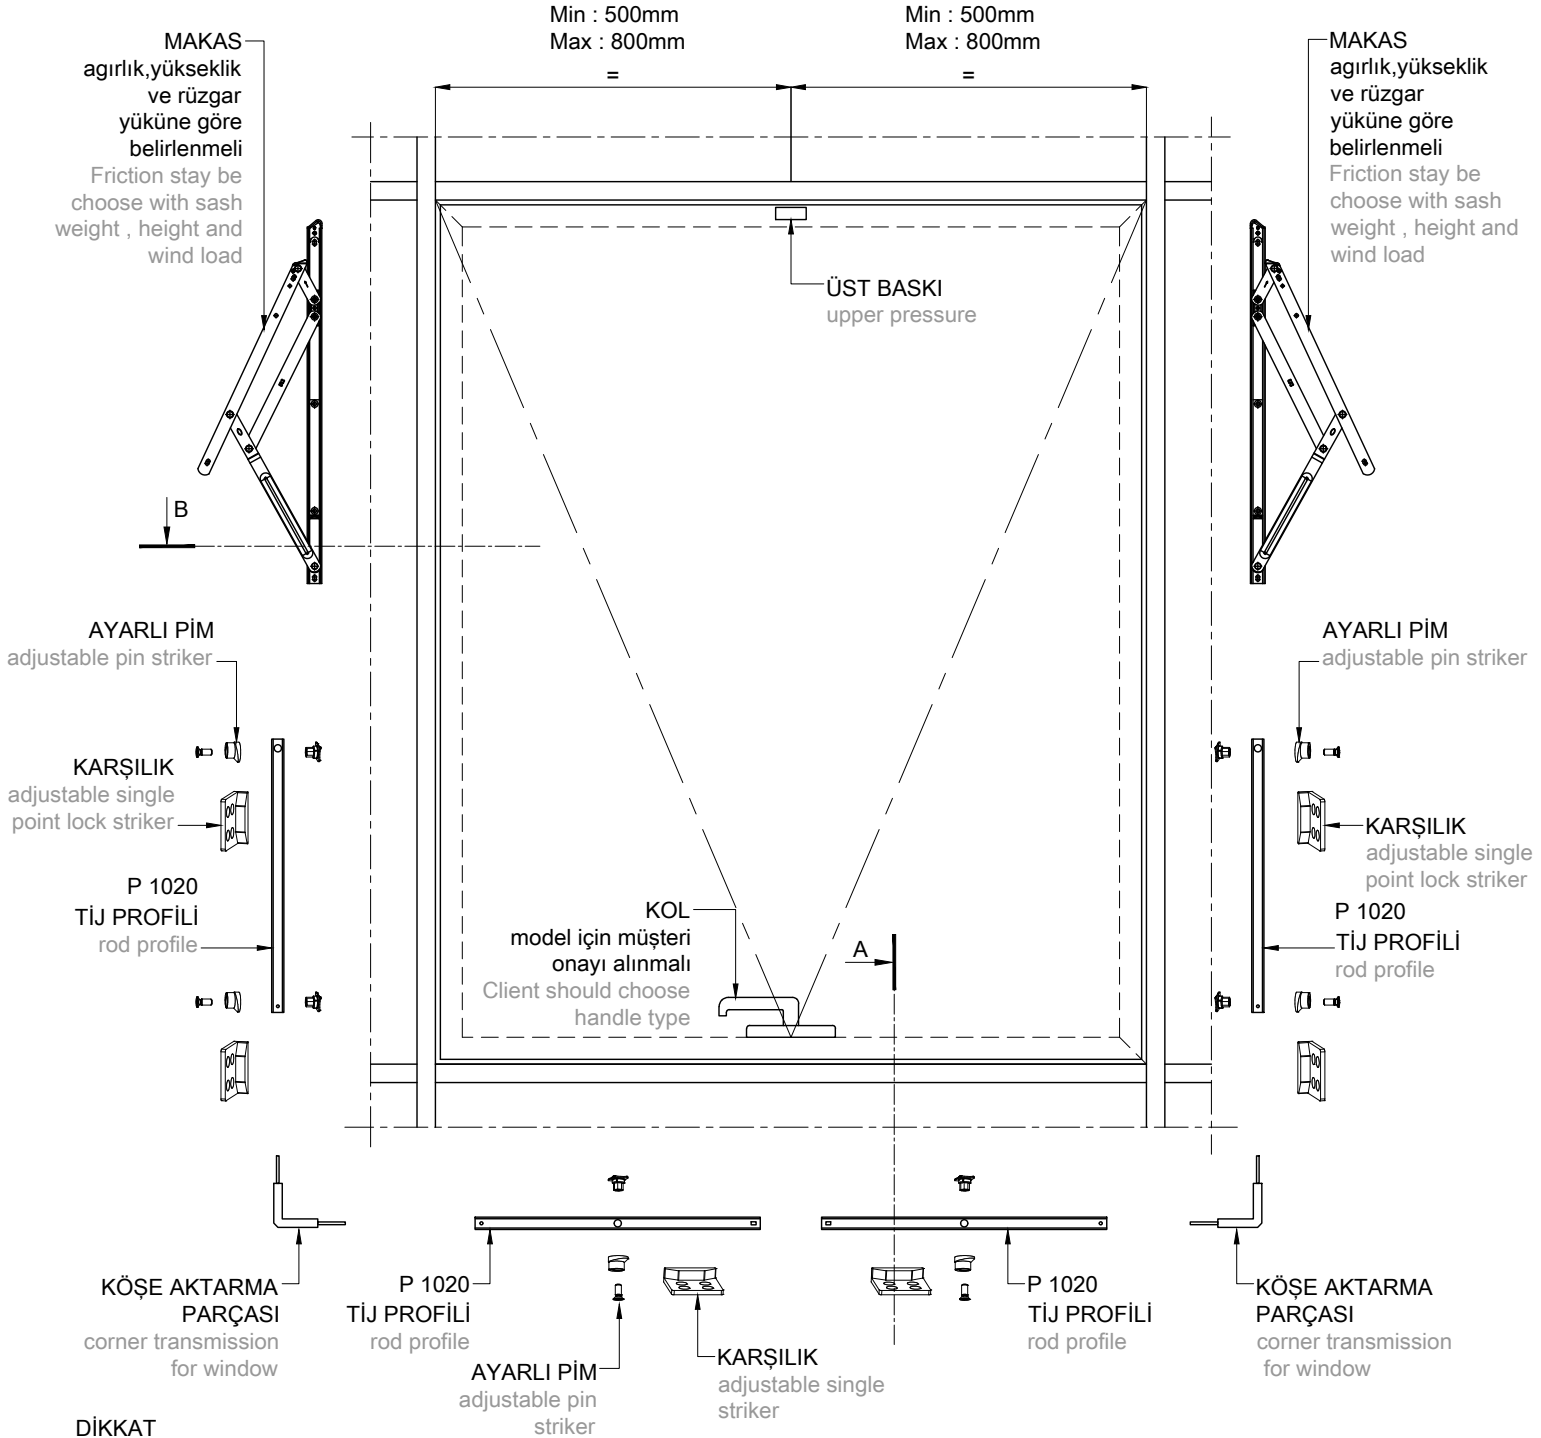


DİKKAT

KİLİTLEME SAYISI YATAY ve DÜŞEY ÖLÇÜYE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.
ÜSTTEKİ ŞEMA YATAY ve DÜŞEYDE Min. KİLİTLEME MİKTARINI GÖSTERİR.

Attention:

Number of locking point may change due to horizontal and vertical dimension.
above drawing show minimum number of locking points.

B KESİTİ
B section



A KESİTİ
A section

