



CEPHE SİSTEMLERİ
FS 60 K/V/S

FS 60, birbirinden farklı binalara yüksek esneklik ve güç sağlayan, çağdaş inşaat ve mimarinin gereksinimlerini karşılayan, sismik performansı yüksek bir cephe sistemidir.

FS60, diğer KLEIDCO sistemlerinden biridir ve projenizin taleplerini karşılamak için eksiksiz bir cephe çözümü sunar.

KLEIDCO Cephe sistemi Fs60, yüksek derecede esneklik ile çekici tasarım seçeneklerine imkan sağlar.

Yapısal performanslar bakımından, KLEIDCO sistemleri, hava geçirgenliği, su sızdırmazlığı ve rüzgar basıncı ile Uf açısından yüksek performans değerleri sağlar.

FS 60, a curtain wall system with higher seismic performance that provides high flexibility and strength to distinctive buildings and meets the requirements of modern building construction and architecture.

FS 60 is one of KLEIDCO systems, providing a whole package façade solution for project's demands.

The KLEIDCO Façade system FS 60 offers a high degree of flexibility allows attractive design options for façades.

With regard to the structural performance, KLEIDCO systems ensures high performance values in terms of air permeability, water tightness and wind pressure as well as the Uf.



K - Kapaklı
K - Capped

V - Yarı Kapaklı
V - Semi Clapped




S - Strüktürel Silikon
S - Structural Glazing

TEKNİK ÖZELLİKLER // TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin Görünür Genişliği		System Visible Width		60 mm
Düşey Taşıyıcı Profil Derinliği		Mullion Depth		60 mm - 175 mm
Düşey Taşıyıcı Profil	lx	Mullion Inertia	lx	52,3 cm ⁴ - 751,77 cm ⁴
Atalet Değeri	ly		ly	31,58 cm ⁴ - 86,90 cm ⁴
Yatay Taşıyıcı Profil Derinliği		Transom Depth		65 mm - 180 mm
Yatay Taşıyıcı Profil	lx	Transom Inertia	lx	50,46 cm ⁴ - 520,92 cm ⁴
Atalet Değeri	ly		ly	29,98 cm ⁴ - 68,69 cm ⁴
Minimum Cam Kalınlığı		Min. Glazing Thickness		6 mm
Maksimum Cam Kalınlığı		Max. Glazing Thickness		42 mm
Minimum Kanat Boyut		Min. Opening Dimensions		650 mm x 1200 mm
Maksimum Kanat Boyut		Max. Opening Dimensions		1800 mm x 2000 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı		Max. Opening Weight		130 kg


PERFORMANS DEĞERLERİ // PERFORMANCE VALUES

	TS EN 12152	Hava Geçirimsizlik	Air Permeability	A4 - 600 Pa
	TS EN 12154	Su Sızdırmazlık	Water Tightness	RE 750 - 750 Pa
	TS EN 13830	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Wind Load Resistance	960 Pa
	TS EN 13830	Arttırılmış Rüzgar Dayanımı	Safety Wind Load Resistance	1440 Pa
	TS EN 14019	Darbe Dayanımı	Impact Resistance	E5 - 475 Joule
	EN 10.077-2	Termal Isı Yalıtımı	Thermal Insulation	Uw: 0,70 W/m ² .K

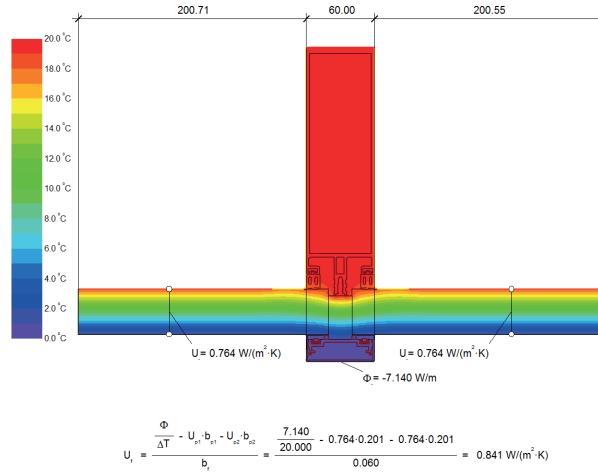

Bu hesaplama 0,60 W/m².K Ug cam dolgu değerine göre hesaplanmıştır.

This calculation has been made with 0,60 W/m².K Ug value glass filling.

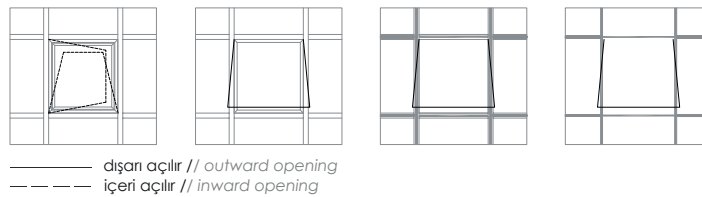

KLEIDCO YAPI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Greenist Kleidco Ofisleri

Yeni Bosna Merkez Mh. Yalçın Koreş Cd. No:14/1
 34197 Bahçelievler İstanbul / TÜRKİYE

T +90 212 438 57 90
 F +90 212 438 59 47

E info@kleidco.com
 W www.kleidco.com



FS 60

STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM


X	PERFORMANS ve ISI HESAPLARI	
	PERFORMANCE and THERMAL CALCULATIONS	X-01 / X-07
A	ALÜMİNYUM PROFİLLER	
	ALUMINIUM PROFILES	A-01 / A-06
B	CAM MONTAJ TALİMATI	
	GLAZING ASSEMBLY	B-01 / B-44
C	CONTALAR	
	GASKETS	C-01 / C-05
D	AKSESUARLAR	
	ACCESSORIES	D-01 / D-04
E	PVC PROFİLLER	
	PVC PROFILES	E-01 / E-01
F	TAM ÖLÇEKLİ PROFİLLER	
	FULL SCALE PROFILES	F-01 / F-22
G	PRENSİP SİSTEM DETAYLARI	
	PRINCIPAL SECTIONS	G-01 / G-52
H	ÜRETİM TALİMATLARI	
	MANUFACTURING INSTRUCTIONS	H-01 / H-52

FS 60

STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ


STICK CURTAIN WALL SYSTEM

PERFORMANS TESTİ - performance test

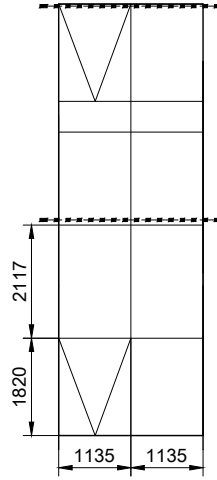

2330 x 8140


TS EN 12152 - HAVA GEÇİRGENLİĞİ TS EN 12152 - air permability	A 4 (±600pa)
TS EN 12154 - SU SIZDIRMAZLIĞI TS EN 12154 - water tightness	RE 750 (±750pa) RE 750 (±750pa)
TS EN 13830 - RÜZGAR YÜKÜ DAYANIMI TS EN 13830 - resistance to design wind load	(±960pa)
TS EN 13830 - ARTTIRILMIŞ RÜZGAR YÜKÜ DAYANIMI TS EN 13830 - resistance to safety wind load	(±1440pa)
AAMA 501.4 - STATİK SİSMİK YATAY HAREKET AAMA 501.4 - static seismic horizontal movement	SAGA-SOLA ±42mm to left & right ±42mm
LABORATUAR ve TEST RAPORU NUMARASI Laboratory and test report number	FTI facade testing institute 010.718.1/2016

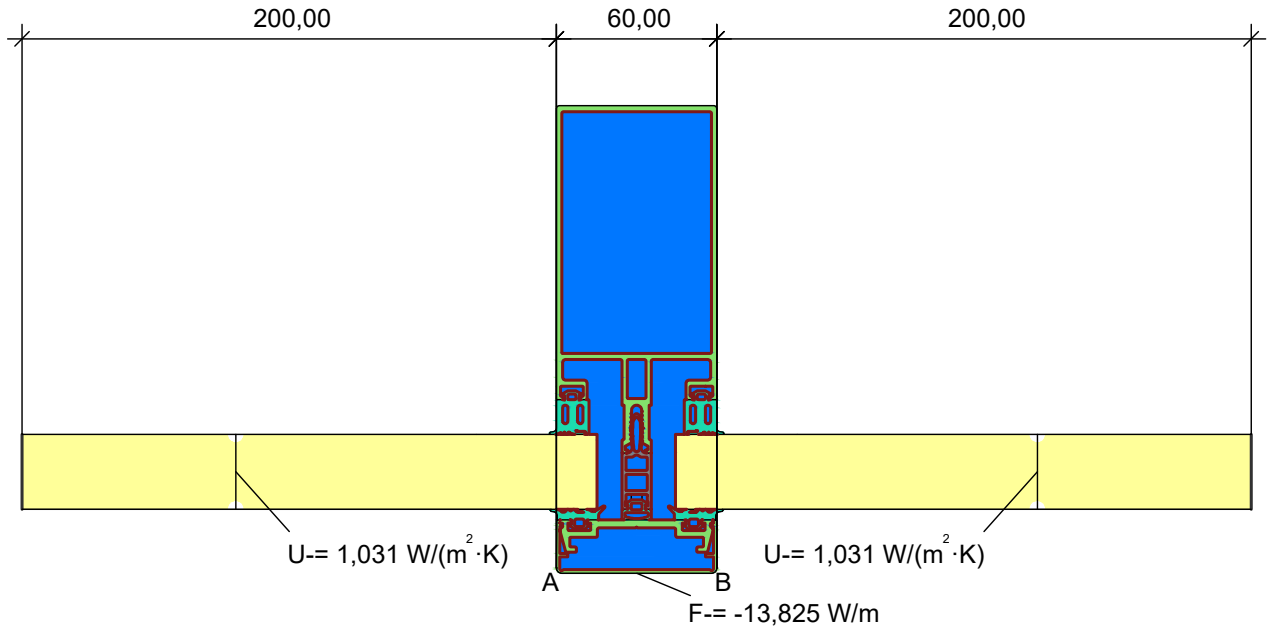

$$U_{f A,B} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{13,825}{24,000} = 0,576$$

$$U_{f A,B} = \frac{13,825}{0,060} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 2,73 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$


Material	I[W/(m ² ·K)]	ε	Boundary Condition q[W/m ²] q[C°] R[(m ² ·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9	0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000 0,040
PVC (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, normal	22,000 0,130
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000 0,200
Unventilated air cavity			Symmetry/Model section	0,000

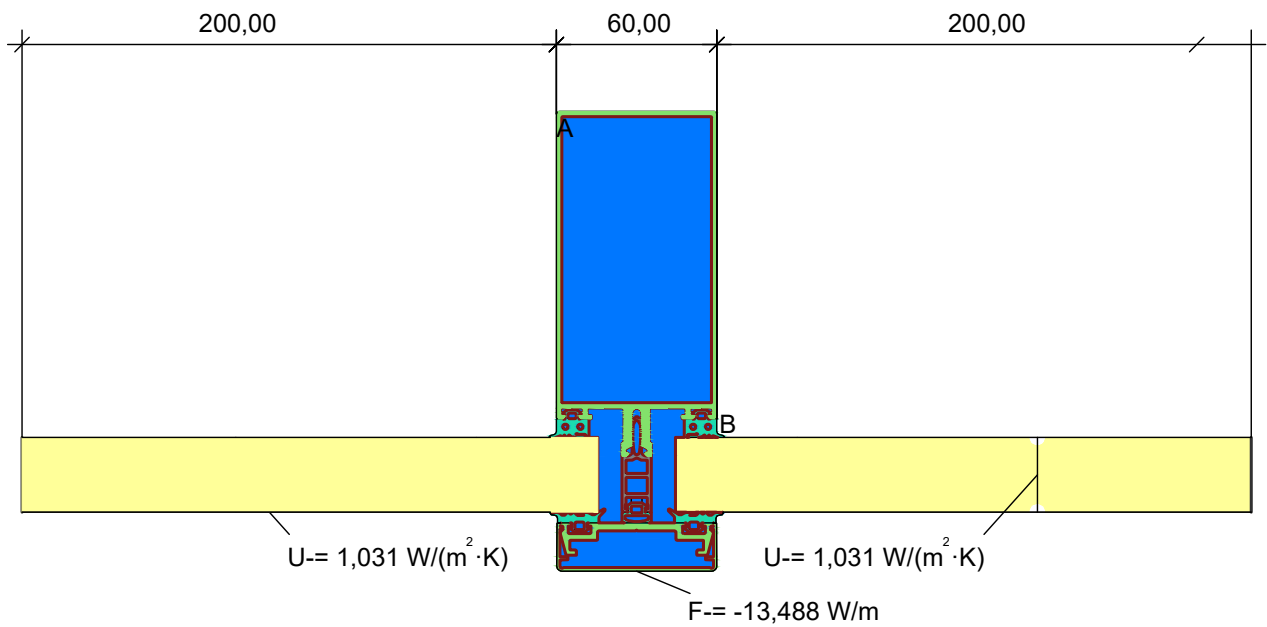

$$U_{f A,B} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{13,488}{24,000} = 0,562$$


$$U_{f A,B} = \frac{13,488}{0,060} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 2,49 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	I[W/(m ² ·K)]	ε	Boundary Condition q[W/m ²] q[C°] R[(m ² ·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9	0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000 0,040
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, normal	22,000 0,130
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000 0,200
Unventilated air cavity			Symmetry/Model section	0,000

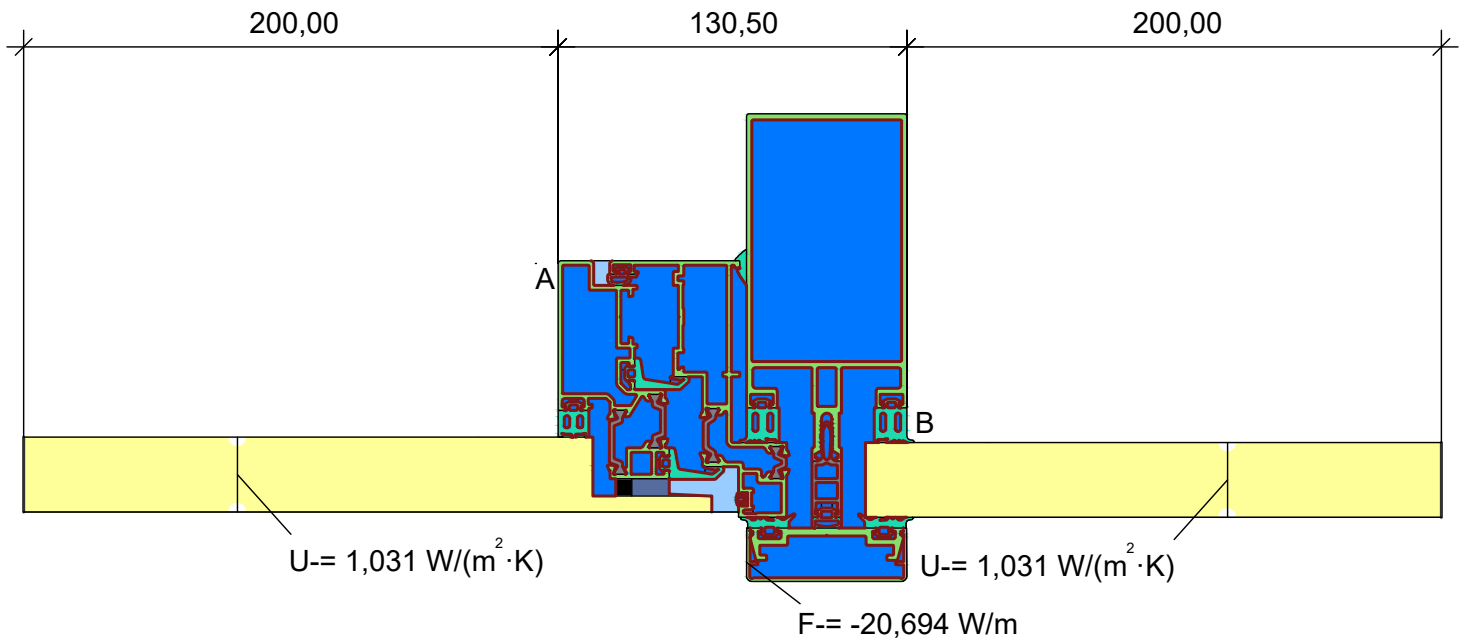


$$U_{f A,B} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{20,694}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 3,45 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m²]	q[C°]	R[(m²·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000	0,040		
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000	0,130		
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, reduced	22,000	0,200		
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900					
Silicone, pure	0,350	0,900					
Slightly ventilated air cavity							
Unventilated air cavity							

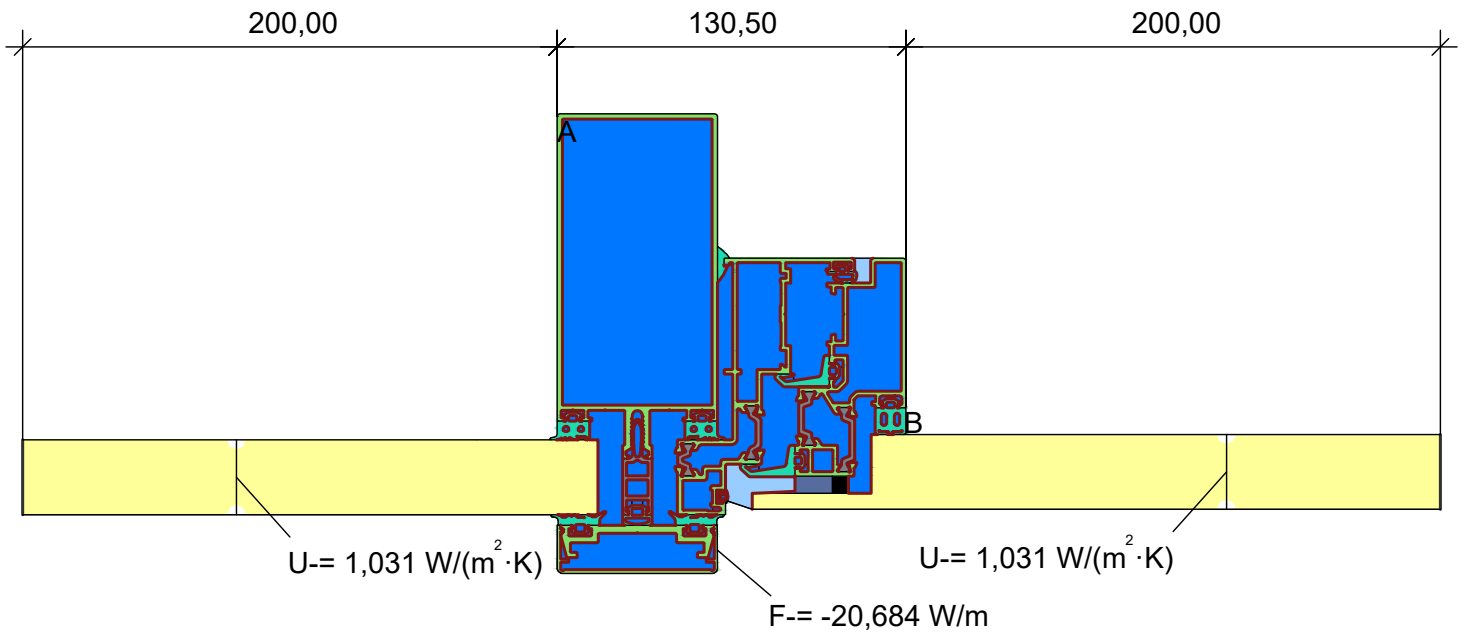


$$U_{f \text{ A,B}} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{20,684}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 3,44 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	$l[\text{W/(m} \cdot \text{K)}]$	ϵ	Boundary Condition	$q[\text{W/m}^2]$	$q[C]$	$R[(\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}]$	ϵ
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000	0,040		
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000	0,130		
PVC-U (polyvinylchloride), rigid	0,170	0,900	Interior, frame, reduced	22,000	0,200		
Panel	0,035	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900					
Silicone, pure	0,350	0,900					
Slightly ventilated air cavity							
Unventilated air cavity							

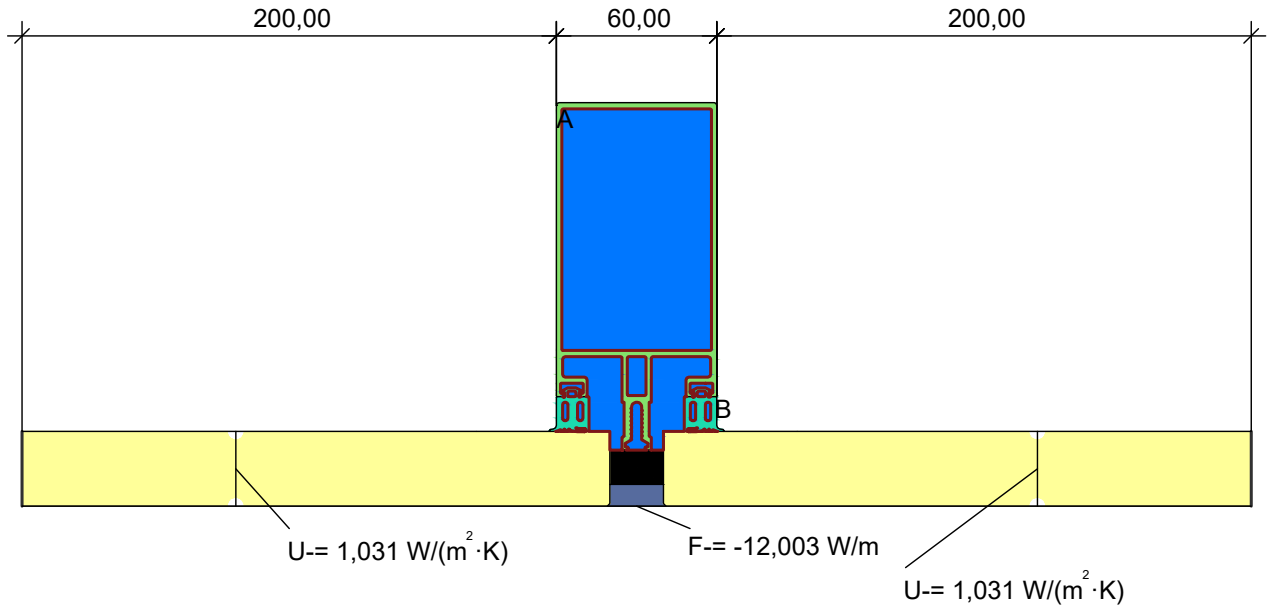


$$U_{f A,B} = \frac{\frac{\Phi}{DT} \cdot \frac{12,003}{24,000}}{bf} = \frac{12,003}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200}{0,060} = 1,46 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m ²]	q[C°]	R[(m ² ·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Silicone, pure	0,350		Symmetry/Model section	0,000			
Unventilated air cavity							

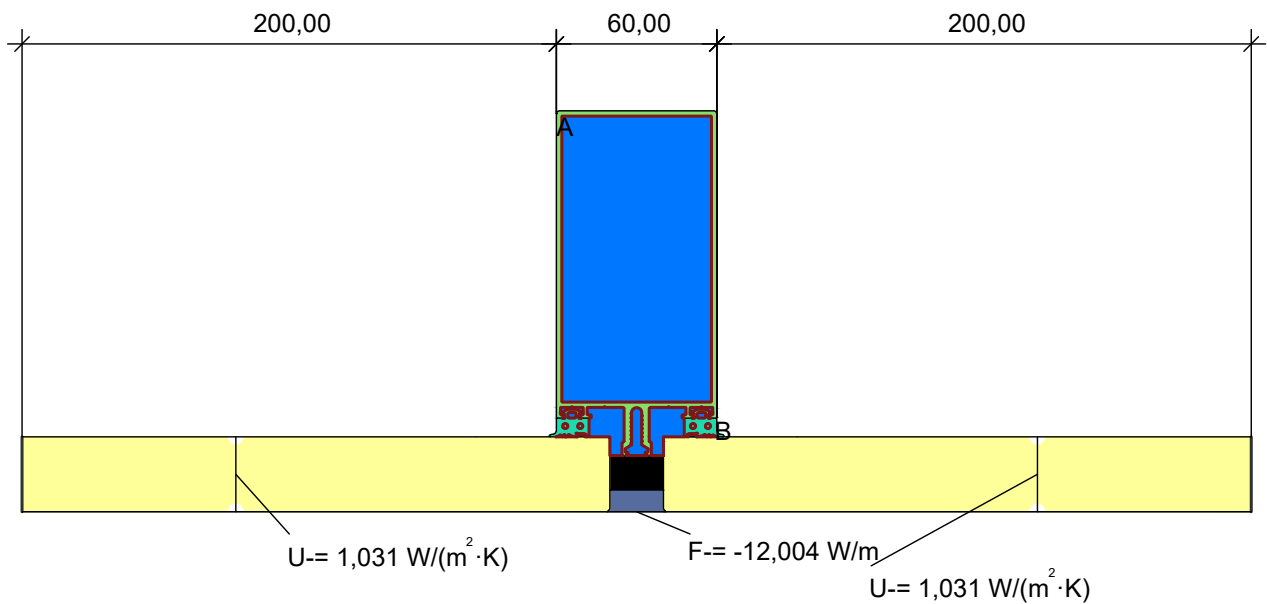


$$U_{f A,B} = \frac{\frac{\Phi}{DT} \cdot \frac{12,004}{24,000}}{bf} = \frac{12,004}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200}{0,060} = 1,46 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m ²]	q[C°]	R[(m ² ·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Silicone, pure	0,350		Symmetry/Model section	0,000			
Unventilated air cavity							

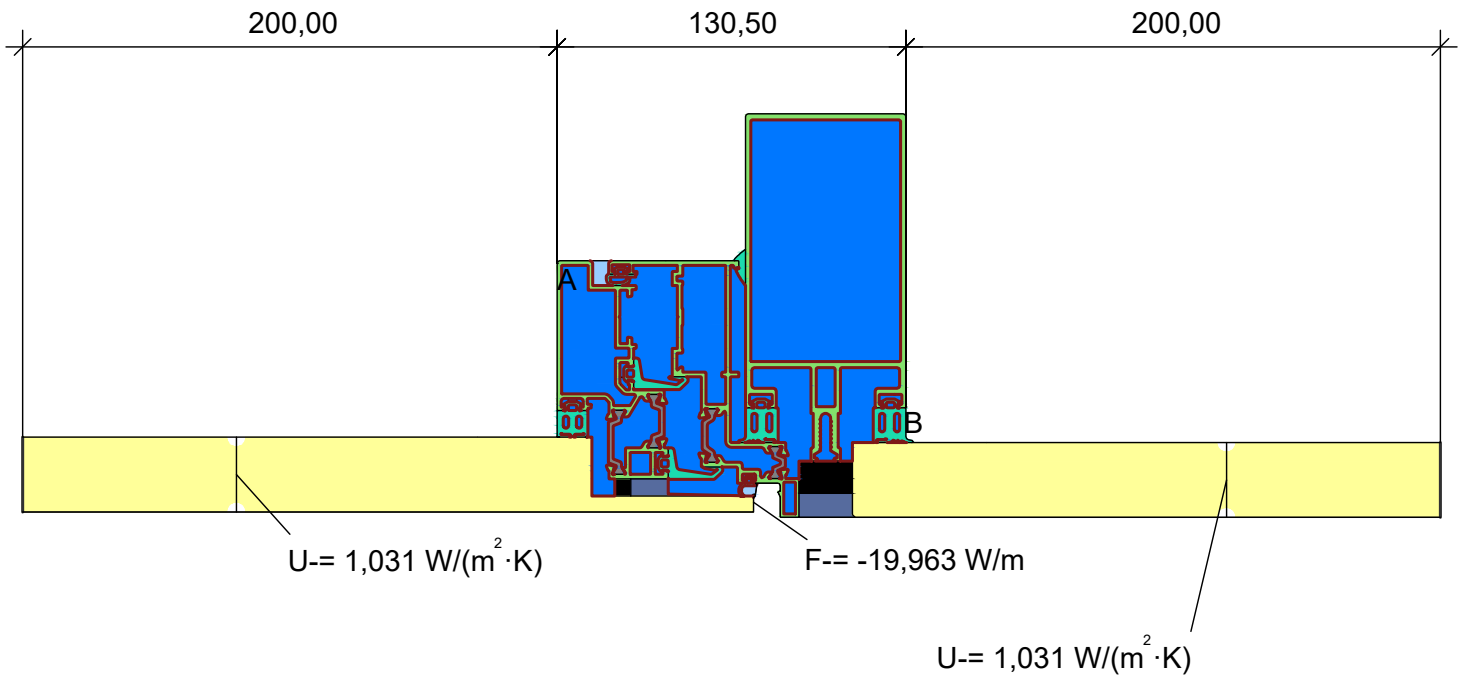

$$U_{f A,B} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{19,963}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 3,21 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m²]	q[C°]	R[(m²·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000		0,040	
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000		0,130	
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000		0,200	
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Silicone, pure	0,350	0,900					
Slightly ventilated air cavity							
Unventilated air cavity							

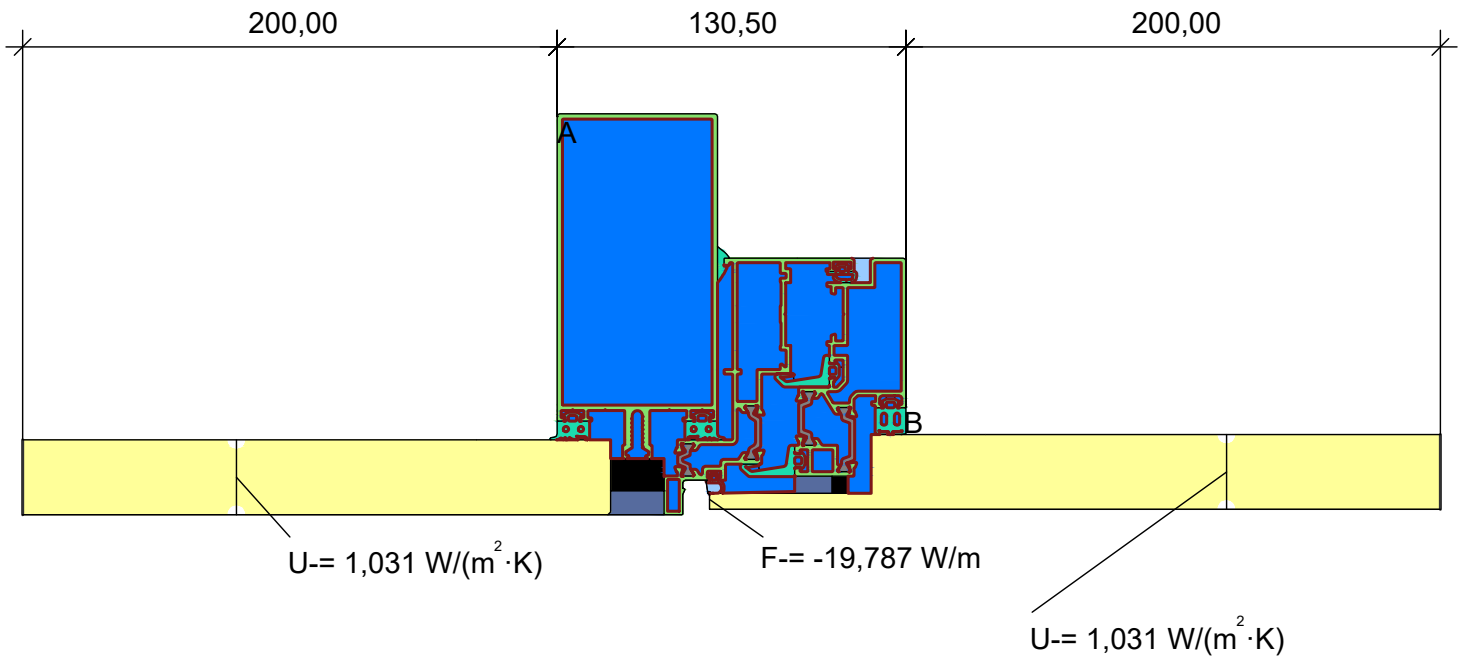



$$U_{f \text{ A,B}} = \frac{\Phi}{DT} = \frac{19,787}{24,000} - 1,031 \cdot 0,200 - 1,031 \cdot 0,200 = 3,16 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$


bf 0,131



Material	I[W/(m·K)]	ε	Boundary Condition	q[W/m ²]	q[C°]	R[(m ² ·K)/W]	ε
Aluminium (Si alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	-2,000	0,040		
FOAM	0,038	0,900	Interior, frame, normal	22,000	0,130		
Panel	0,035	0,900	Interior, frame, reduced	22,000	0,200		
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Silicone, pure	0,350	0,900					
Slightly ventilated air cavity							
Unventilated air cavity							





FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

ALUMİNYUM PROFİLLER
ALUMINIUM PROFILES







PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1044	11837	60mm DÜŞEY PROFİL 60mm mullion profile	2,255kg/mt
	P 1133	13431	85mm DÜŞEY PROFİL 85mm mullion profile	2,111kg/mt
	P 1040	13096	110mm DÜŞEY PROFİL 110mm mullion profile	2,557kg/mt
	P 1131	13429	125mm DÜŞEY PROFİL 125mm mullion profile	2,654kg/mt
	P 1120	13381	135mm DÜŞEY PROFİL 135mm mullion profile	3,451kg/mt
	P 1122	13449	90°DÜŞEY KÖŞE PROFİL 90°mullion corner profile	4,045kg/mt
	P 1127	13425	140mm DÜŞEY PROFİL 140mm mullion profile	3,022kg/mt
	P 1129	13427	145mm DÜŞEY PROFİL 145mm mullion profile	3,844kg/mt
	P 1042	11840	175mm DÜŞEY PROFİL 175mm mullion profile	4,427kg/mt
	P 1125	13423	200mm DÜŞEY PROFİL 200mm mullion profile	5,217kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1135	13433	65mm YATAY PROFİL 65mm transom profile	1,547kg/mt
	P 1045	11838	65mm YATAY PROFİL 65mm transom profile	1,825kg/mt
	P 1134	13432	90mm YATAY PROFİL 90mm transom profile	1,778kg/mt
	P 1041	13097	115mm YATAY PROFİL 115mm transom profile	2,160kg/mt
	P 1132	13430	130mm YATAY PROFİL 130mm transom profile	2,216kg/mt
	P 1121	13382	140mm YATAY PROFİL 140mm transom profile	2,616kg/mt
	P 1128	13426	145mm YATAY PROFİL 145mm transom profile	2,370kg/mt
	P 1130	13428	150mm YATAY PROFİL 150mm transom profile	2,419kg/mt
	P 1043	11841	180mm YATAY PROFİL 180mm transom profile	3,073kg/mt
	P 1126	13424	205mm YATAY PROFİL 205mm transom profile	2,964kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1145	13443	250mm DİLATASYON PROFİLİ 250mm dilatation profile	9,180kg/mt
	P 1047	13098	88,6mm DİLATASYON PROFİLİ 88,6mm dilatation profile	2,734kg/mt
	P 1406	11839	YATAY MONTAJ PROFİLİ transom connector profile	1,525kg/mt
	P 1142	13440	BASKI PROFİLİ pressure plate profile	0,645kg/mt
	P 1143	13441	20mm KAPAK PROFİLİ 20mm cover profile	0,364kg/mt
	P 1144	13442	18mm KAPAK PROFİLİ 18mm cover profile	0,351kg/mt
	P 1434	10122	CAM YÜKSELTME PROFİLİ glazing boost profile	0,110kg/mt
	P 1435	11933	CAM YÜKSELTME PROFİLİ glazing boost profile	0,195kg/mt
	P 1436	11917	CAM YÜKSELTME PROFİLİ glazing boost profile	0,280kg/mt
	P 1437	12503	CAM YÜKSELTME PROFİLİ glazing boost profile	0,300kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1851	16612	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,251kg/mt
	P 1439	K 783	120° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ 120°exterior corner adapter profile	0,170kg/mt
	P 1440	11392	135° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ 135°exterior corner adapter profile	0,155kg/mt
	P 1441	11442	90° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ 90°exterior corner adapter profile	0,195kg/mt
	P 1020	12769	TİJ PROFİLİ rod profile	0,105kg/mt
	P 1442	14908 14909	VASİSTAS PENCERE KASA PROFİLİ frame profile for top hung window	1,735kg/mt
	P 1863	14908 -	VASİSTAS PENCERE KASA PROFİLİ frame profile for top hung window	1,645kg/mt
	P 1444	12978 13438	VASİSTAS PENCERE KANAT PROFİLİ sash profile for top hung window	1,450kg/mt
	P 1004	12978 12979	VASİSTAS PENCERE KANAT PROFİLİ sash profile for top hung window	1,510kg/mt
	P 1124	13383	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,360kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1048	13099	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,331kg/mt
	P 1861	12791	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,390kg/mt
	P 1862	-	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,285kg/mt
	P 1139	13437	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,854kg/mt
	P 1013	12715	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,257kg/mt
	P 1864	-	CAM TAŞIYICI PROFİL glass support profile	0,242kg/mt
	P 1453	14946	TEK CAM KASET PROFİLİ frame profile for single glass	0,370kg/mt
	P 1452	12767	TEK CAM KASET PROFİLİ frame profile for single glass	0,355kg/mt
	P 1515	15349 13955	BASIC 56 PENCERE ADAPTÖR PROFİLİ adapter profile for basic56 window	0,935kg/mt
	P 1531	15349 13955	BASIC 60 PENCERE ADAPTÖR PROFİLİ adapter profile for basic60 window	0,955kg/mt

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	KALIP KODU DIE NO	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	AĞIRLIK WEIGHT
	P 1220	13954 13955	ICON70 PENCERE ADAPTÖR PROFİLİ adapter profile for icon70 window	0,985kg/mt
	P 1015	338	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	5,990kg/mt
	P 1016	12254	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	4,910kg/mt
	P 1017	11182	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	2,505kg/mt
	P 1069	11652	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	4,200kg/mt
	P 1288	14133	KÖŞE TAKOZ PROFİLİ corner wedge profile	3,750kg/mt

FS 60

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

KAPAKLI CEPHE
CAM KOMBİNASYONLARI
CAPPED FACADE GLASS COMBINATIONS

****düşey profil ile**

22-24-26mm

kalınlıkta cam için


6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu


****with the mullion**

for 22-24-26mm glass
thickness between 6mm
to 20mm single glass
combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

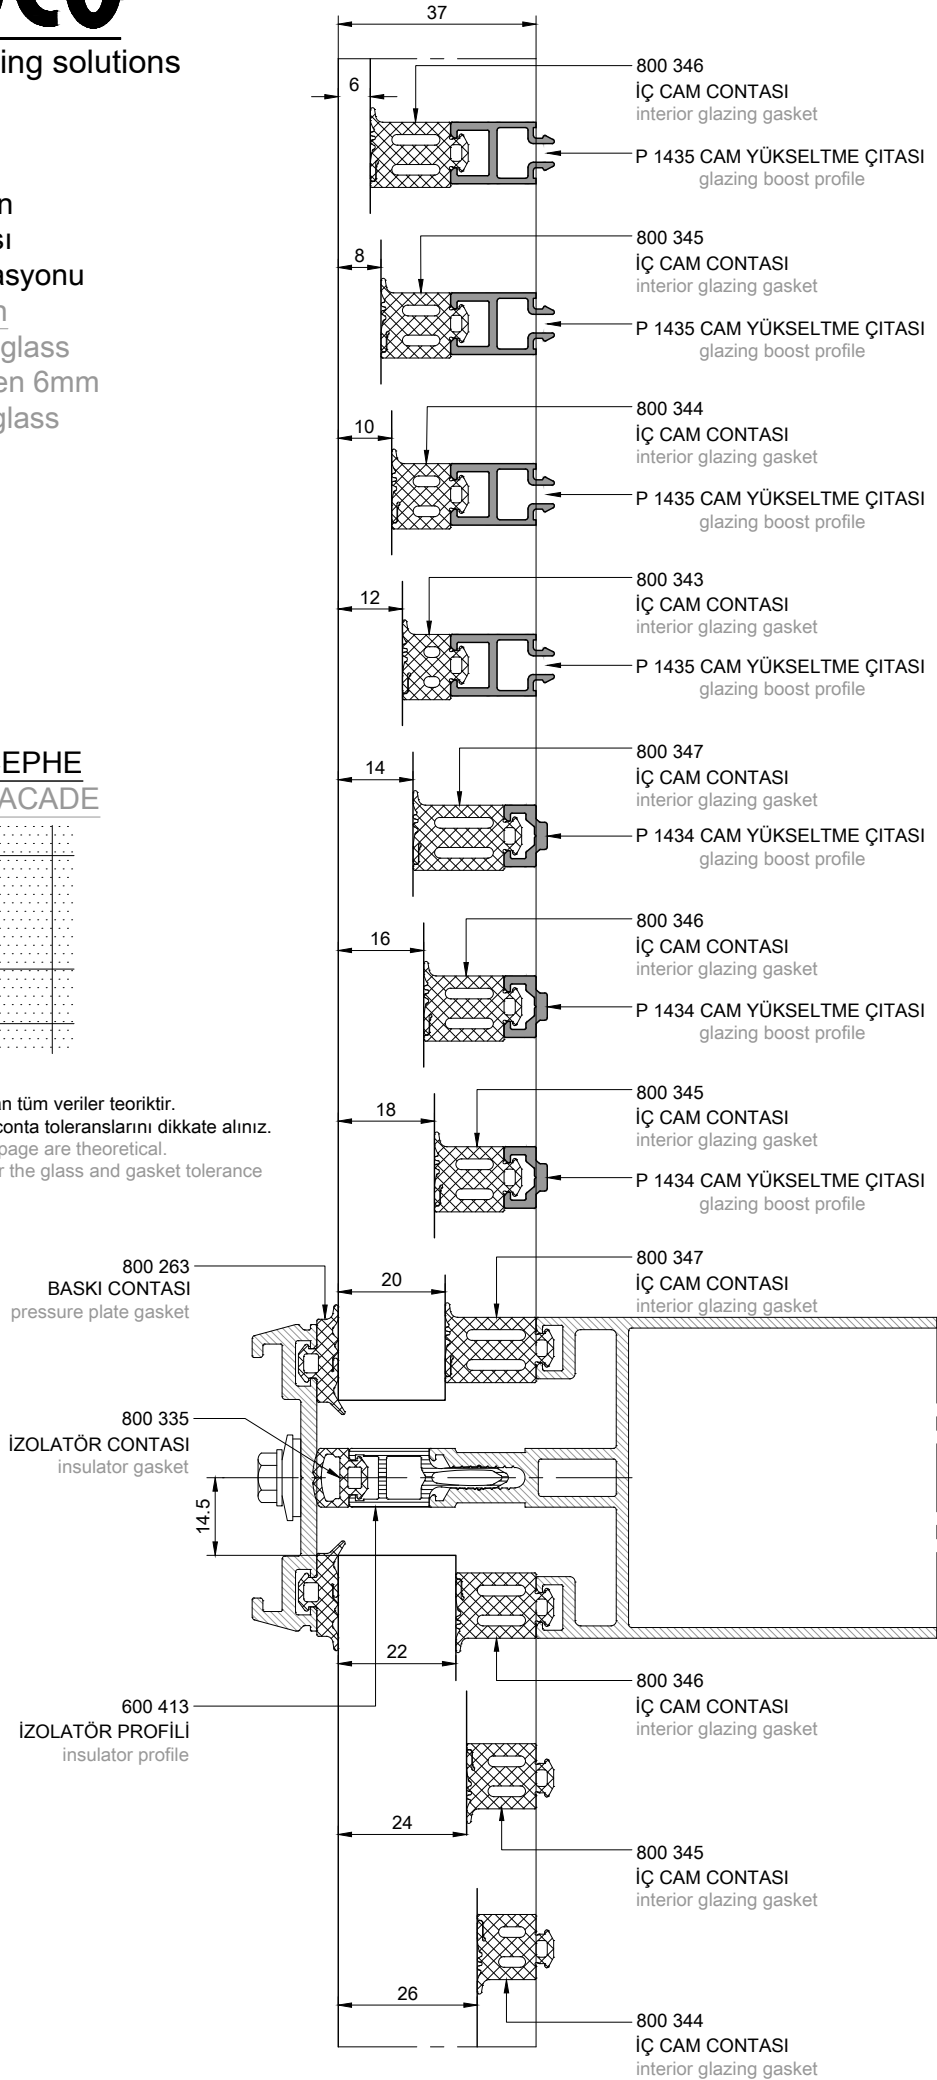

****yatay profil ile**

22-24-26mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the transom**


for 22-24-26mm glass

thickness between 6mm


to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

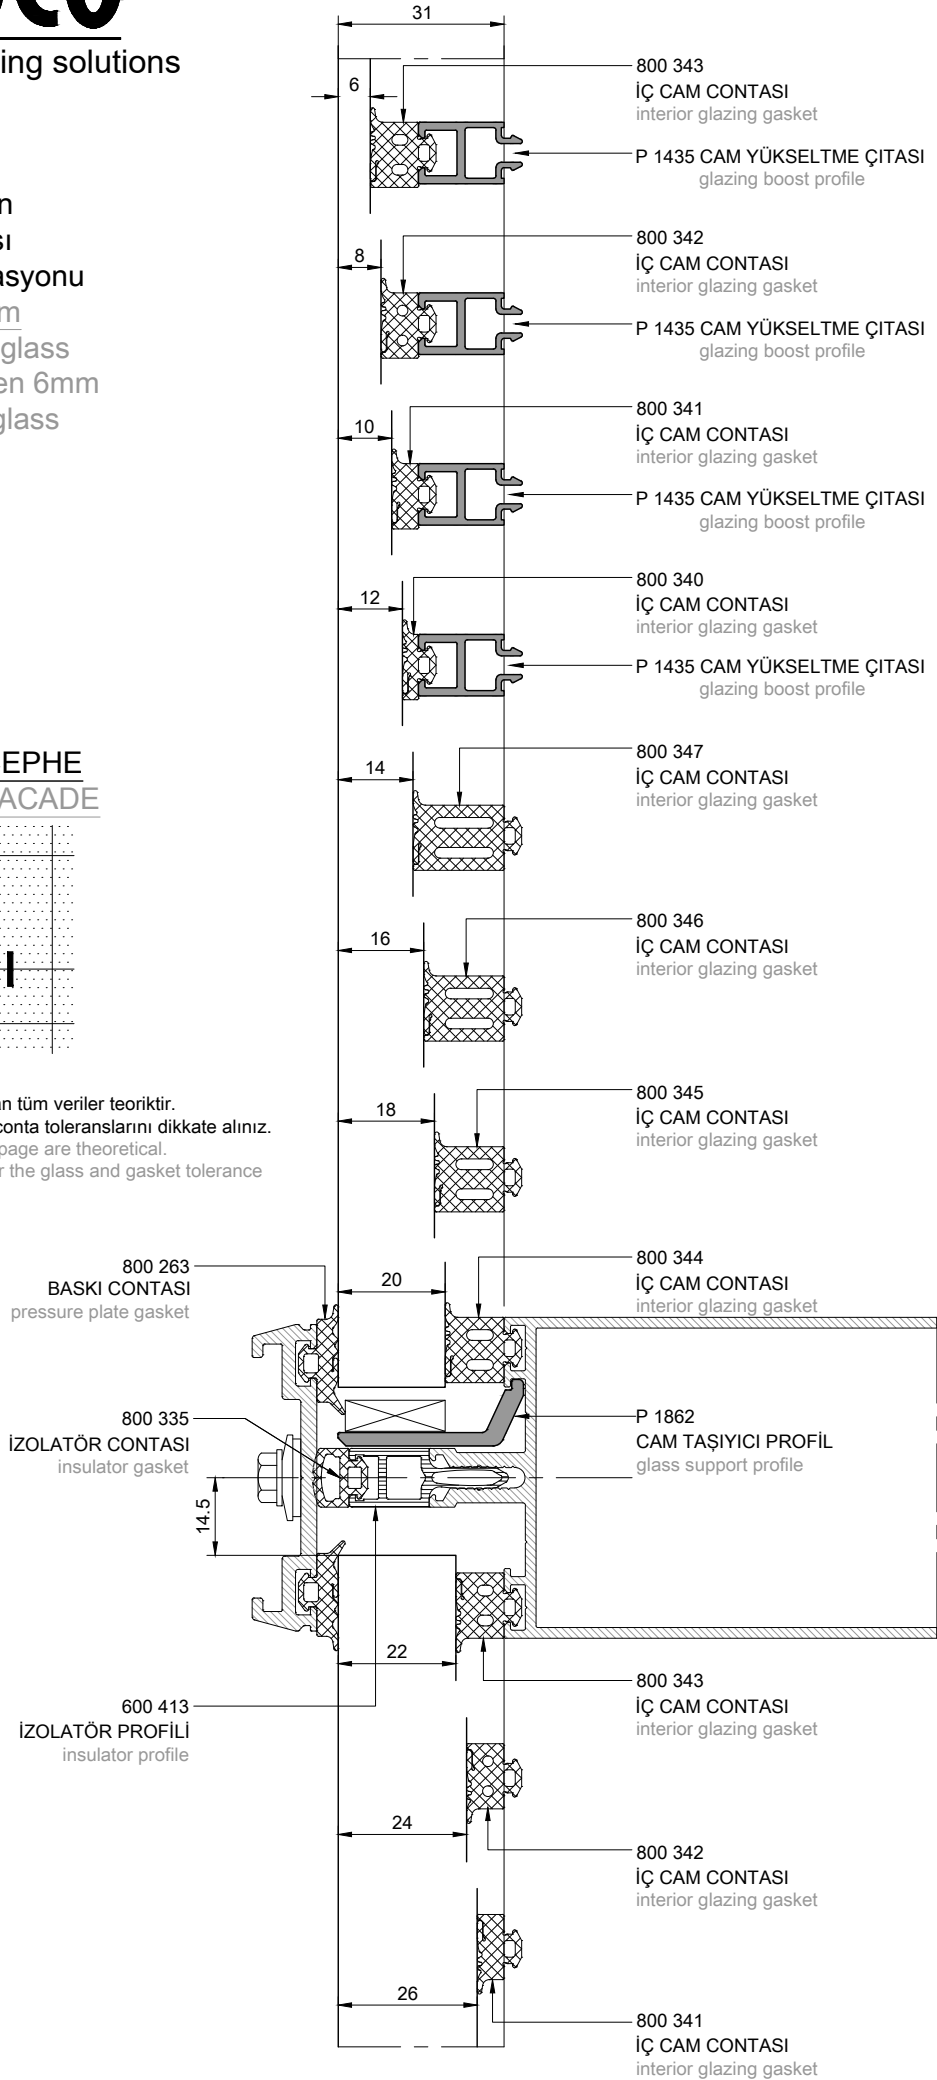

****düşey profil ile**

28-30-32mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the mullion**


for 28-30-32mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 263
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 361
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 410
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

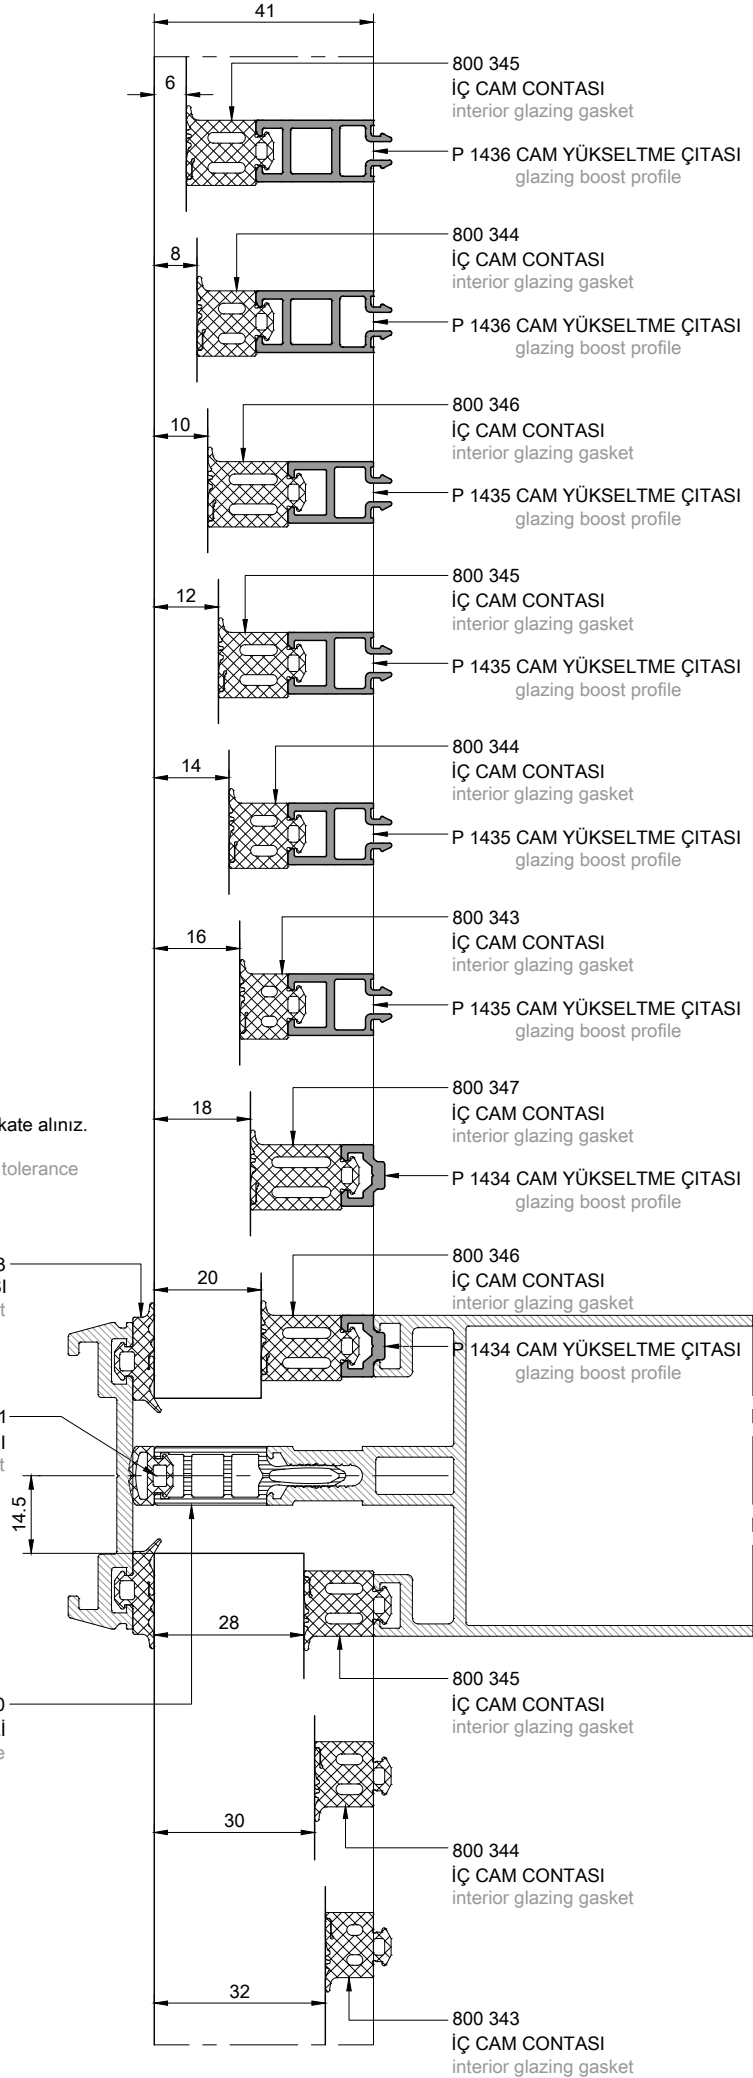

****yatay profil ile**

28-30-32mm

kalınlıkta cam için


6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu


****with the transom**

for 28-30-32mm glass
thickness between 6mm
to 20mm single glass
combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

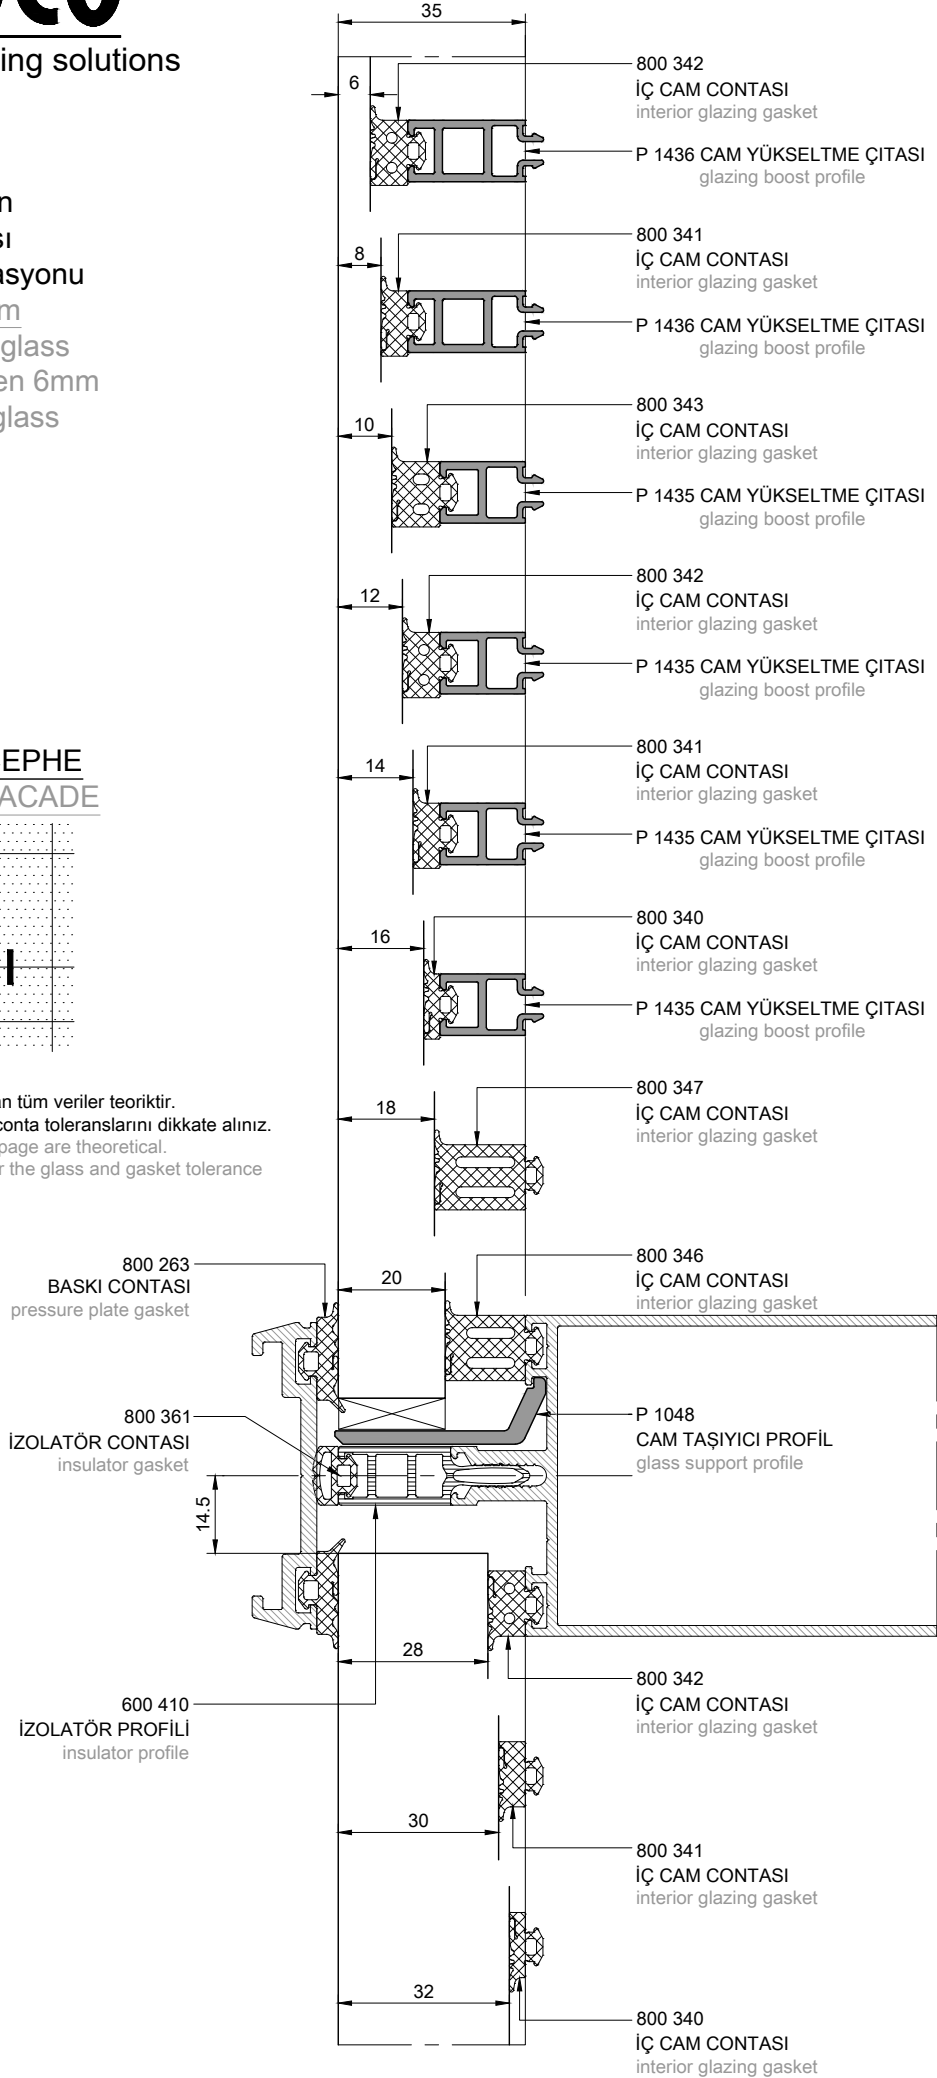

****düşey profil ile**

34-36-38mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the mullion**


for 34-36-38mm glass

thickness between 6mm

to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

800 263
BASKI CONTASI
pressure plate gasket

800 361
İZOLATÖR CONTASI
insulator gasket

600 411
İZOLATÖR PROFİLİ
insulator profile

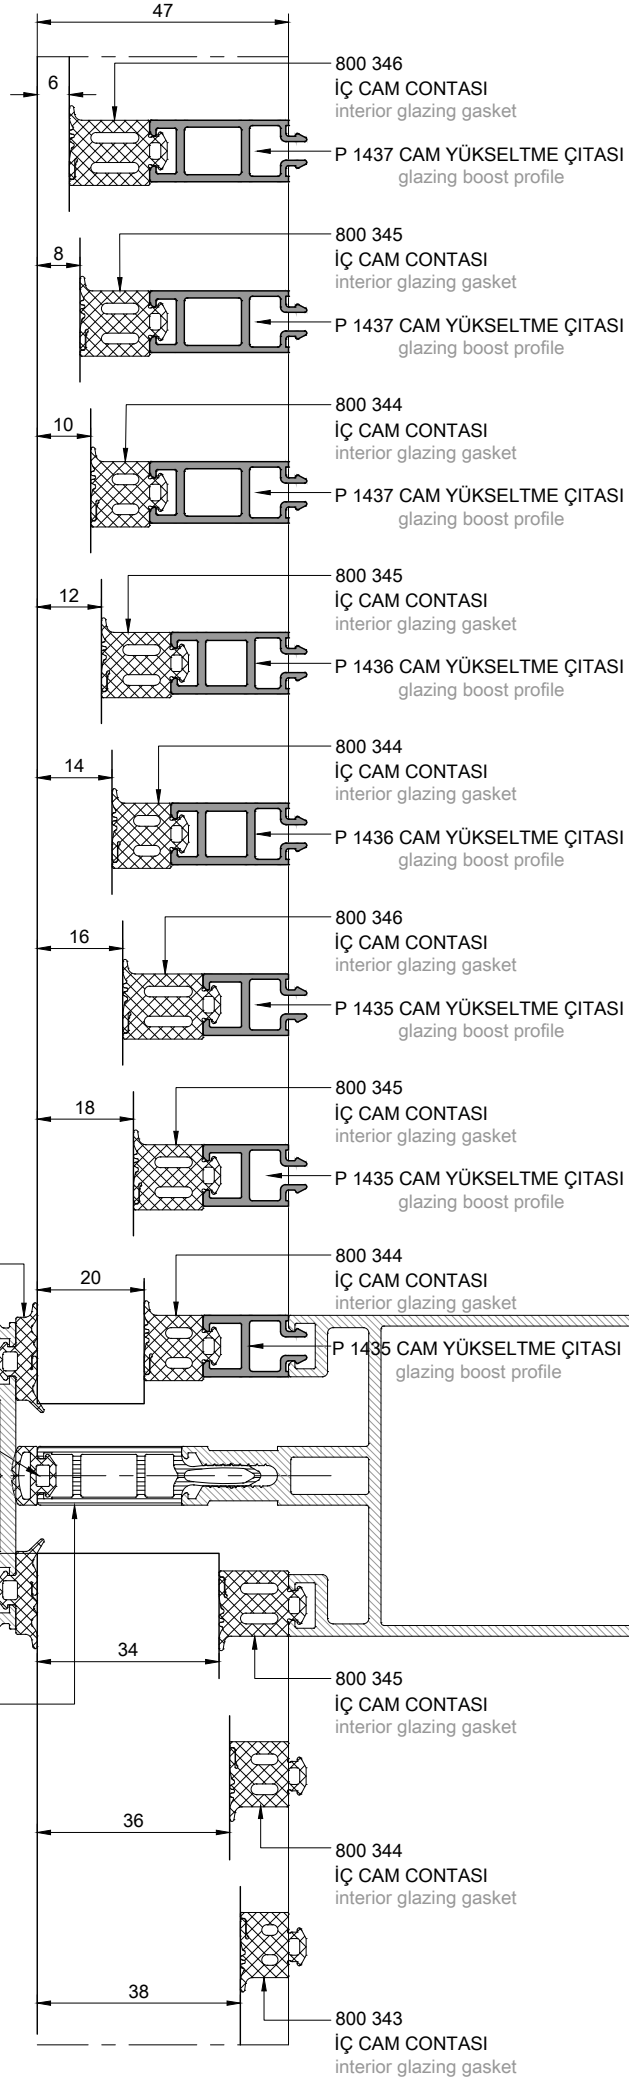

****yatay profil ile**

34-36-38mm

kalınlıkta cam için


6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu


****with the transom**

for 34-36-38mm glass
thickness between 6mm
to 20mm single glass
combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

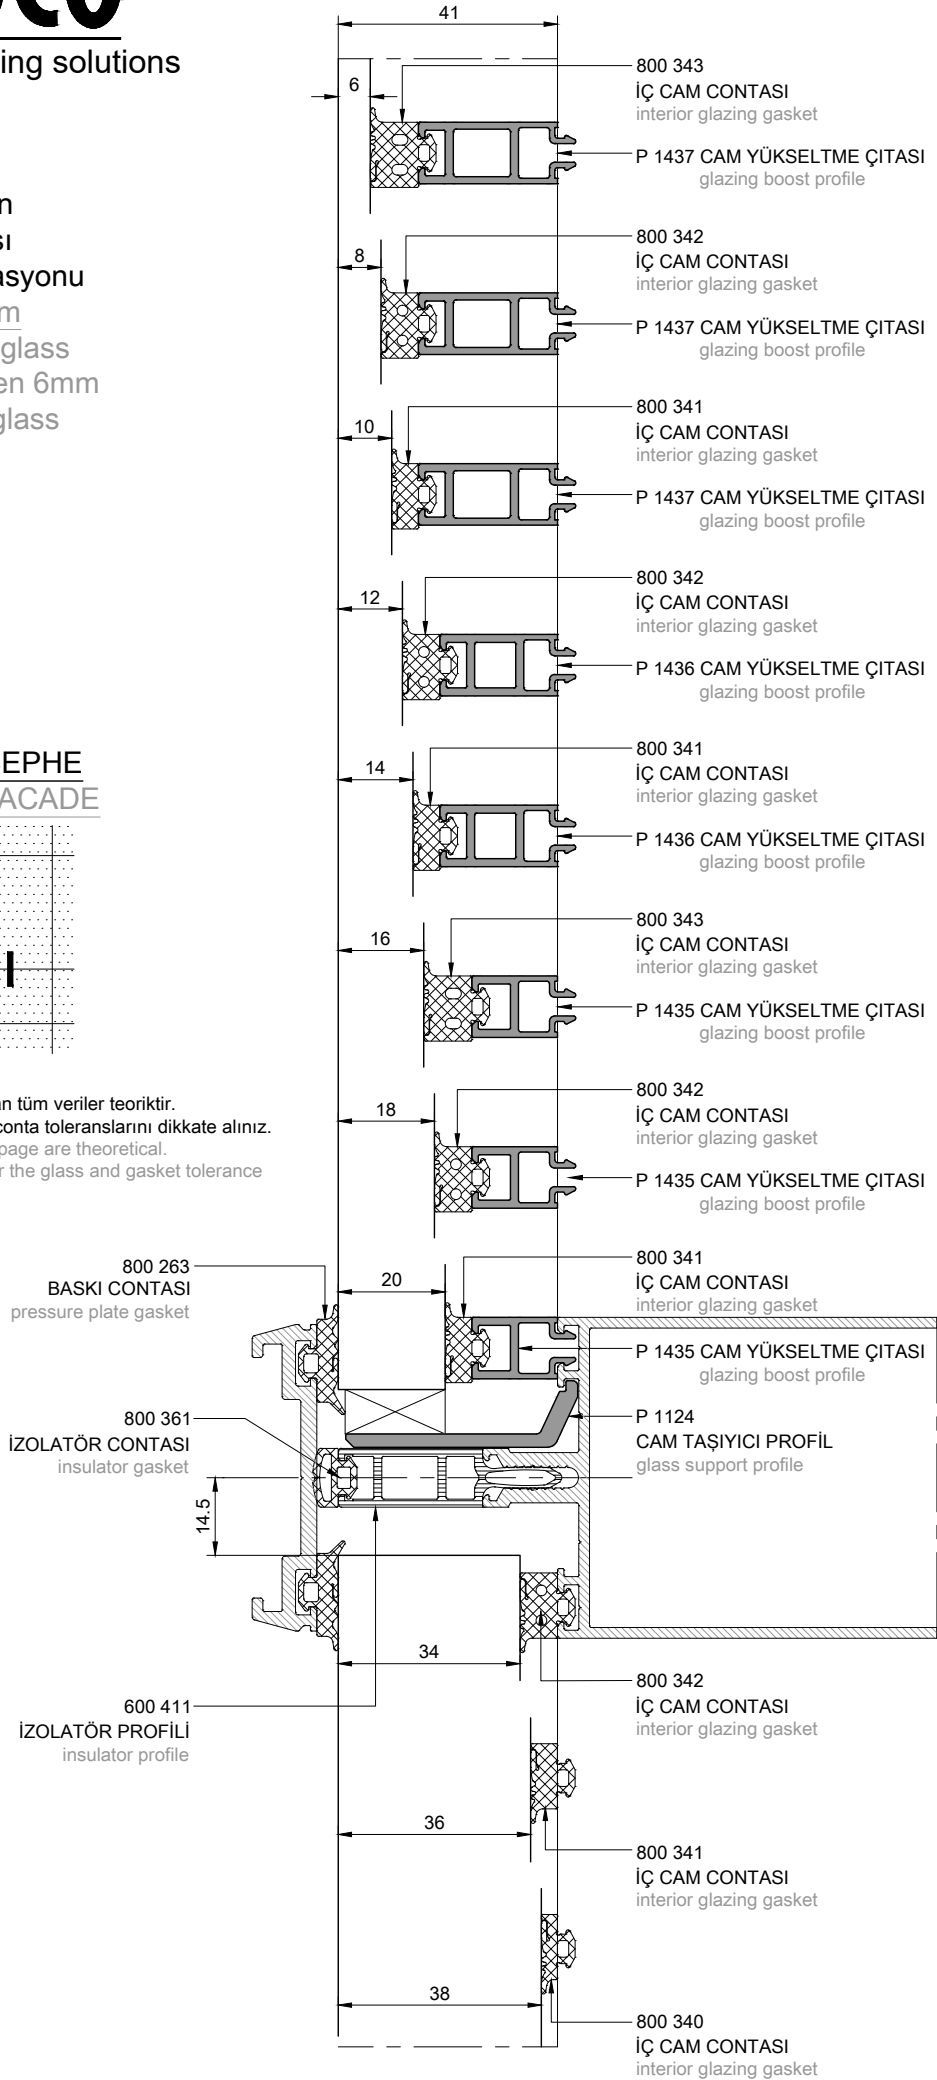

****düşey profil ile**

40-42mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the mullion**


for 40-42mm glass

thickness between 6mm


to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

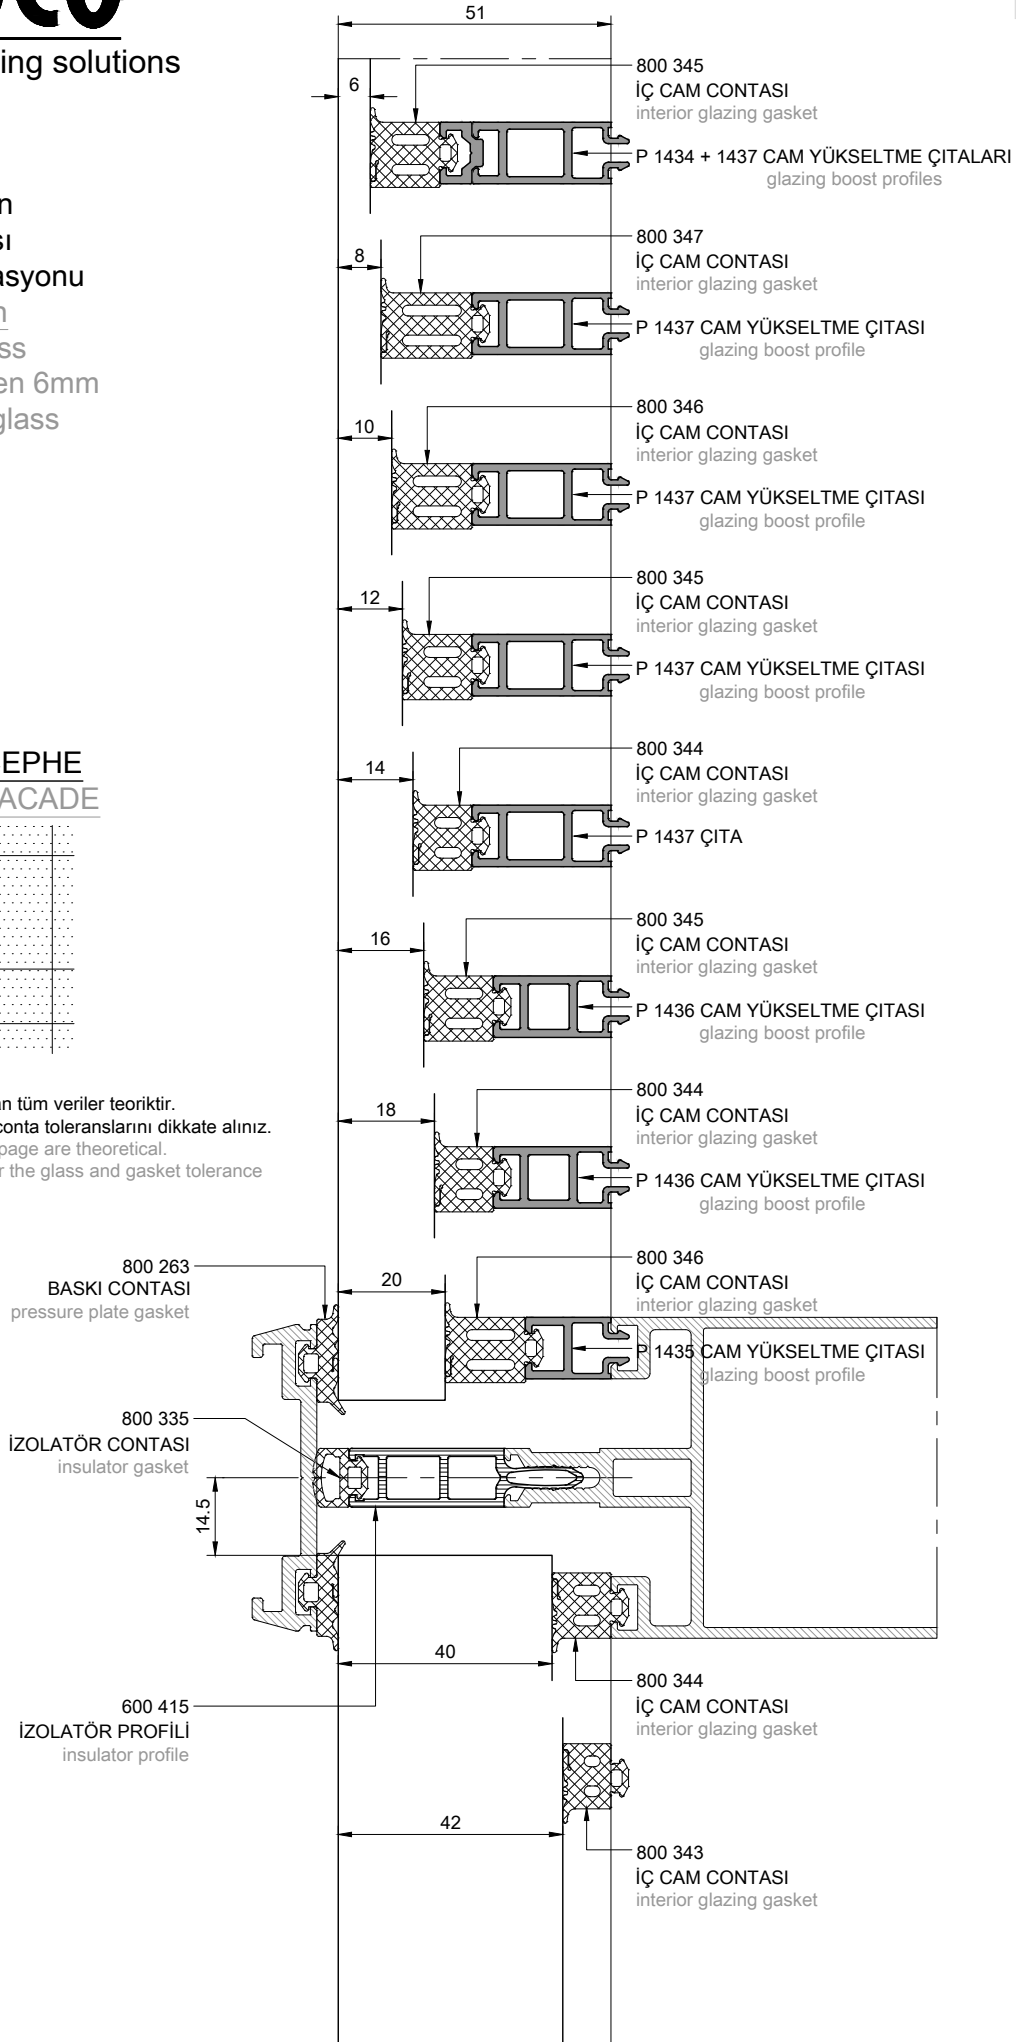

****yatay profil ile**

40-42mm

kalınlıkta cam için

6mm-20mm arası

tek cam kombinasyonu

****with the transom**


for 40-42mm glass

thickness between 6mm


to 20mm single glass

combinations

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE




Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

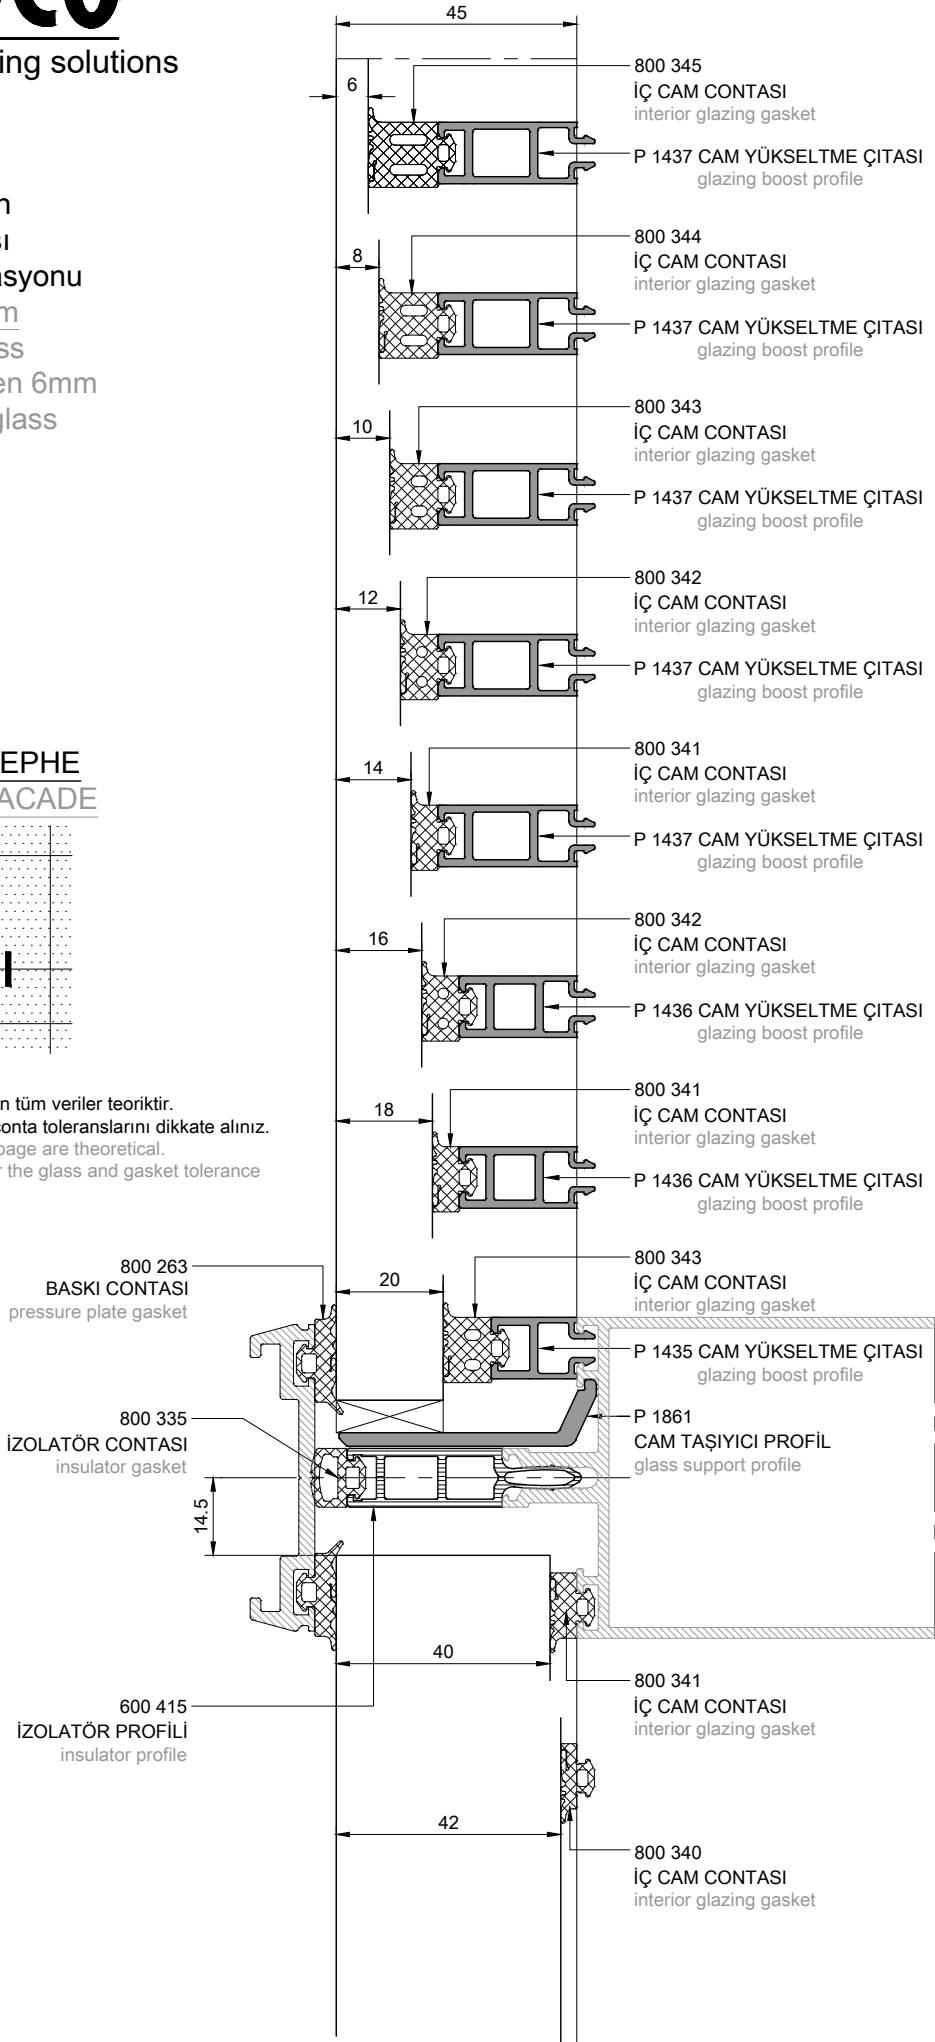


vasistas pencere
birleşimi ile
22-24-26mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
22-24-26mm glass
thickness between top
hung window connection


KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

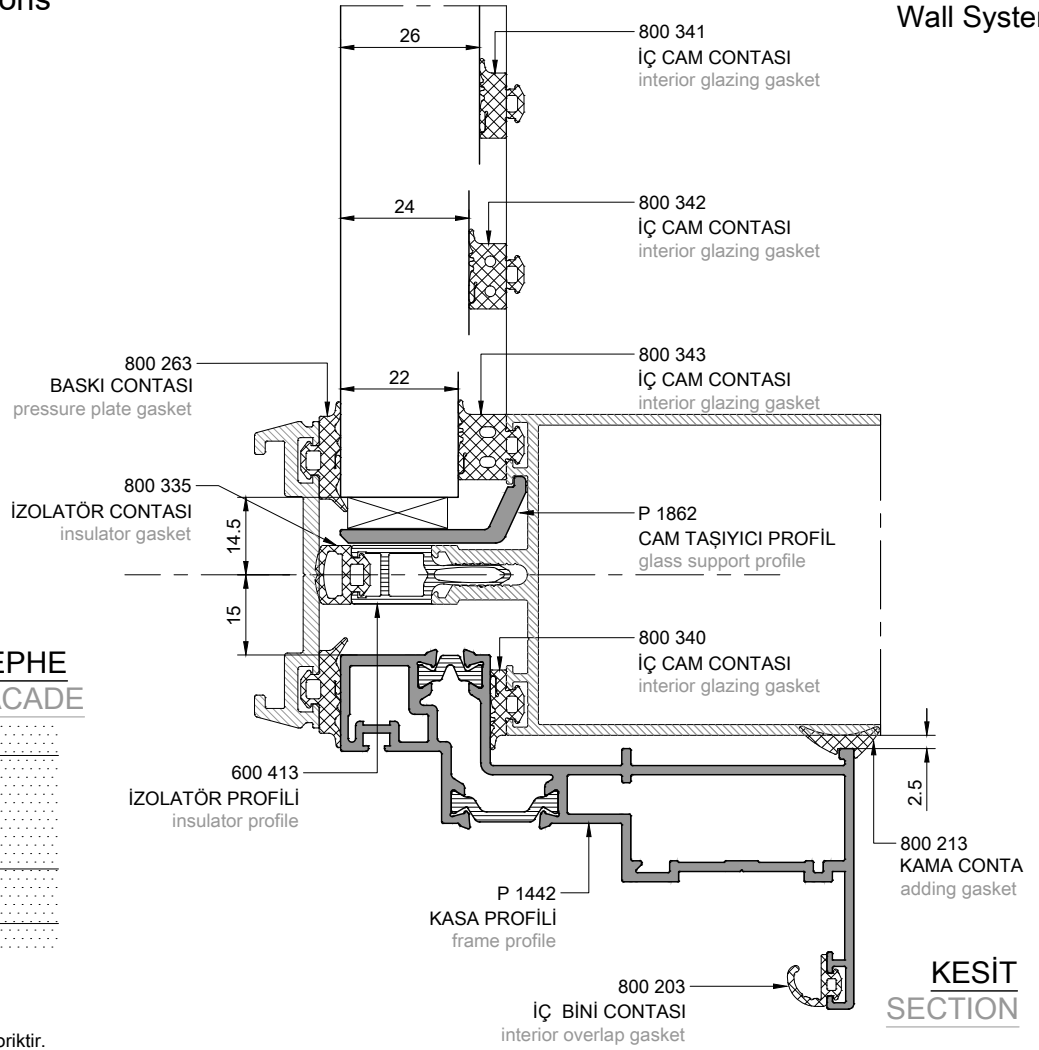


KESİT SECTION

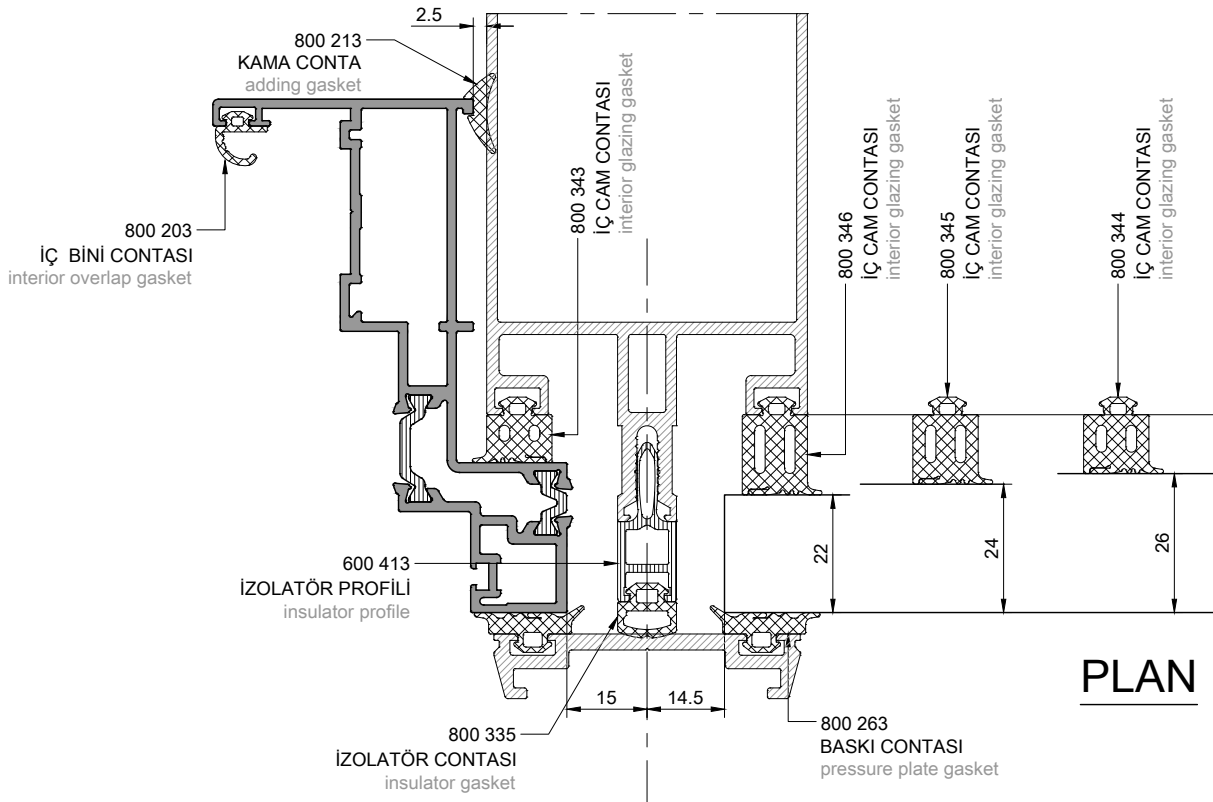


PLAN

vasistas pencere
birleşimi ile
28-30-32mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
28-30-32mm glass
thickness between top
hung window connection


KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

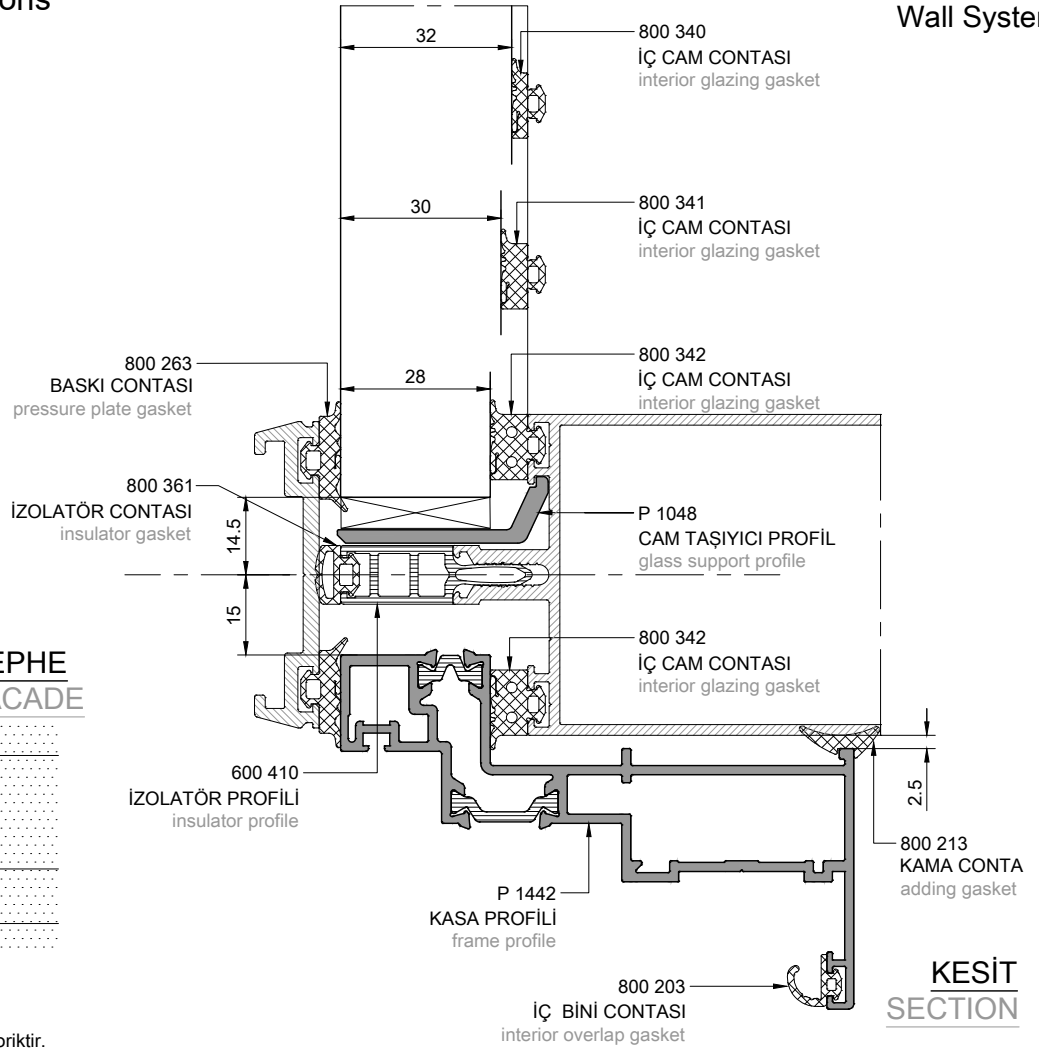


KESİT SECTION

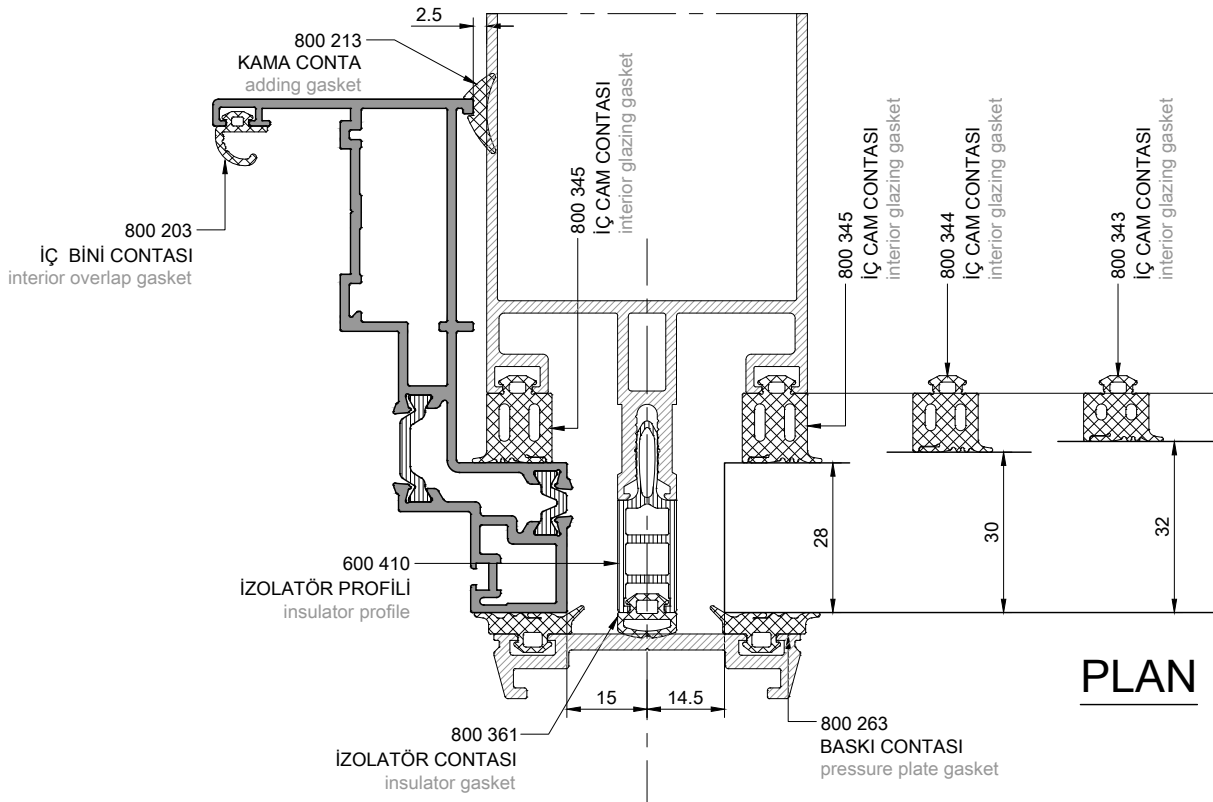


PLAN

vasistas pencere
birleşimi ile
34-36-38mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
34-36-38mm glass
thickness between top
hung window connection


KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

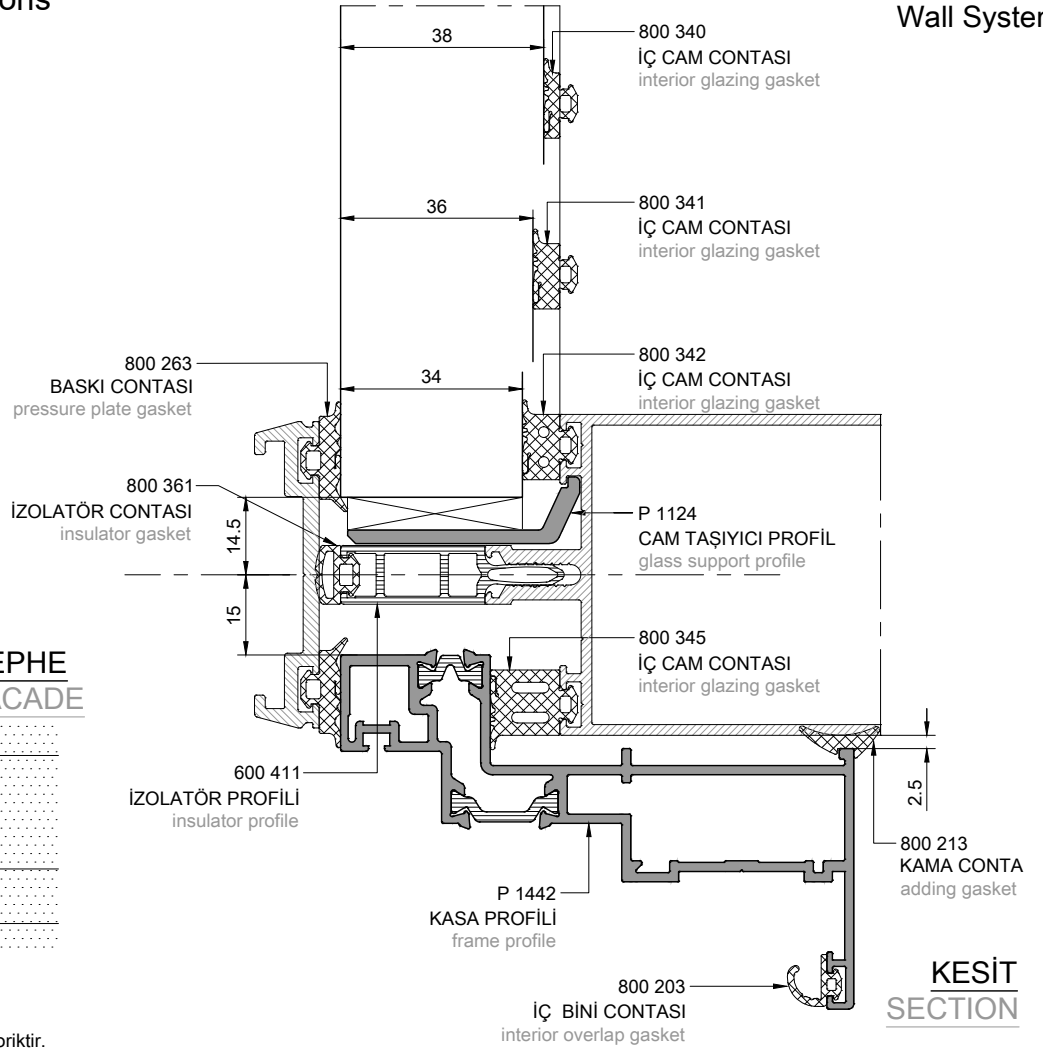


KESİT SECTION

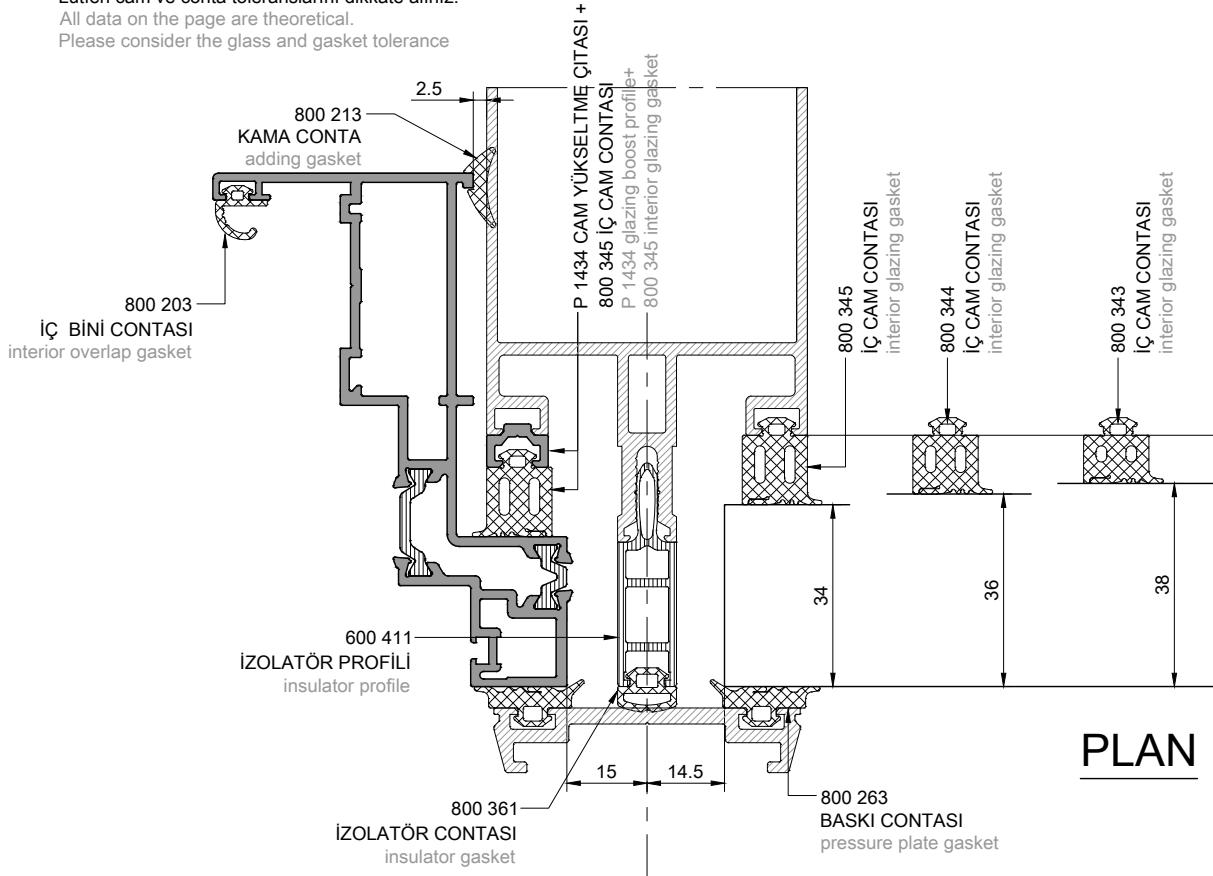


PLAN

vasistas pencere
birleşimi ile
40-42mm kalınlıkta
cam kombinasyonu
combinations for
40-42mm glass
thickness between top
hung window connection


KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

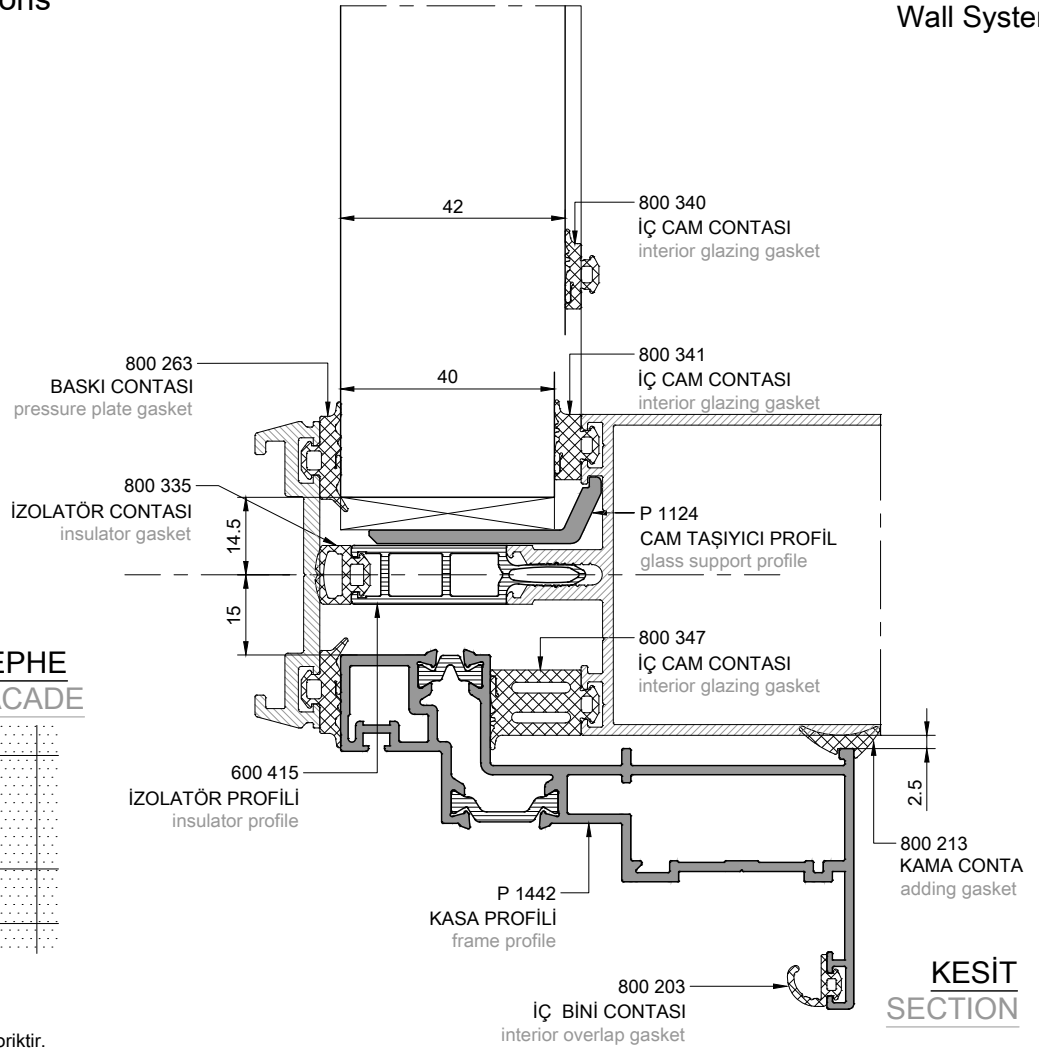

KESİT SECTION

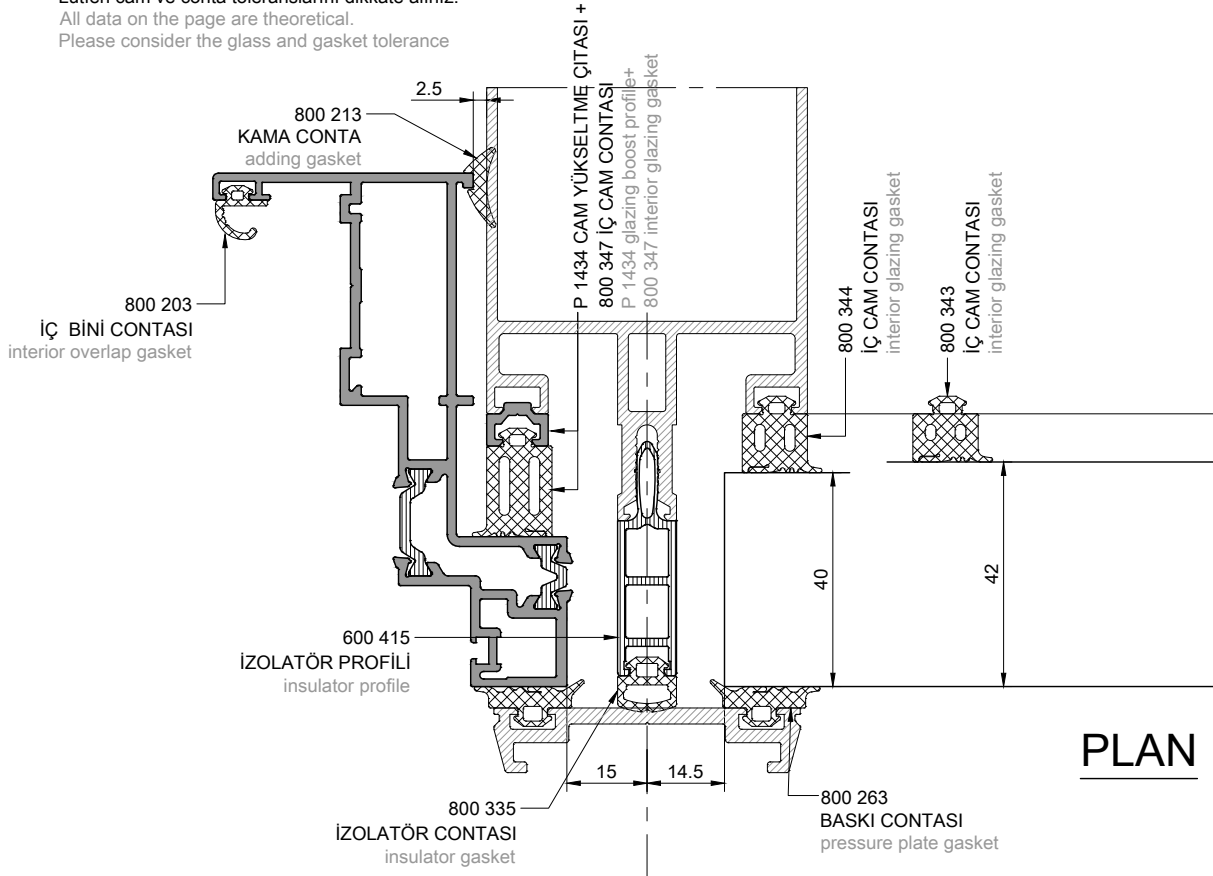

PLAN

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm


kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation
combination for 20mm-34mm
sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

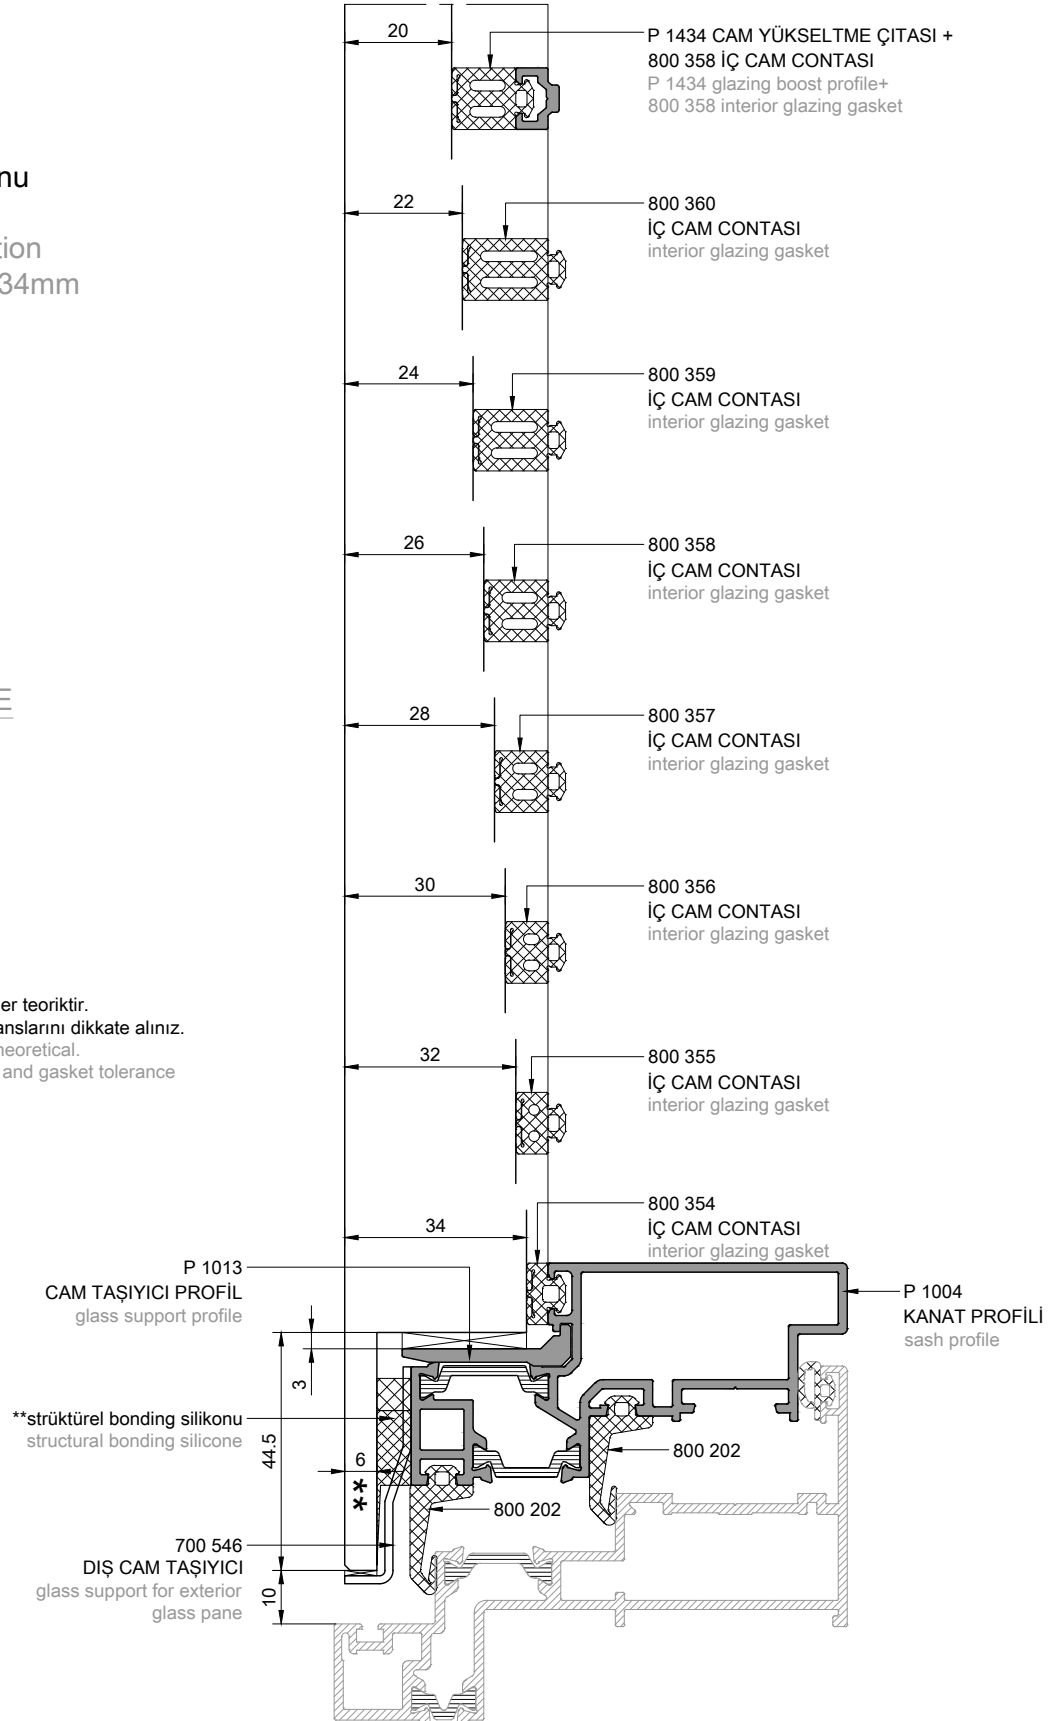

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapılandırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması,sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm


kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation
combination for 20mm-34mm
sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

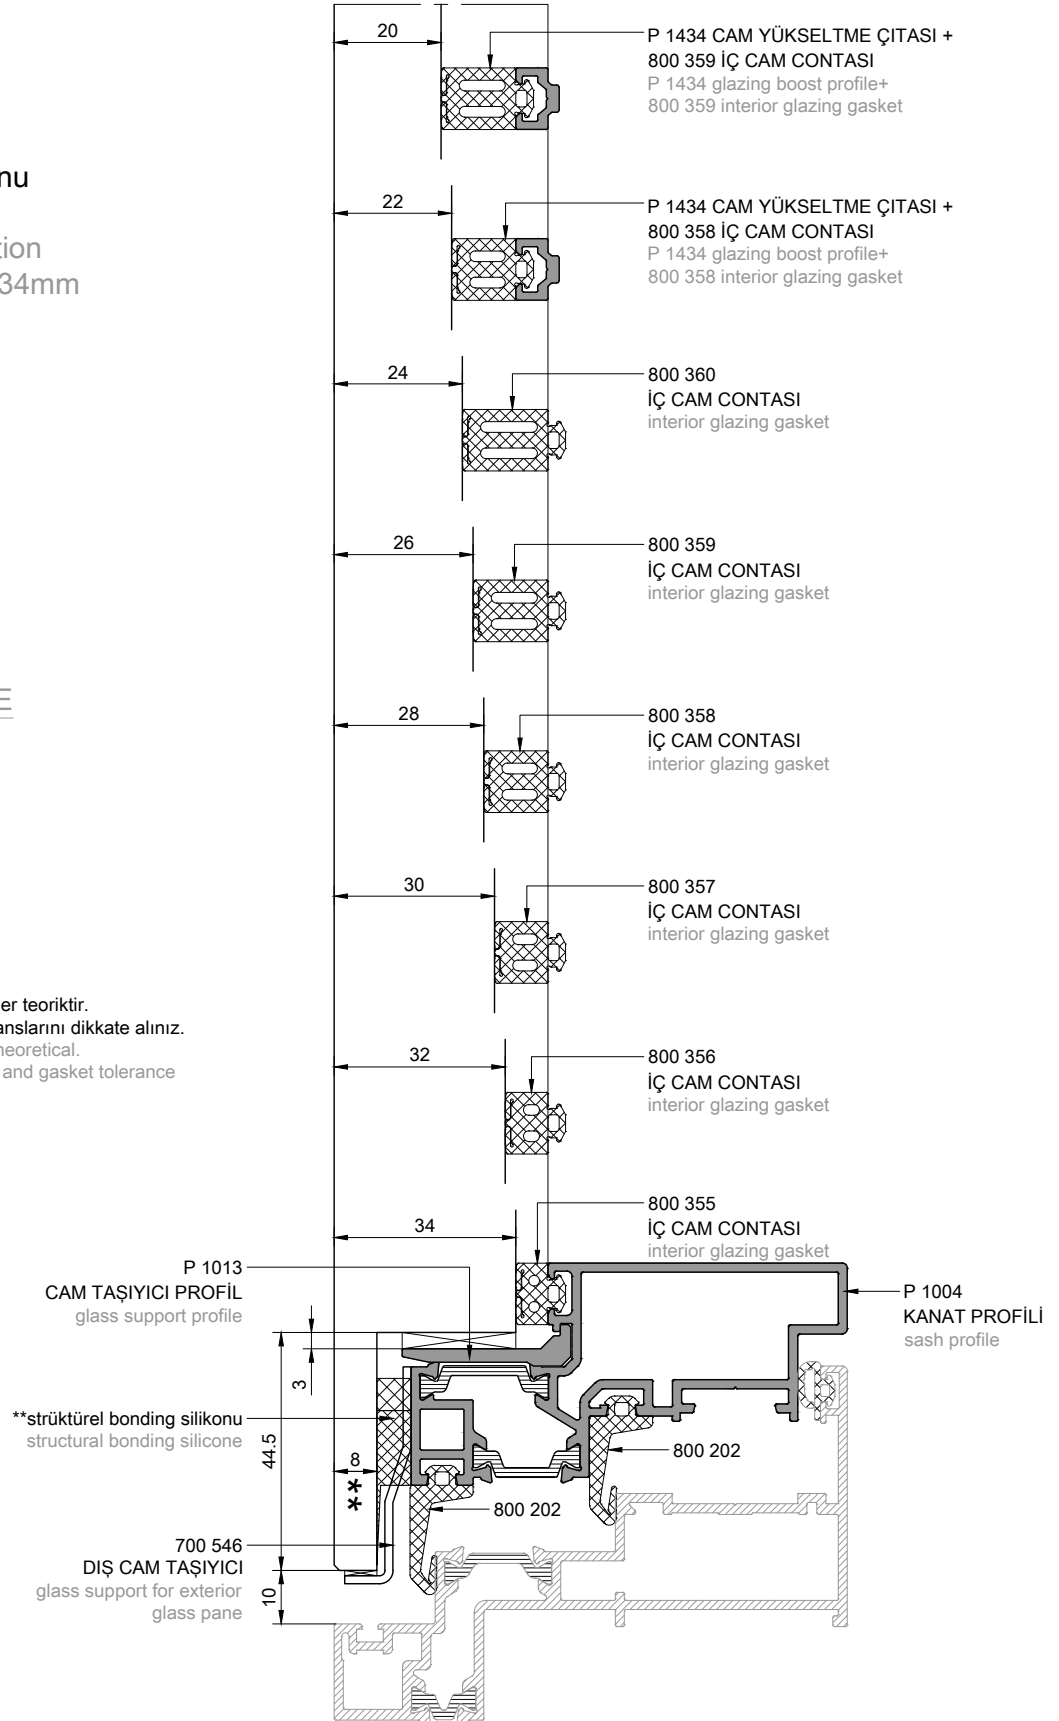

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapılandırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması,sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

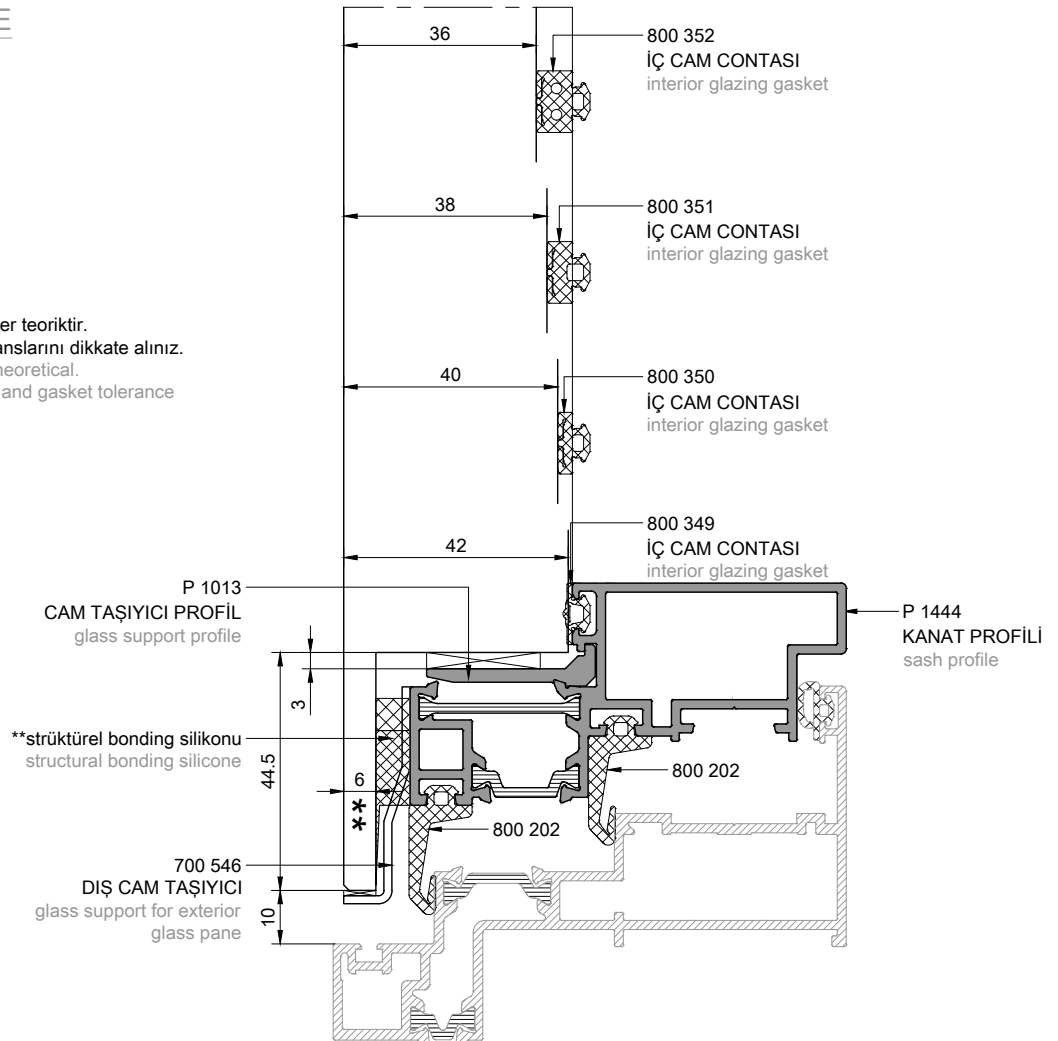

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

KAPAKLI CEPHE CAPPED FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

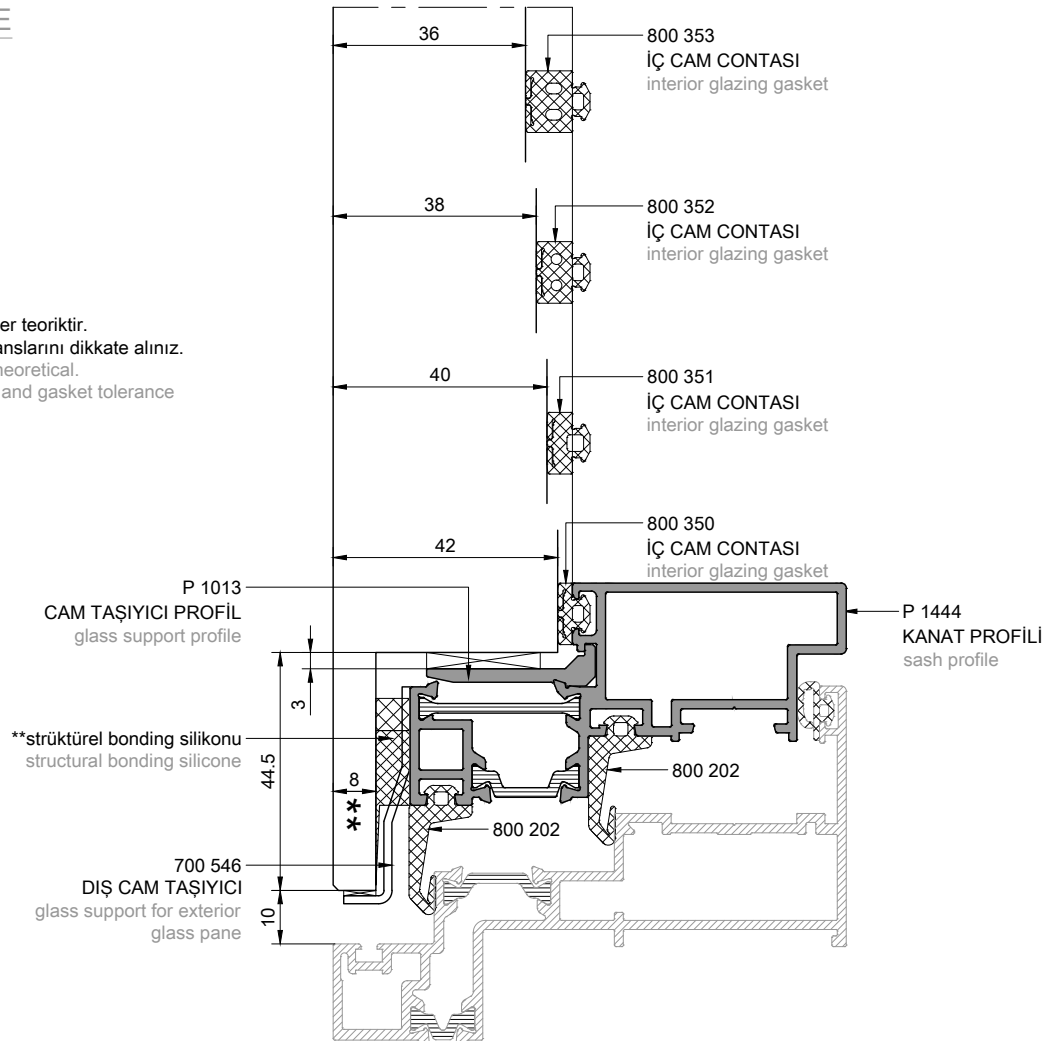

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi,gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması,sorumluluğu uygulamacıya aittir.

Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

FS 60

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS U CHANNEL)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 6mm**


**olması durumuna göre
28-30-32mm**

kalınlıkta camlar için kombinasyon


****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 28-30-32mm glass

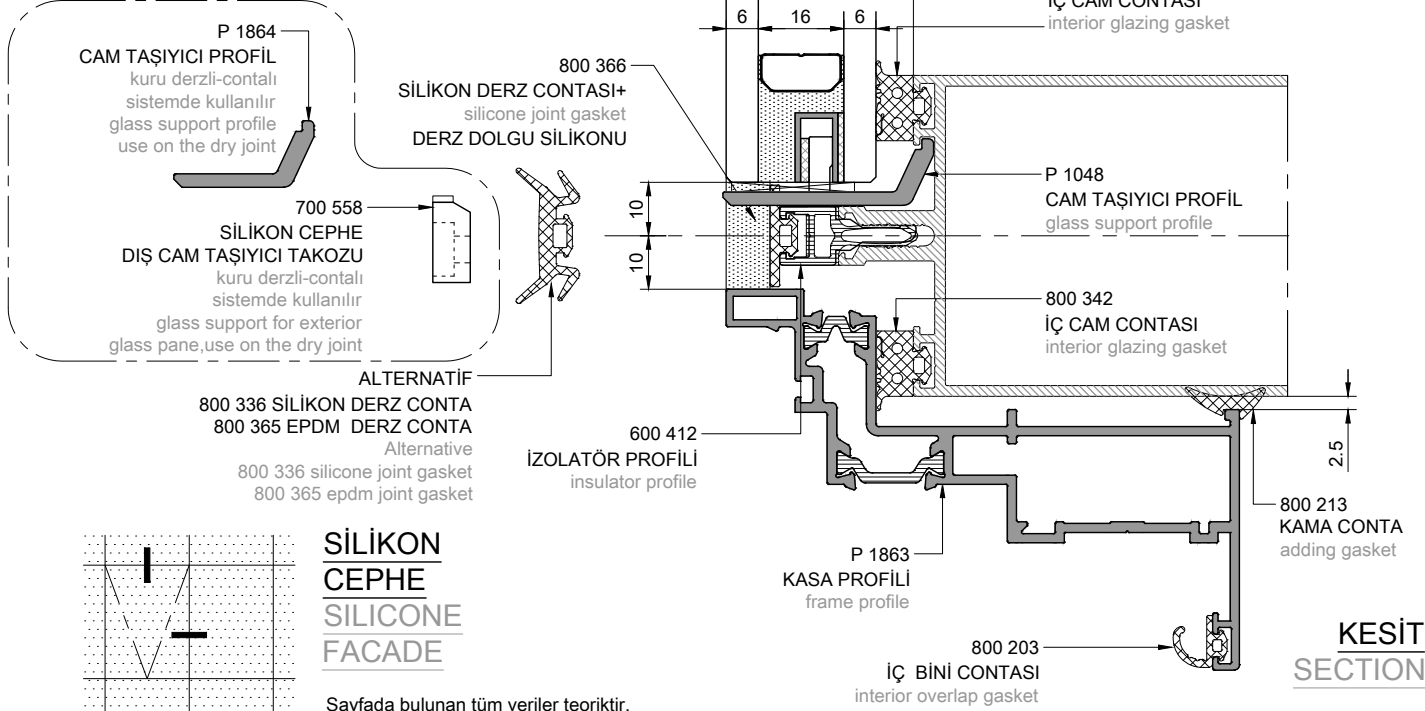

**KESİT
SECTION**

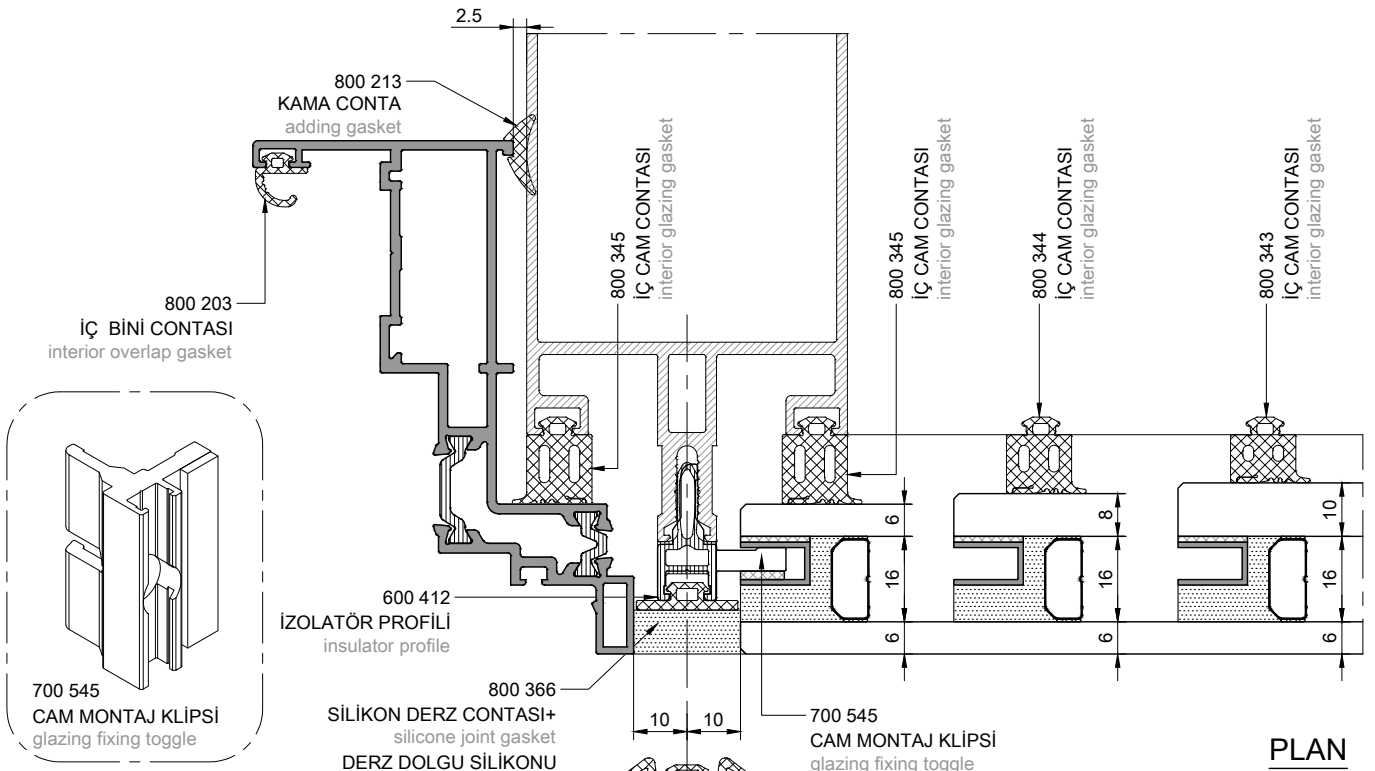

****dış cam 8mm**



olması durumuna göre
30-32-34mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon


****outside glass 8mm**

depending on the situation

combination for 30-32-34mm glass

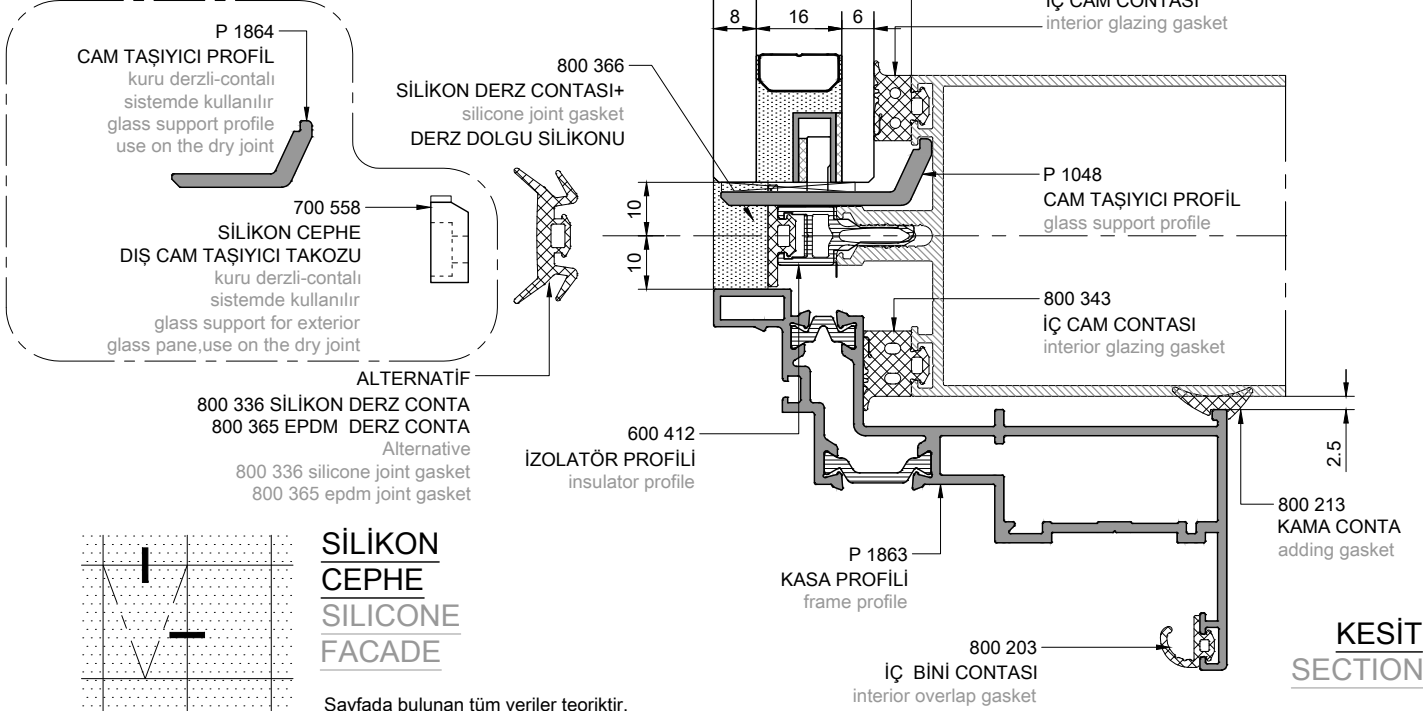

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

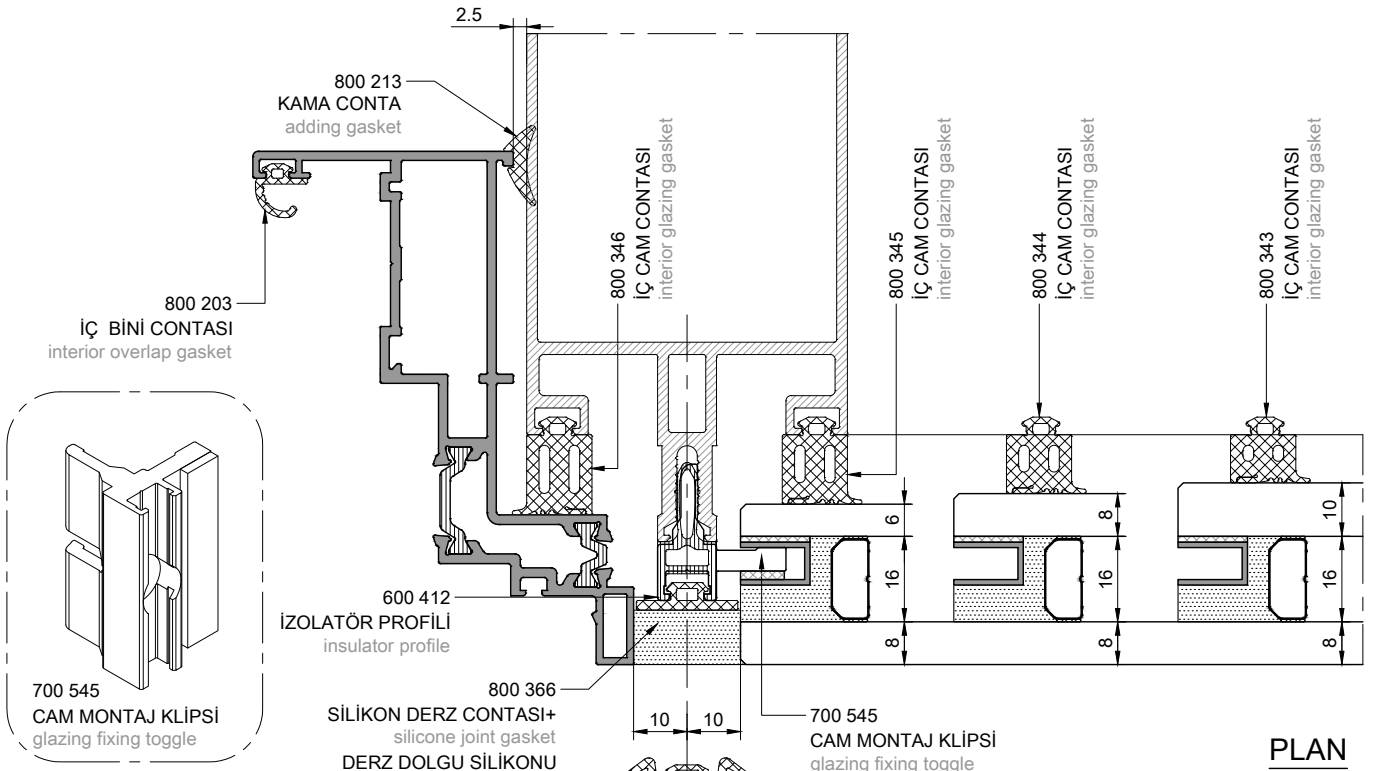

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon


****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

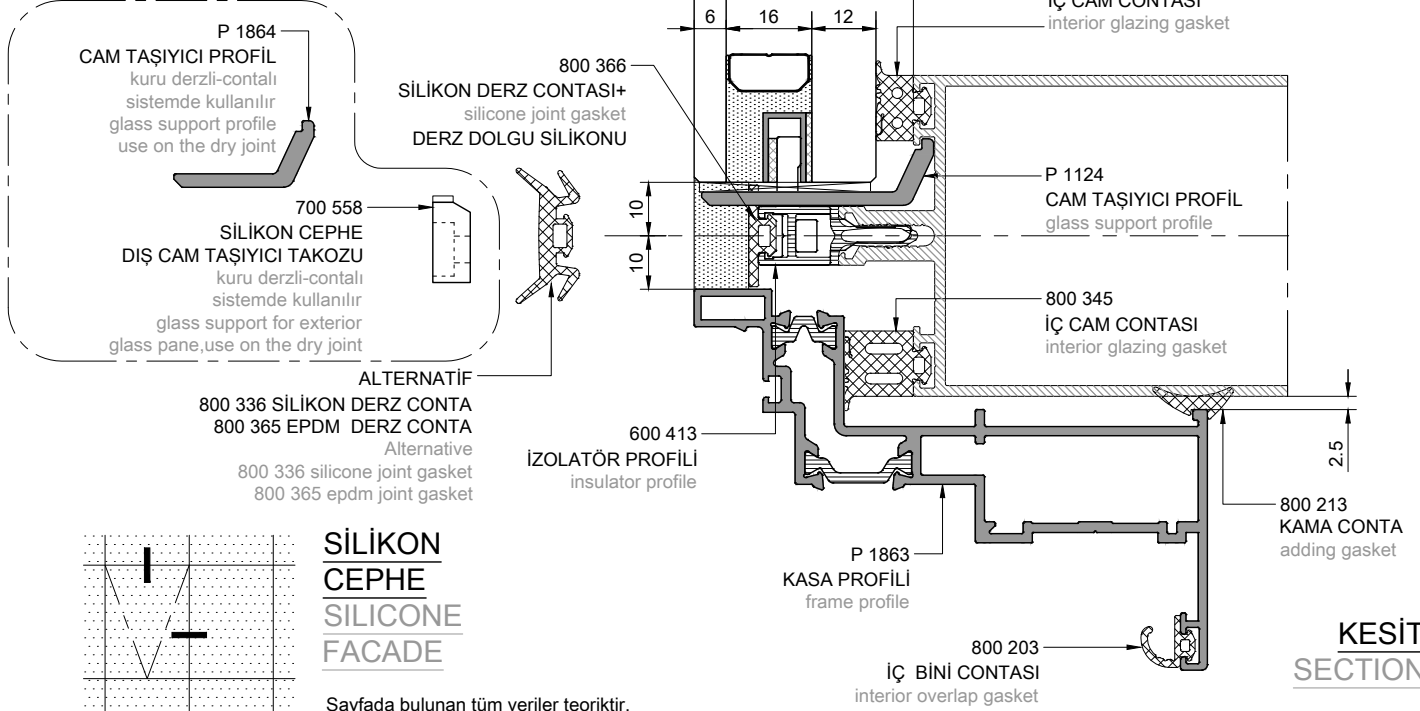

KESİT
SECTION

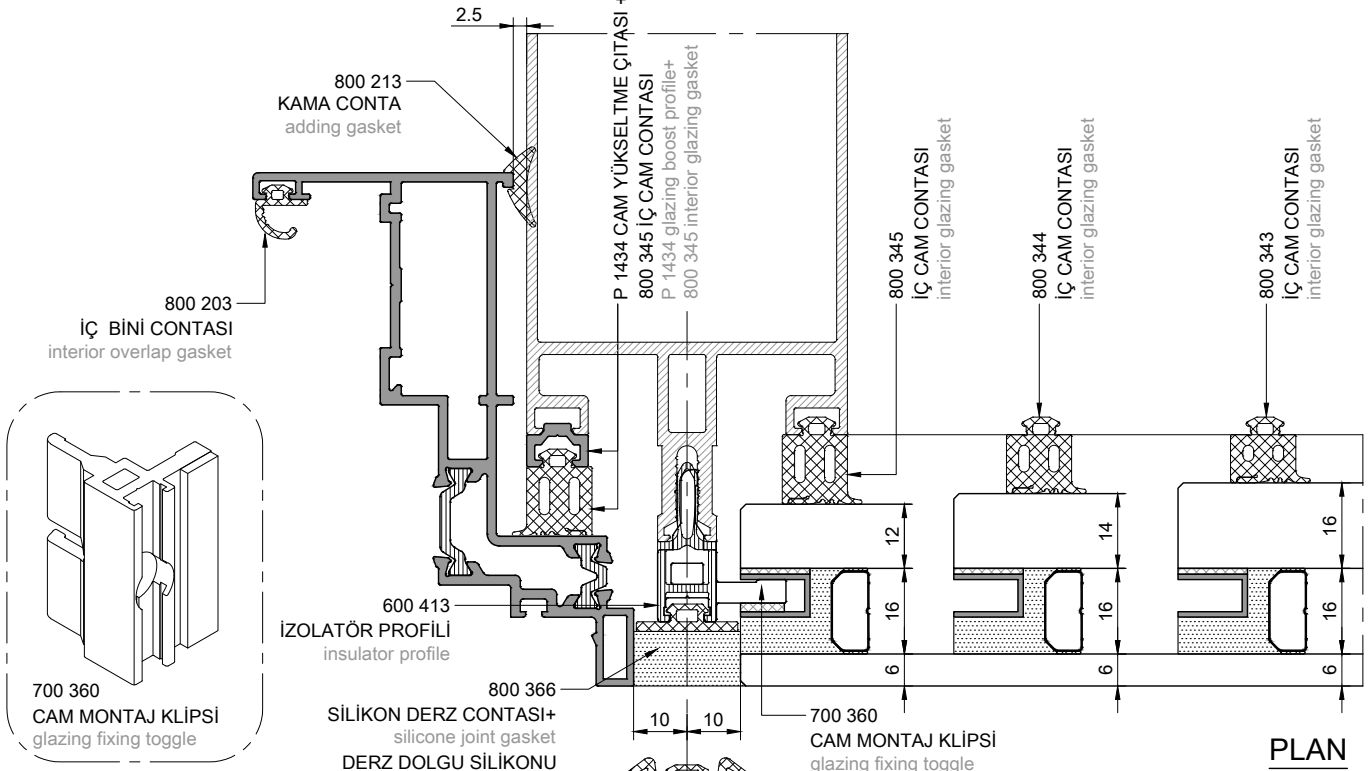

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre


36-38-40mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation


combination for 36-38-40mm glass

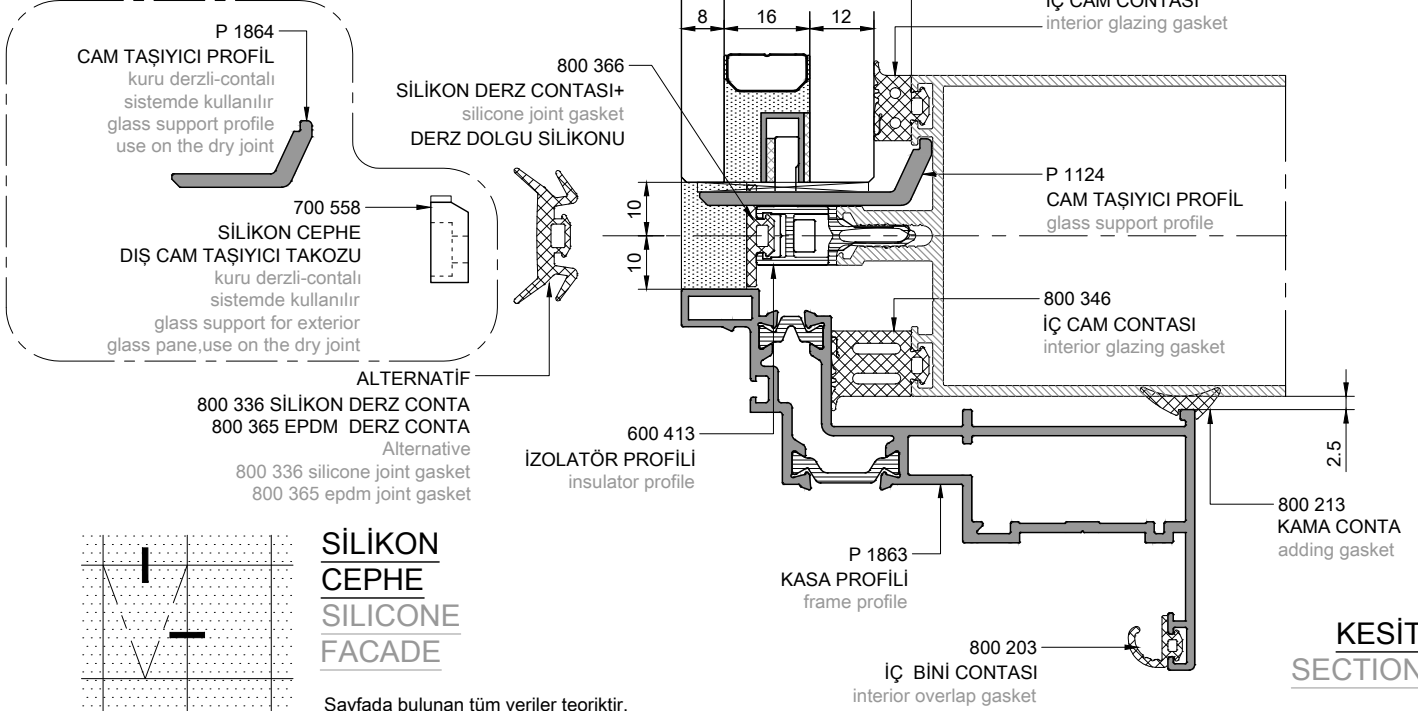

**KESİT
SECTION**

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

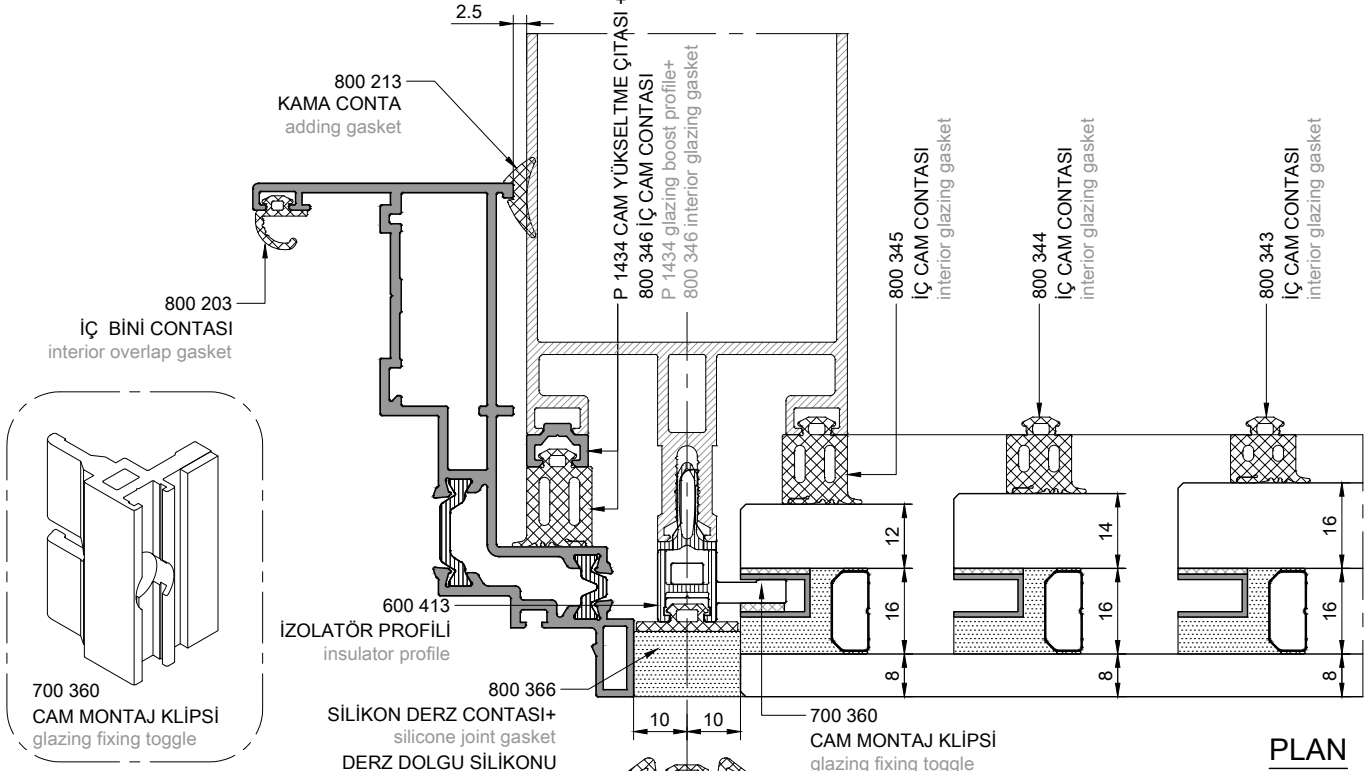

PLAN

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm


kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation
combination for 20mm-34mm
sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

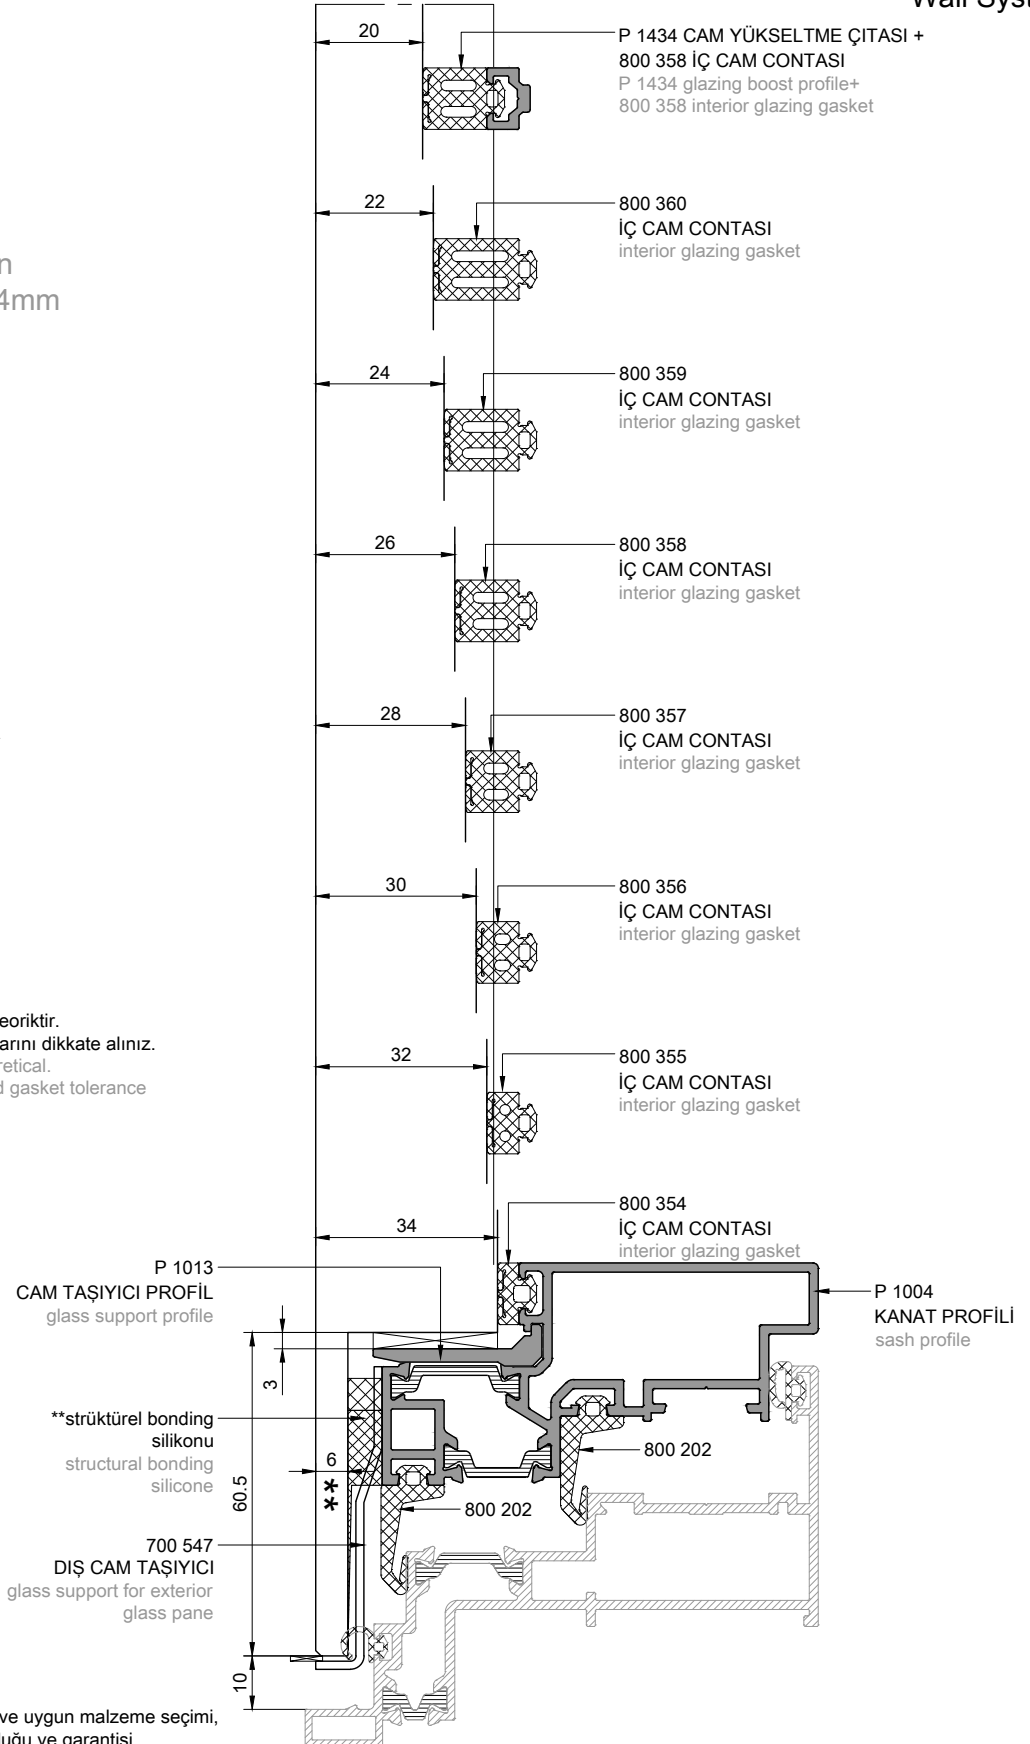

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
20mm - 34mm


kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation
combination for 20mm-34mm
sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

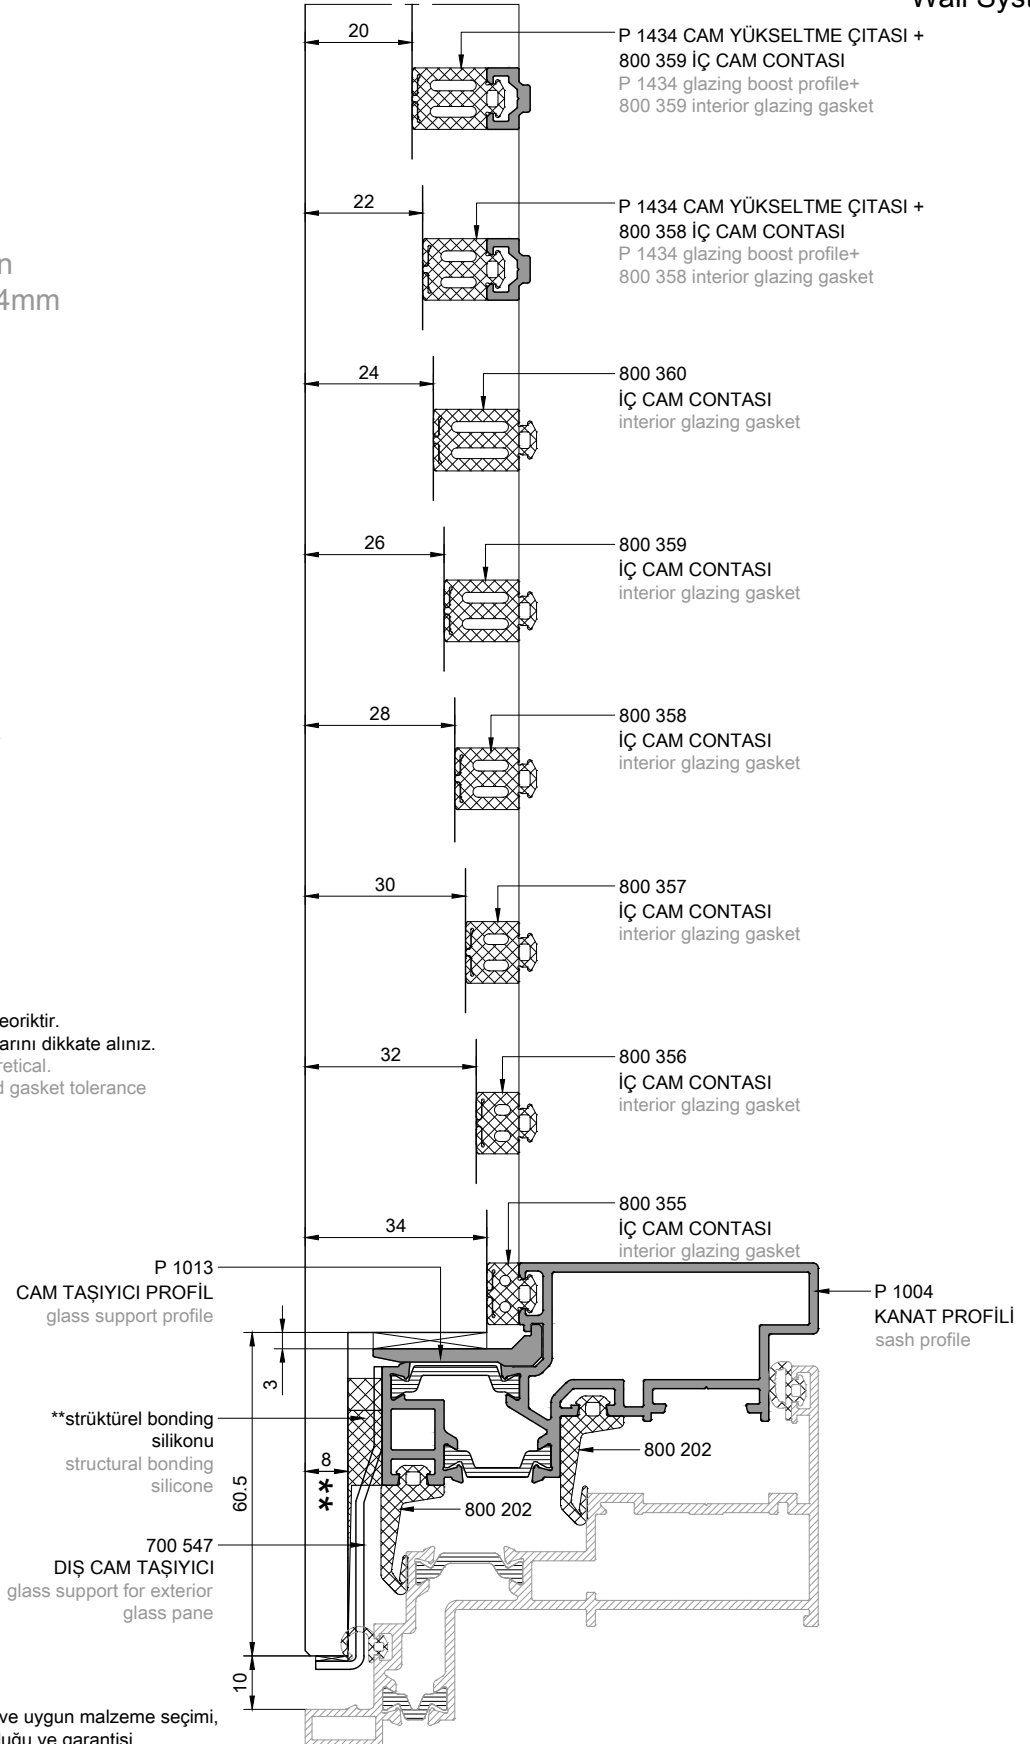

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 6mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

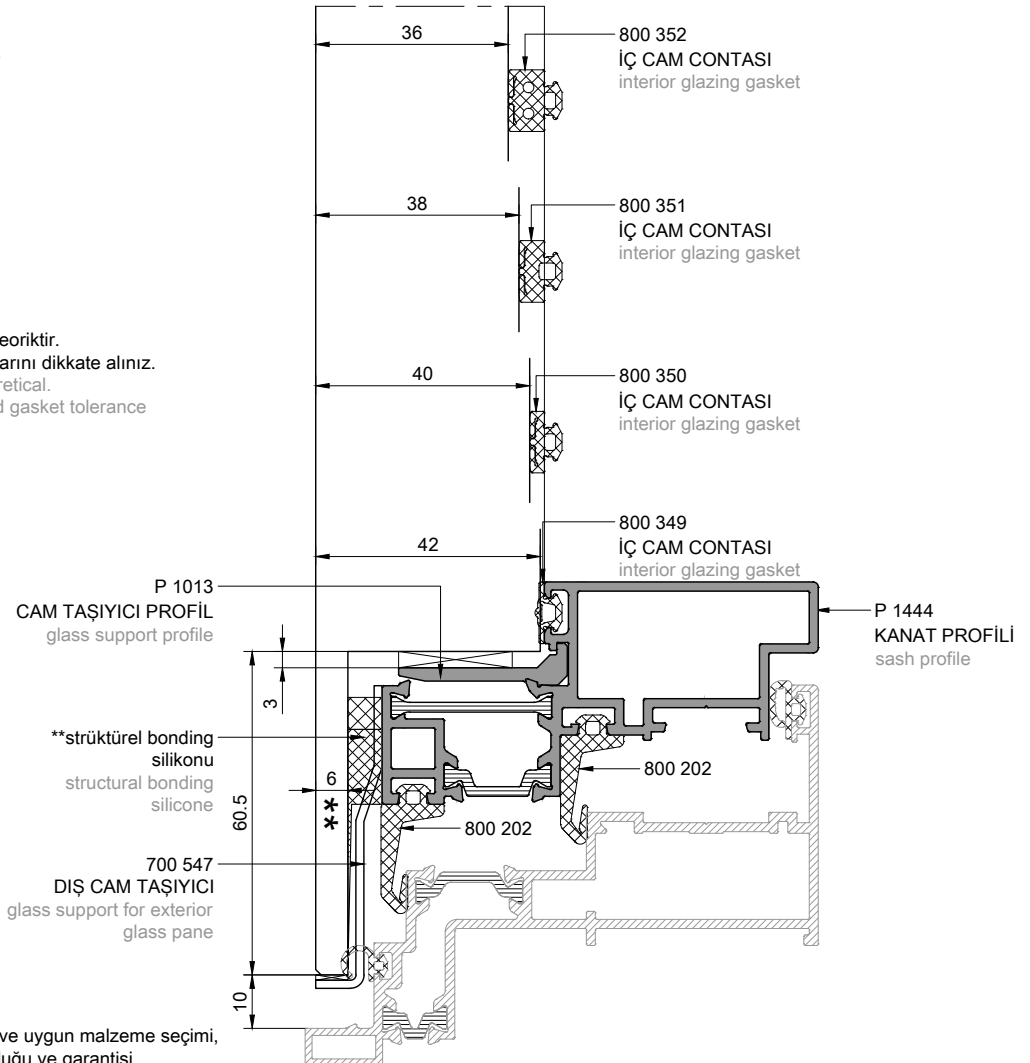

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection ,making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
36mm - 42mm

kalınlıkta cam için

kanat cam kombinasyonu


****outside glass 8mm**

depending on the situation


combination for 36mm-42mm

sash glass

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

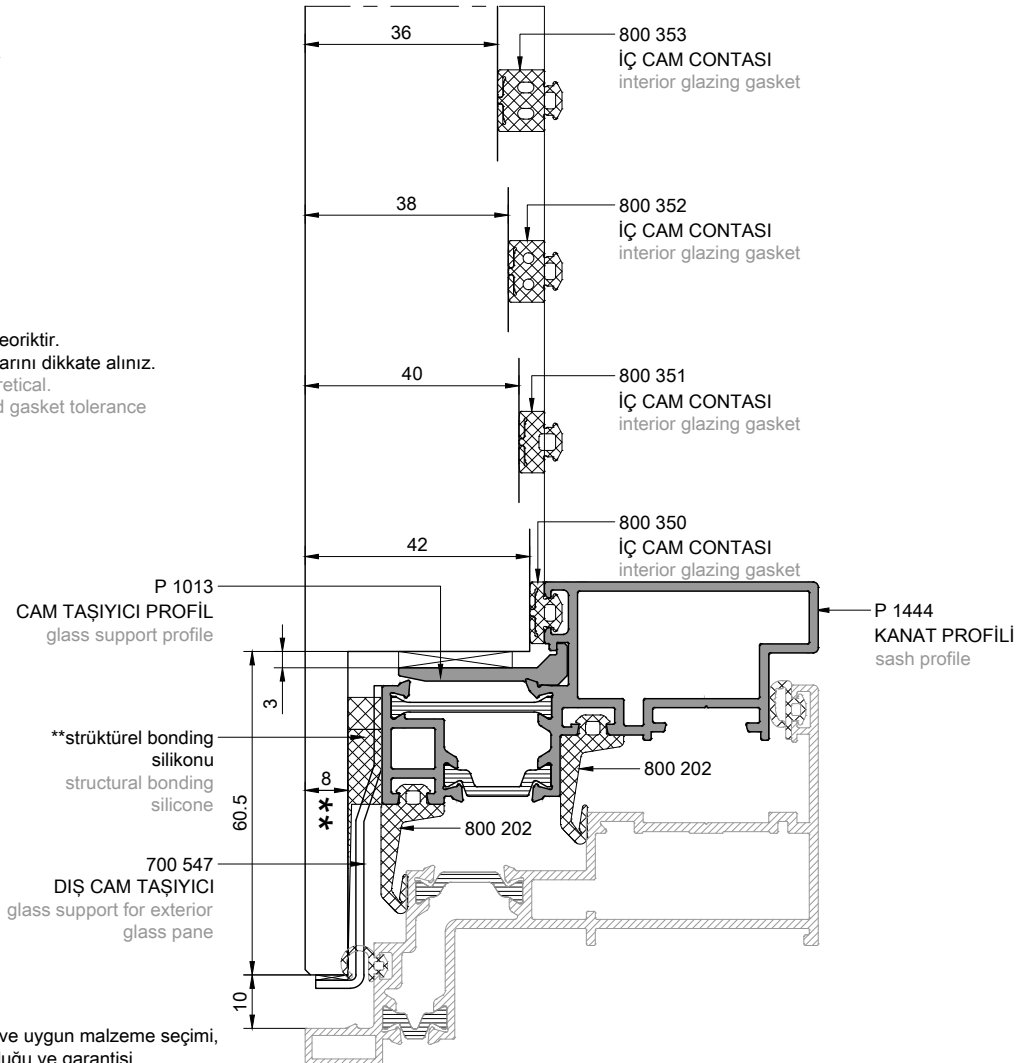

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

FS 60

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


32-34-36mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon


****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 32-34-36mm glass

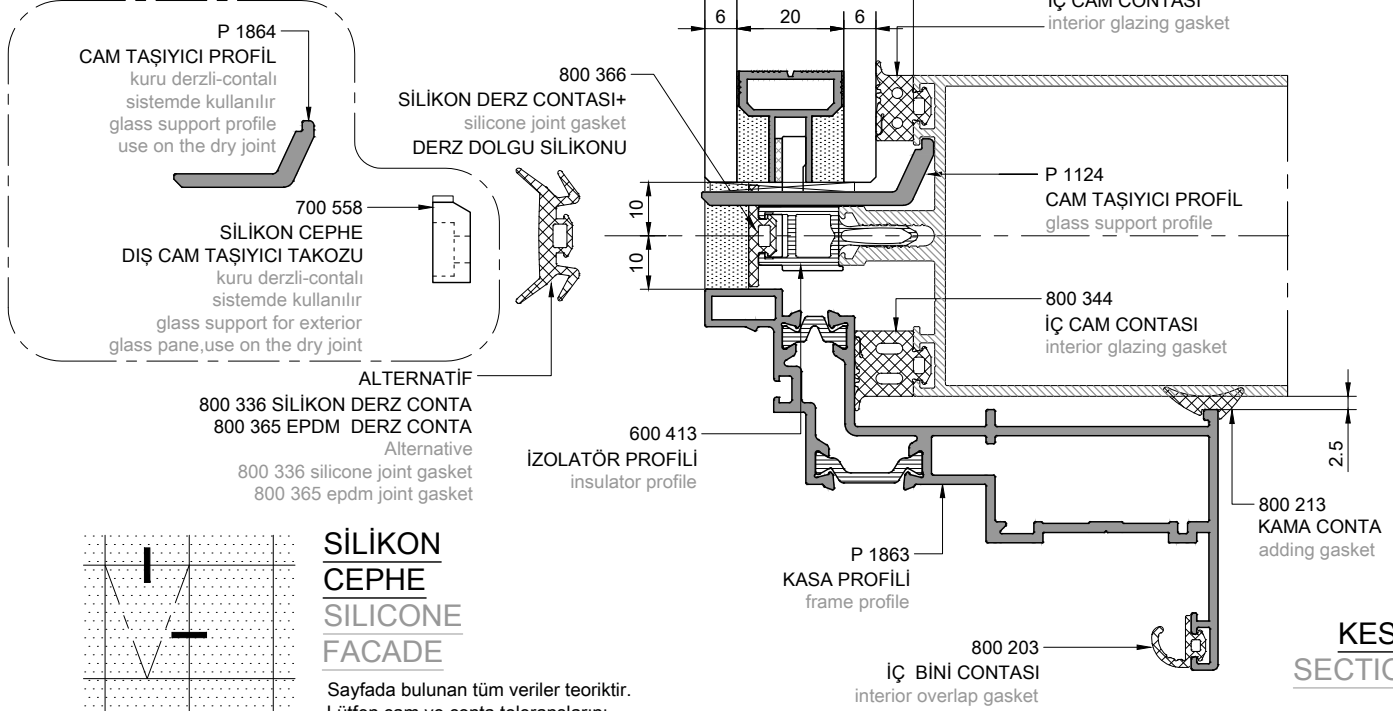

KESİT
SECTION

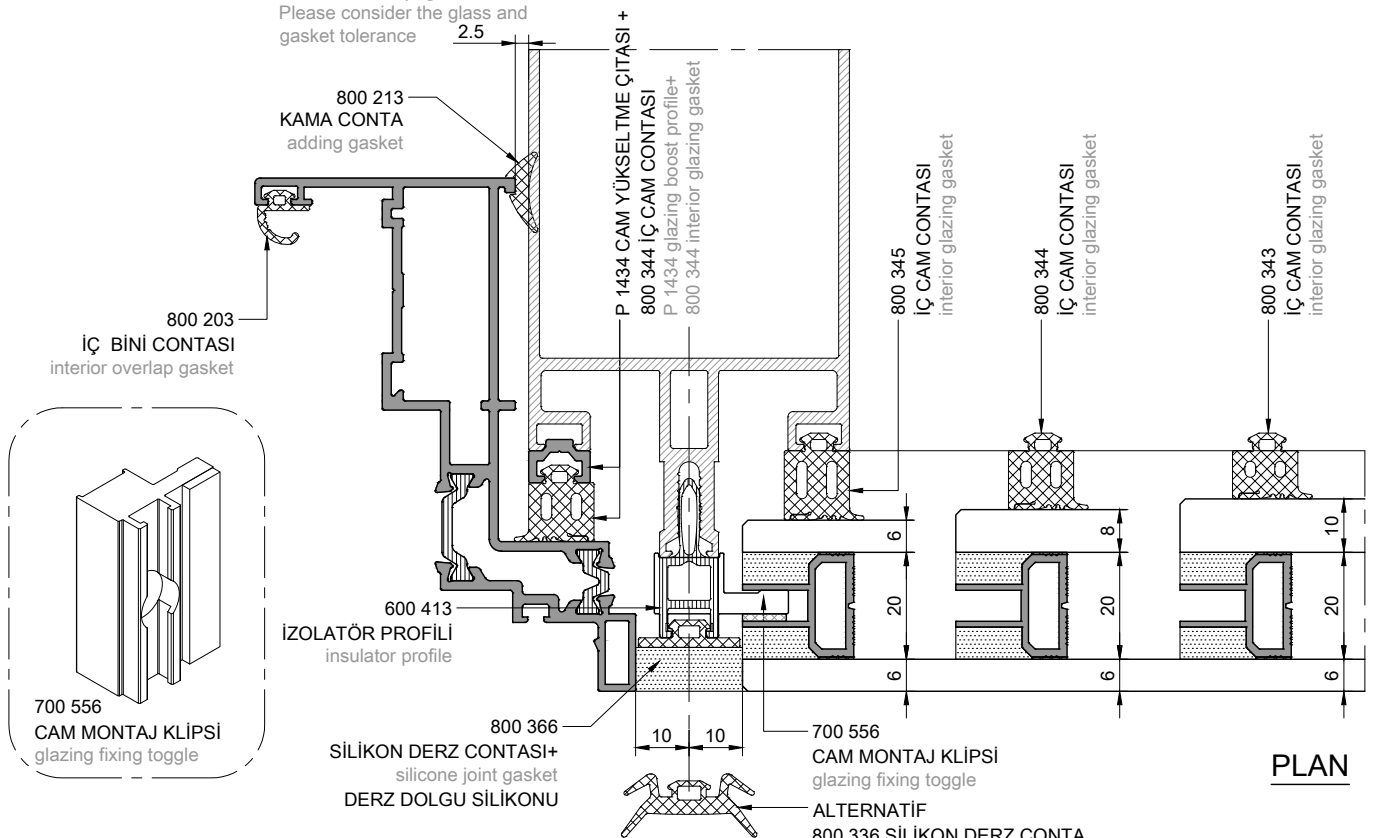

PLAN

combination for 34-36-38mm glass


****dış cam 6mm**

olması durumuna göre
38-40-42mm


kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation
combination for 38-40-42mm glass

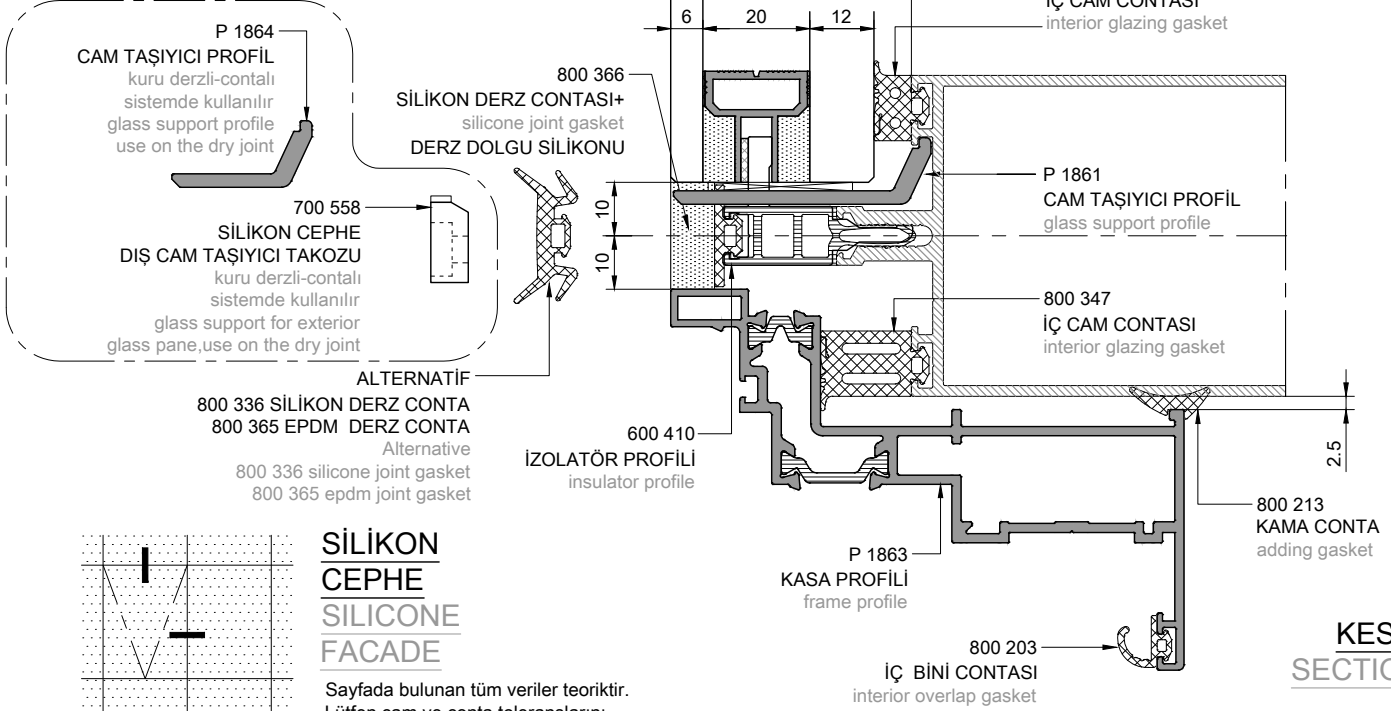

KESİT SECTION

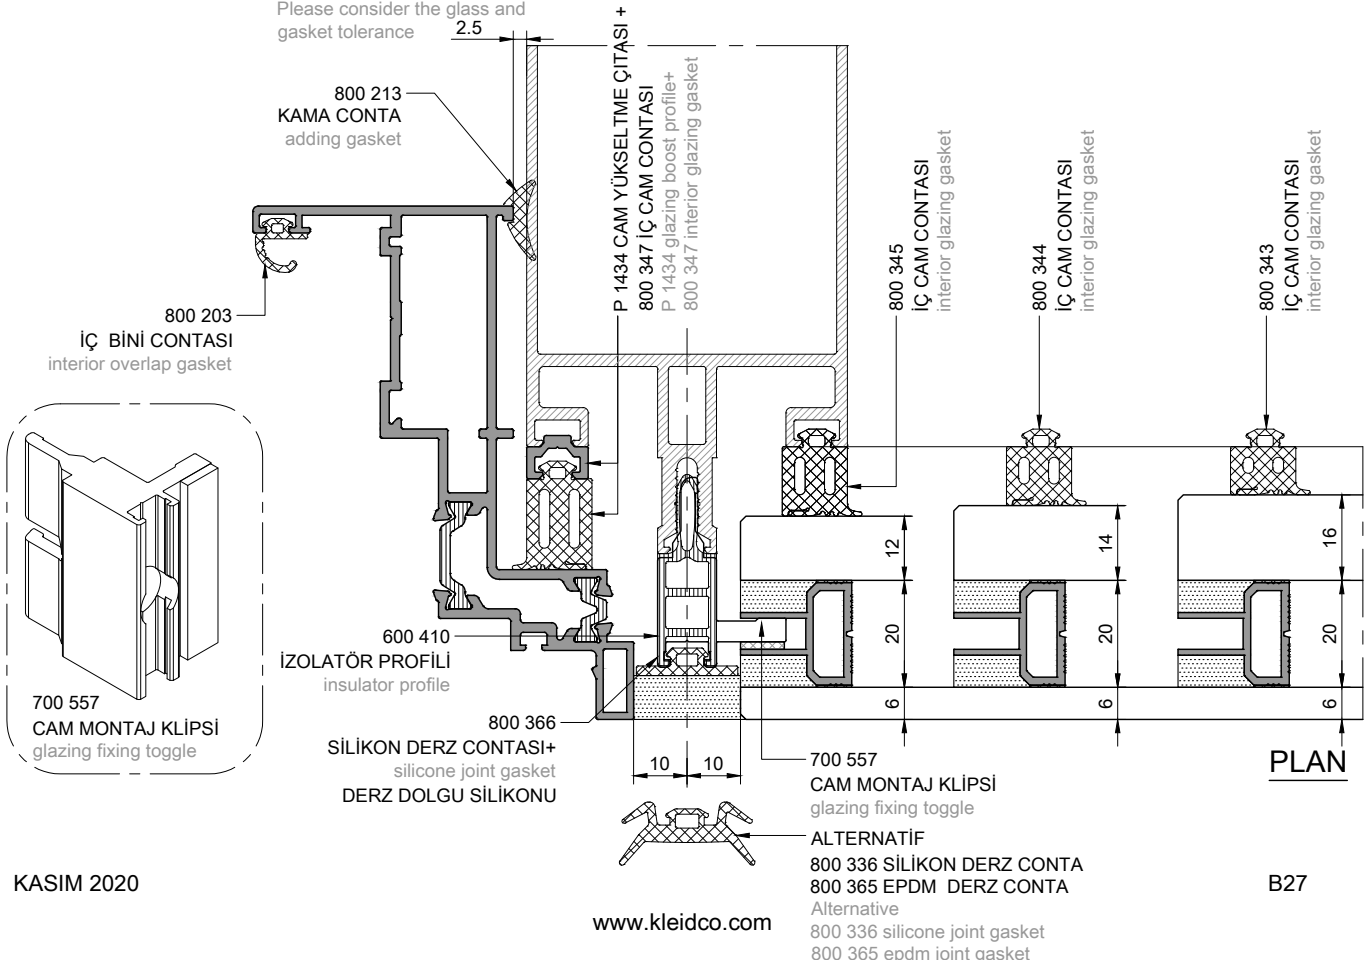

FS 60

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
TEK CAM-ÇİFT CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS U CHANNEL)
SINGLE GLASS-DOUBLE GLASS
COMBINATIONS

****dış cam 6mm**



olması durumuna göre
28-30-32mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 28-30-32mm glass

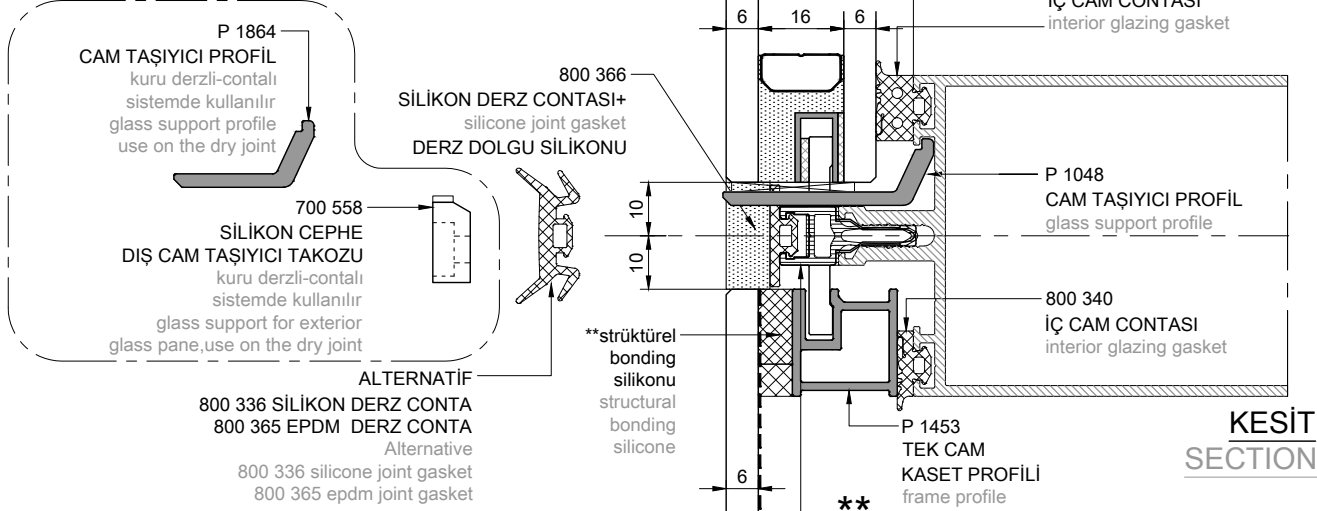

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksalı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

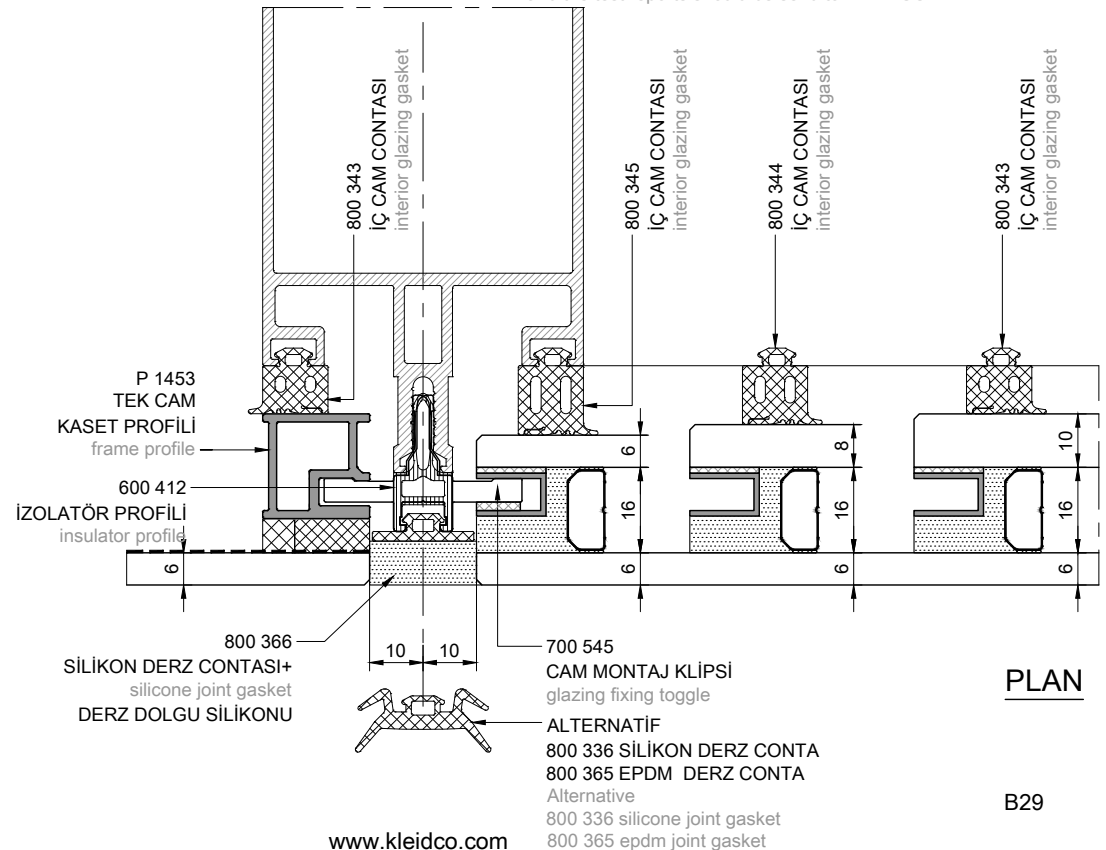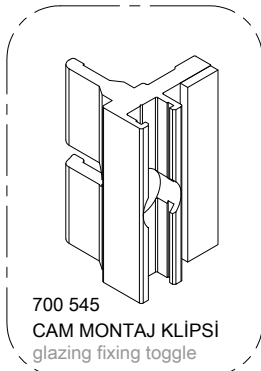



****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
30-32-34mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation
combination for 30-32-34mm glass

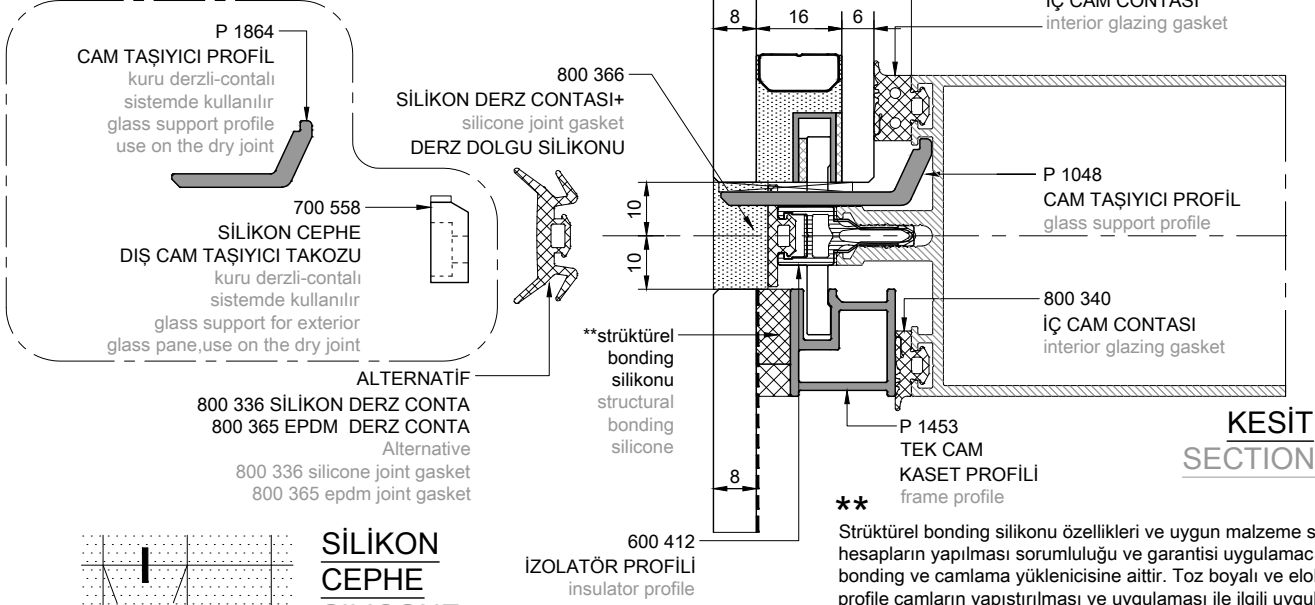

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksalı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

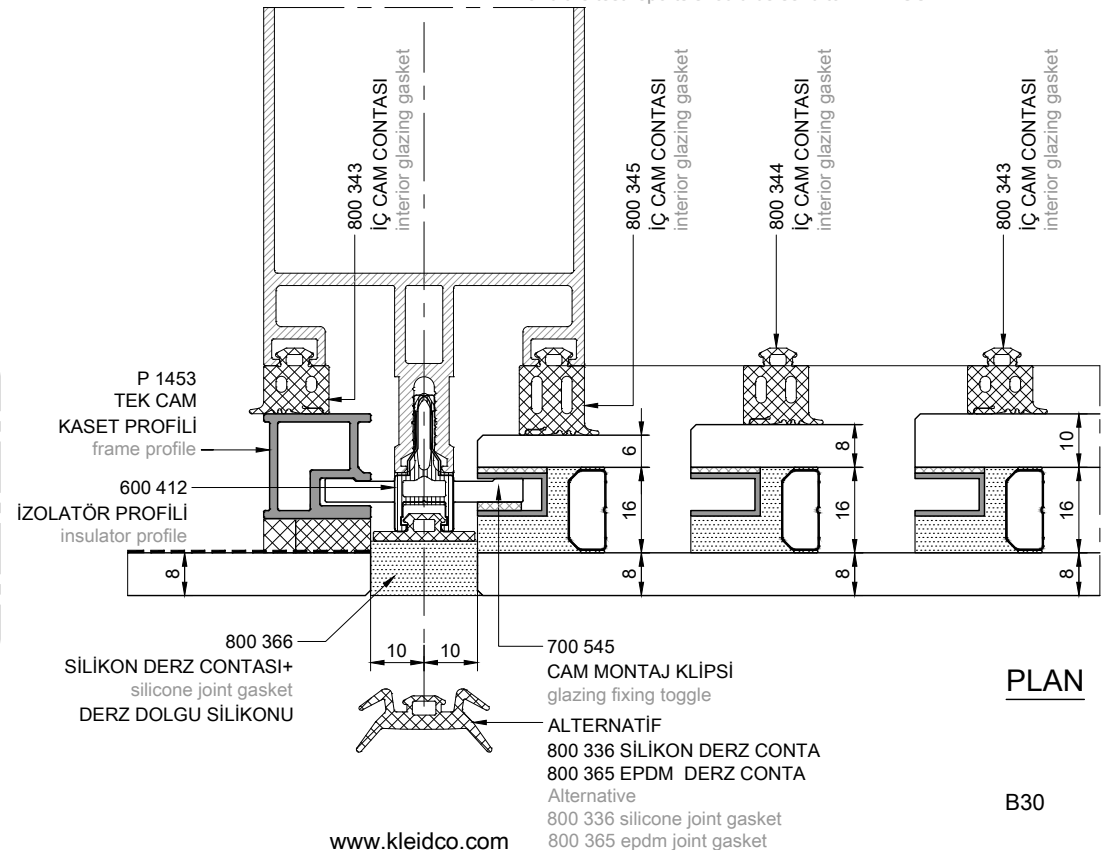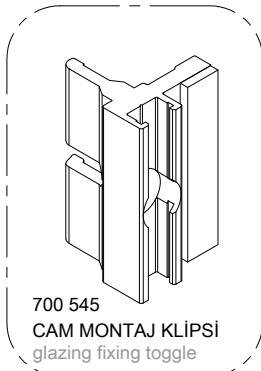

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre



34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

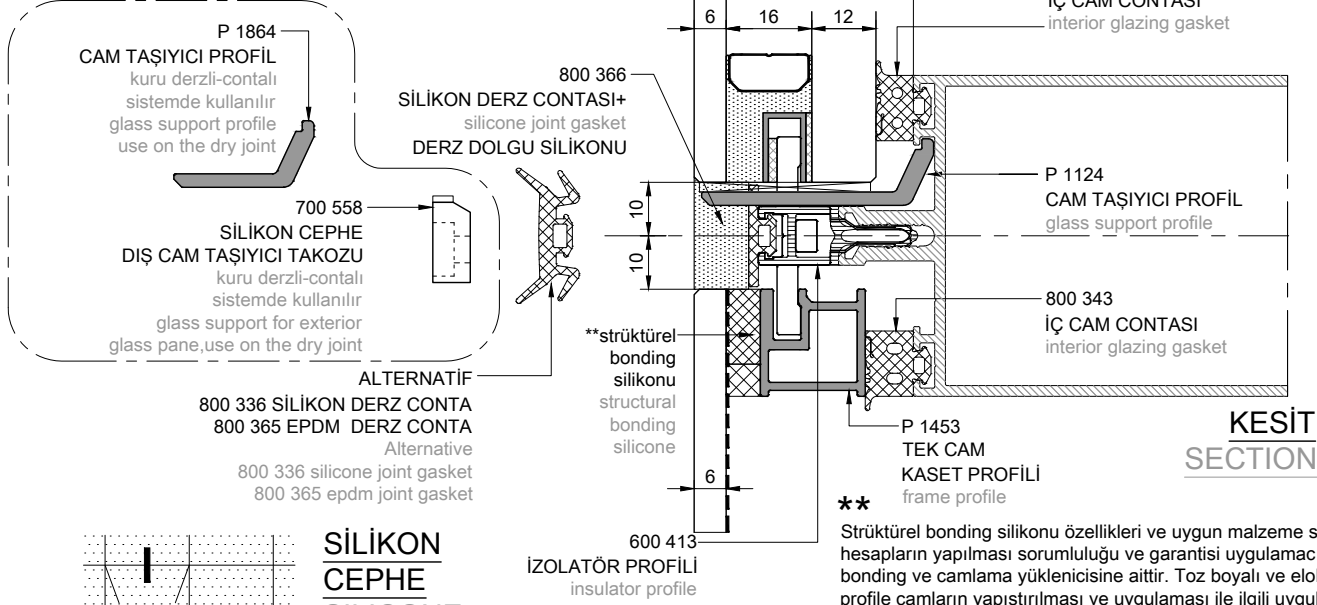

SİLİKON CEPHE SİLİCONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

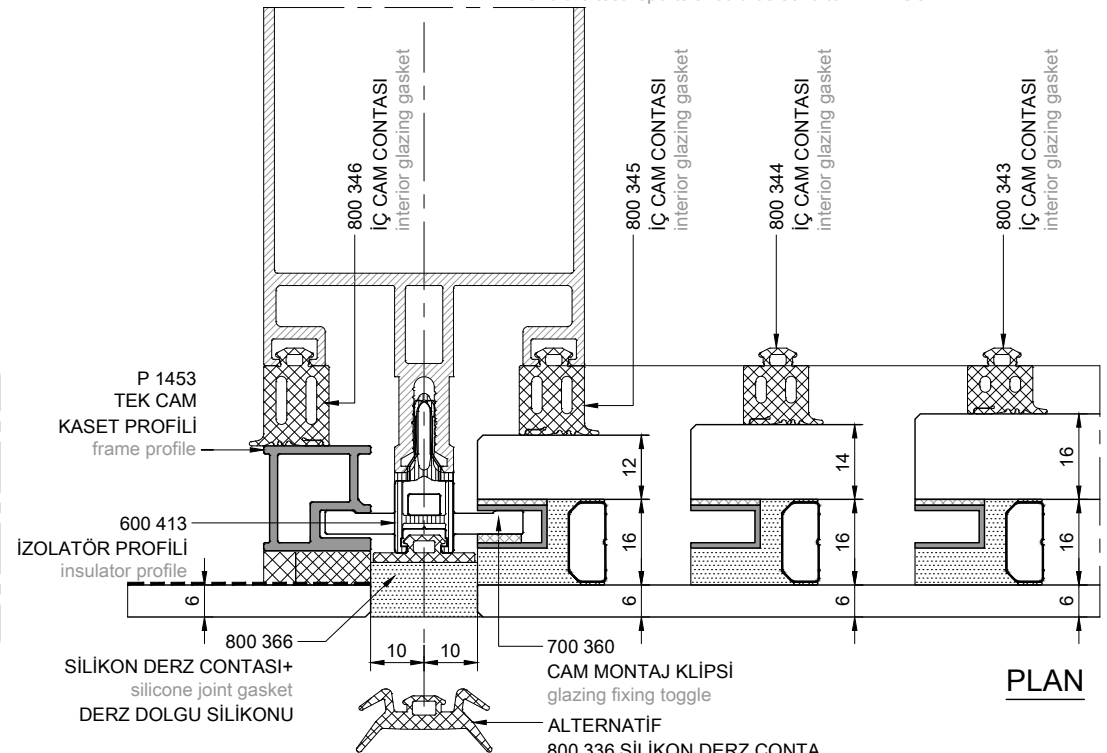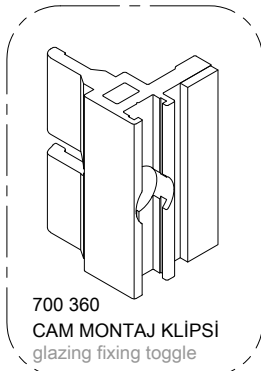

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre



36-38-40mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation

combination for 36-38-40mm glass

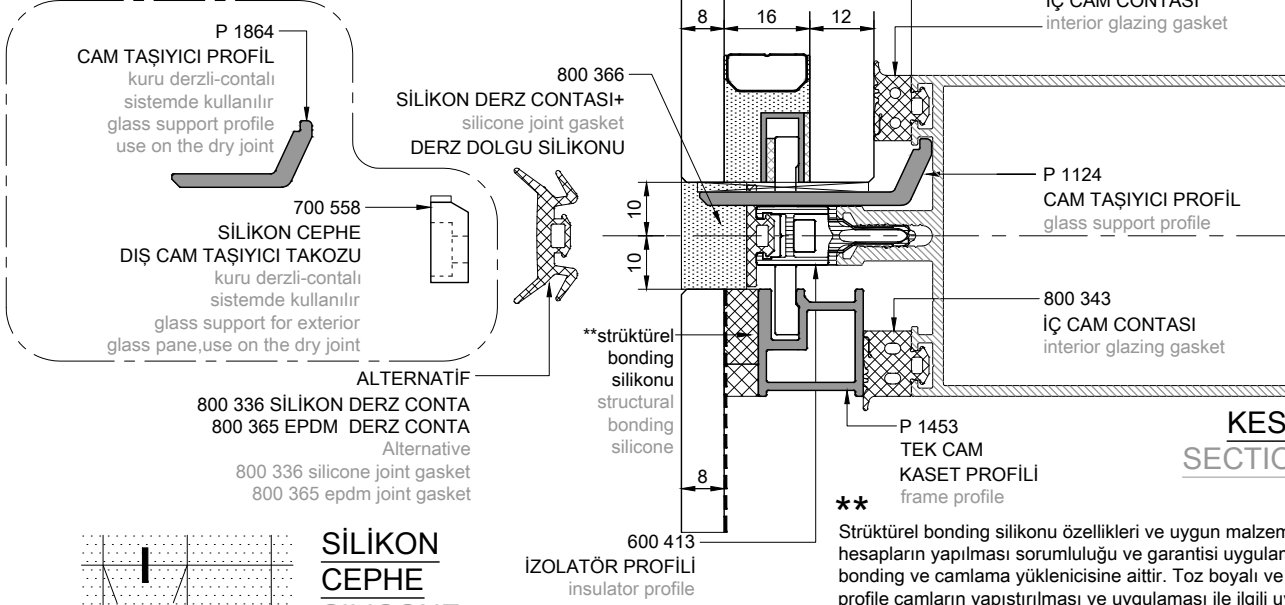

SİLİKON CEPHE SILICONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

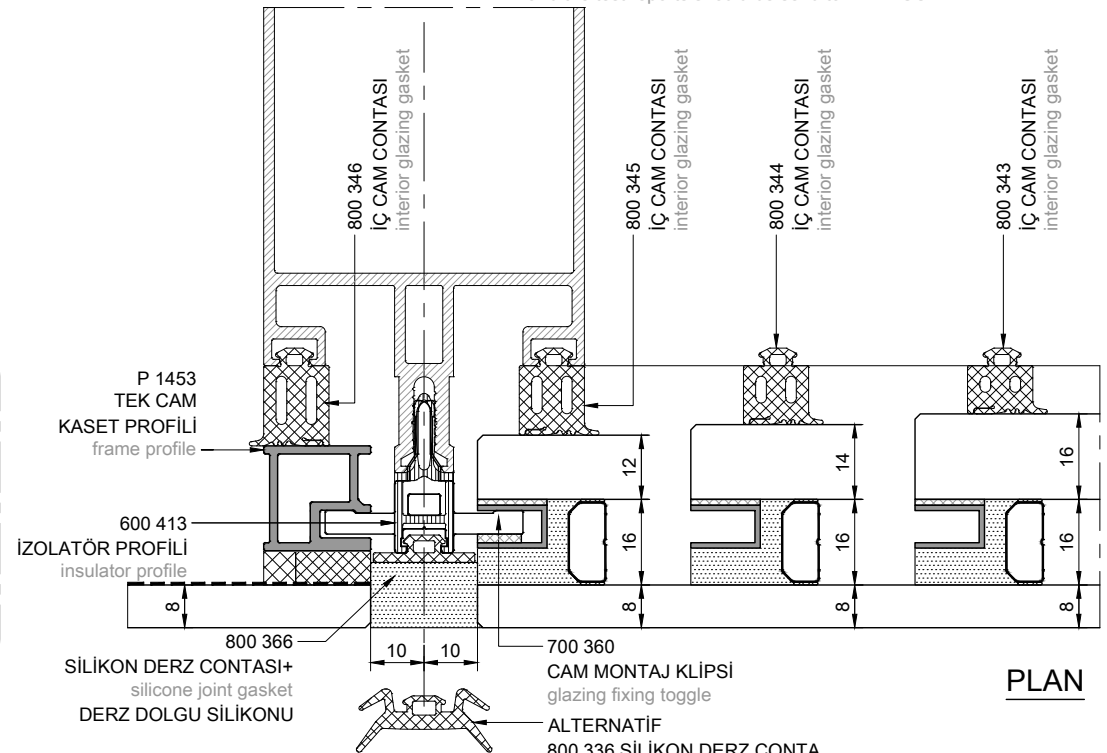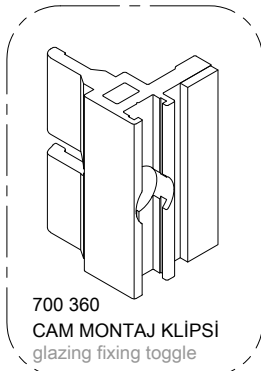

FS 60

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
TEK CAM-ÇİFT CAM KOMBİNASYONLARI
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)
SINGLE GLASS-DOUBLE GLASS
COMBINATION

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre



32-34-36mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 32-34-36mm glass

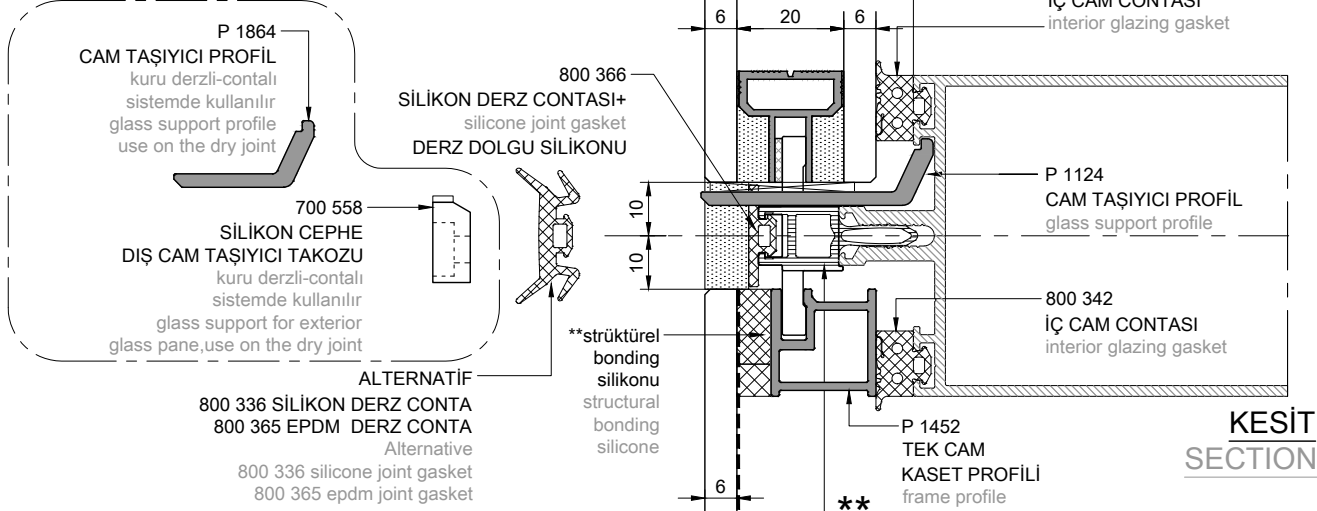

SİLİKON CEPHE SİLİKONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksalı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

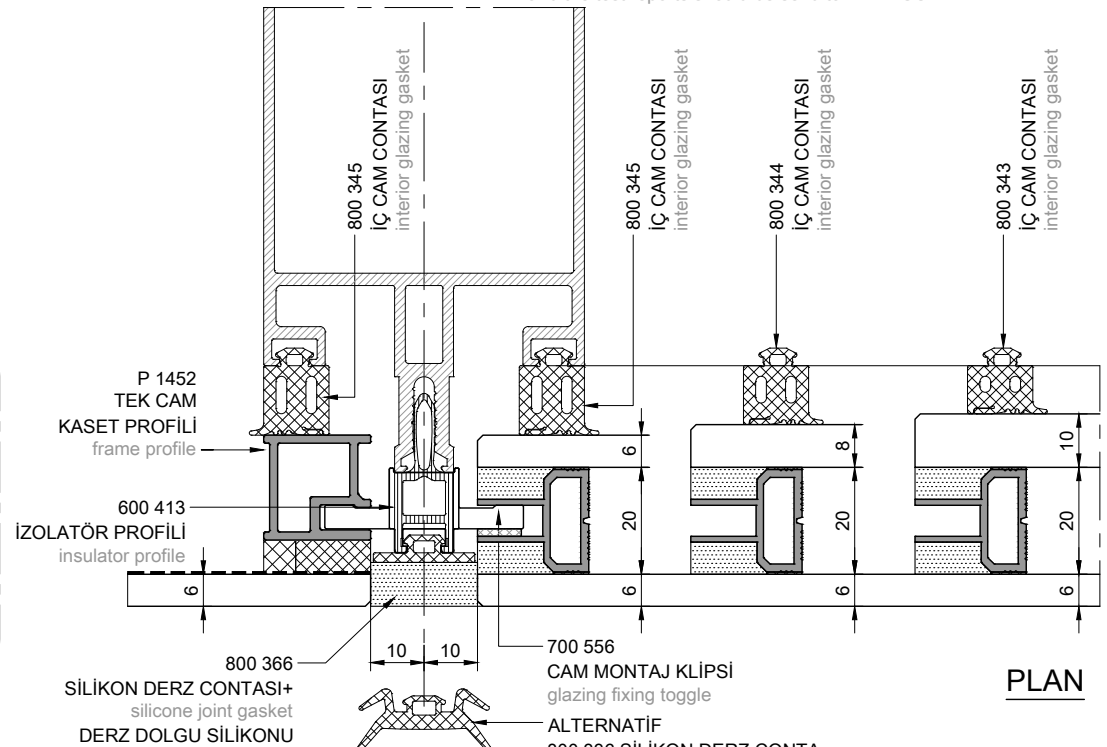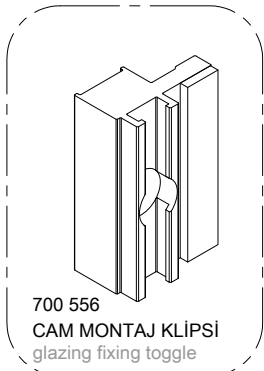

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre



34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

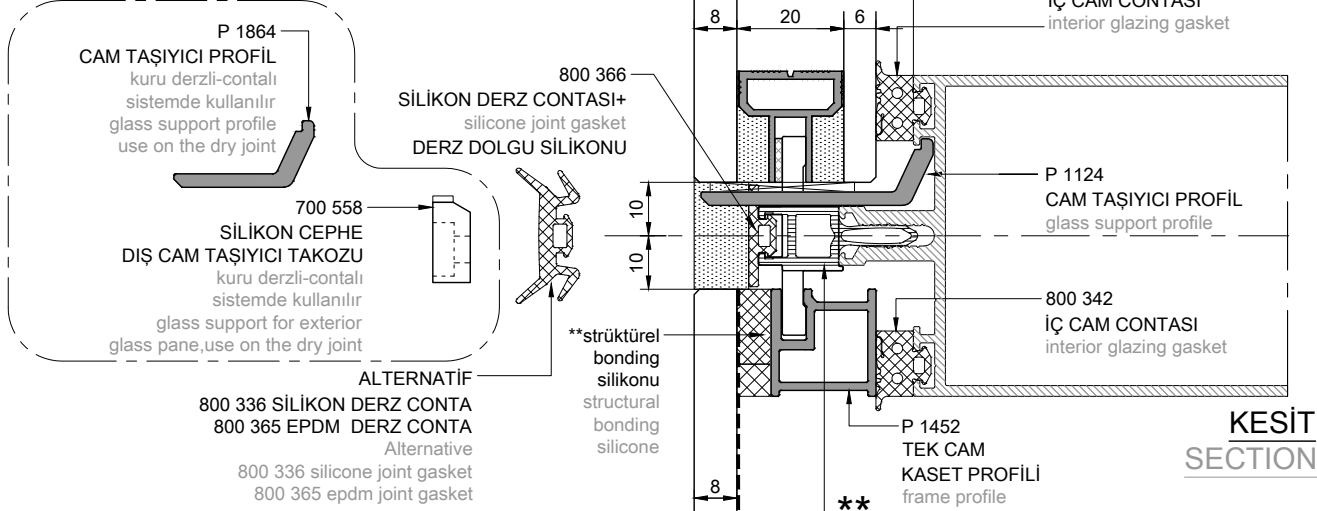

SİLİKON CEPHE SİLİCONE FACADE



Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

****** Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor.

All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company.

All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

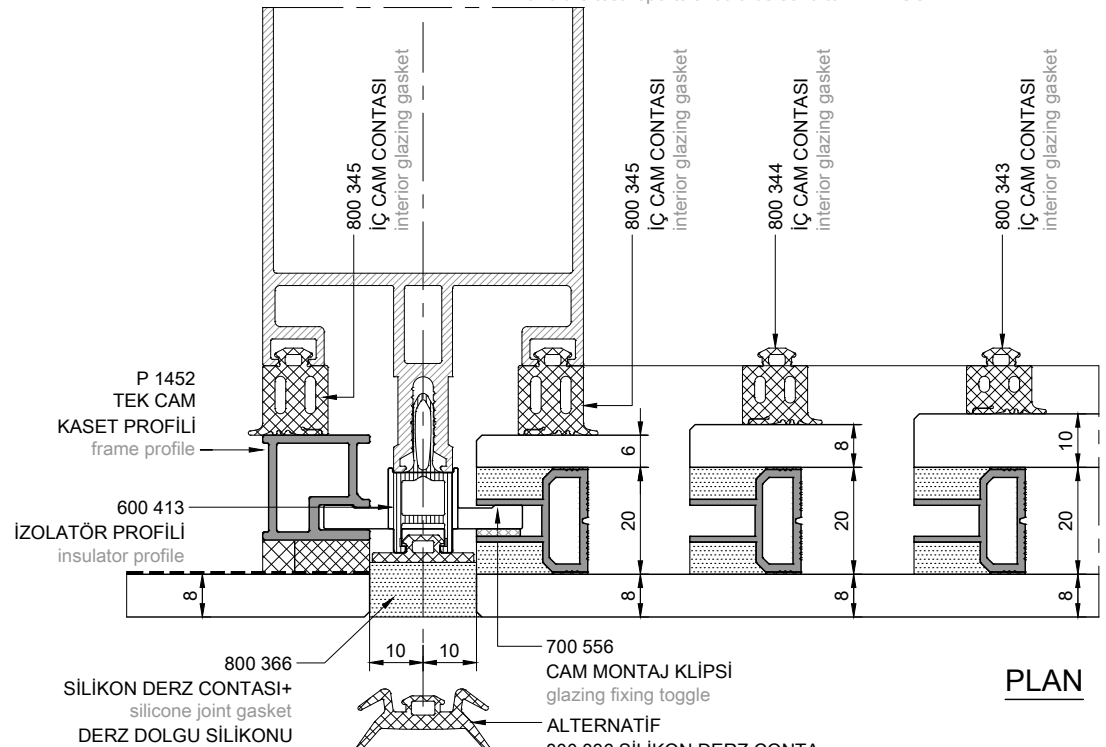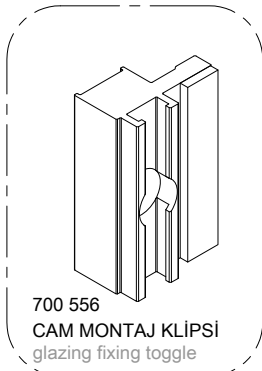

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre



38-40-42mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 38-40-42mm glass


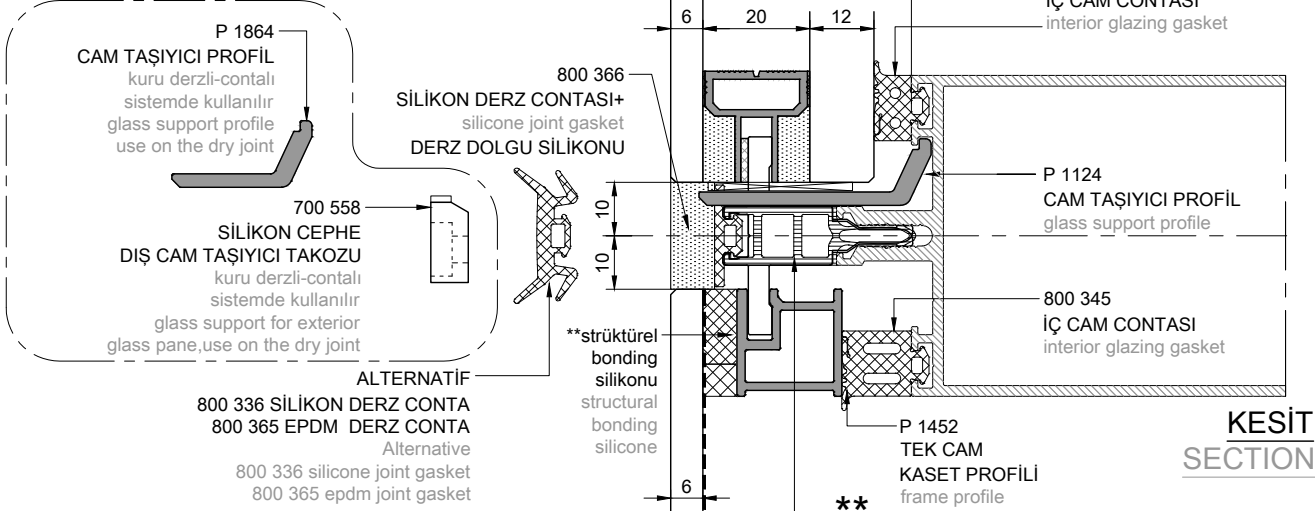


SİLİKON CEPHE SİLİCONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir. Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical. Please consider the glass and gasket tolerance

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksalı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor. All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

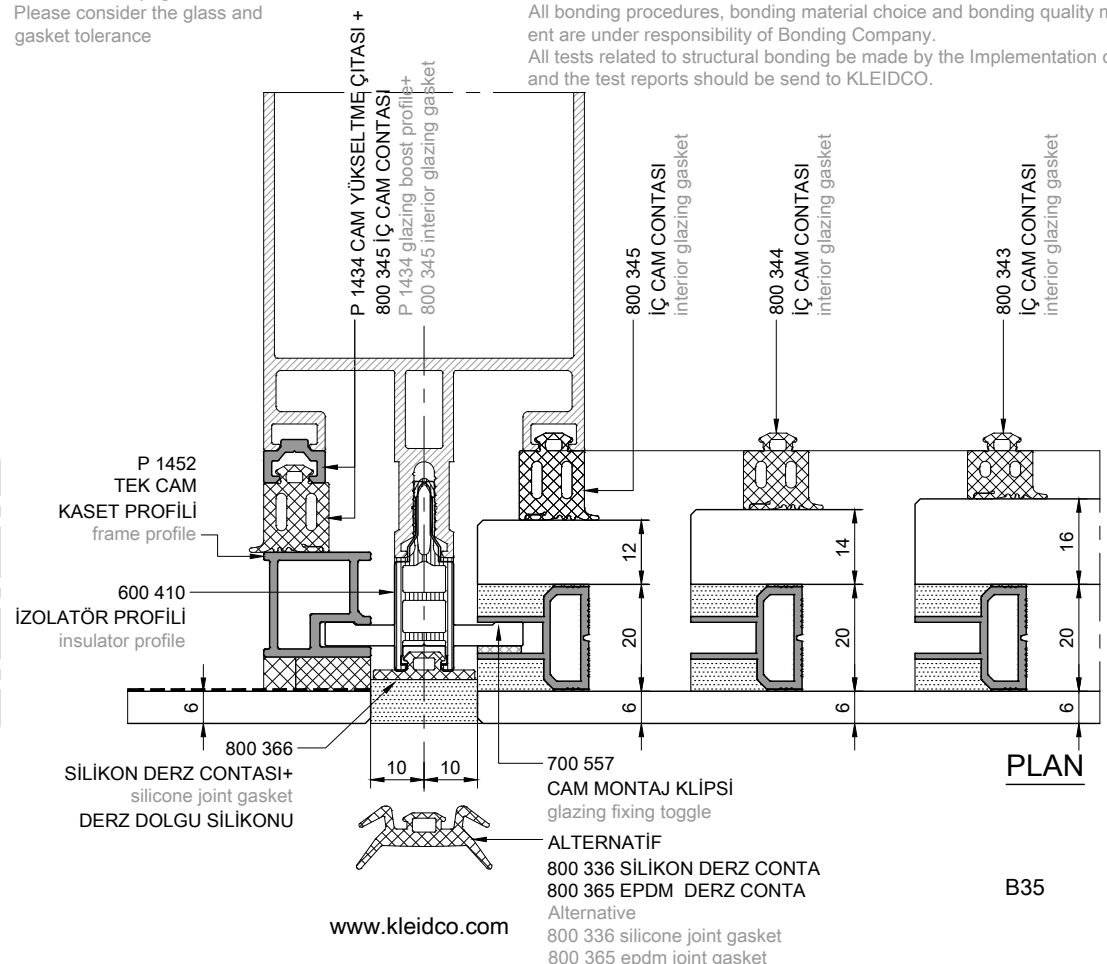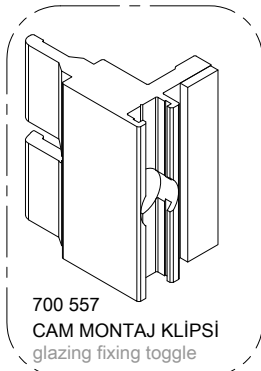



****dış cam 8mm**

olması durumuna göre
40-42-44mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**

depending on the situation
combination for 40-42-44mm glass


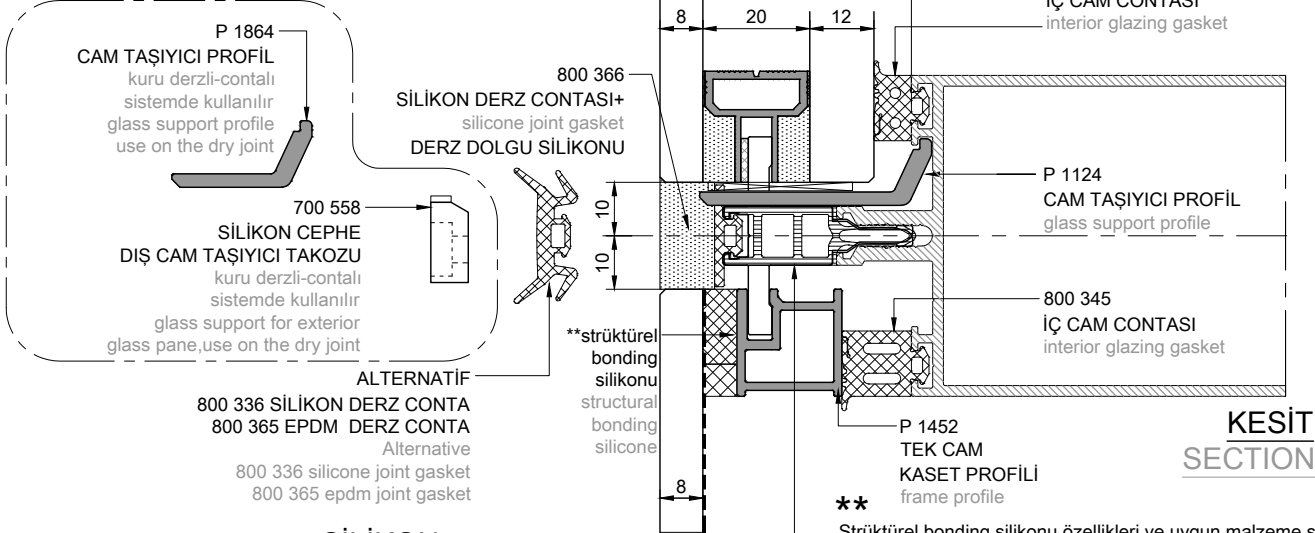


SİLİKON CEPHE SİLİKONE FACADE

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını
dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and
gasket tolerance

Strüktürel bonding silikonu özellikleri ve uygun malzeme seçimi, gerekli hesapların yapılması sorumluluğu ve garantisi uygulamacıya ve strüktürel bonding ve camlama yüklenicisine aittir. Toz boyalı ve eloksallı alüminyum profile camların yapıştırılması ve uygulaması ile ilgili uygulama ve malzeme konusunda garanti alınması, sorumluluğu uygulamacıya aittir. Strüktürel bonding ile ilgili tüm testler uygulama firması tarafından yaptırılmalı ve test raporları KLEIDCO'ya gönderilmelidir.

Structural bonding silicone properties and appropriate material selection, making necessary calculations, responsibility and warranty belong to the applicator and the structural bonding and glazing contractor. All bonding procedures, bonding material choice and bonding quality management are under responsibility of Bonding Company. All tests related to structural bonding be made by the Implementation company and the test reports should be send to KLEIDCO.

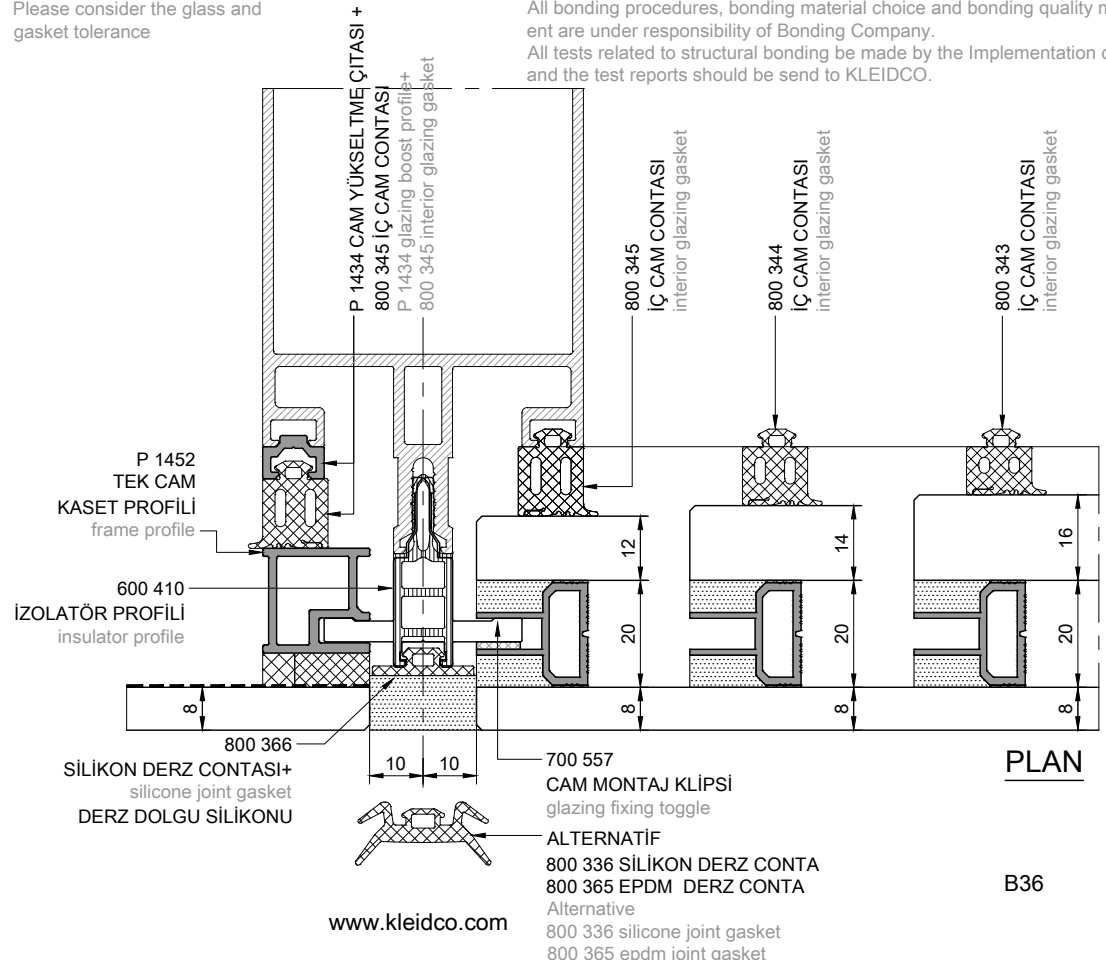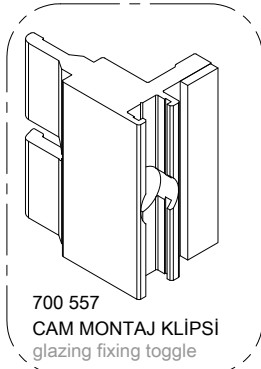

FS 60

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY yada DÜŞEY KAPAKLI
SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
CAM KOMBİNASYONLARI
HORIZONTAL OR VERTICAL CAPPED
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS U CHANNEL)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 6mm**


olması durumuna göre
28-30-32mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon


****outside glass 6mm**

depending on the situation

combination for 28-30-32mm glass

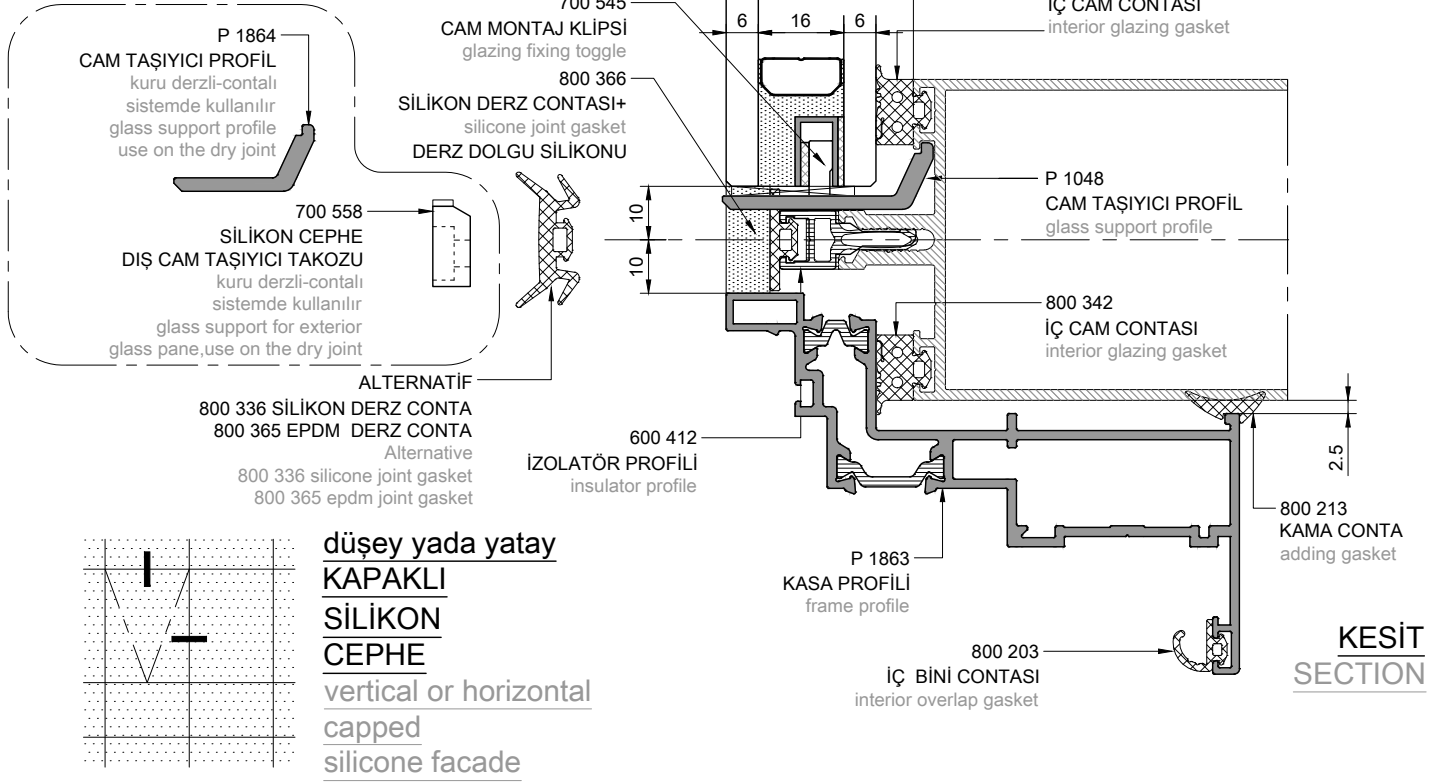

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

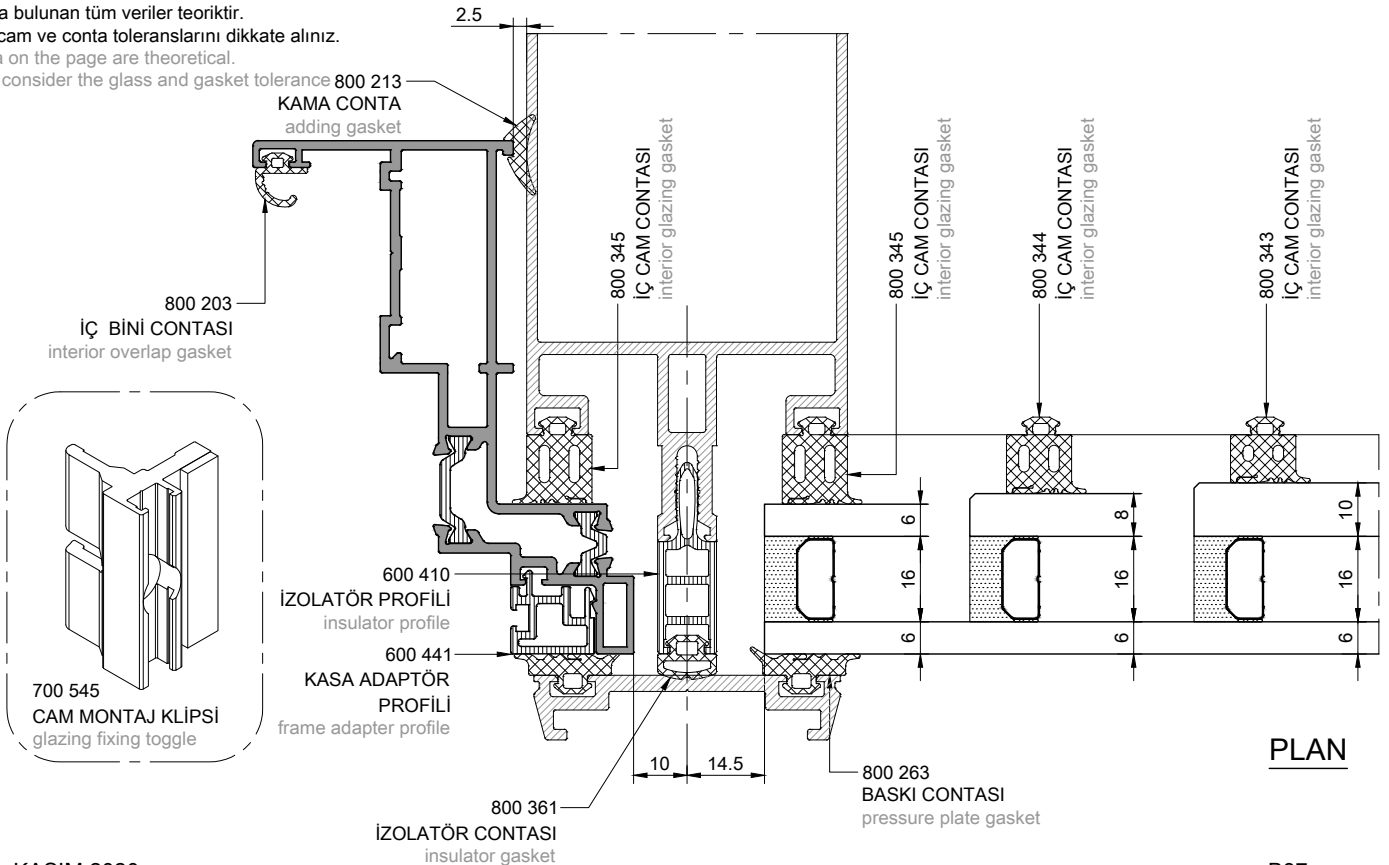

****dış cam 8mm**


olması durumuna göre
30-32-34mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon


****outside glass 8mm**

depending on the situation

combination for 30-30-34mm glass

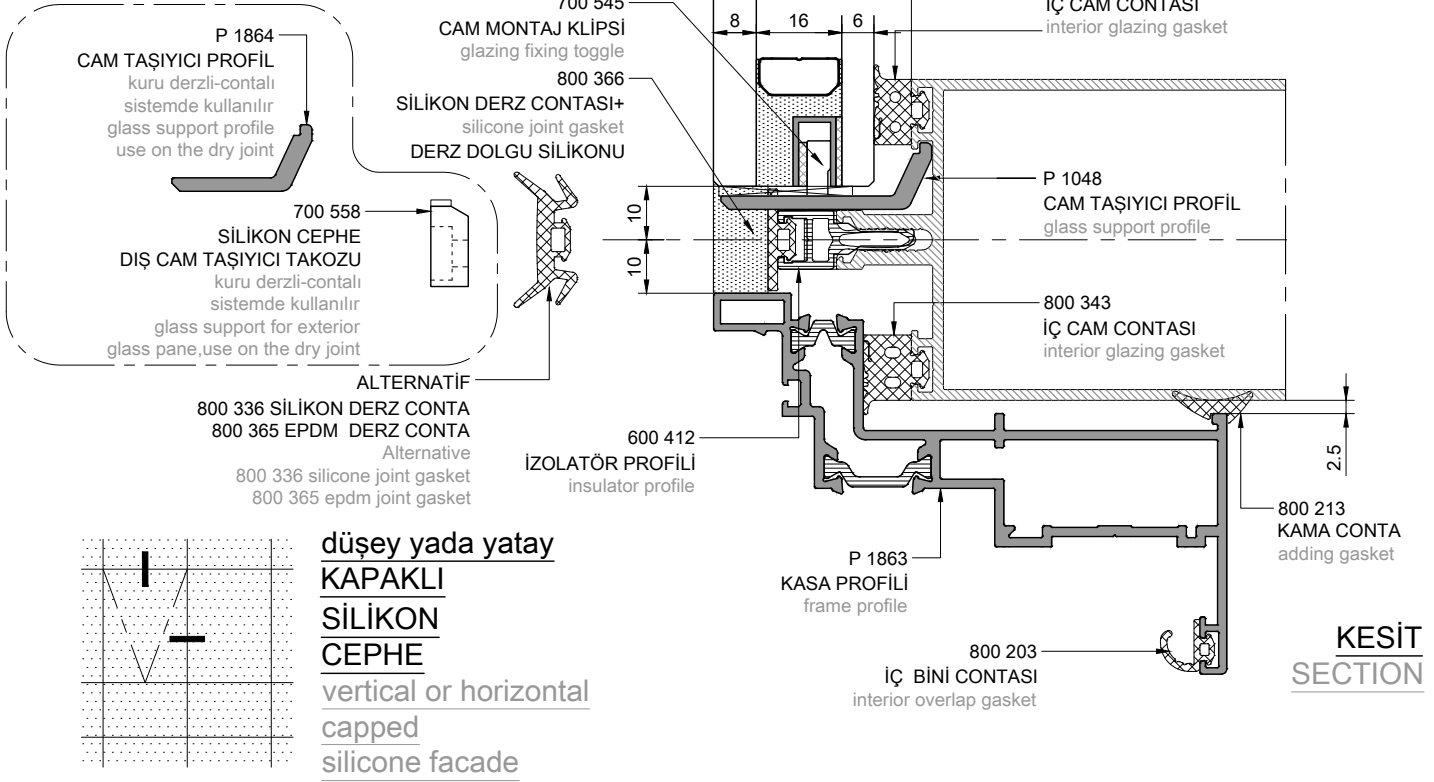

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

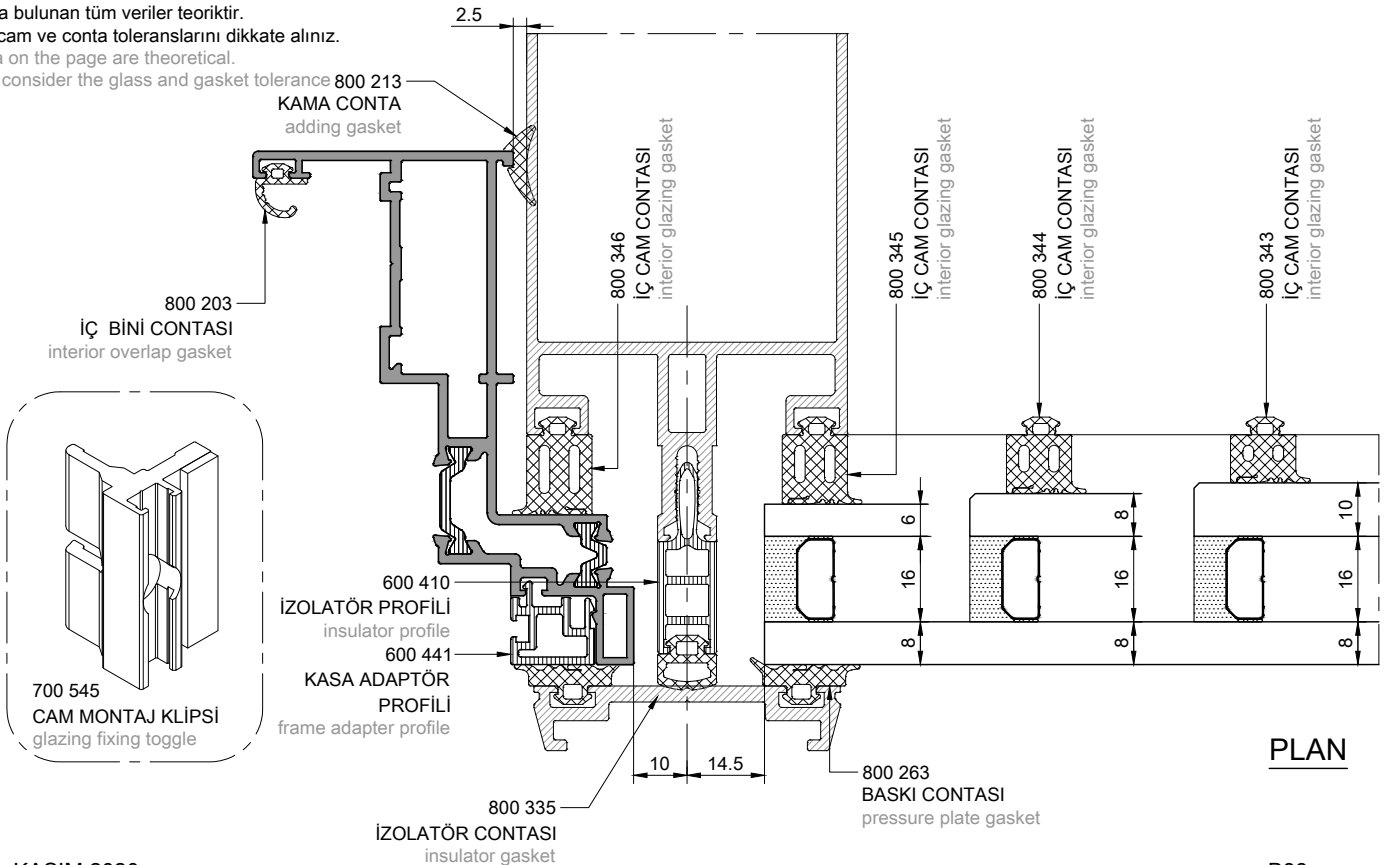

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**


depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

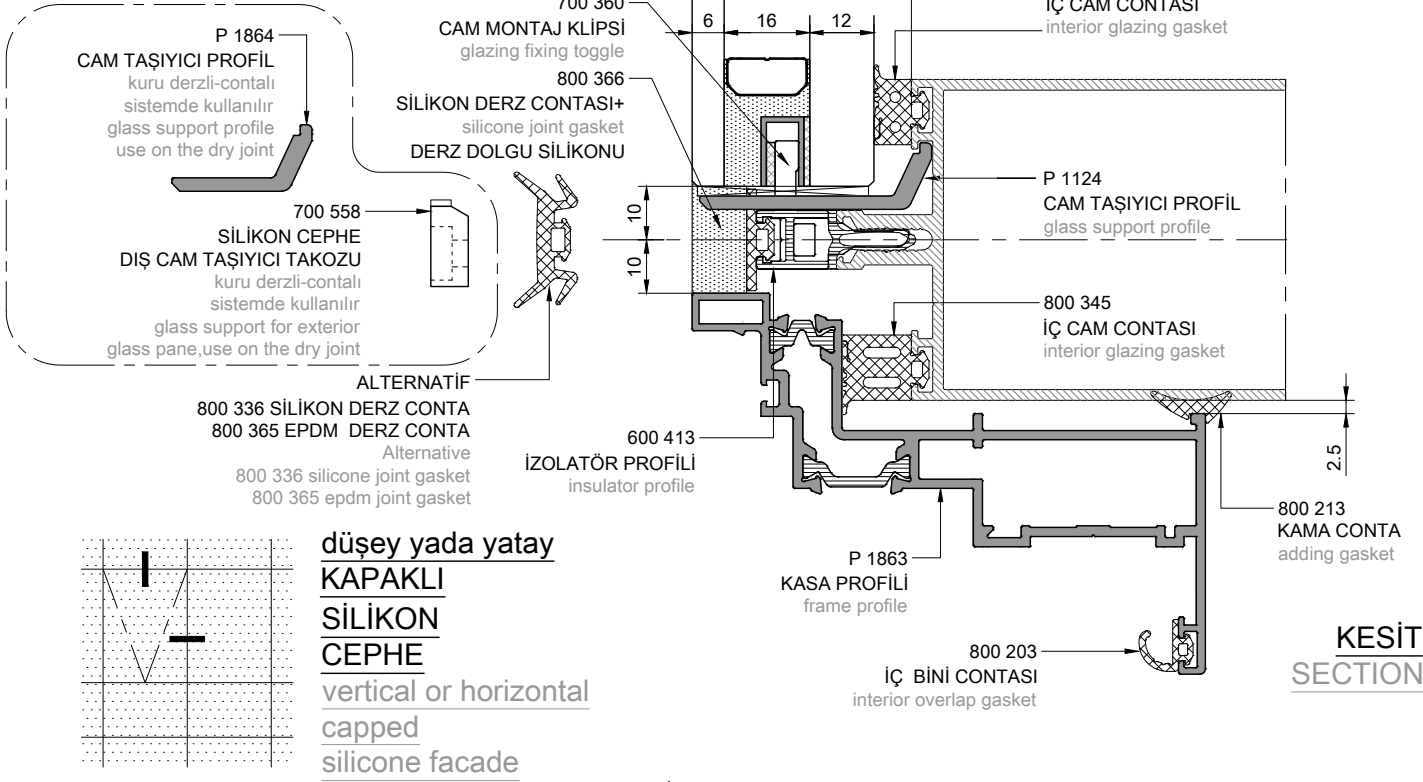

KESİT
SECTION

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

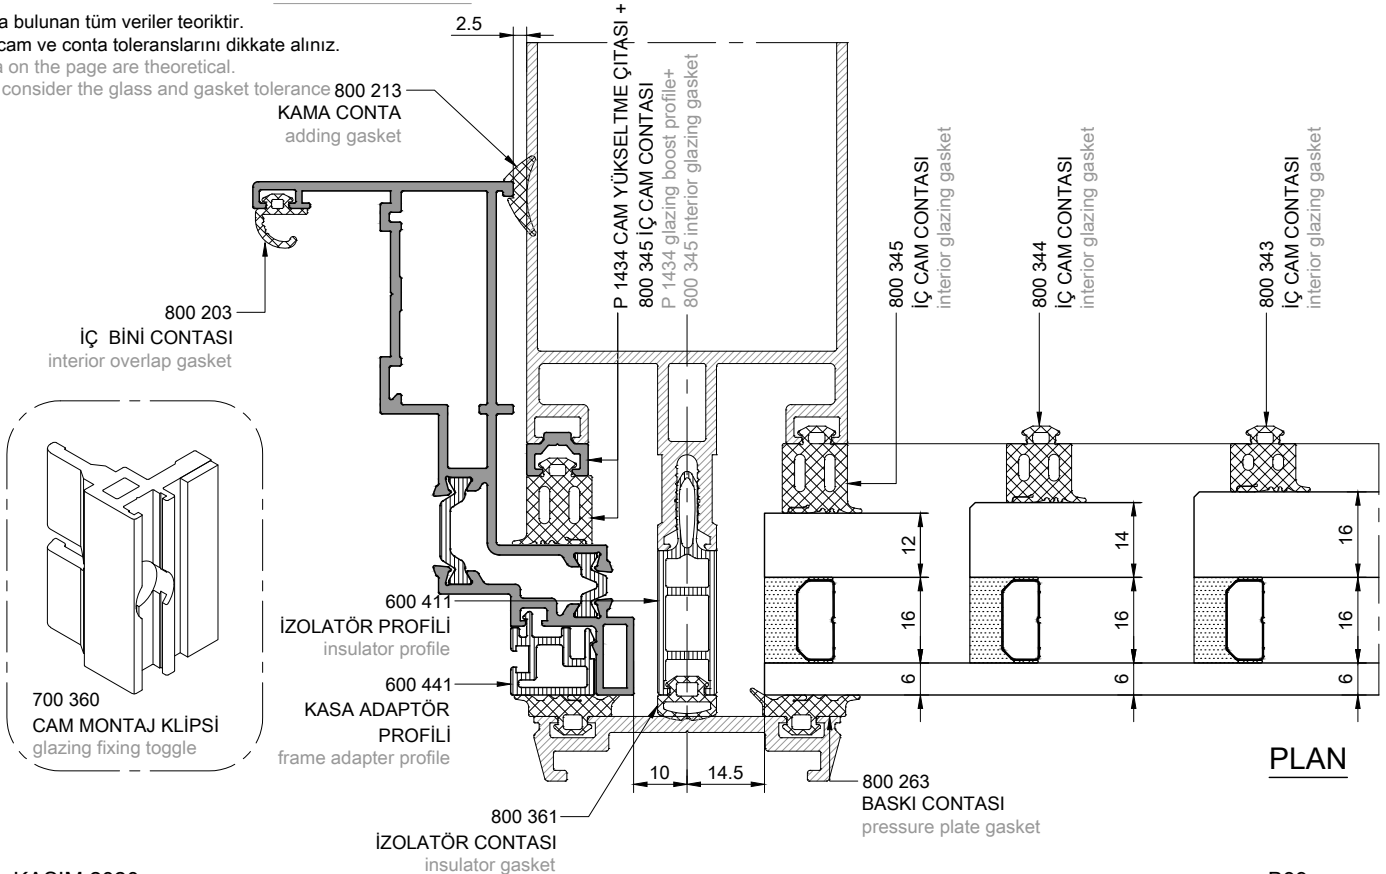

PLAN

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre


36-38-40mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**


depending on the situation

combination for 36-38-40mm glass

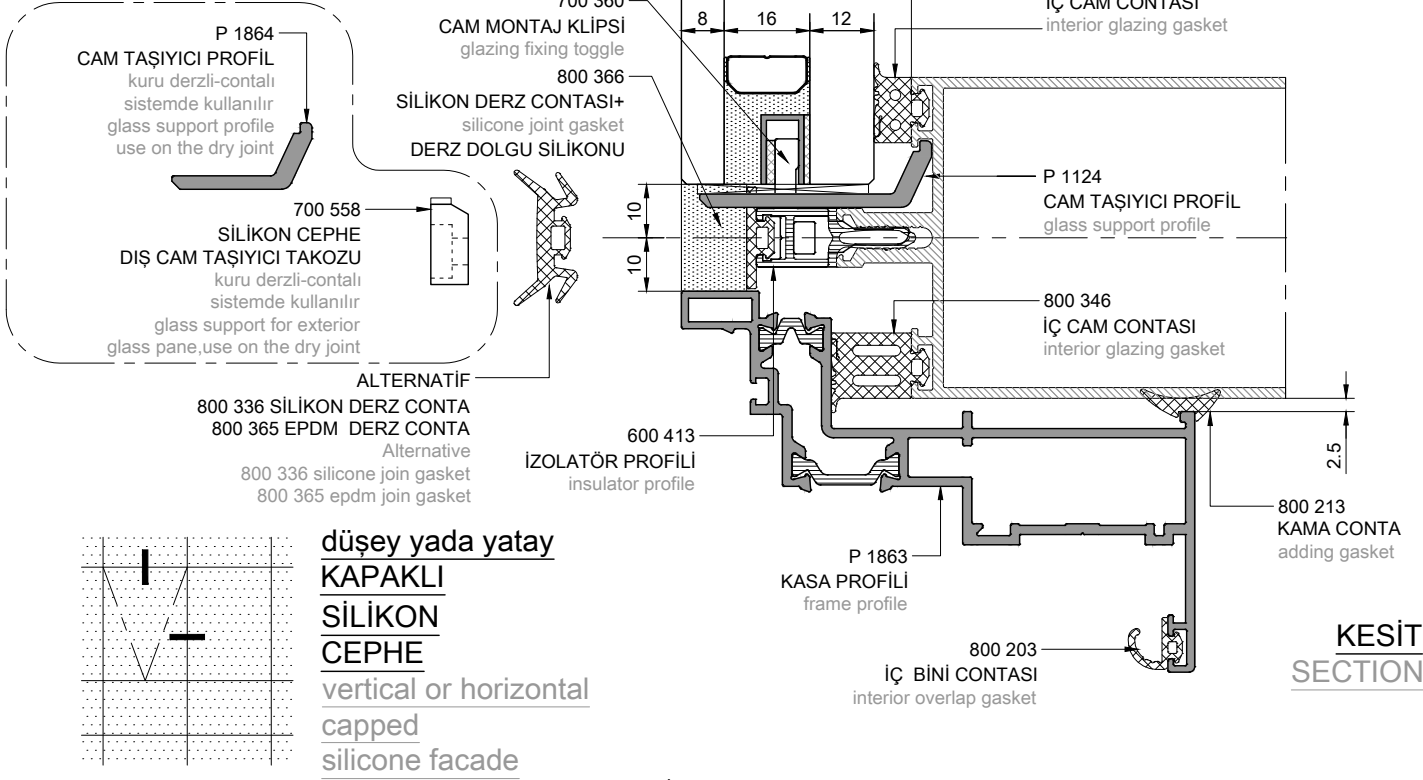

KESİT
SECTION

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

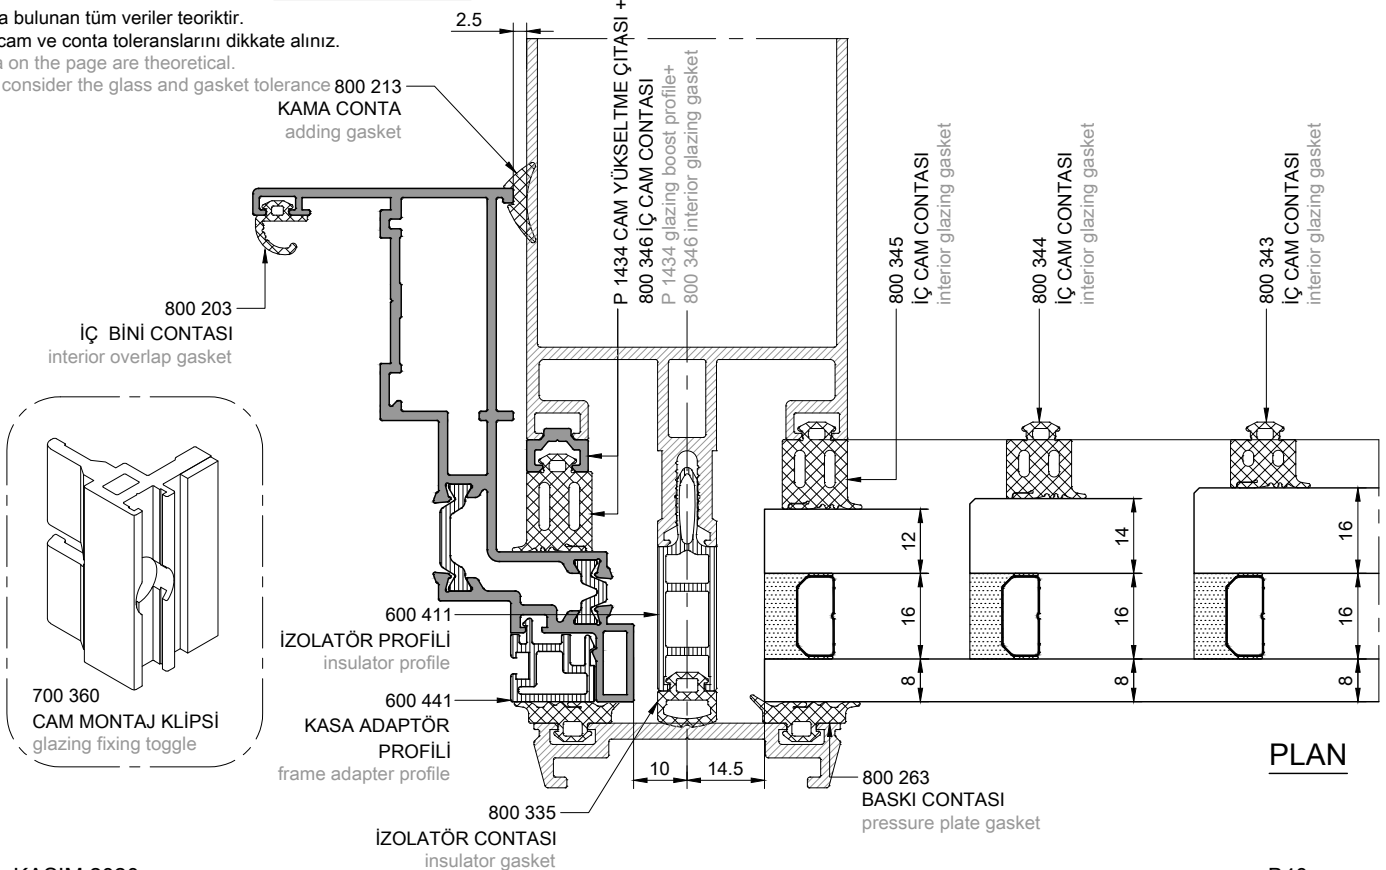


FS 60

STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ


STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY yada DÜŞEY KAPAKLI
SİLİKON CEPHE
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACER)
CAM KOMBİNASYONLARI
HORIZONTAL OR VERTICAL CAPPED
SILICONE FACADE
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)
GLASS COMBINATIONS

****dış cam 6mm**
olması durumuna göre
32-34-36mm
kalınlıkta camlar için kombinasyon
****outside glass 6mm**
depending on the situation
combination for 32-34-36mm glass

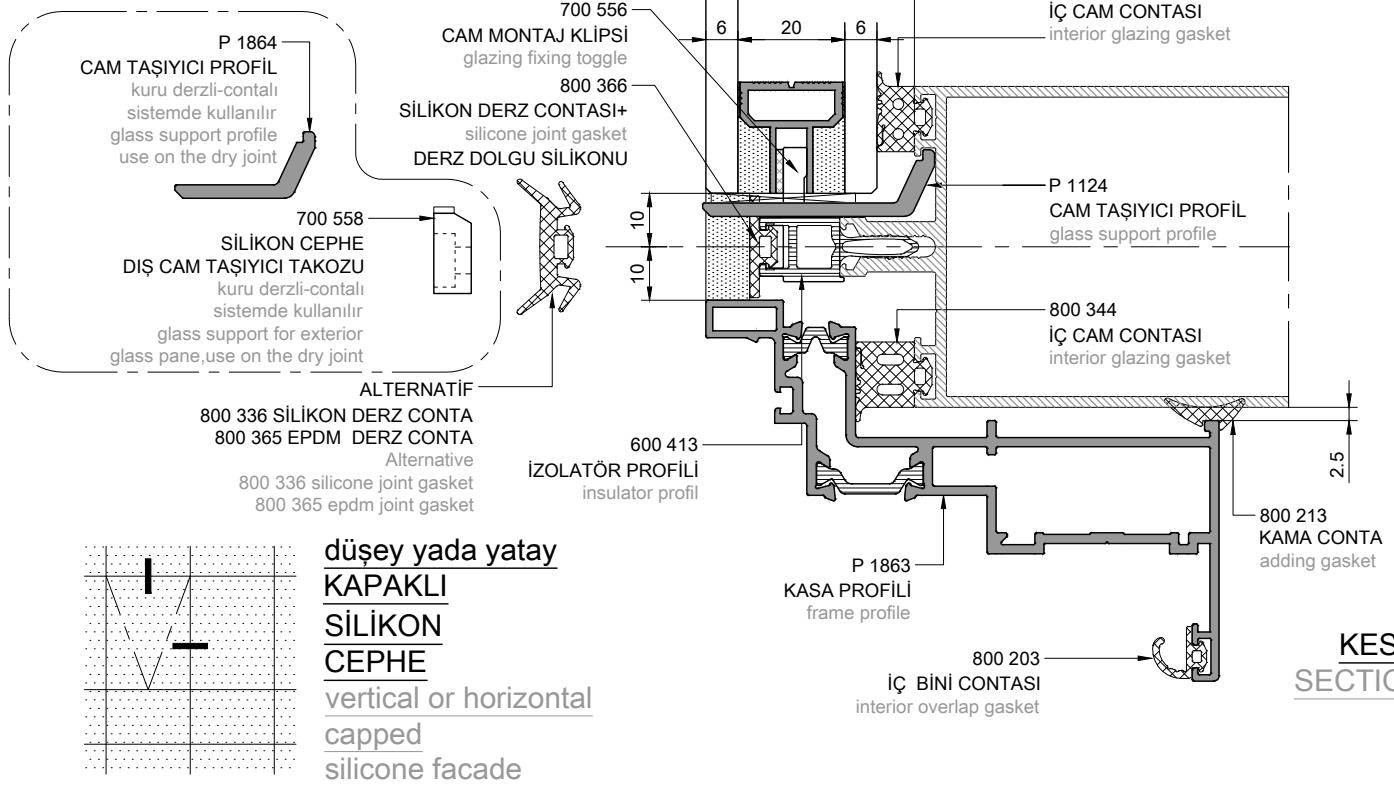

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance &

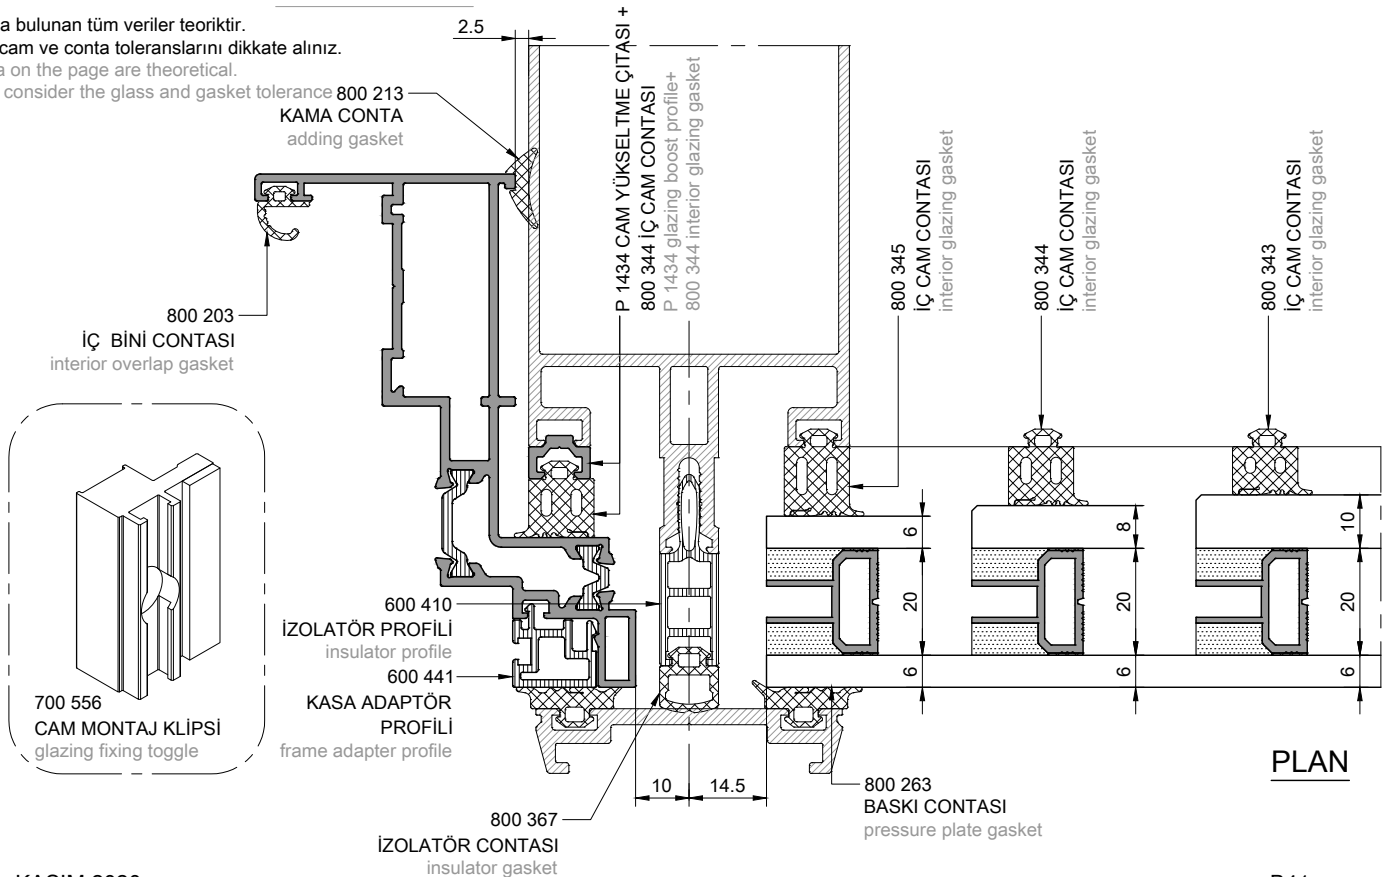

****dış cam 8mm**

olması durumuna göre


34-36-38mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 8mm**


depending on the situation

combination for 34-36-38mm glass

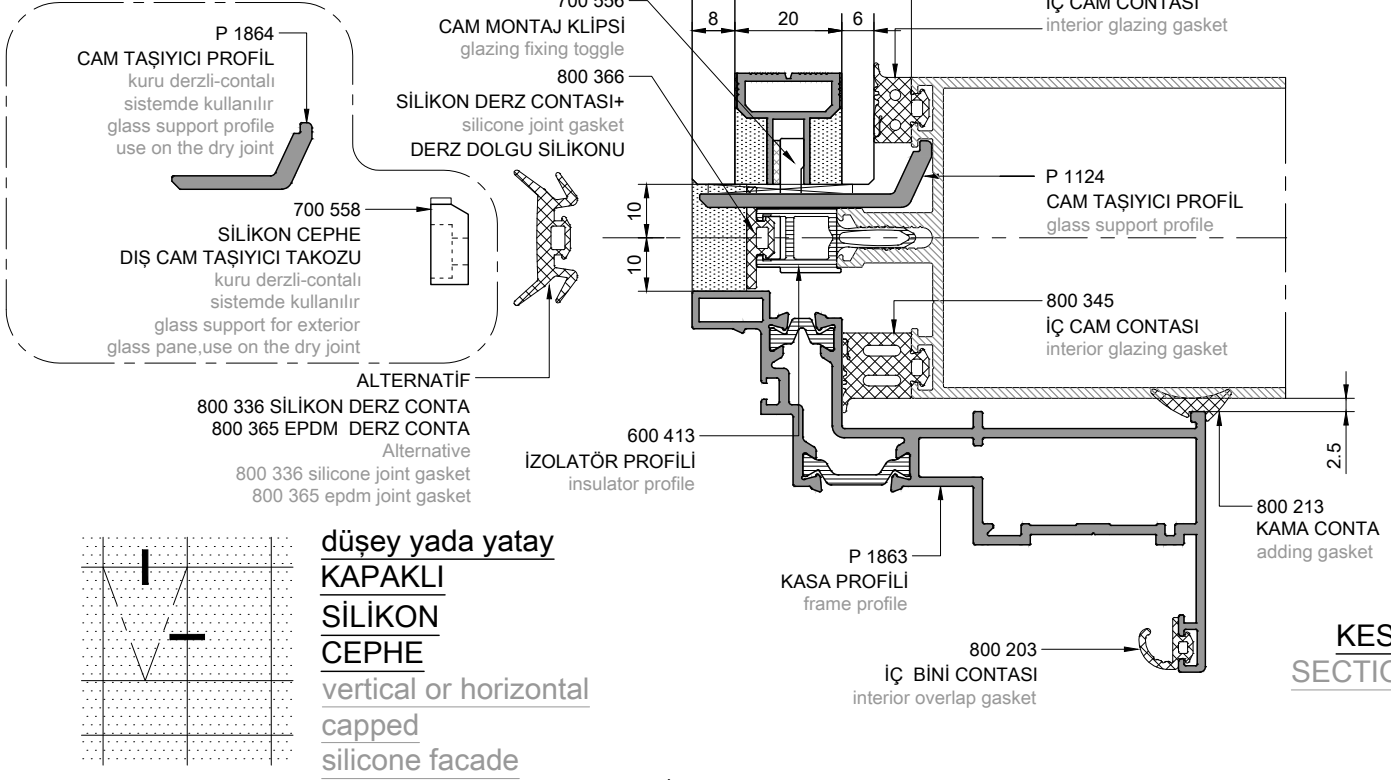

**KESİT
SECTION**

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

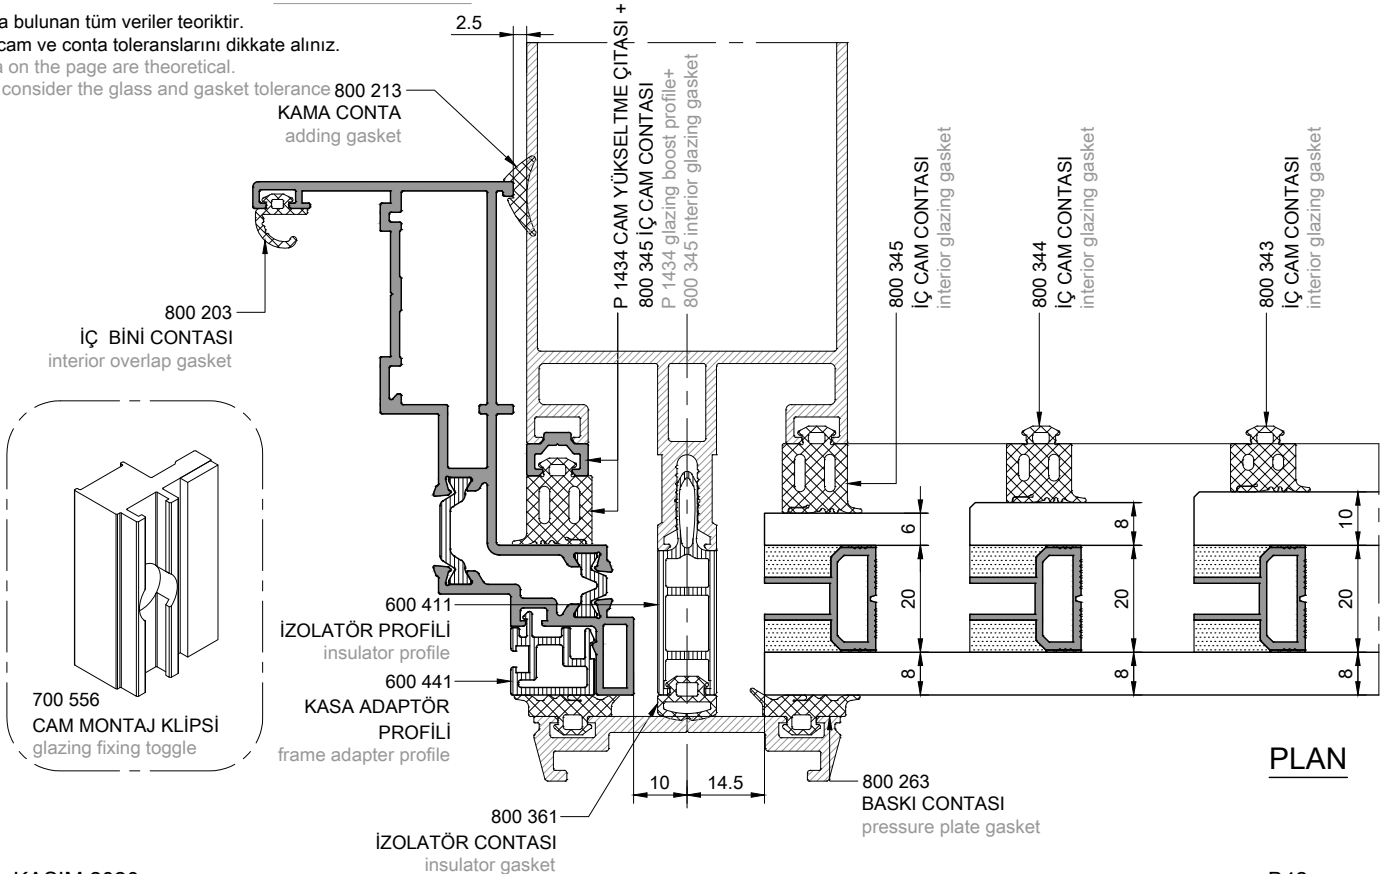

****dış cam 6mm**

olması durumuna göre


38-40-42mm

kalınlıkta camlar için kombinasyon

****outside glass 6mm**


depending on the situation

combination for 38-40-42mm glass

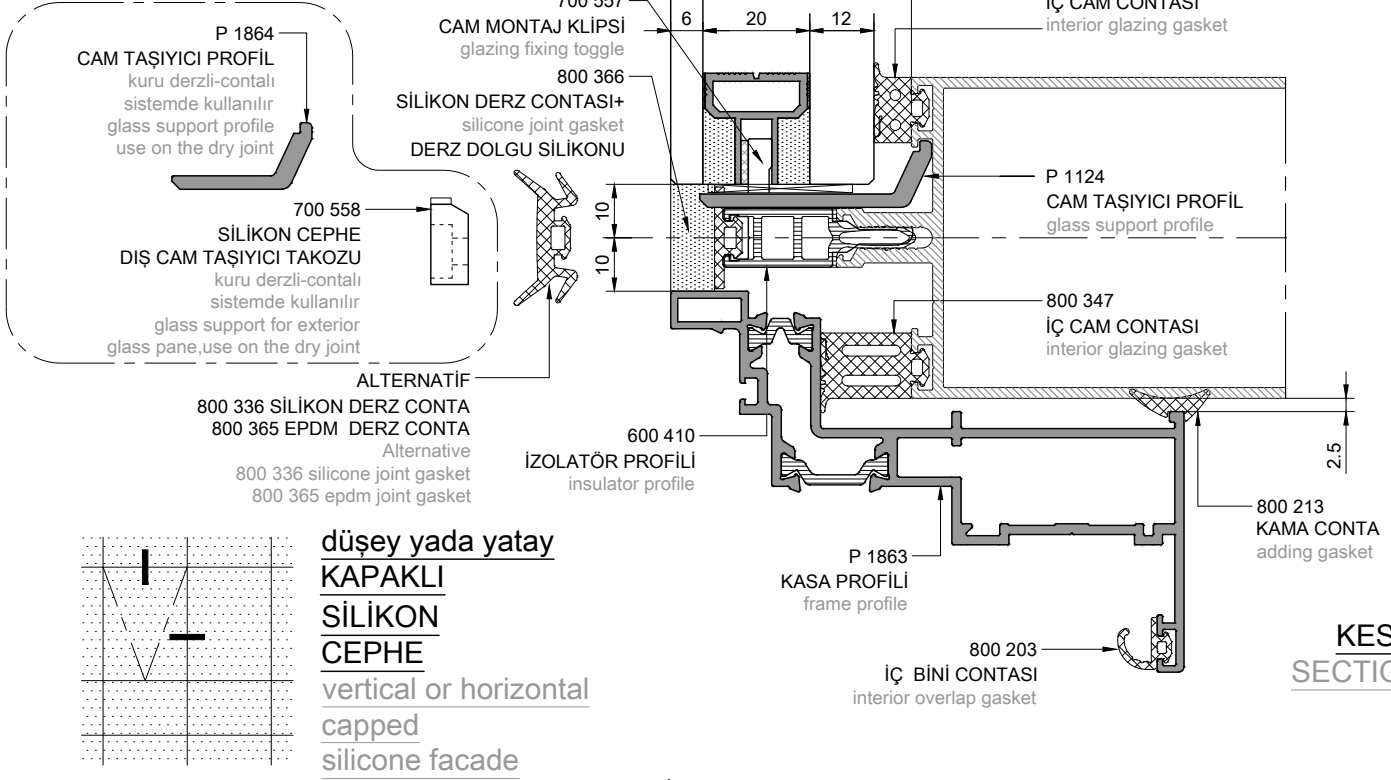


KESİT
SECTION


Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance

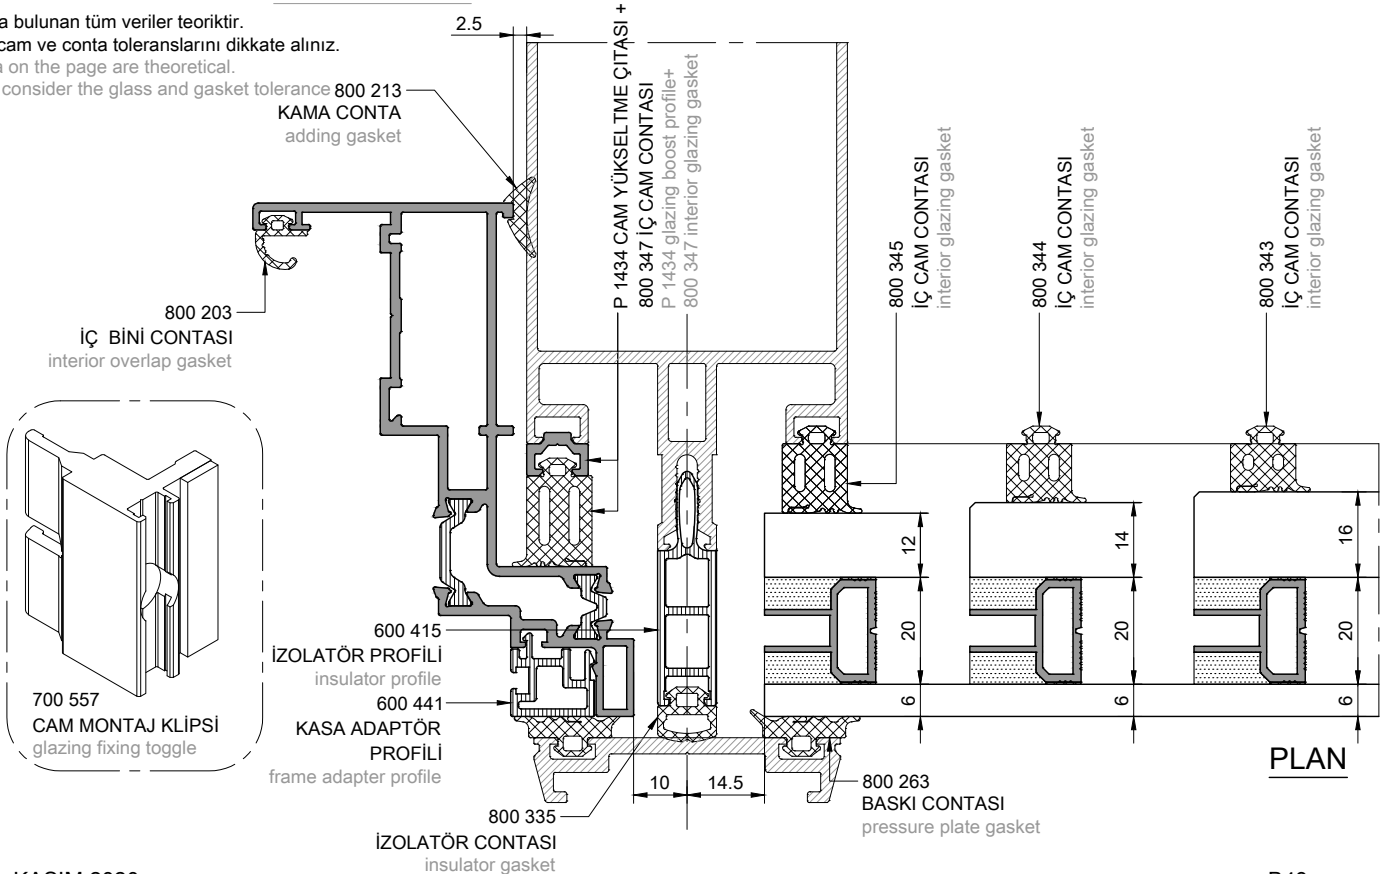

****dış cam 8mm**
olması durumuna göre
40-42-44mm
kalınlıkta camlar için kombinasyon
****outside glass 8mm**
depending on the situation
combination for 40-42-44mm glass

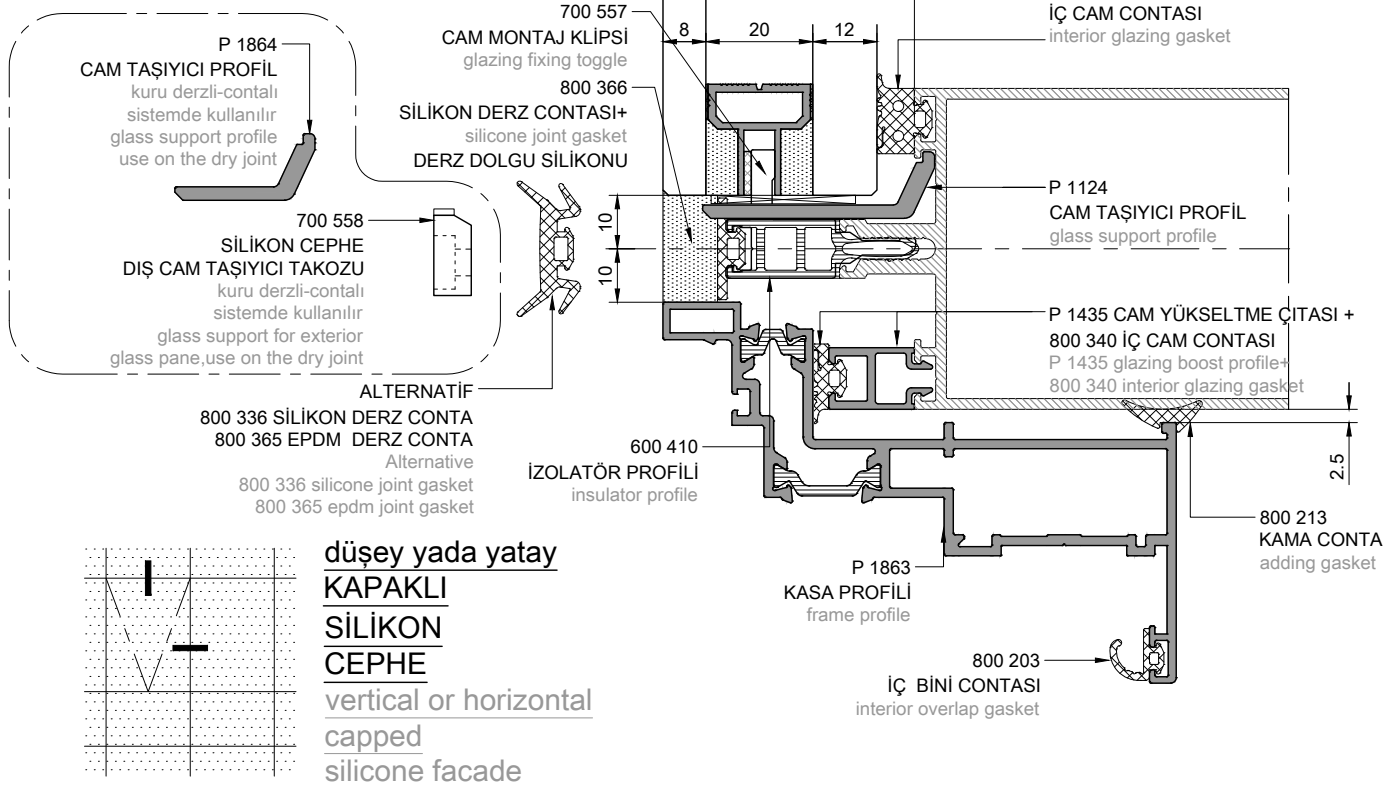

Sayfada bulunan tüm veriler teoriktir.
Lütfen cam ve conta toleranslarını dikkate alınız.
All data on the page are theoretical.
Please consider the glass and gasket tolerance &

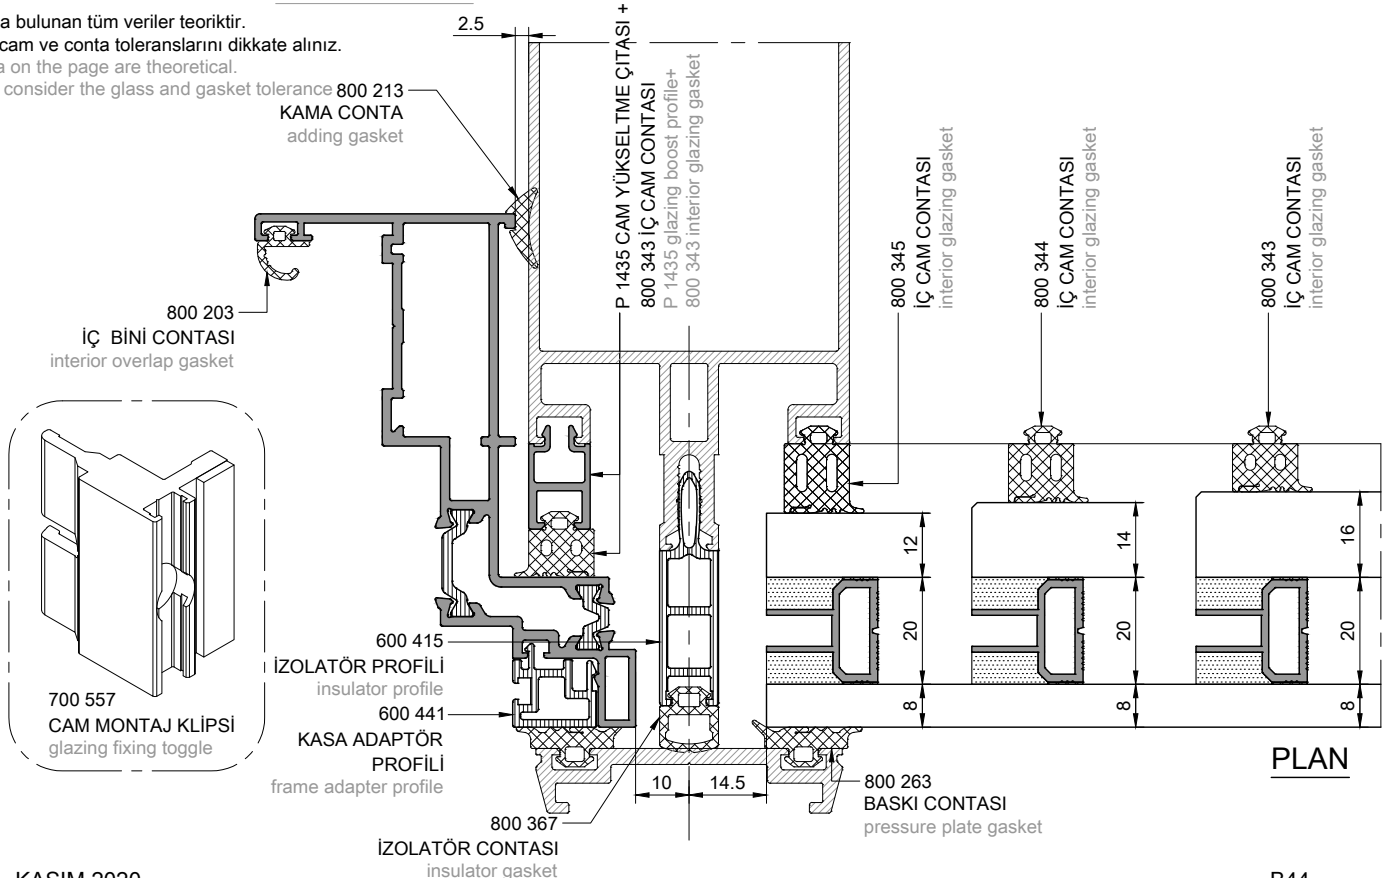

FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

CONTALAR
GASKETS

CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 202	EPDM	KANAT BİNİ CONTASI overlap gasket for sash	115mt/paket 0,130kg/mt
	800 203	EPDM	İÇ BİNİ CONTASI interior overlap gasket	300mt/paket 0,046kg/mt
	800 213	EPDM	(2,5mm) KAMA CONTA adding gasket	326mt/paket 0,046kg/mt
	800 228	EPDM	(4mm) KAMA CONTA adding gasket	185mt/paket 0,081kg/mt
	800 332	EPDM	DIŞ BİNİ CONTASI exterior overlap gasket	370mt/paket 0,027kg/mt
	800 335	EPDM	İZOLATÖR CONTASI insulator gasket	208mt/paket 0,072kg/mt
	800 367	EPDM	İZOLATÖR CONTASI insulator gasket	188mt/paket 0,080kg/mt
	800 361	EPDM	İZOLATÖR CONTASI insulator gasket	263mt/paket 0,057kg/mt
	800 366	SİLİKON	SİLİKON DERZ CONTASI silicone joint gasket	100mt/paket 0,075kg/mt
	800 336	SİLİKON	SİLİKON DERZ CONTASI silicone joint gasket	100mt/paket 0,165kg/mt

CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 365	EPDM	EPDM DERZ CONTASI EPDM joint gasket	100mt/paket 0,130kg/mt
	800 340	EPDM	3mm İÇ CAM CONTASI 3mm interior glazing gasket	234mt/paket 0,064kg/mt
	800 341	EPDM	5mm İÇ CAM CONTASI 5mm interior glazing gasket	156mt/paket 0,096kg/mt
	800 342	EPDM	7mm İÇ CAM CONTASI 7mm interior glazing gasket	125mt/paket 0,120kg/mt
	800 343	EPDM	9mm İÇ CAM CONTASI 9mm interior glazing gasket	103mt/paket 0,146kg/mt
	800 344	EPDM	11mm İÇ CAM CONTASI 11mm interior glazing gasket	90mt/paket 0,167kg/mt
	800 345	EPDM	13mm İÇ CAM CONTASI 13mm interior glazing gasket	79mt/paket 0,189kg/mt
	800 346	EPDM	15mm İÇ CAM CONTASI 15mm interior glazing gasket	71mt/paket 0,210kg/mt
	800 347	EPDM	17mm İÇ CAM CONTASI 17mm interior glazing gasket	65mt/paket 0,231kg/mt
	800 263	EPDM	BASKI PROFİLİ CONTASI pressure plate gasket	125mt/paket 0,105kg/mt





CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 349	EPDM	0,8mm İÇ CAM CONTASI 0,8mm interior glazing gasket	448mt/paket 0,029kg/mt
	800 350	EPDM	2,8mm İÇ CAM CONTASI 2,8mm interior glazing gasket	268mt/paket 0,056kg/mt
	800 351	EPDM	4,8mm İÇ CAM CONTASI 4,8mm interior glazing gasket	183mt/paket 0,082kg/mt
	800 352	EPDM	6,8mm İÇ CAM CONTASI 6,8mm interior glazing gasket	139mt/paket 0,108kg/mt
	800 353	EPDM	8,8mm İÇ CAM CONTASI 8,8mm interior glazing gasket	113mt/paket 0,133kg/mt
	800 354	EPDM	4mm İÇ CAM CONTASI 4mm interior glazing gasket	211mt/paket 0,071kg/mt
	800 355	EPDM	6mm İÇ CAM CONTASI 6mm interior glazing gasket	155mt/paket 0,097kg/mt
	800 356	EPDM	8mm İÇ CAM CONTASI 8mm interior glazing gasket	124mt/paket 0,121kg/mt
	800 357	EPDM	10mm İÇ CAM CONTASI 10mm interior glazing gasket	105mt/paket 0,143kg/mt
	800 358	EPDM	12mm İÇ CAM CONTASI 12mm interior glazing gasket	92mt/paket 0,163kg/mt





CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 359	EPDM	14mm İÇ CAM CONTASI 14mm interior glazing gasket	82mt/paket 0,182kg/mt
	800 360	EPDM	16mm İÇ CAM CONTASI 16mm interior glazing gasket	74mt/paket 0,202kg/mt
	800 362	EPDM	DAMLALIK CONTASI dropper gasket	234mt/paket 0,064kg/mt
	800 363	EPDM	KASA KANAL CONTASI channel closing gasket	600mt/paket 0,012kg/mt
	800 364	EPDM	YARIM DÜŞEY PROFİL SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket for male mullion	600mt/paket 0,020kg/mt
	800 288	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	230mt/pk 0,065kg/mt
	800 289	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	134mt/pk 0,112kg/mt
	800 290	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	95mt/pk 0,158kg/mt
	800 291	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	80mt/pk 0,186kg/mt
	800 292	EPDM	CEPHE ADAPTÖR BESLEME CONTASI adding gasket facade adapter	68mt/pk 0,218kg/mt








CONTA ŞEKLİ GASKET SECTION	CONTA KODU GASKET NO	MALZEME MATERIAL	CONTA TANIMI GASKET DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
	800 272	EPDM	YARIM DÜŞEY PROFİL SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket	415mt/paket 0,036kg/mt
	800 234	EPDM	Ø4mm ORING CONTA gasket	500mt/paket 0,017kg/mt

FS 60
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

AKSESUARLAR
ACCESSORIES





AKSESUAR ŞEKLİ ACCESSORIES SHAPE	AKSESUAR ACCESS. NO	AKSESUAR TANIMI ACCESSORIES DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY
	700 301	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 522	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 523	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 524	VULKANİZE KÖŞE PARÇA vulcanize corner piece	50 adet/pieces
	700 303	PVC ONBAŞI pvc corner angle	500 adet/pieces
	700 342	U KANAL u channel	500 adet/pieces
	700 359	ALUMİNYUM SPACER aluminium spacer	6mtX100ad. adet/pieces
	700 360	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces
	700 545	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces
	700 556	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces

AKSESUAR ŞEKLİ ACCESSORIES SHAPE	AKSESUAR ACCESS. NO	AKSESUAR TANIMI ACCESSORIES DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY
	700 557	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle	100 adet/pieces
	700 361	ALUMİNYUM SPACER İÇİN KÖŞE ONBAŞI corner cleat for aluminium spacer	100 adet/pieces
	700 362	BUTONLU YATAY PROFİL MONTAJ TAKOĞU button support for transom	250 adet/pieces
	700 763	150mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 767	180mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 766	205mm YAKA CONTASI connector gasket	250 adet/pieces
	700 350	65-90-115-130-145-180-205mm YAKA CONTASI YATAY PROFİL İÇİN KESİLEREK KULLANILIR connector gasket	250 adet/pieces

AKSESUAR ŞEKLİ ACCESSORIES SHAPE	AKSESUAR ACCESS. NO	AKSESUAR TANIMI ACCESSORIES DESCRIPTION	MİKTAR QUANTITY
	700 347	140-150mm YAKA CONTASI YATAY PROFİL İÇİN KESİLEREK KULLANILIR connector gasket	250 adet/pieces
	700 349	SU TAHLİYE PARÇASI (KESİLEREK KULLANILCAK) water drainage piece	50 adet/pieces
	700 764	SU TAHLİYE PARÇASI (KESİLEREK KULLANILCAK) water drainage piece	50 adet/pieces
	700 768	SU TAHLİYE EK PARÇASI additional water drainage piece	50 adet/pieces
	700 765	EK YERİ PARÇASI mullion splice piece	50 adet/pieces
	700 343	EK YERİ PARÇASI mullion splice piece	50 adet/pieces
	800 245	YATAY-DÜŞEY PROFİL BİRLEŞİM SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket	100 adet/pieces
	700 558	SİLİKON CEPHE DIŞCAM TAŞIYICI CAM TAKOZU glass support for exterior glass pane	100 adet/pieces
	700 546	DIŞ CAM TAŞIYICI glass support for exterior glass pane	50 adet/pieces

FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

PVC İZOLATÖR PROFİLLER
PVC INSULATOR PROFILE

PROFİL ŞEKLİ PROFILE SECTION	PROFİL ADI PROFILE NO	MALZEME MATERIAL	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	PAKET PACKAGE
 0,115kg/mt	600 412	PVC	11mm İZOLATÖR PROFİLİ 11mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,130kg/mt	600 413	PVC	15mm İZOLATÖR PROFİLİ 15mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,175kg/mt	600 410	PVC	21mm İZOLATÖR PROFİLİ 21mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,200kg/mt	600 411	PVC	27mm İZOLATÖR PROFİLİ 27mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,210kg/mt	600 415	PVC	29mm İZOLATÖR PROFİLİ 29mm insulator profile	6mt 25ad/piece
 0,065kg/mt	600 440	PVC	KAYMA ÖNLEYİCİ PROFİLİ anti slip profile	6mt 25ad/piece
 0,130kg/mt	600 441	PVC	VASİSTAS PENCERE KASA ADAPTÖRÜ adapter for top hung window frame	6mt 25ad/piece

FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM


TAM ÖLÇEKLİ ALUMİNYUM PROFİLLER
FULL SCALE ALUMINIUM PROFILES

P 1044

60mm DÜŞEY PROFİL

60mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,255 kg/mt

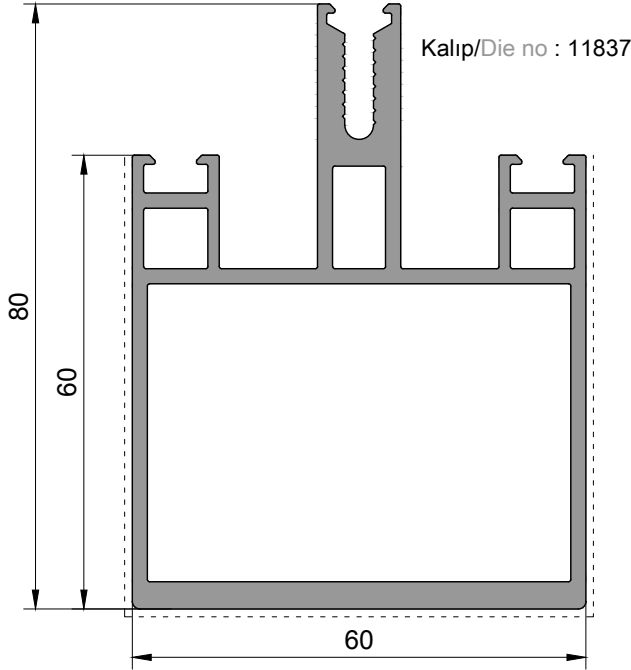


Ix : 52.30 cm⁴
Iy : 31.58 cm⁴
Wx : 11.75 cm³
Wy : 10.52 cm³

P 1133

85mm DÜŞEY PROFİL

85mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,111 kg/mt

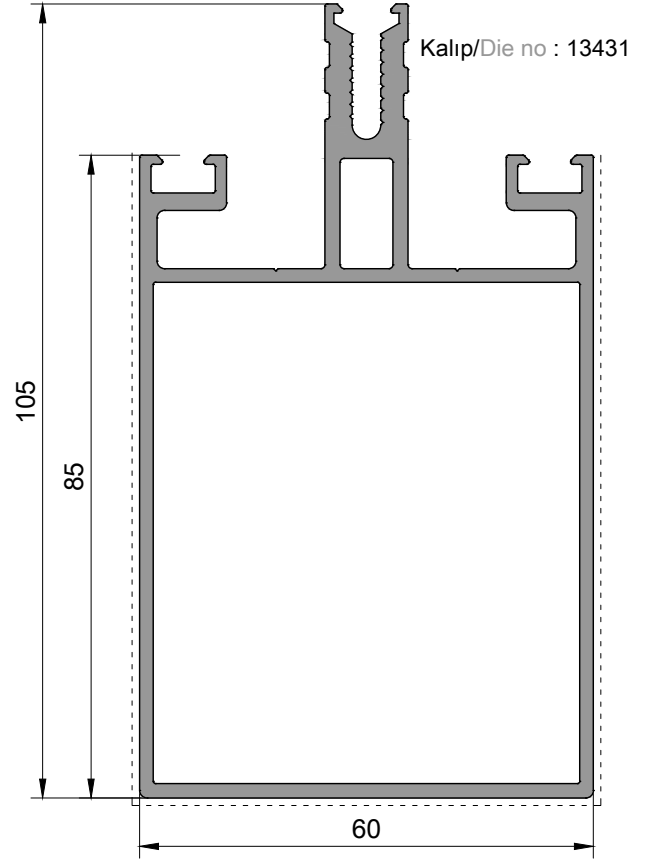


Ix : 83.87cm⁴
Iy : 35.53cm⁴
Wx : 15.24cm³
Wy : 11.84cm³

P 1040

110mm DÜŞEY PROFİL

110mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,557 kg/mt

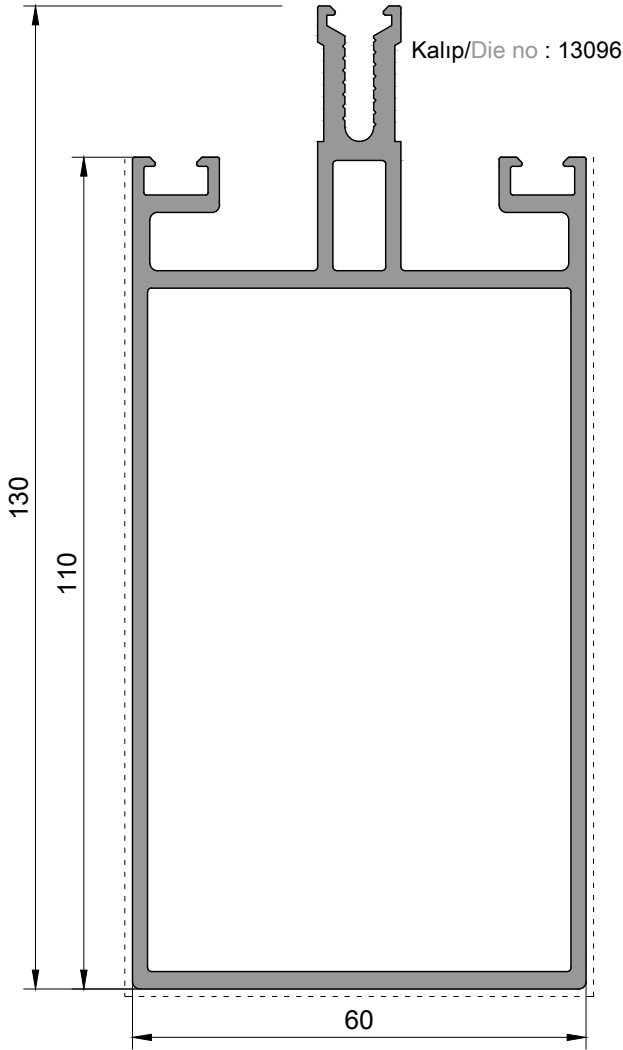


Ix : 164.93 cm⁴
Iy : 47.31 cm⁴
Wx : 24.43 cm³
Wy : 15.77 cm³

P 1131

125mm DÜŞEY PROFİL

125mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 2,654 kg/mt

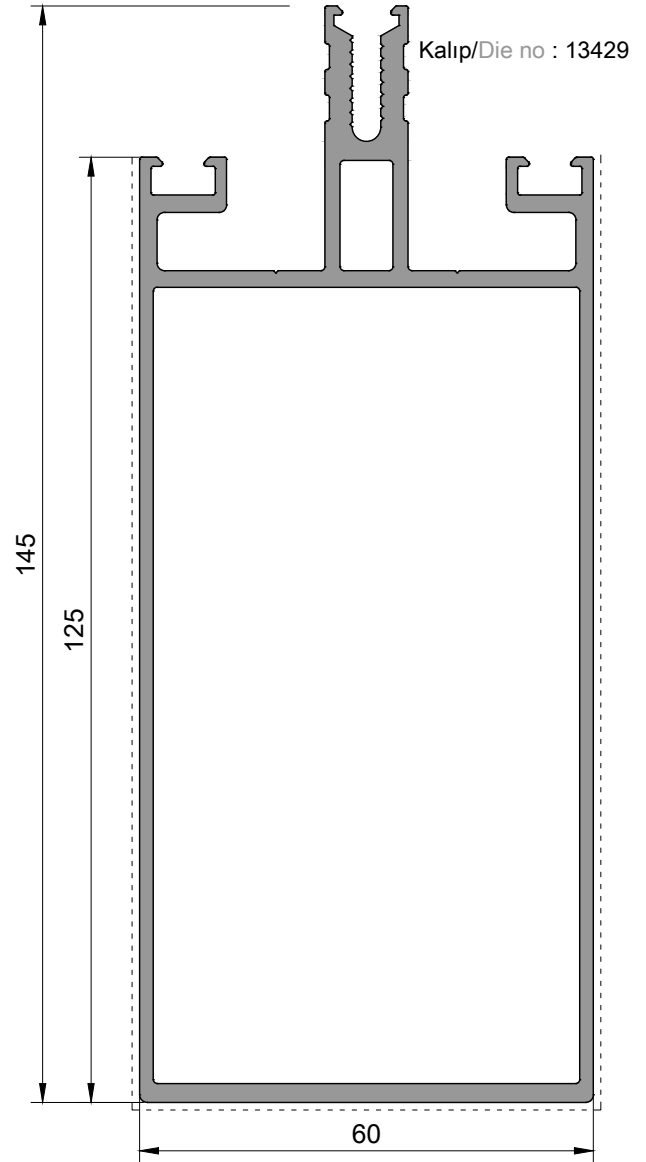


Ix : 226.92cm⁴
Iy : 49.23cm⁴
Wx : 29.58cm³
Wy : 16.41cm³

P 1120

135mm DÜŞEY PROFİL

135mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 3,451 kg/mt

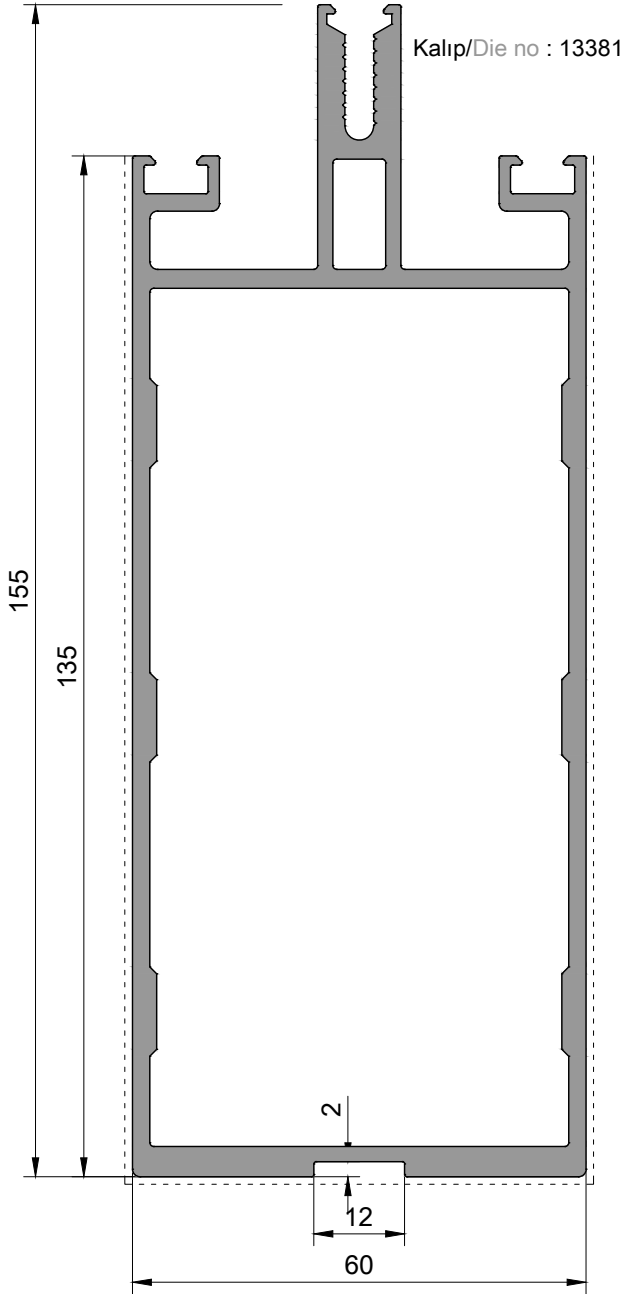


Ix : 336.25cm⁴
Iy : 68.21cm⁴
Wx : 42.94cm³
Wy : 22.73cm³

P 1122

90° DÜŞEY KÖŞE PROFİL

90° mullion corner profile

Ağırlık/Weight : 4,045 kg/mt

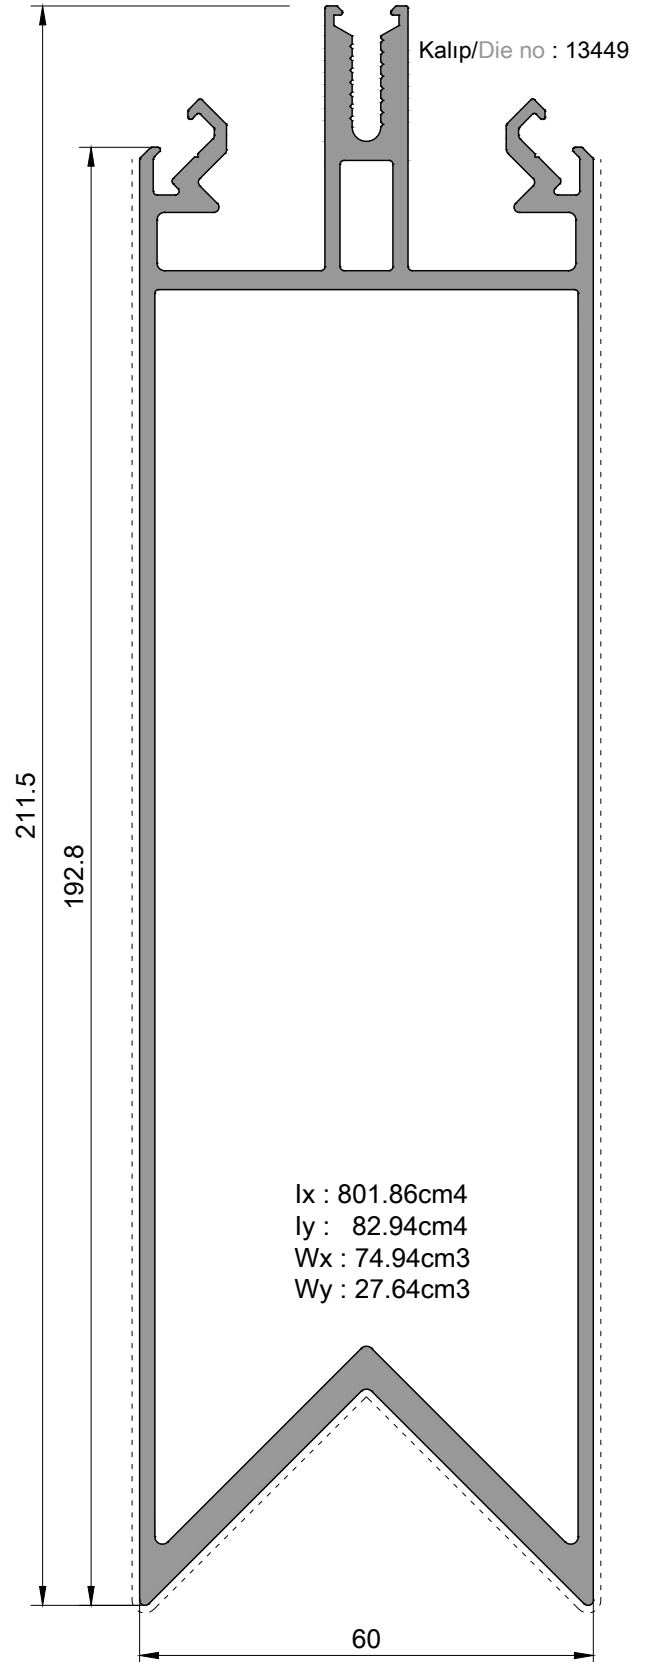


Ix : 801.86cm⁴
Iy : 82.94cm⁴
Wx : 74.94cm³
Wy : 27.64cm³

P 1127

140mm DÜŞEY PROFİL

140mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 3,022 kg/mt

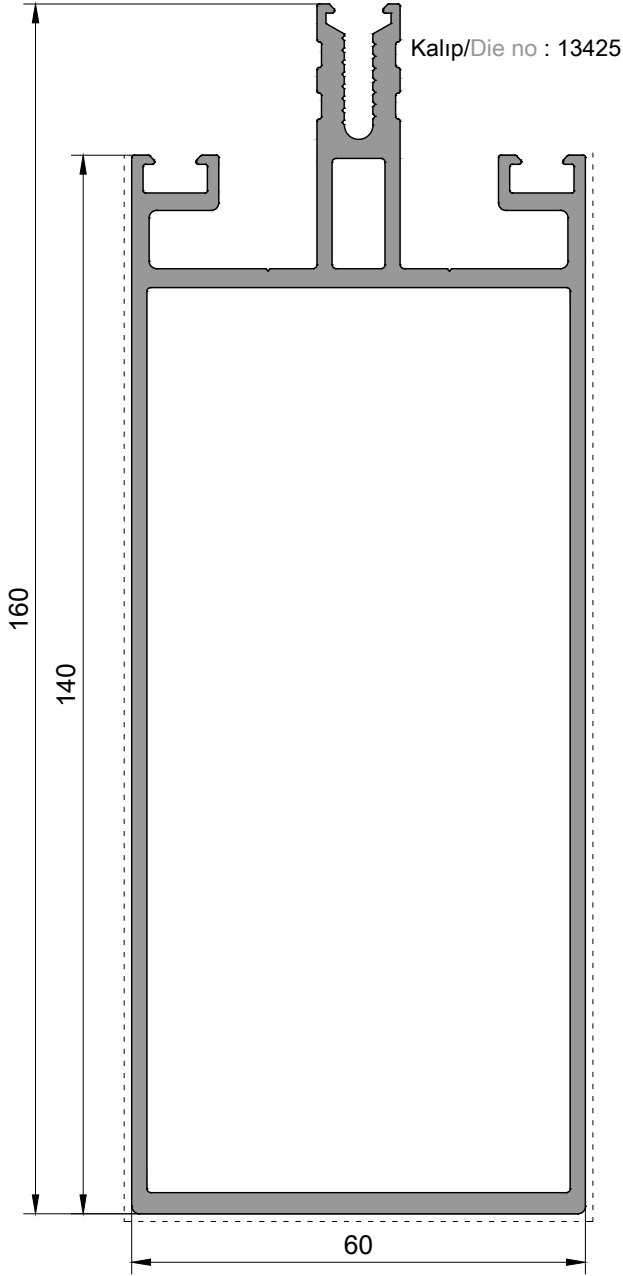


Ix : 317.83cm⁴
Iy : 58.48cm⁴
Wx : 38.01cm³
Wy : 19.49cm³

P 1129

145mm DÜŞEY PROFİL

145mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 3,844 kg/mt

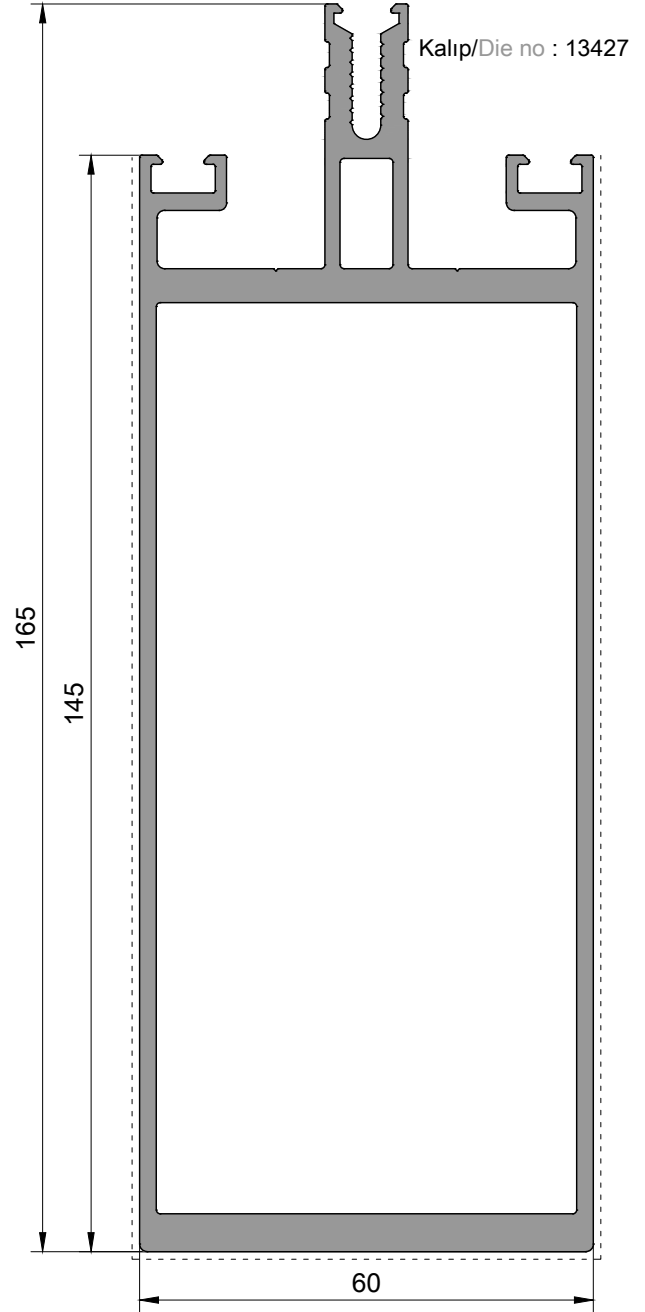

Ix : 452.09cm⁴
Iy : 70.06cm⁴
Wx : 54.27cm³
Wy : 23.35cm³

P 1042

175mm DÜŞEY PROFİL

175mm mullion profile



Ağırlık/Weight : 4,427 kg/mt

P 1125

200mm DÜŞEY PROFİL

200mm mullion profile

Ağırlık/Weight : 5,217 kg/mt

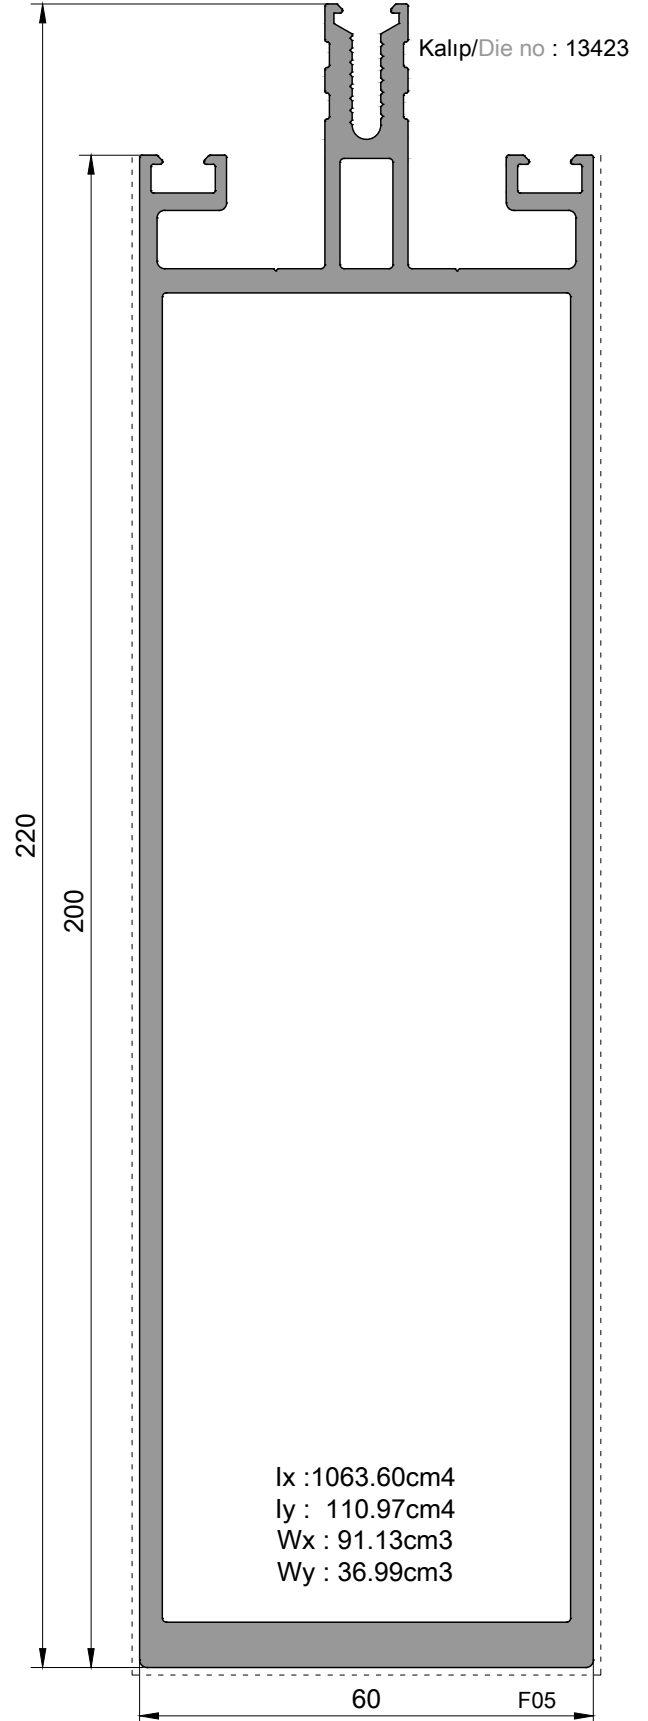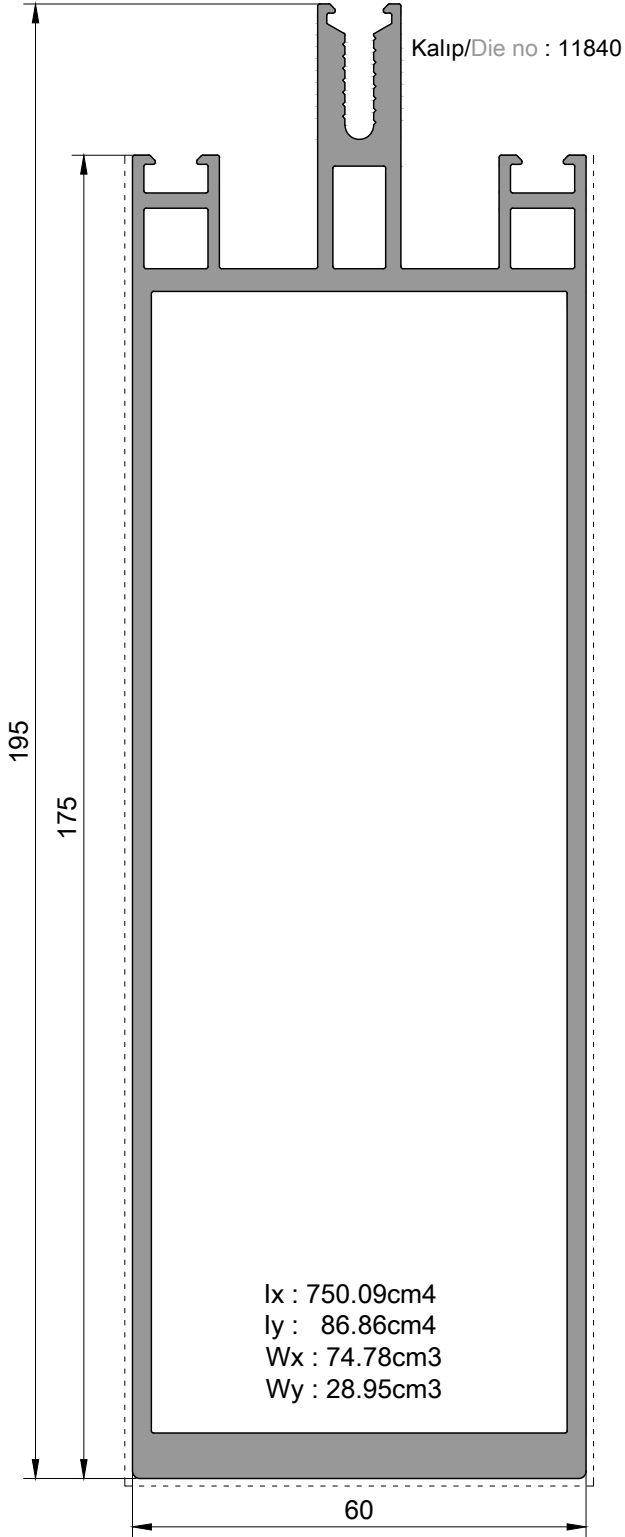


P 1135

65mm YATAY PROFİL

65mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,547 kg/mt

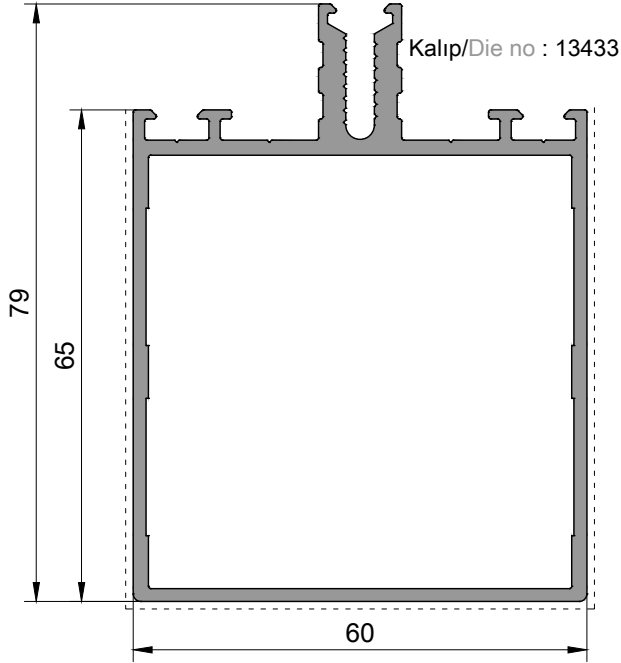


Ix : 39.42cm⁴
Iy : 26.29cm⁴
Wx : 9.85cm³
Wy : 8.76cm³

P 1045

65mm YATAY PROFİL

65mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,825 kg/mt

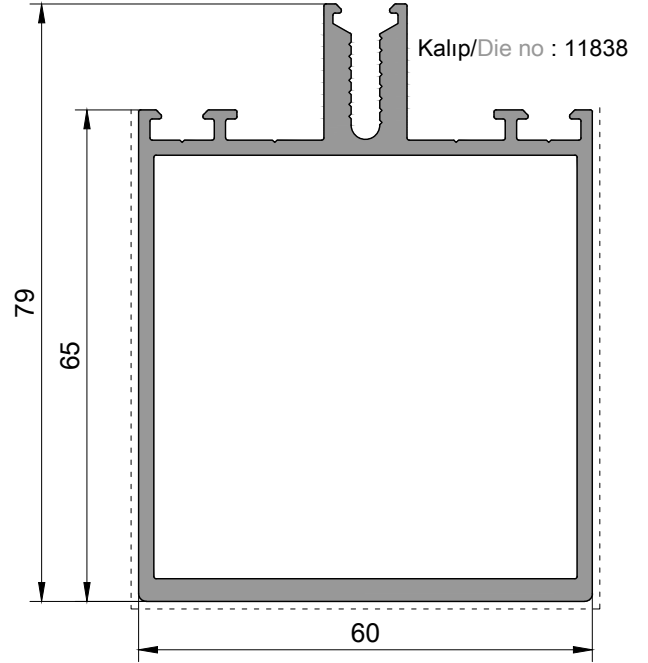


Ix : 50.46cm⁴
Iy : 29.98cm⁴
Wx : 11.87cm³
Wy : 9.99cm³

P 1134

90mm YATAY PROFİL

9mm transom profile

Ağırlık/Weight : 1,778 kg/mt

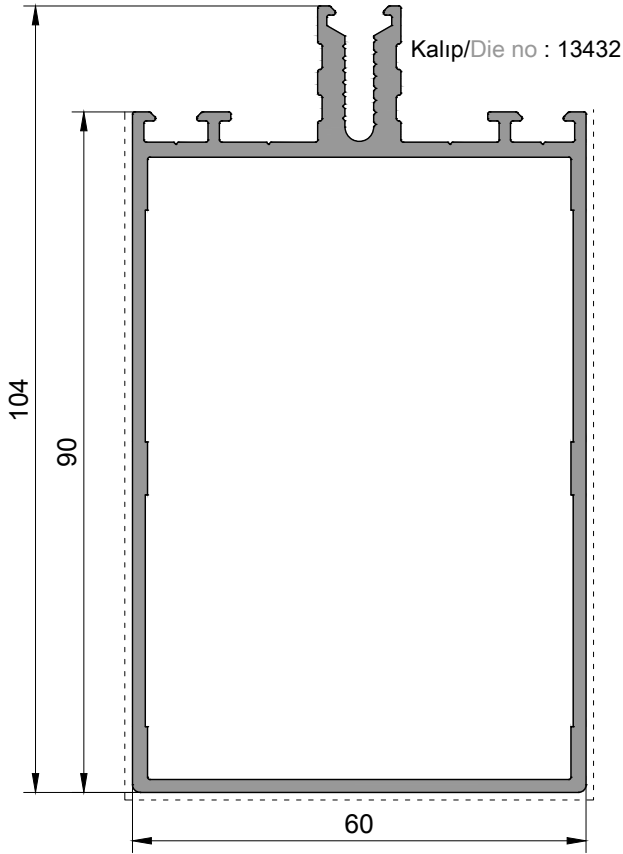


Ix : 82.45cm⁴
Iy : 33.51cm⁴
Wx : 15.04cm³
Wy : 11.17cm³

P 1041

115mm YATAY PROFİL

115mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,160 kg/mt

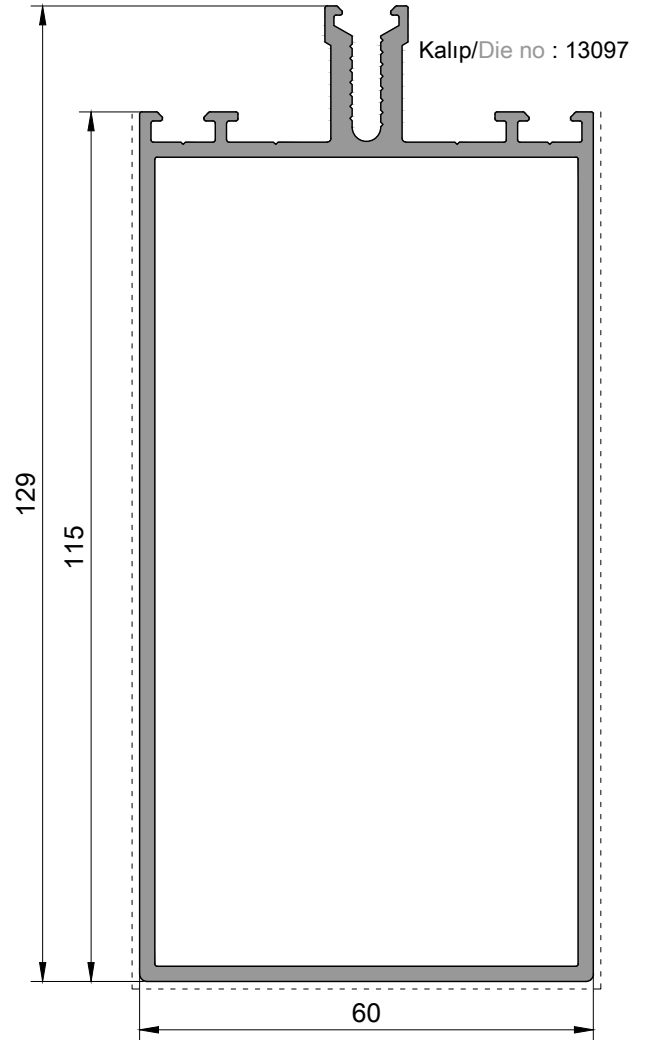


Ix : 155.05 cm⁴
Iy : 45.29 cm⁴
Wx : 23.63 cm³
Wy : 15.10 cm³

P 1132

130mm YATAY PROFİL

130mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,216 kg/mt

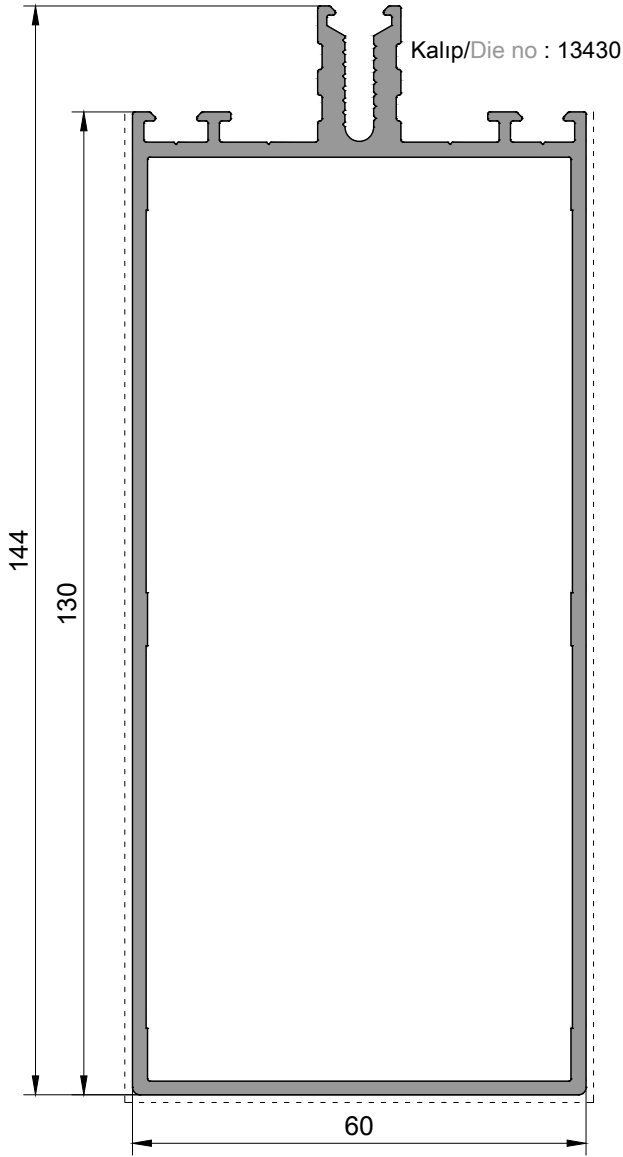


Ix : 199.82cm⁴
Iy : 46.84cm⁴
Wx : 26.29cm³
Wy : 15.61cm³

P 1121

140mm YATAY PROFİL

140mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,616 kg/mt

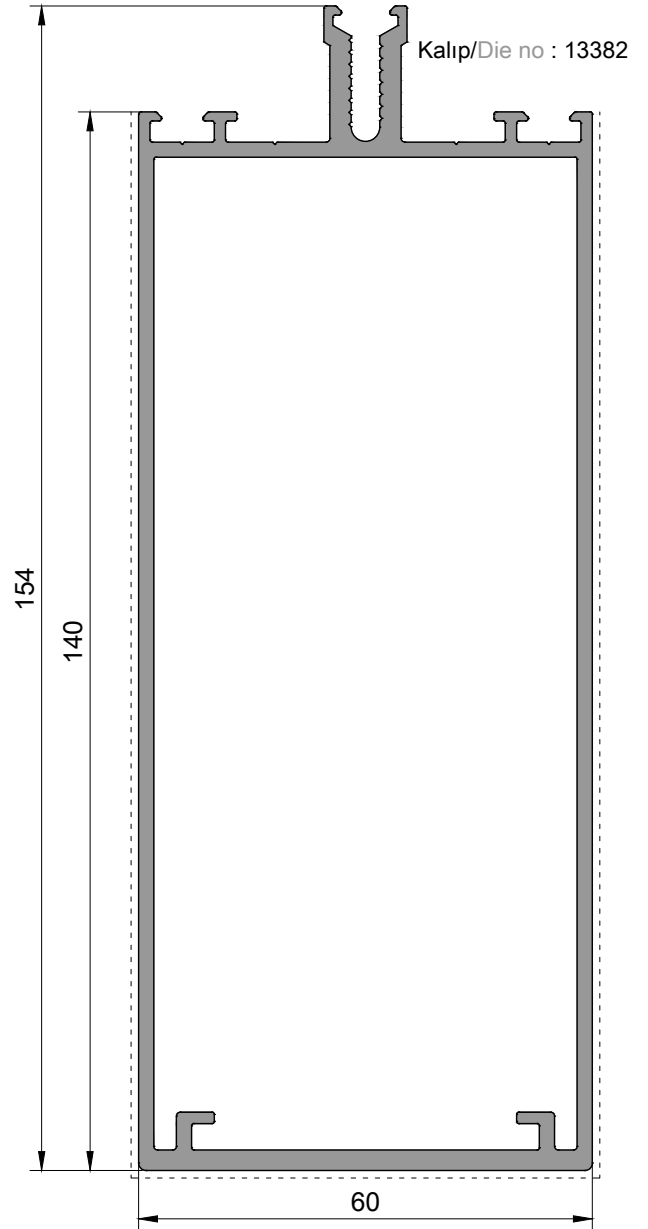


Ix : 282.23cm⁴
Iy : 56.26cm⁴
Wx : 35.05cm³
Wy : 18.75cm³

P 1128

145mm YATAY PROFİL

145mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,370 kg/mt

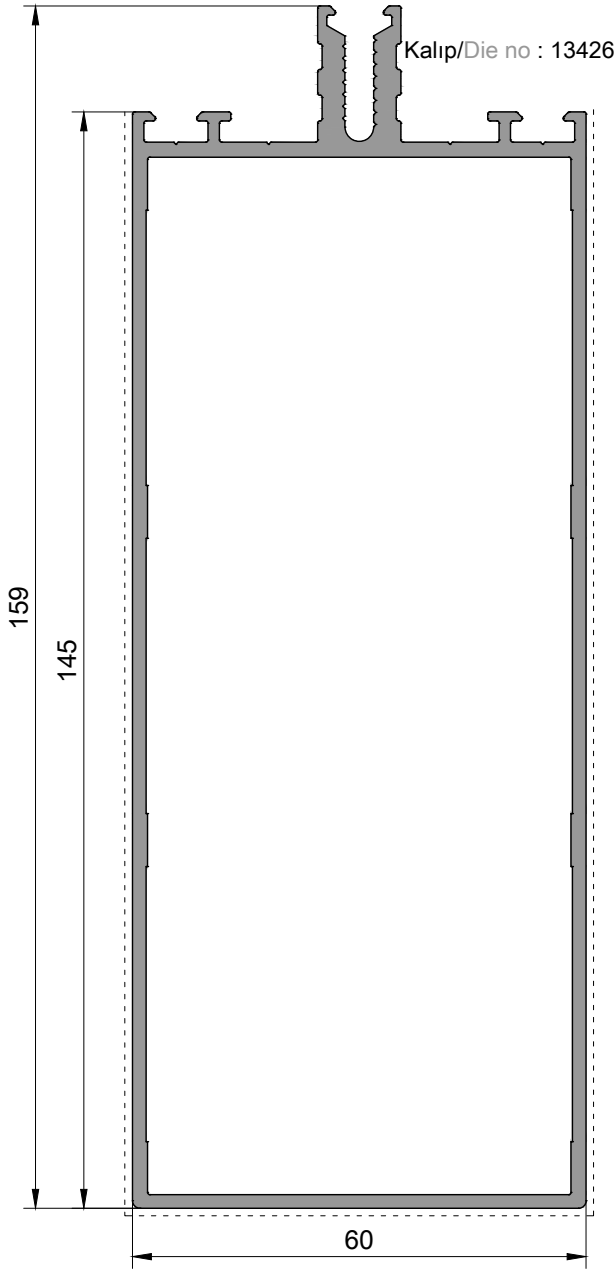


Ix : 259.39cm⁴
Iy : 51.63cm⁴
Wx : 30.91cm³
Wy : 17.21cm³

P 1130

150mm YATAY PROFİL

150mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,419 kg/mt

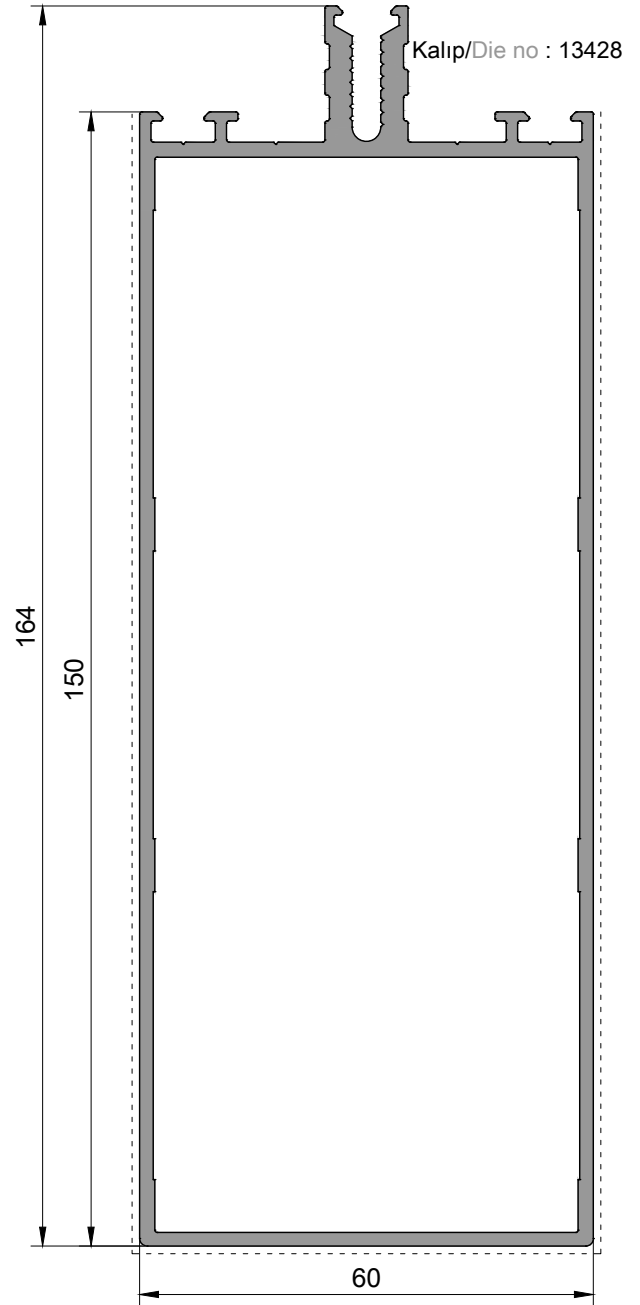


Ix : 281.29cm⁴
Iy : 53.16cm⁴
Wx : 32.48cm³
Wy : 17.72cm³

P 1043

180mm YATAY PROFİL

180mm transom profile

Ağırlık/Weight : 3,073 kg/mt

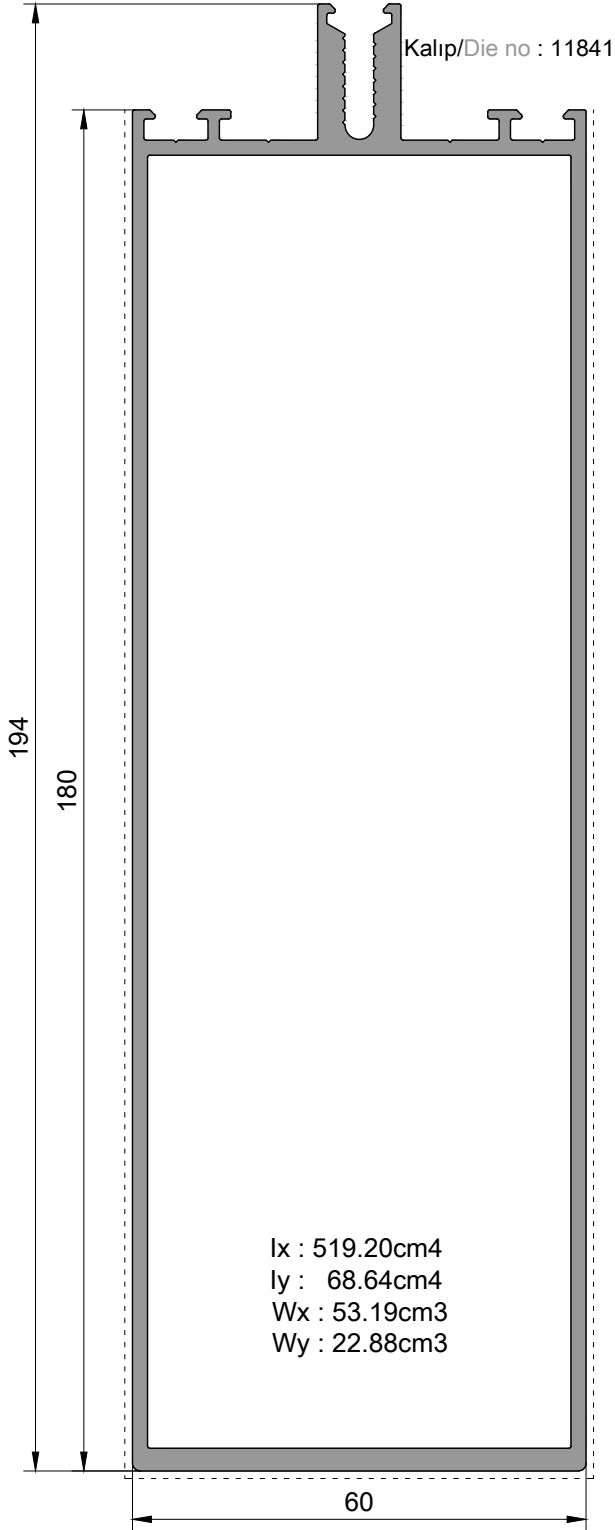


P 1126

205mm YATAY PROFİL

205mm transom profile

Ağırlık/Weight : 2,964 kg/mt

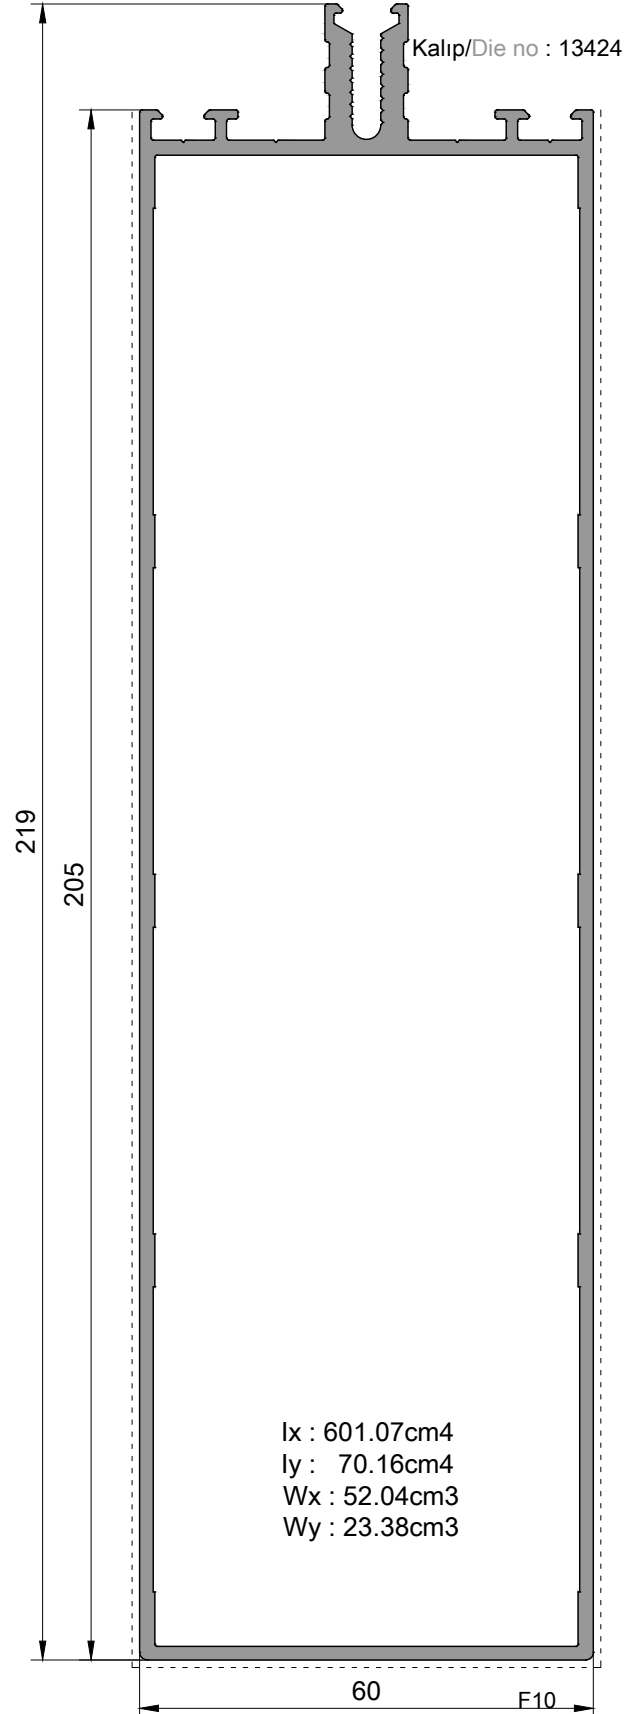


P 1143

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,364 kg/mt

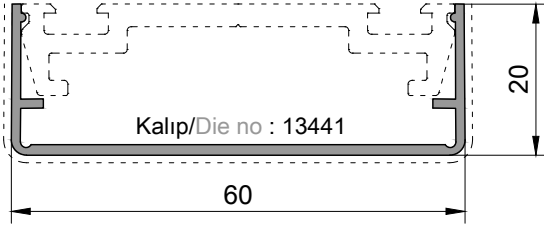


P 1144

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,351 kg/mt

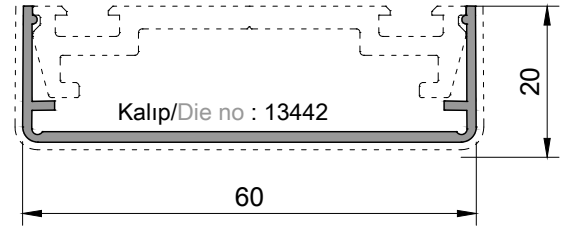


P 1227

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 0,990 kg/mt

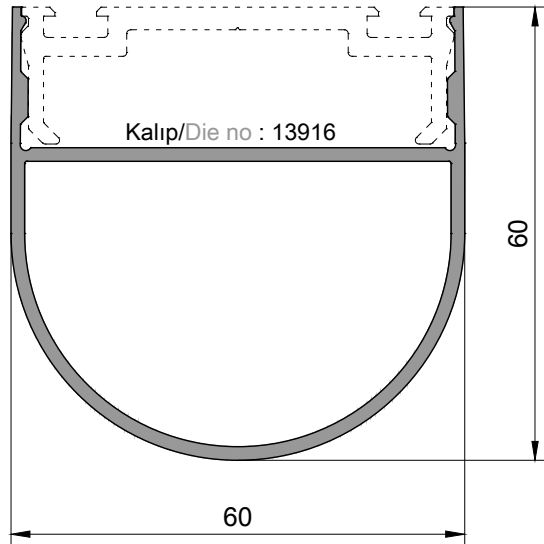


P 1251

KAPAK PROFİLİ

cover profile

Ağırlık/Weight : 1,475 kg/mt

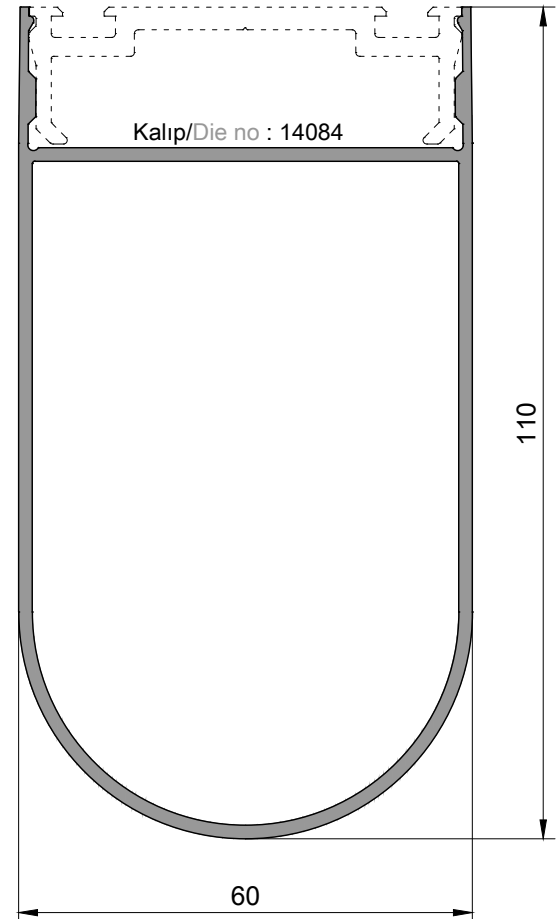


P 1142

BASKI PROFİLİ

pressure profile

Ağırlık/Weight : 0,645 kg/mt

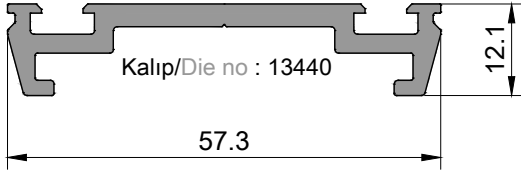


P 1226

BASKI PROFİLİ

pressure profile

Ağırlık/Weight : 0,690 kg/mt

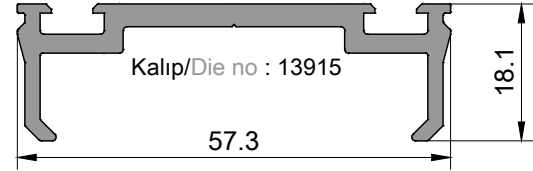


P 1047

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 2,734 kg/mt

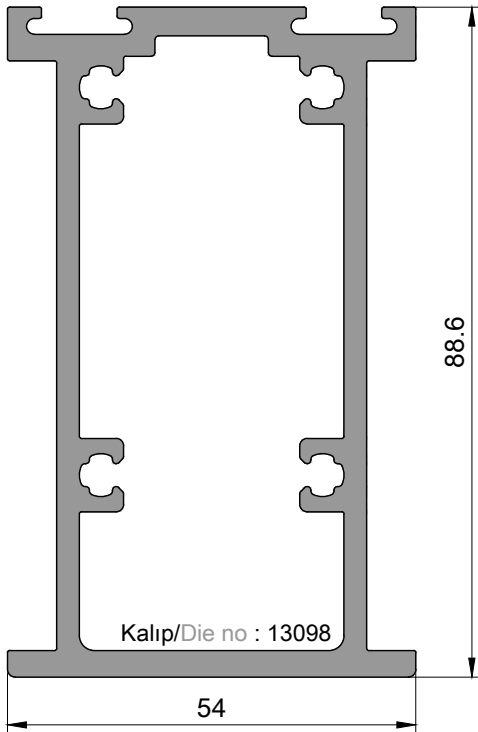


Ix : 79.78 cm⁴
Iy : 16.07 cm⁴
Wx : 18.90 cm³
Wy : 7.14 cm³

P 1046

YATAY MONTAJ PROFİLİ

transom connector profile

Ağırlık/Weight : 1,525 kg/mt

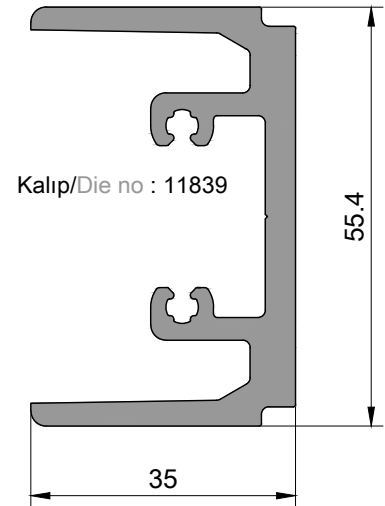


P 1145

DİLATASYON PROFİLİ

dilatation profile

Ağırlık/Weight : 9,180 kg/mt

Kalıp/Die no : 13443

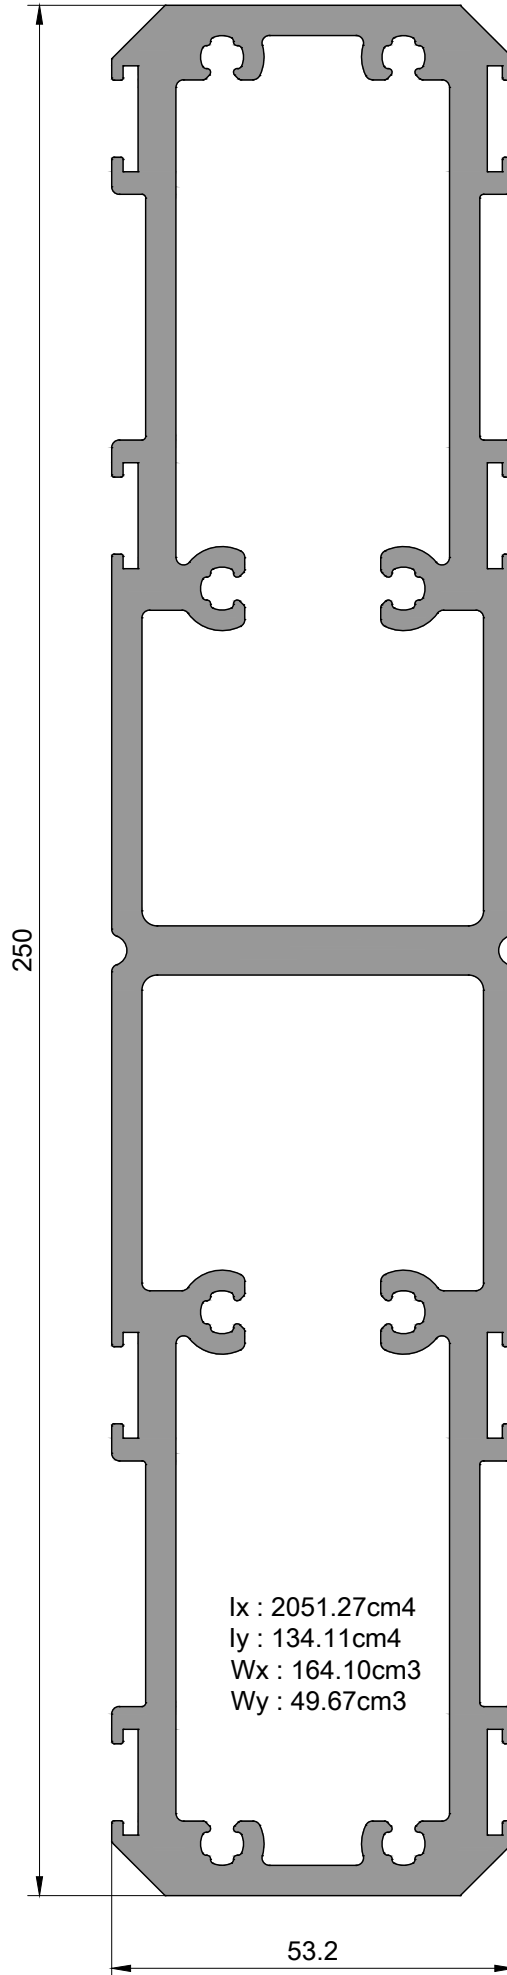


P 1434

ÇITA PROFİLİ

bead profile

Ağırlık/Weight : 0,110 kg/mt




Kalıp/Die no : 10122

P 1435

ÇITA PROFİLİ

bead profile

Ağırlık/Weight : 0,195 kg/mt




Kalıp/Die no : 11933

P 1436

ÇITA PROFİLİ

bead profile

Ağırlık/Weight : 0,280 kg/mt




Kalıp/Die no : 11917

P 1437

ÇITA PROFİLİ

bead profile

Ağırlık/Weight : 0,300 kg/mt




Kalıp/Die no : 12503

P 1439

120° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ

120° out corner bead profile

Ağırlık/Weight : 0,170 kg/mt




Kalıp/Die no : K 783

P 1440

135° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ

135° out corner bead profile

Ağırlık/Weight : 0,155 kg/mt




Kalıp/Die no : 11392

P 1441

90° DIŞ KÖŞE ÇITA PROFİLİ

90° out corner bead profile

Ağırlık/Weight : 0,195 kg/mt



Kalıp/Die no : 11442

P 1020


TİJ PROFİLİ

rod profile

(siyah yada mat eloxal)

(black and anodised)

Ağırlık/Weight : 0,105 kg/mt



Kalıp/Die no : 12769

P 1452


TEK CAM KASET PROFİLİ

single glass profile

(siyah eloxal)

(black anodised)

Ağırlık/Weight : 0,355 kg/mt



Kalıp/Die no : 12767

P 1453


TEK CAM KASET PROFİLİ

single glass profile


(siyah eloxal)

(black anodised)


Ağırlık/Weight : 0,370 kg/mt




Kalıp/Die no : 14946

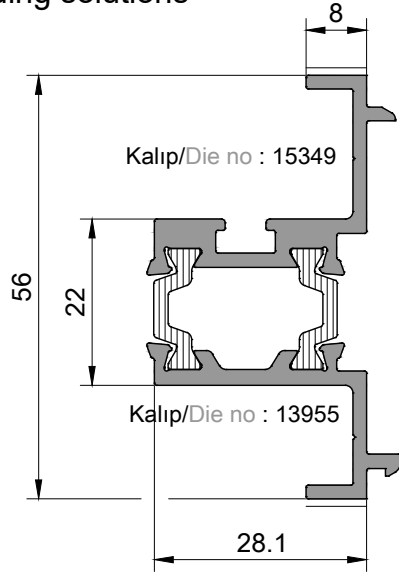

P 1515
BASIC56 PENCERE
ADAPTÖR PROFİLİ
adapter profile for
basic56 window
Ağırlık/Weight : 0,935 kg/mt

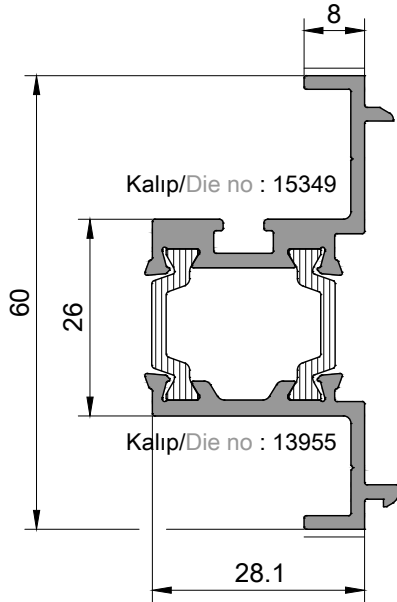

P 1531
BASIC60 PENCERE
ADAPTÖR PROFİLİ
adapter profile for
basic60 window
Ağırlık/Weight : 0,955 kg/mt

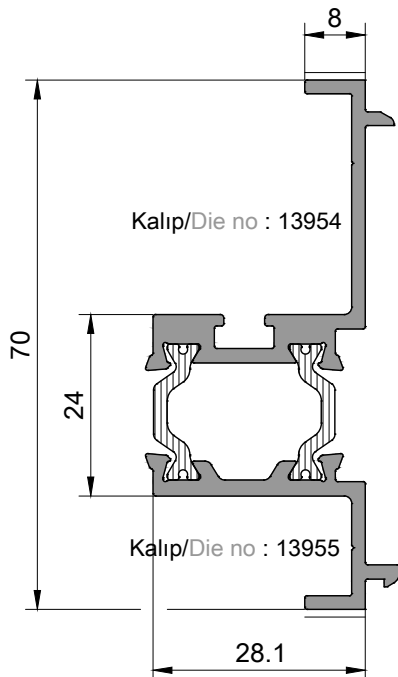

P 1220
ICON70 PENCERE
ADAPTÖR PROFİLİ
adapter profile for
icon70 window
Ağırlık/Weight : 0,985 kg/mt

P 1442

VASİSTAS PENCERE


KASA PROFİLİ

frame profile for top hung window

(kapaklı cephe için)

(cover facade for profile)

Ağırlık/Weight : 1,735 kg/mt

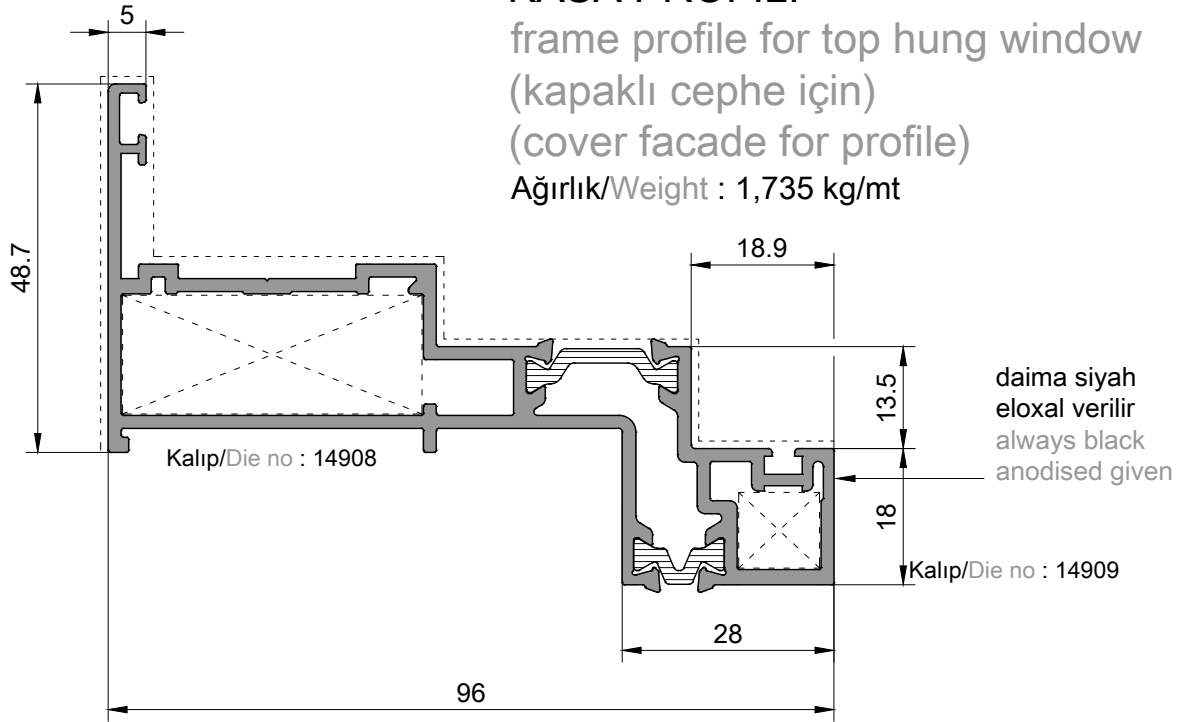

P 1863

VASİSTAS PENCERE


KASA PROFİLİ

frame profile for top hung window

(yarı kapaklı ve silikon cephe için)

(for half cappet facade&silicone facade)

Ağırlık/Weight : 1,590 kg/mt

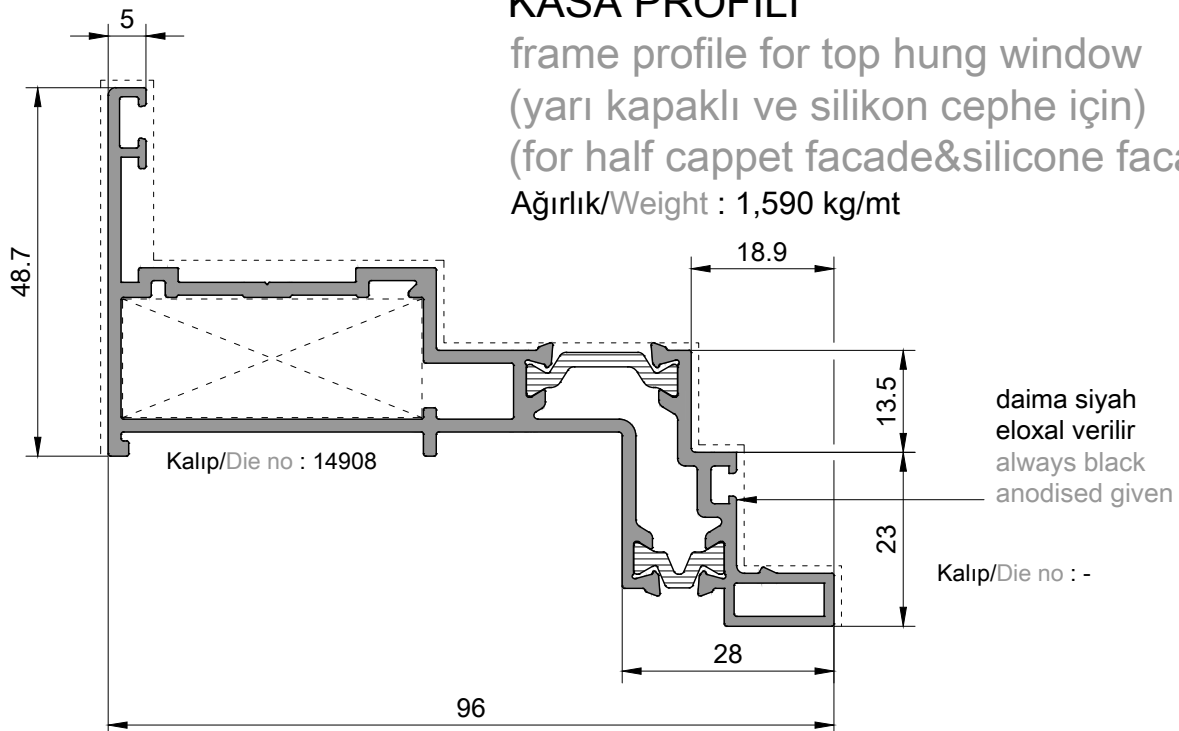


P 1444

**VASİSTAS PENCERE
KANAT PROFİLİ**

sash profile for top hung window
(36mm ve üzeri camlar için)
(36mm glass or above)

Ağırlık/Weight : 1,450 kg/mt

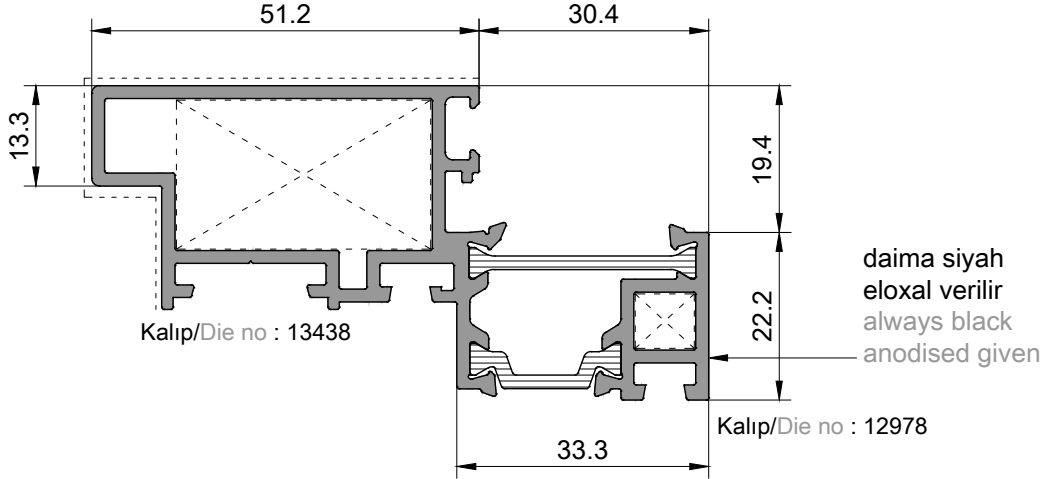


P 1004

**VASİSTAS PENCERE
KANAT PROFİLİ**

sash profile for top hung window
(34mm ye kadar olan camlar için)
(till 34mm glass)

Ağırlık/Weight : 1,510 kg/mt

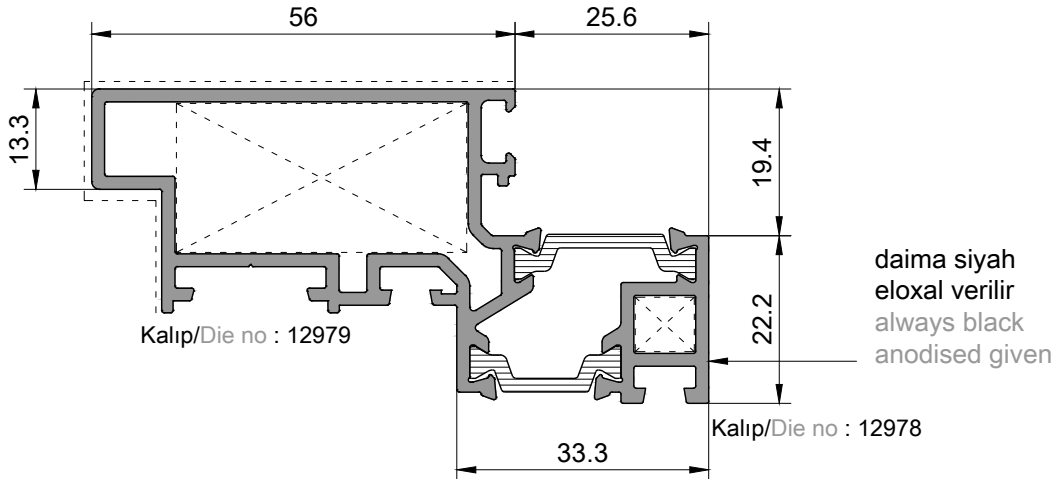


P 1013

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,260 kg/mt




Kalıp/Die no : 12715

P 1124

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,360 kg/mt




Kalıp/Die no : 13383

P 1048

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,331 kg/mt




Kalıp/Die no : 13099

P 1861

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,390 kg/mt

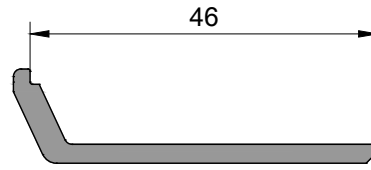


Kalıp/Die no : 12791

P 1864

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,242 kg/mt




Kalıp/Die no : -

P 1862

CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,285 kg/mt




Kalıp/Die no : -

P 1851

CAM TUTUCU

glass holder

Ağırlık /Weight: 0,251 kg/mt




Kalıp/Die no : 16612

P 1139


CAM TAŞIYICI PROFİL

glass support profile

Ağırlık/Weight : 0,854 kg/mt

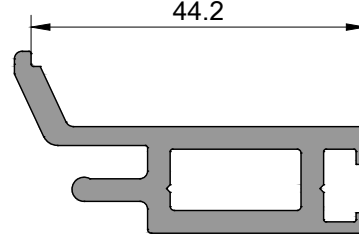

Kalıp/Die no : 13437

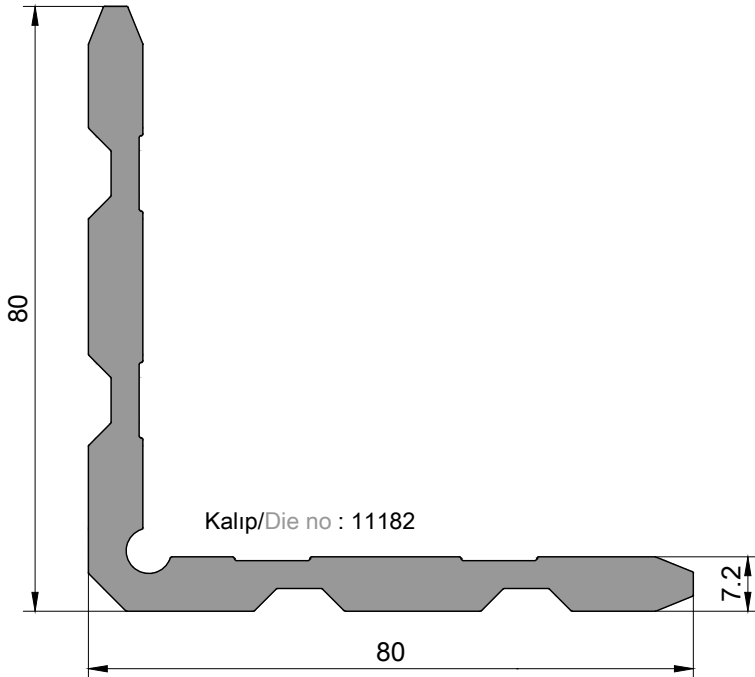


Kalıp/Die no : 11182

P 1017


KÖŞE TAKOZ PROFİLİ

corner wedge profile


Ağırlık/Weight : 2,505 kg/mt

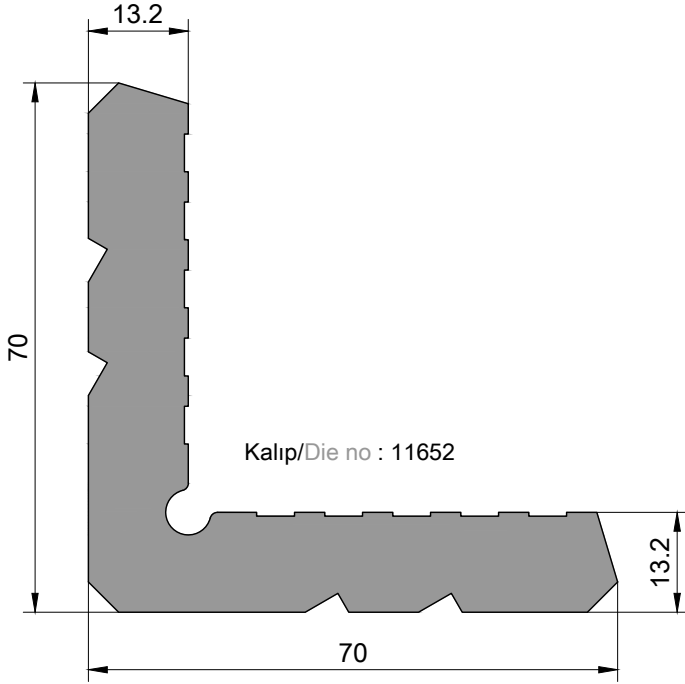


P 1069
KÖŞE TAKOZ PROFİLİ
corner wedge profile
Ağırlık/Weight : 4,200 kg/mt

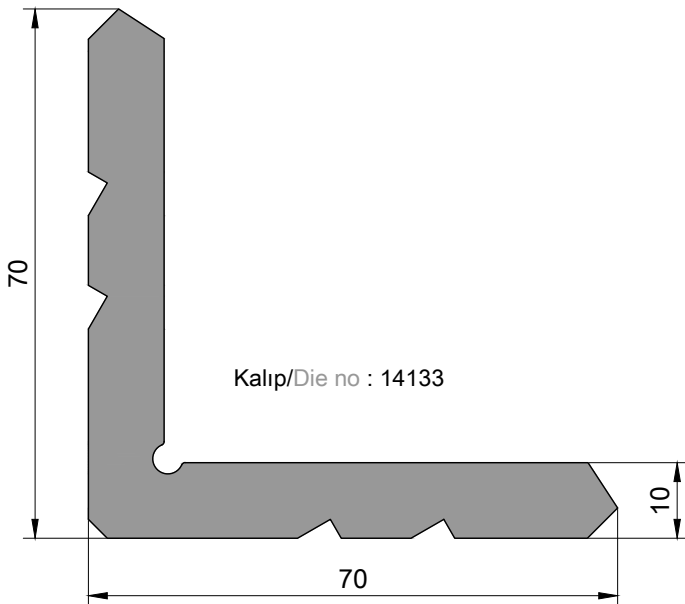

P 1288
KÖŞE TAKOZ PROFİLİ
corner wedge profile
Ağırlık/Weight : 3,310 kg/mt

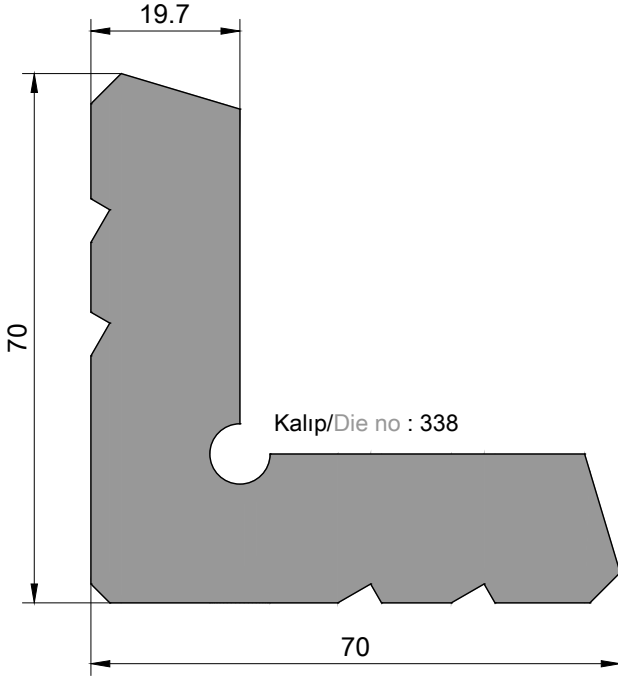



P 1015
KÖŞE TAKOZ PROFİLİ
corner wedge profile
Ağırlık/Weight : 5,990 kg/mt


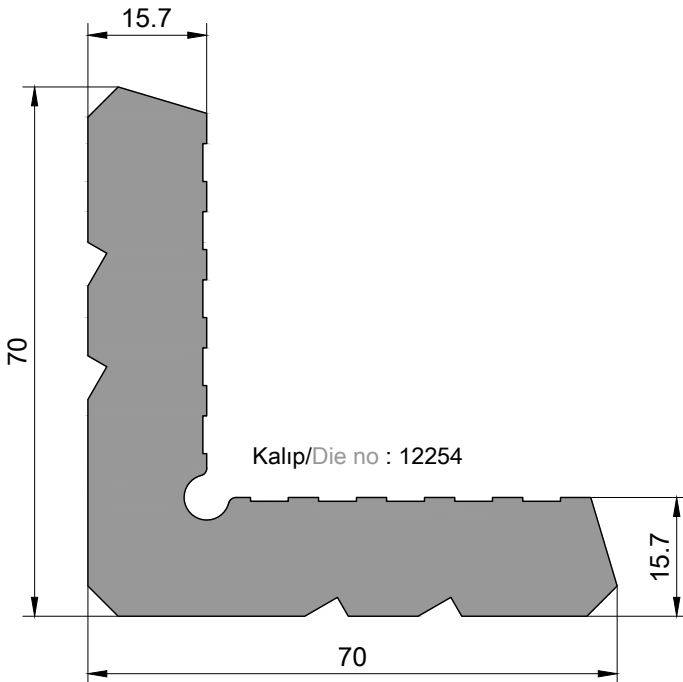




P 1016
KÖŞE TAKOZ PROFİLİ
corner wedge profile
Ağırlık/Weight : 4,910 kg/mt



FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



KAPAKLI CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
CAPPED FACADE SYSTEM DETAILS

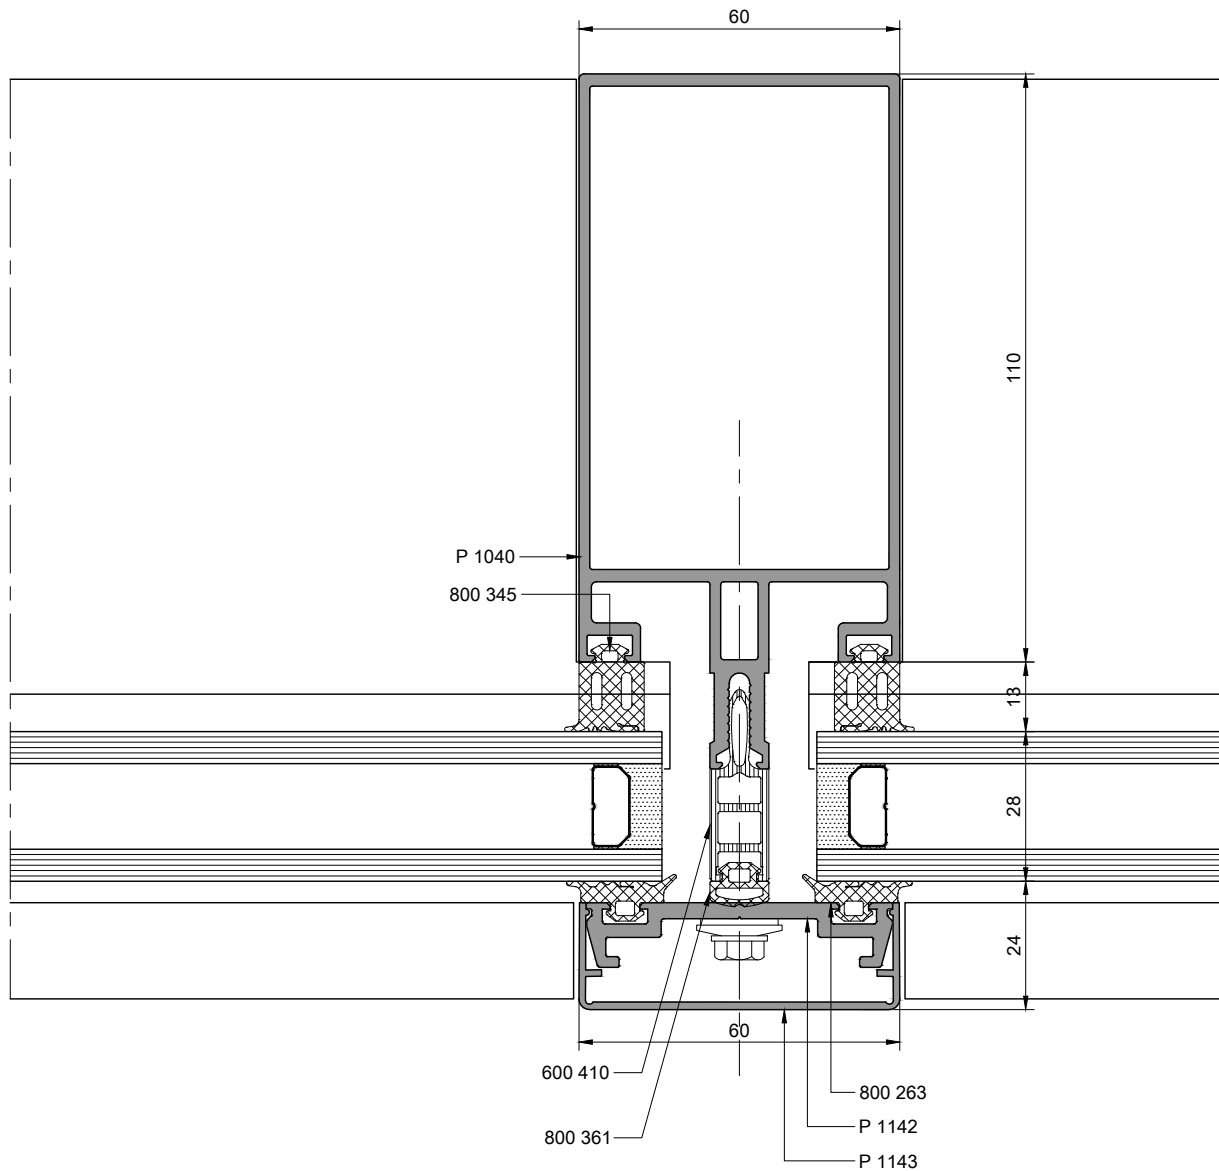
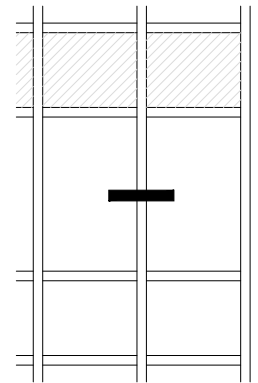


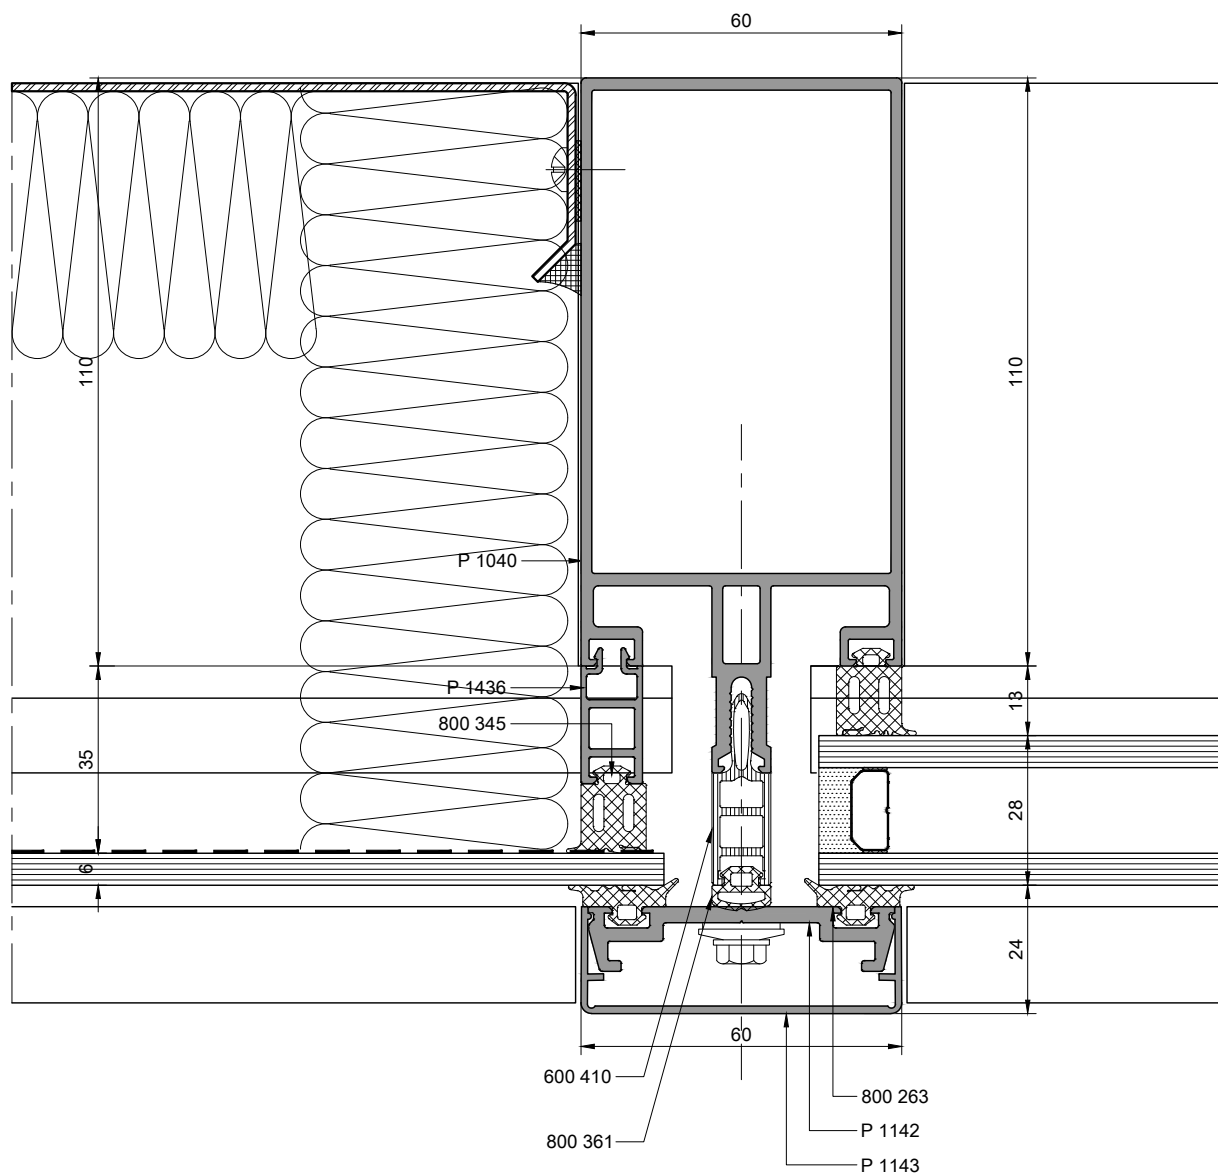
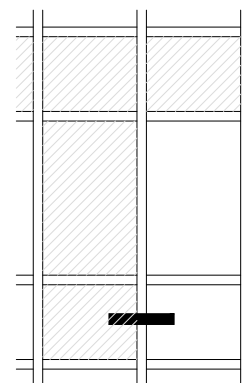


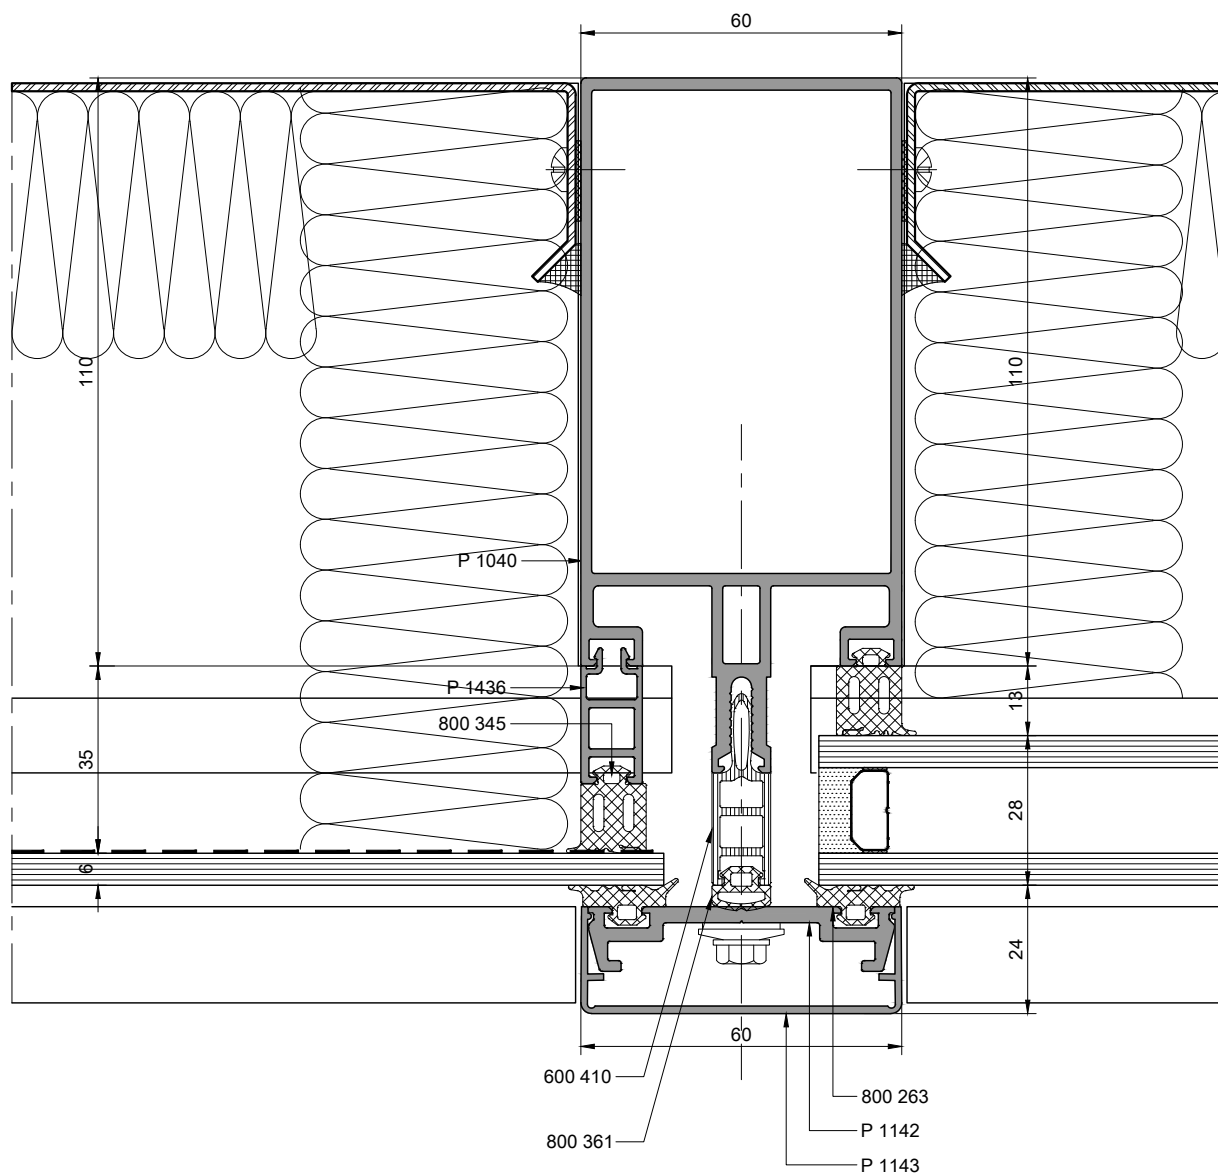
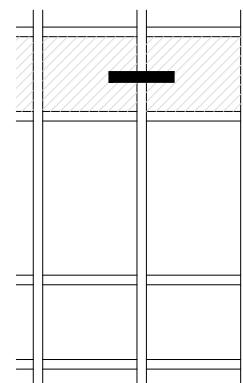


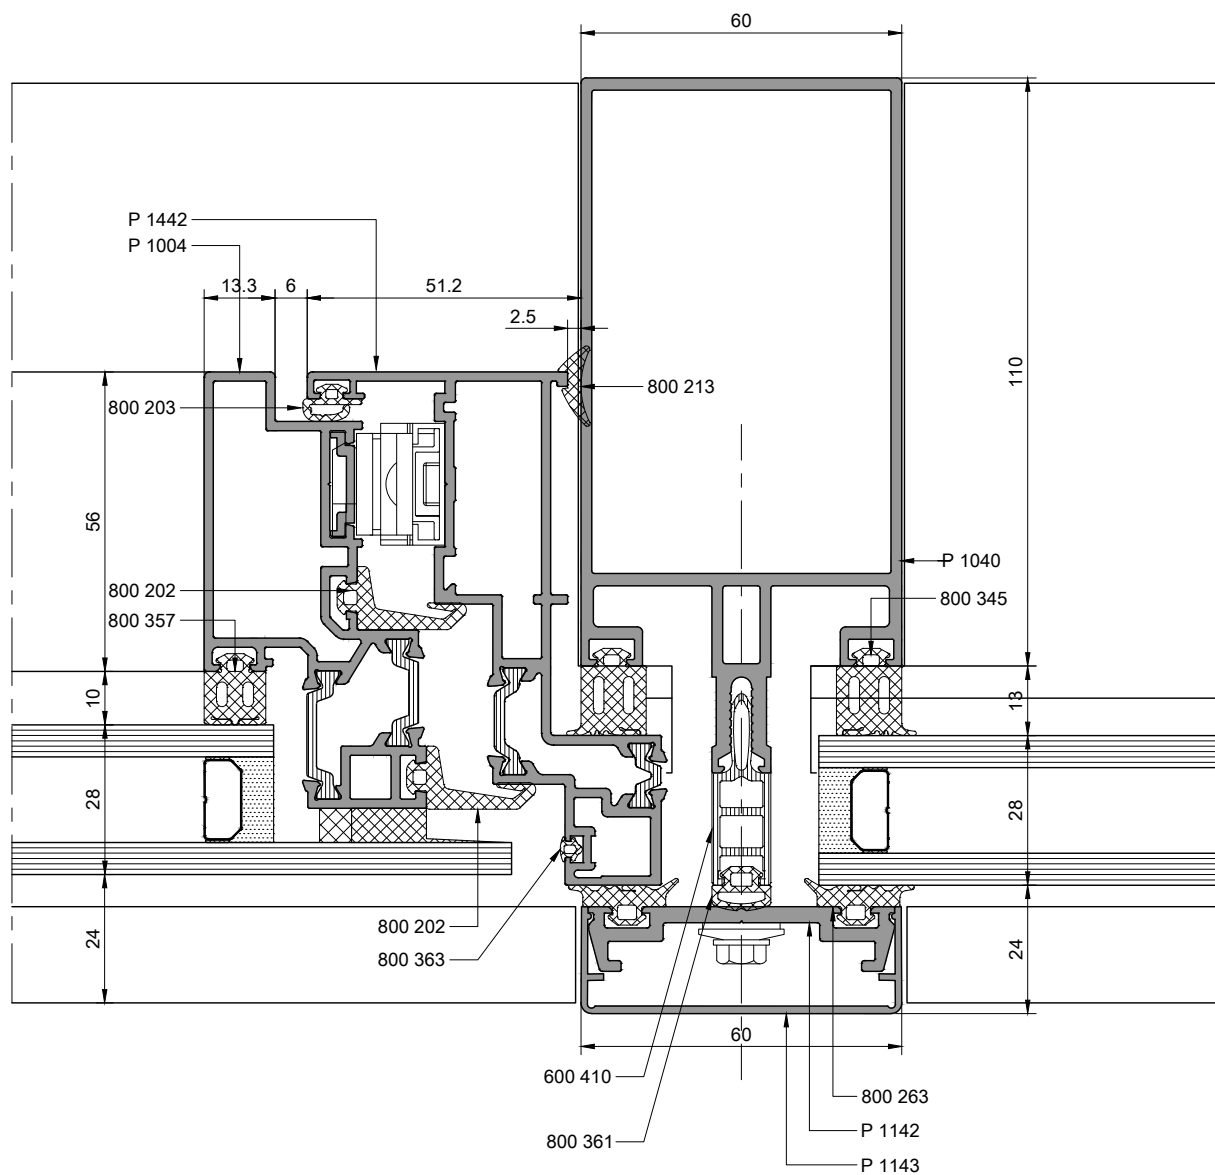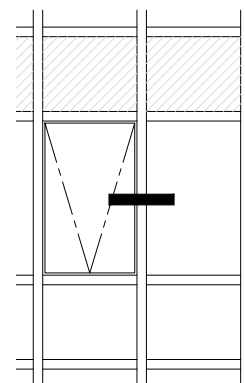

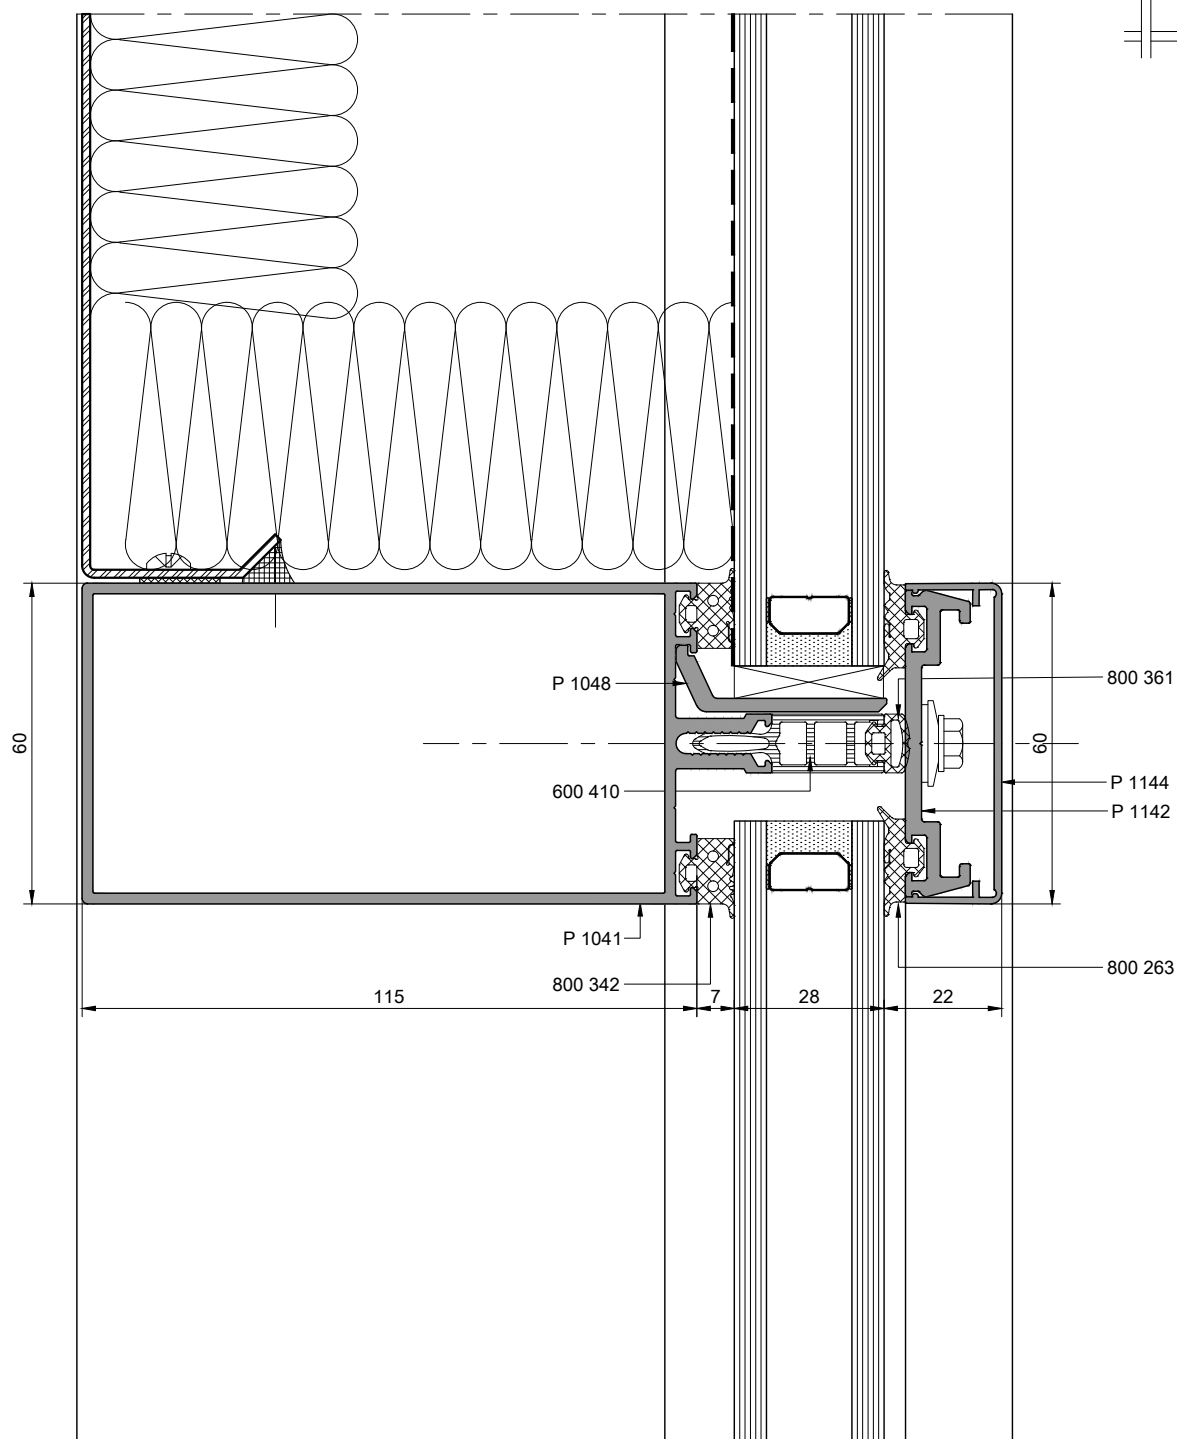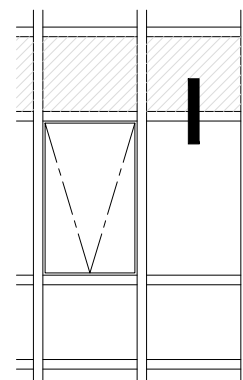

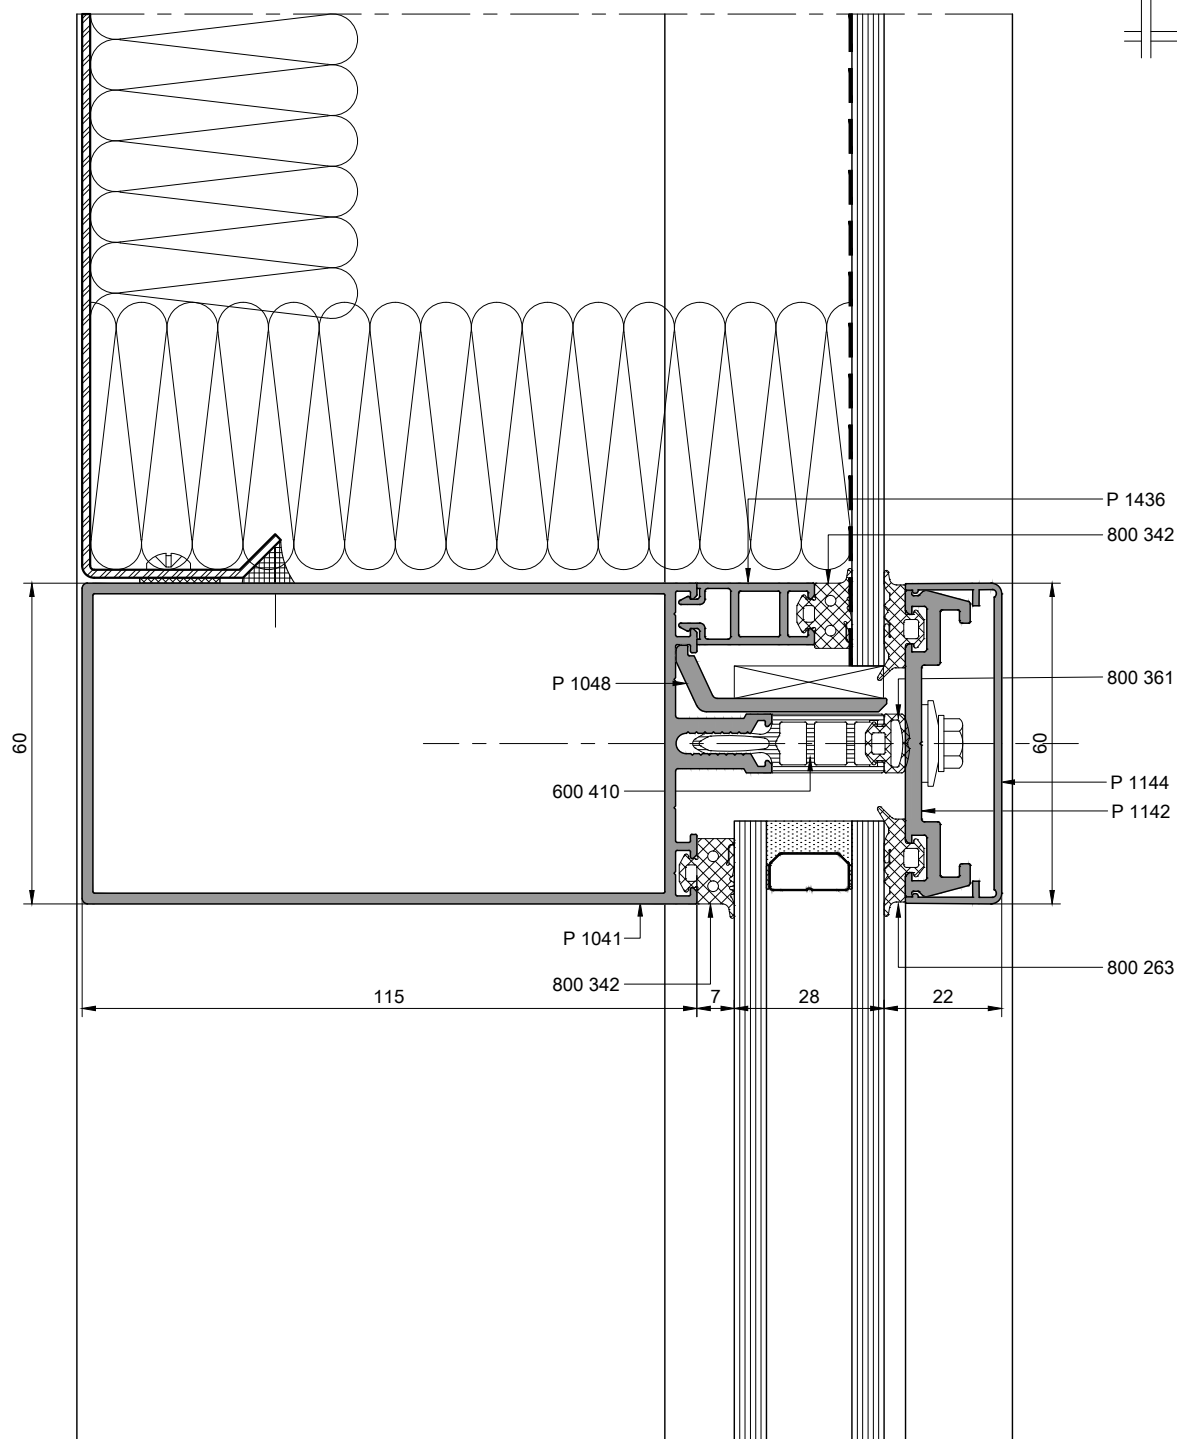
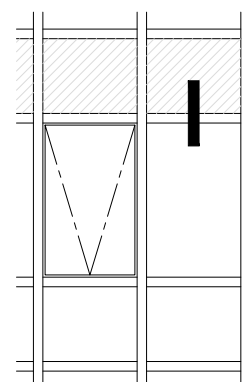


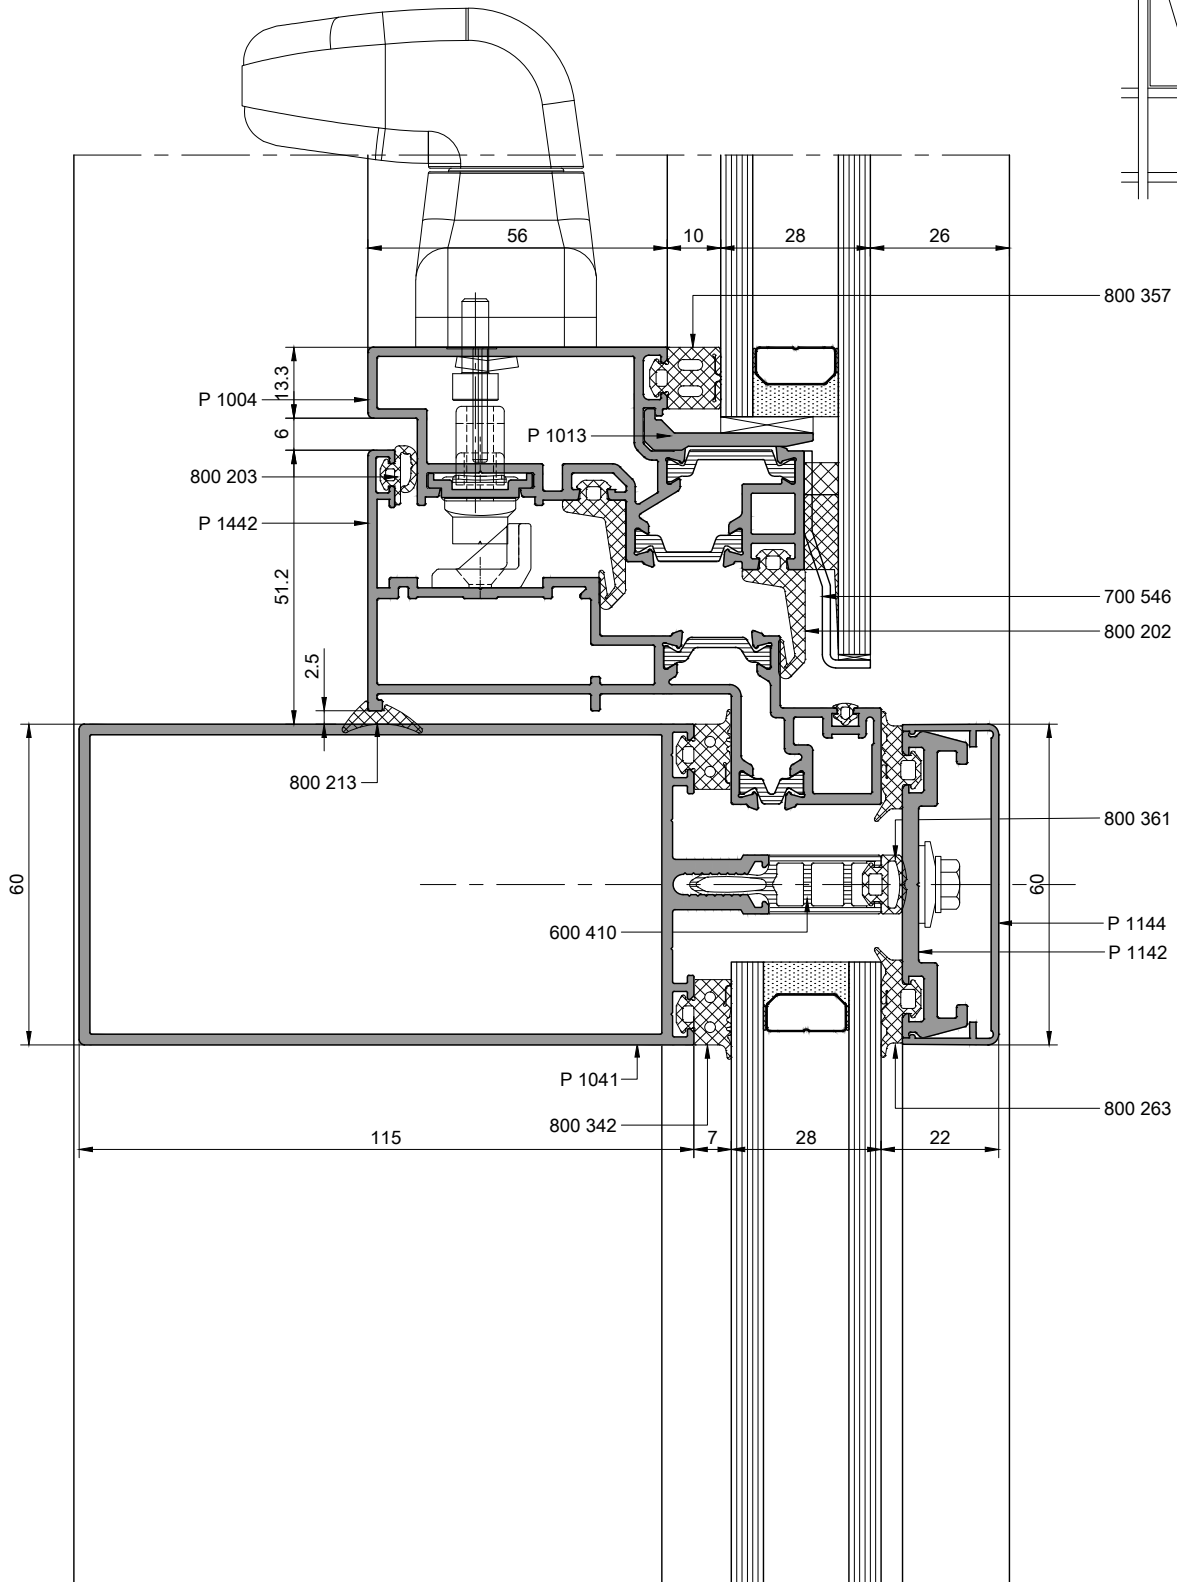
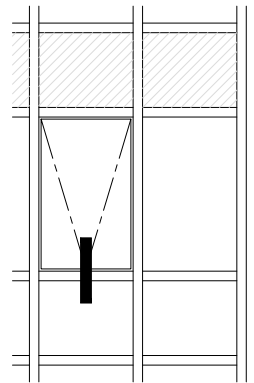


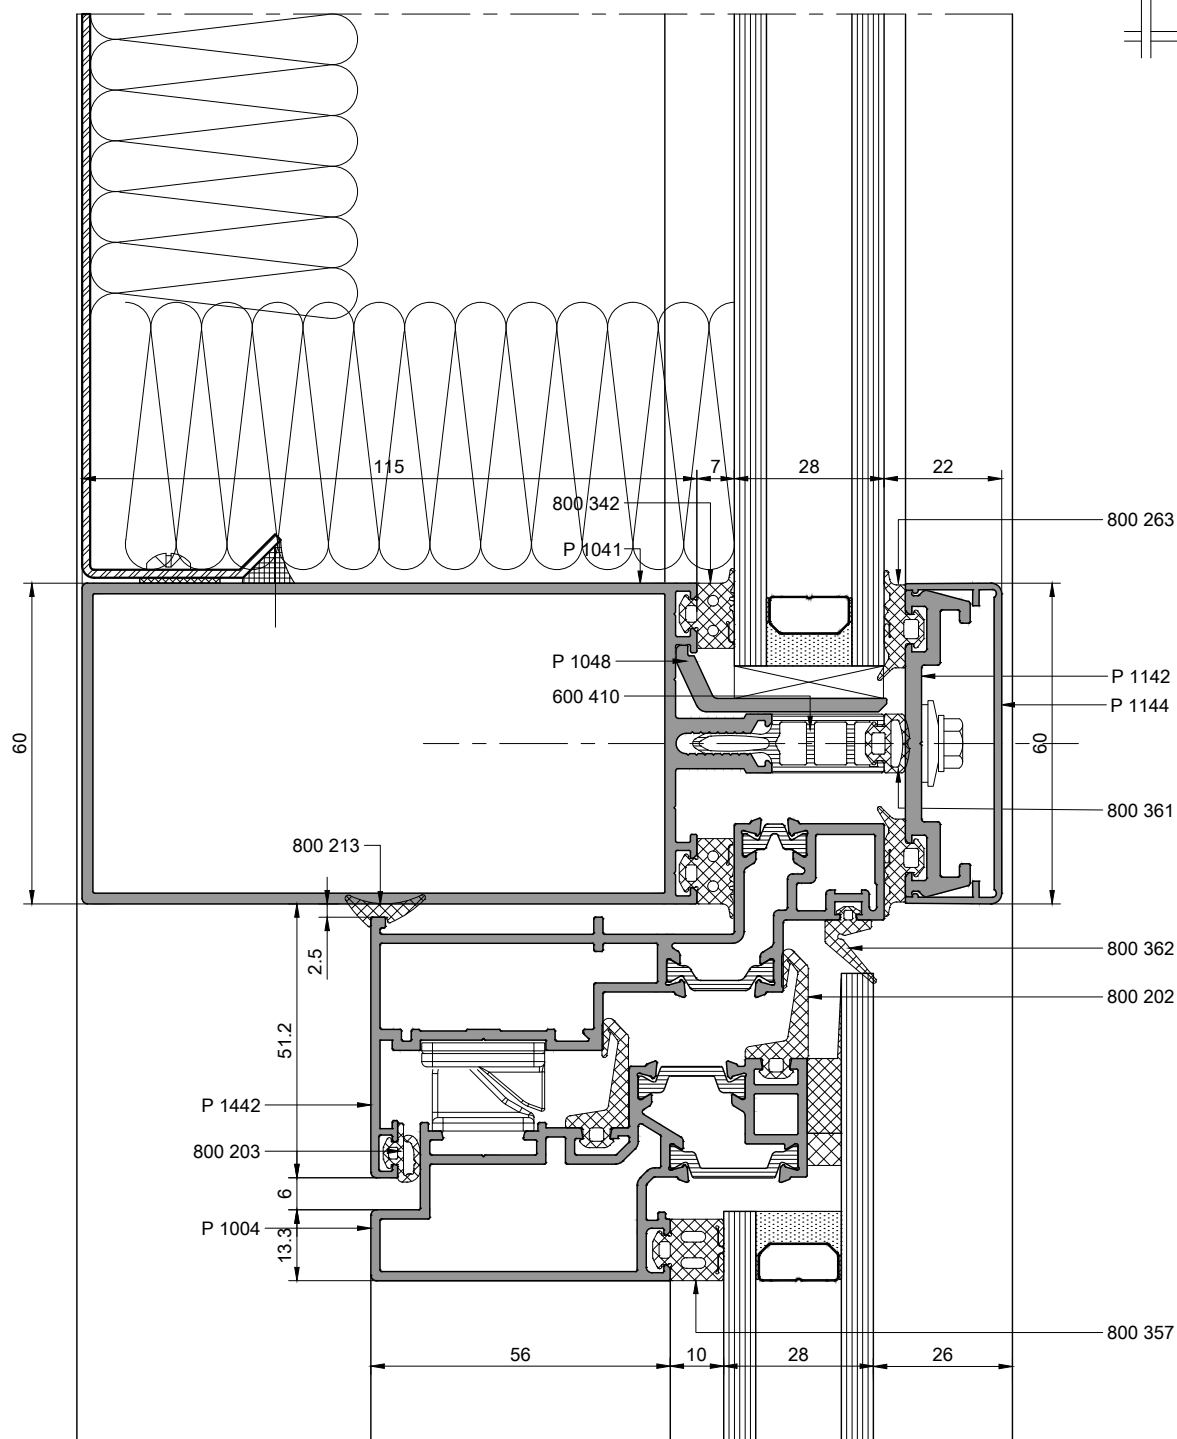
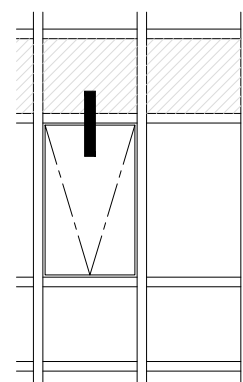




FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
SILICONE FACADE SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS U CHANNEL)

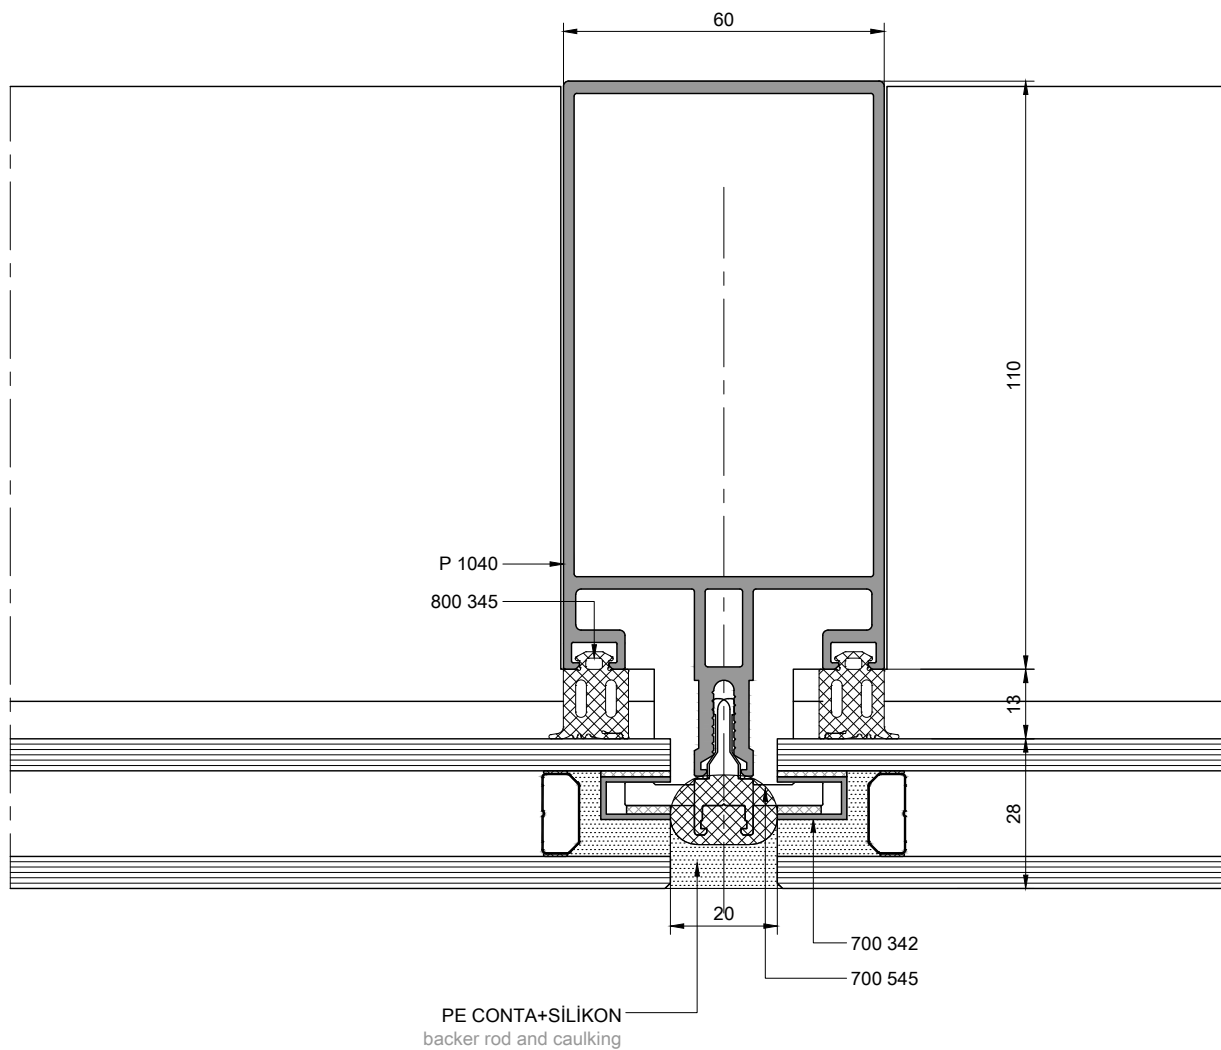
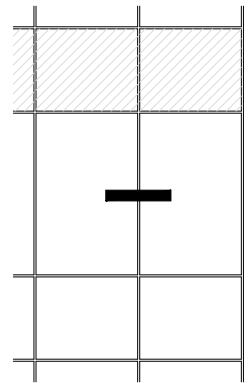


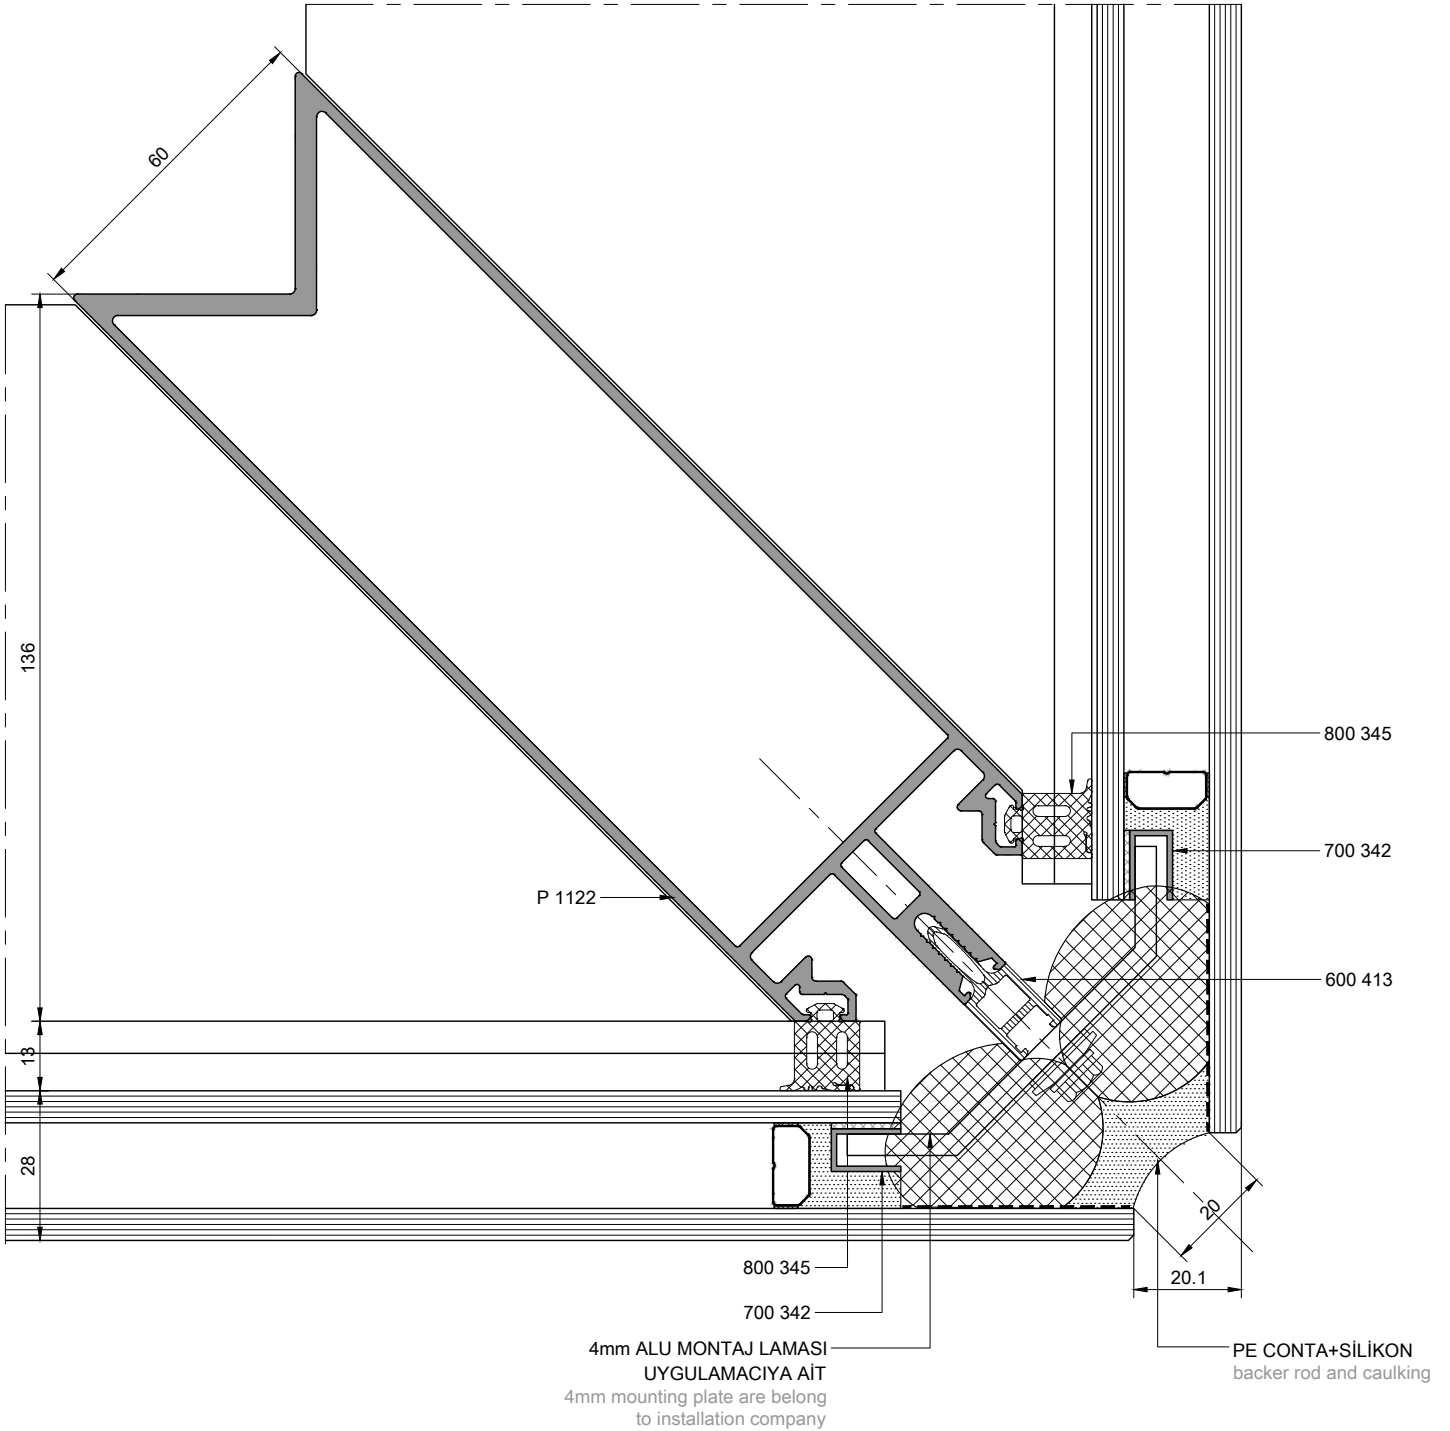
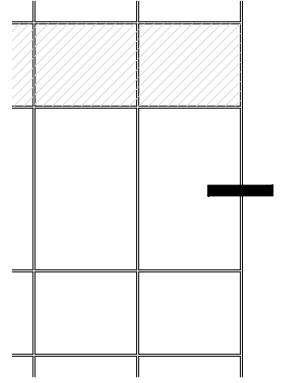


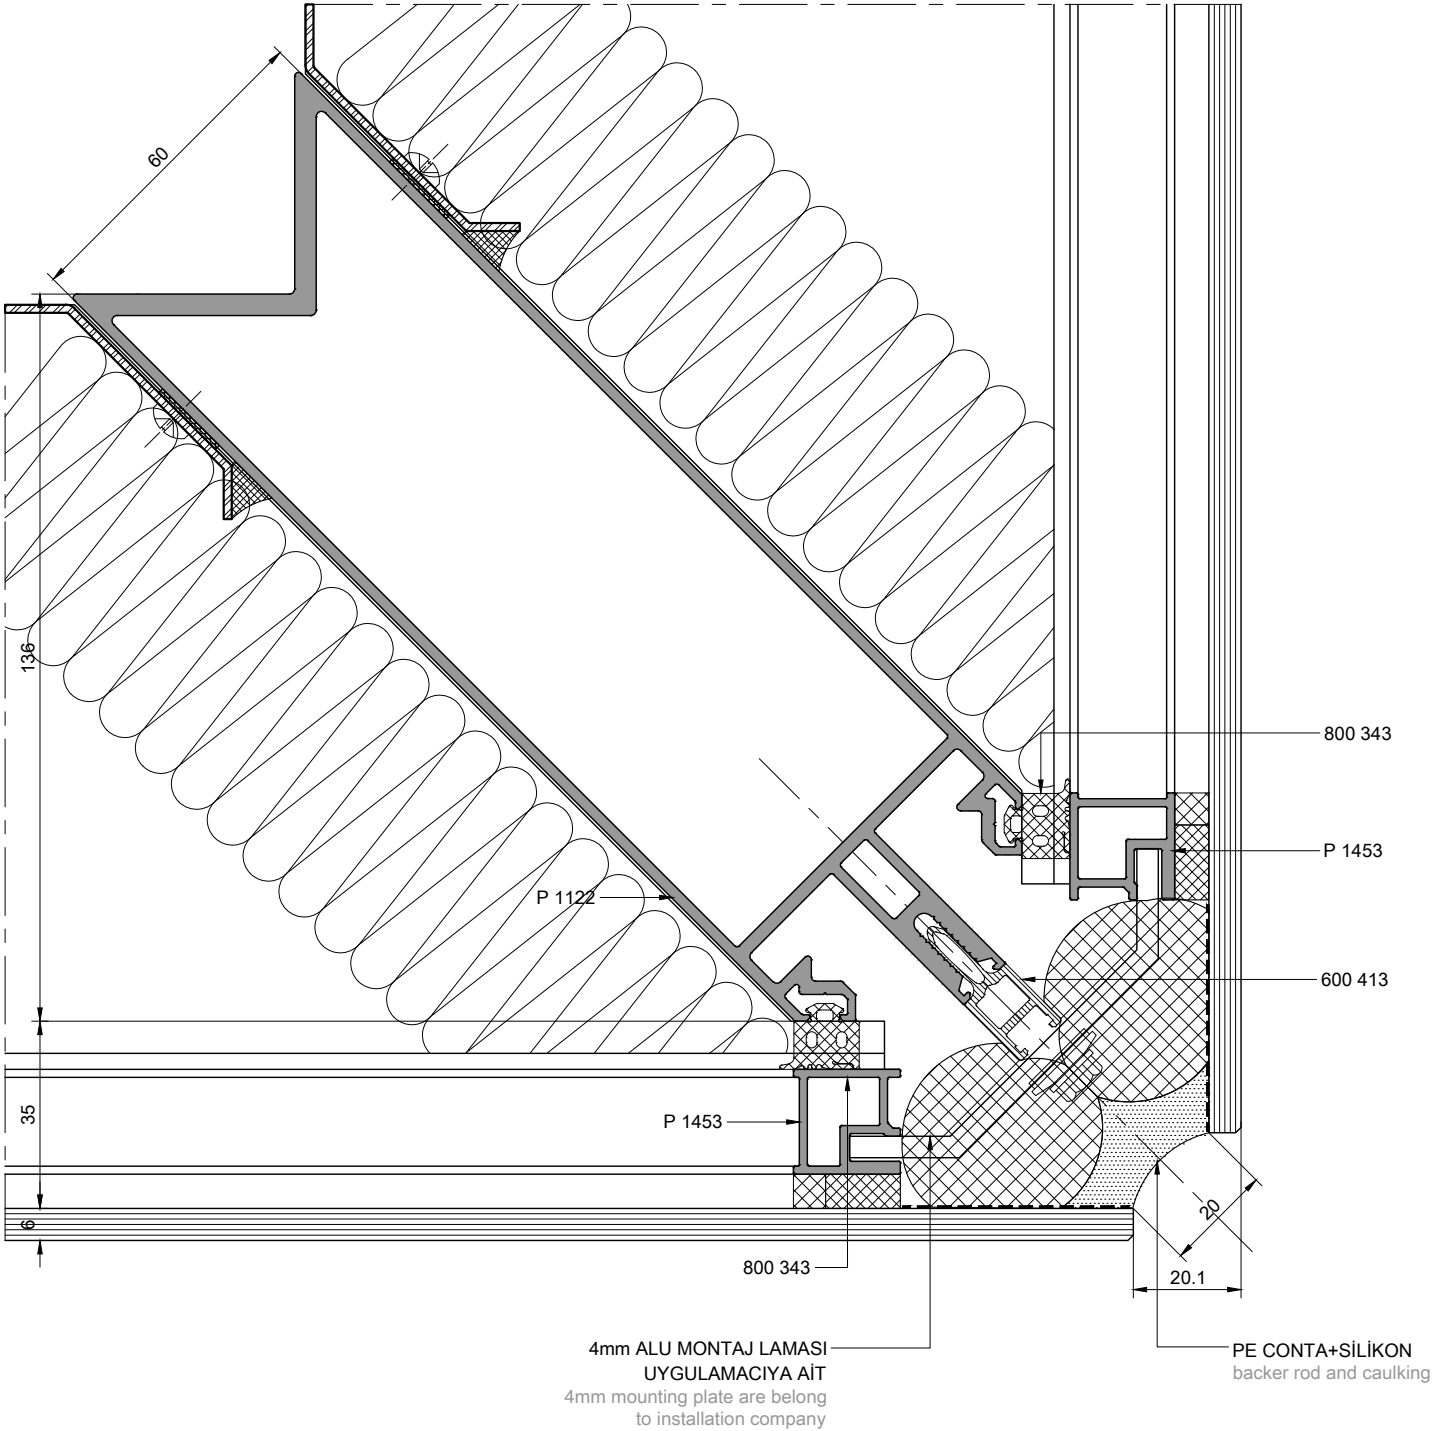
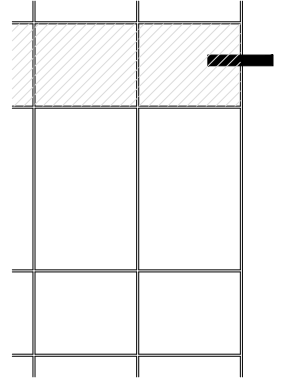


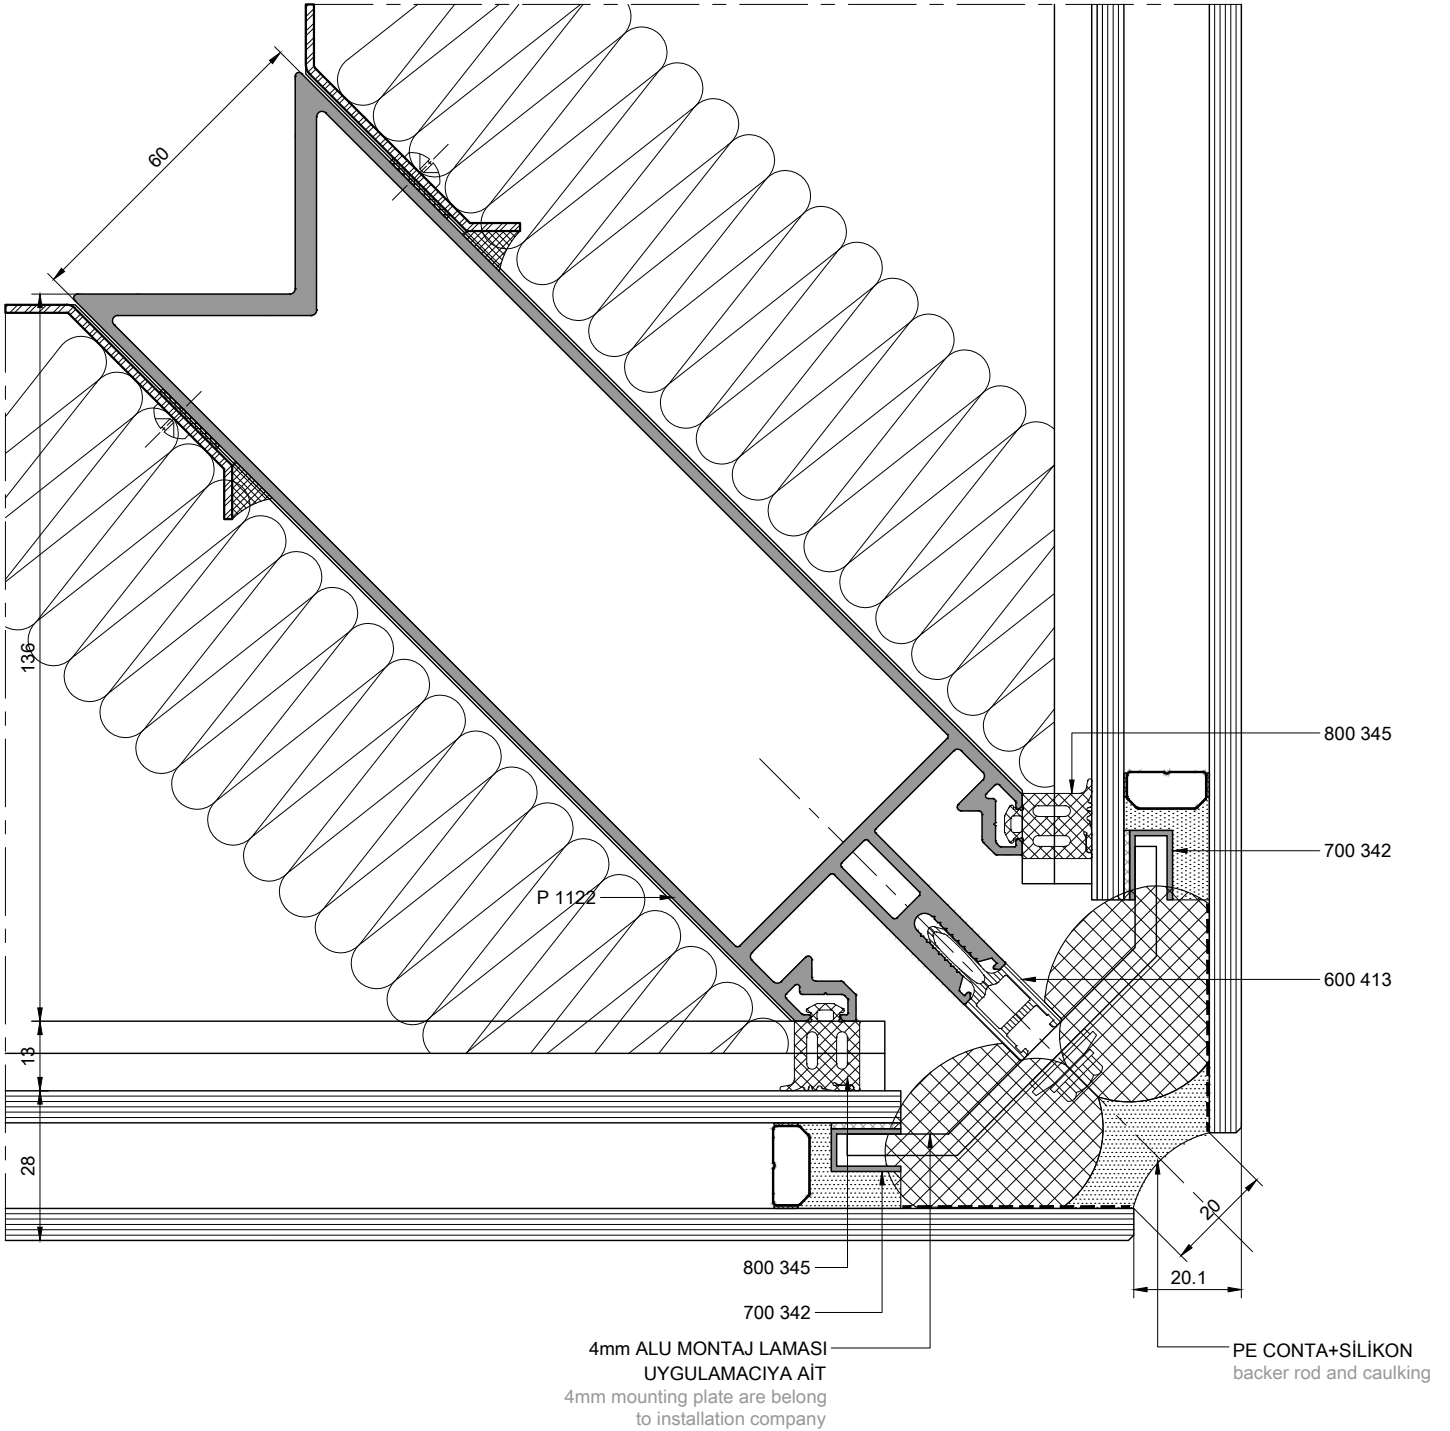
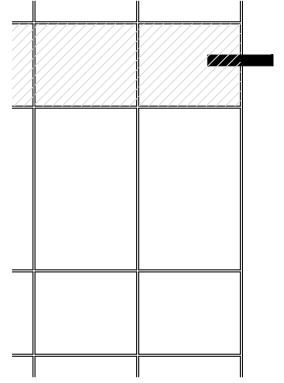


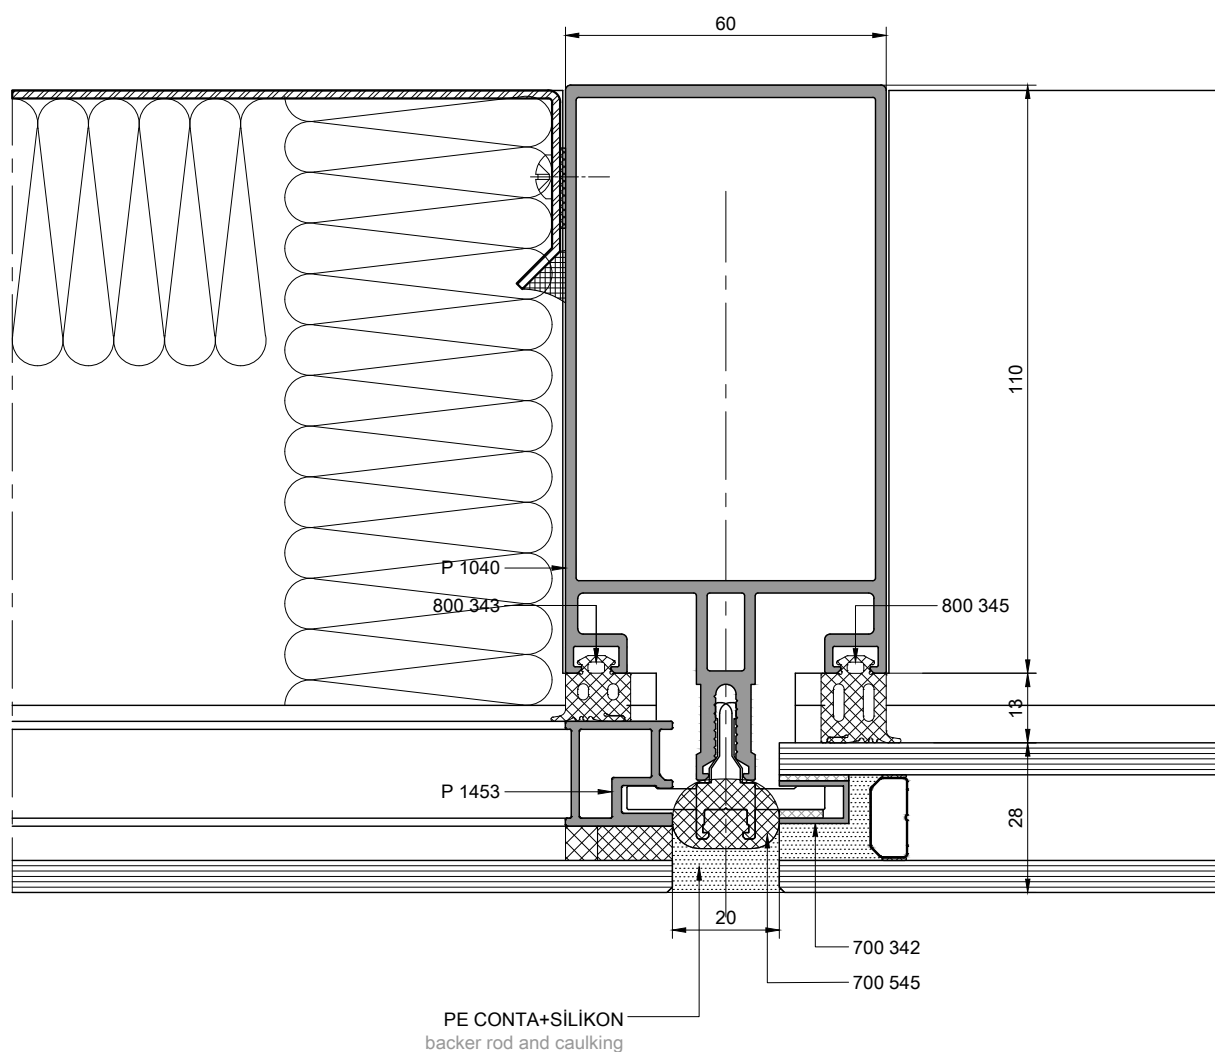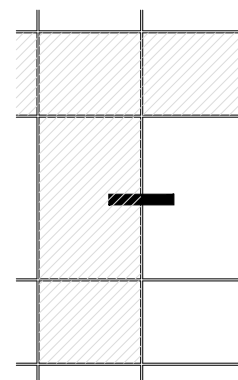


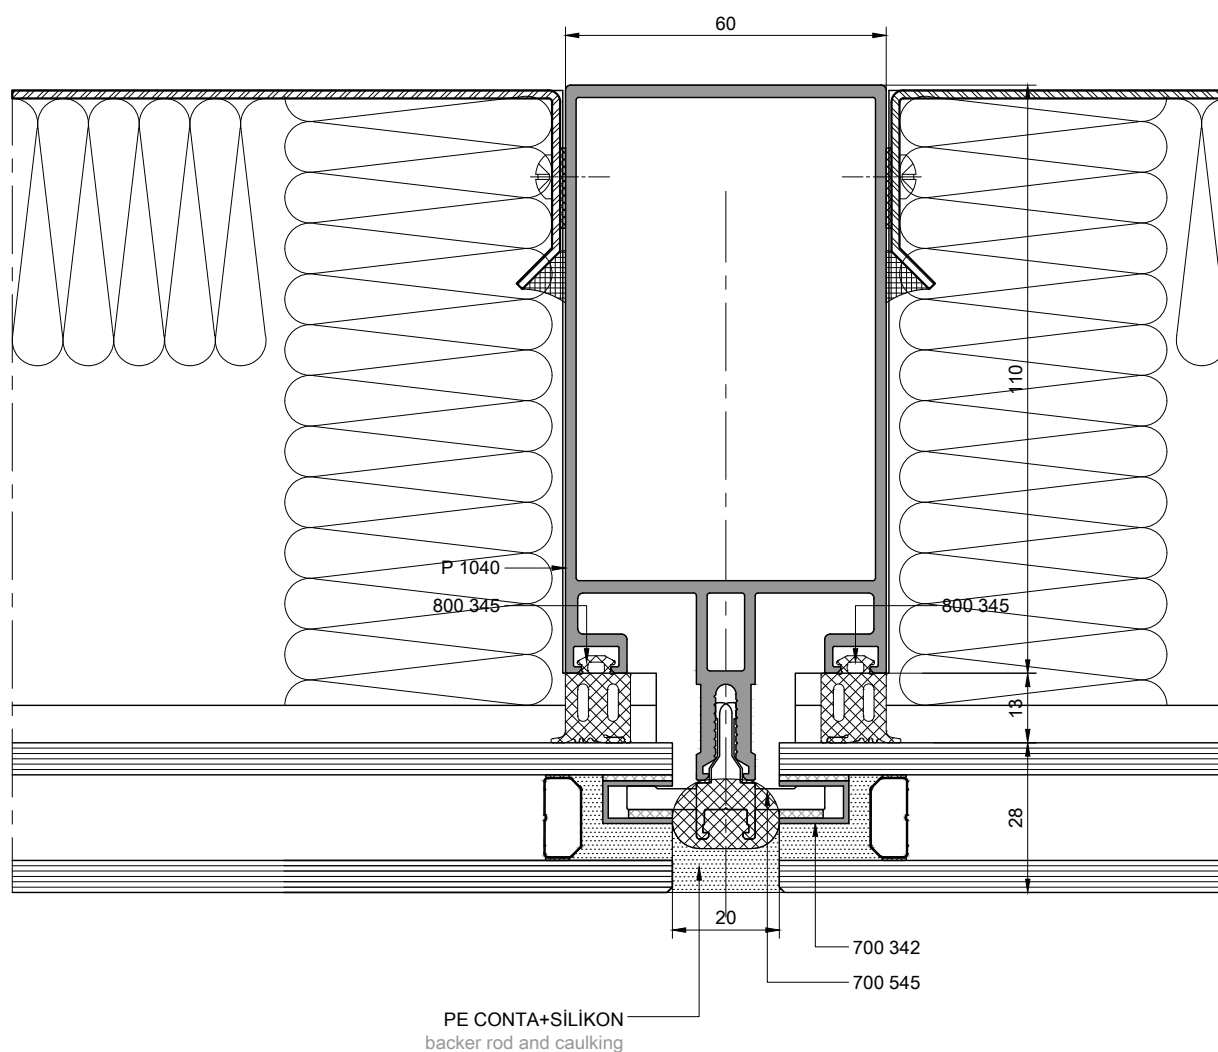
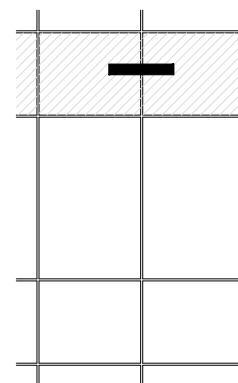


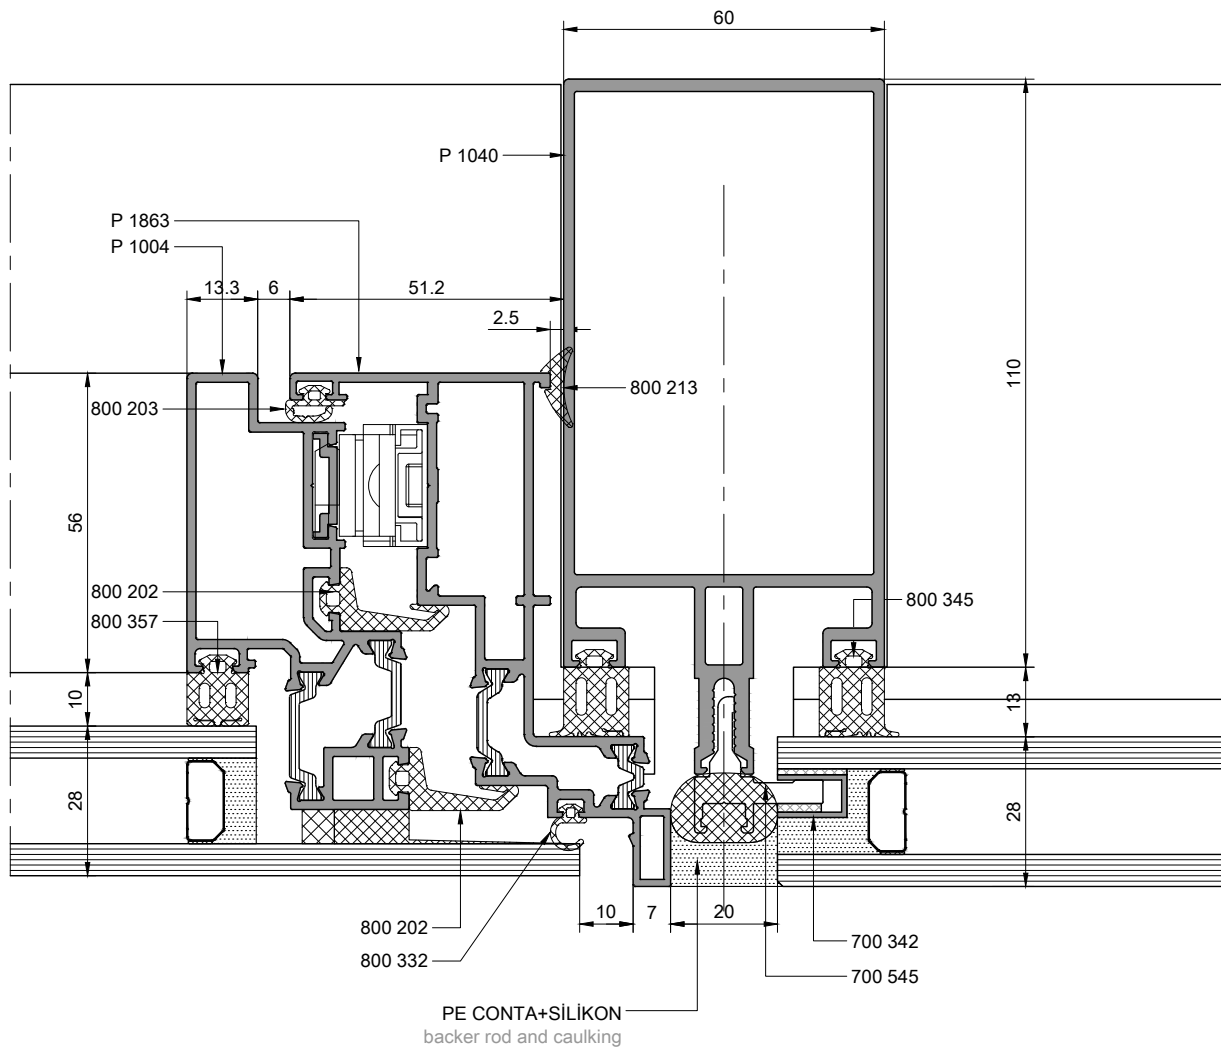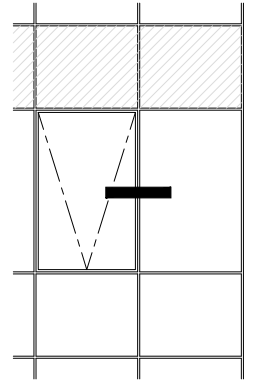

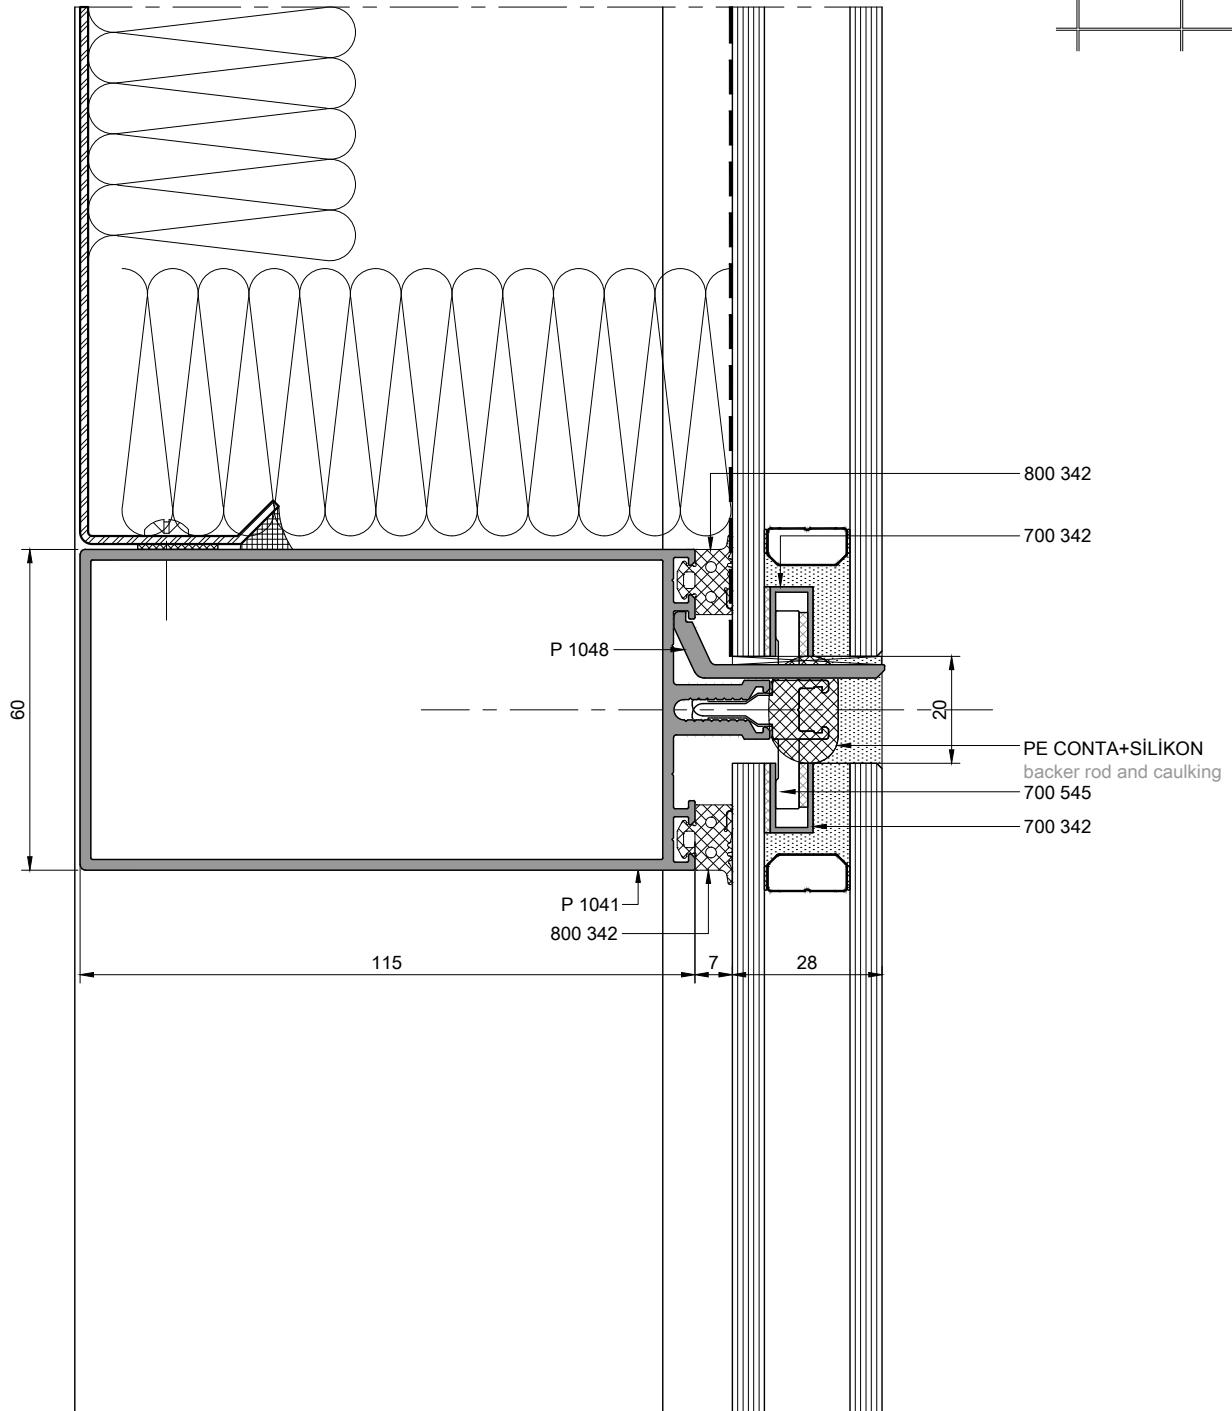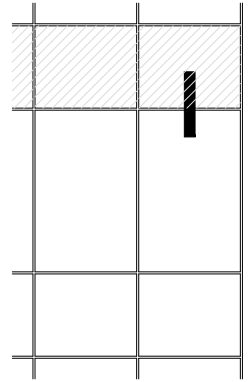

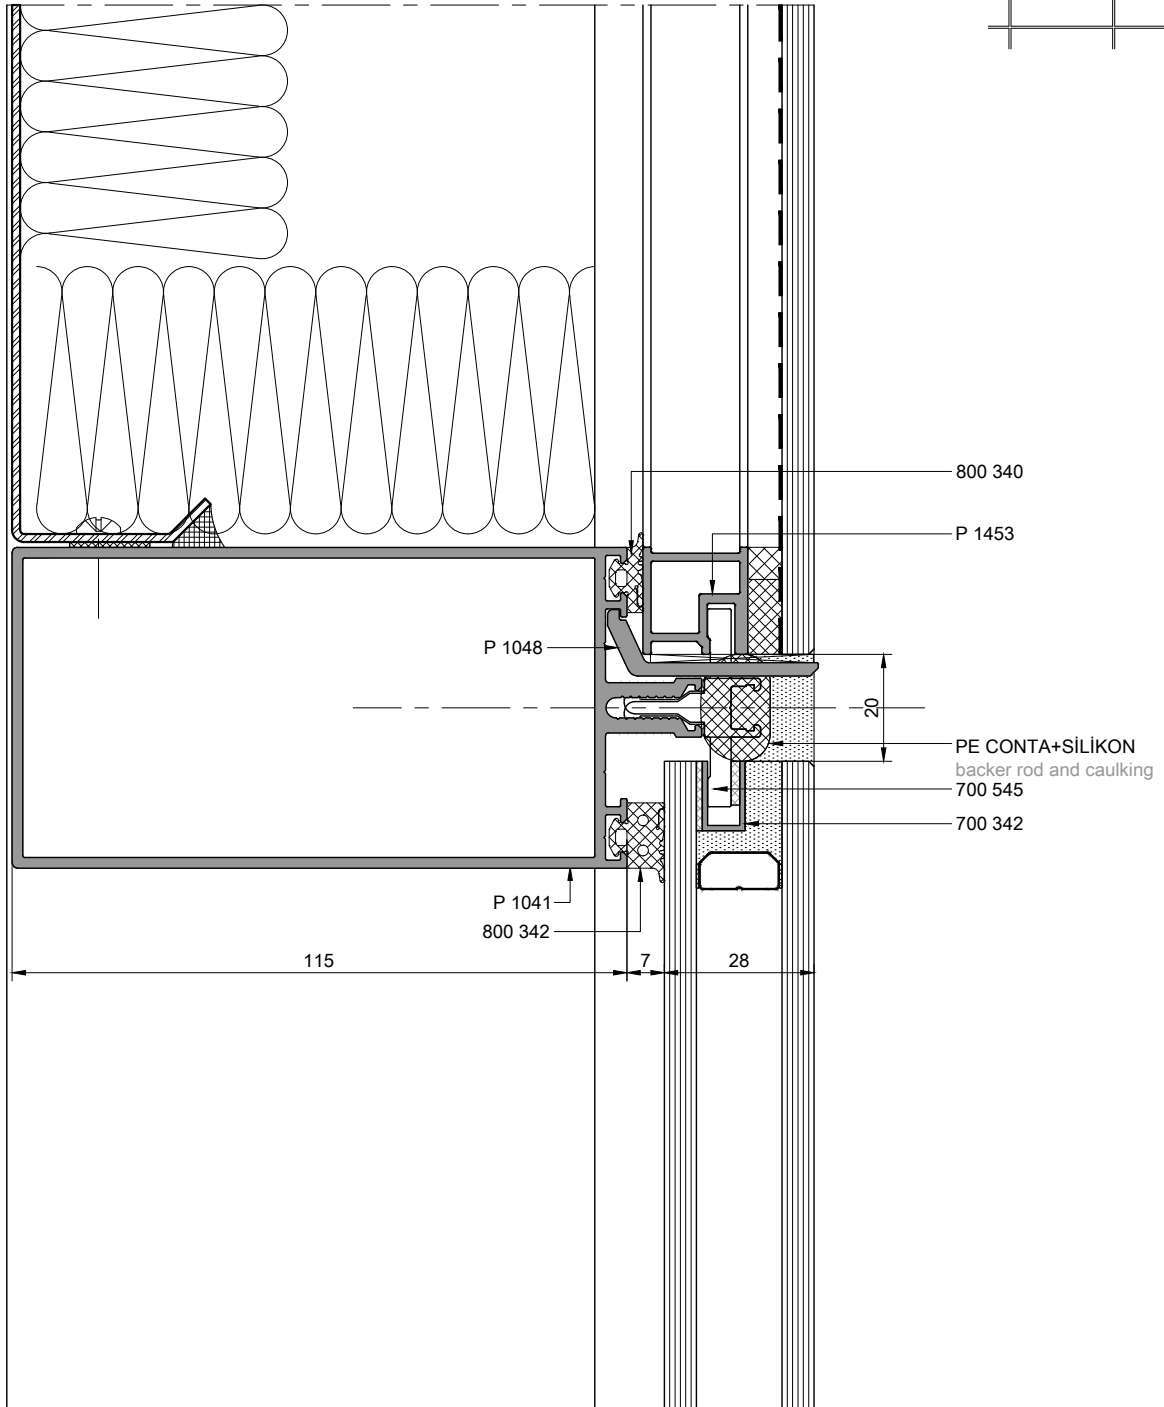
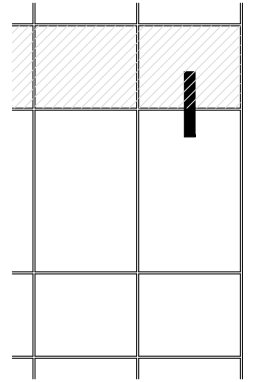



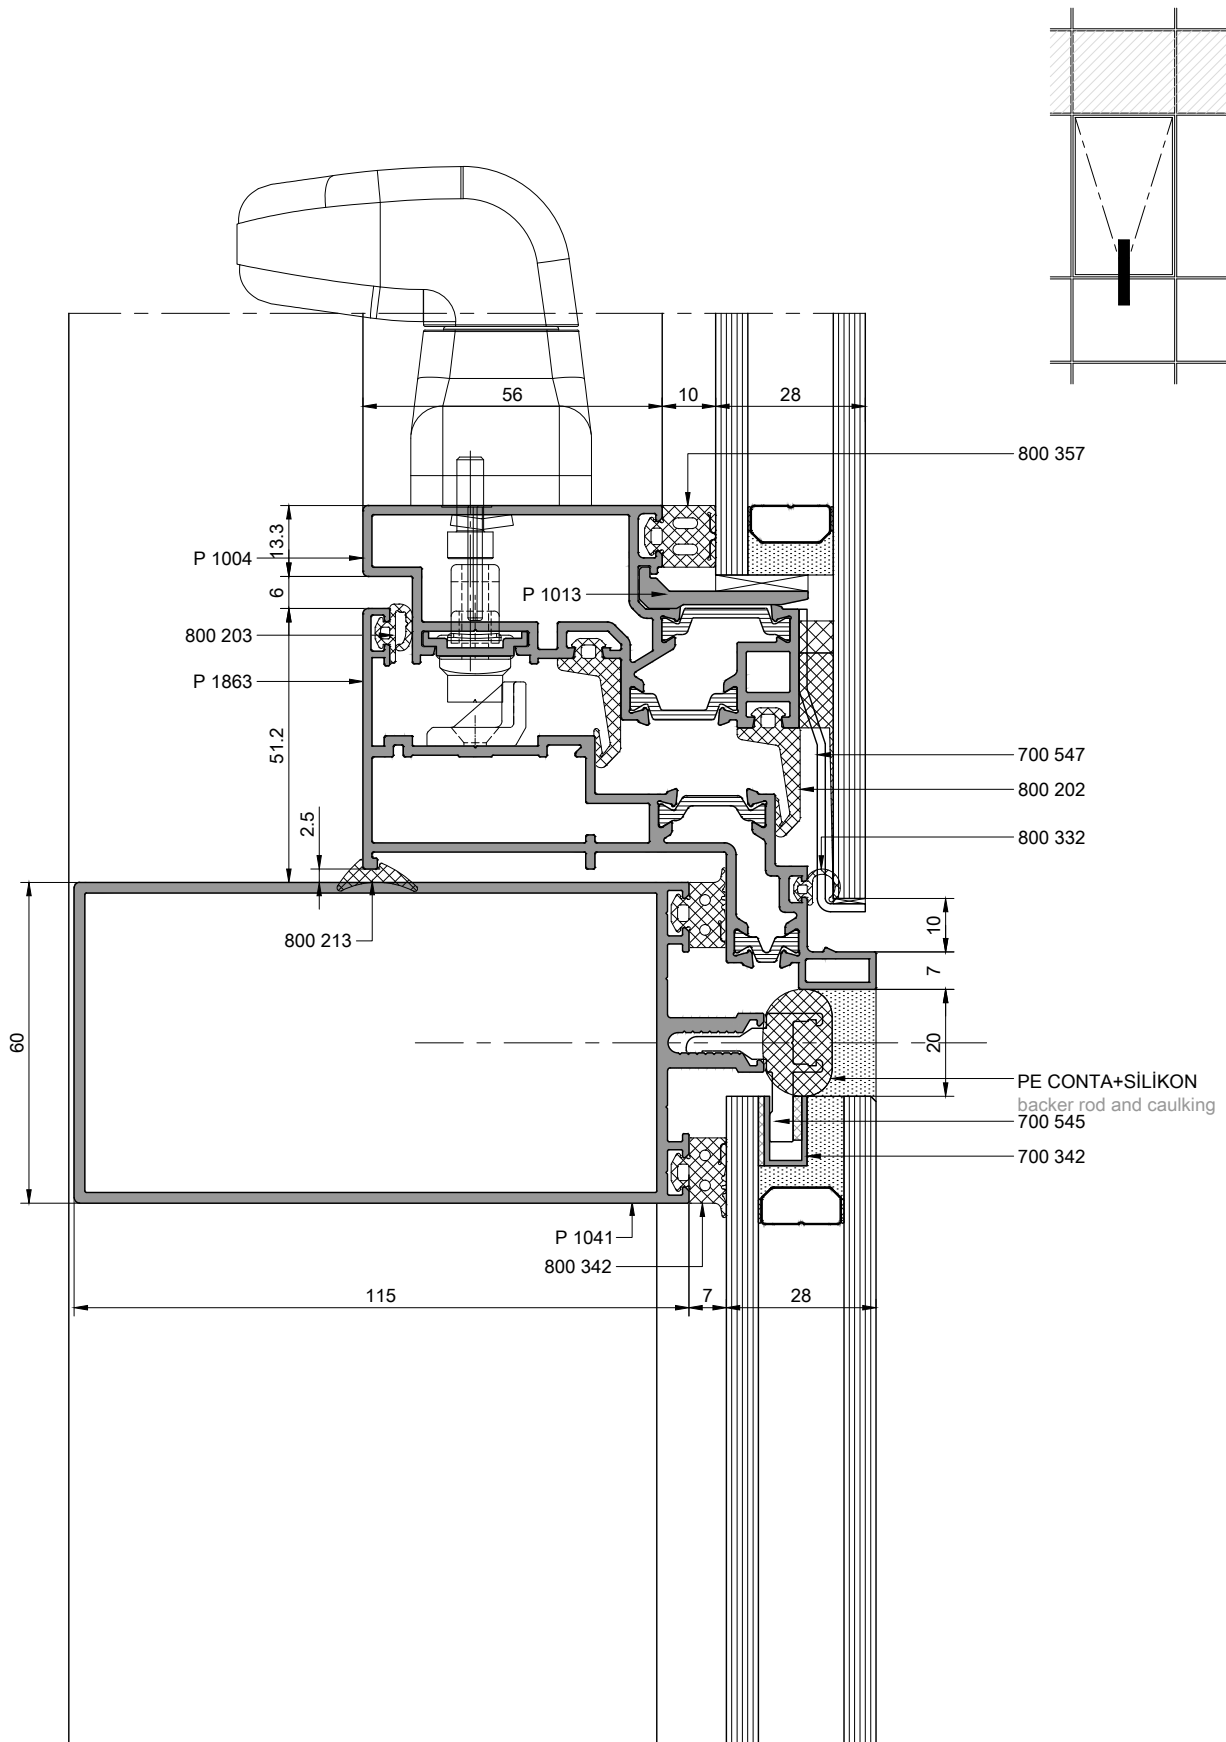


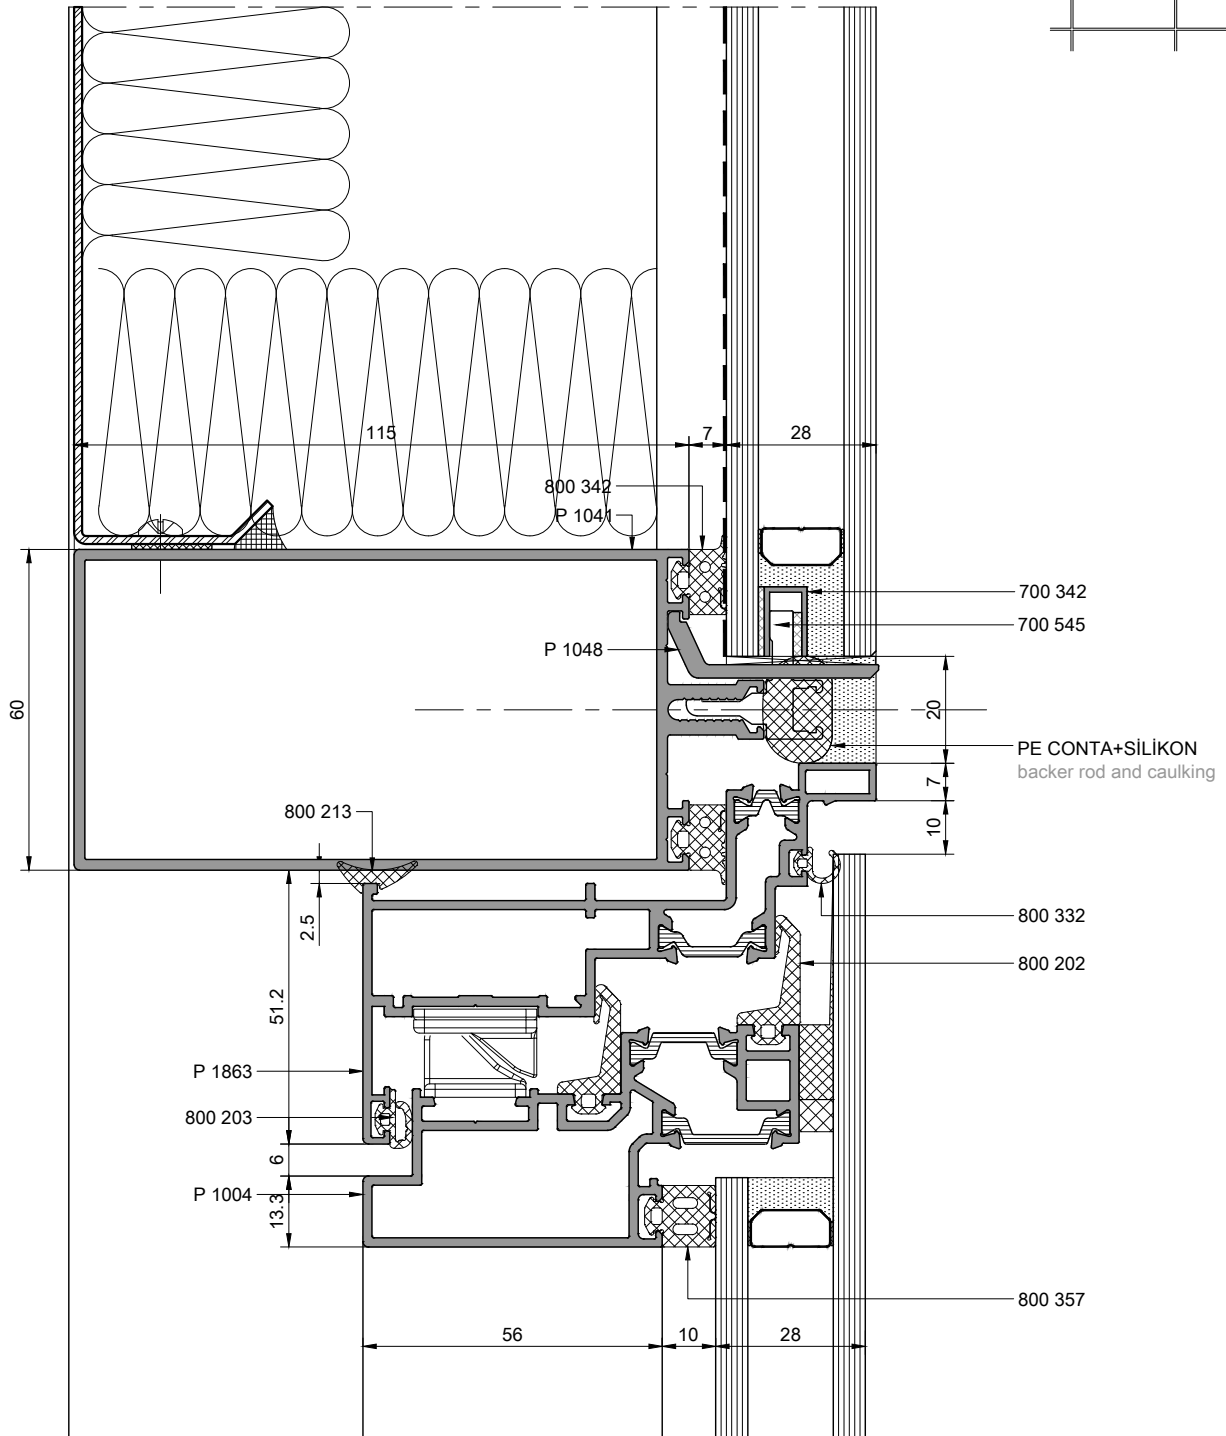
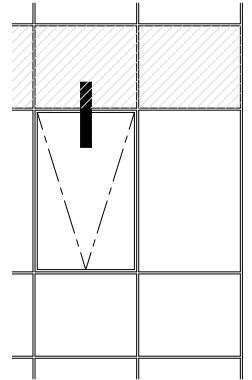




FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

DÜŞEY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
VERTICAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS U CHANNEL)

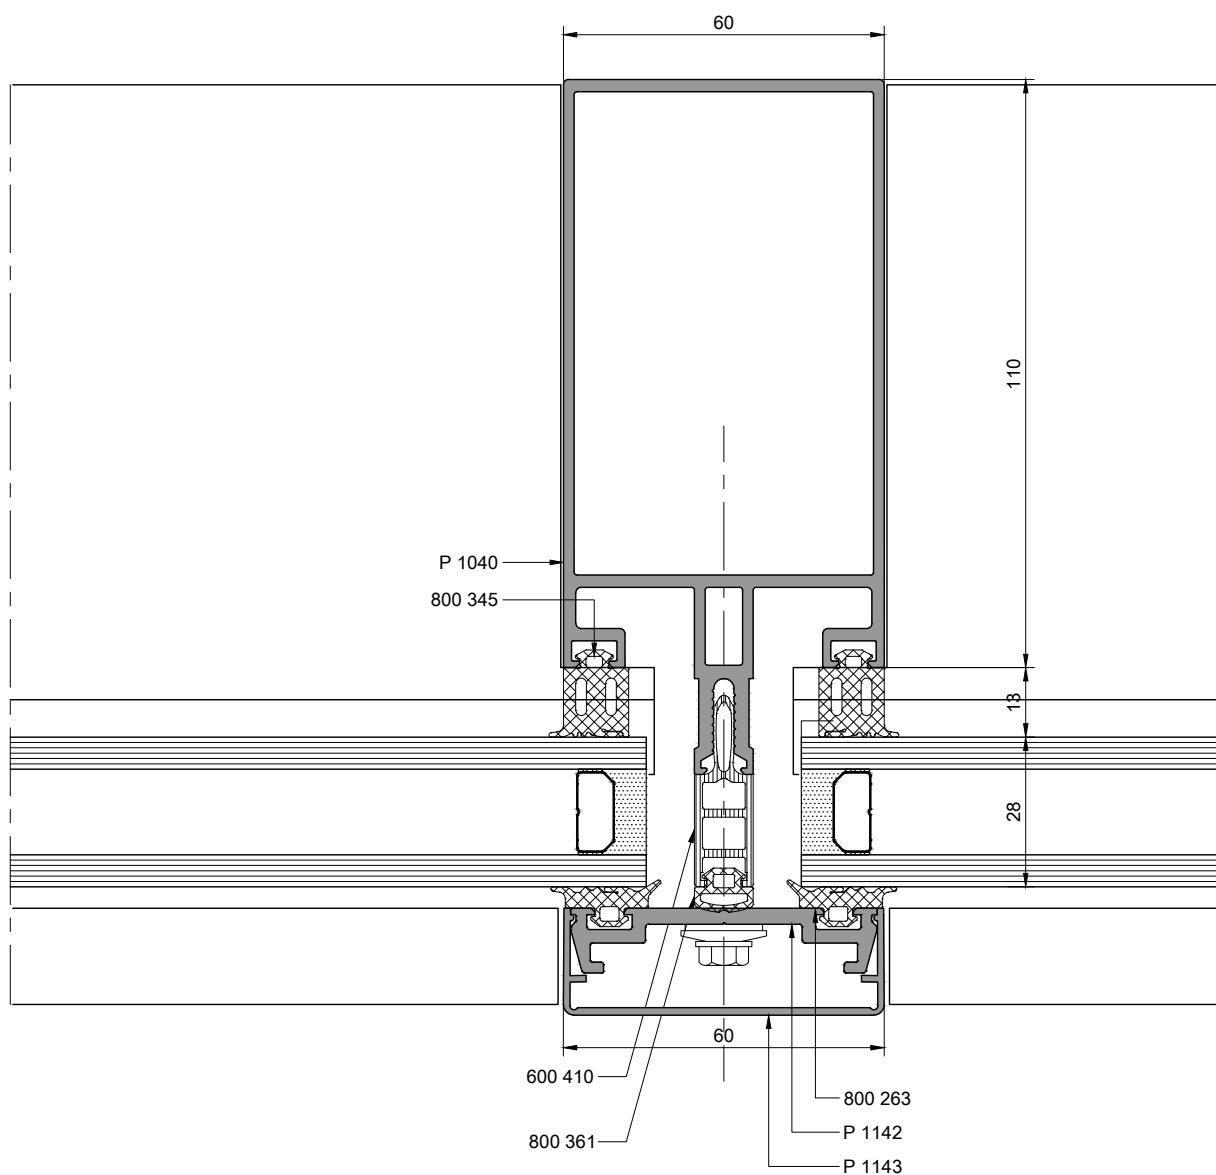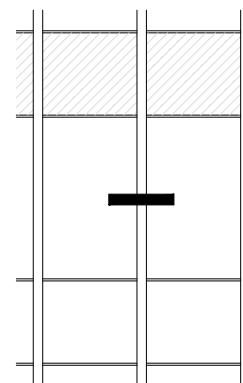

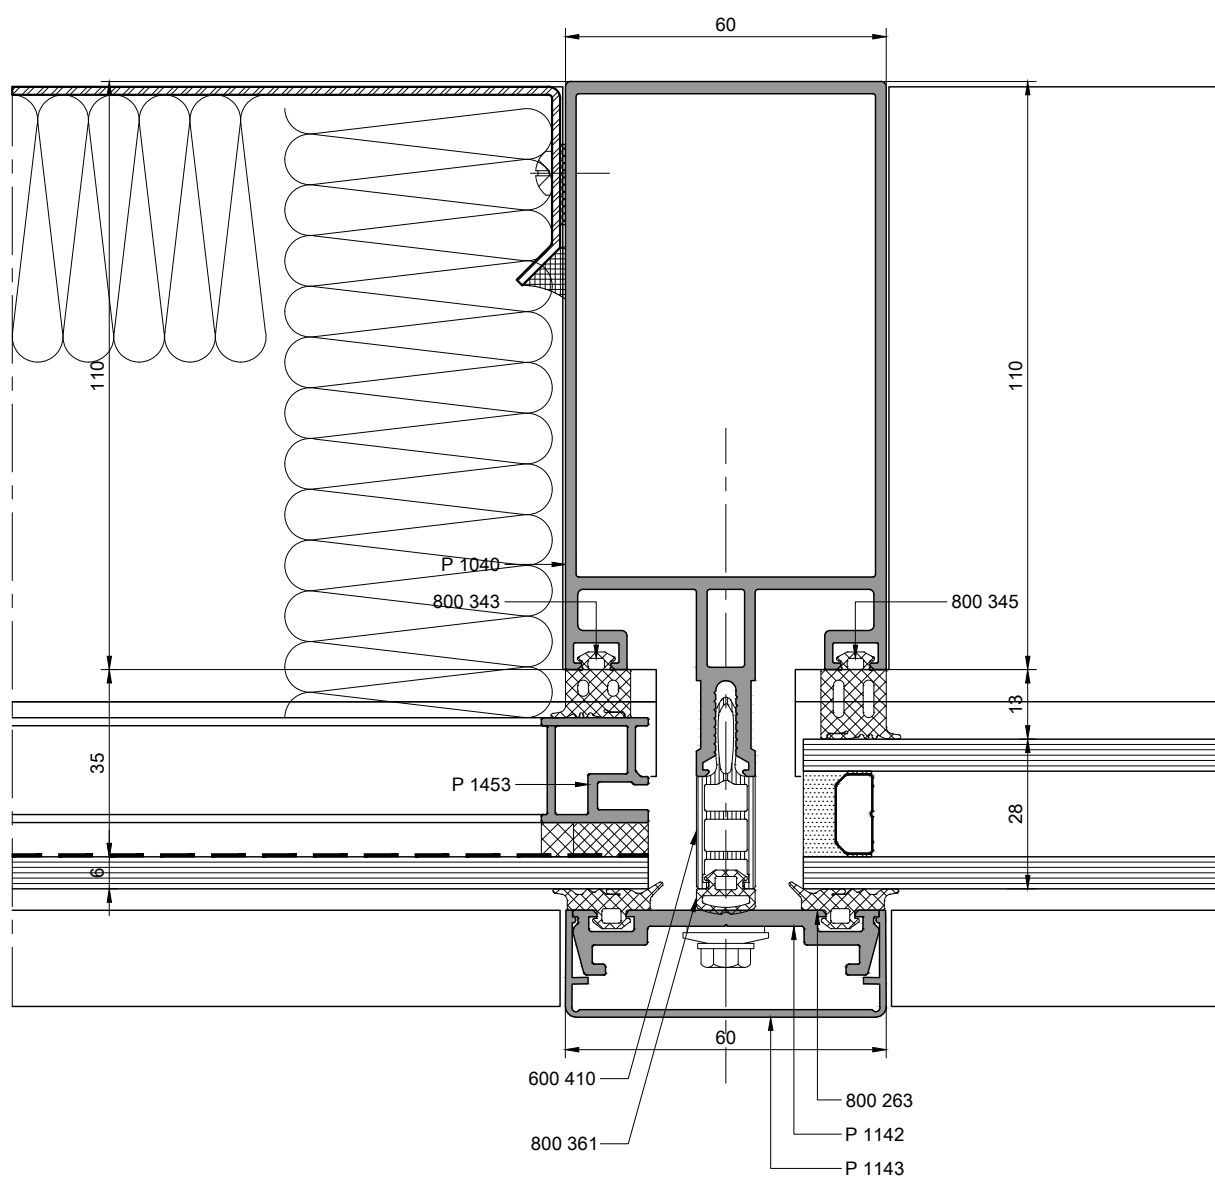
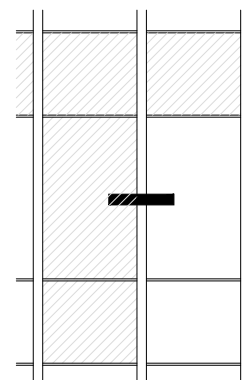


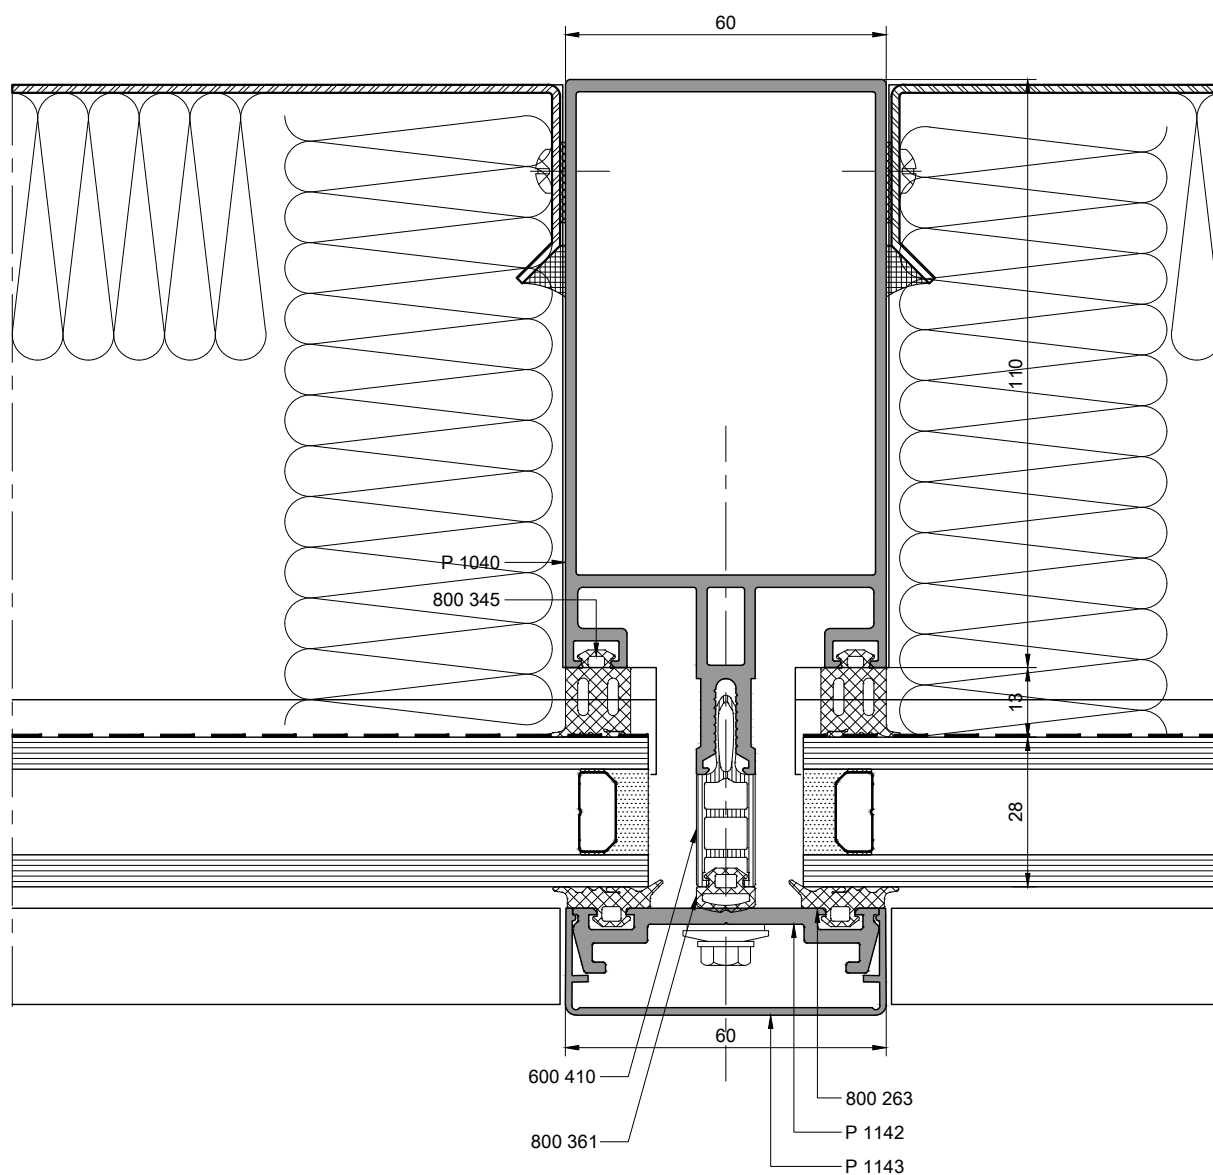
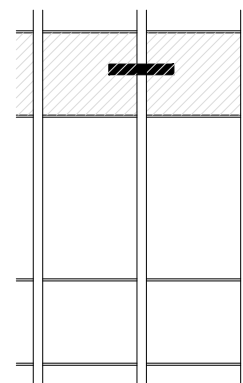


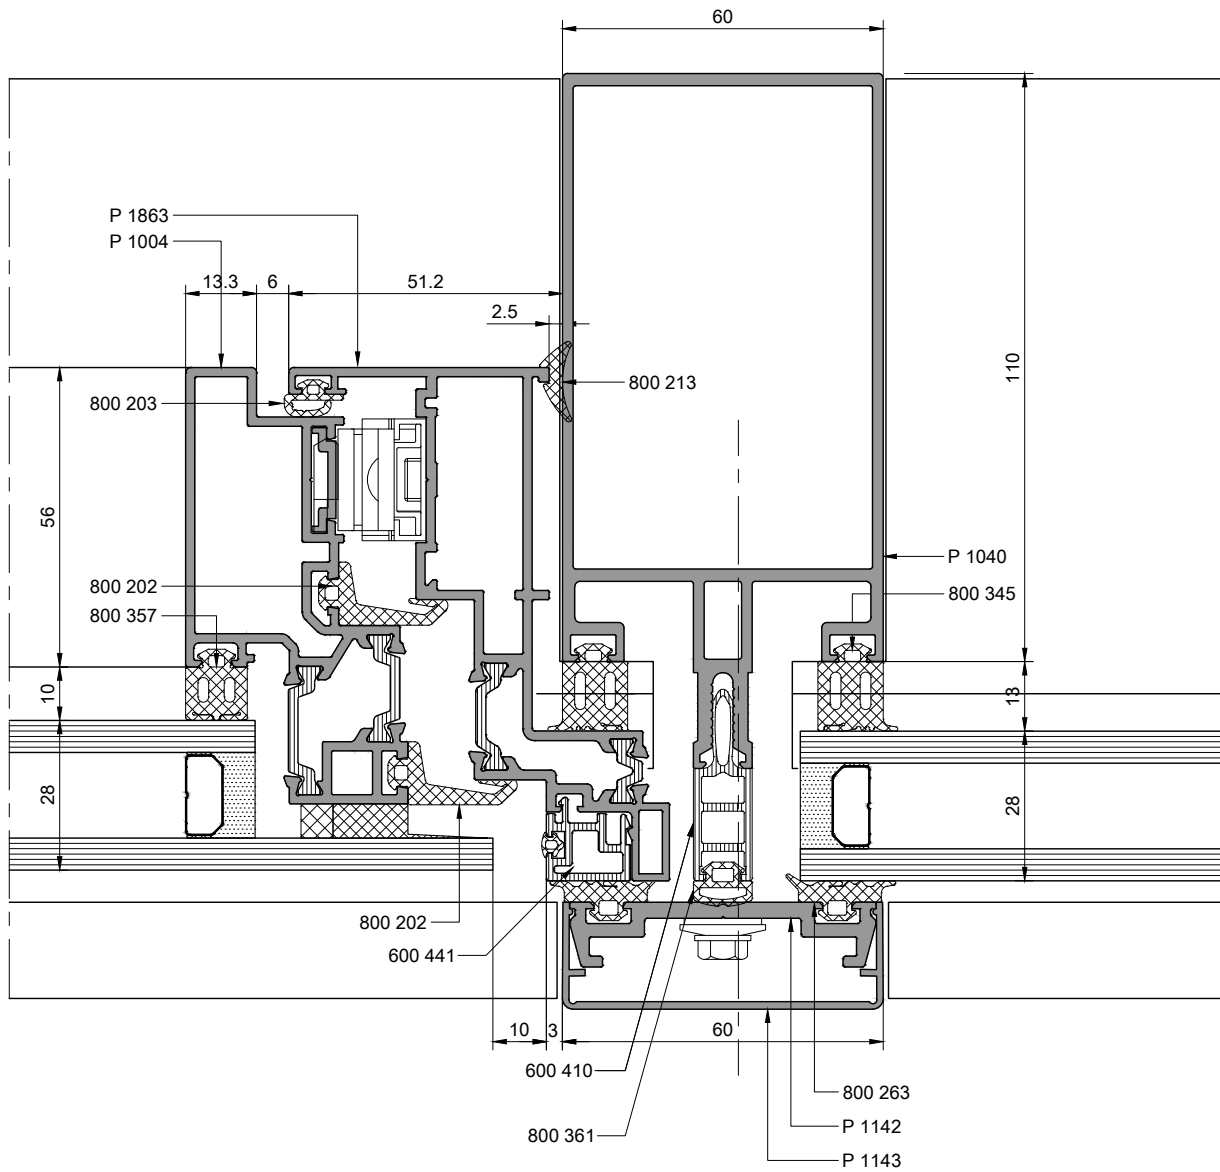
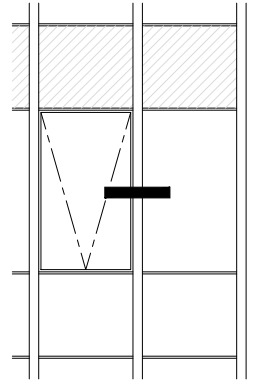




FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ LOKAL U KANALLI)
HORIZONTAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS U CHANNEL)

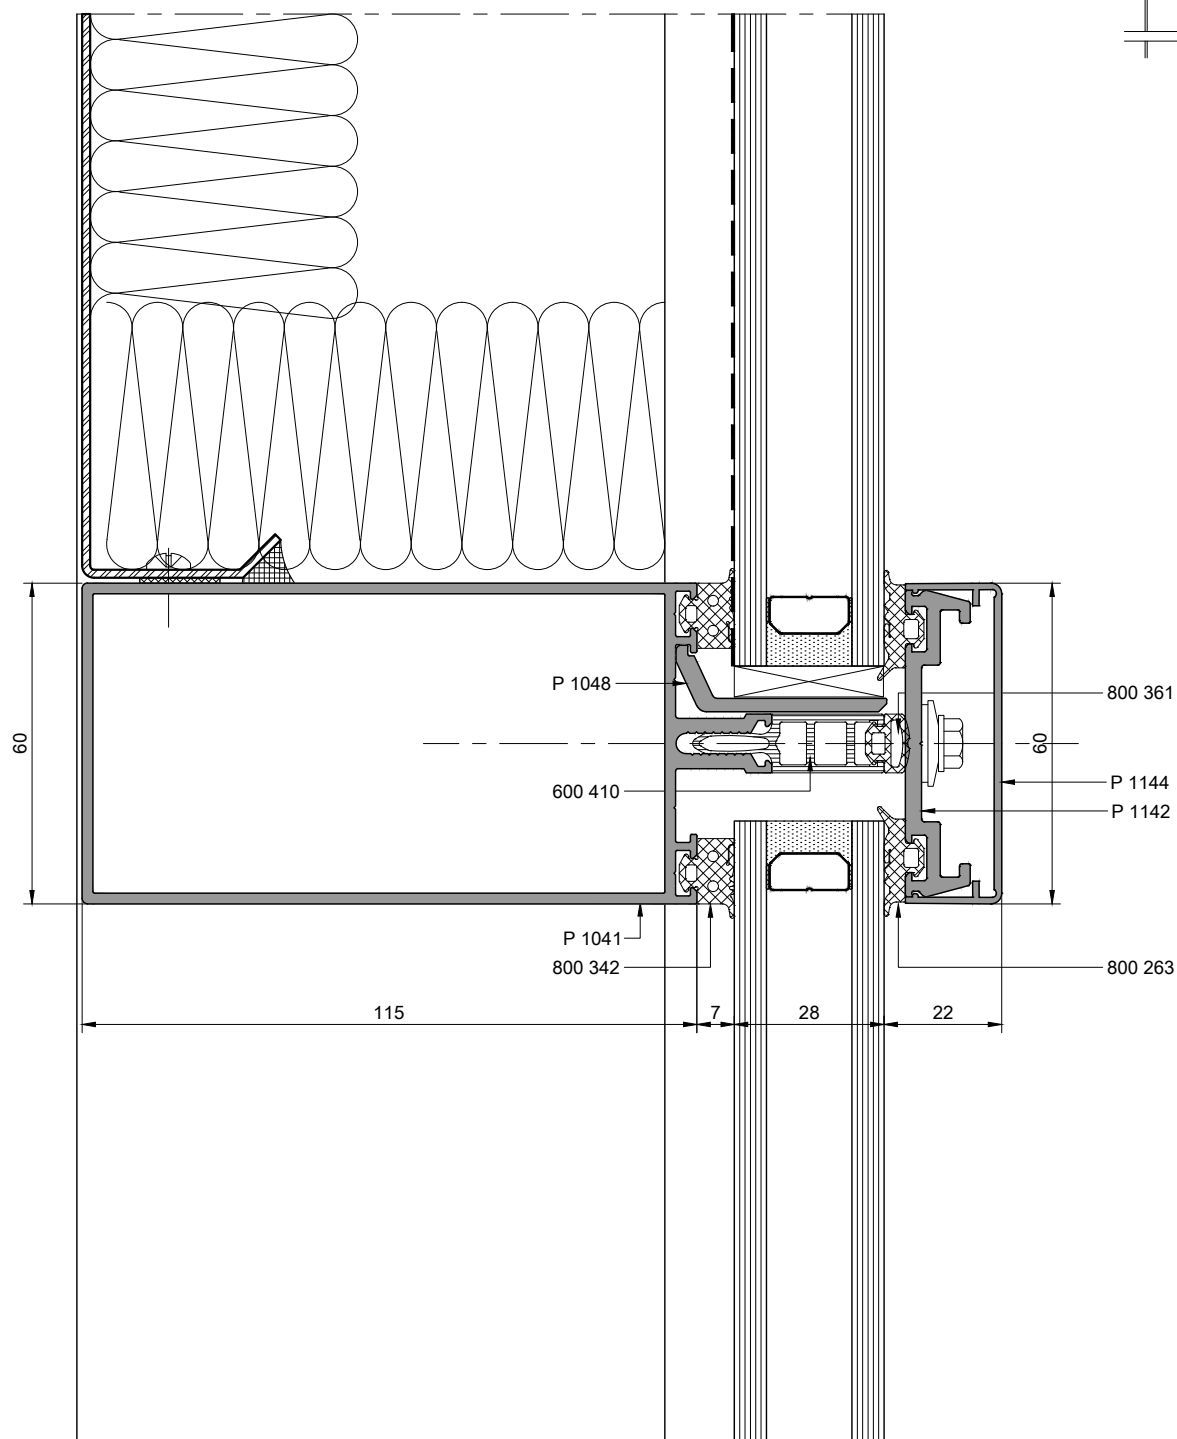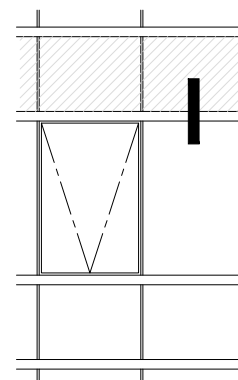

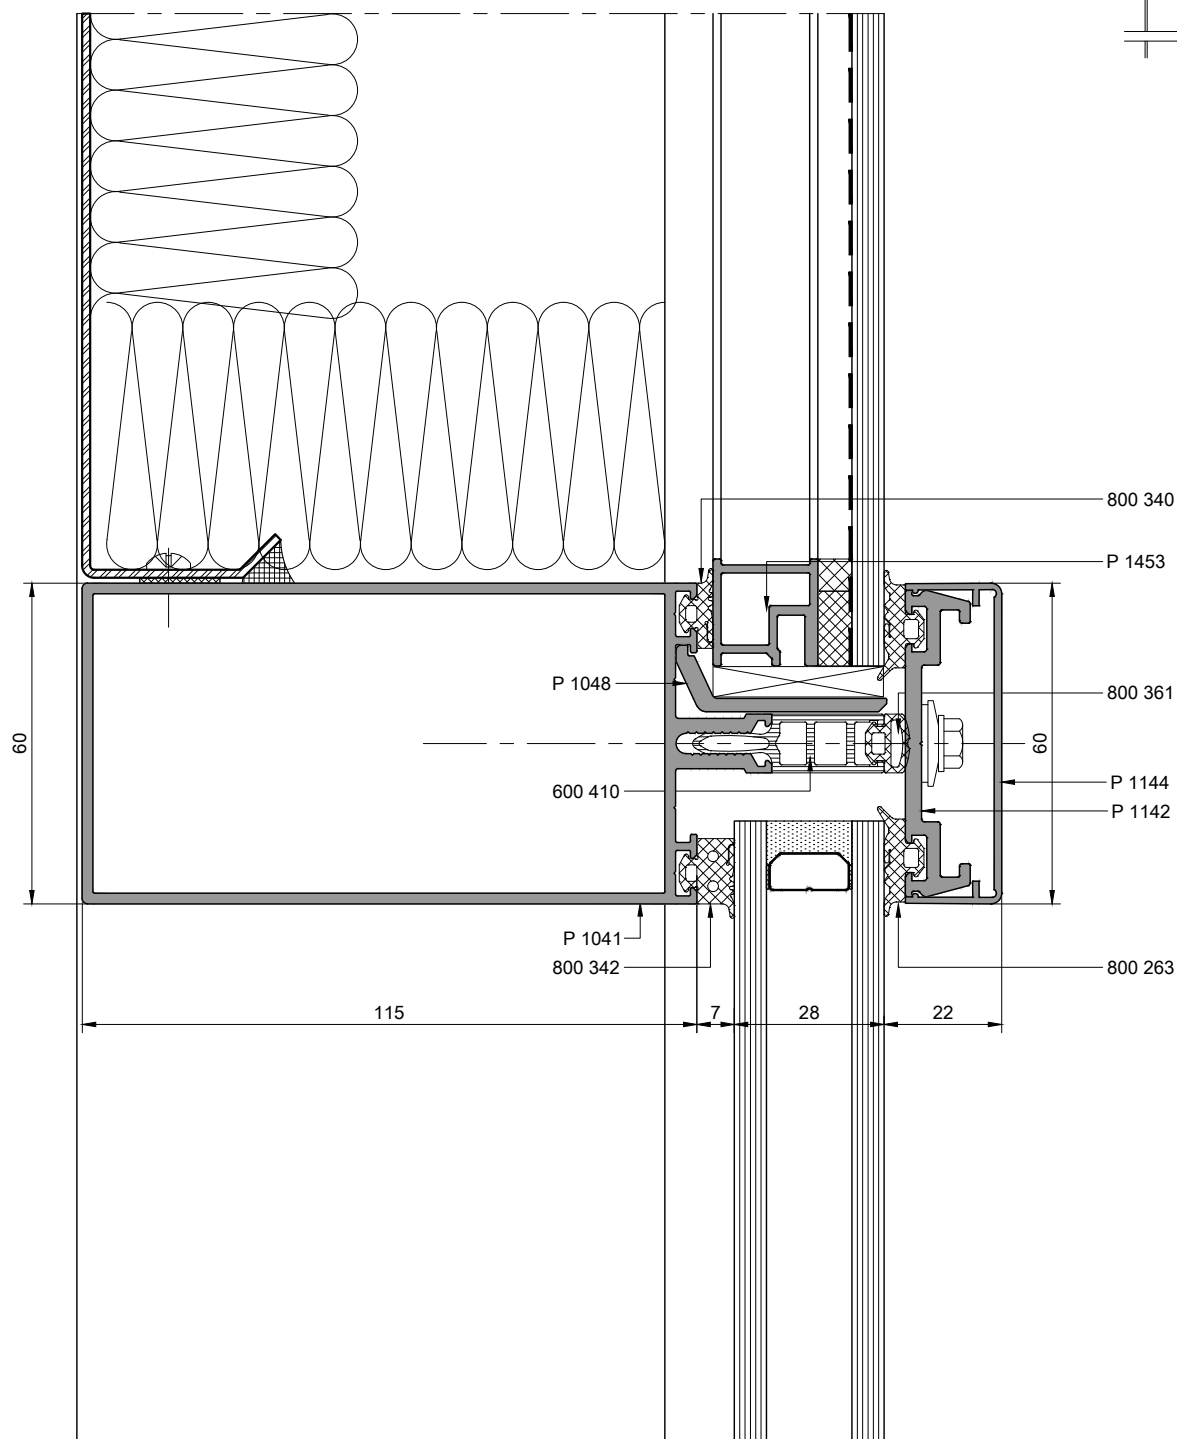
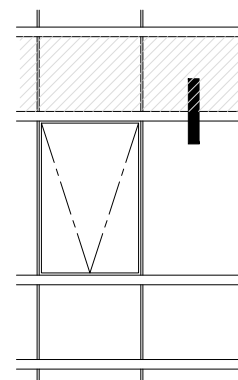


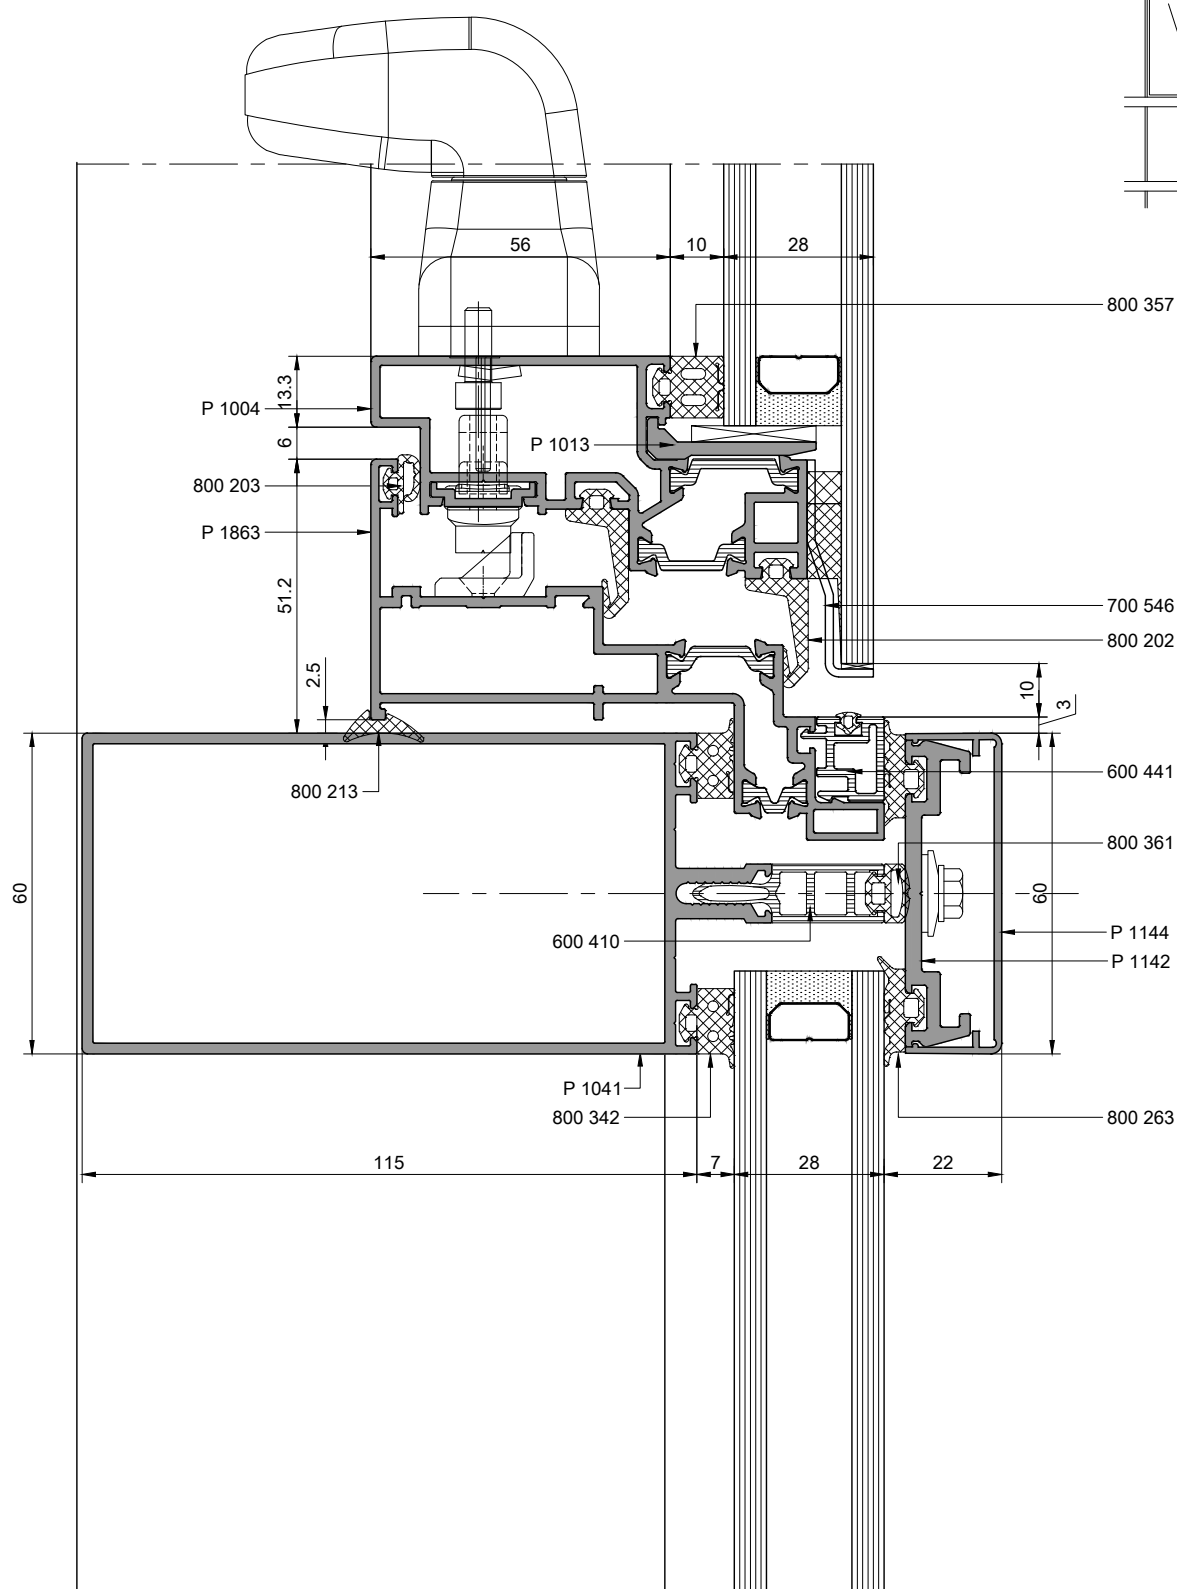
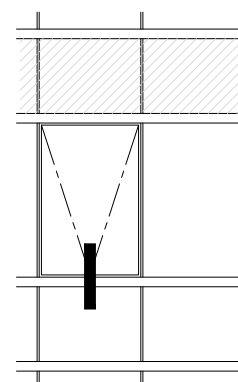


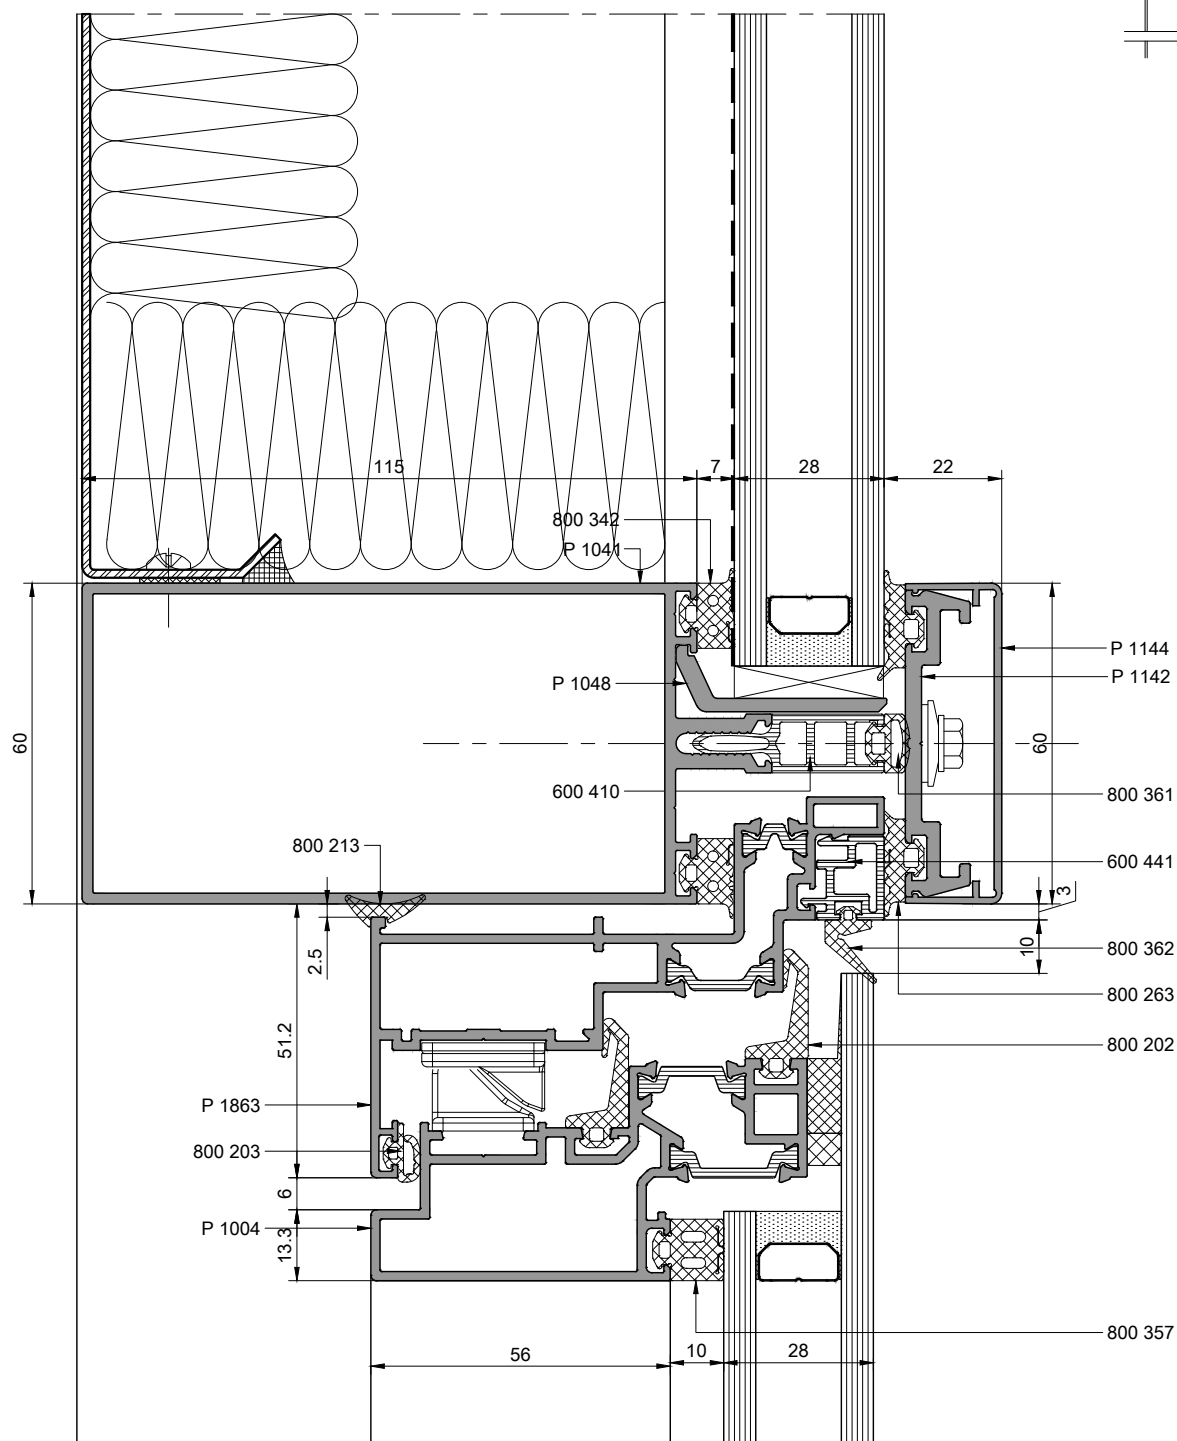
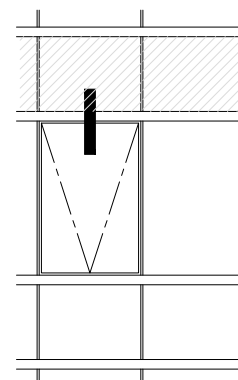




FS 60
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
SILICONE FACADE SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)

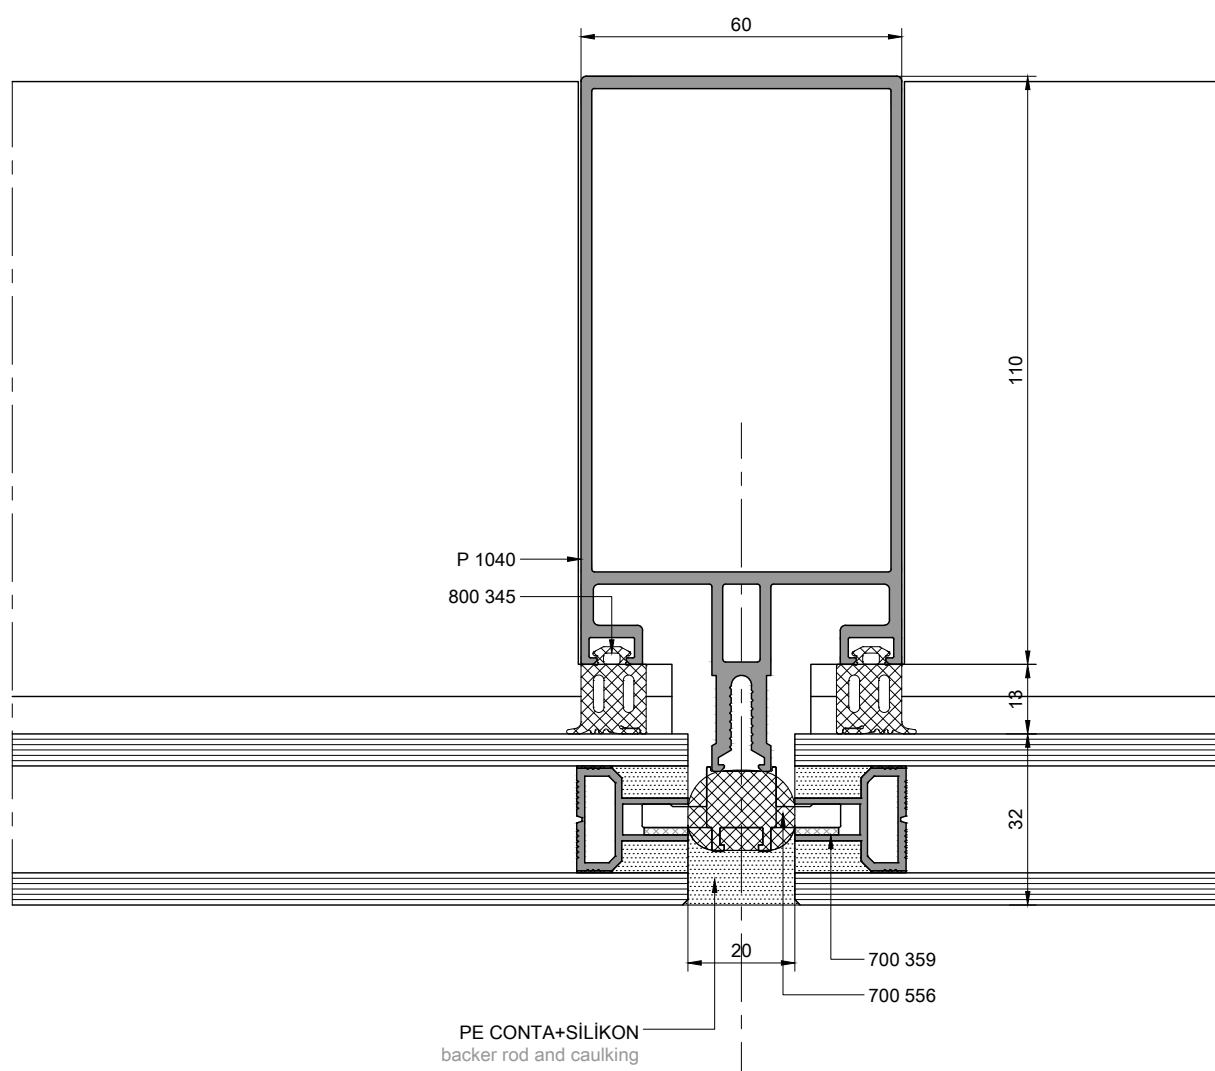
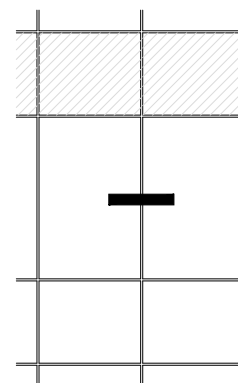


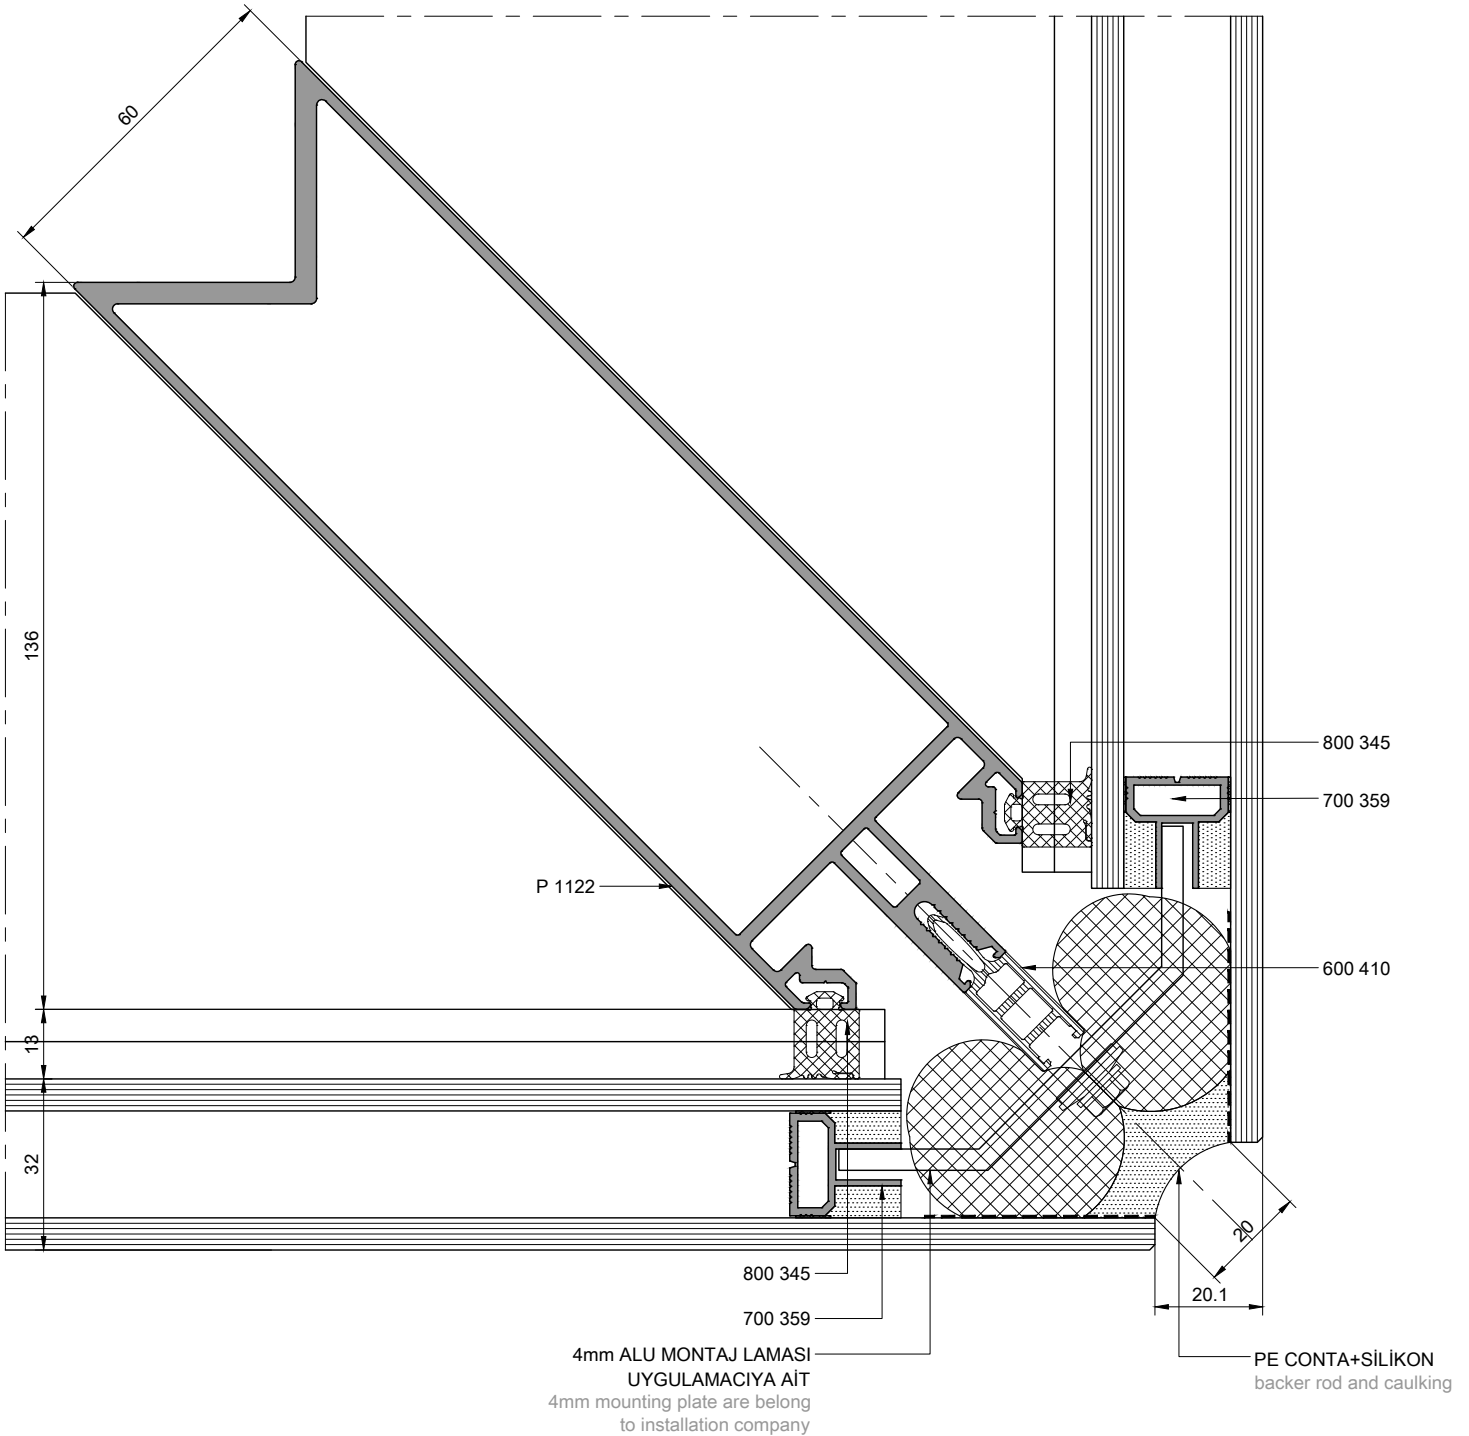
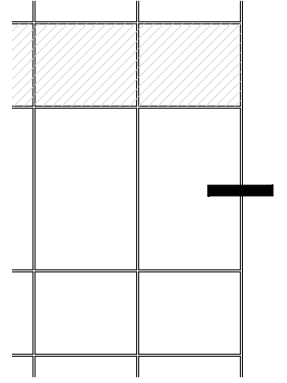


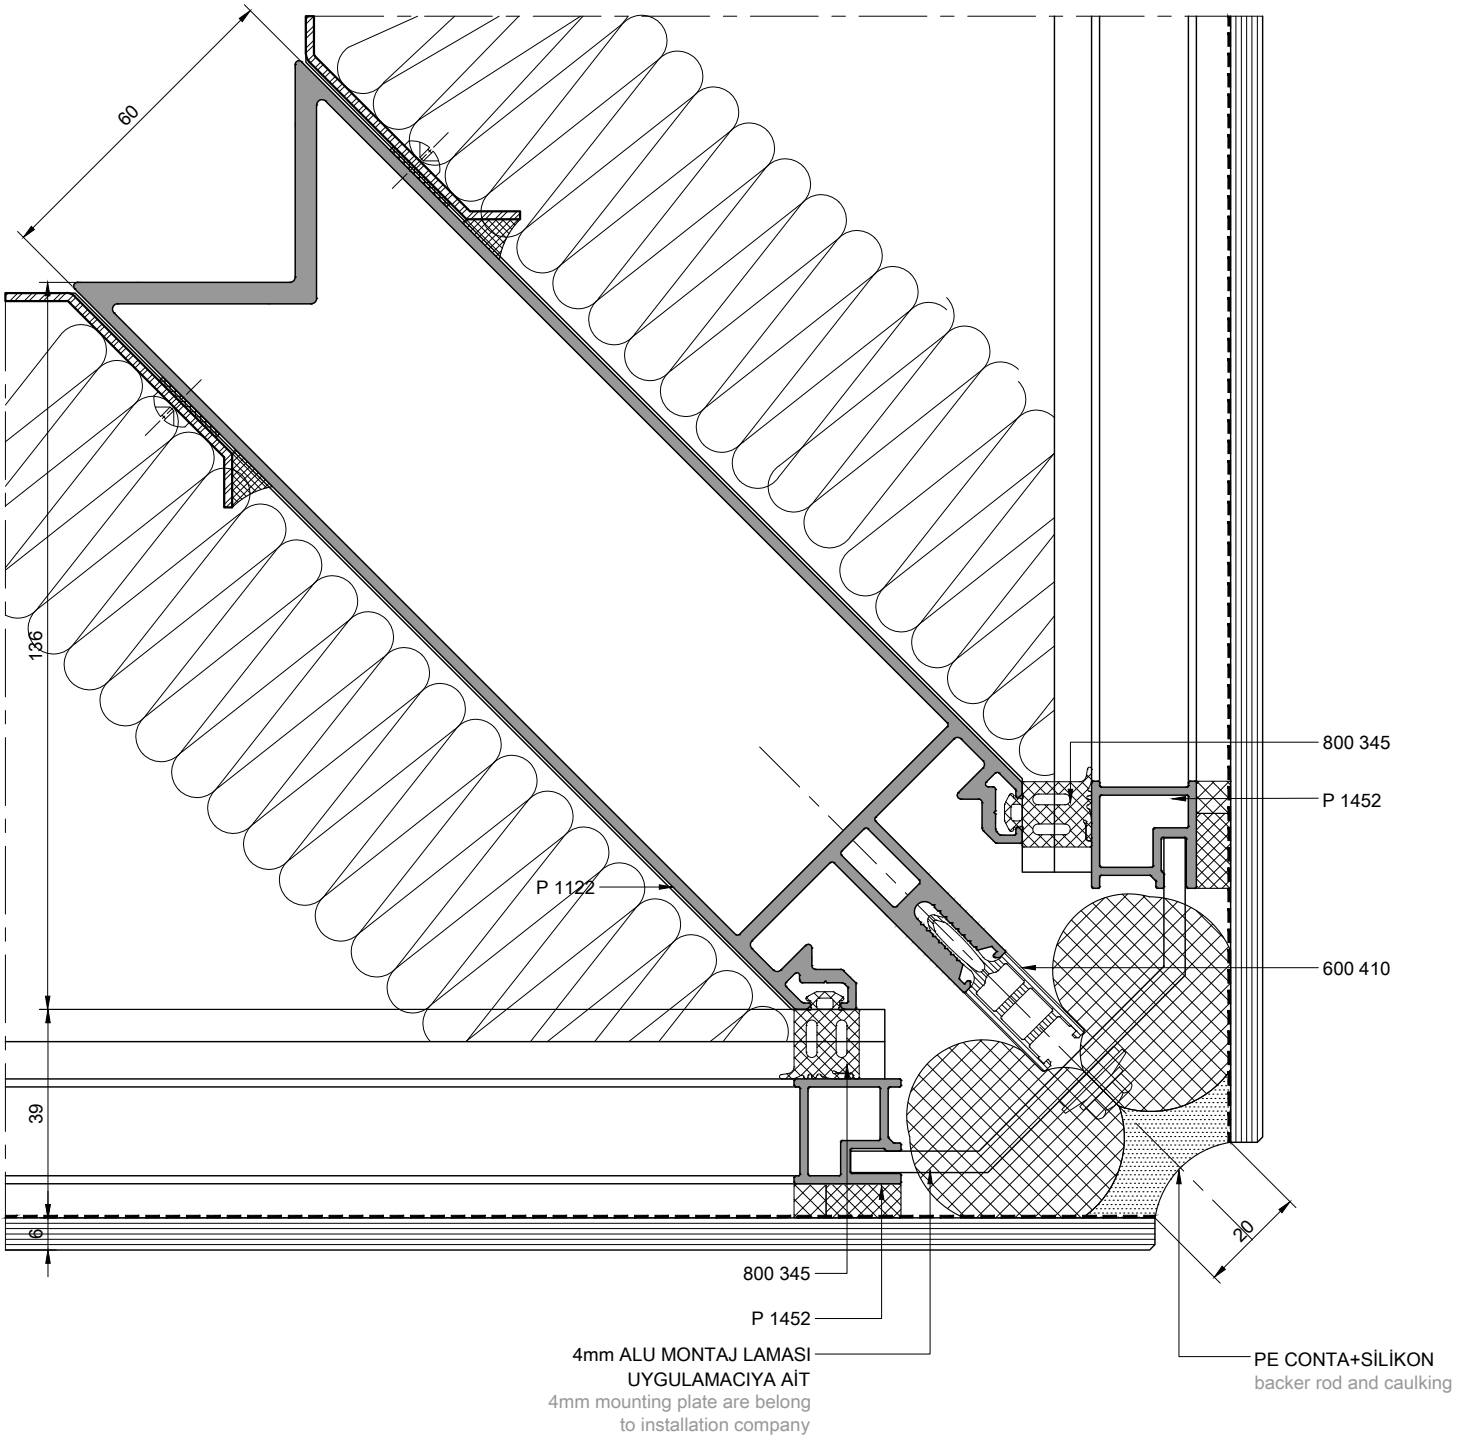
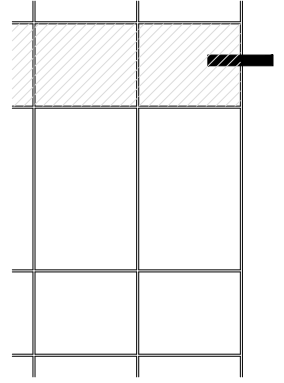


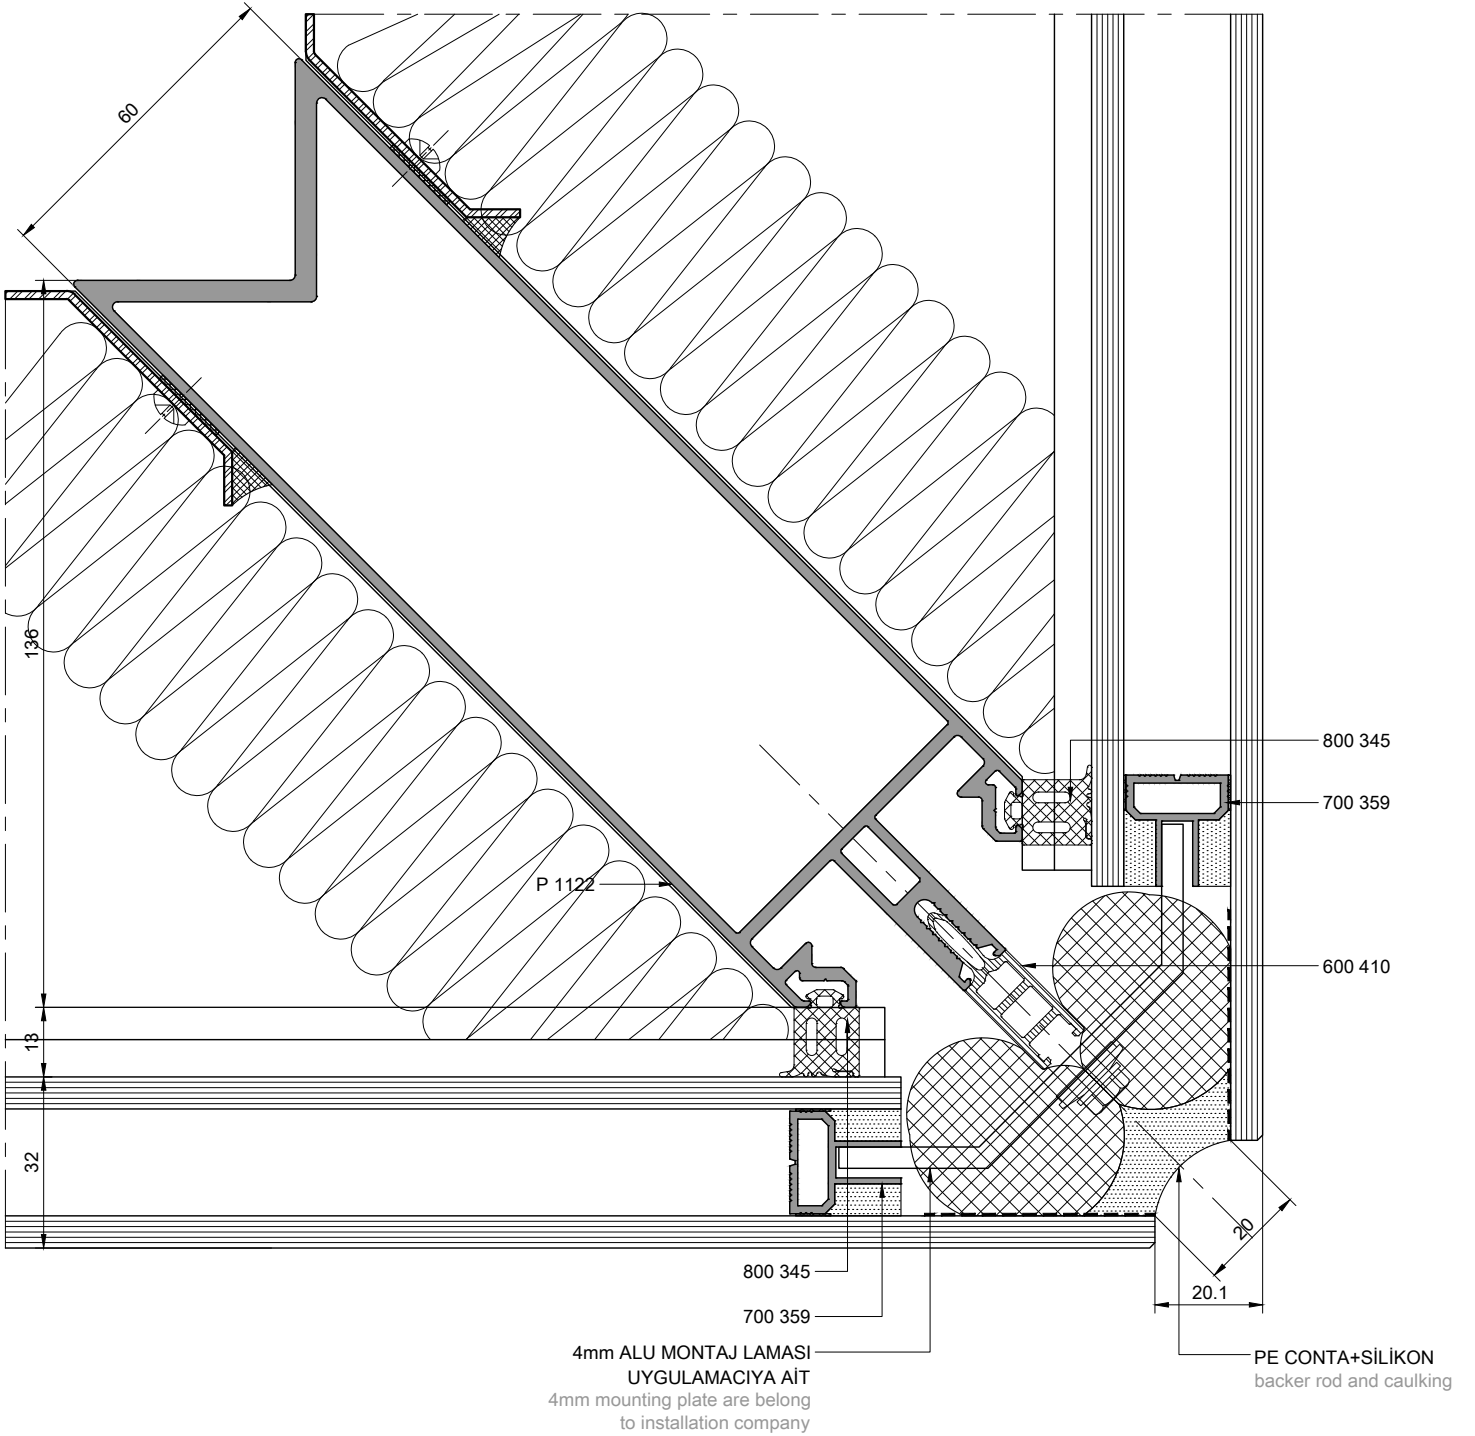
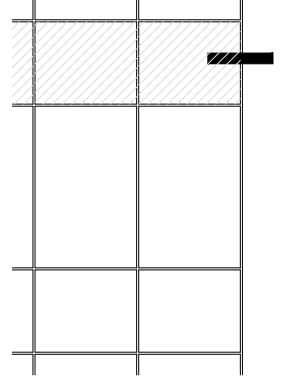


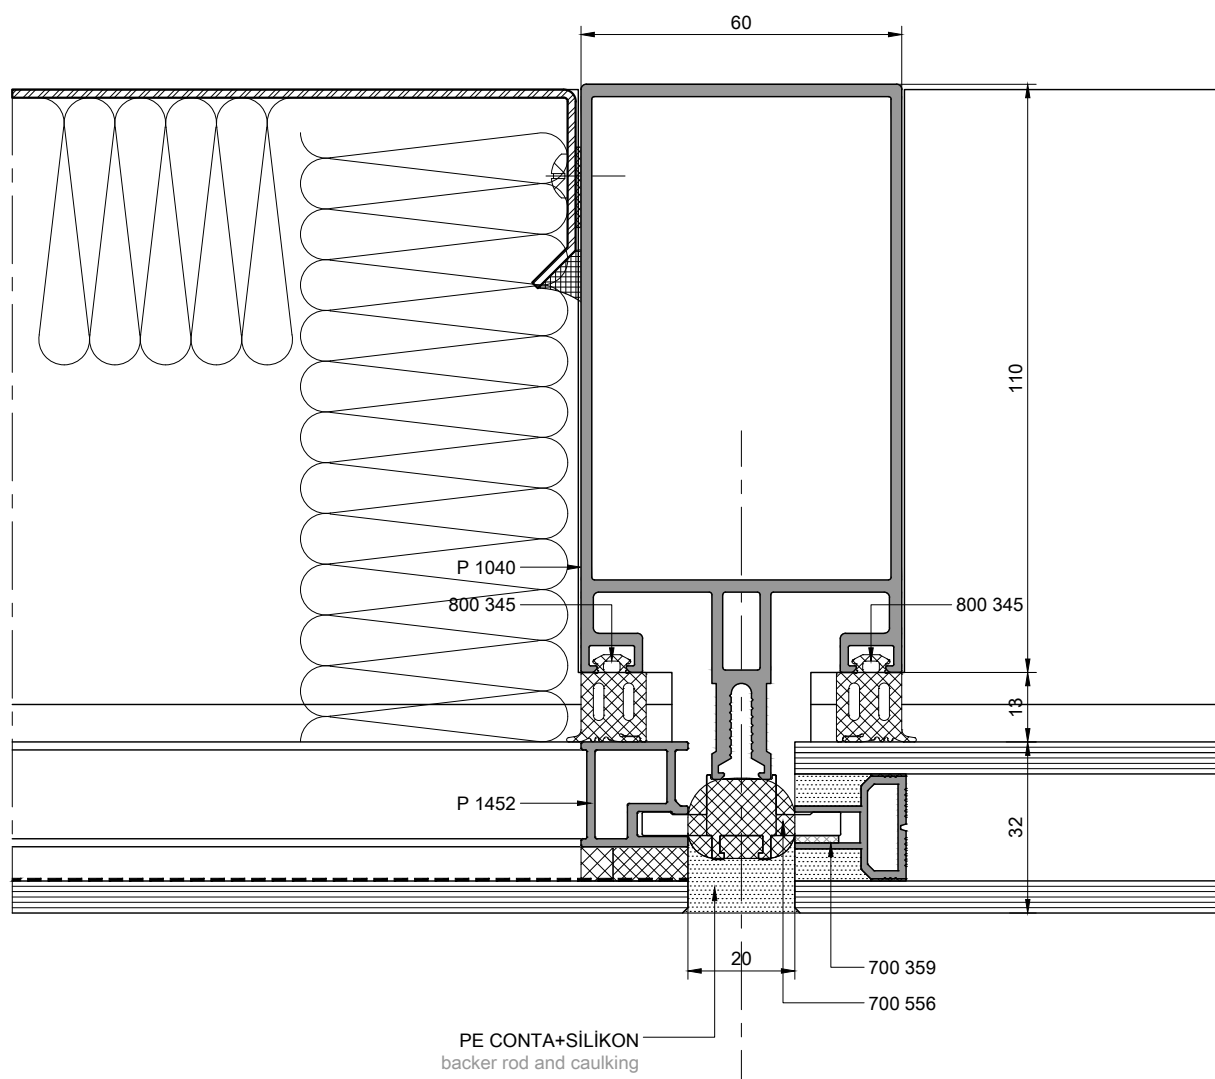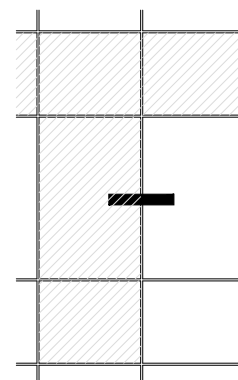


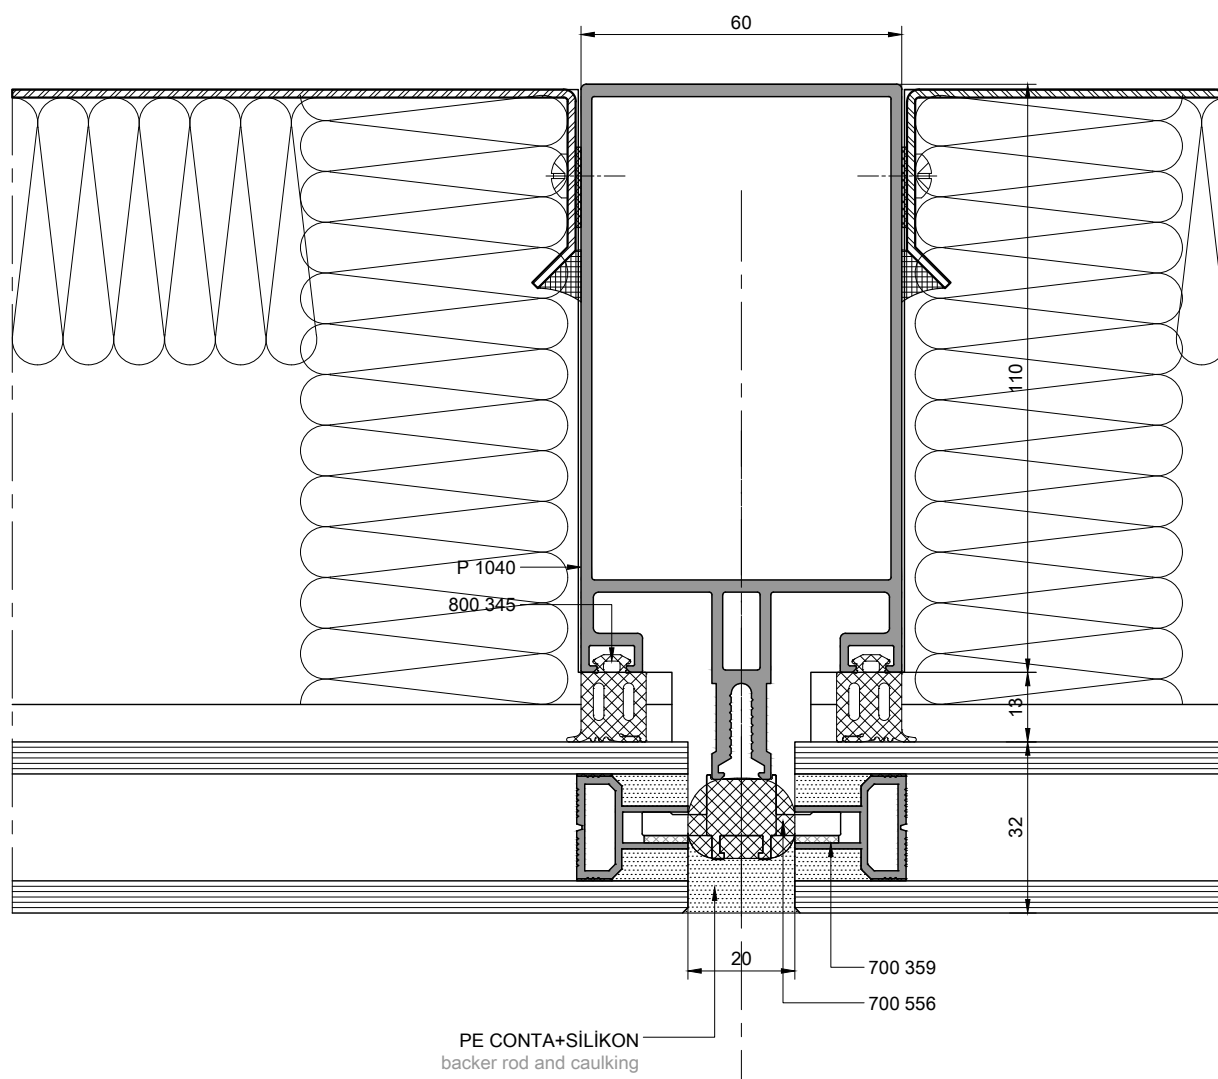
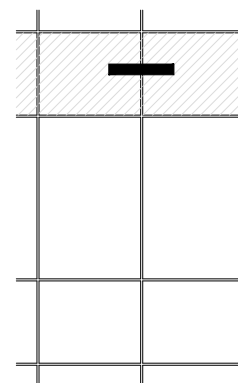


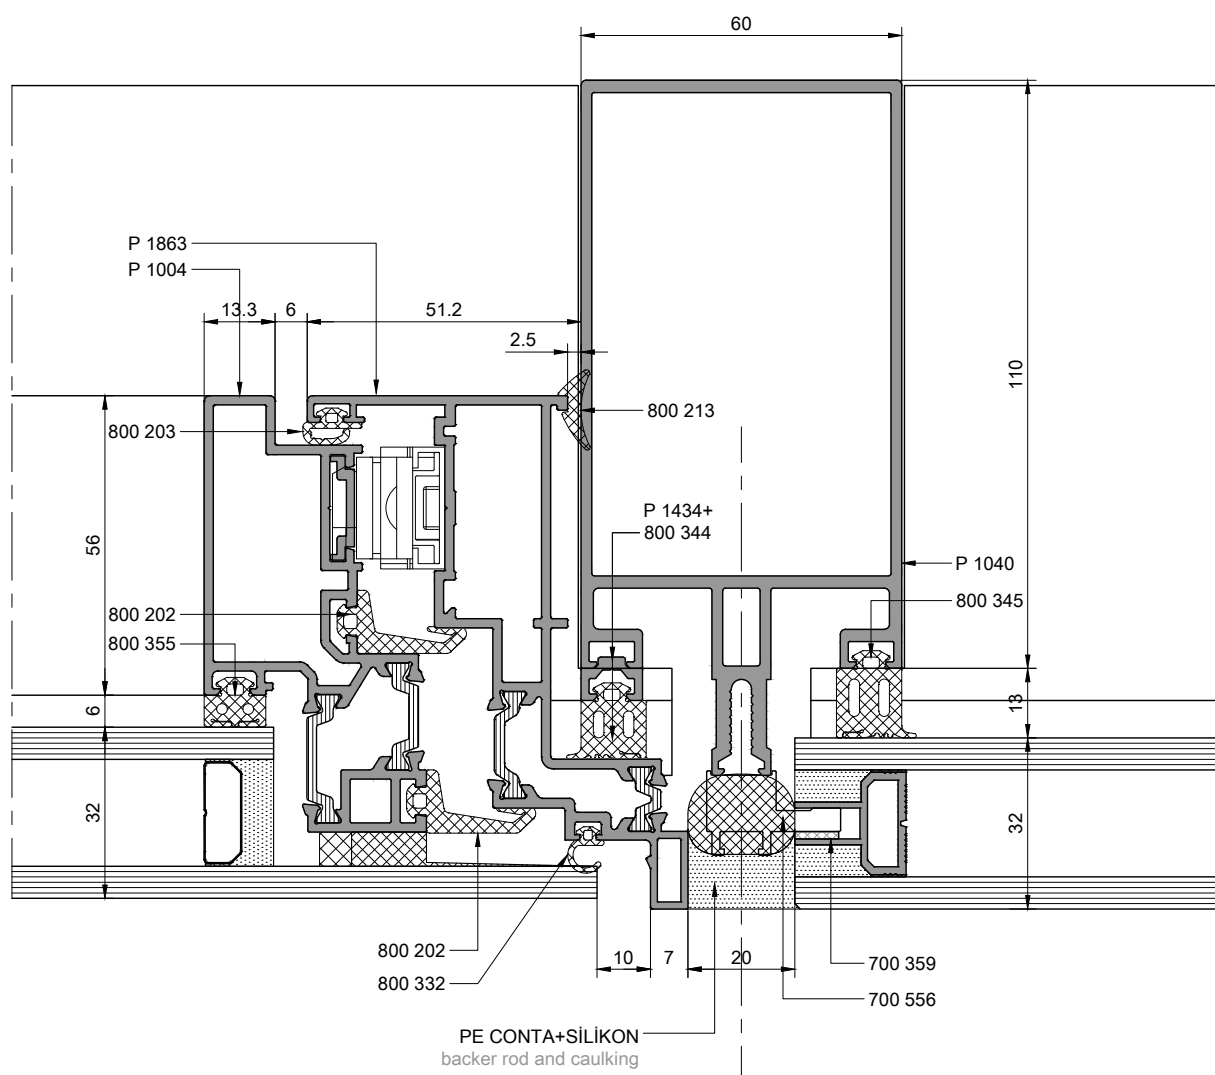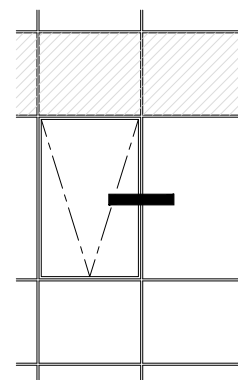

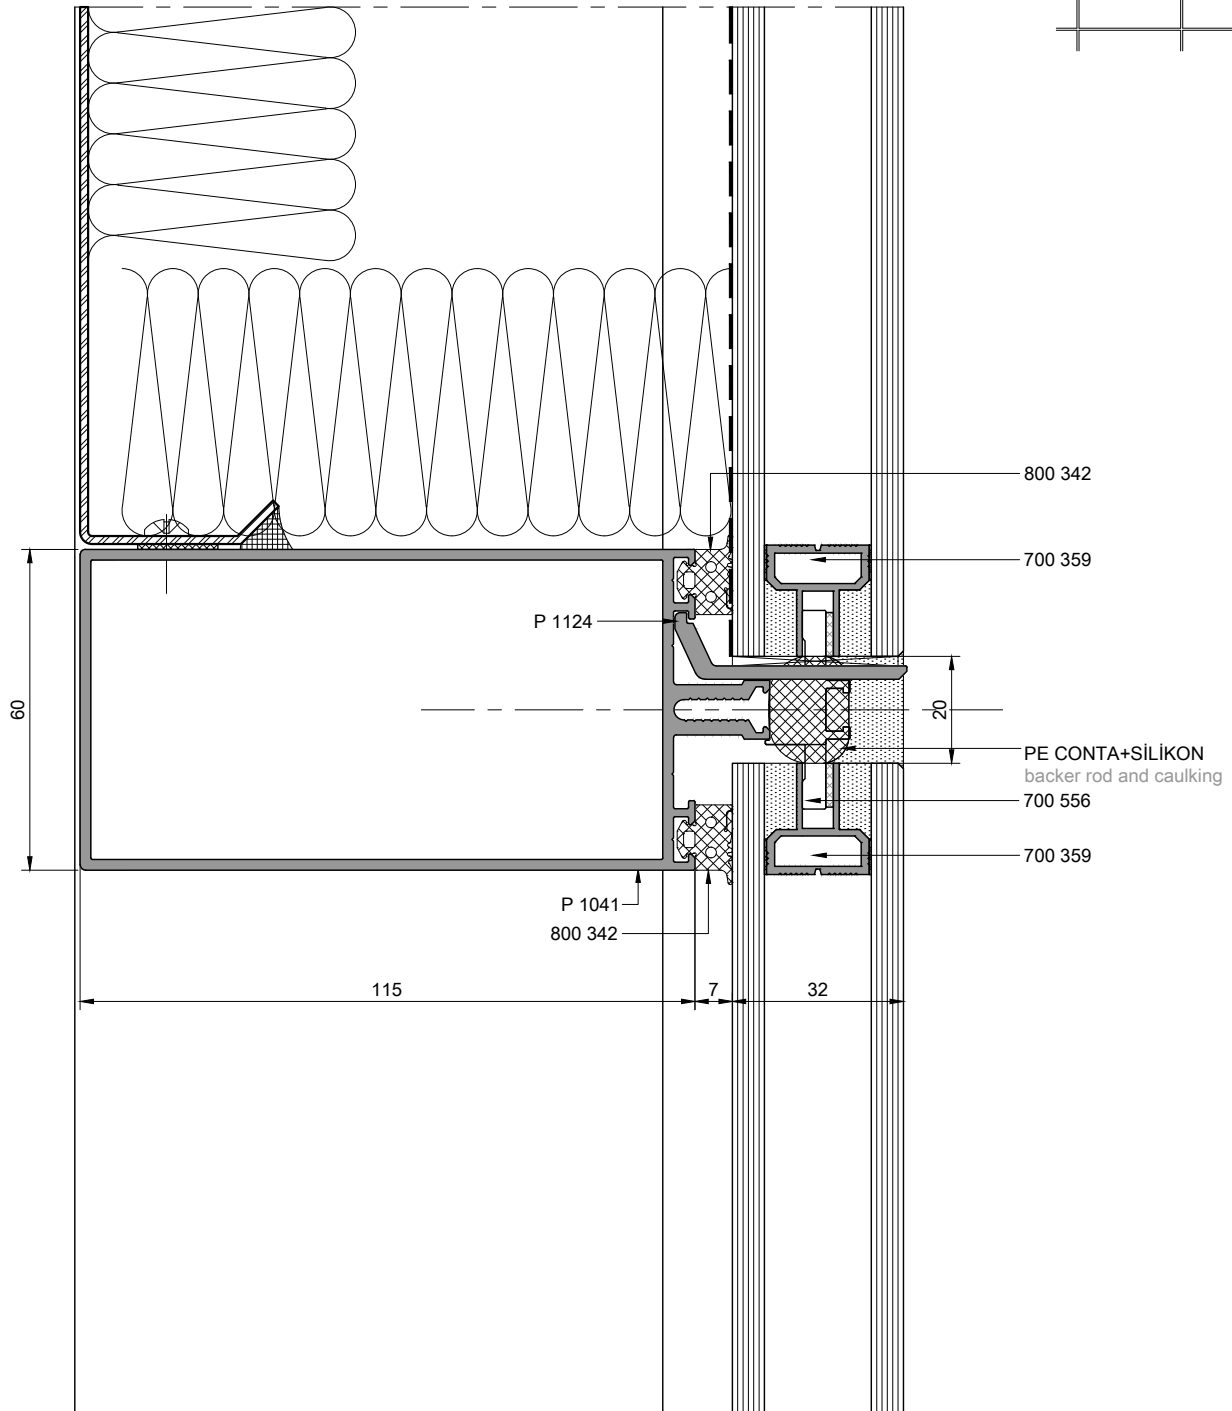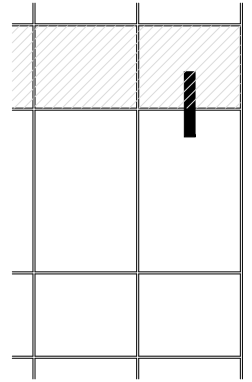

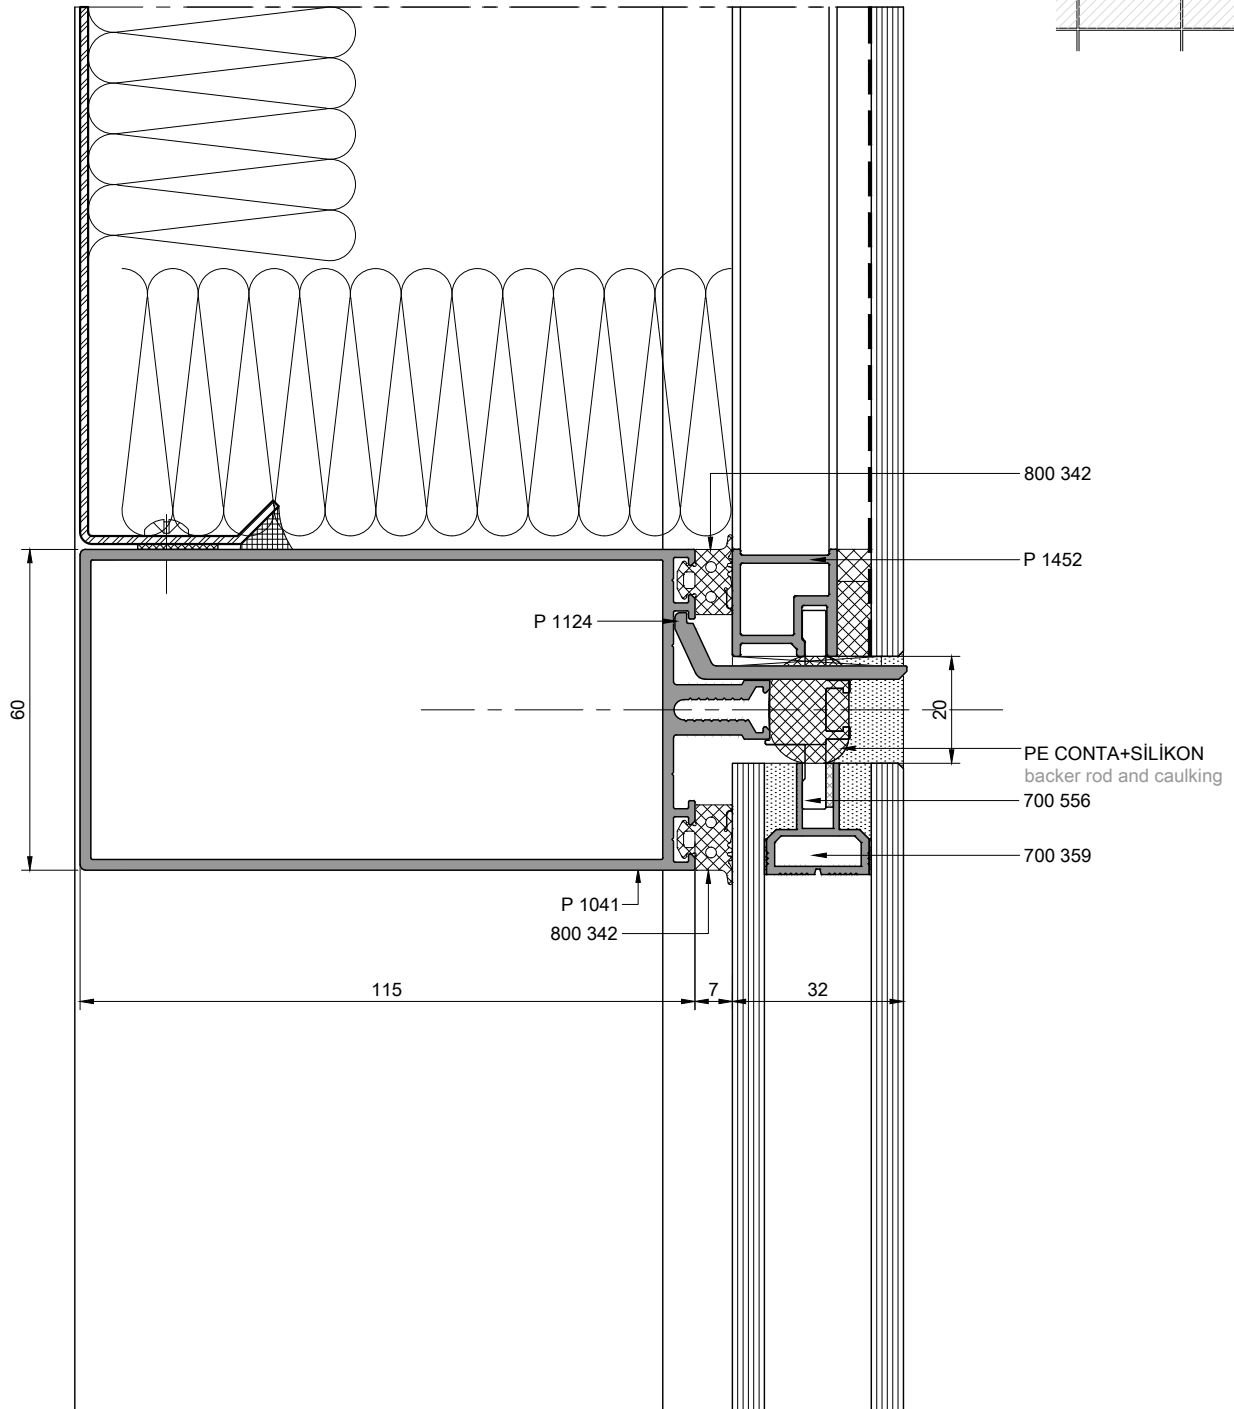
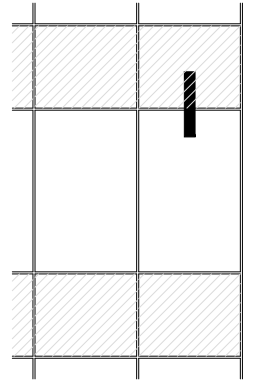



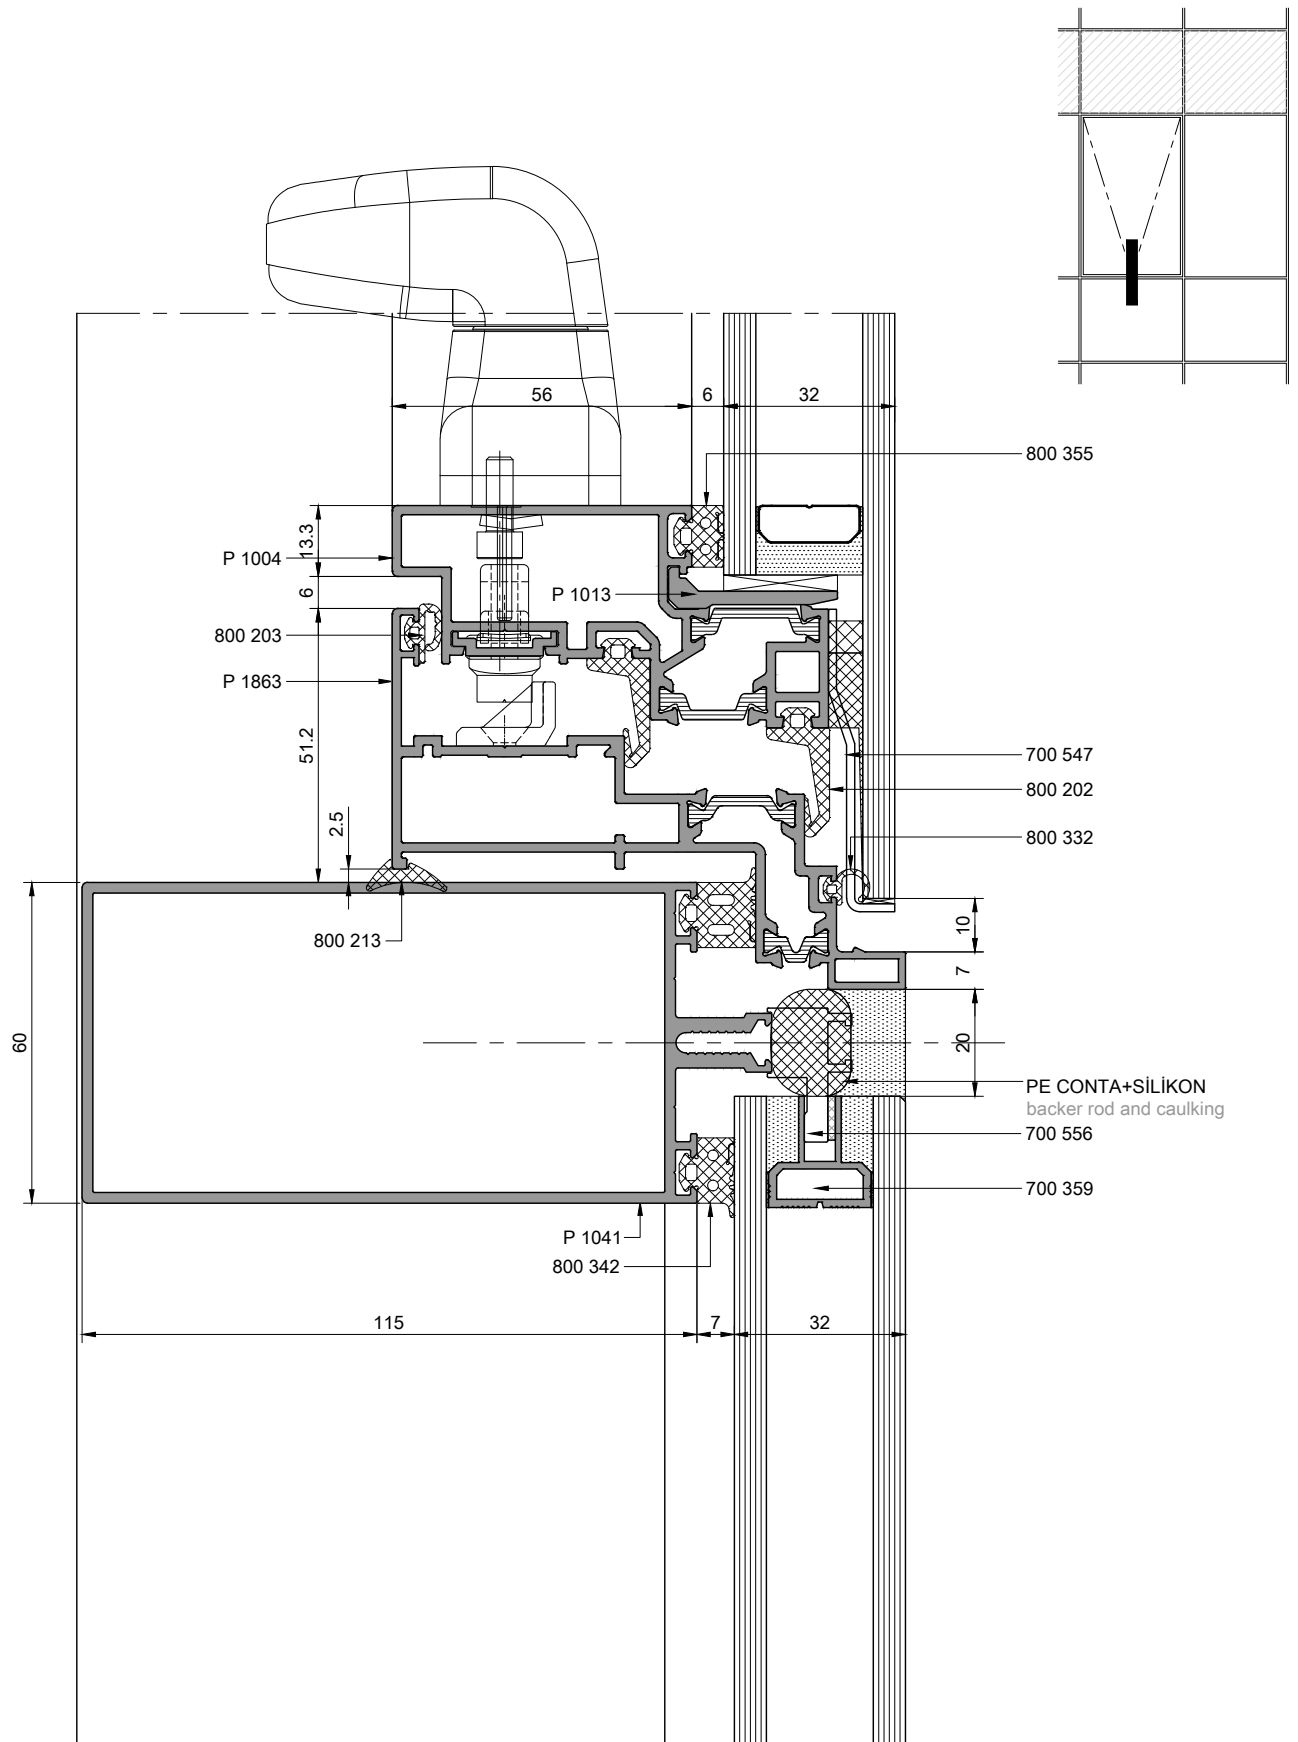


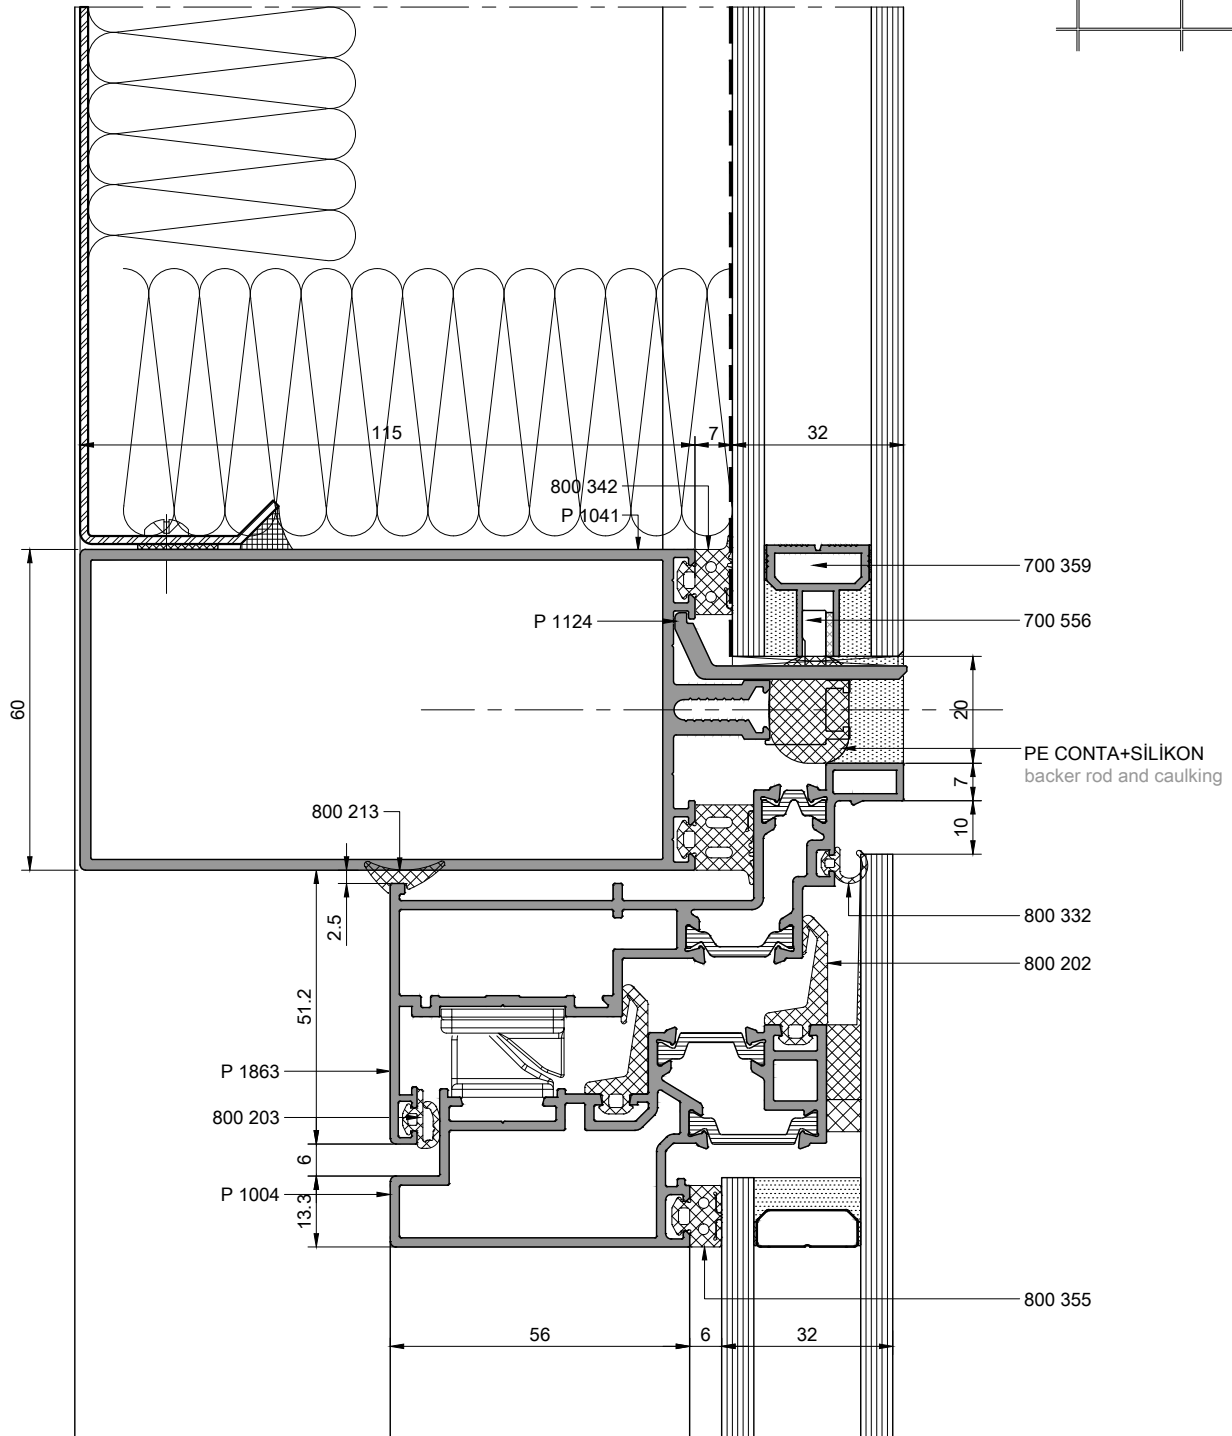
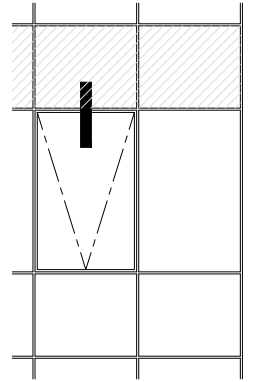




FS50
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

DÜŞEY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
VERTİCAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)

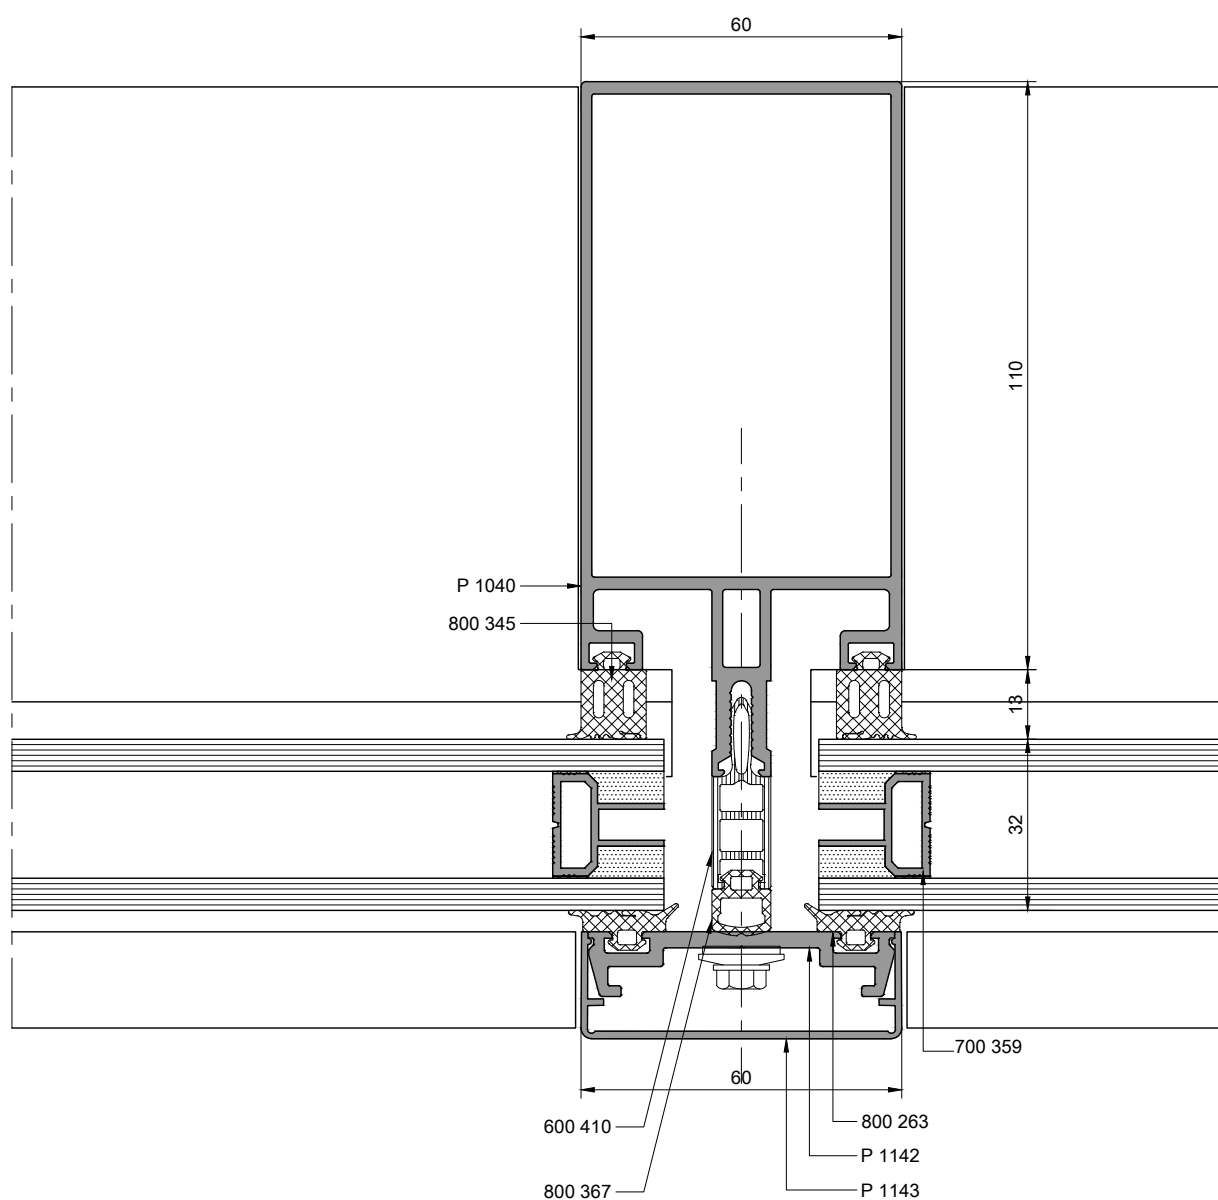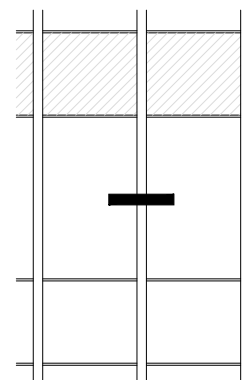

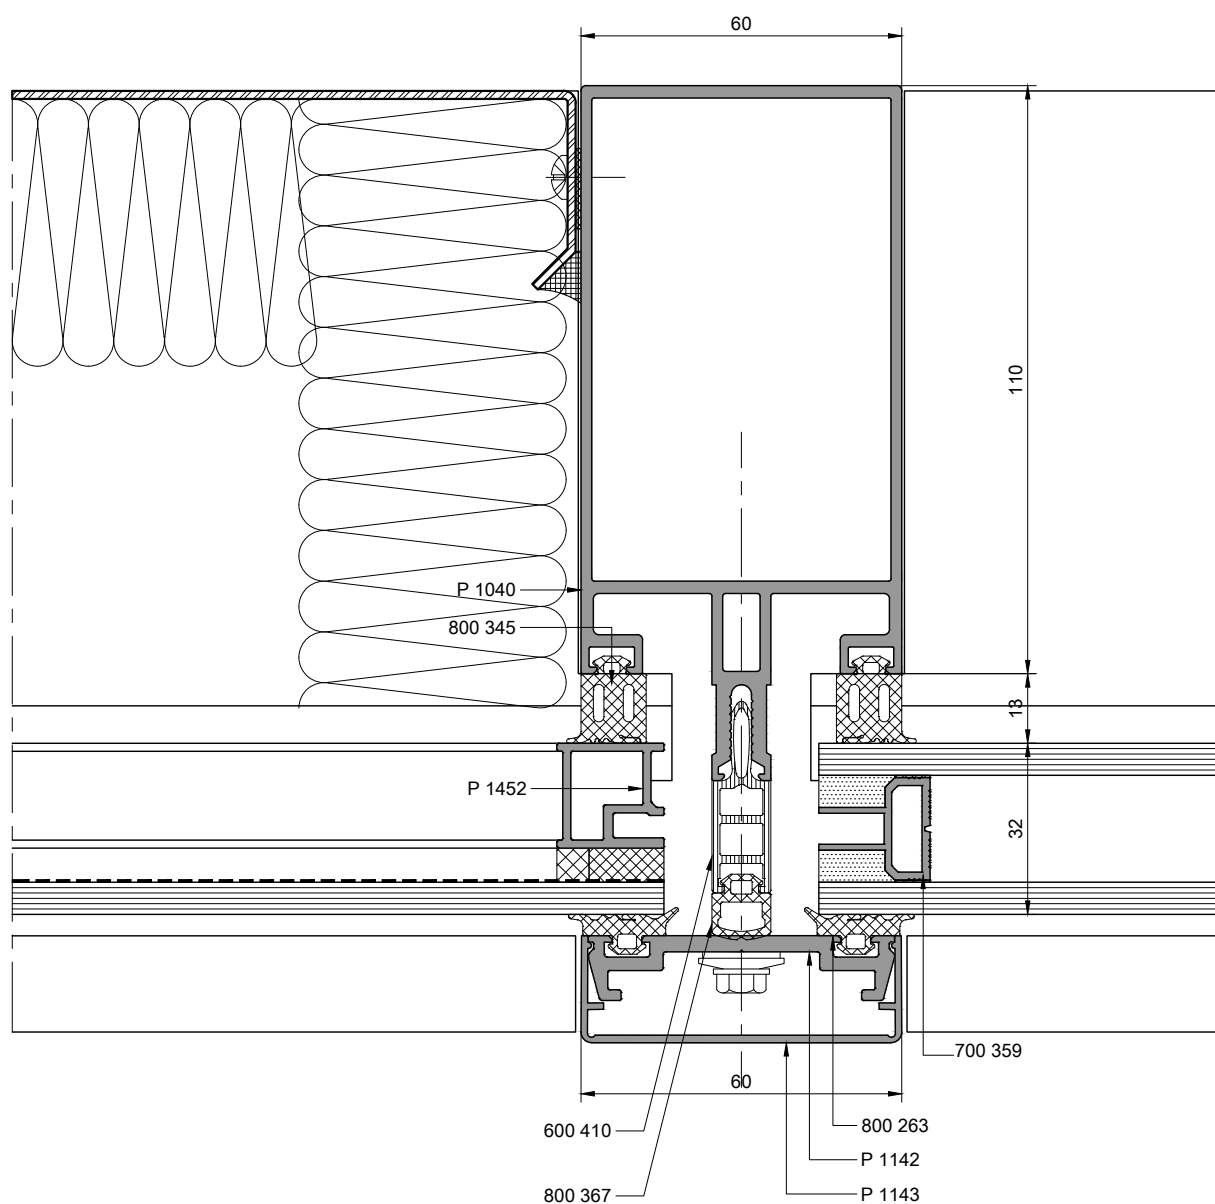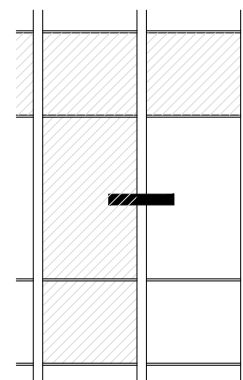


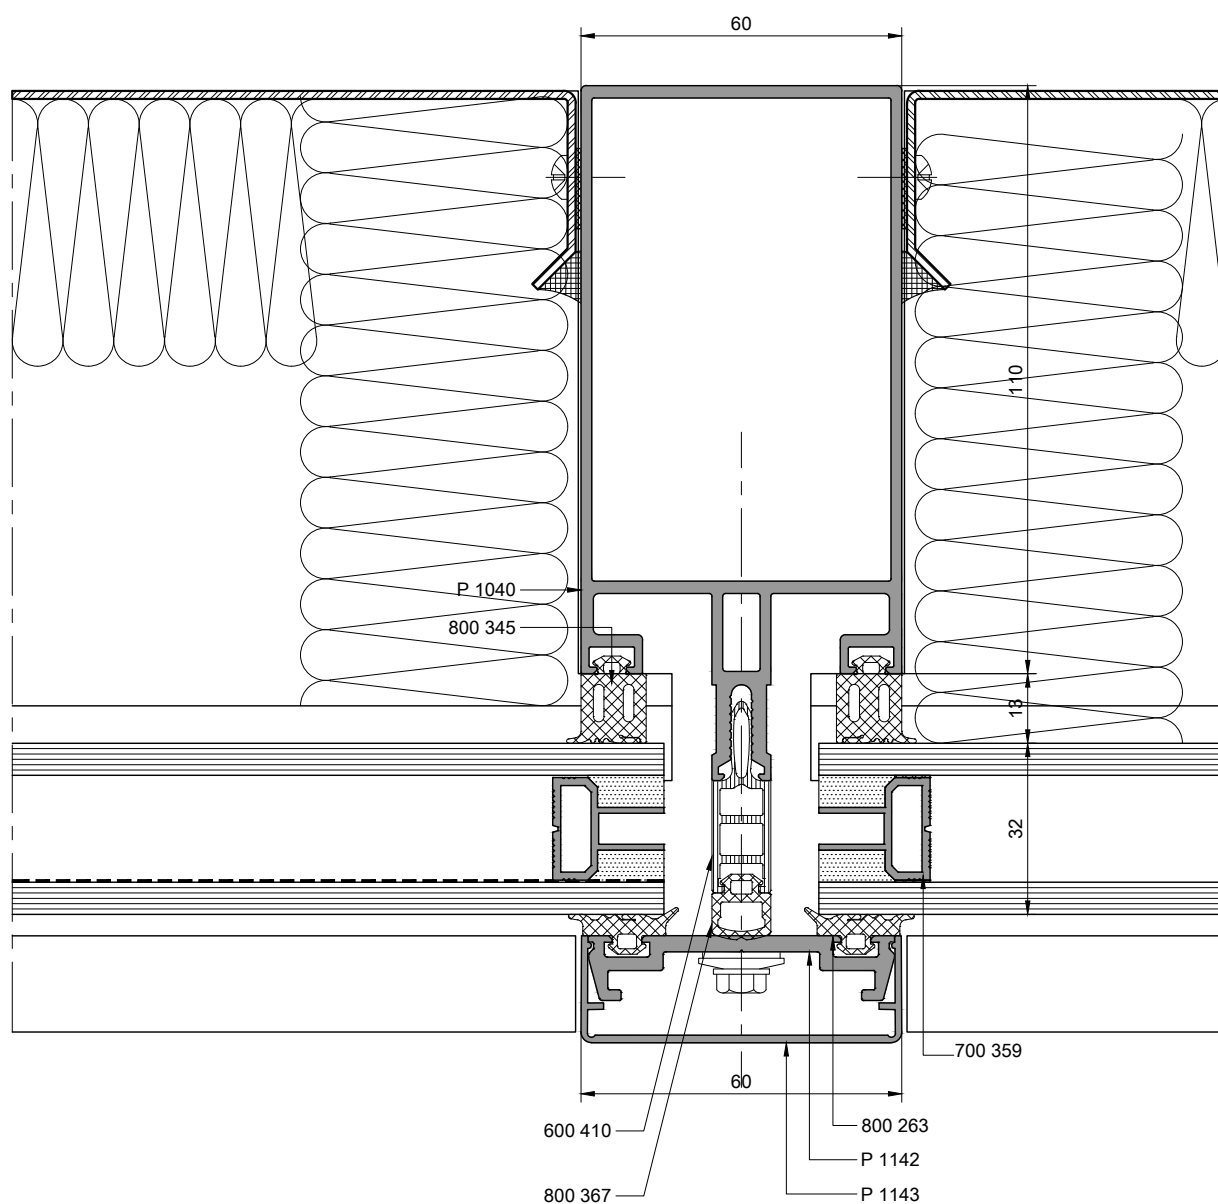
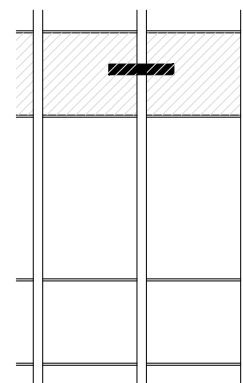


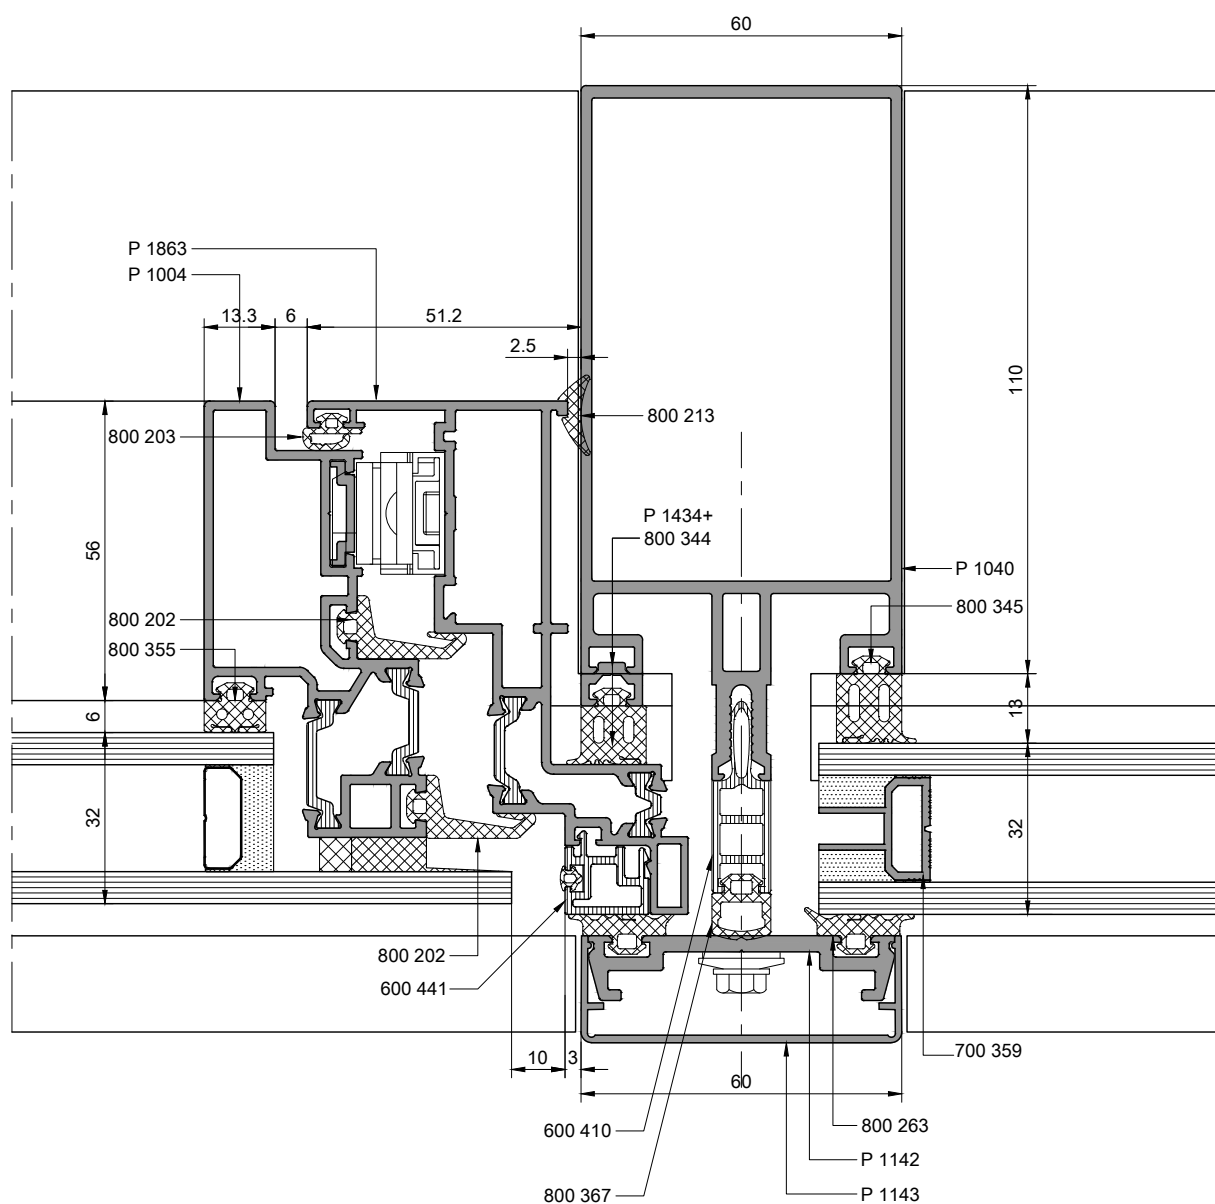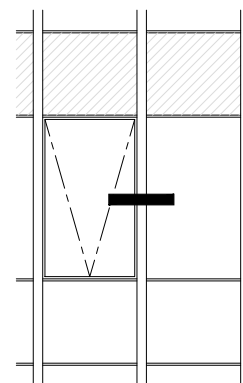




FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

YATAY KAPAKLI SİLİKON CEPHE
SİSTEM DETAYLARI
(CAM İÇİ ALUMİNYUM SPACERLI)
HORIZONTAL CAPPED SILICONE FACADE
SYSTEM DETAILS
(INSIDE GLASS ALUMINIUM SPACER)

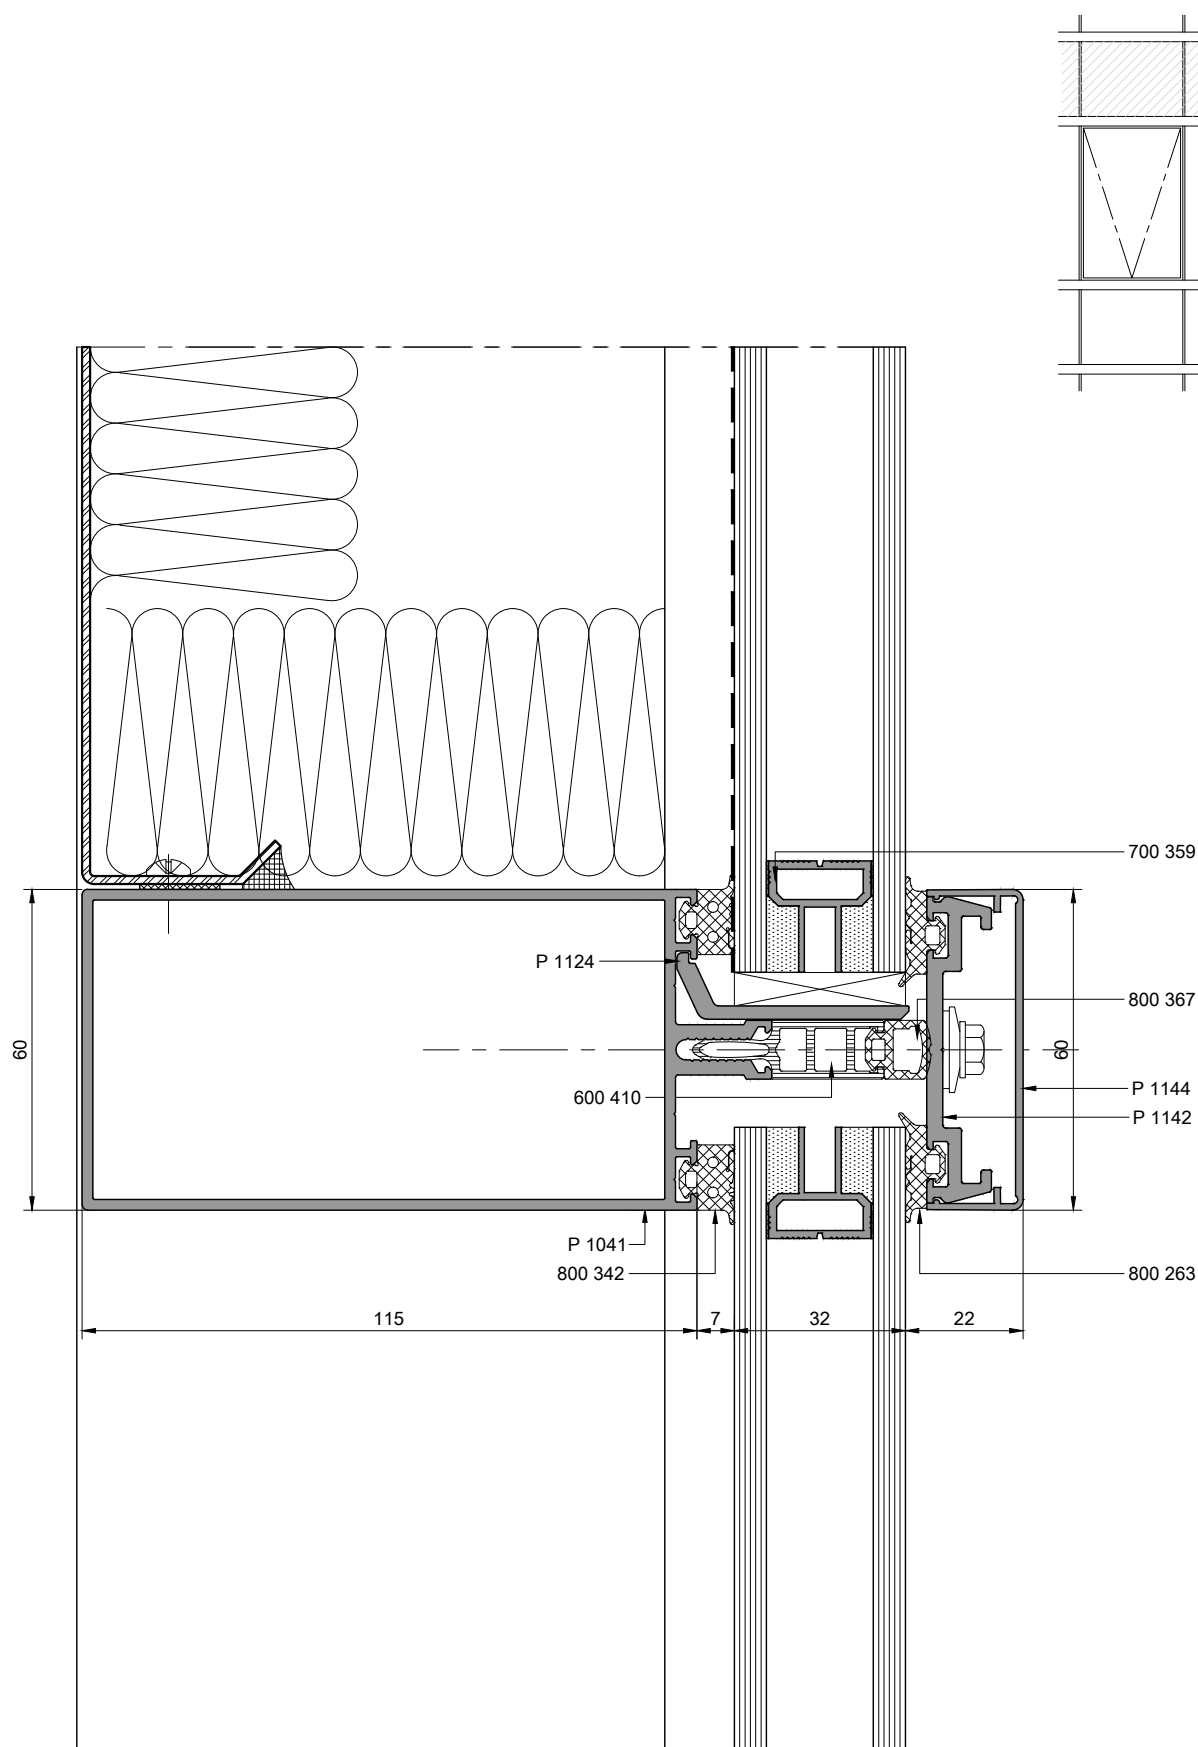

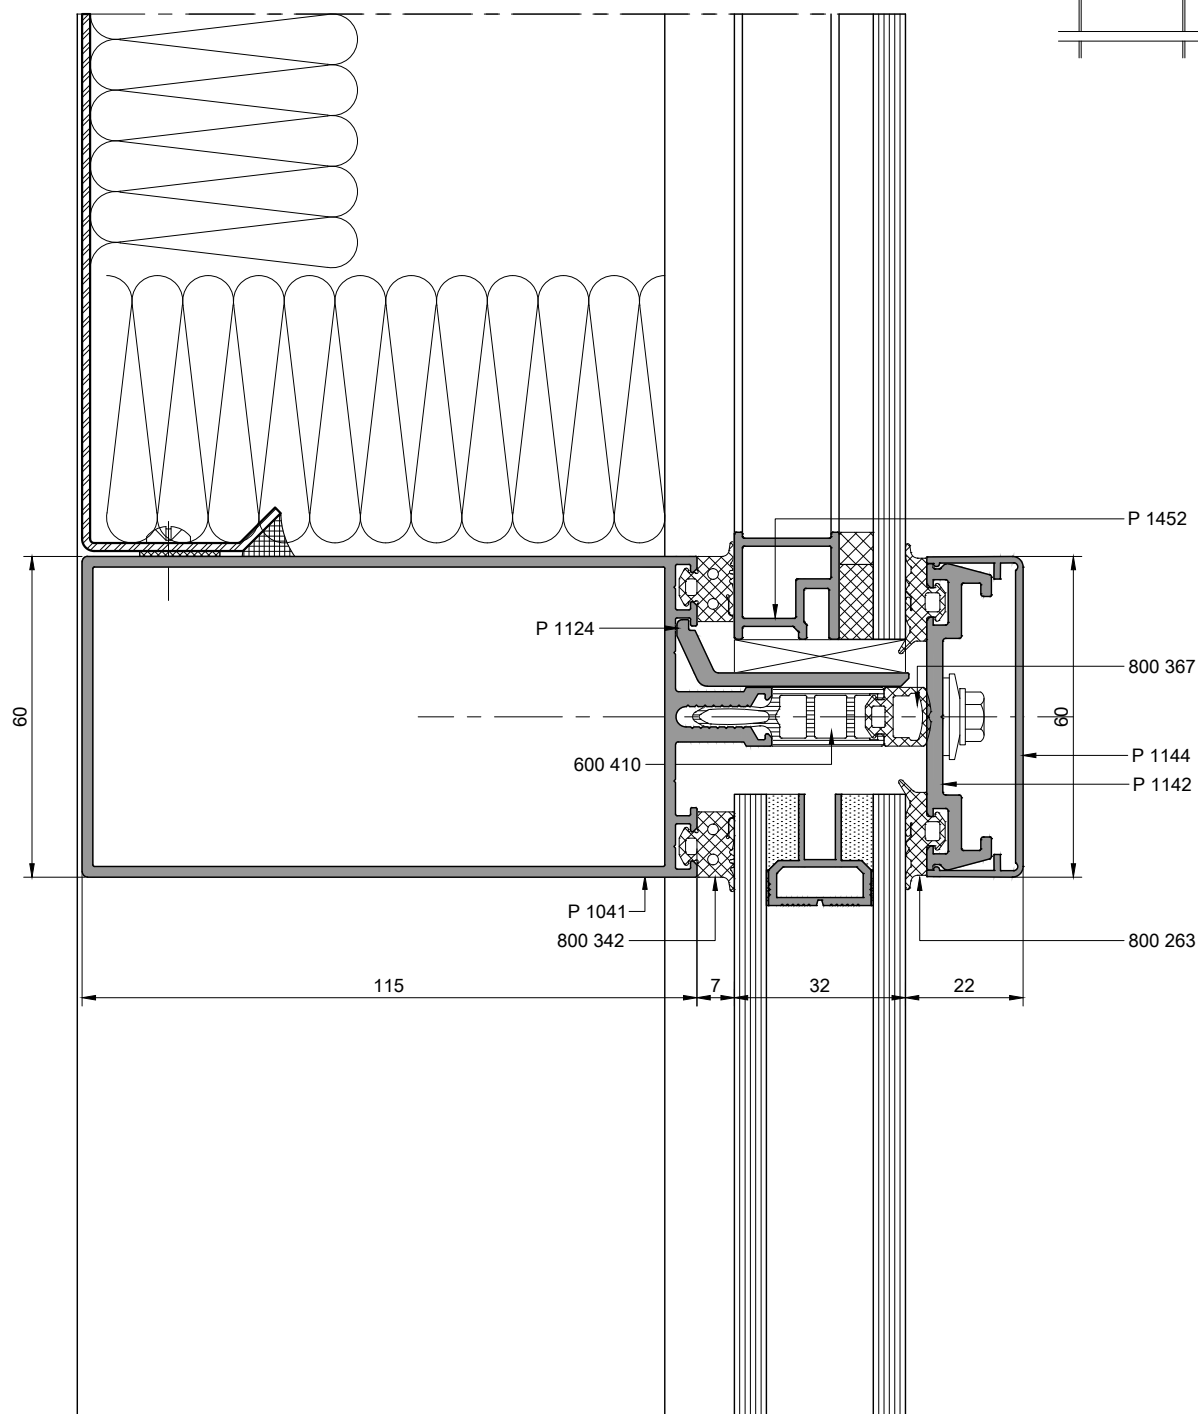
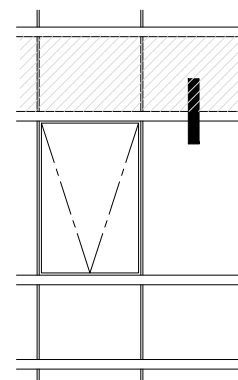



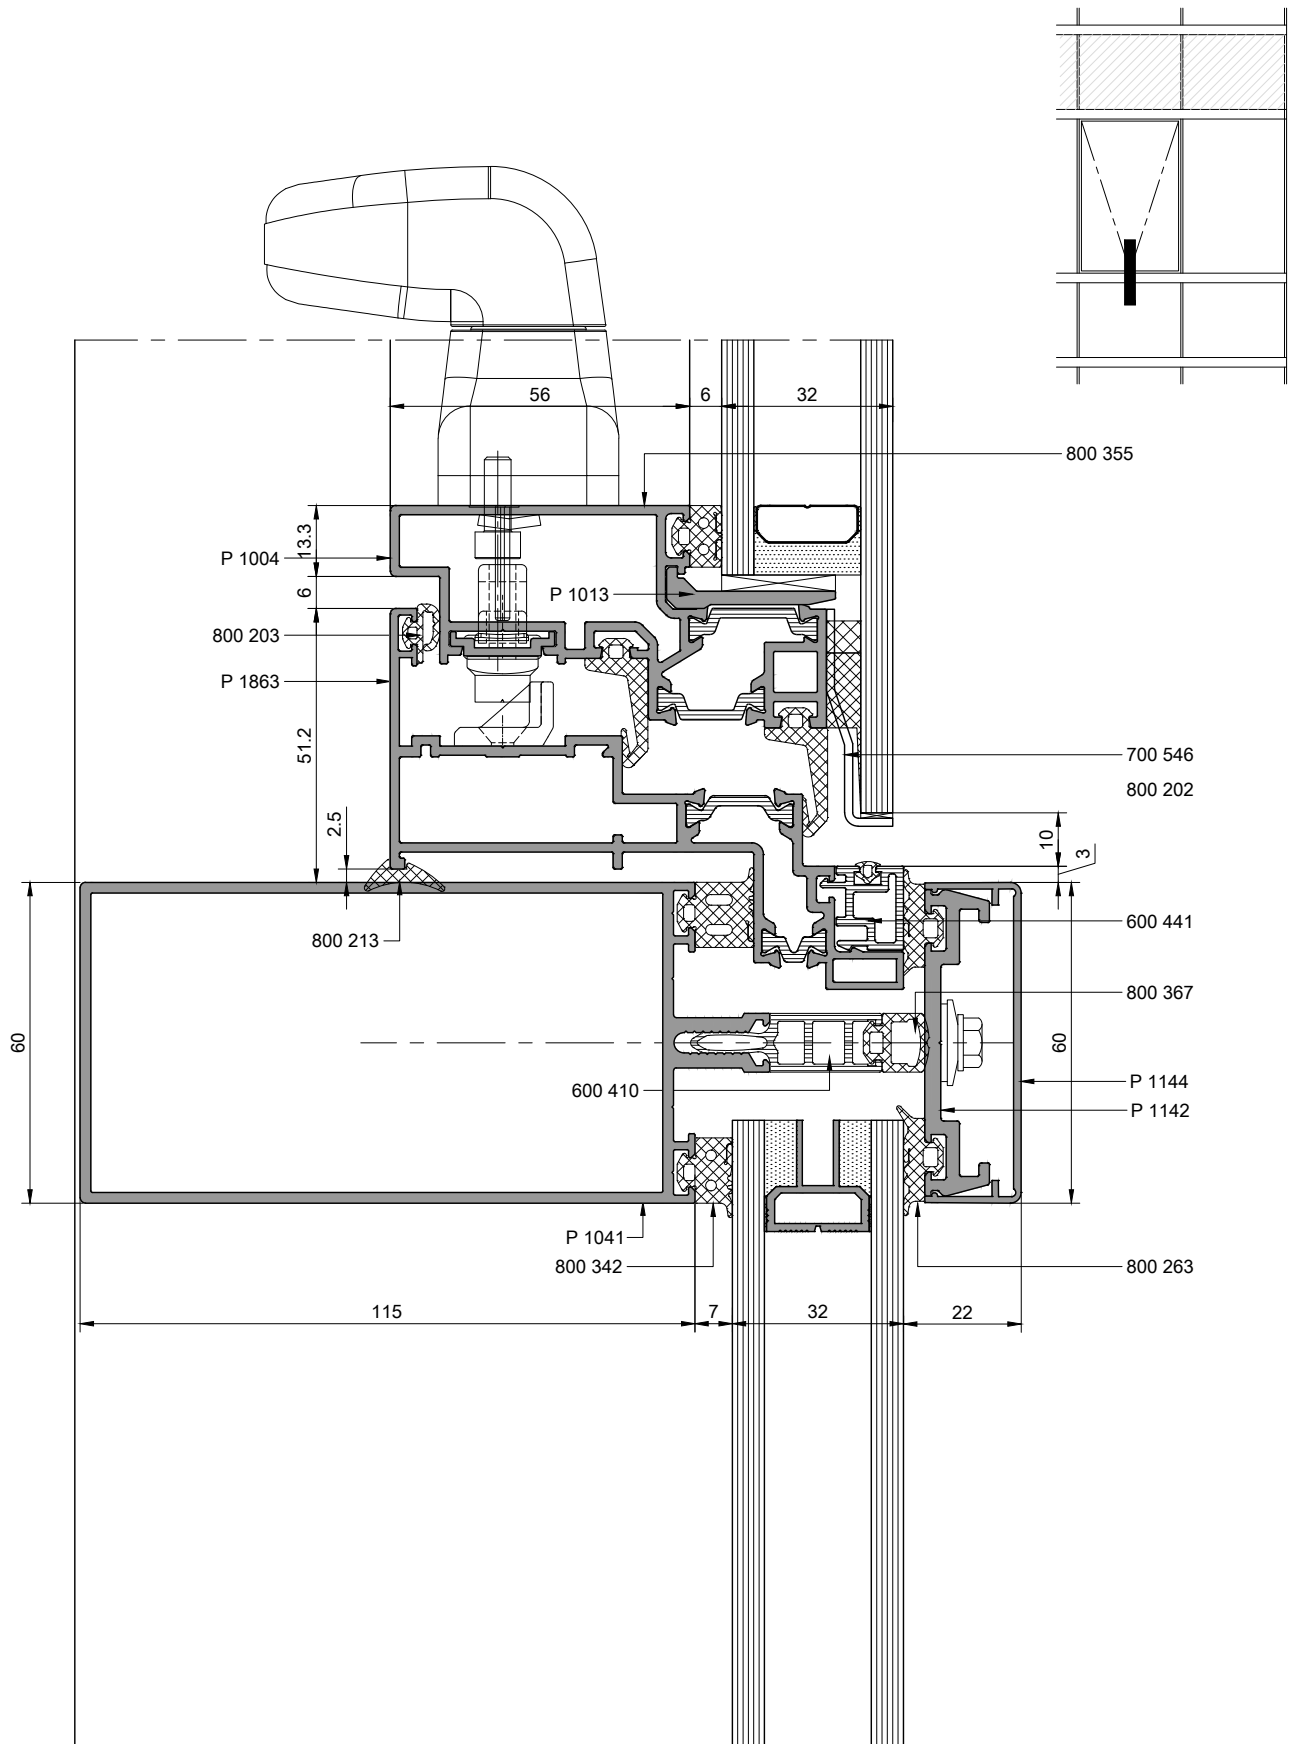


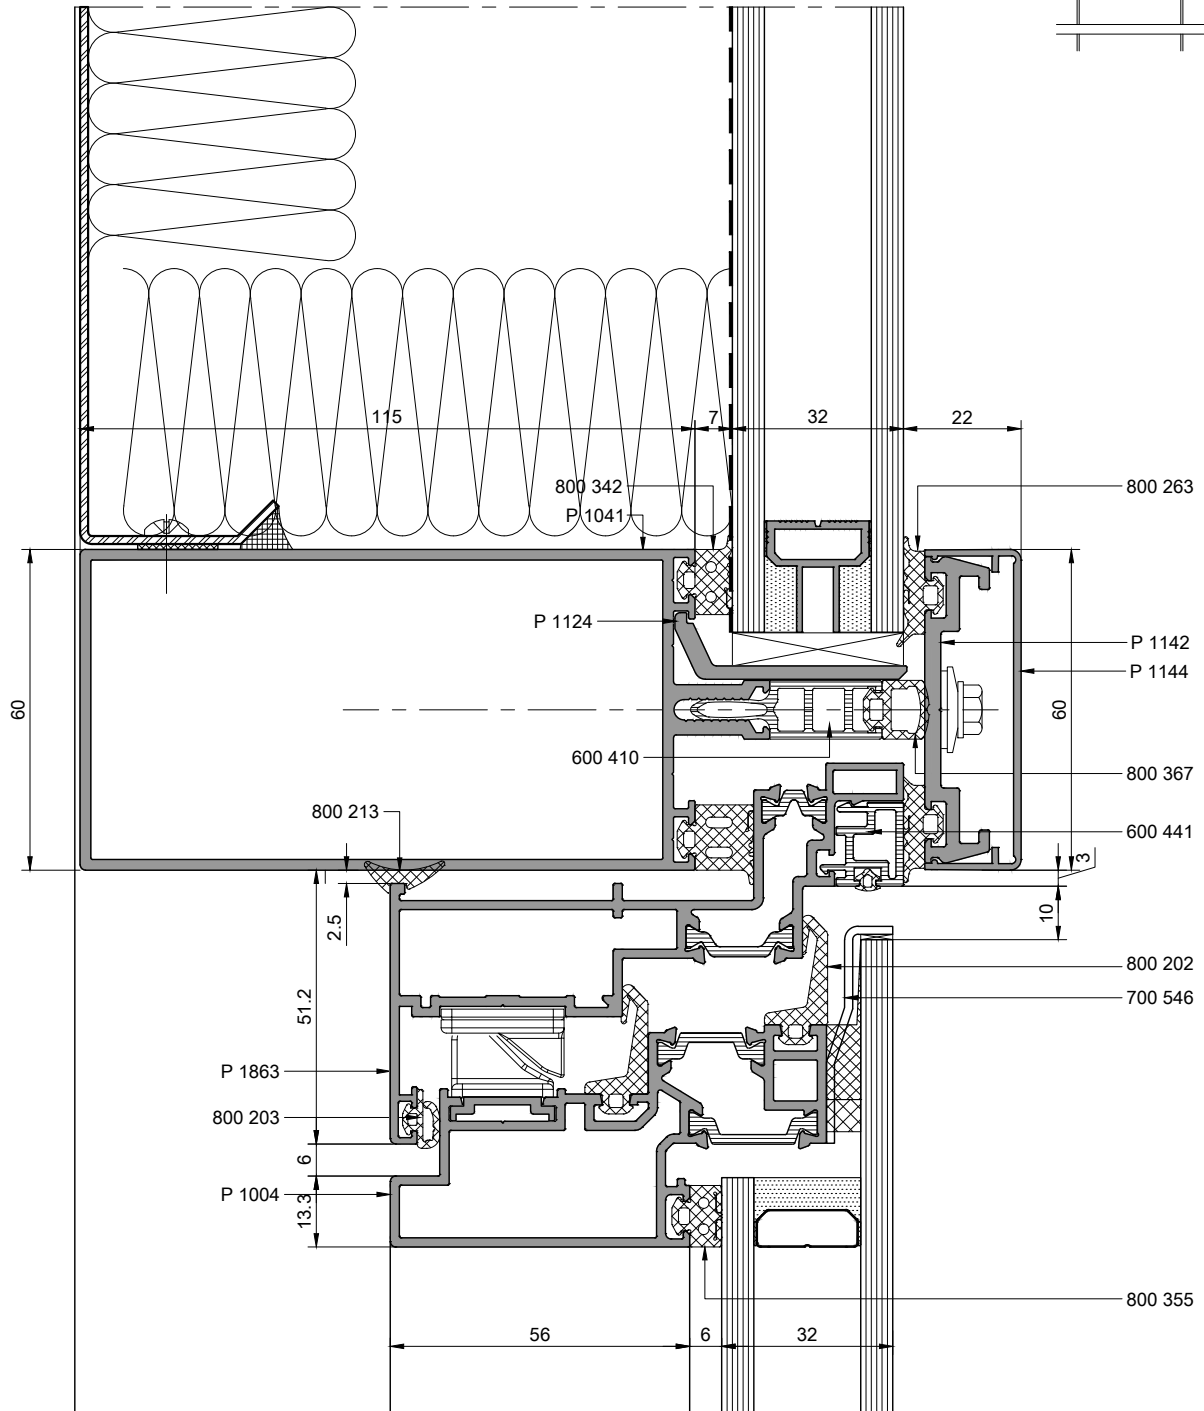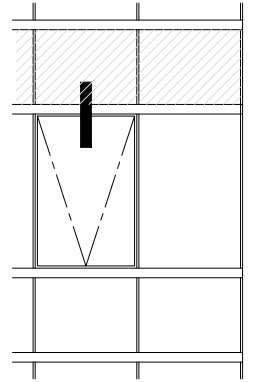

FS 60
STİCK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

KAPAKLI CEPHE
İÇİ BASIC56
PENCERE BİRLEŞİM DETAYI
CAPPED FACADE DETAILS WITH BASIC56
SYSTEM

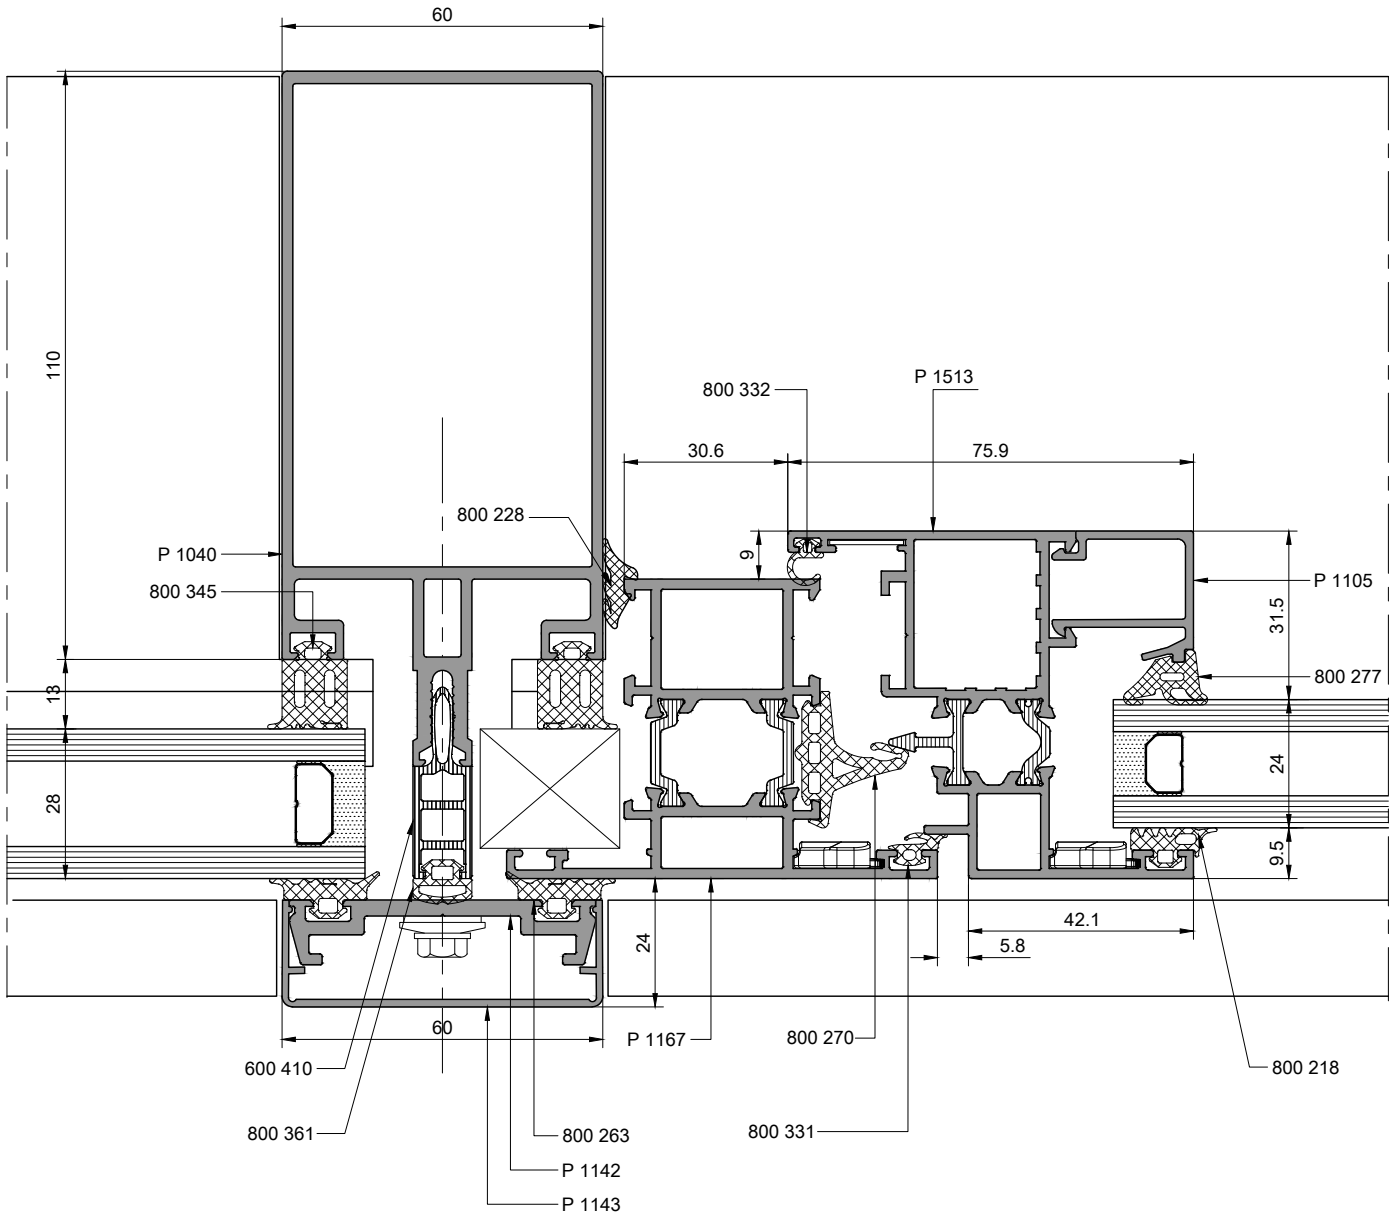

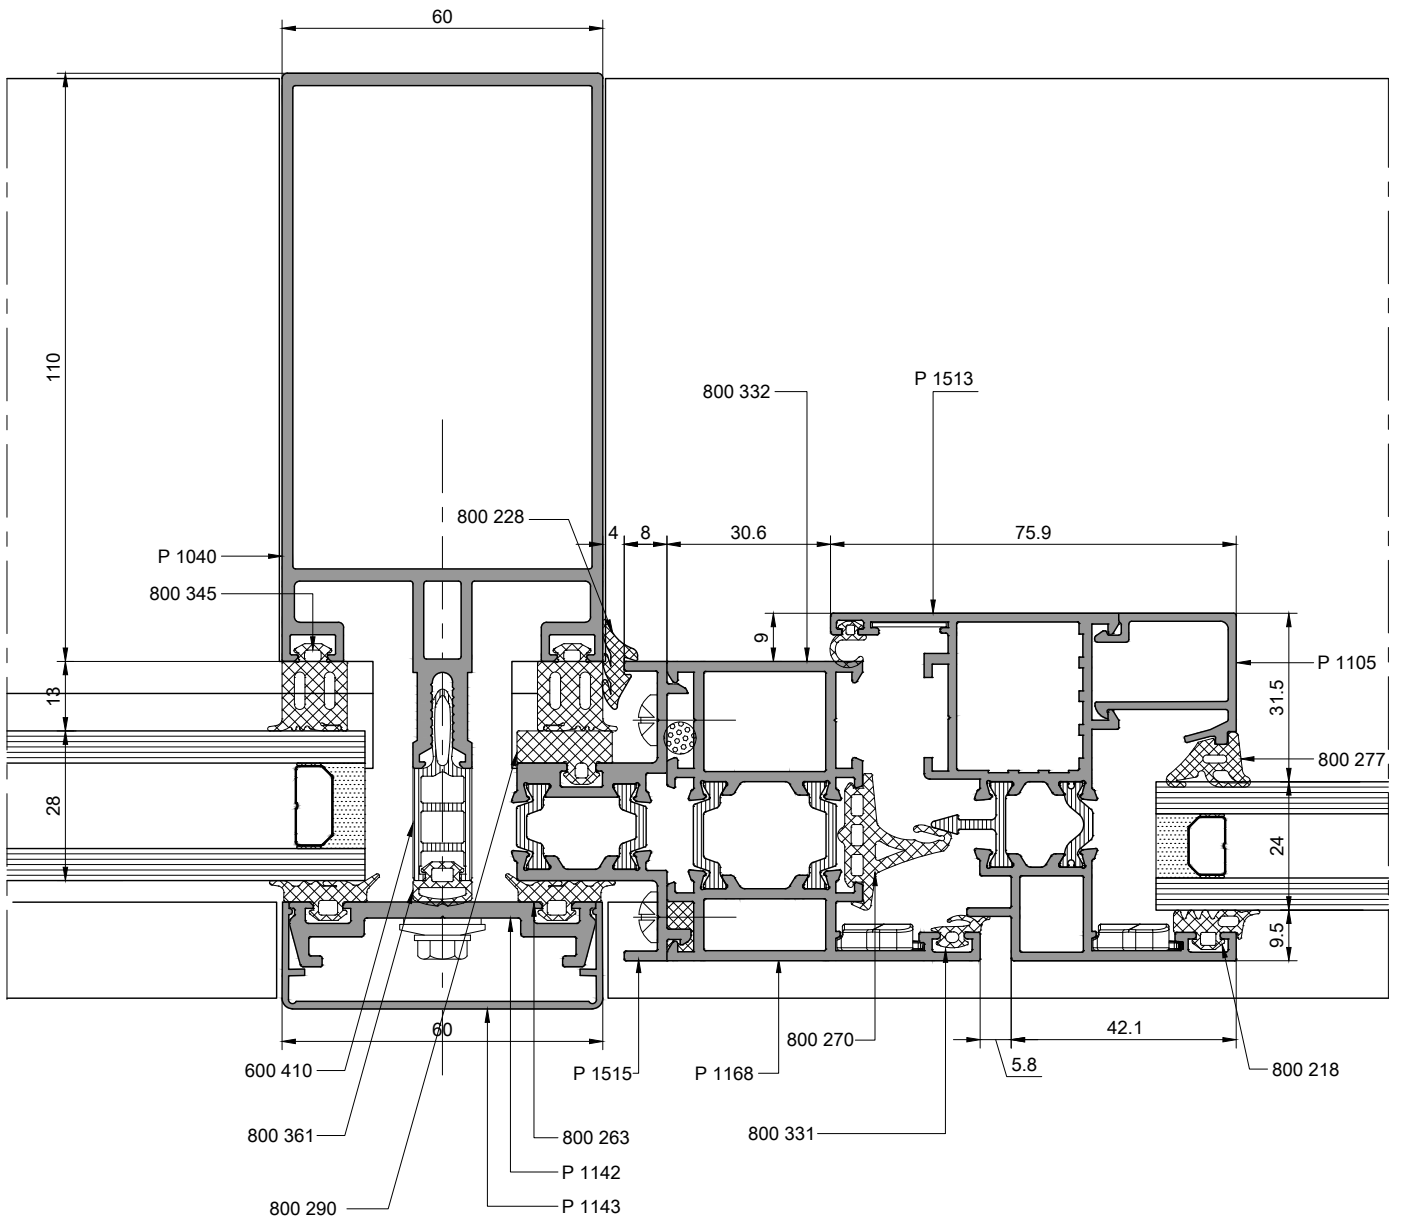



Daha fazla bilgi için BASIC56
kataloguna bakınız

to get more information please
have a look at BASIC56 catalogue

G48

FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM



KAPAKLI CEPHE
İÇİ BASIC60
PENCERE BİRLEŞİM DETAY
CAPPED FACADE DETAILS WITH BASIC60
SYSTEM

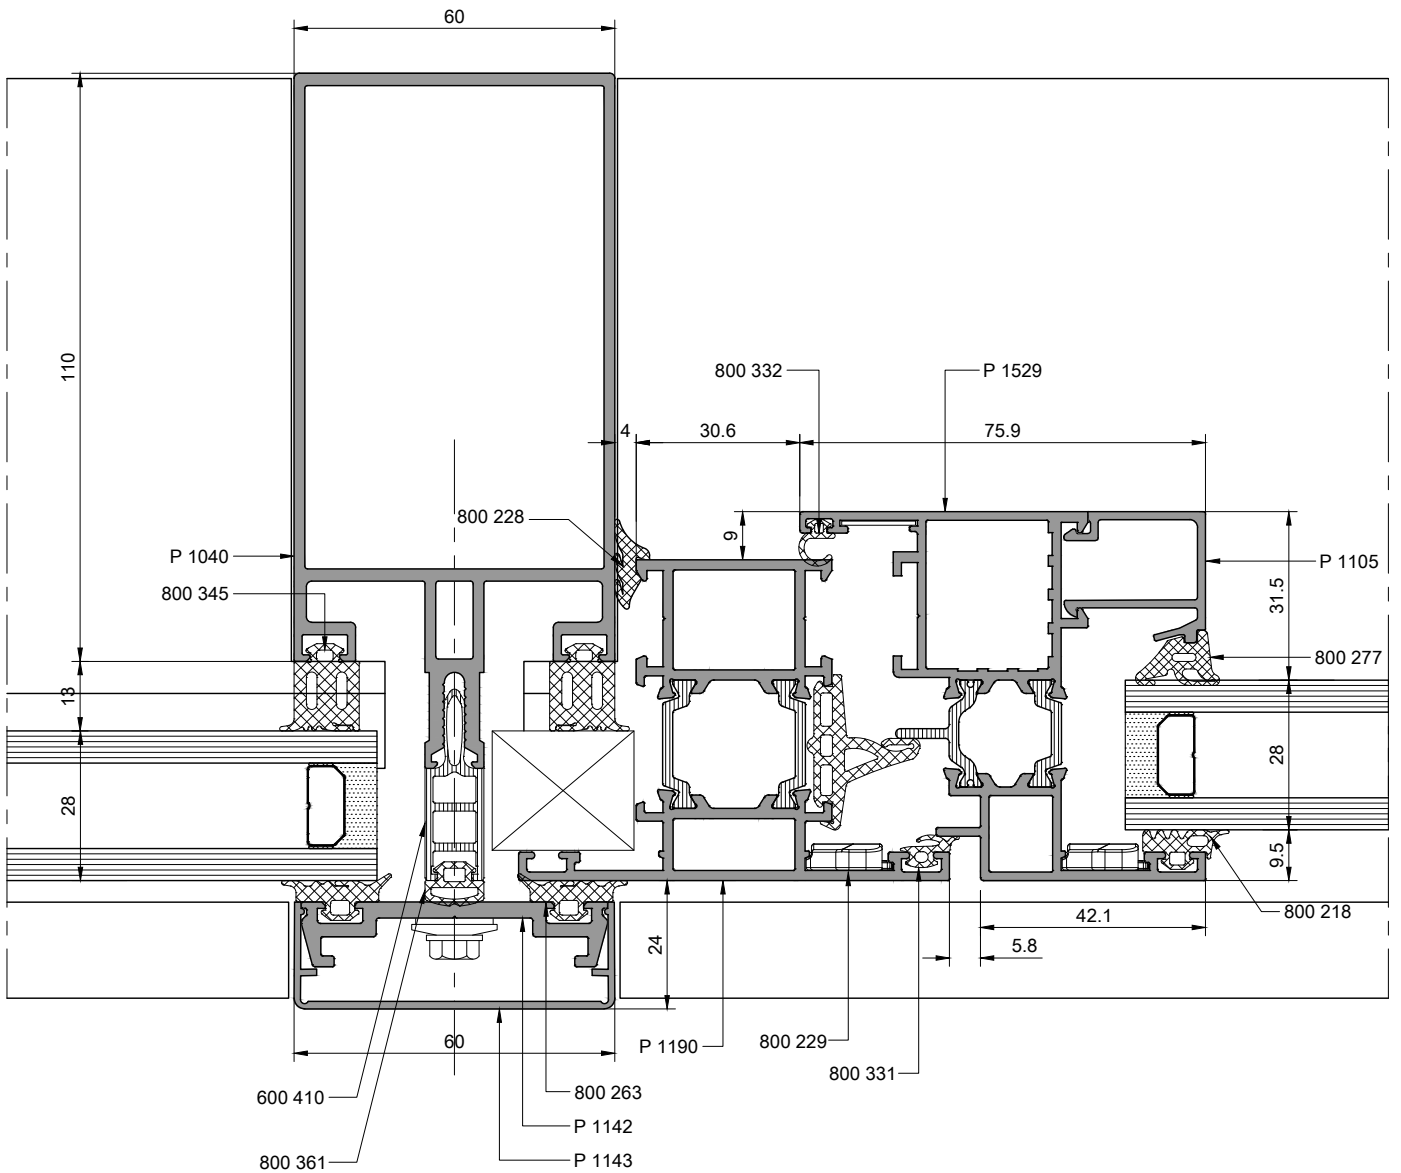

Daha fazla bilgi için BASIC60
kataloguna bakınız

to get more information please
have a look at BASIC60 catalogue



G49

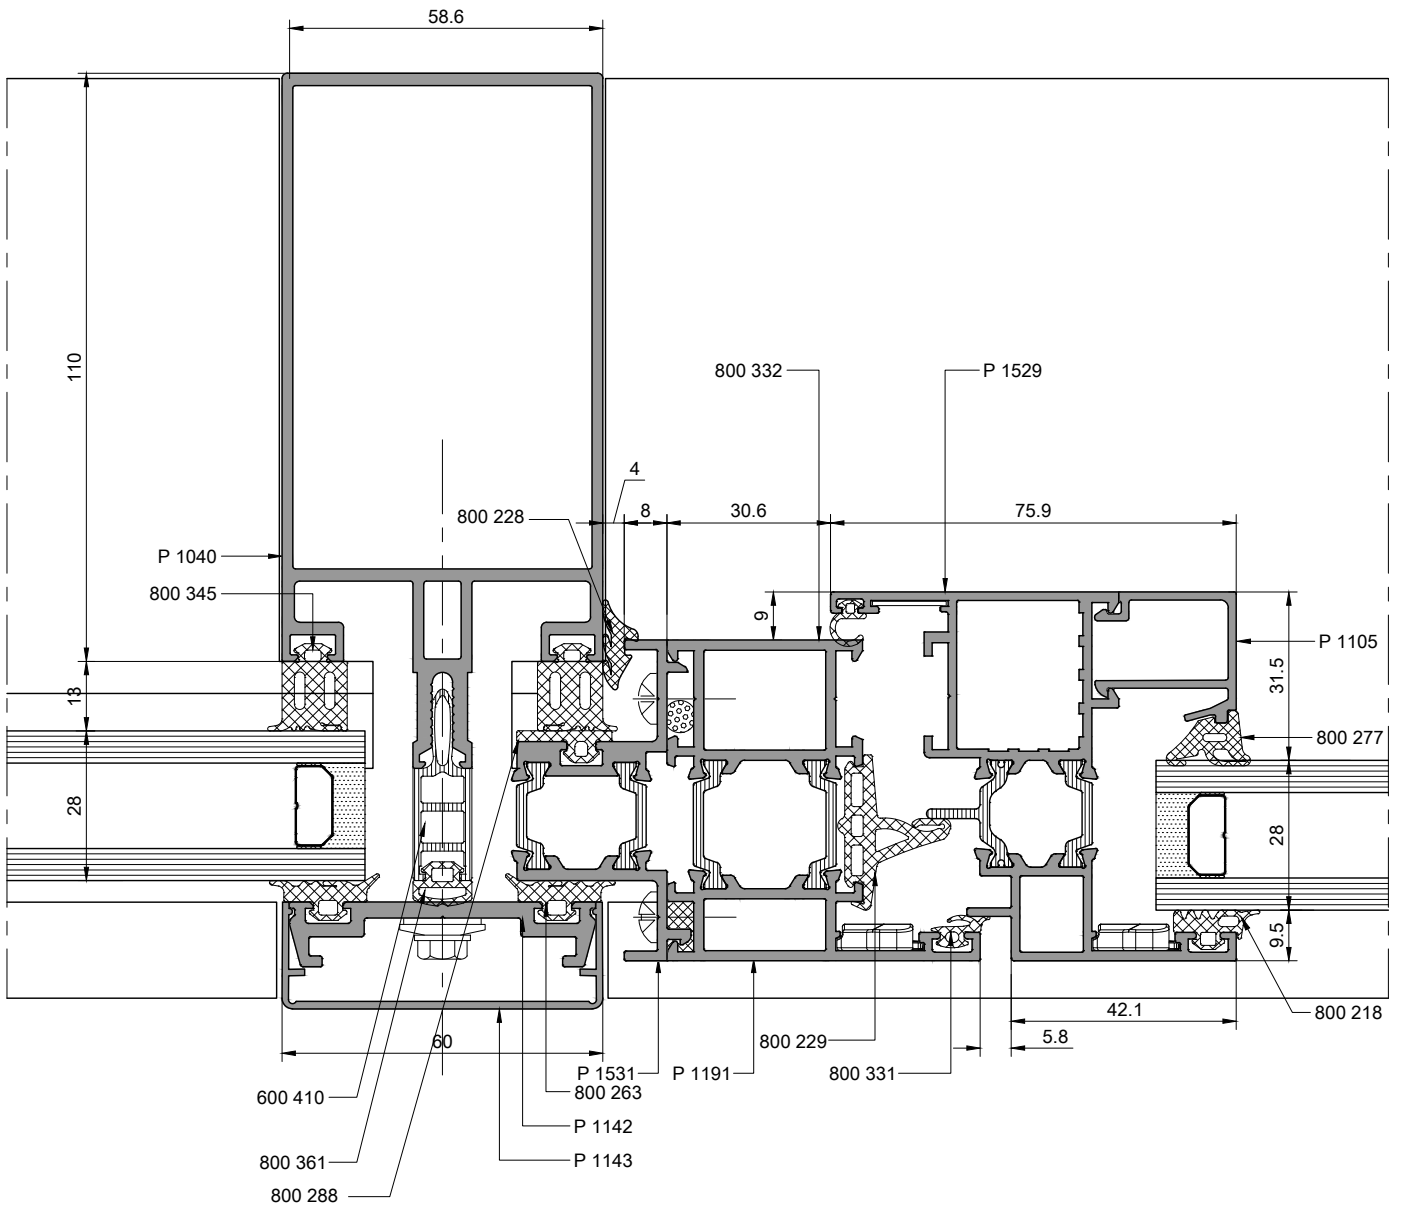



Daha fazla bilgi için BASIC60
kataloguna bakınız
to get more information please
have a look at BASIC60 catalogue
G50

FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

KAPAKLI CEPHE
İÇİ ICON70
PENCERE BİRLEŞİM DETAYI
CAPPED FACADE DETAILS WITH ICON70
SYSTEM

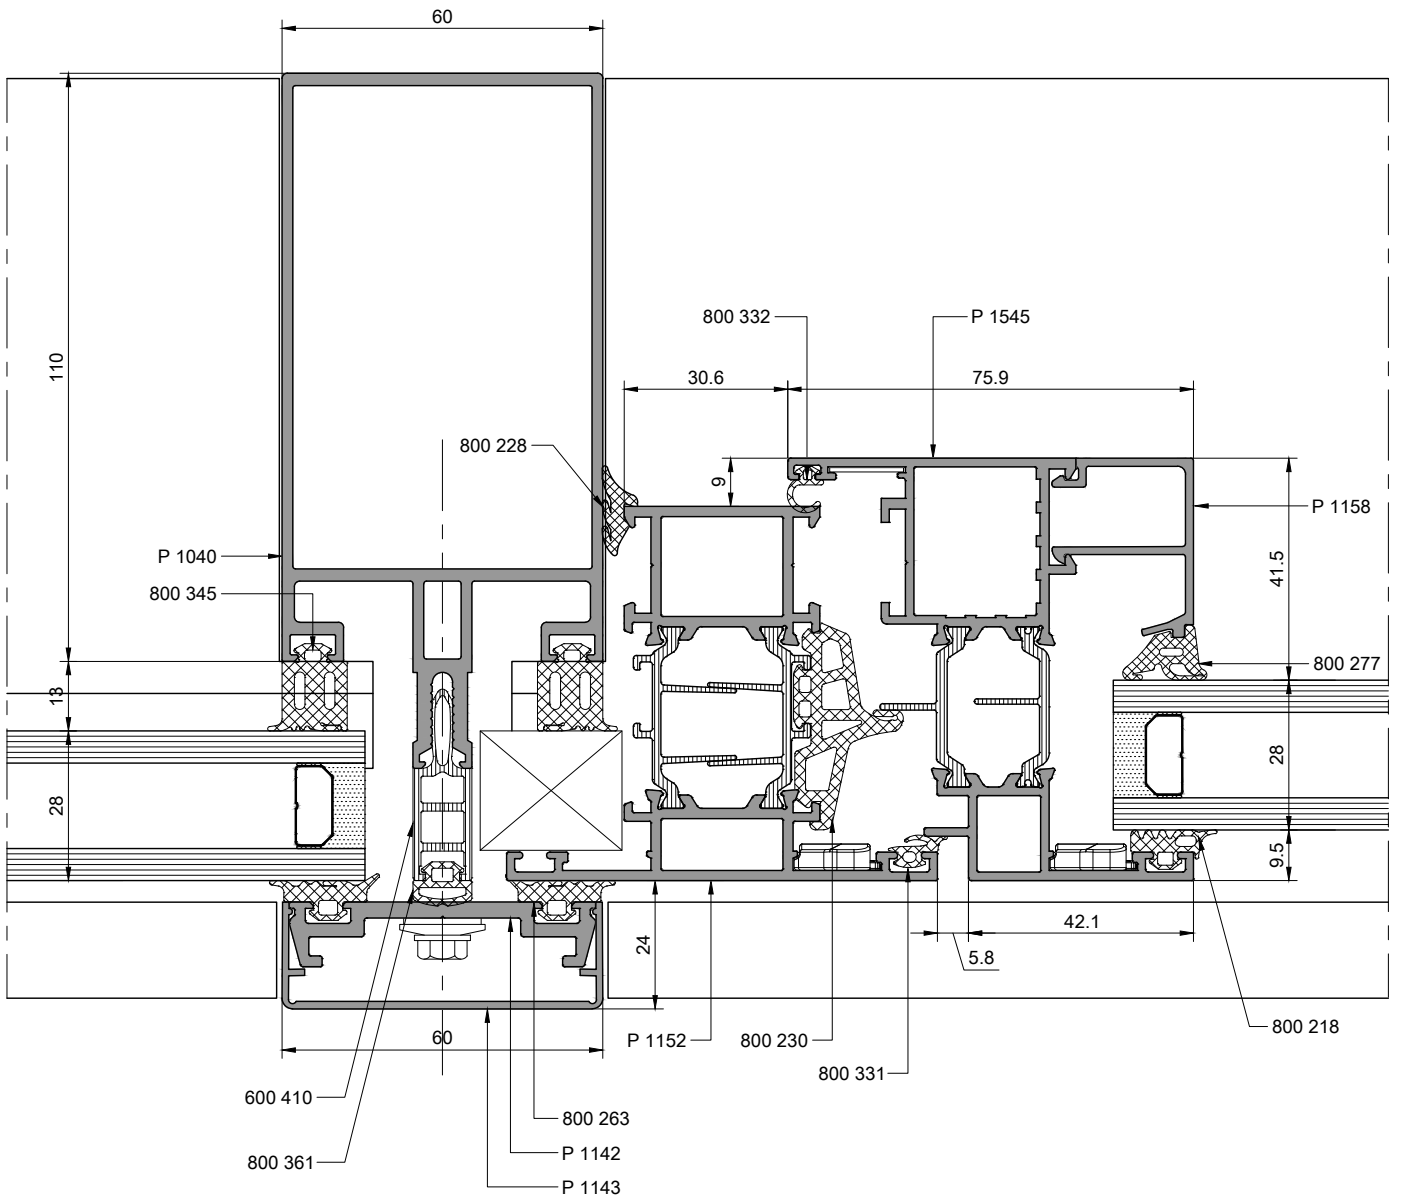


Daha fazla bilgi için ICON70
kataloguna bakınız
to get more information please
have a look at ICON70 catalogue
G51

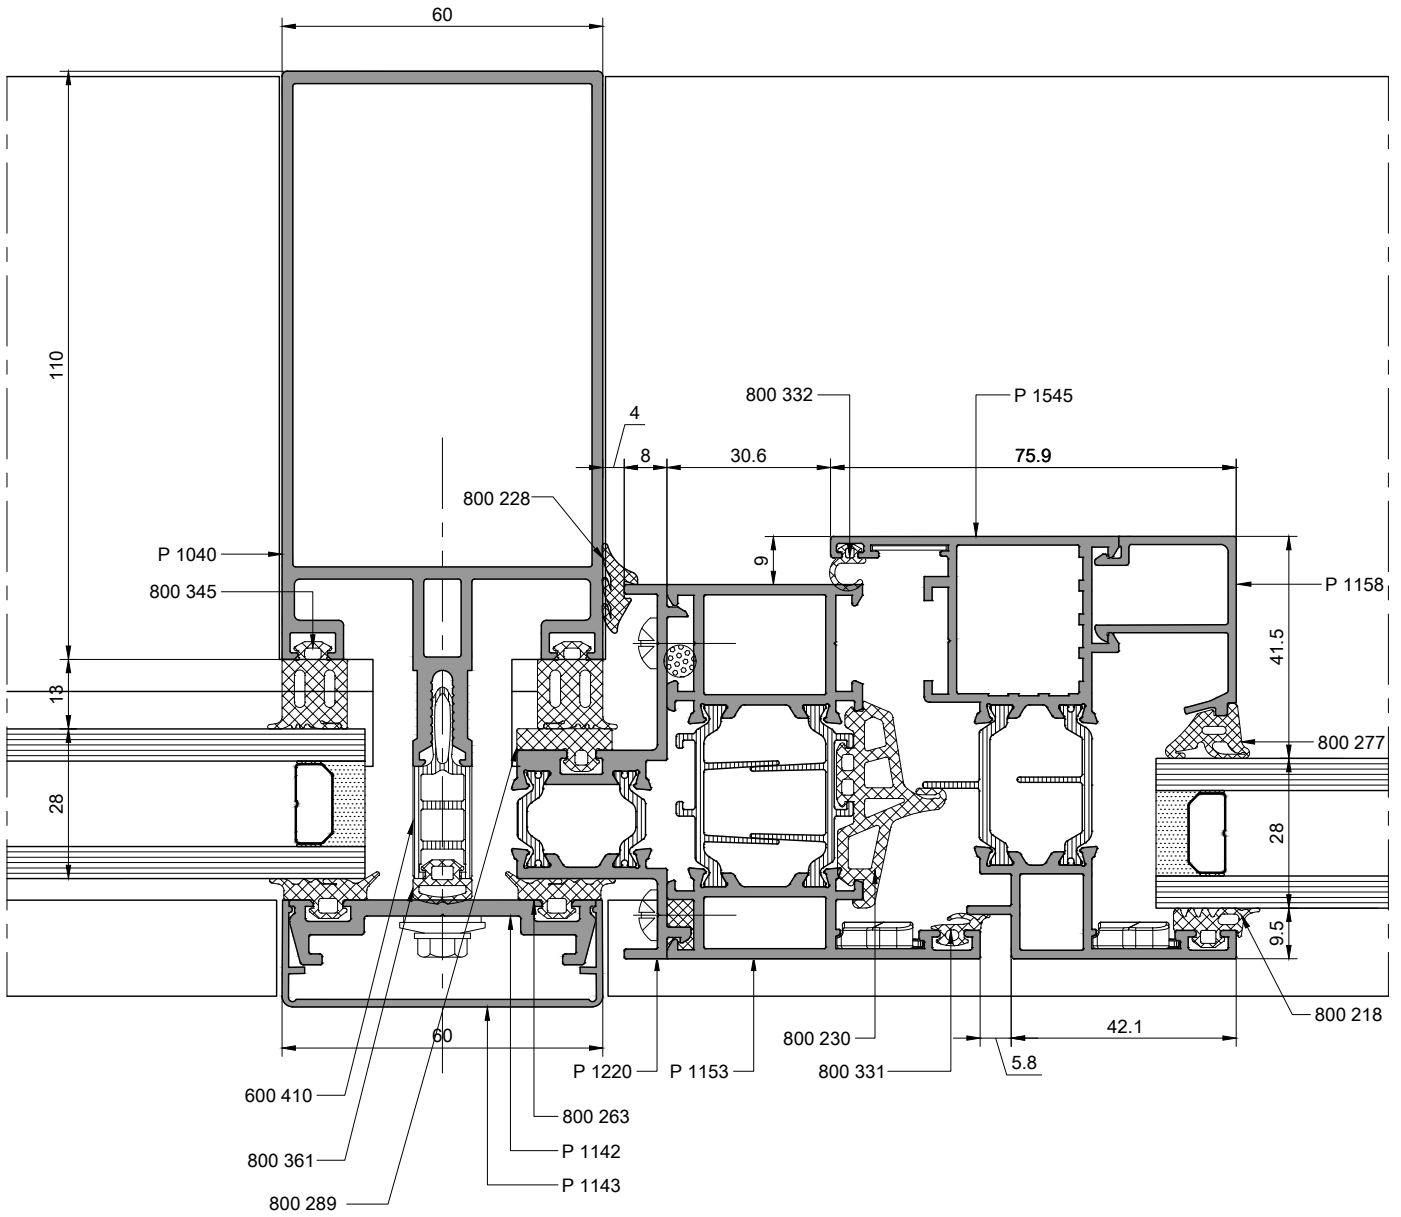




Daha fazla bilgi için ICON70
kataloguna bakınız
to get more information please
have a look at ICON70 catalogue
G52

FS 60
STICK GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
STICK CURTAIN WALL SYSTEM

FABRİKASYON ve MONTAJ TALİMATLARI
MANUFACTURING INSTRUCTIONS

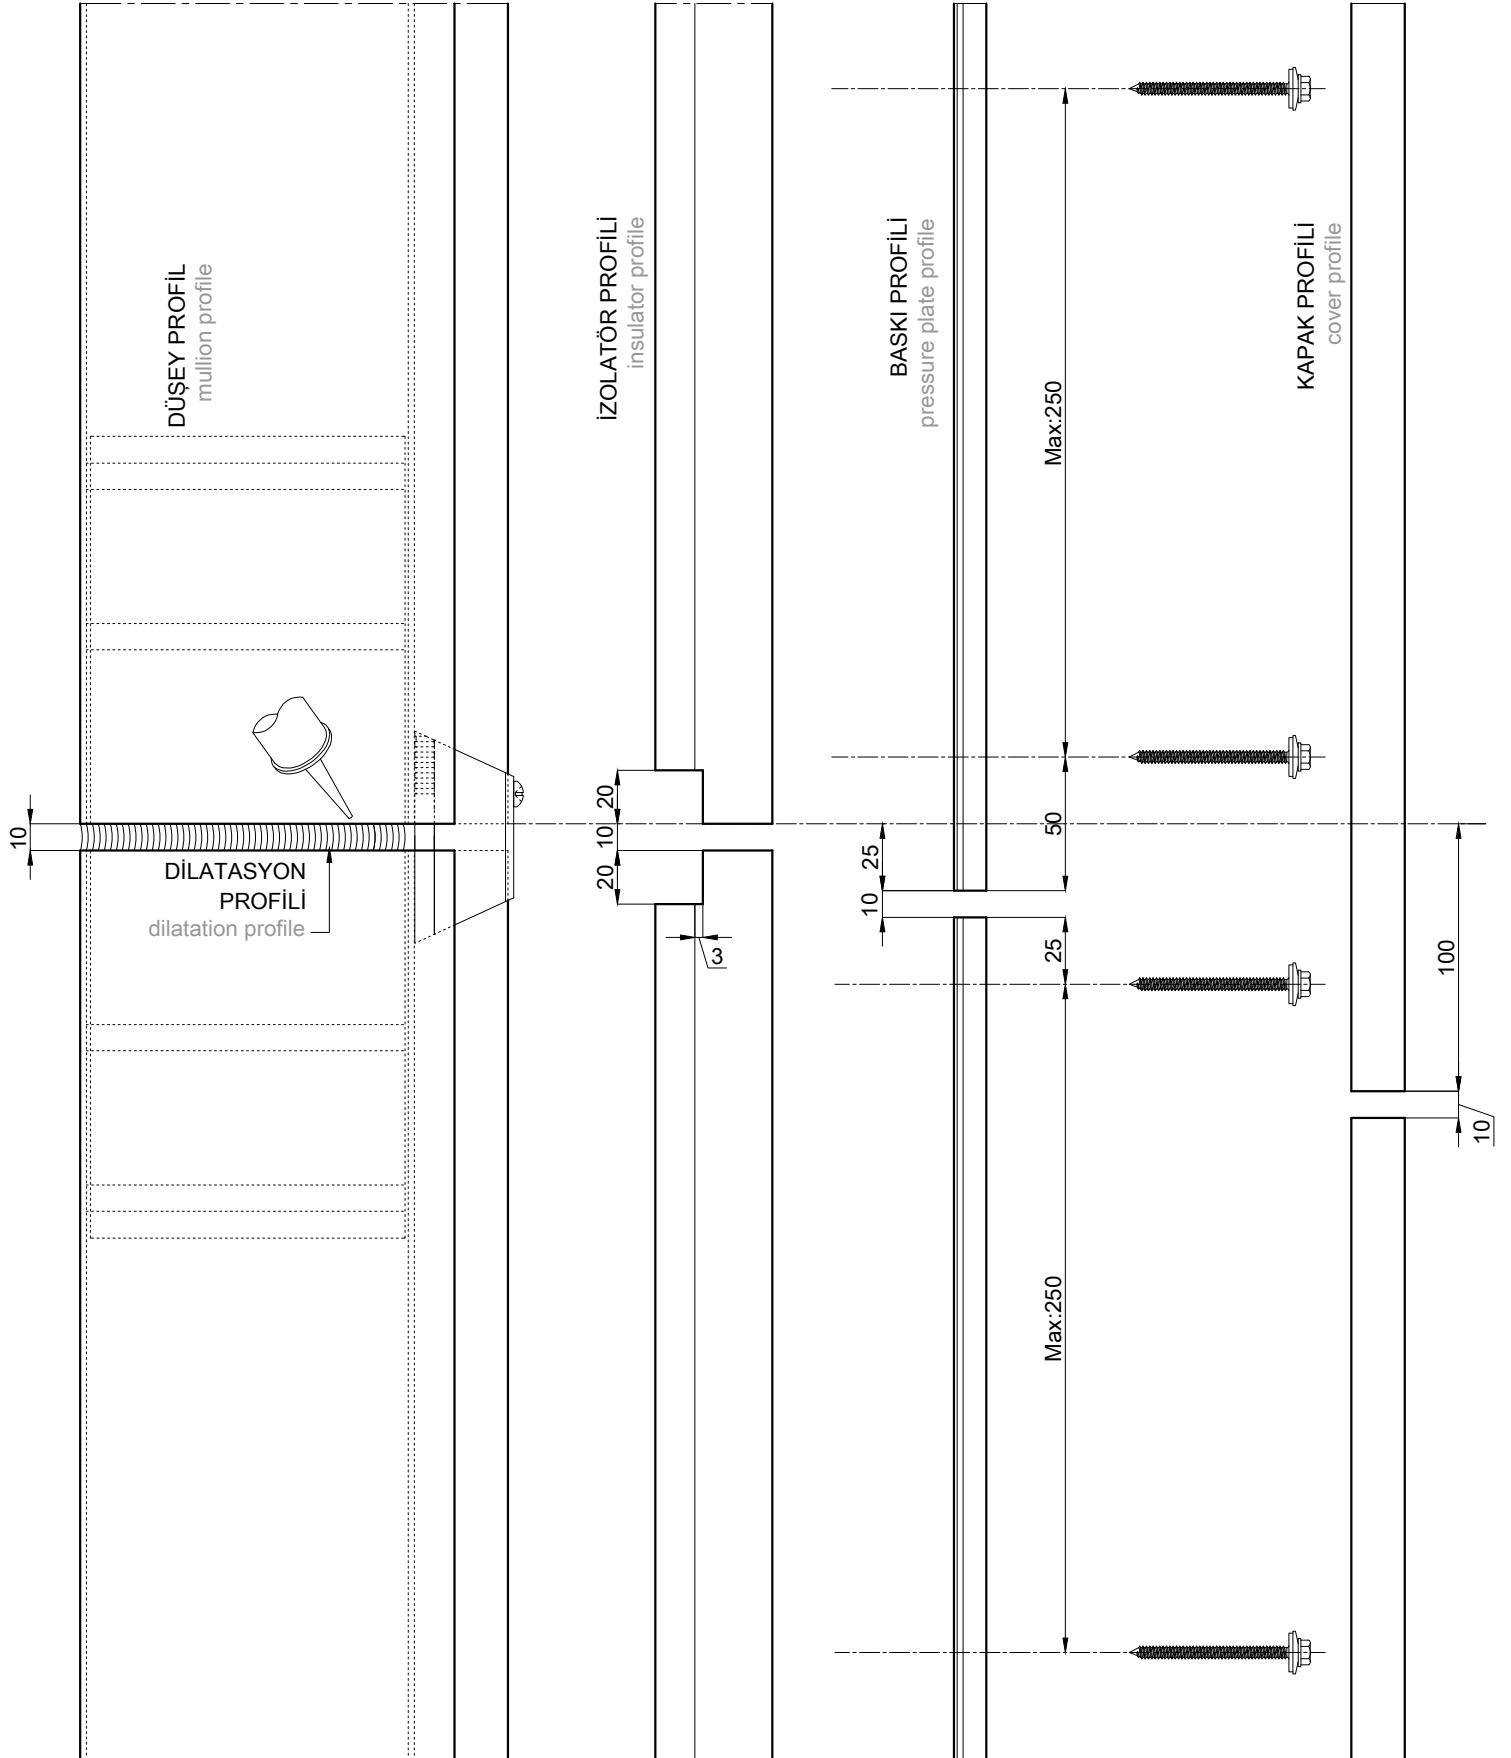

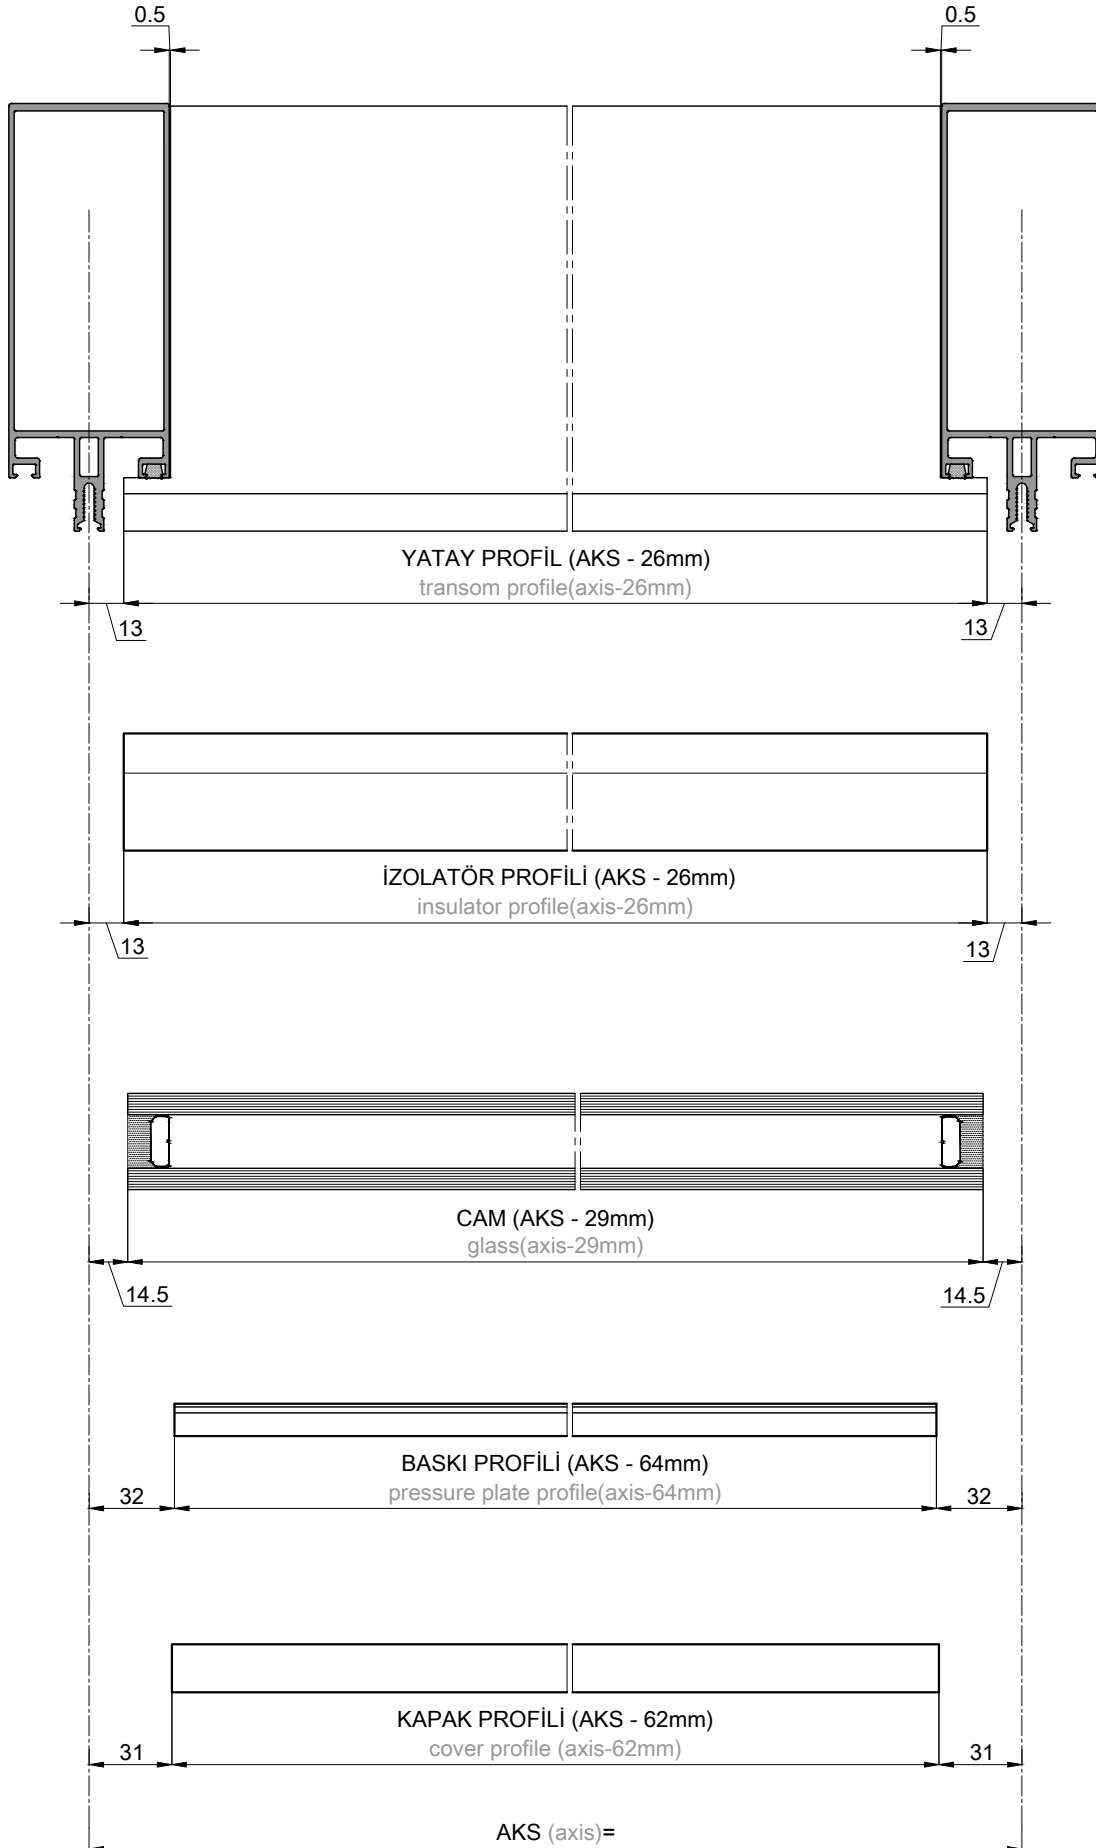

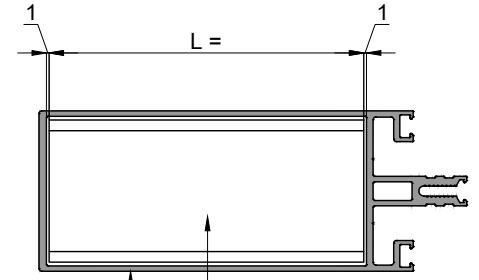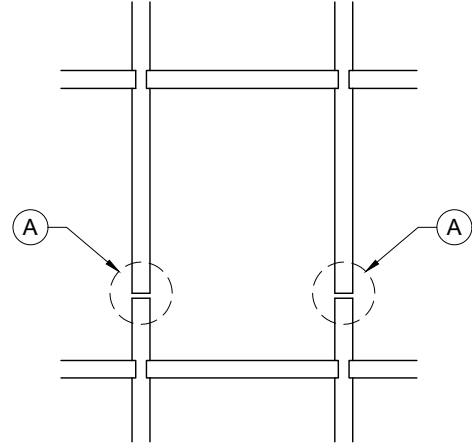

DÜŞEY PROFİLİ
mullion profile

P 1145
DİLATASYON PROFİLİ
dilatation profile

DÜŞEY PROFİL
mullion profile

700 343
EKYERİ PARÇASI
mullion splice piece

600 440
KAYMA ÖNLEYİCİ
PROFİL
anti slip profile

P 1423
DİLATASYON PROFİLİ
dilatation profile

Düşey Profili İç Derinliğine
Göre Kesilerek Kullanılır
Mullion profile are used
according to inner deph

DÜŞEY PROFİL
mullion profile


DÜŞEY PROFİL mullion profile ①	DÜŞEY PROFİL TANIMI mullion profile definition	DİLATASYON PROFİLİ KESİM BOYU dilatation profile cut lenght ②
P 1044	60mm DÜŞEY PROFİL 60mm mullion profile	L = 37mm
P 1133	85mm DÜŞEY PROFİL 85mm mullion profile	L = 64mm
P 1040	110mm DÜŞEY PROFİL 110mm mullion profile	L = 88mm
P 1131	125mm DÜŞEY PROFİL 125mm mullion profile	L = 103mm
P 1120	135mm DÜŞEY PROFİL 135mm mullion profile	L = 112mm
P 1127	140mm DÜŞEY PROFİL 140mm mullion profile	L = 118mm
P 1129	145mm DÜŞEY PROFİL 145mm mullion profile	L = 119mm
P 1042	175mm DÜŞEY PROFİL 175mm mullion profile	L = 149mm
P 1125	200mm DÜŞEY PROFİL 200mm mullion profile	L = 174mm



DİKKAT :

P 1042 ve P 1125 DÜŞEY PROFİLLERİN İÇİNE GİREN ZIVANA PROFİLİNE





600 440 KODLU KAYMA ÖNLEYİCİ PVC ÇITA TAKILMAYACAK





600 440 coded anti-slip pvc lath will not be attached to the dilatation profile that is included in the vertical profiles of P 1042 and P1125

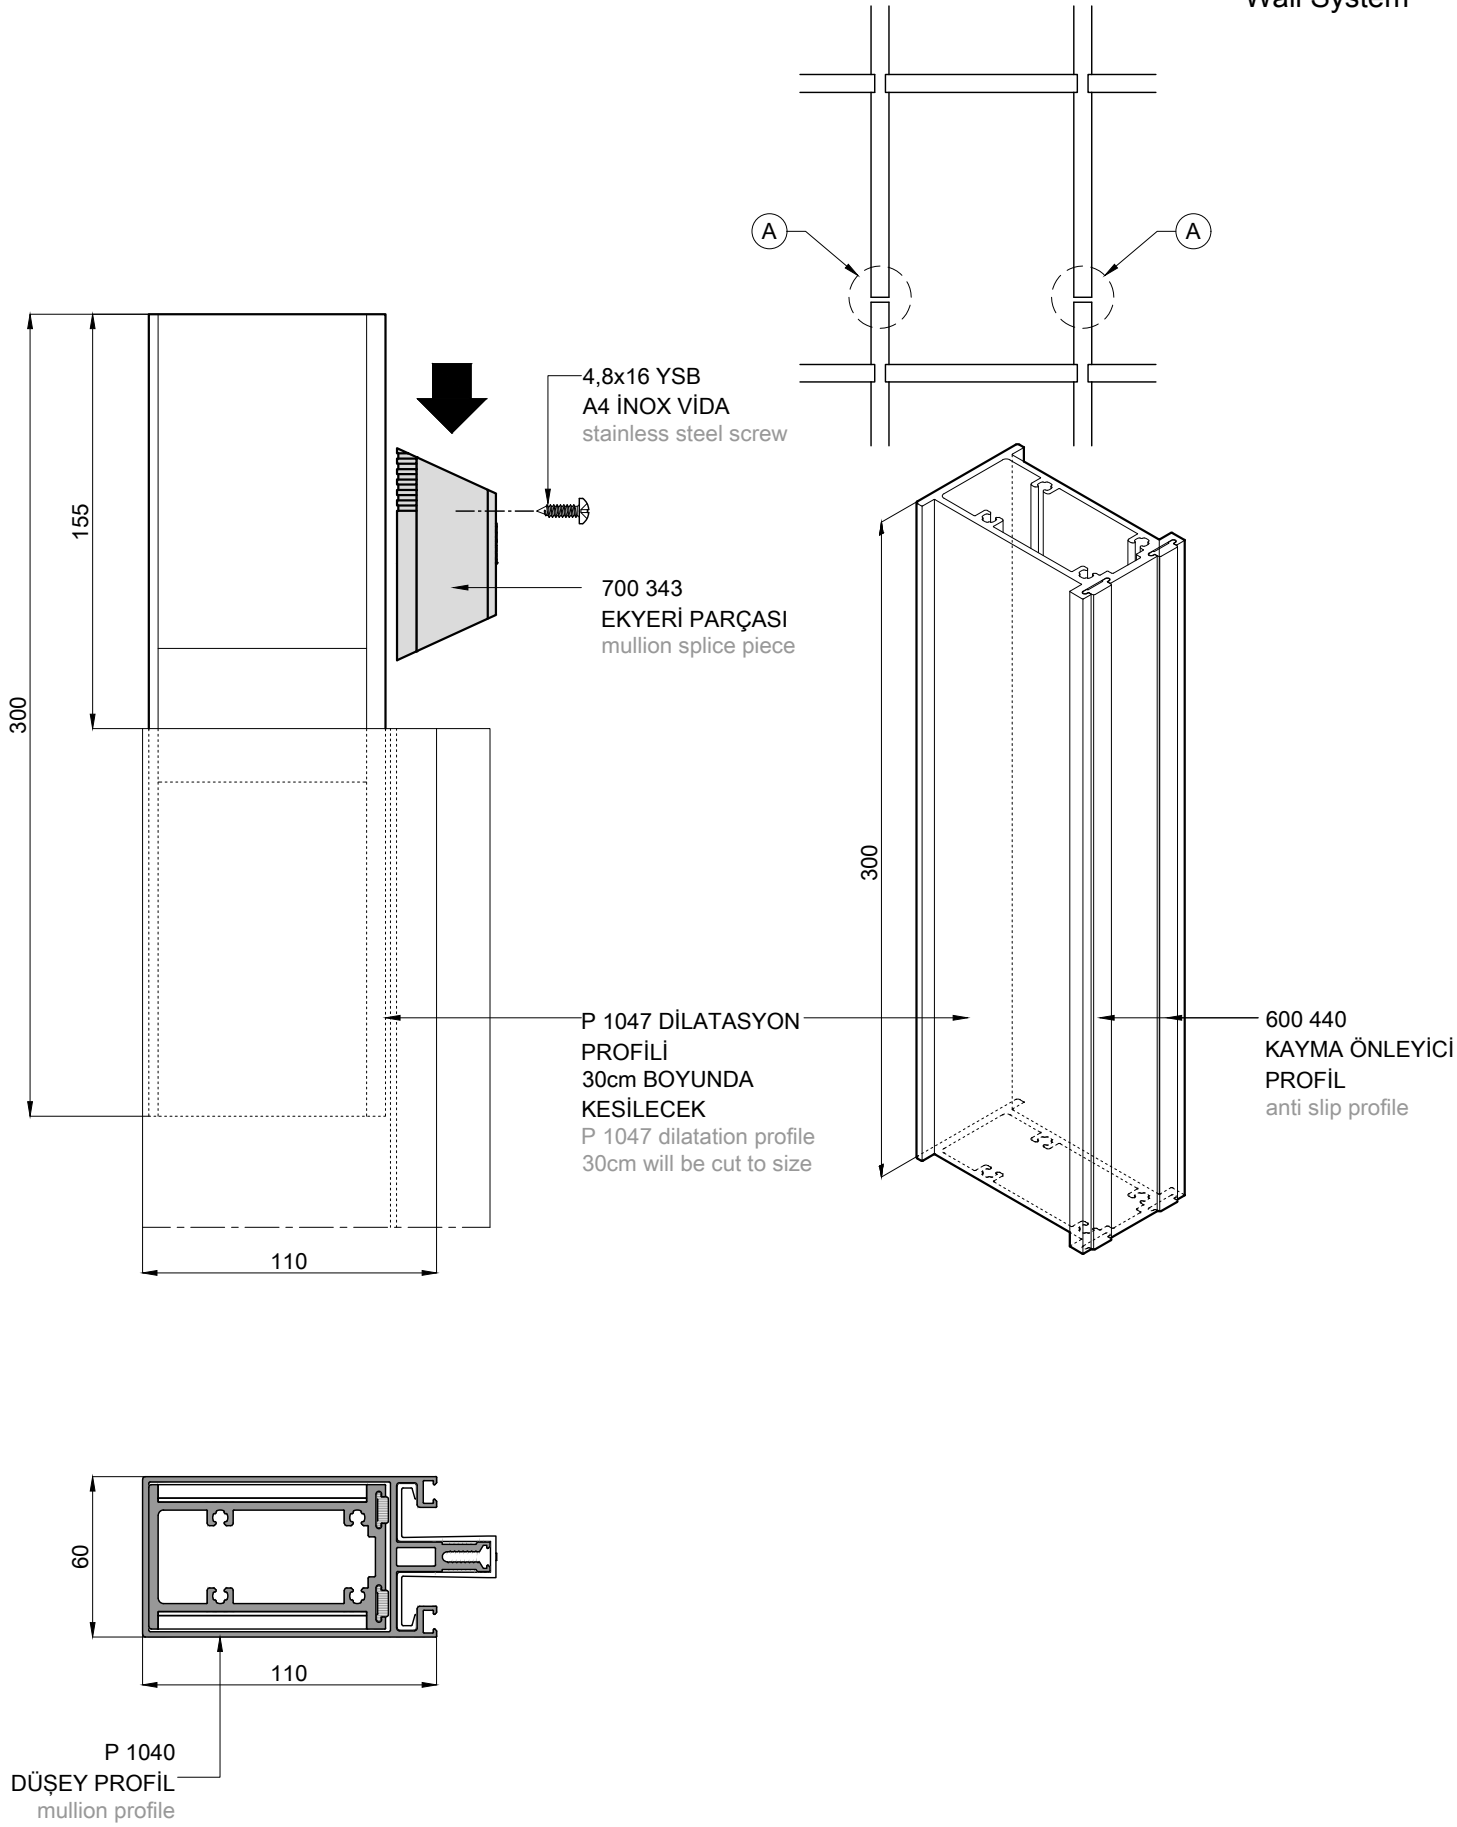

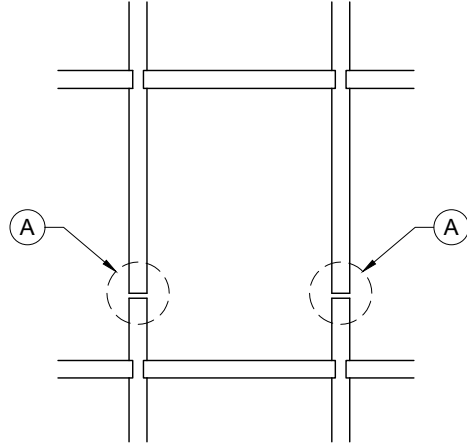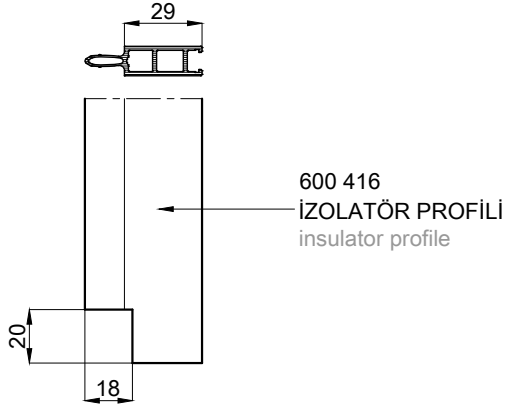




****aksesuar yerine sürülmeden önce profil ile temas eden yüzeyler silikonlanır.**
****silicone will apply on to surface before accessory assemble**

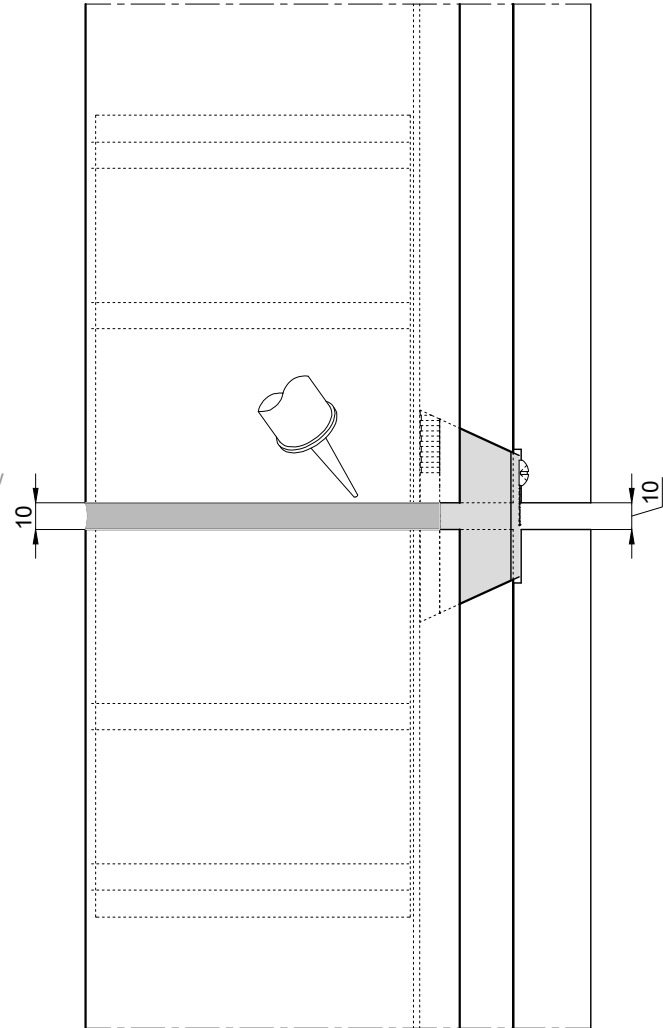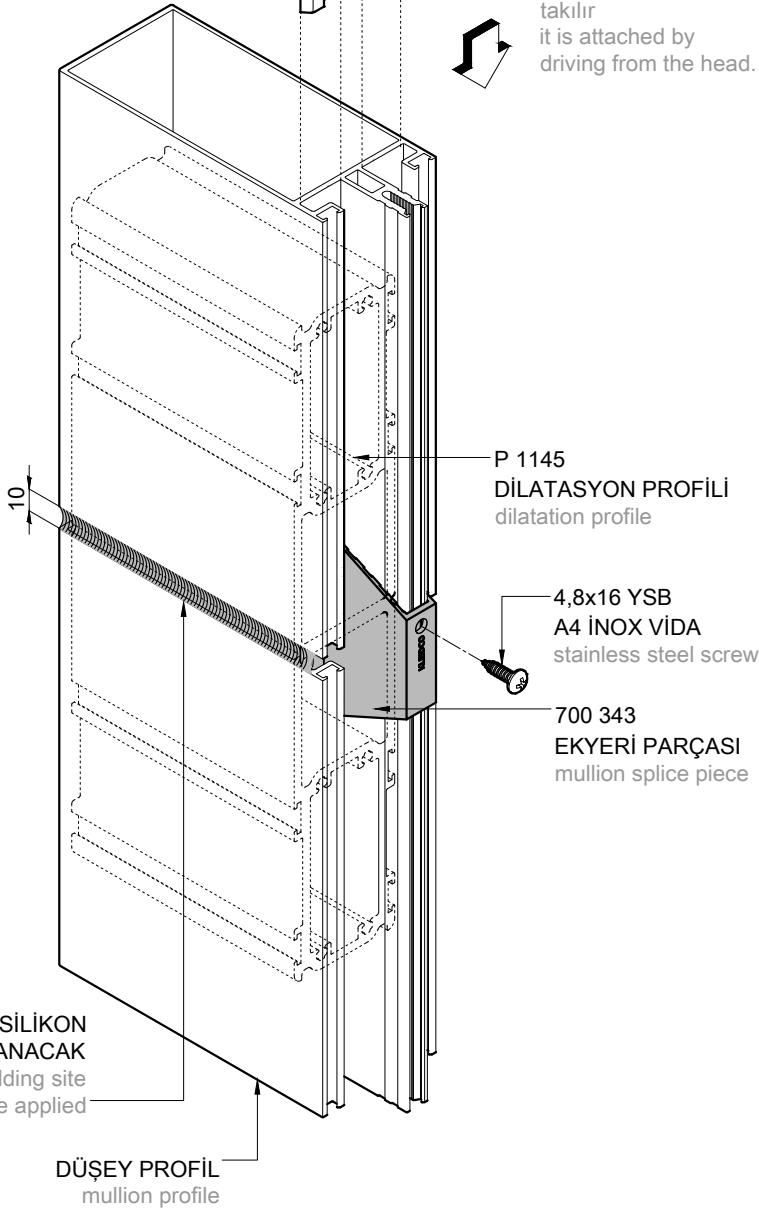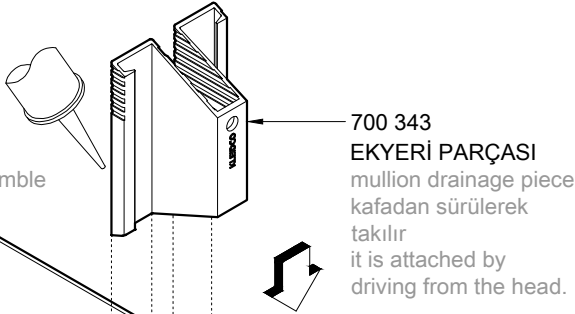

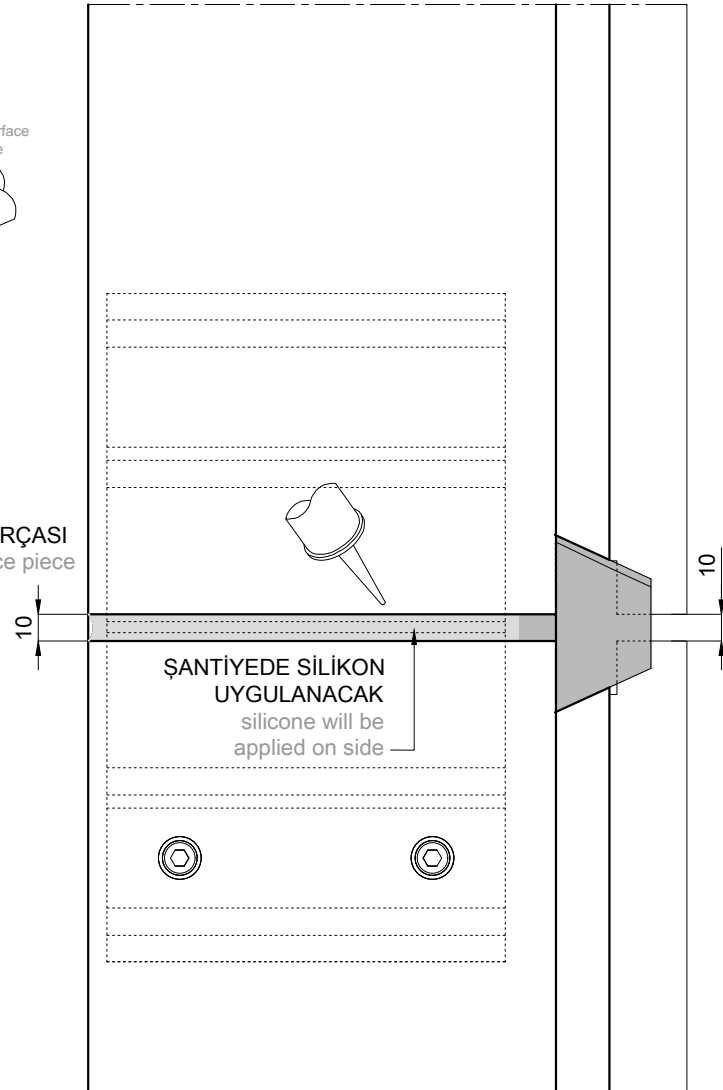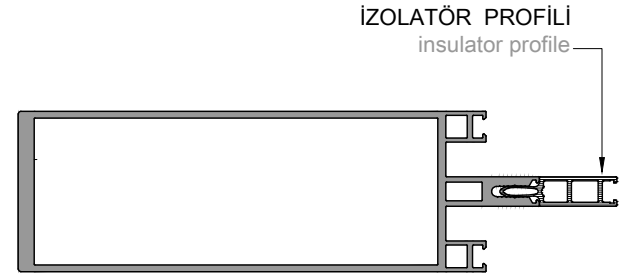
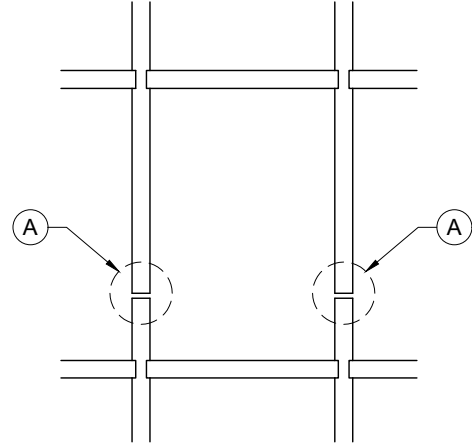
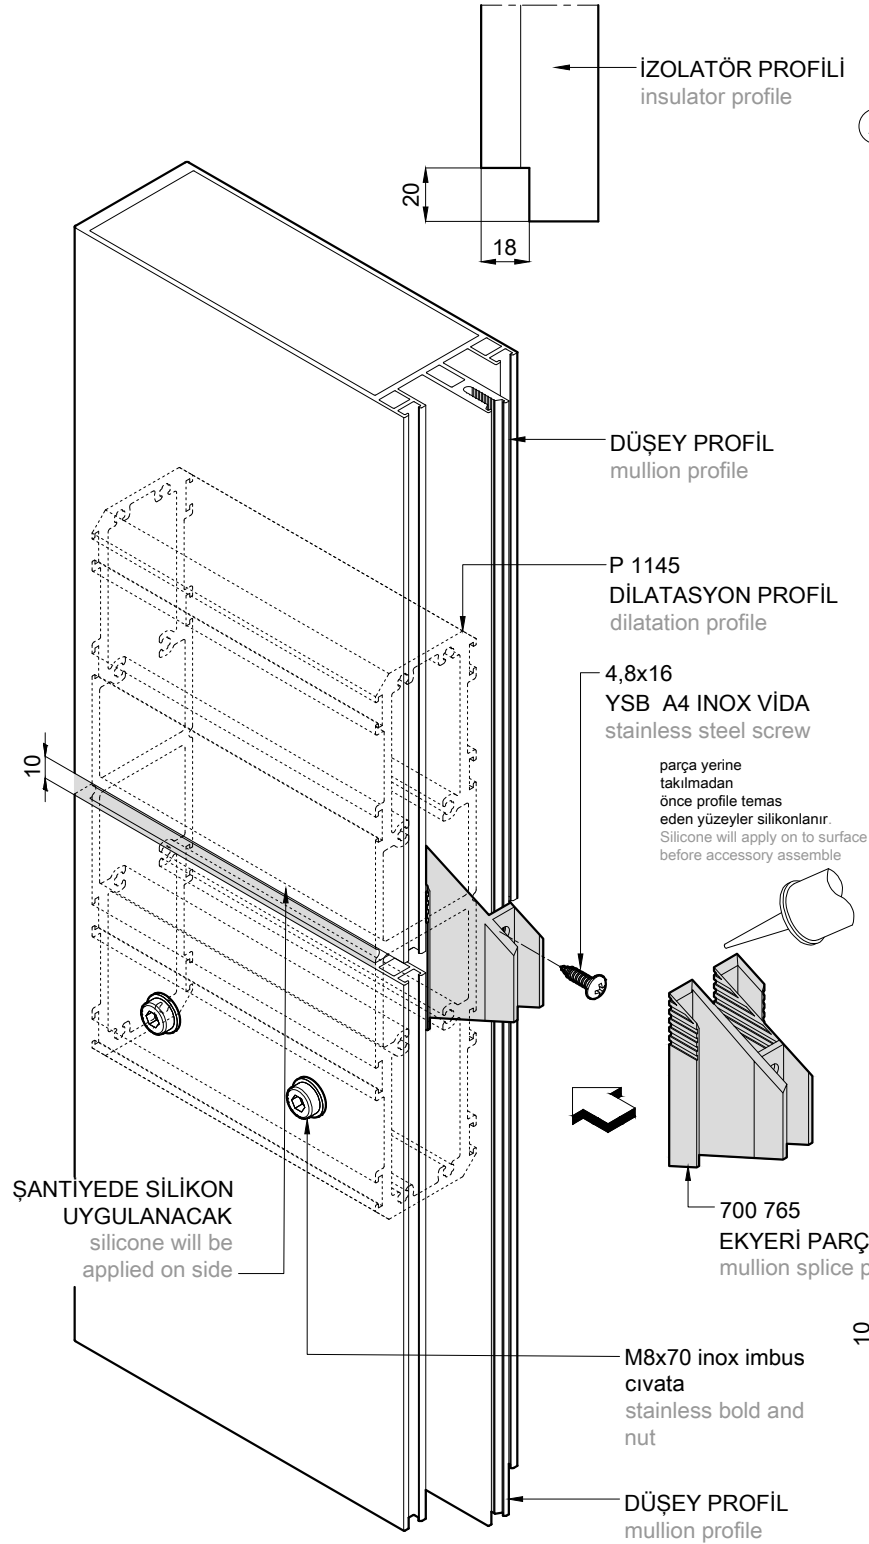




****700 765 EKYERİ PARÇASI SADECE**
P1042, P1044
PROFİL İLE KULLANILIR.

****700 765 MULLION SPLICE PIECE**
P1042,P1044
used profile

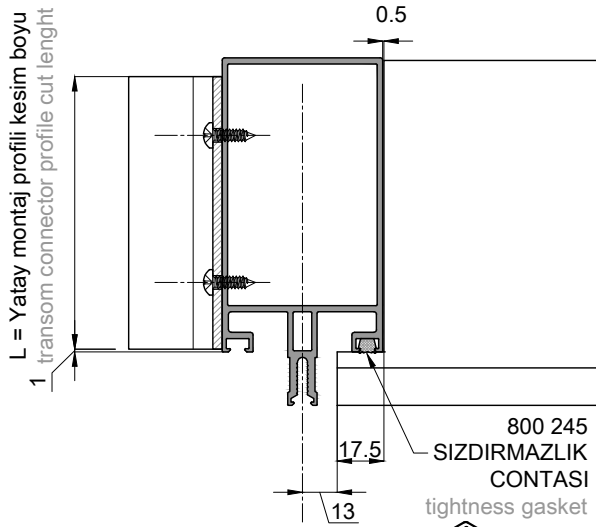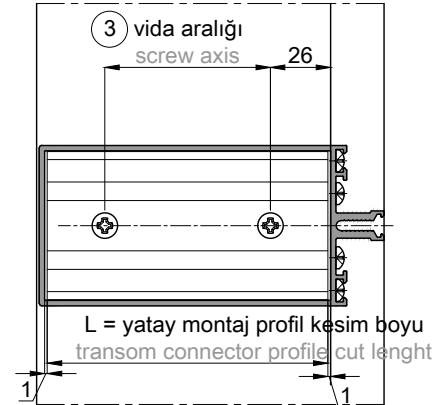
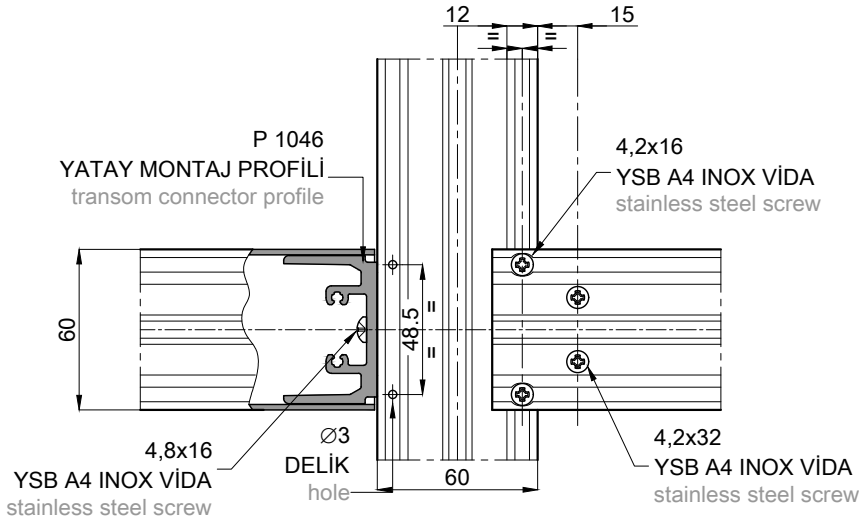





YATAY PROFİL transom profile	YATAY MONTAJ PROFİL KESİM BOYU transom connector profile cut lenght	VİDA ARALIĞI screw axis
①	②	③
P 1135	55mm	--
P 1045	54mm	--
P 1134	80mm	30mm
P 1041	105mm	55mm
P1132	120mm	2x35mm
P 1121	124mm	2x40mm
P 1128	135mm	2x45mm
P1130	140mm	2x45mm
P 1043	169mm	2x55mm
P 1126	195mm	3x45mm

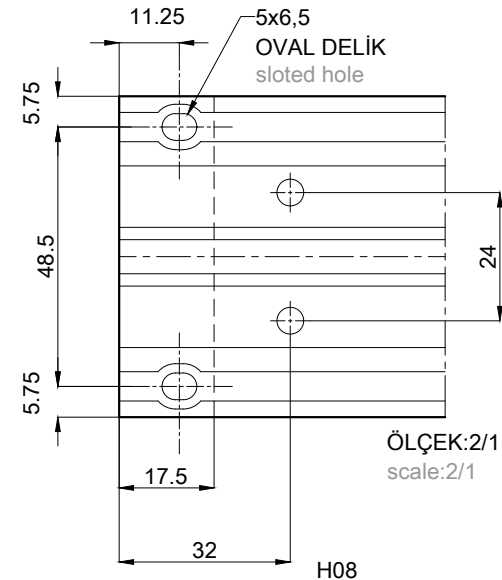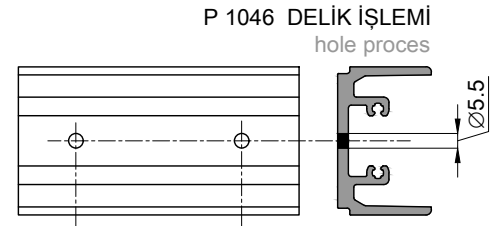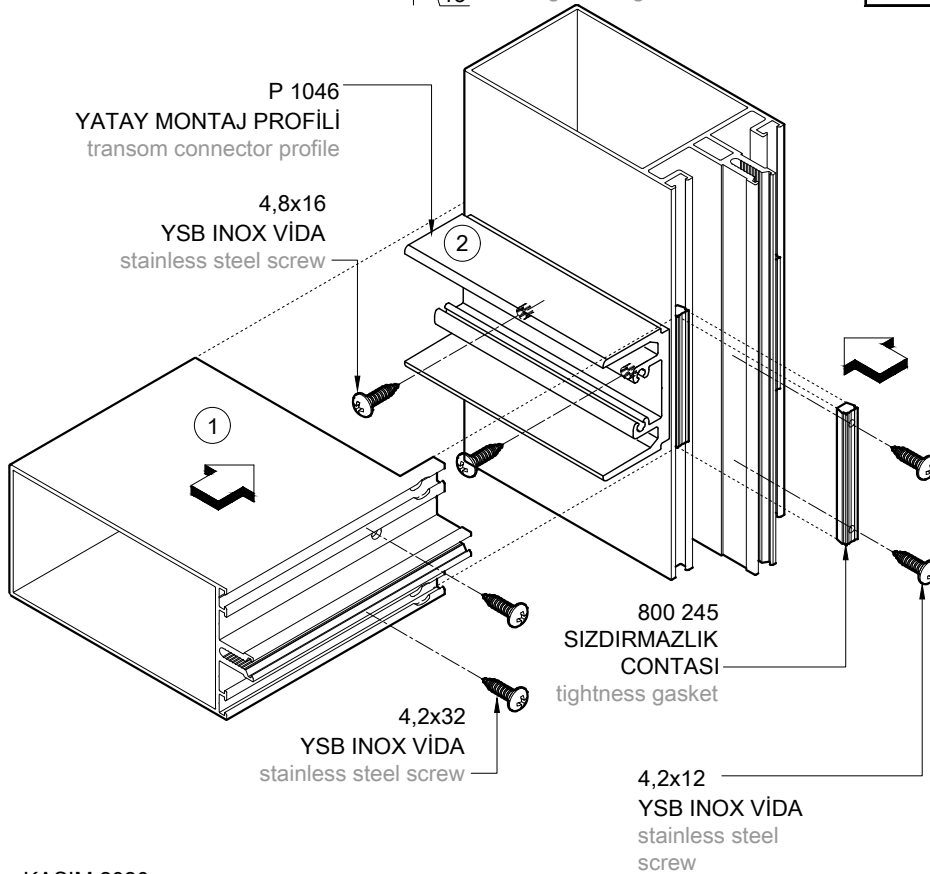

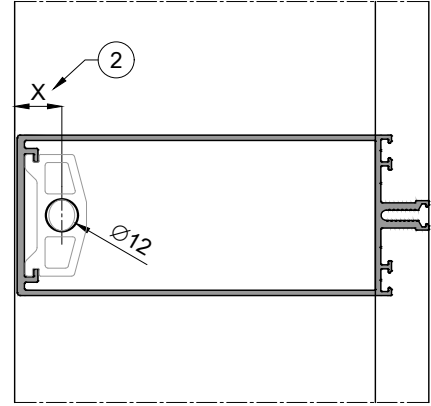
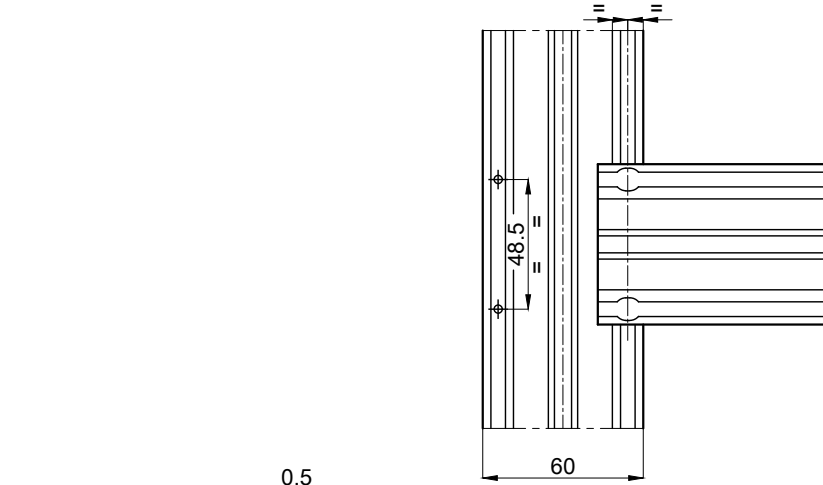




YATAY PROFİL transom profile	BUTONLU YATAY PROFİL MONTAJ TAKOZ DELİK AKSI button support for transom hol axle	BUTONLU YATAY PROFİL MONTAJ TAKOZ button support for transom
1	2	3
P 1121	17.7mm	700 362

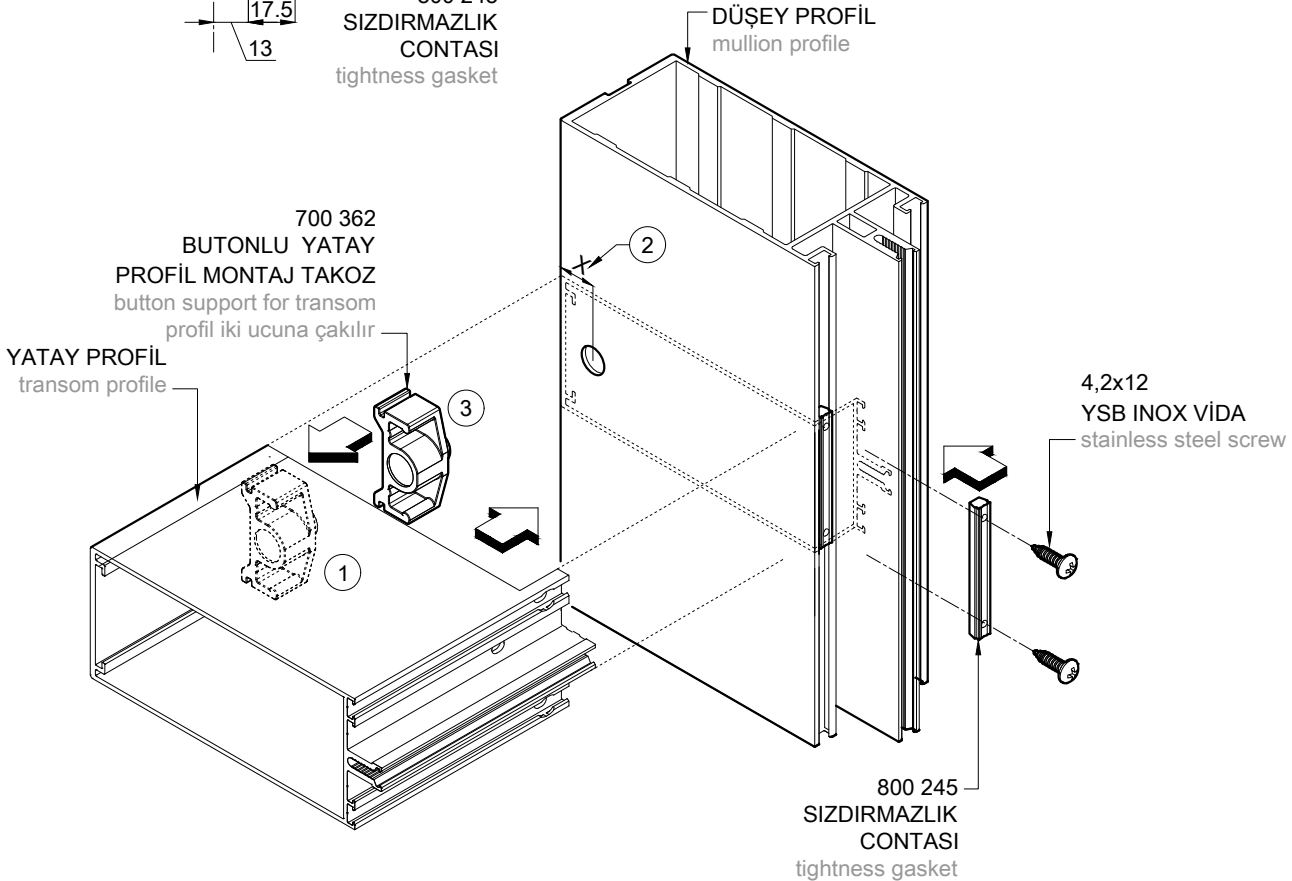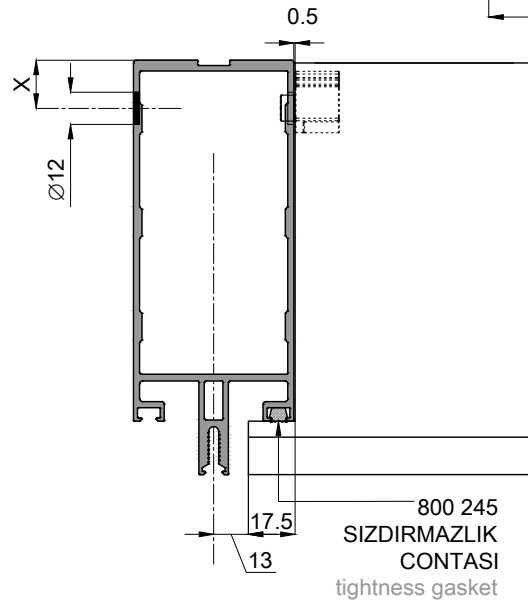

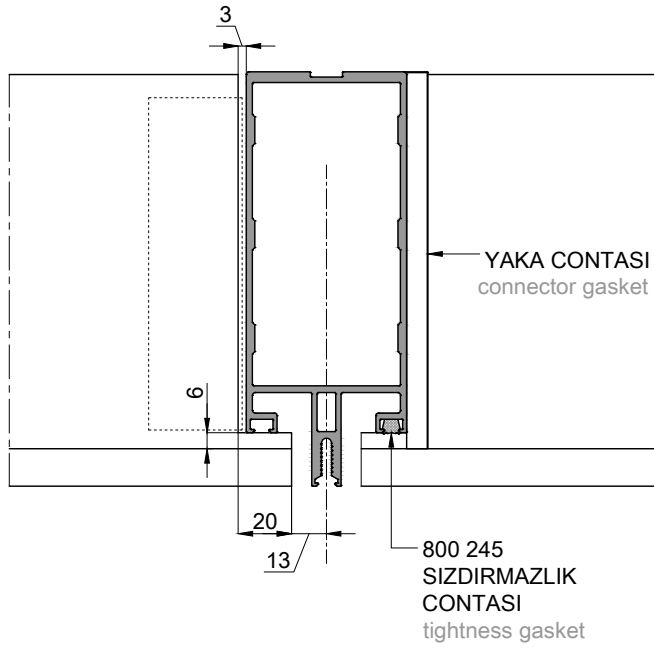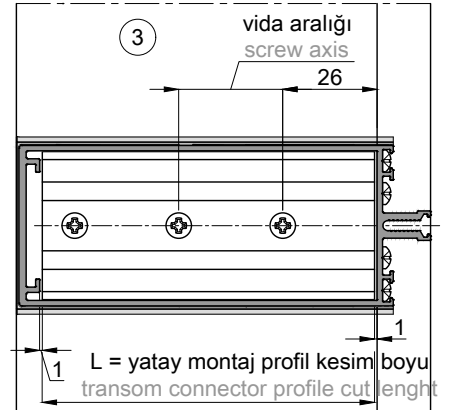
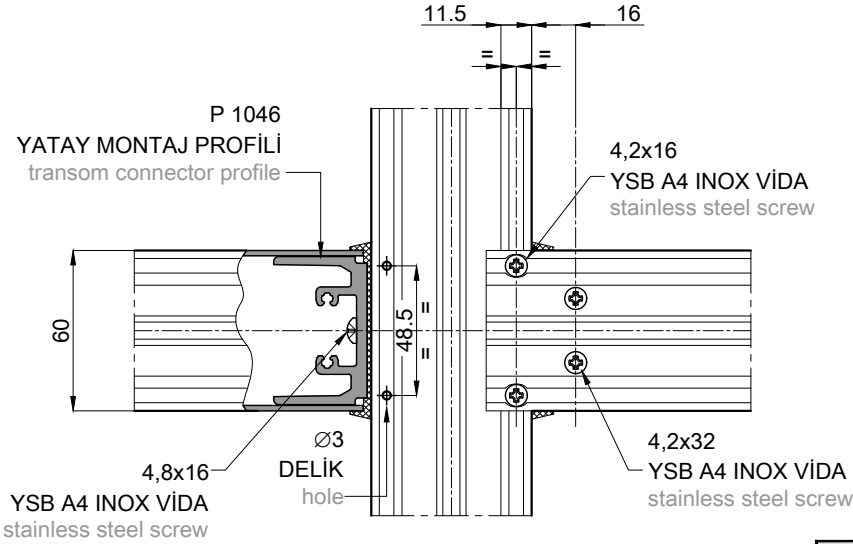






YATAY PROFİL transom profile	YATAY MONTAJ PROFİL KESİM BOYU transom connector profile cut length	YAKA CONTASI connector gasket	VİDA ARALIGI screw axis
①	②	A	③
P 1135	55mm	700 347	--
P 1045	54mm		--
P 1134	80mm		30mm
P 1041	105mm		55mm
P1132	120mm		55mm
P 1128	135mm	700 350	2x45mm
P 1043	169mm		2x55mm
P 1126	195mm		3x45mm
P1130	140mm		2x45mm
P 1121	124mm		2x40mm

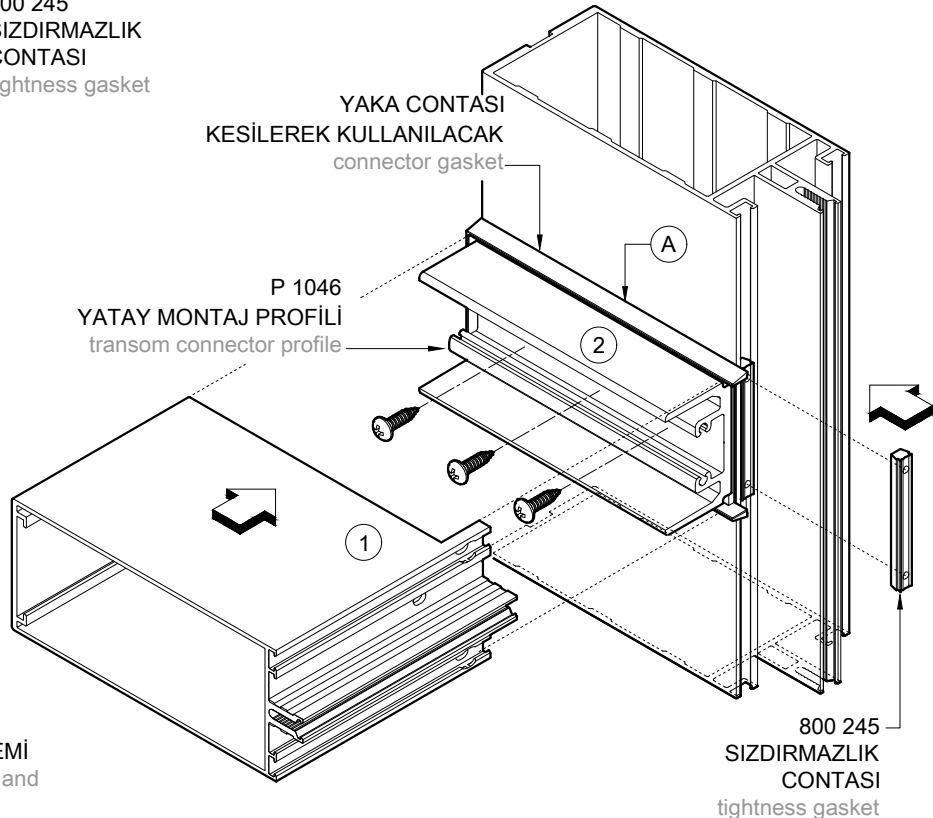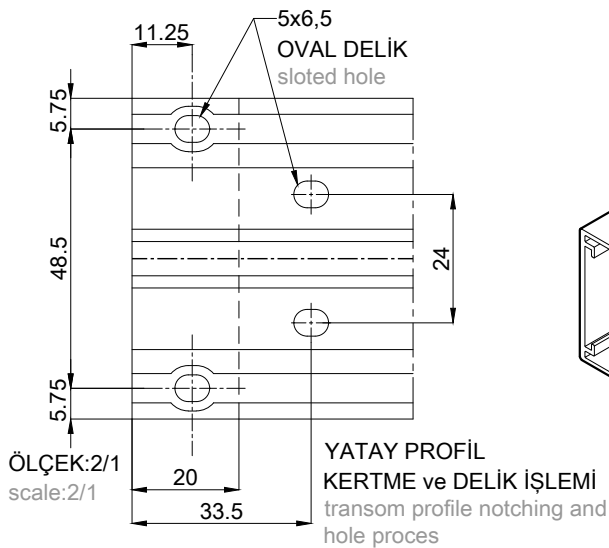

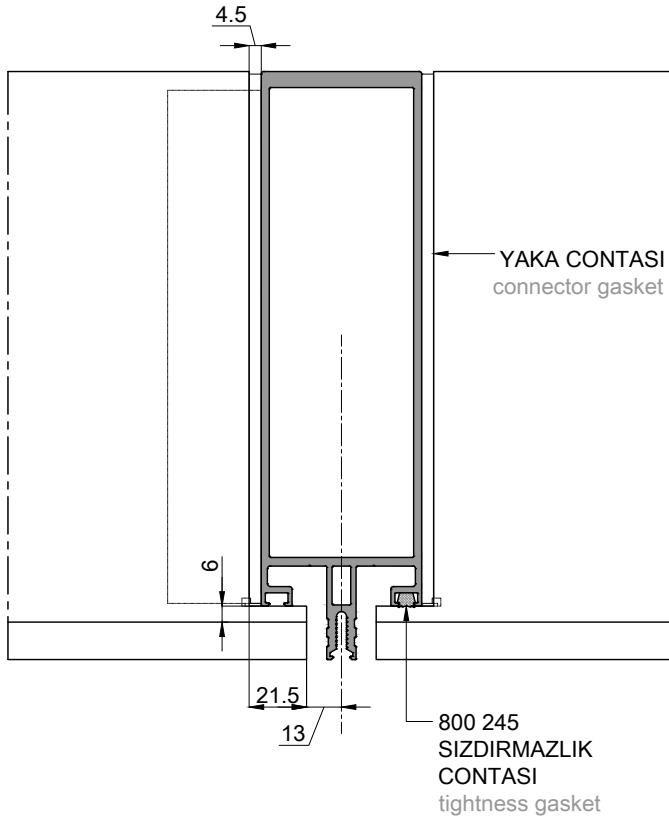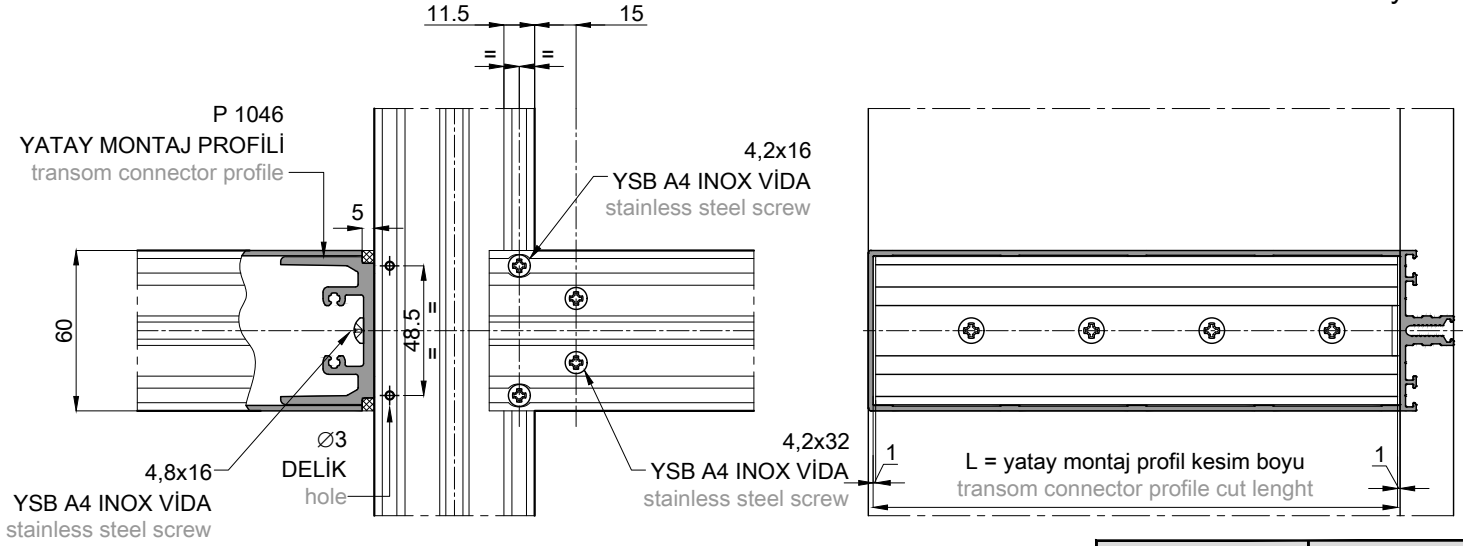

YATAY PROFİL transom profile	YAKA CONTASI connector gasket
①	Ⓐ
P 1130	700 763
P 1043	700 767
P 1126	700 766

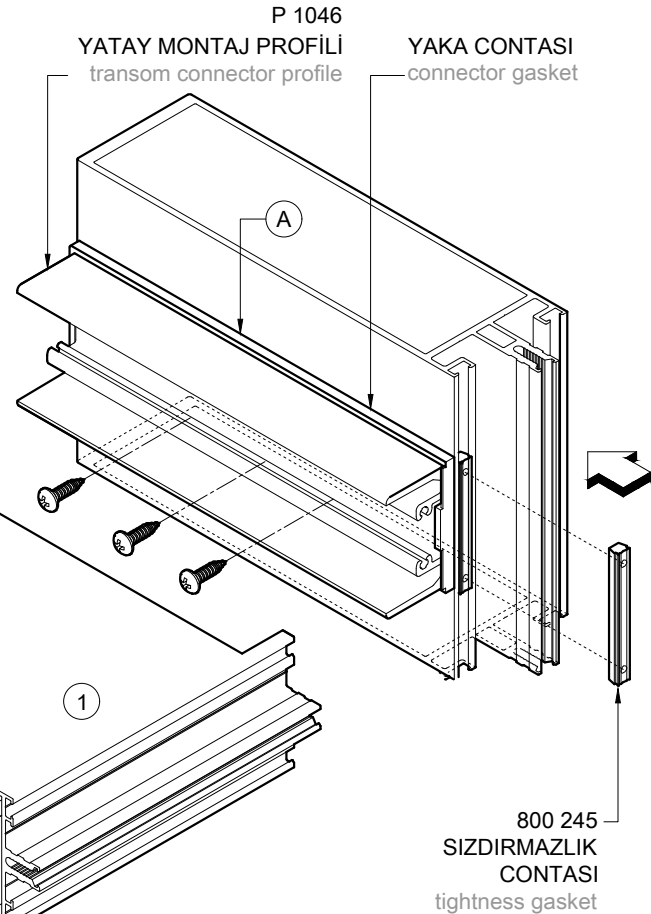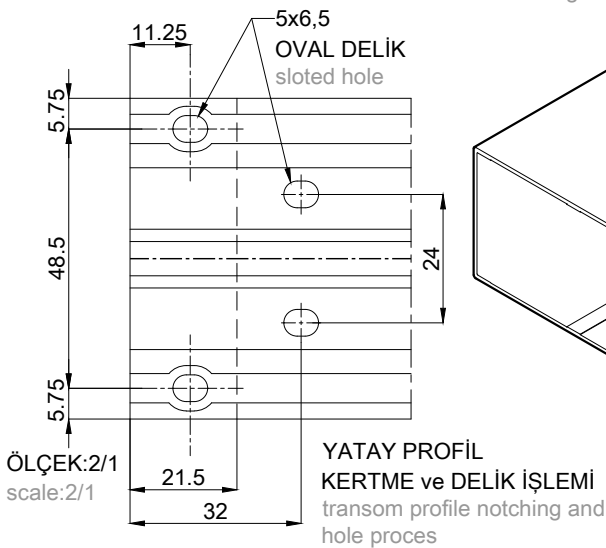

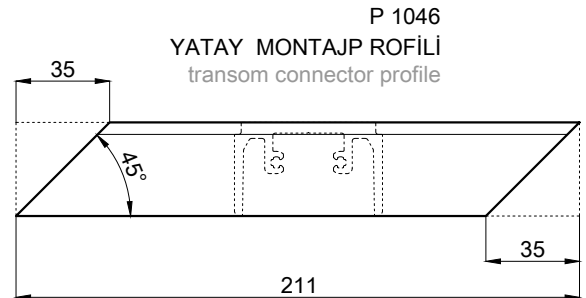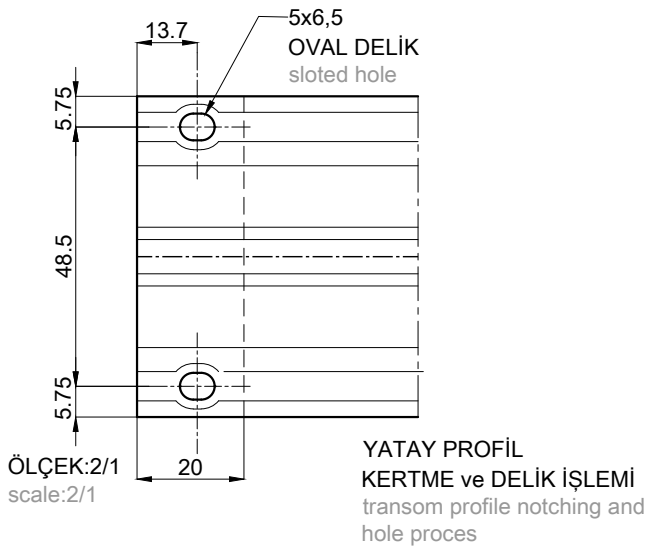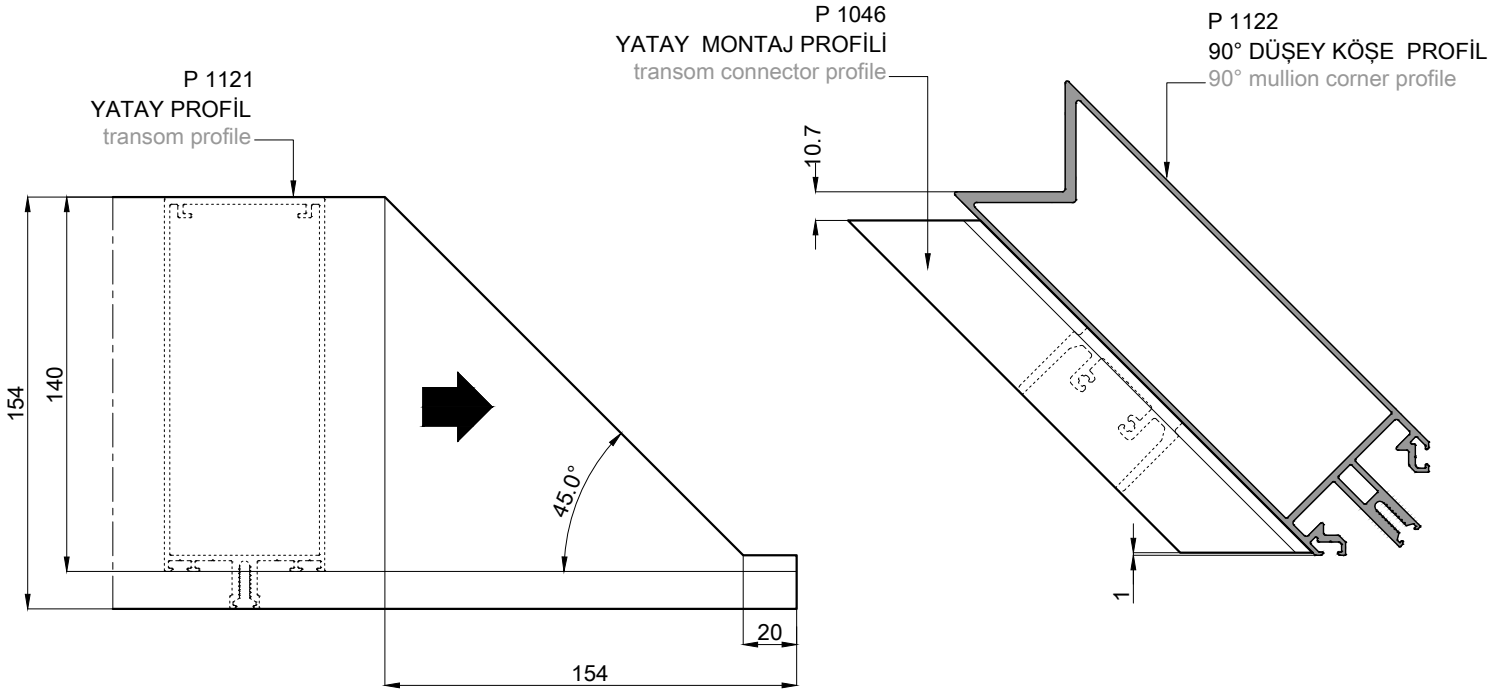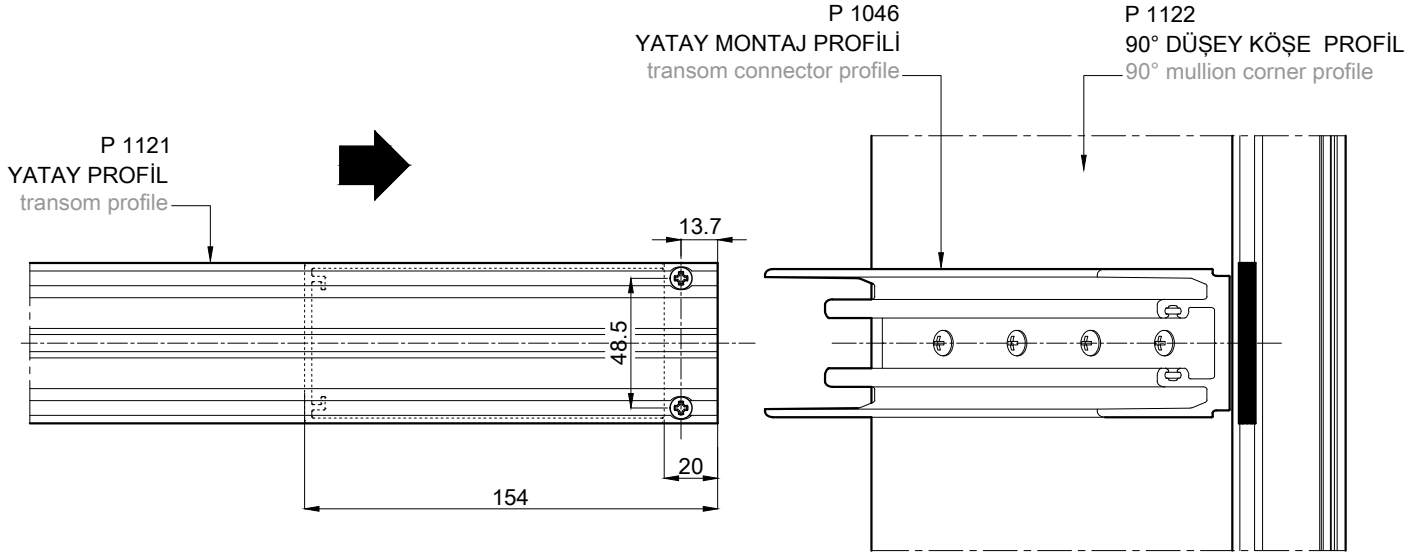


P 1142

BASKI PROFİLİ, DELİK İŞLEMLERİ

YATAY-DÜŞEY KAPAKLI CEPHE

pressure plate profile , drilling process
horizontal-vertical capet curtain wall

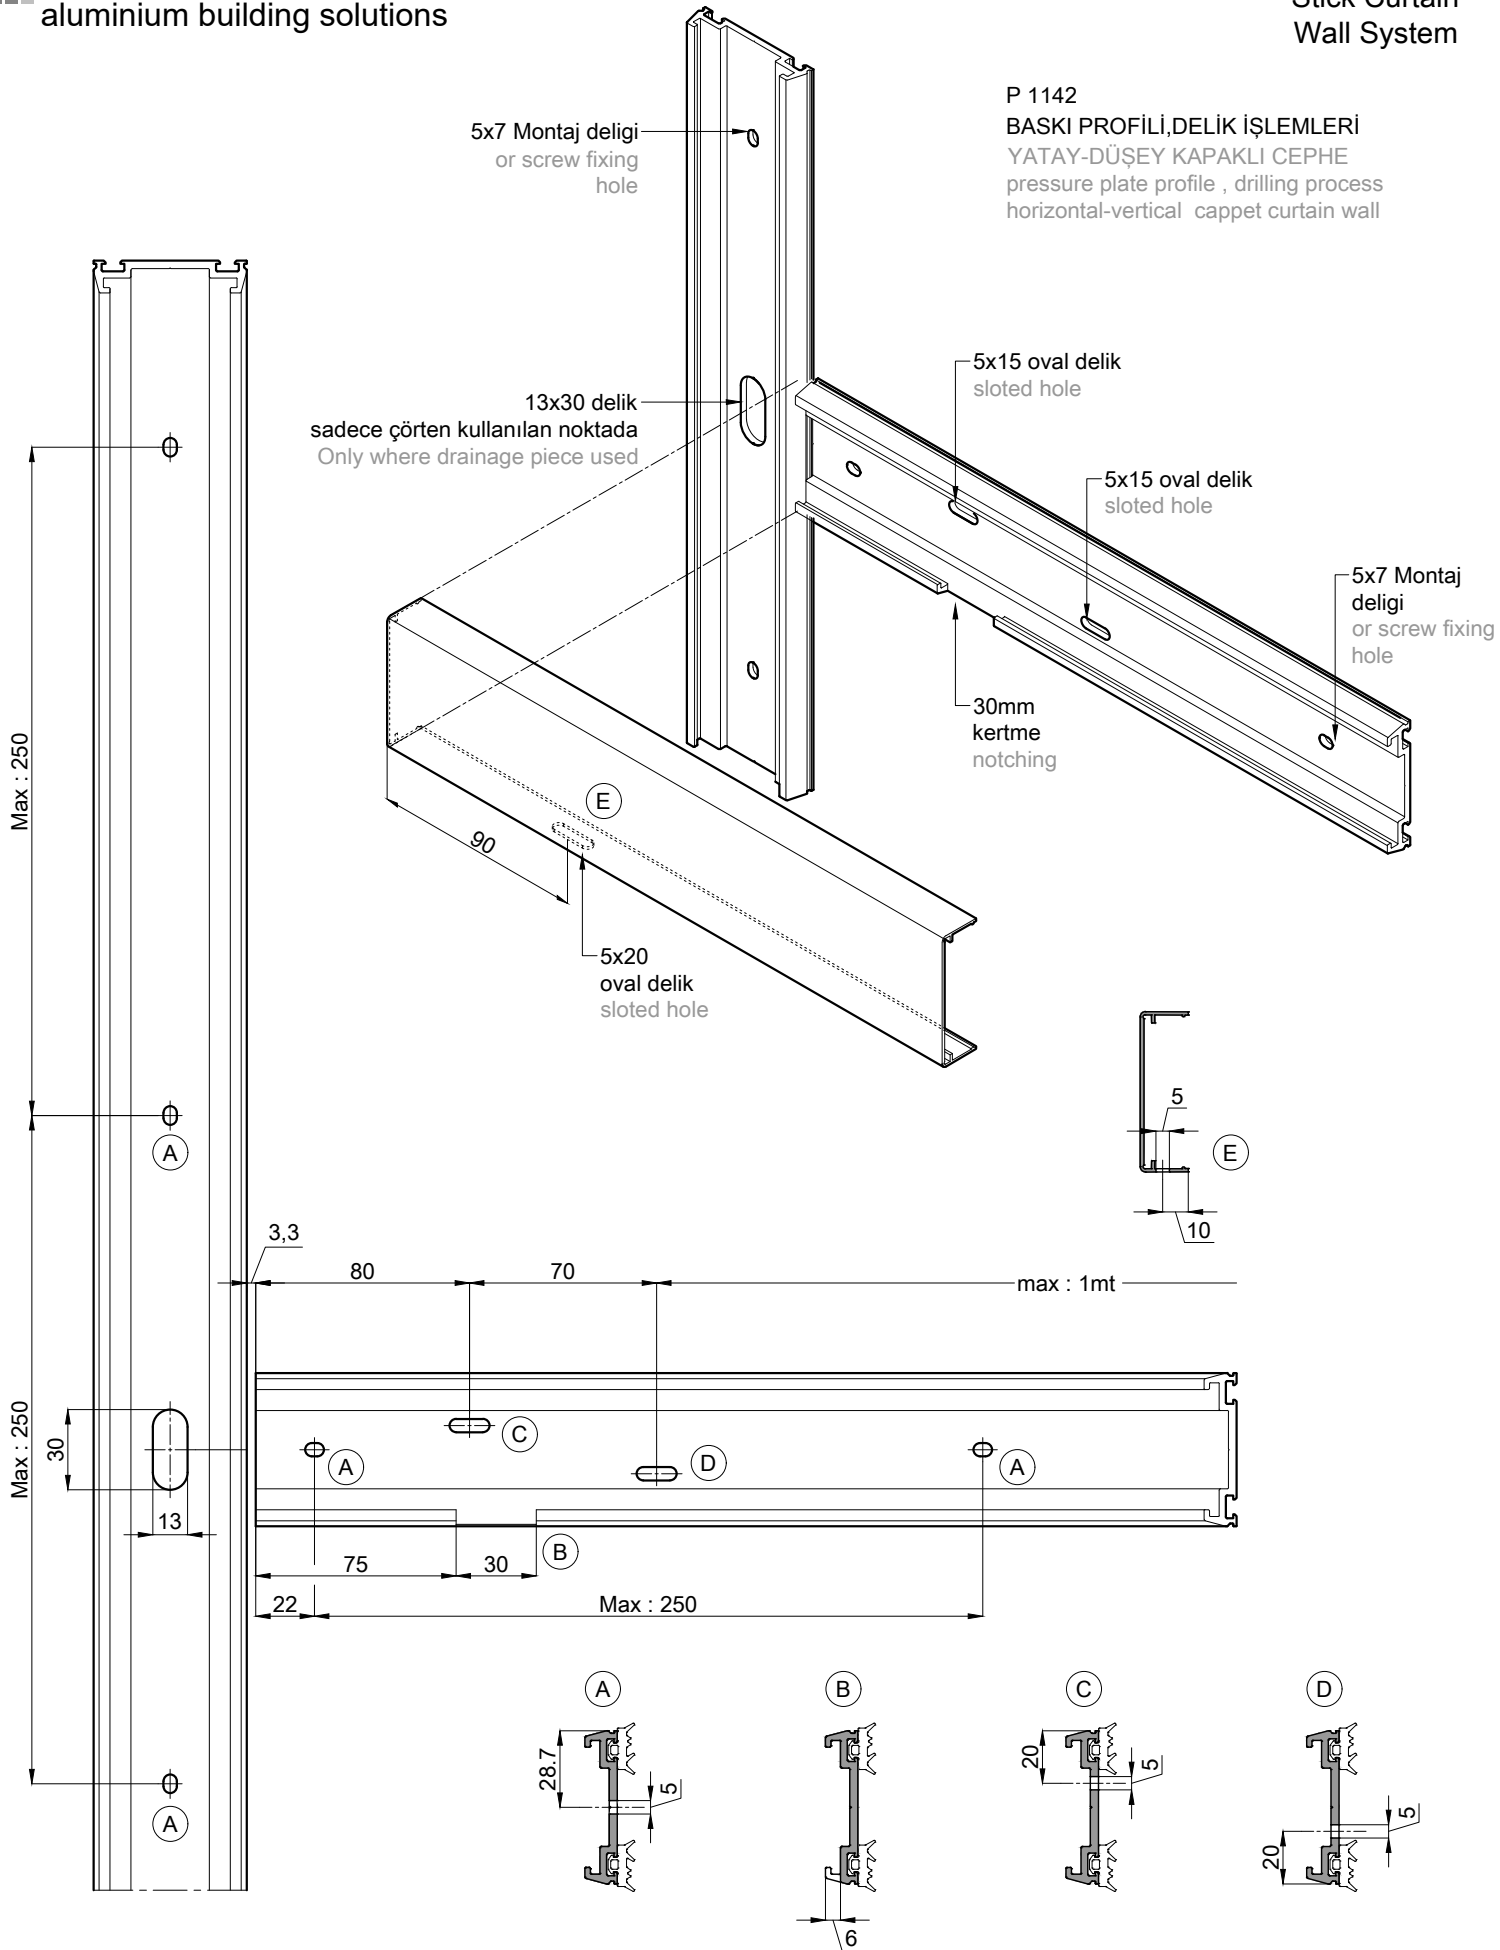



P 1226

BASKI PROFİLİ, DELİK İŞLEMLERİ

YATAY-DÜŞEY KAPAKLI CEPHE

pressure plate profile , drilling process
horizontal-vertical capet curtain wall

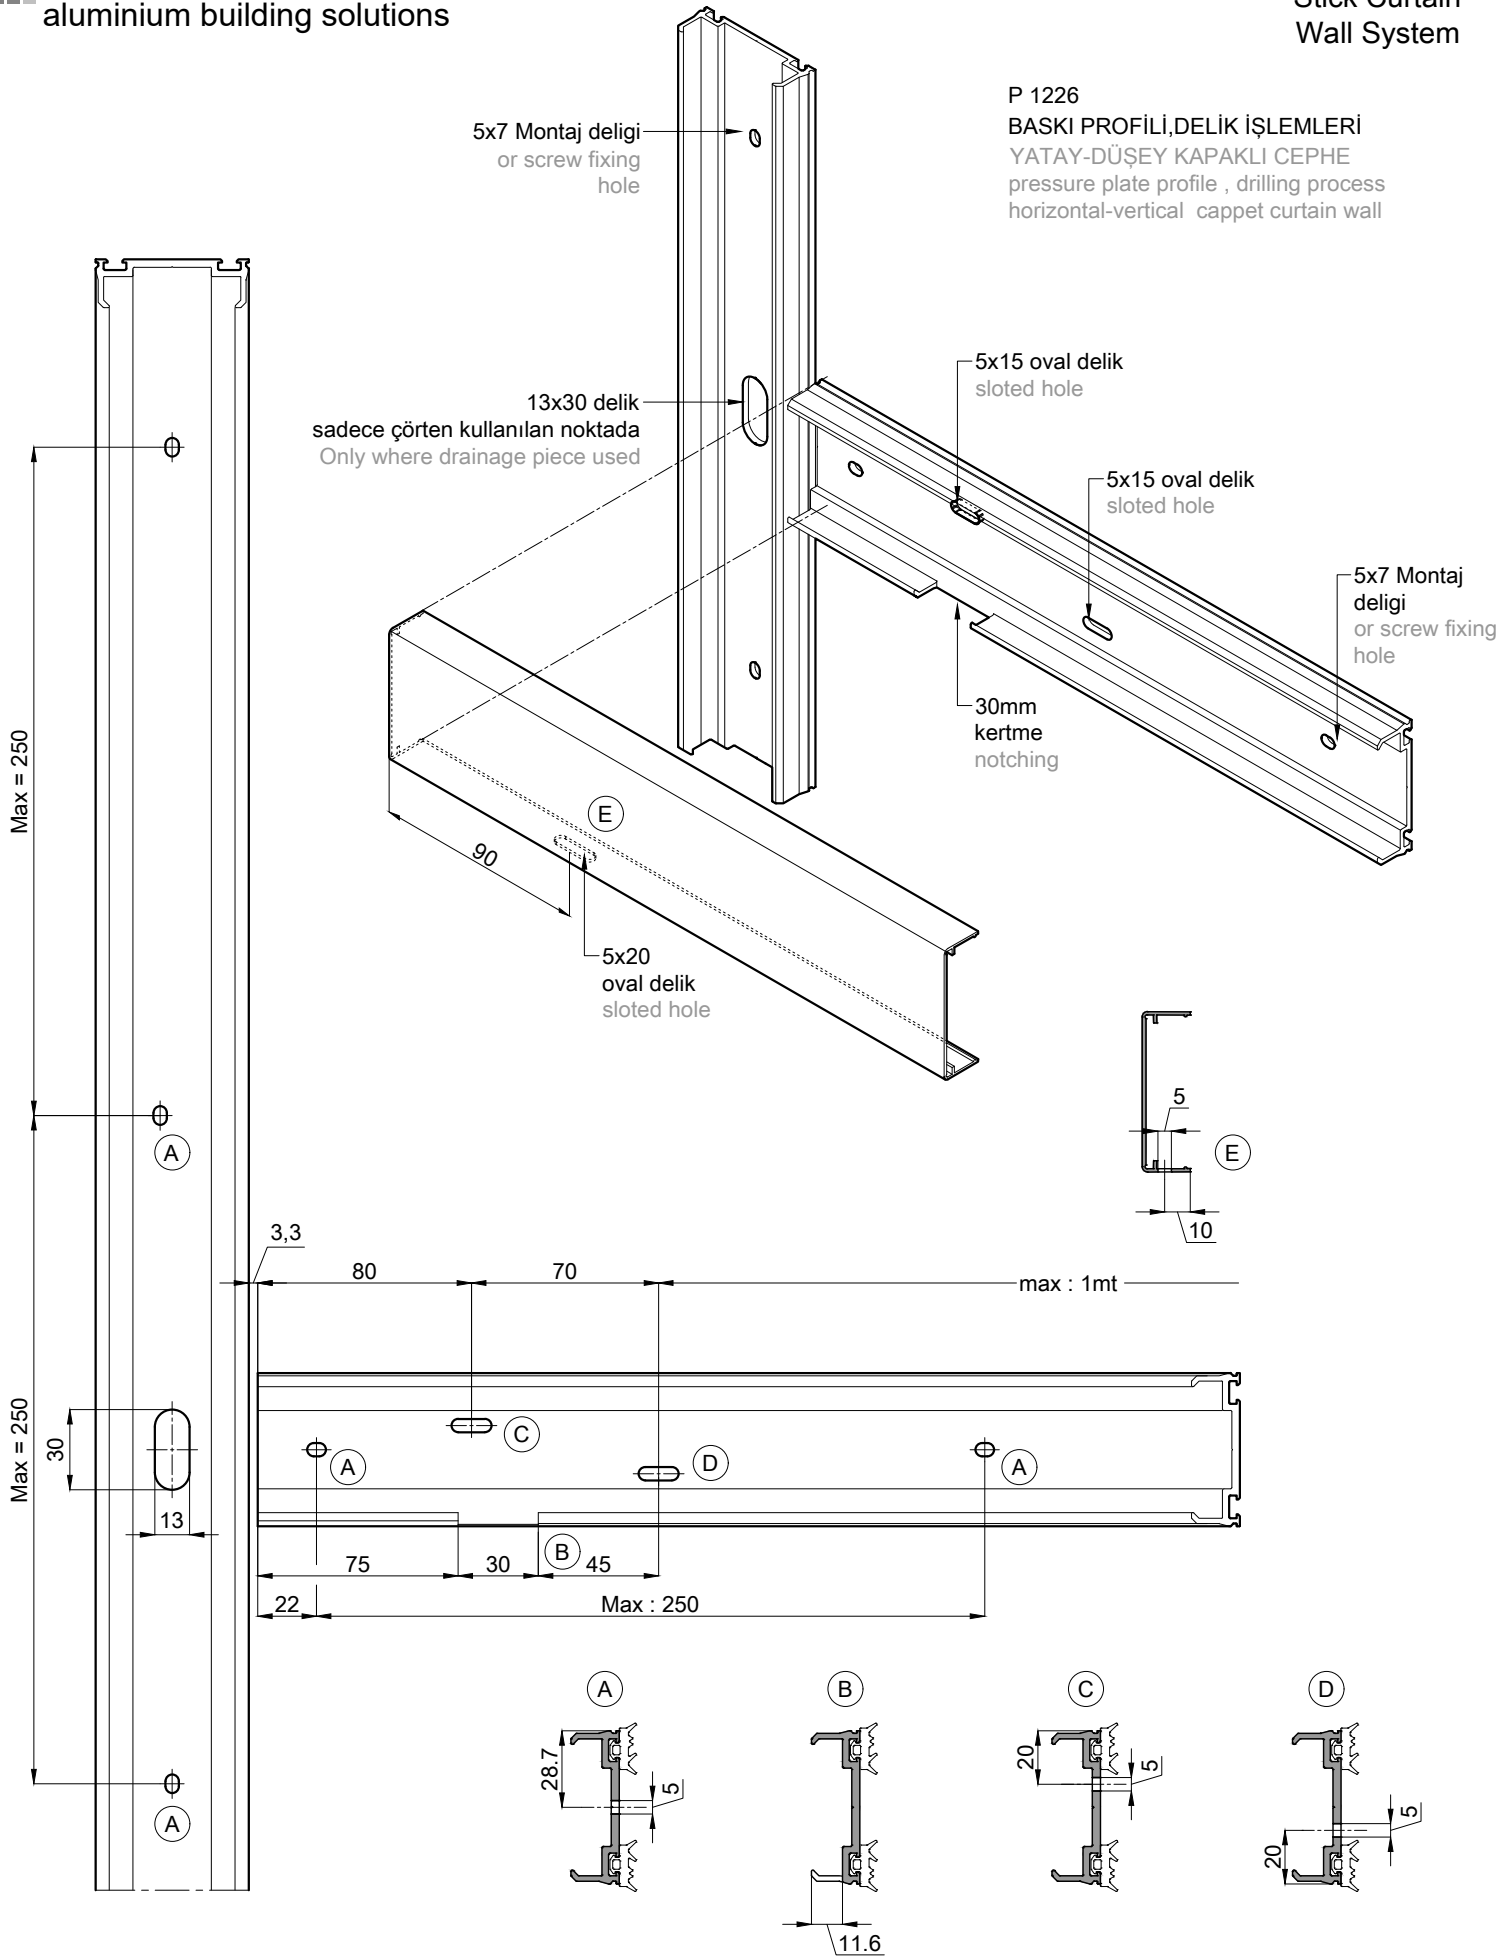

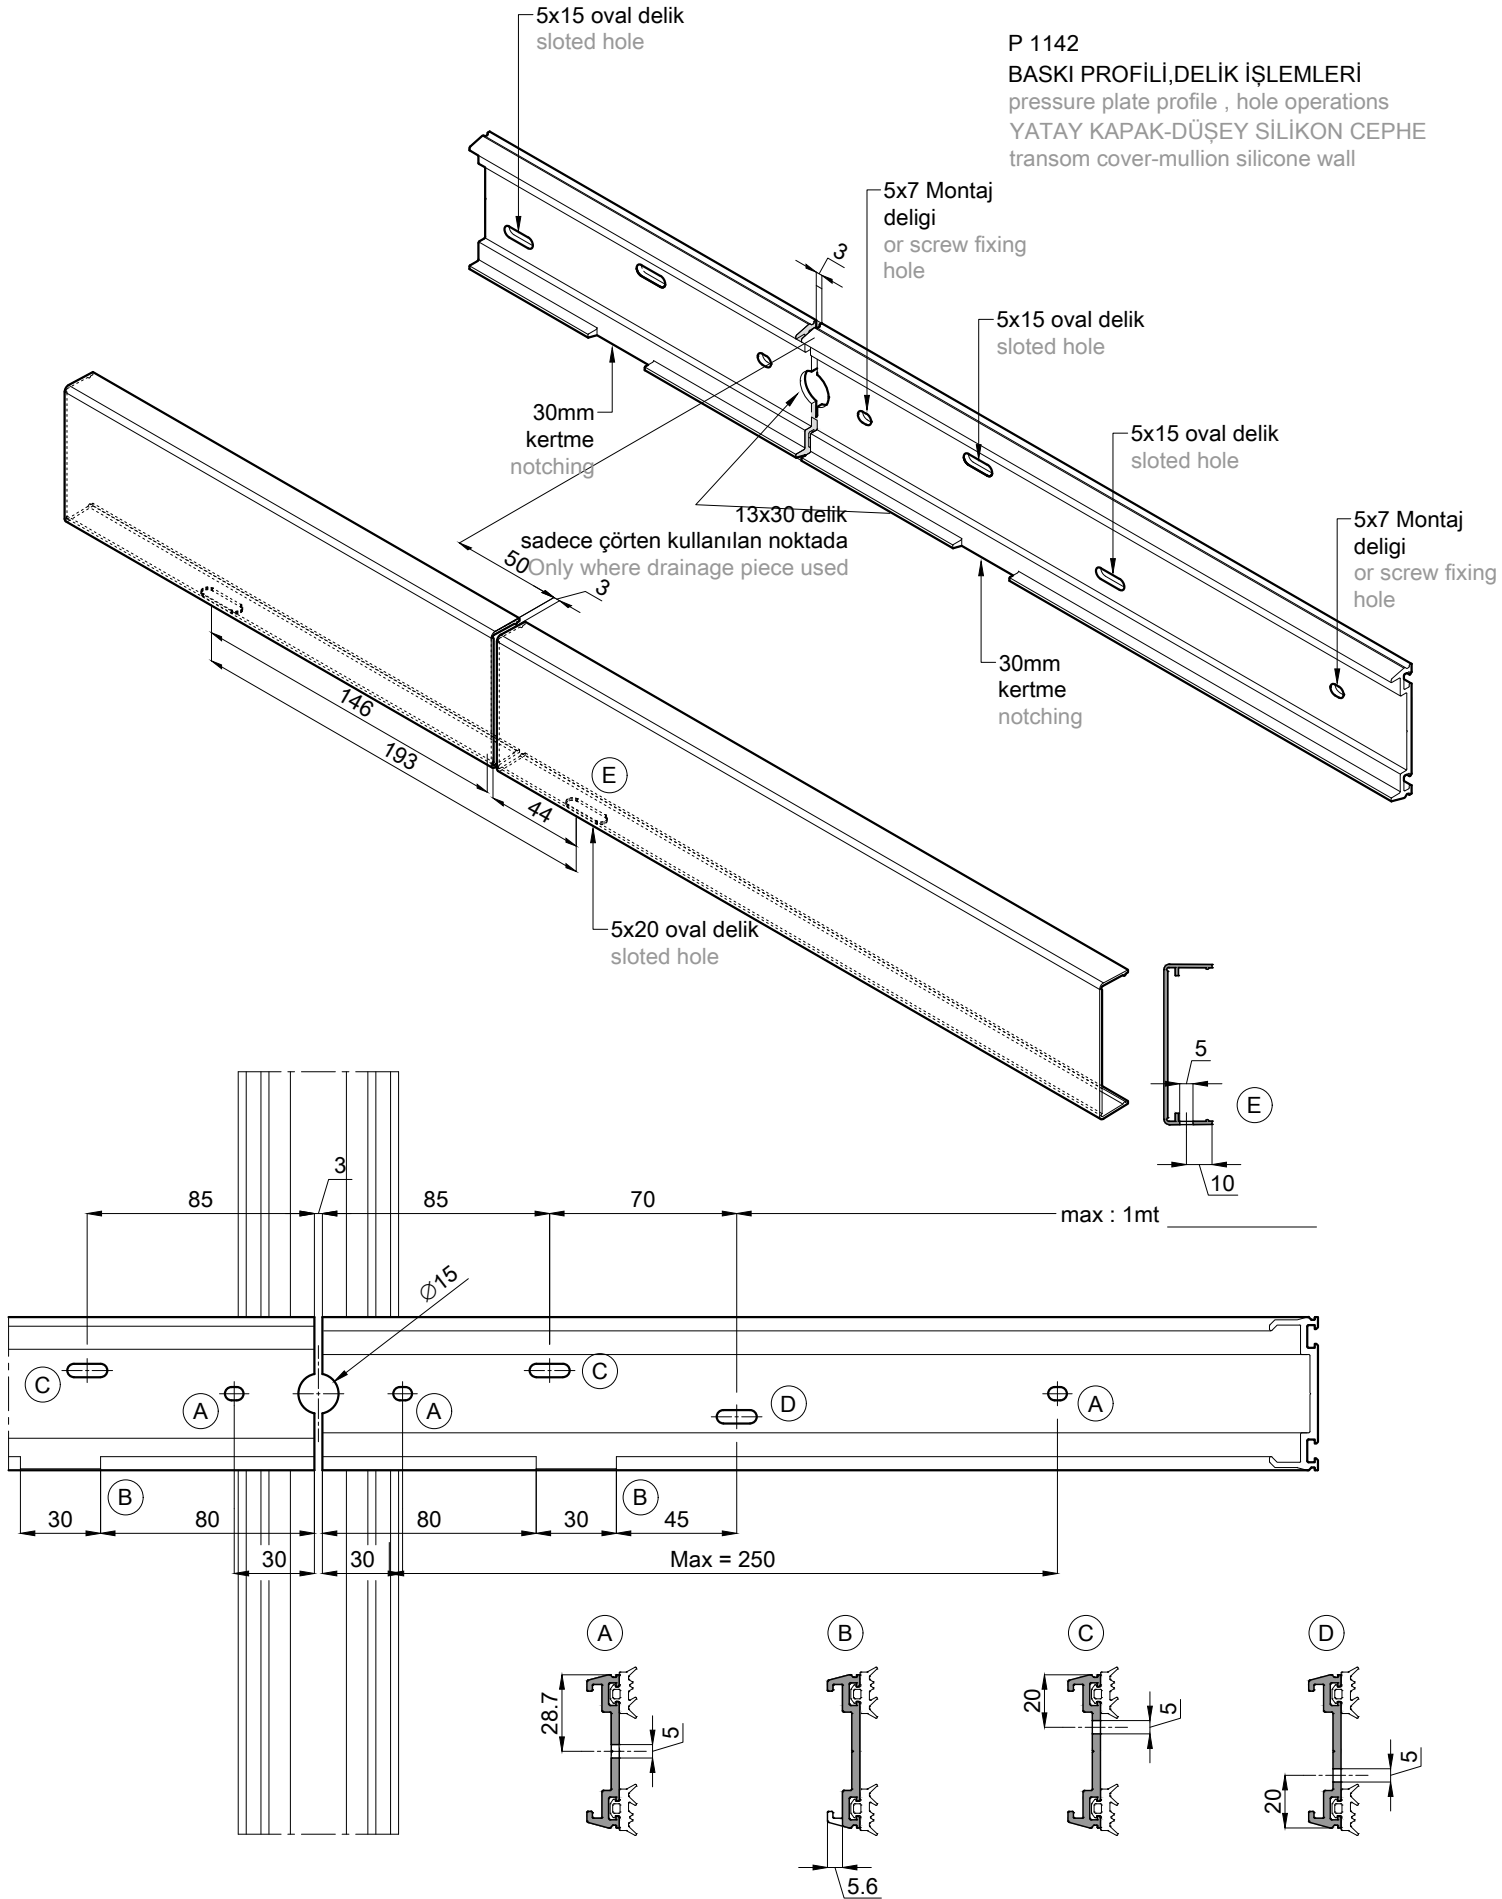



P 1142

BASKI PROFİLİ, DELİK İŞLEMLERİ

pressure plate profile , hole operations

YATAY KAPAK-DÜŞEY SİLİKON CEPHE
transom cover-mullion silicone wall

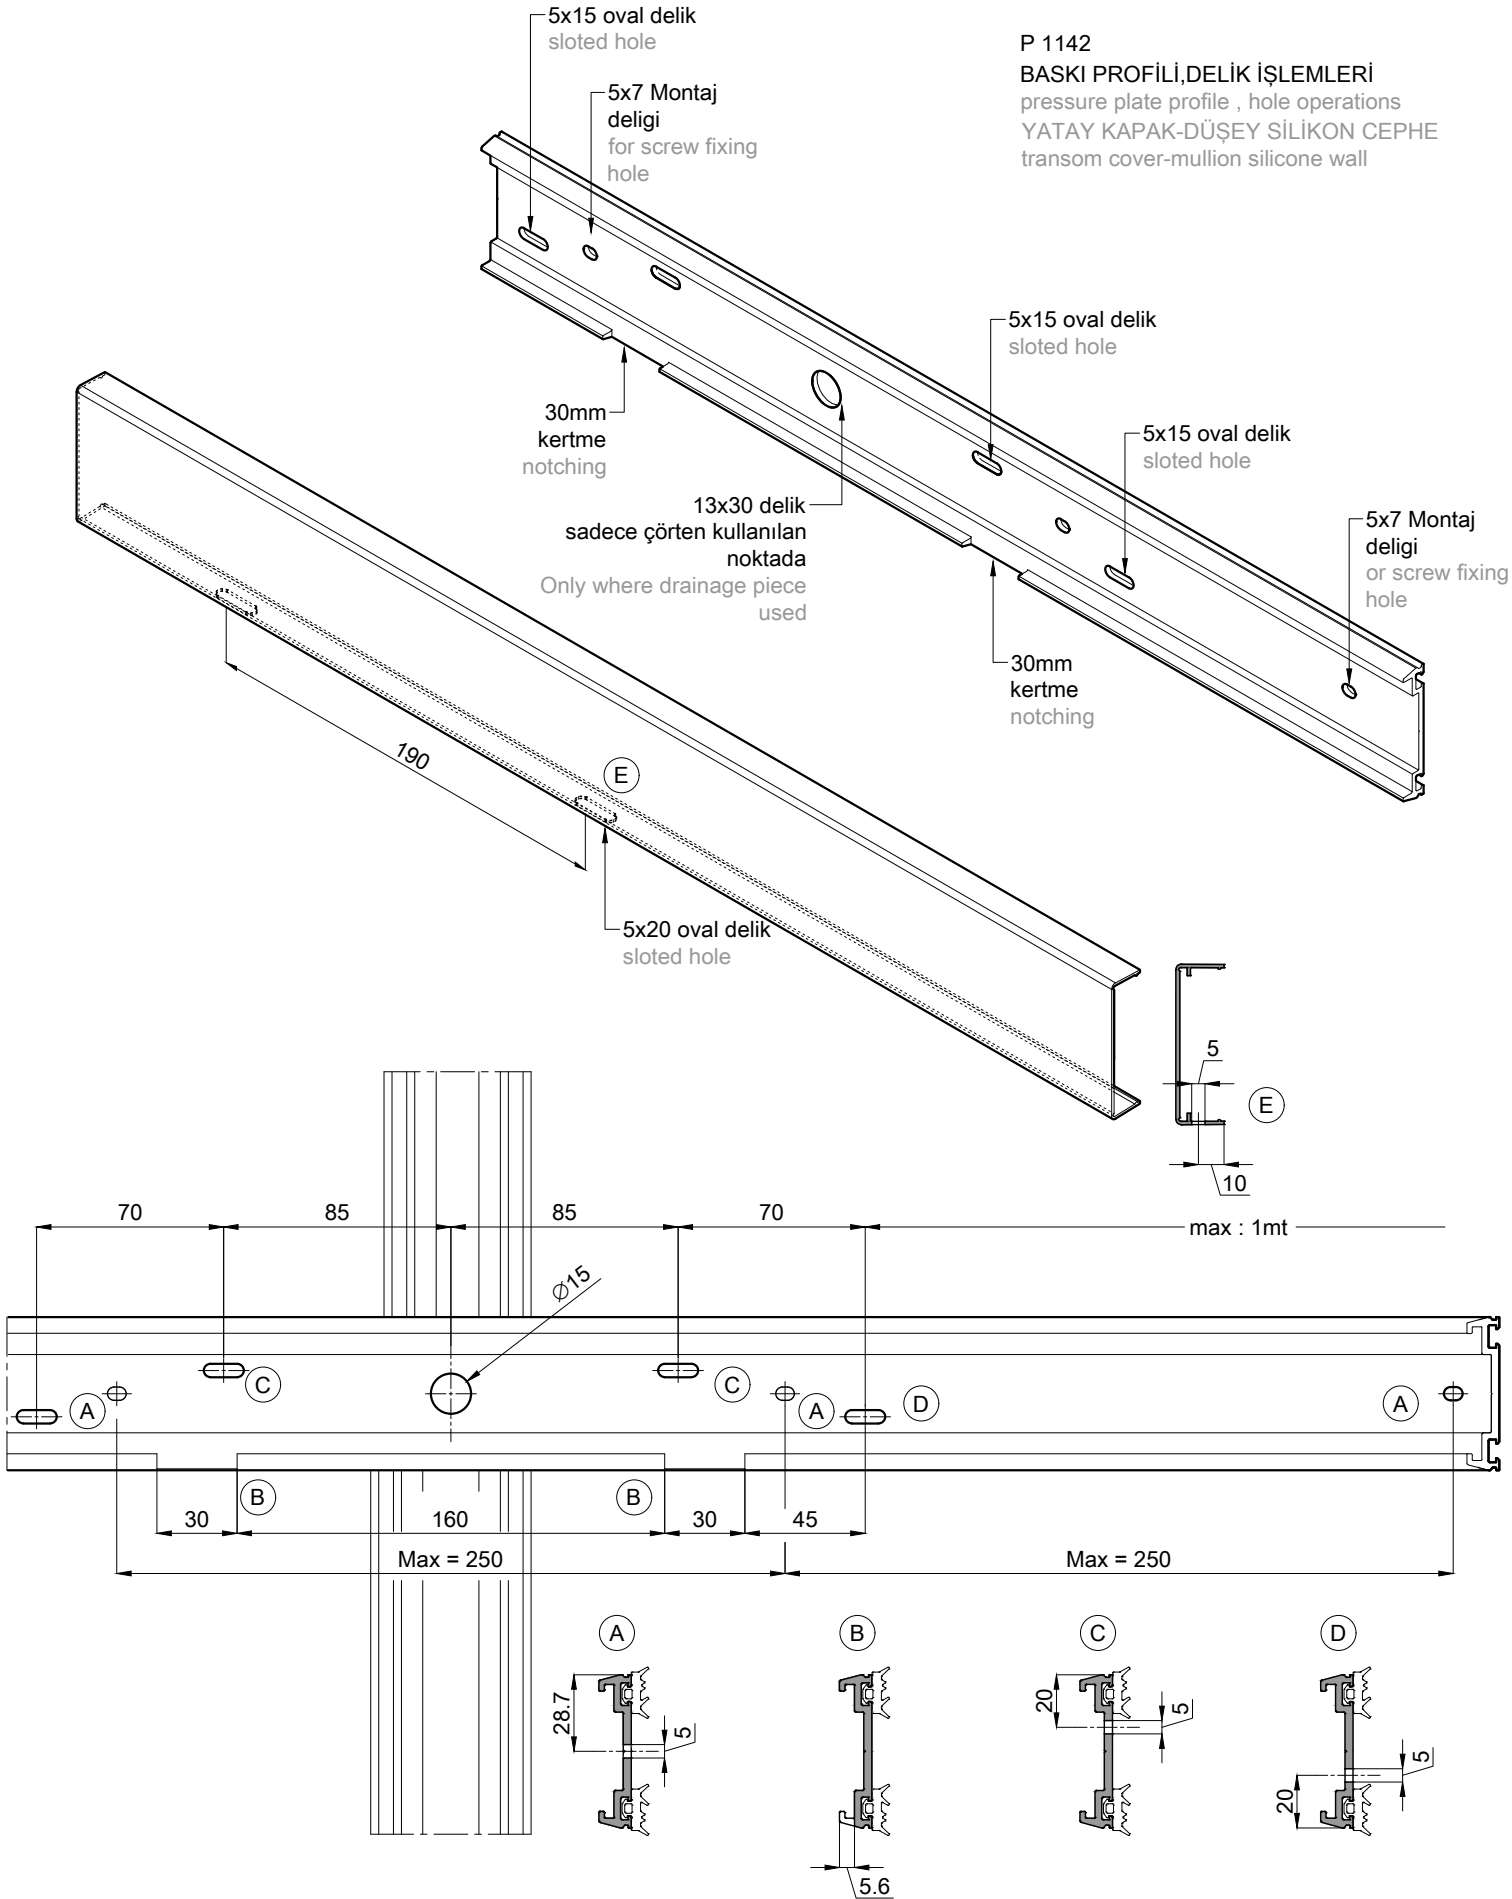

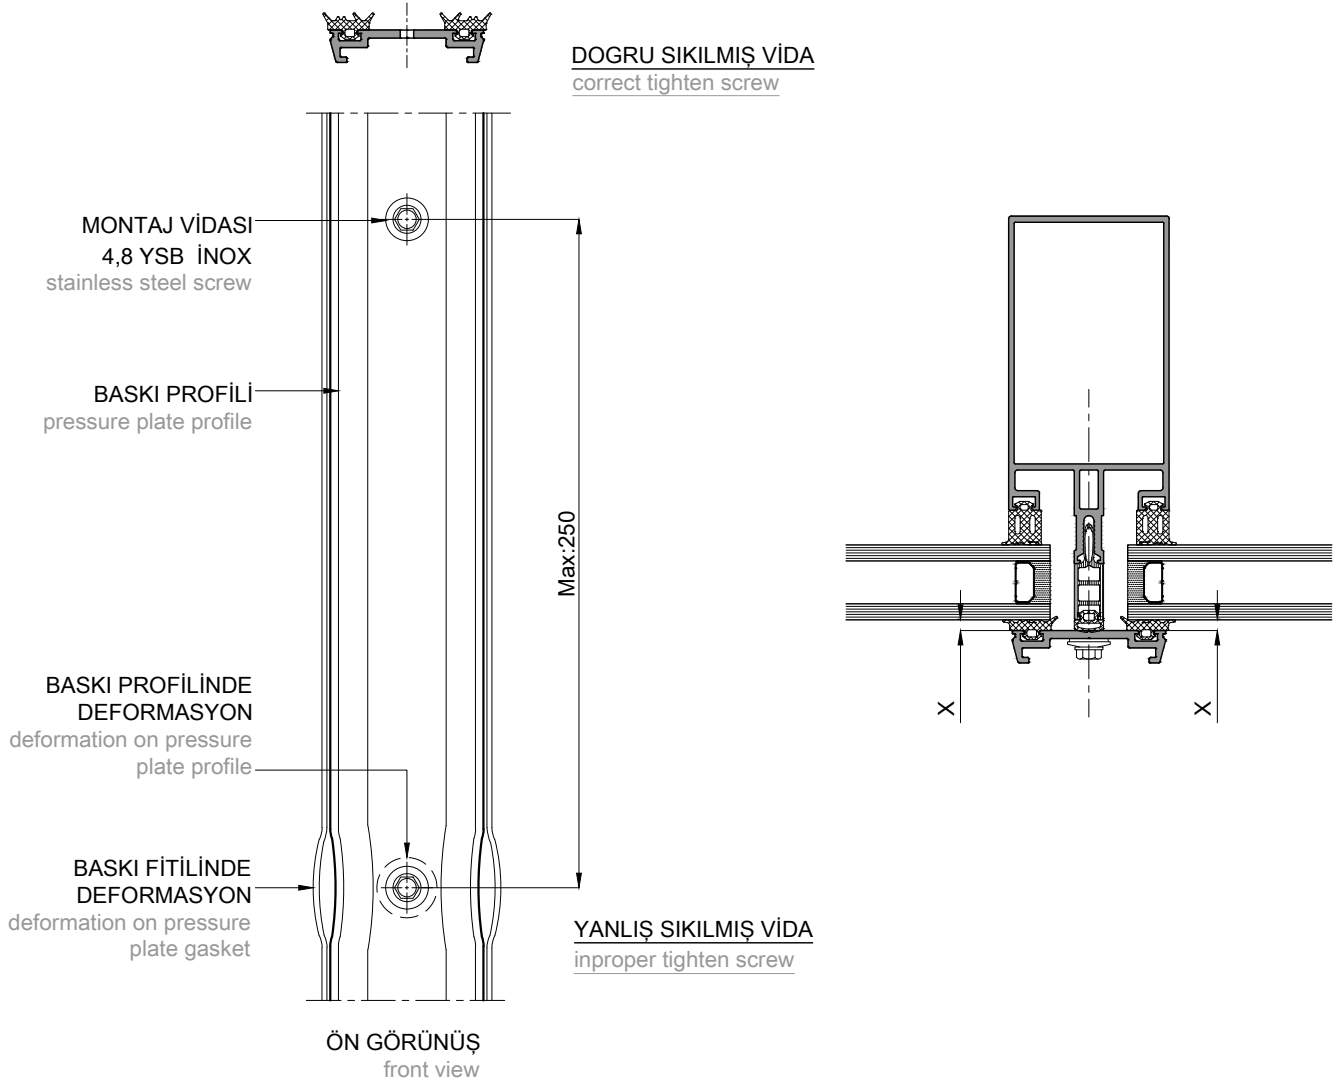

*BASKI VİDASI AŞIRI SIKILMASI DURUMUNDA BASKI PROFİLİ ORTA KISMINDA ÇÖKME OLUŞUR.
BU DURUMDA BASKI CONTALARI AŞIRI EZİLME SEBEBİYLE DIŞA DOGRU DEFORME OLUR.



*Pressure plate profile may deform because of improper tightened screw
Pressure gaskets deform to the outside because of excessive deflection

BASKI PROFİLİ UYGULAMASI

- 1 - BASKI PROFİLİ Max.250mm ARA İLE VİDALANIR.
- 2 - BASKI VİDASI 5Nm TORK İLE SIKILIR .
- 3 - BASKI VİDASI SIKARKEN SÜRTÜNMEYİ ÖNLEMEK İÇİN VİDA MUTLAKA YAGLANMALIDIR.
- 4 - MONTAJA BAŞLANMADAN ÖNCE BASKI VİDALARI YERİNE SIKILDIKTAN SONRA ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILMALIDIR
- 5 -VİDA SIKILAN NOKTA İLE, İKİ VİDA ARASINDAKİ ÖLÇÜ FARKI Max:0,5mm OLMALIDIR..


APPLICATION OF PRESSURE PROFILE

- 1-Pressure plate profile max. screwing distance with in 250 mm
- 2-Pressure screw tighten with 5Nm torque
- 3-To prevent friction , always use lubricant on screw
- 4-Check the dimension after pressure screws are tighten before installation
- 5-Dimension differences between 2 screw must be max. 0.5mm

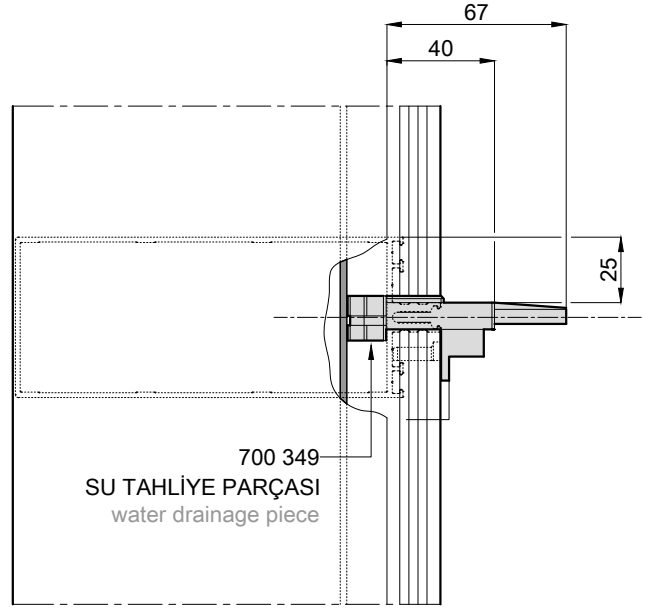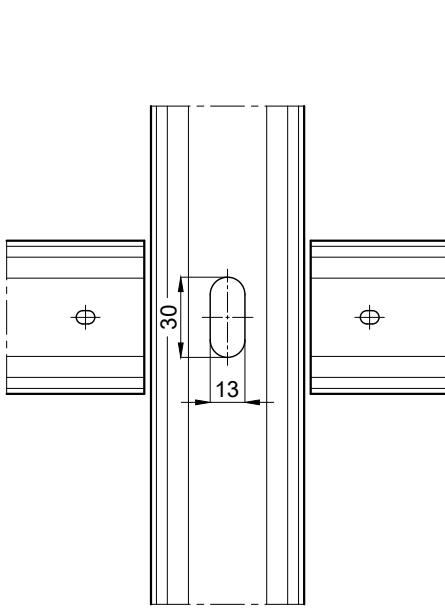


SU TAHLİYE PARÇASI
DÜŞEY PROFİL EK YERİ ÜST TARAFINDA VE
YATAY PROFİL VİDA KANALI ÜST HİZASINDA YERLEŞTİRİLMELİDİR
WATER DRAIN PART VERTICAL PROFILE SHOULD BE PLACED
ON THE TOP PART OF THE ADDITION AND HORIZONTAL PROFILE
SHOULD BE PLACED ON THE TOP ALIGNMENT OF THE SCREW
CHANNEL.


**aksesuar yerine sürülmeden önce
profil ile temas eden yüzeyler silikonlanır.
**silicone will apply on to surface before
accessory assemble

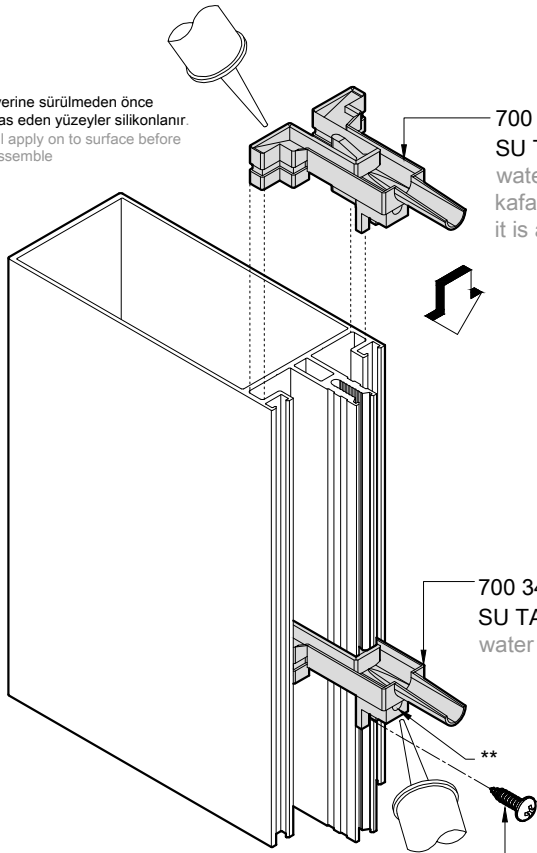


**700 349
yerine takıldıktan sonra,öndeki delikten
taşana kadar silikon uygulanır.
Silicone will apply till overflow after assebling

4,8x16
YSB INOX VİDA
stainless steel
screw

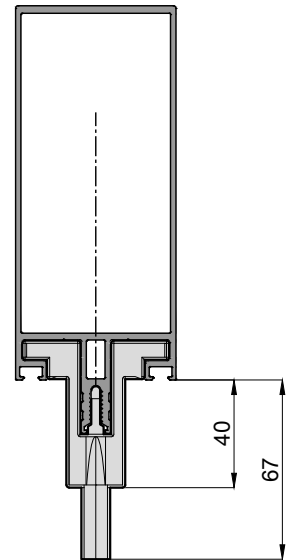


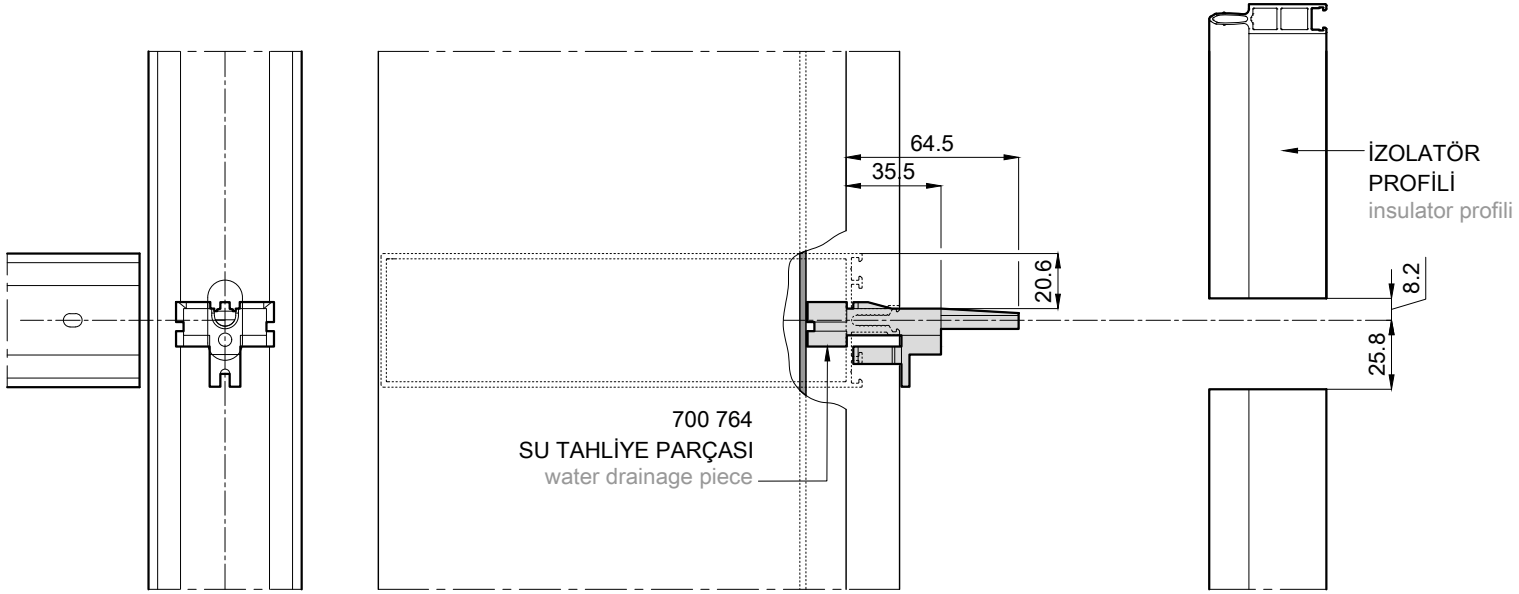


SU TAHLİYE PARÇASI
DÜŞEY PROFİL EK YERİ ÜST TARAFINDA VE
YATAY PROFİL VİDA KANALI ÜST HİZASINDA YERLEŞTİRİLMELİDİR
WATER DRAIN PART VERTICAL PROFILE SHOULD BE PLACED
ON THE TOP PART OF THE ADDITION AND HORIZONTAL PROFILE
SHOULD BE PLACED ON THE TOP ALIGNMENT OF THE SCREW
CHANNEL.

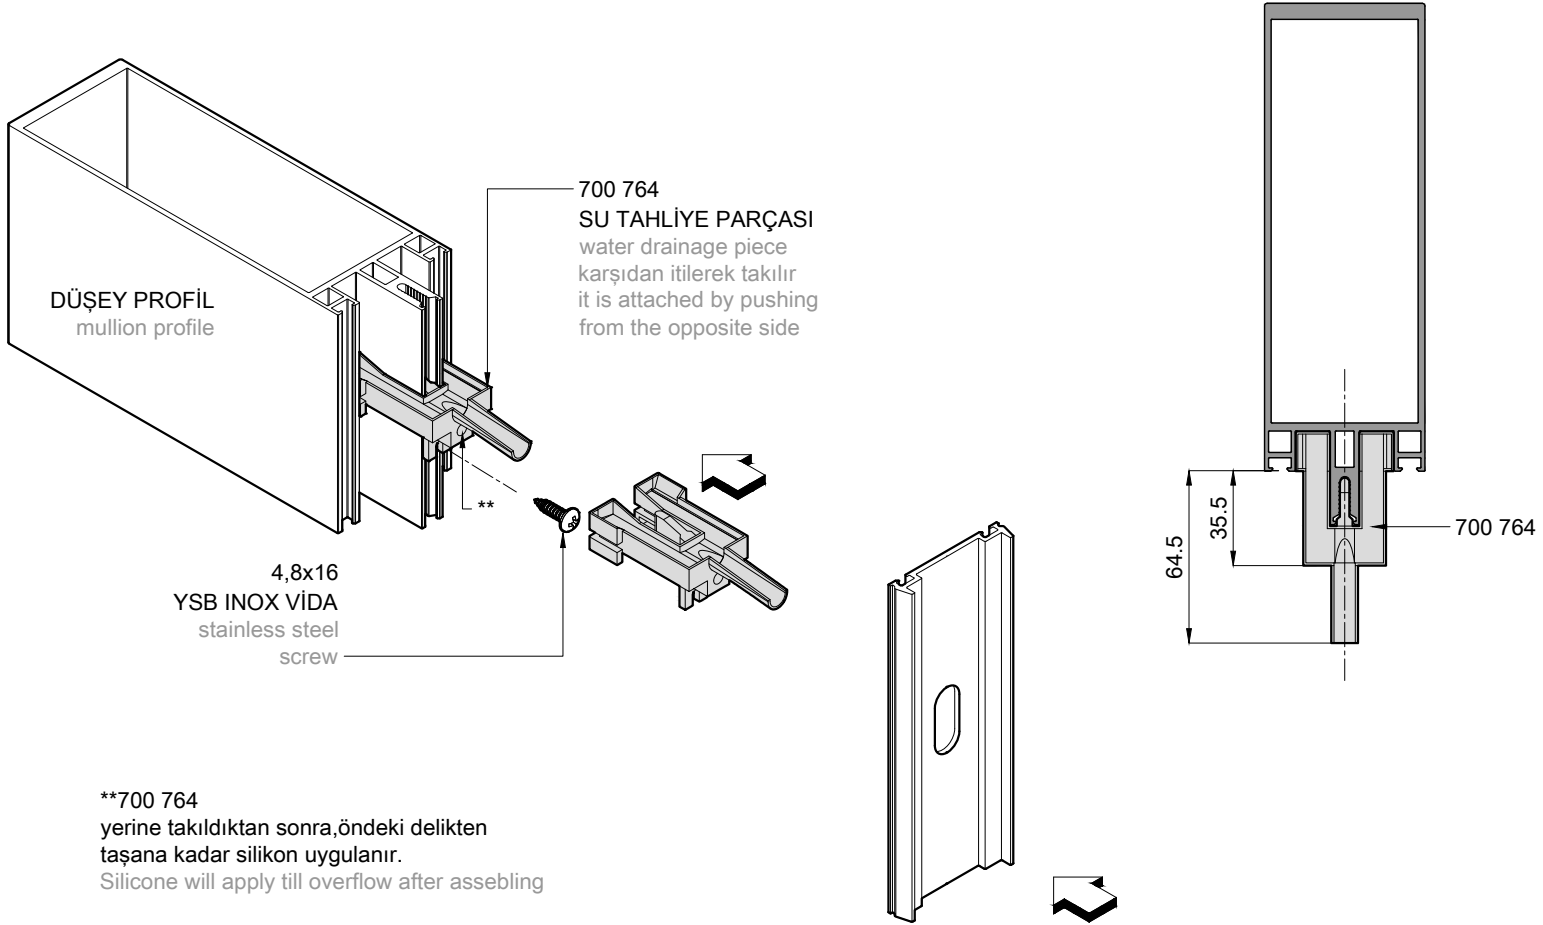


**700 764
yerine takıldıktan sonra,öndeki delikten
taşana kadar silikon uygulanır.
Silicone will apply till overflow after assebling

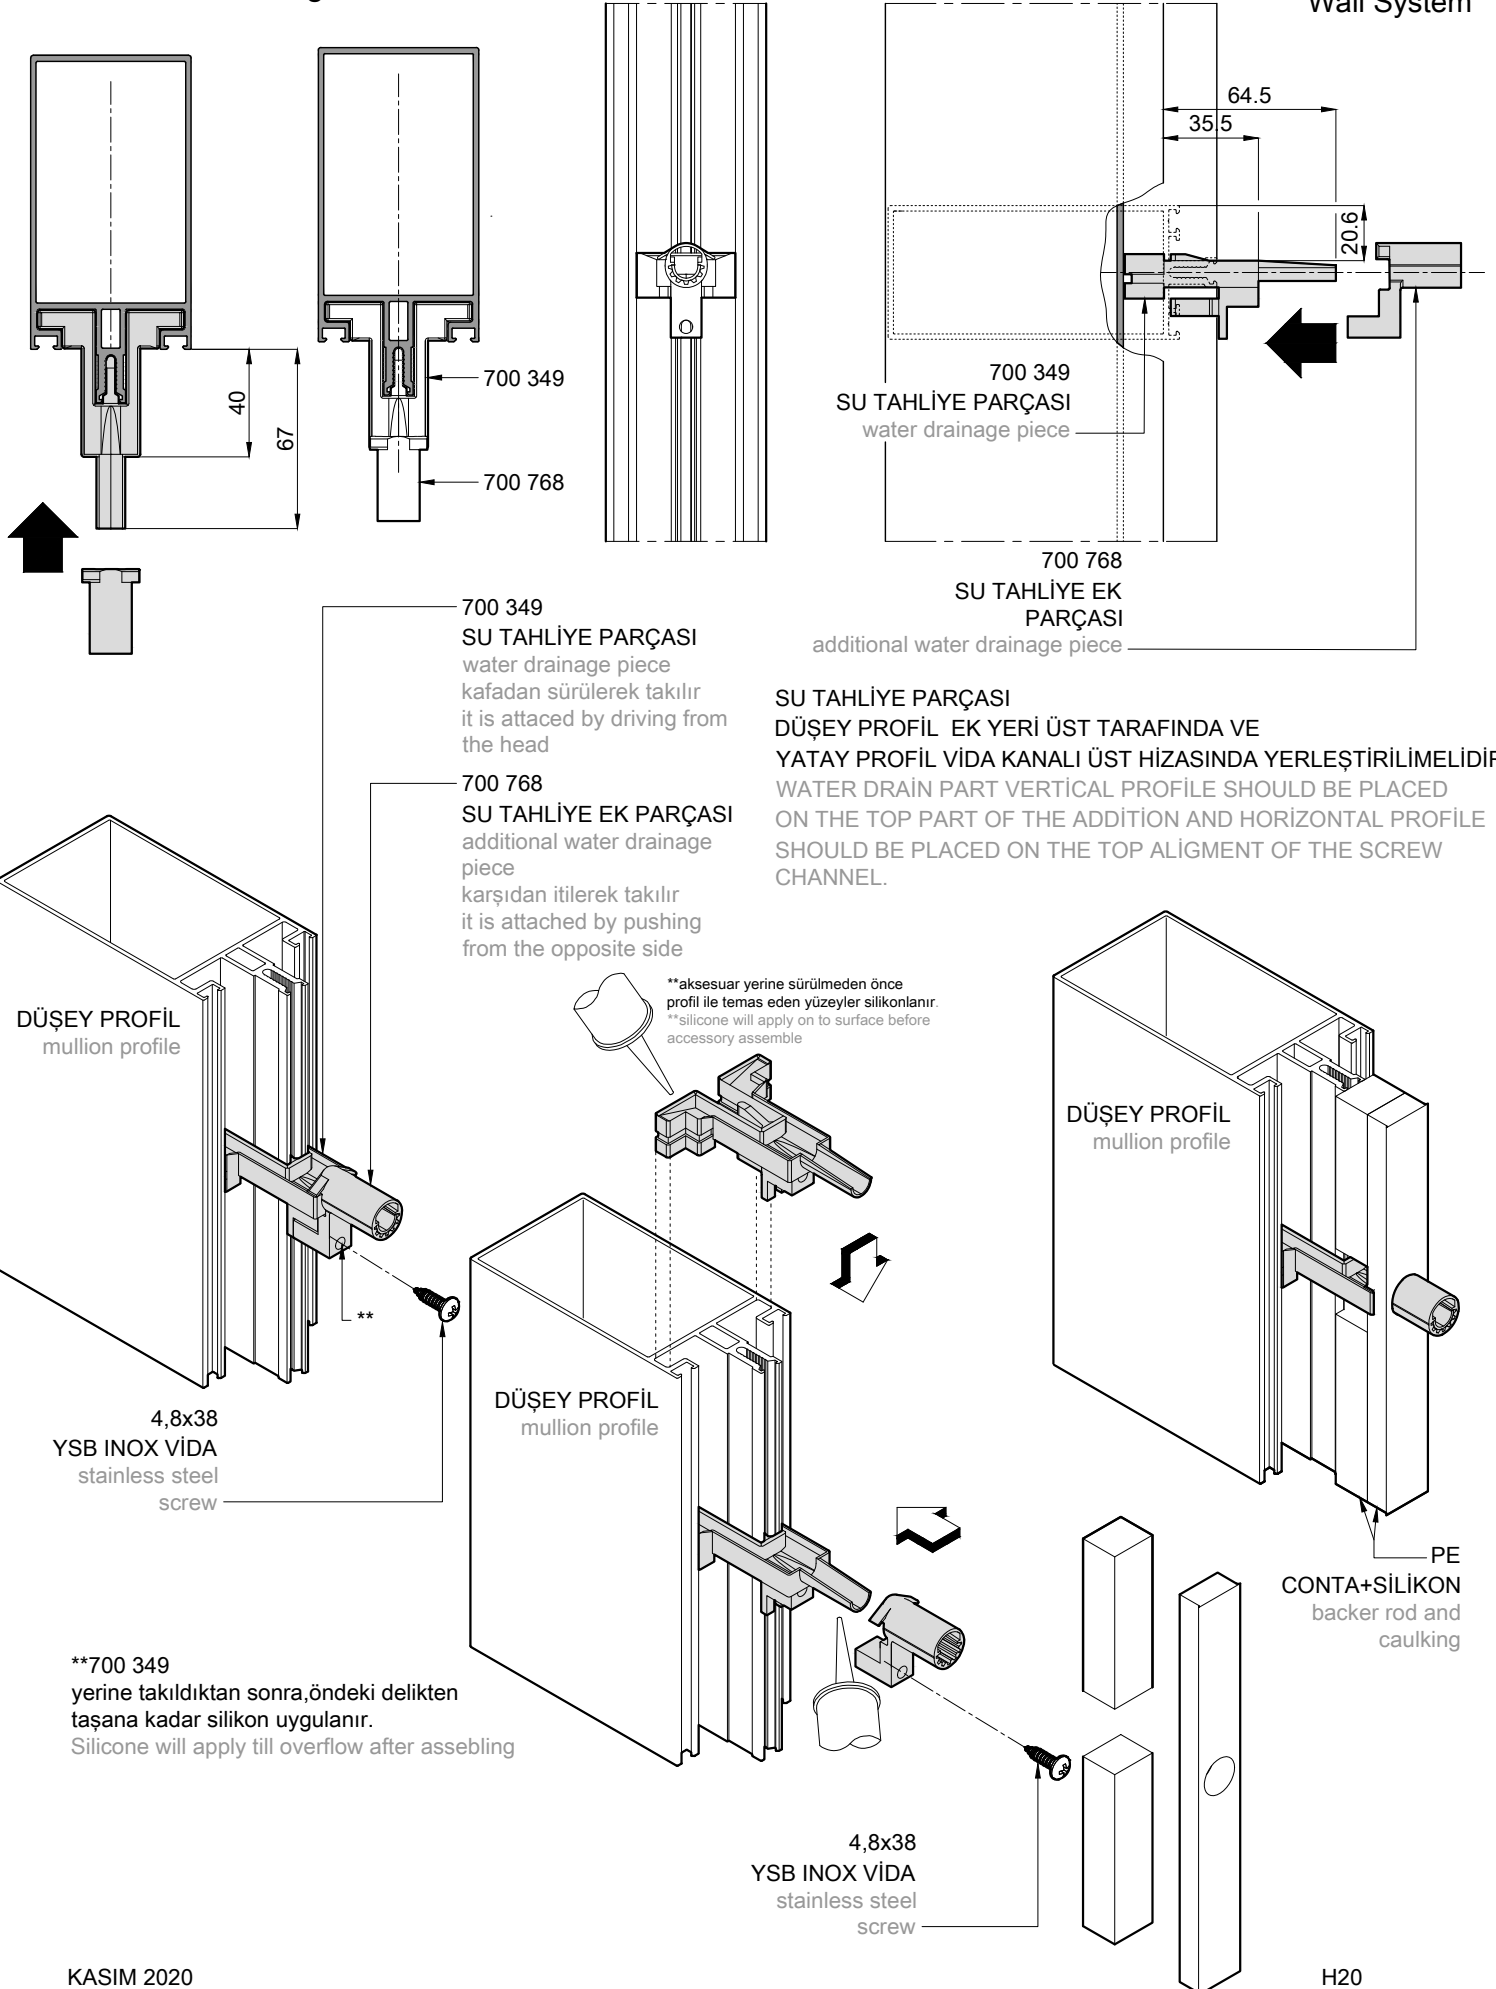

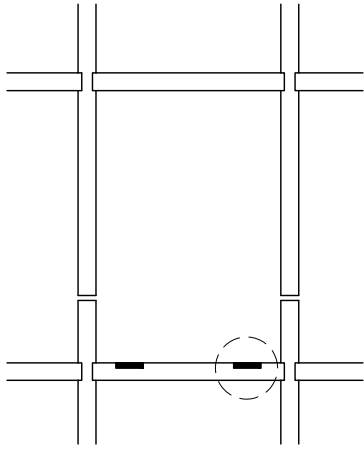

YATAY PROFİL
transom profile


DÜŞEY
PROFİL
mullion profile

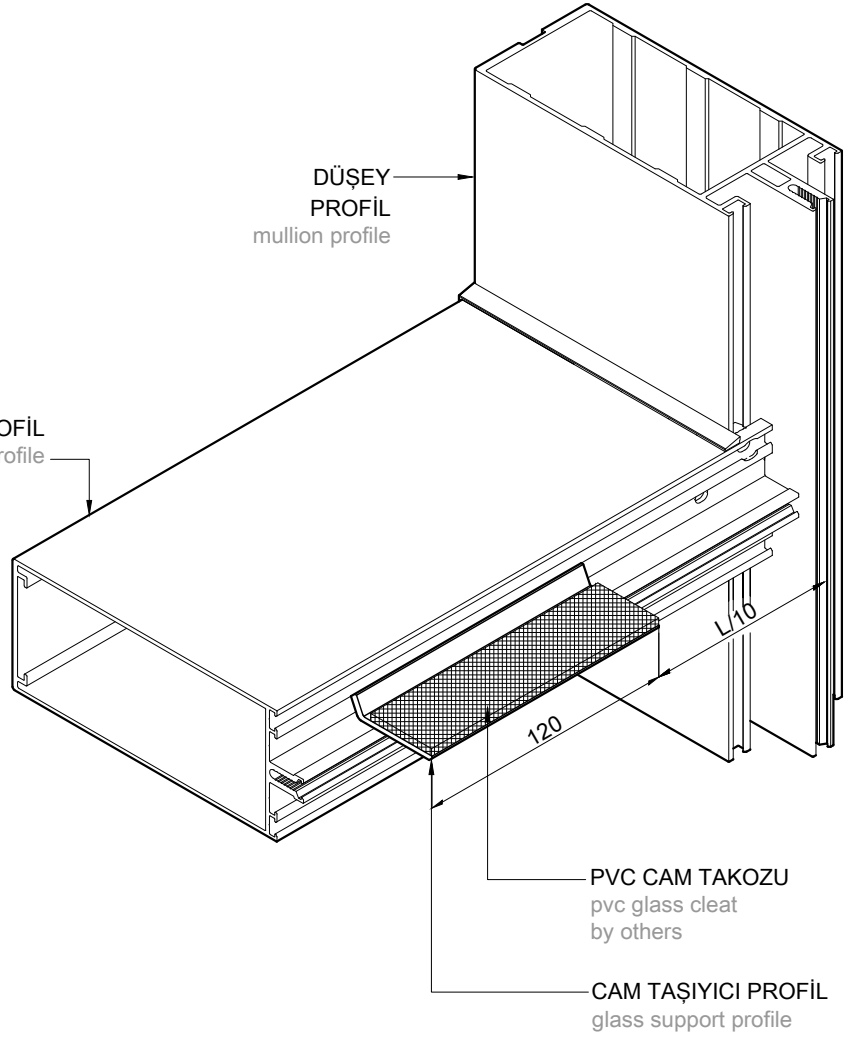


PVC CAM TAKOZU
pvc glass cleat
by others


CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile

PVC CAM TAKOZU
pvc glass cleat
silikon yada kapaklı
uygulama için
takozy kalınlıkları değişir

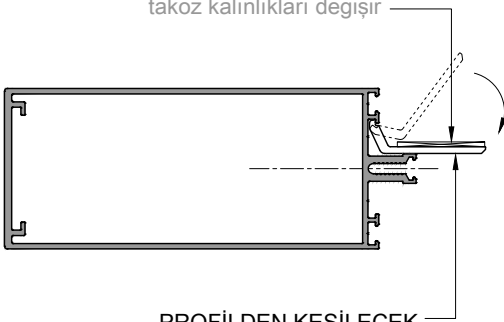


PROFİLDEN KESİLECEK
CAM DESTEK PROFİLİ
cam kalınlıklarına göre değişir
Glass support profile which will be cut
from profile may change depend on
glass thickness

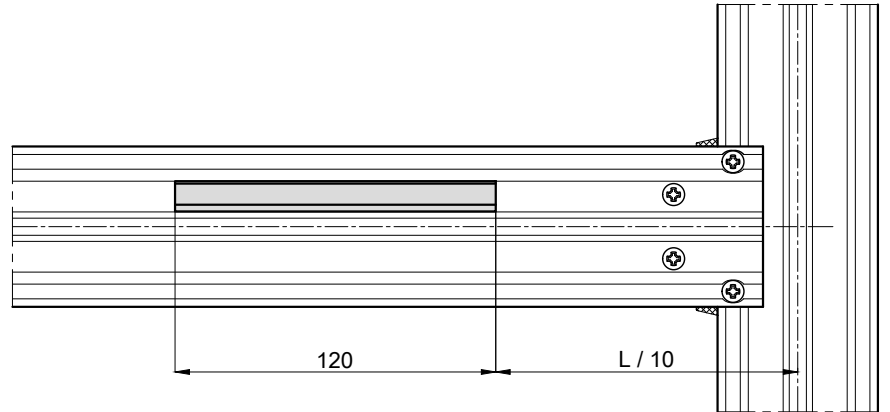


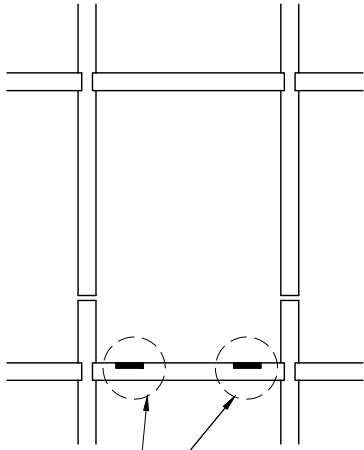

CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile




P 1864
Kuru derzli sistem
cam taşıyıcı
dry seal system
glass support



X: 28mm ile 44mm cam aralığı
glass between 28mm and 44mm

P 1864
CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile

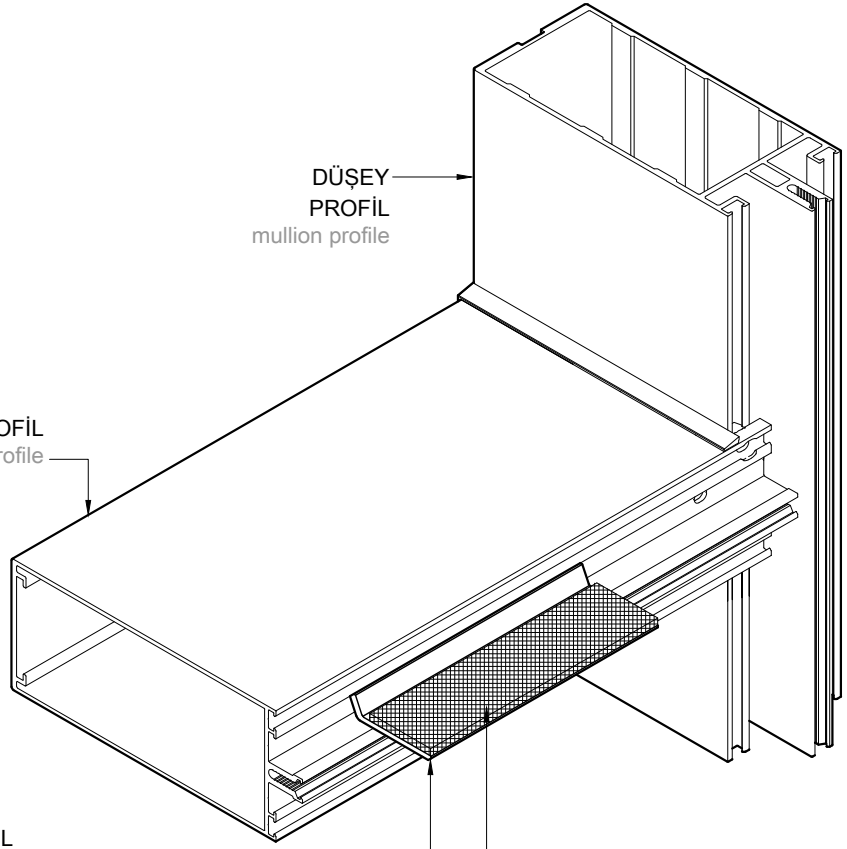

DÜŞEY
PROFİL
mullion profile


YATAY PROFİL
transom profile

PVC CAM TAKOZU
pvc glass cleat
by others

CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile


P 1861	P 1048	P 1124
46	37.2	41.2

P 1124
CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile




X: 32mm ile 40mm cam aralığı
glass between 32mm and 40mm

P 1048
CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile





X: 28mm ile 34mm cam aralığı
glass between 28mm and 34mm


P 1861
CAM TAŞIYICI PROFİL
glass support profile





X: 38mm ile 44mm cam aralığı
glass between 38mm and 44mm

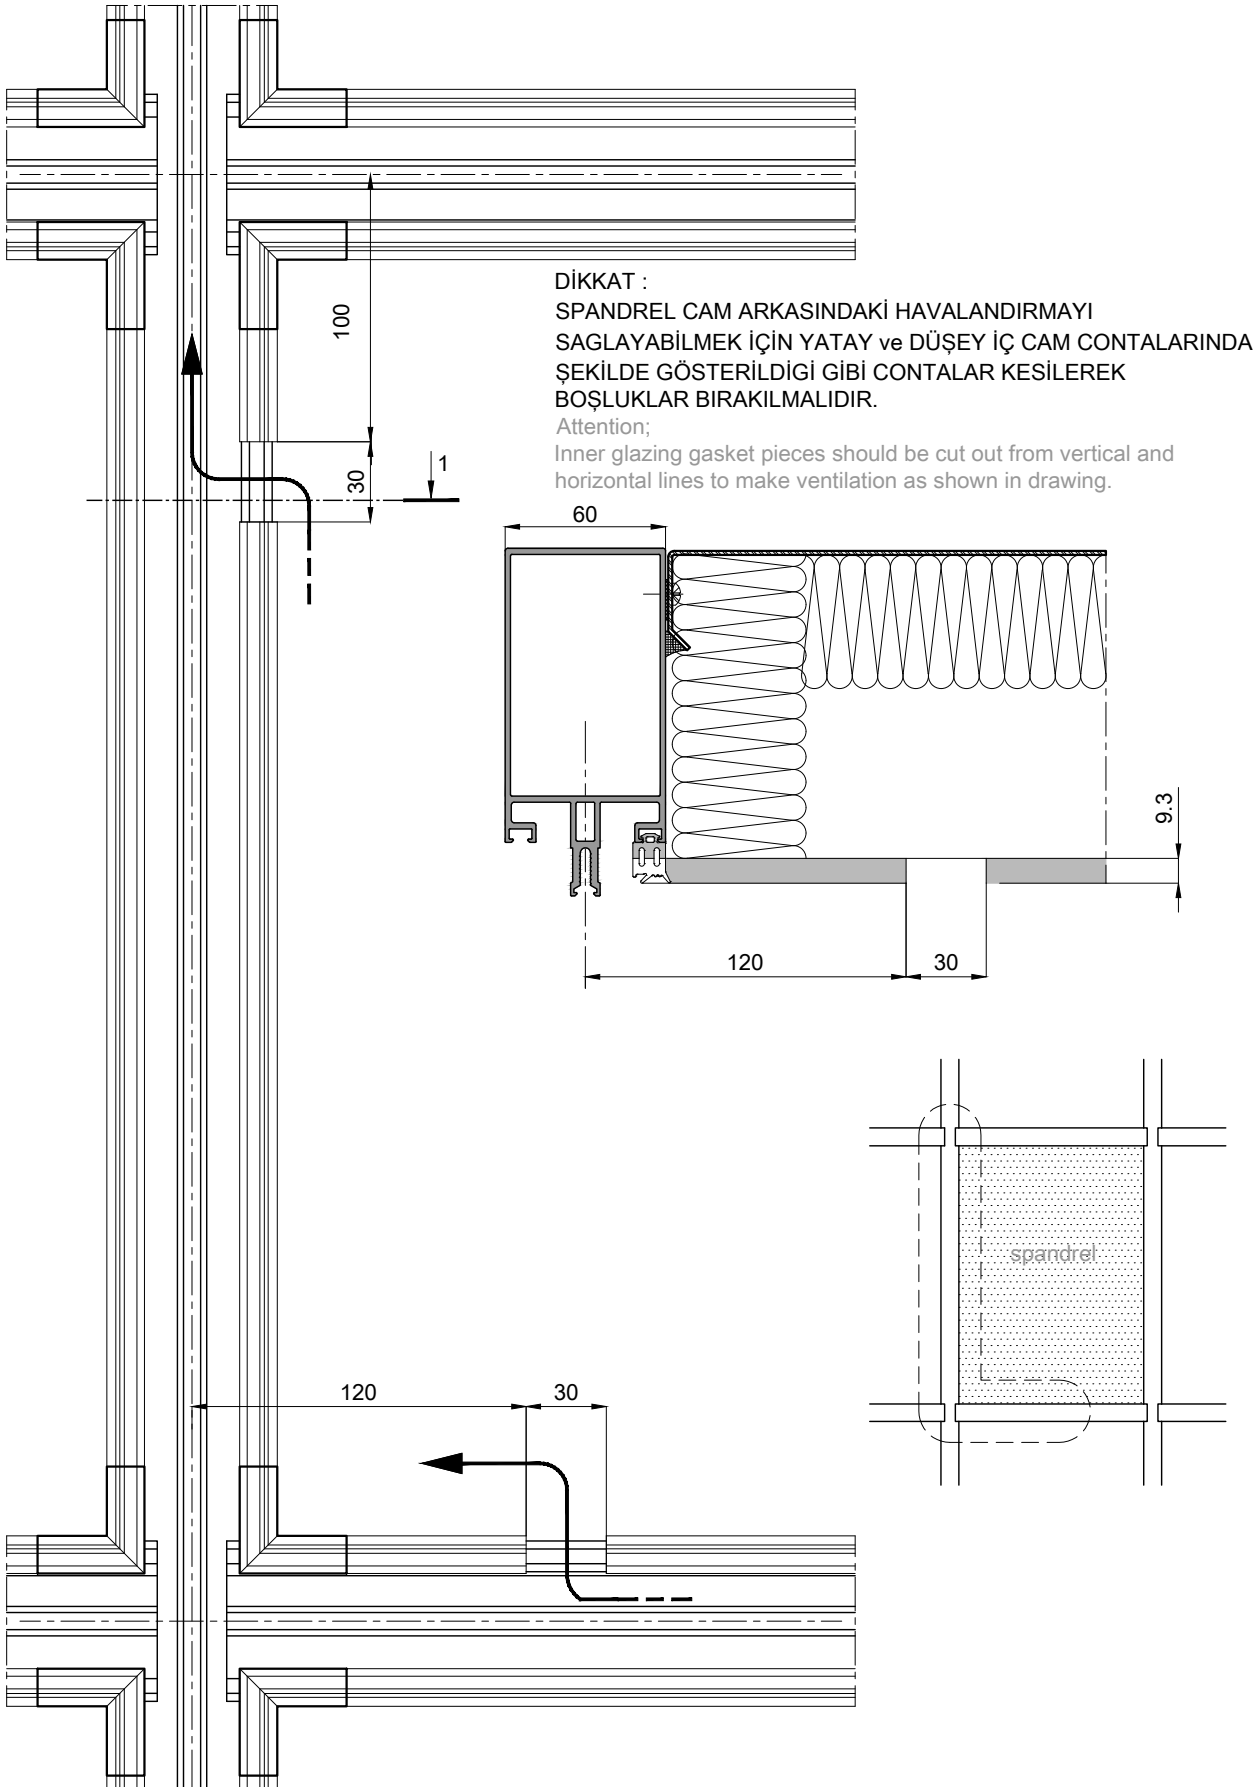


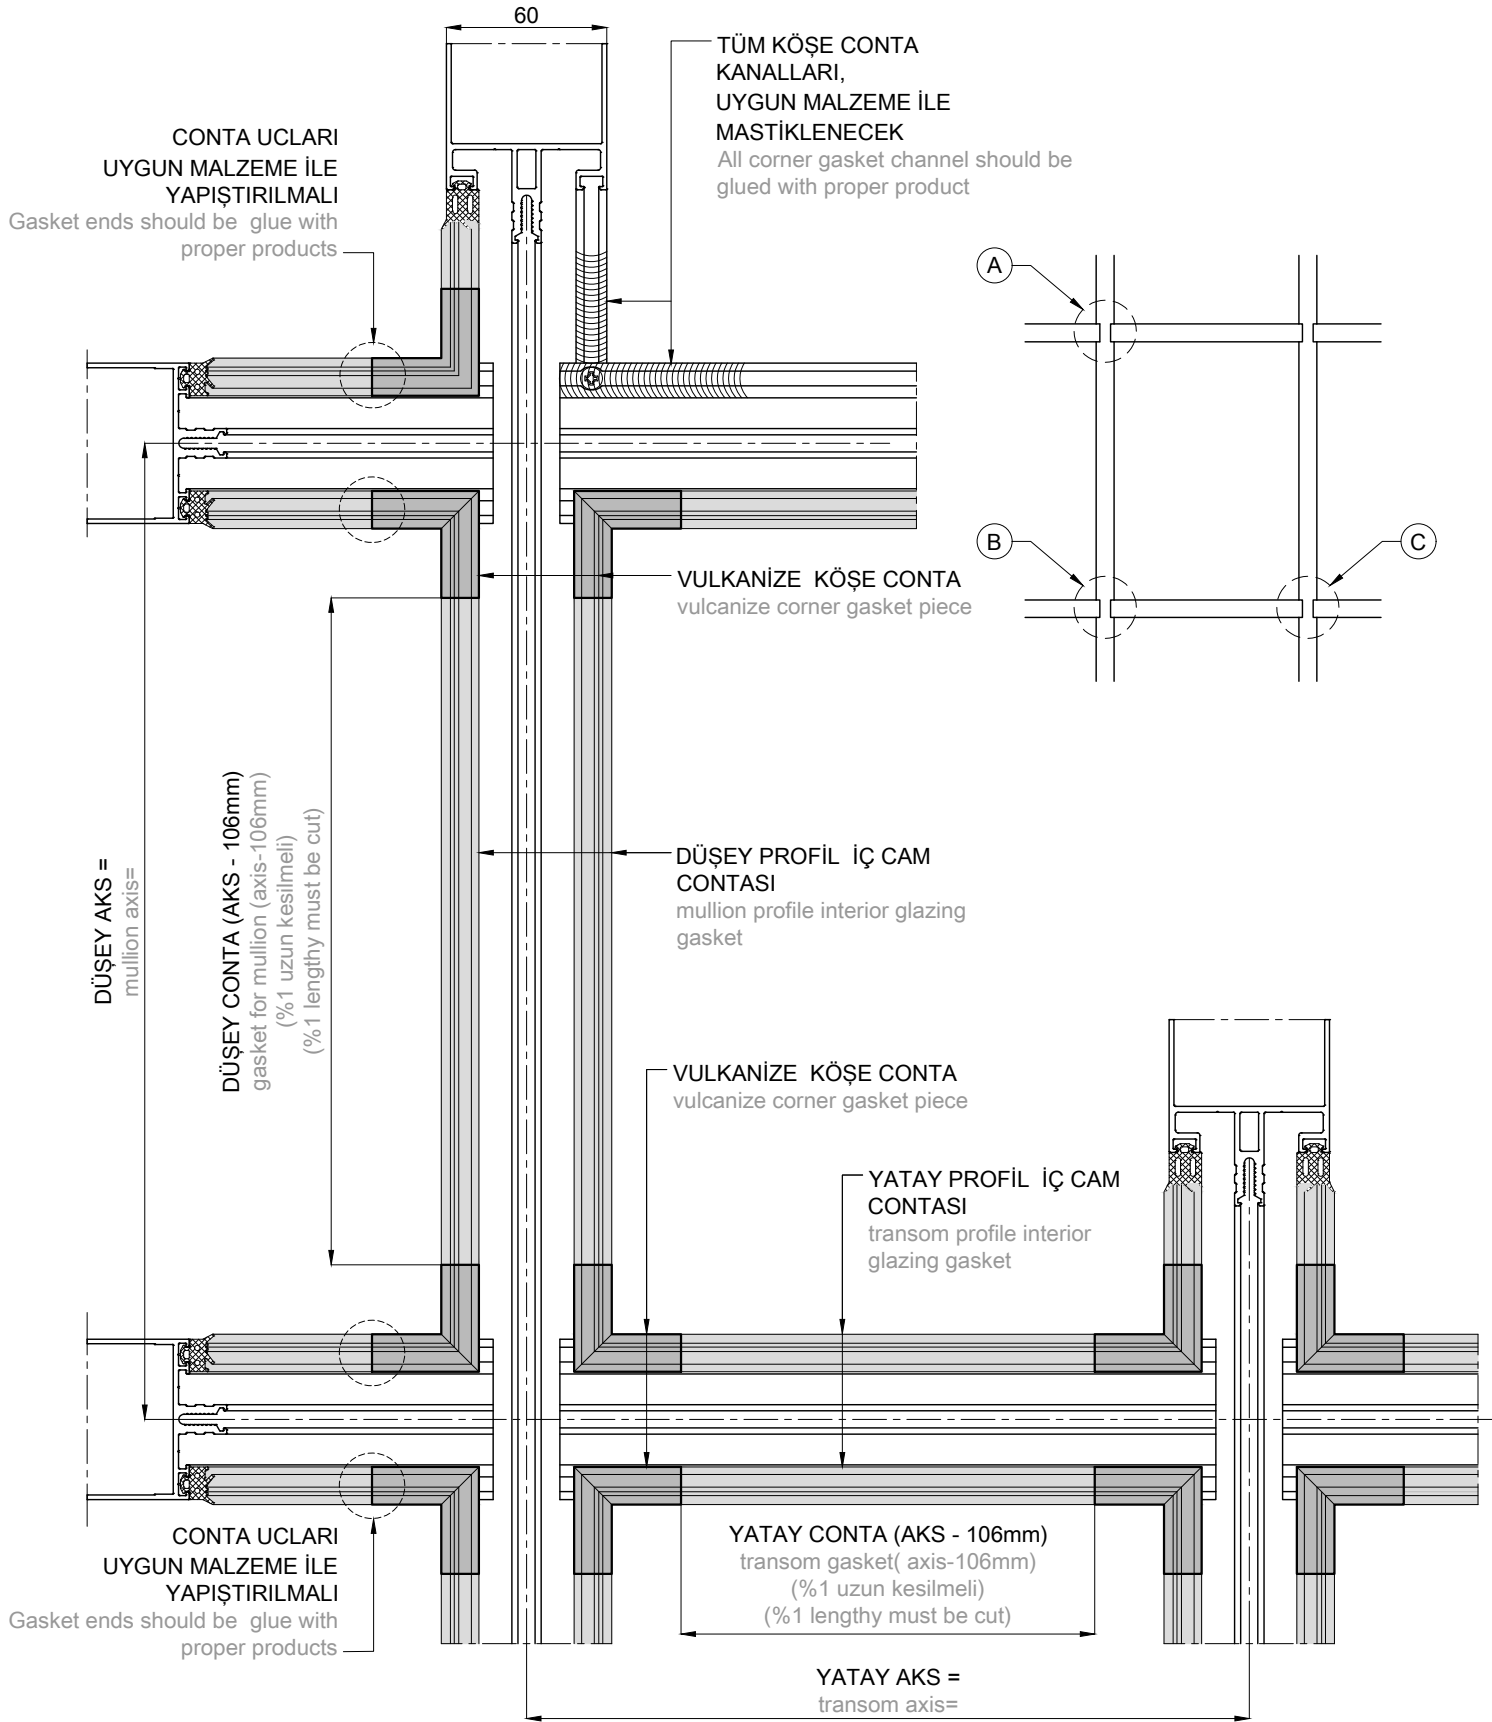

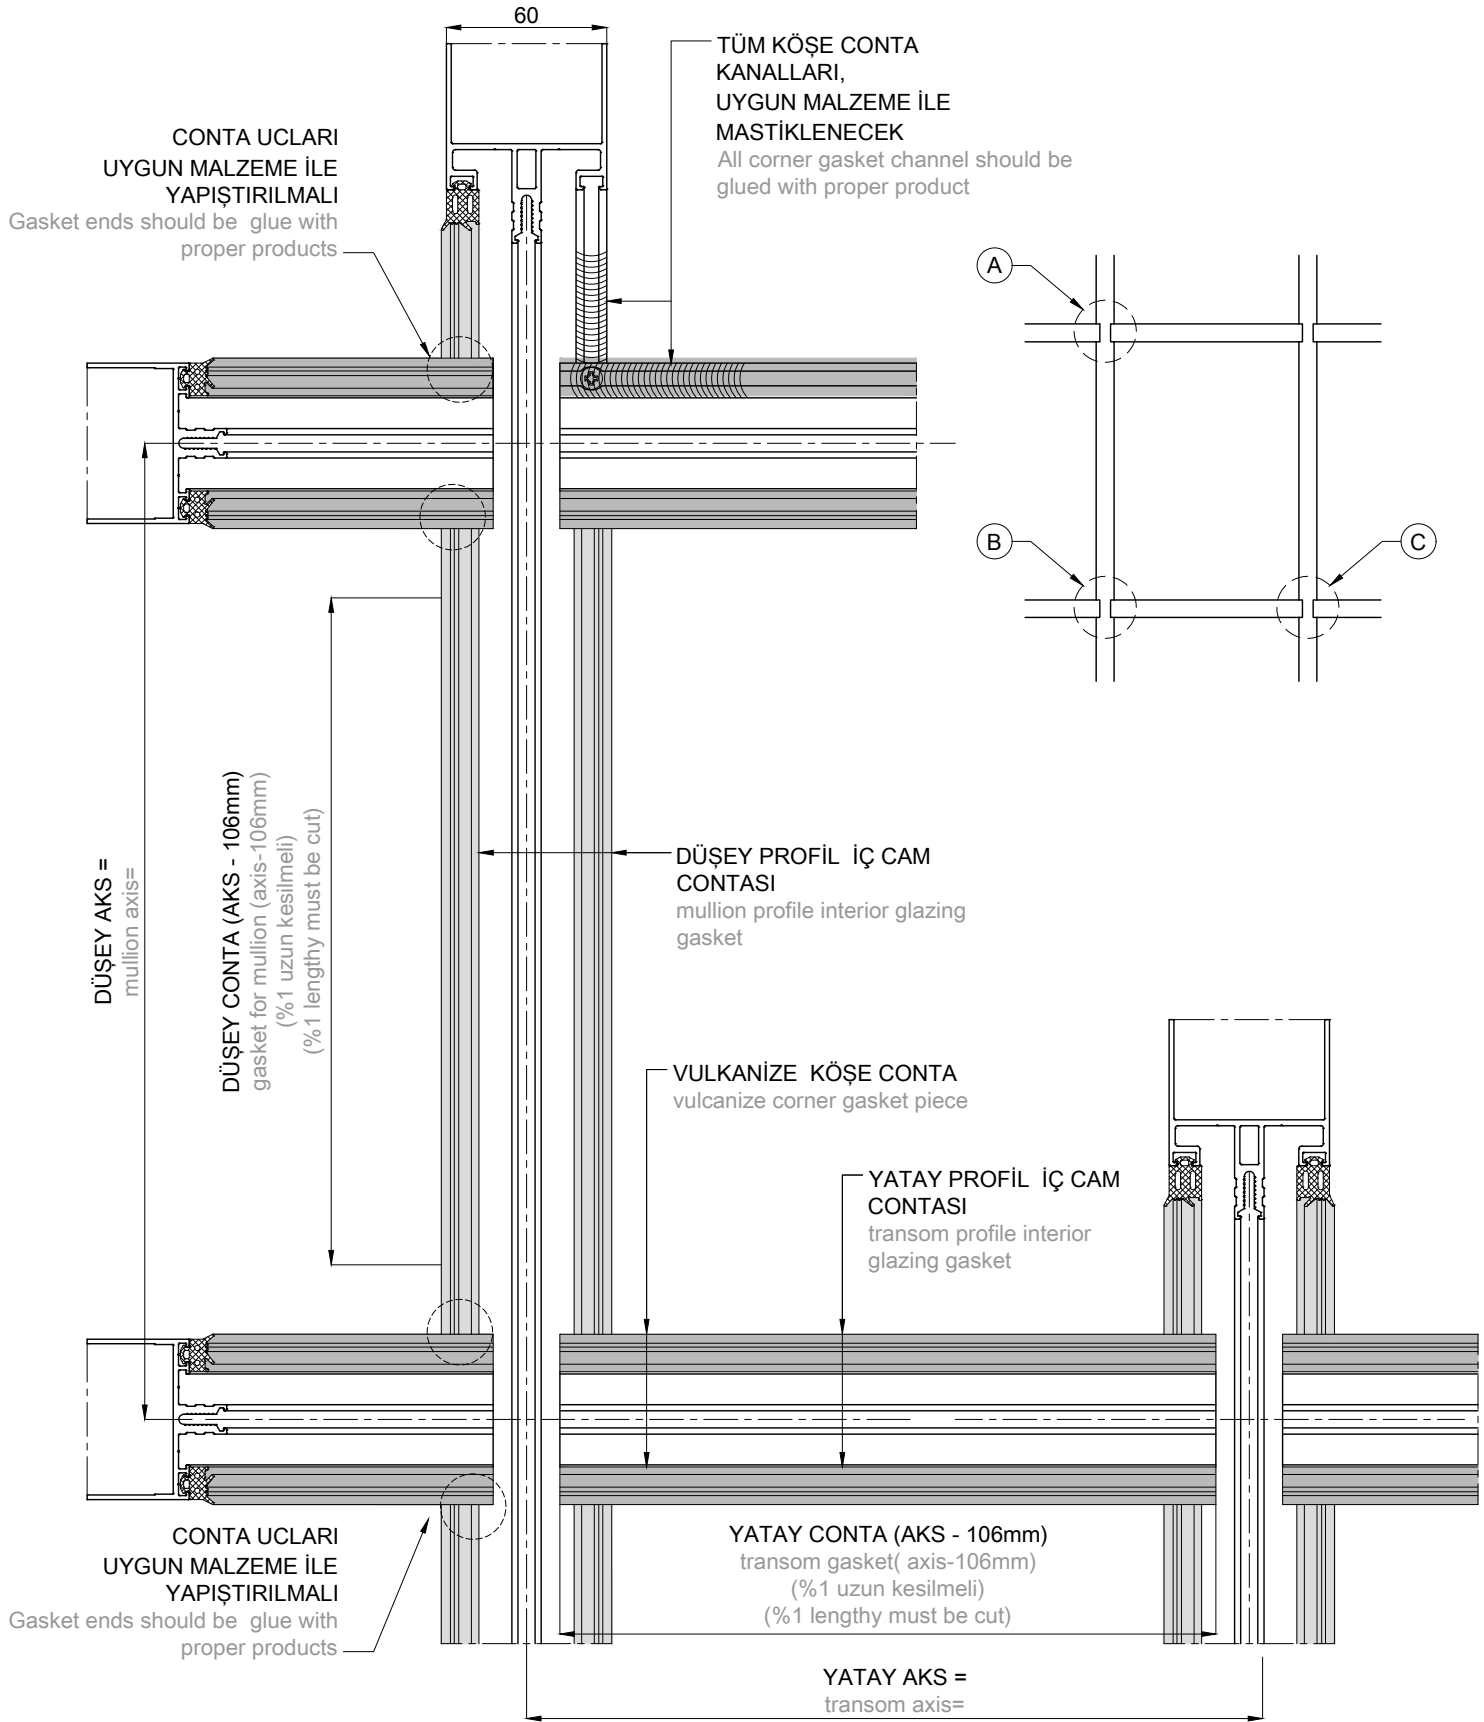

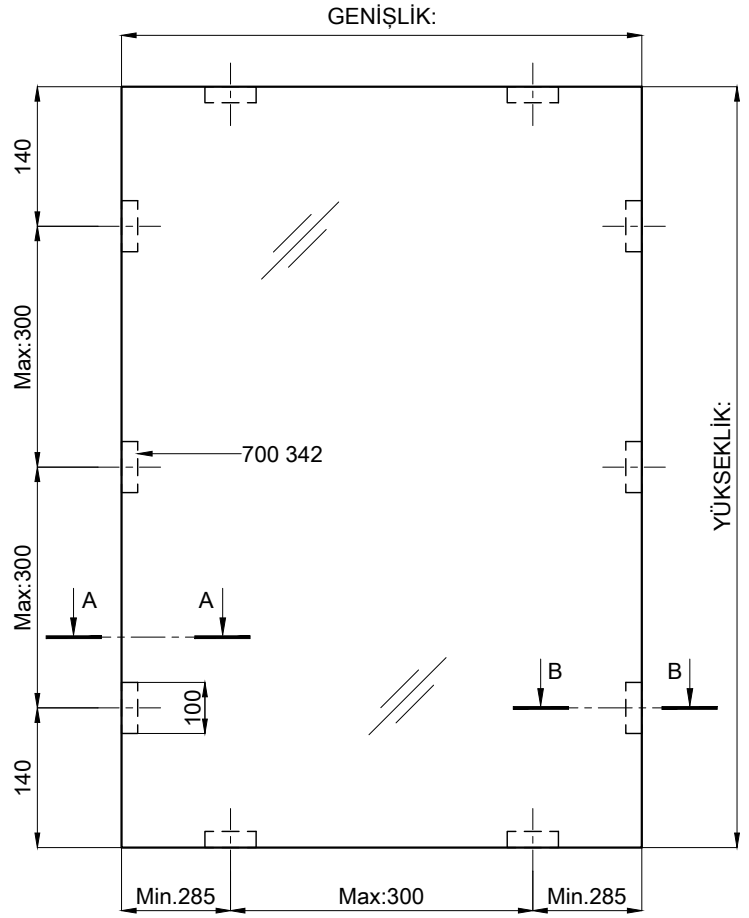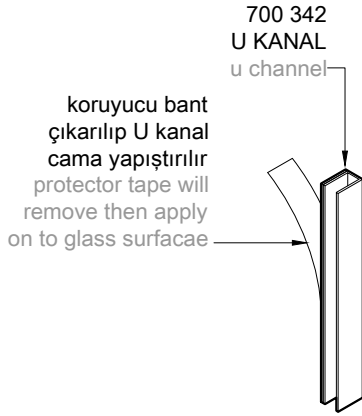

MONTAJ U KANALLARIN YERLEŞİMİNDE ÖLÇÜ TOLERANSI $\pm 5\text{mm}$.
Assembling tolerance of u channels $\pm 5\text{mm}$

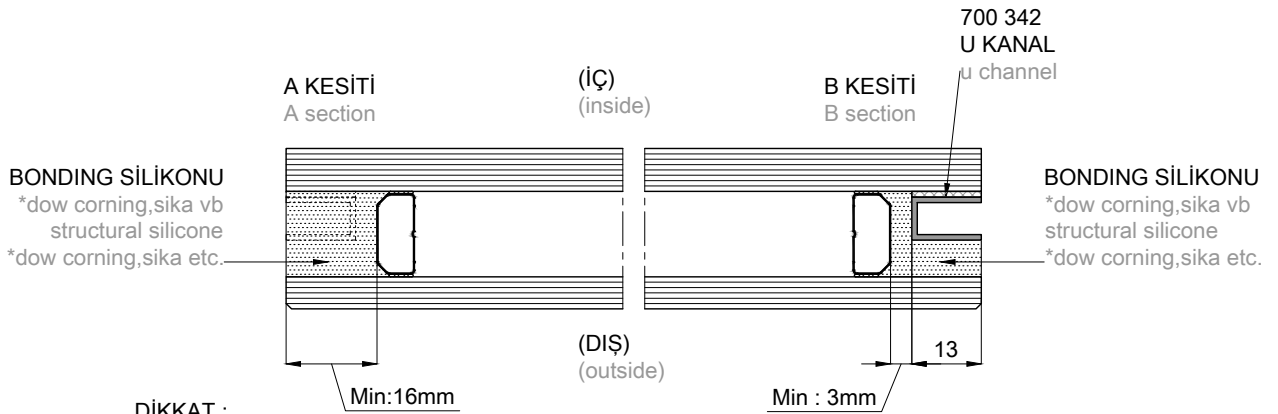



DİKKAT :

- CAM KENARLARI RODAJLI OLMALI ve SPACER SİYAH OLMALIDIR.
- EN BÜYÜK ve EN KÜÇÜK CAM ÖLÇÜSÜ BELİRLENİP CAM ÜRETİCİSİNE BİLDİRİLMELİ,
- RÜZGAR YÜKÜNE UYGUN CAM KALINLIKLARI ve SİLİKON DOLGU ÖLÇÜLERİ BELİRLENMELİDİR.
- AGIR ve BÜYÜK BOYUTLU CAMLAR MEKANİK OLARAK DESTEKLENMELİDİR.
- CAM KENARLARINA YERLEŞTİRİLECEK YAPIŞKANLI U PARÇALARIN TOPLAM UZUNLUGU CAMIN ÇEVRE UZUNLUGUNUN %15'ini GEÇMEMELİDİR.

Attention ;


- Glass edges should be grinded end spacer should be black
- Biggest and smallest glass should be determined and glass fabricator should be informed.
- Proper glass thickness and silicone filling dimensions should be determined.
- Heavy and big glasses should be support mechanically.
- Total length of U channel pieces should not be more than %15 of total perimeter of the glass

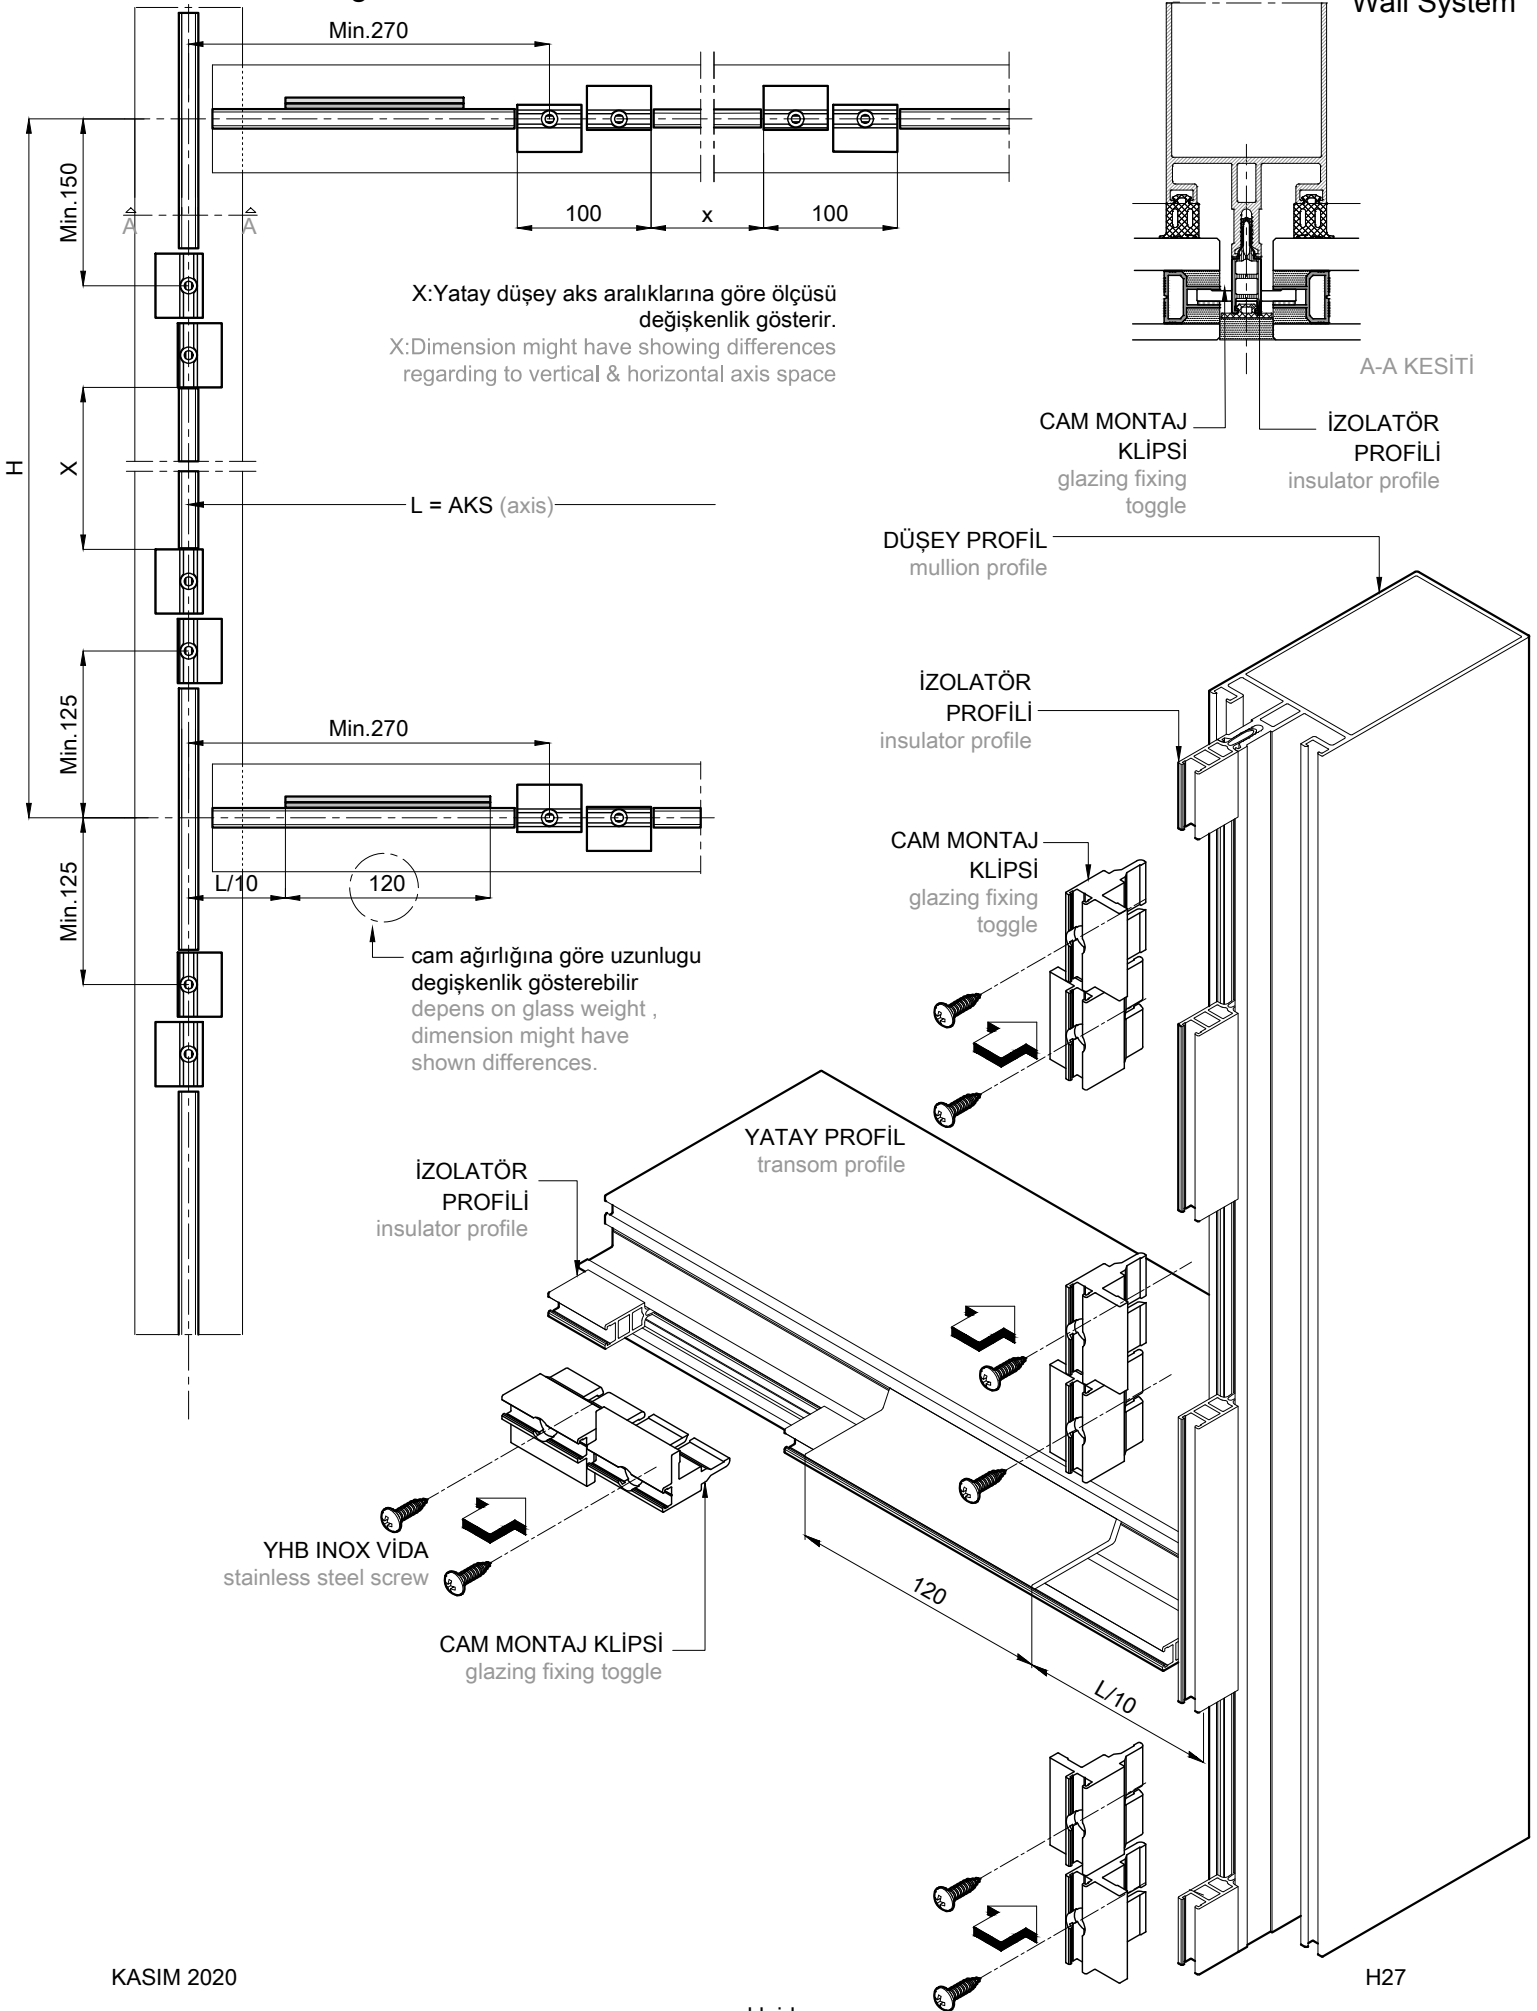

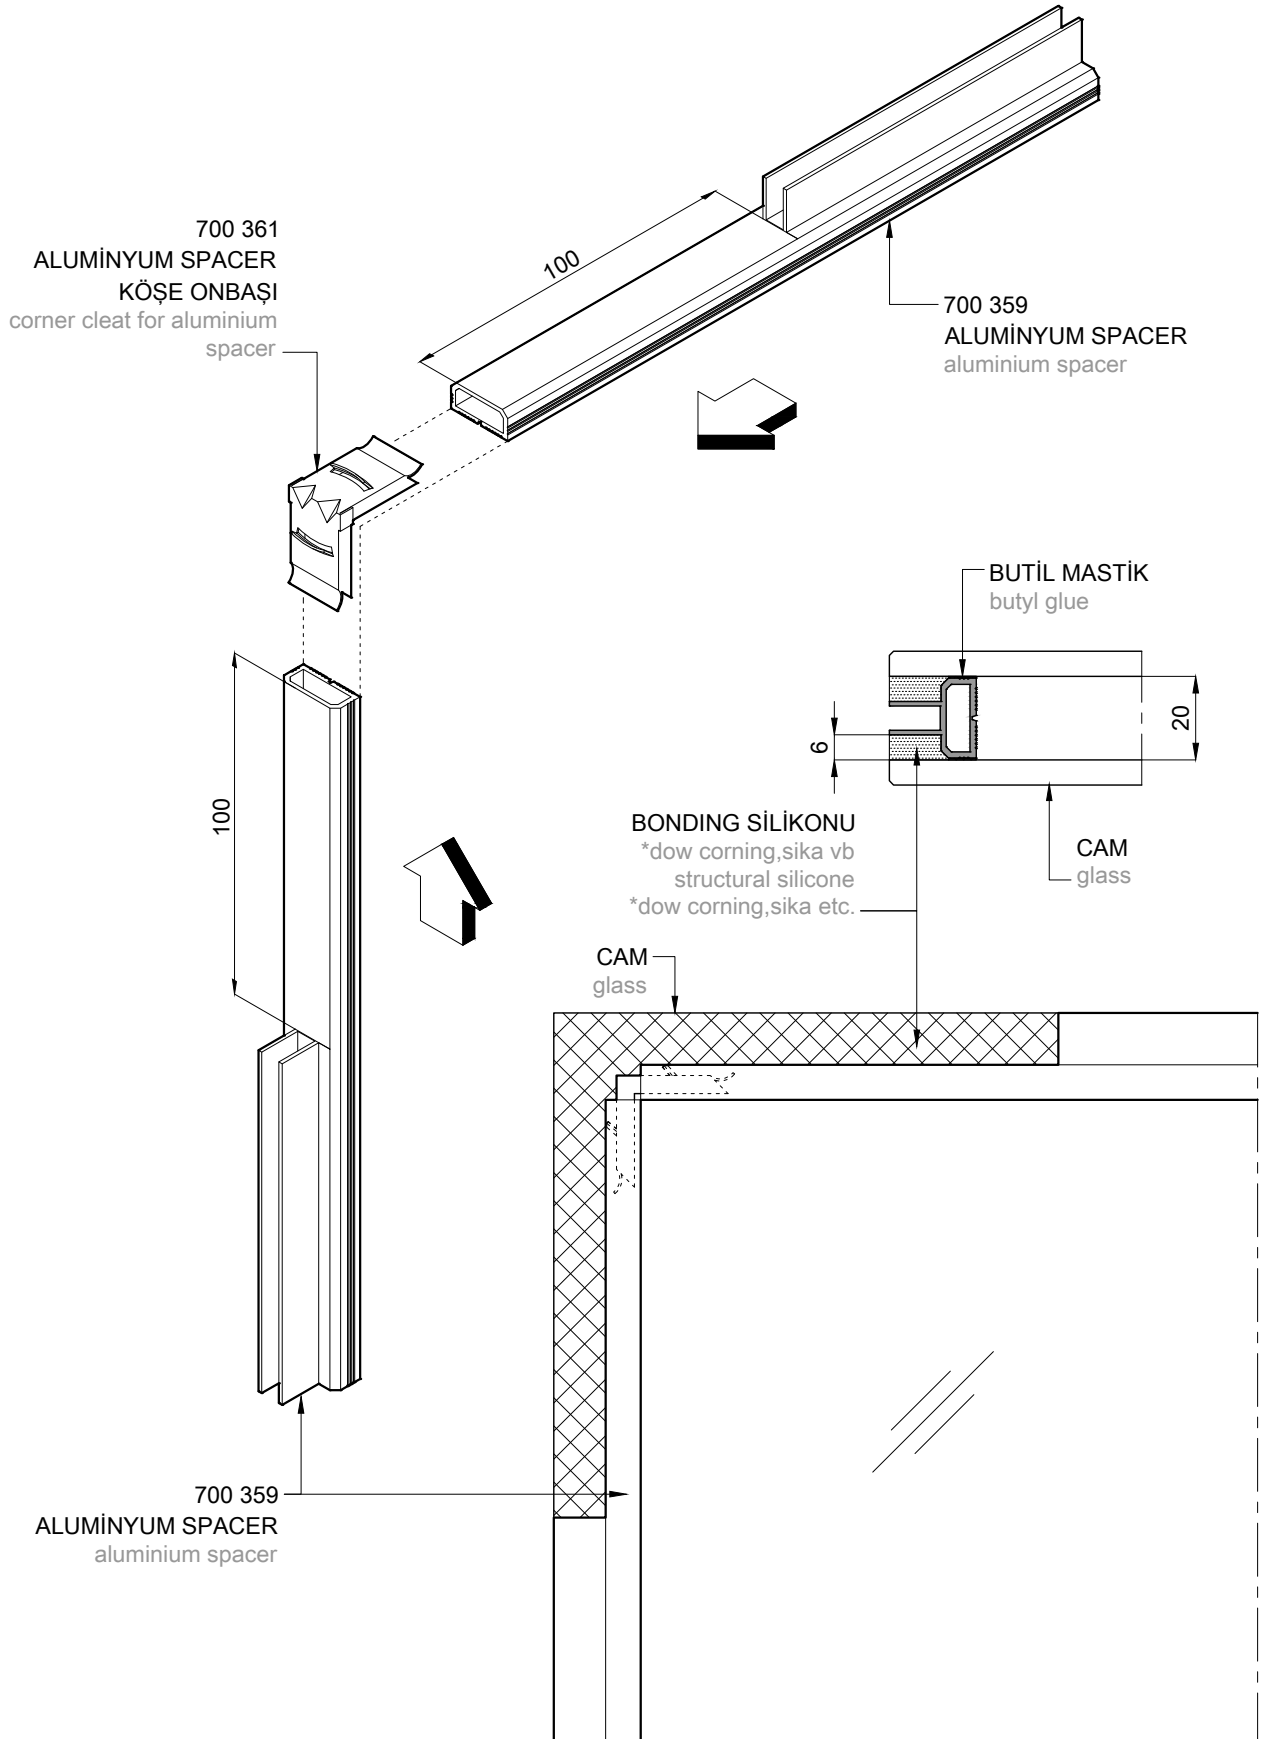


**

Vulkanize köşe conta takılmadan önce
yatay ve düşey conta kanalı
EPDM e uygun mastik uygulanmalıdır.
EPDM compatible glue should be applied
on to vertical and horizontal gasket channel
before vulcanized corner apply

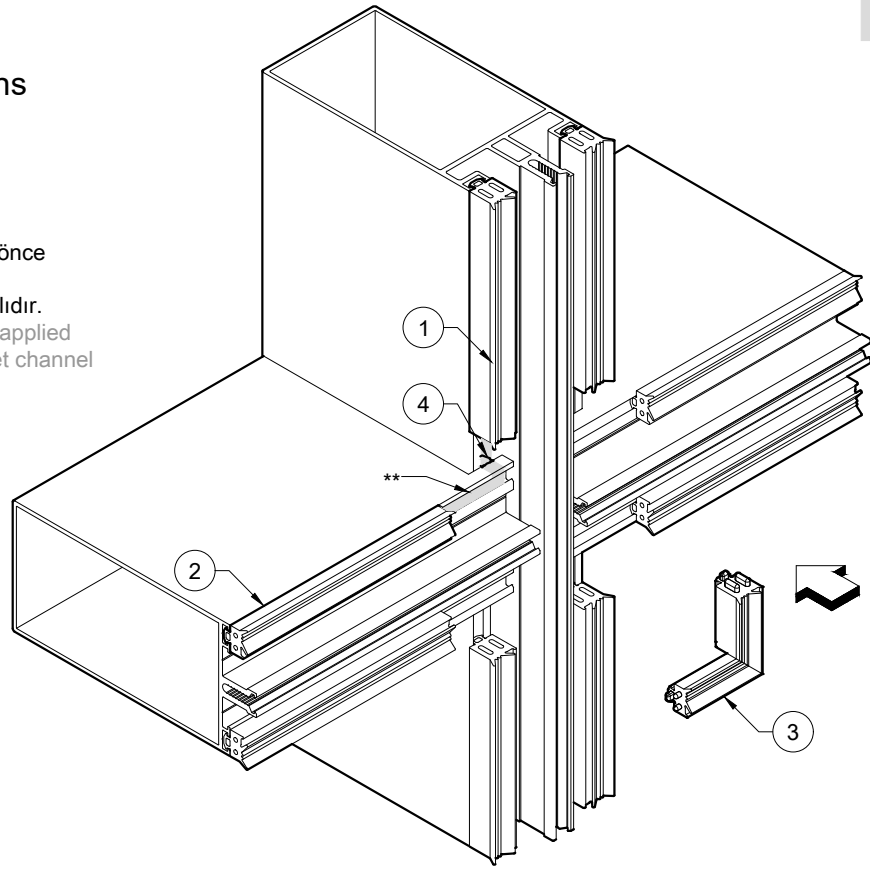

1 DÜŞEY İÇ CAM CONTASI mullion profile interior glazing gasket	2 YATAY İÇ CAM CONTASI transom profile interior glazing gasket	3 VULKANİZE KÖŞE CONTA vulcanize corner gasket piece	4 SIZDIRMAZLIK CONTASI tightness gasket
 800 343	 800 340	 700 559	 800 245
 800 344	 800 341	 700 560	
 800 345	 800 342	 700 561	
 800 346	 800 343	 700 562	
 800 347	 800 344	 700 563	

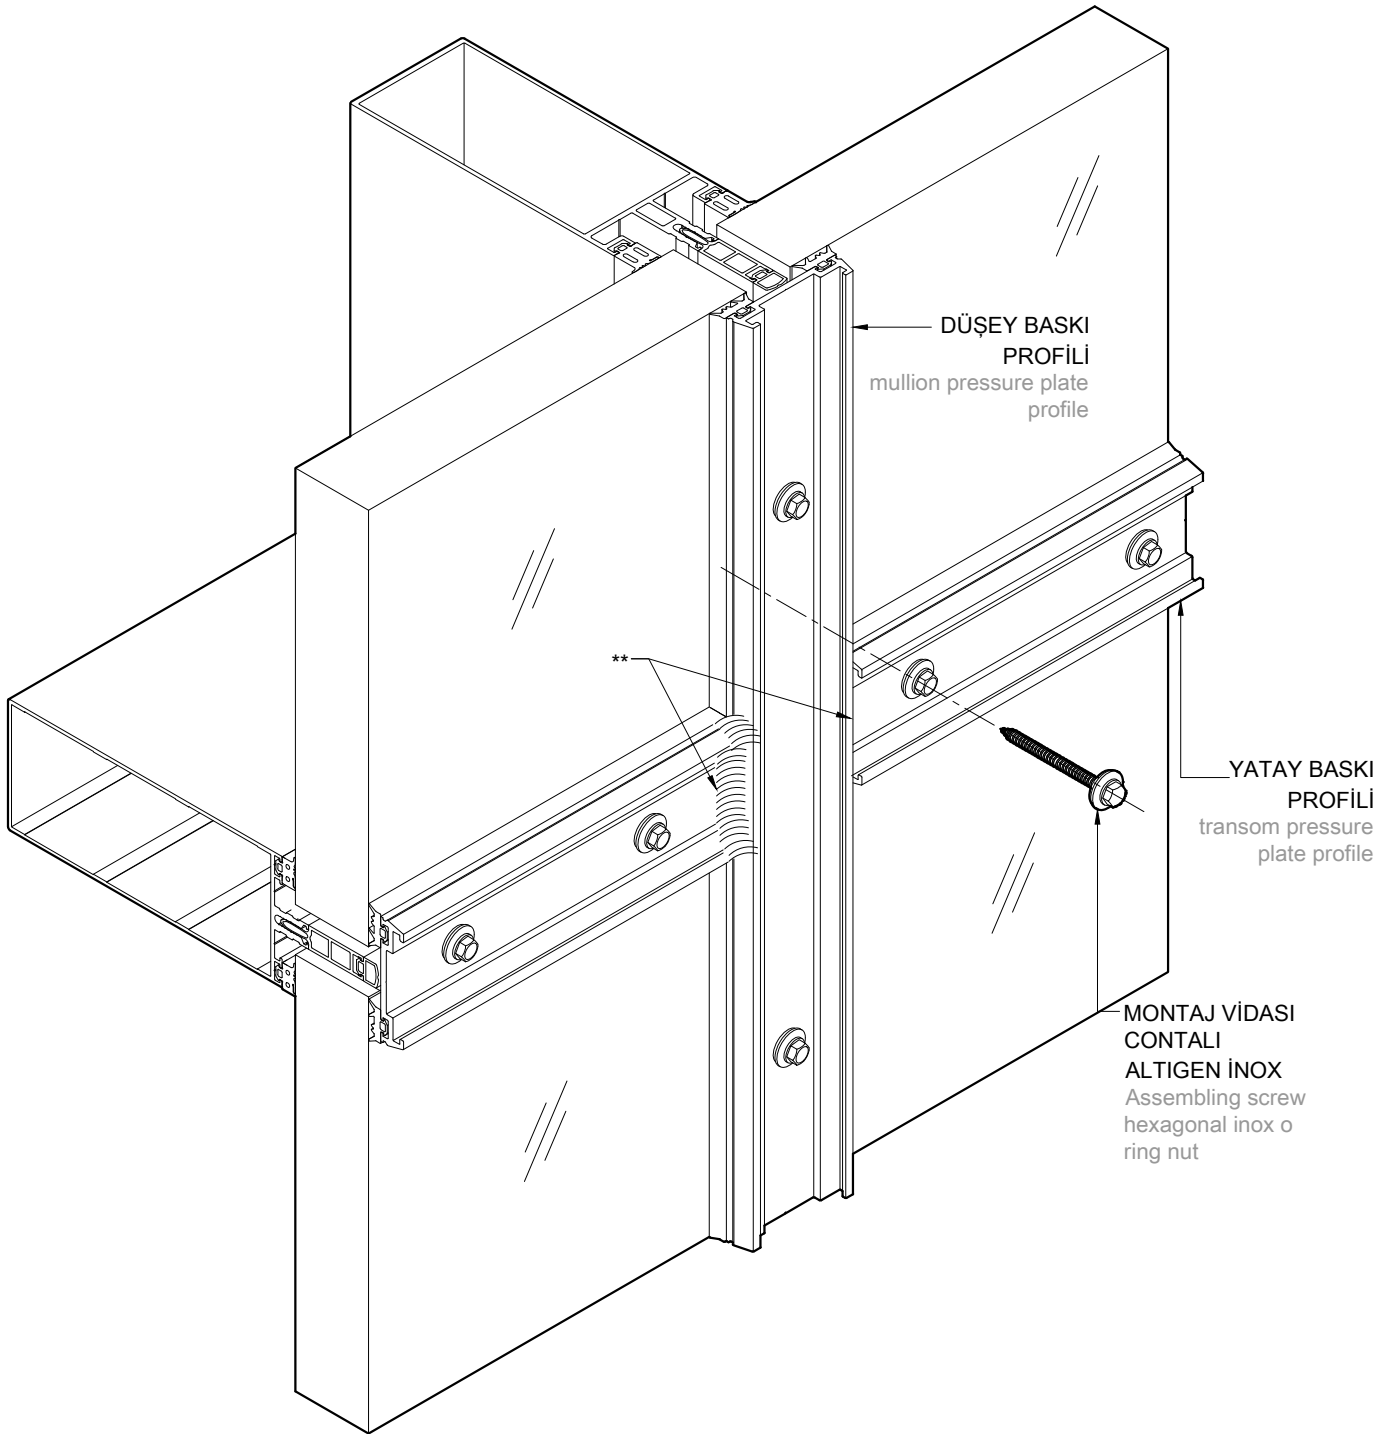

**** DİKKAT**

YATAY BASKI PROFİLİ İKİ UCU İLE DÜŞEY BASKI PROFİLİ ARASINA,
DIŞ KAPAK TAKILMADAN ÖNCE SİLİKON UYGULANMALIDIR.

Attention:


Silicone should be apply both ends of the horizontal pressure profile before
cover assemble

ALUMİNYUM FOLYO BANT UYGULAMA TALİMATI

- 1 - FOLYO BANT UYGULANACAK CAM YÜZEYİNİN KURU VE TEMİZ OLMASI GEREKLİDİR.
- 2 - FOLYO BANT UYGULANMASI İÇİN UYGUN HAVA SICAKLIĞI +5° İLE +40° ARASIDIR.
- 3 - FOLYO BANT CAMIN ÜZERİNE Min.5mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.
- 4 - YATAY FOLYO BANT, DÜŞEY YÖNDE SÜREKLİ DEVAM EDEN FOLYO BANT ÜZERİNE Min.10mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.

Aluminium foil tape application manual

- 1- Glass surface where foil tape apply should be clear and dry.
- 2-Ambient air temperature should be between +5° +40° celcius degree
- 3-Foil tape should be over lap min 5 mm
- 4-Horizontal foil tape should be overlap on to vertical foil tape min 10mm

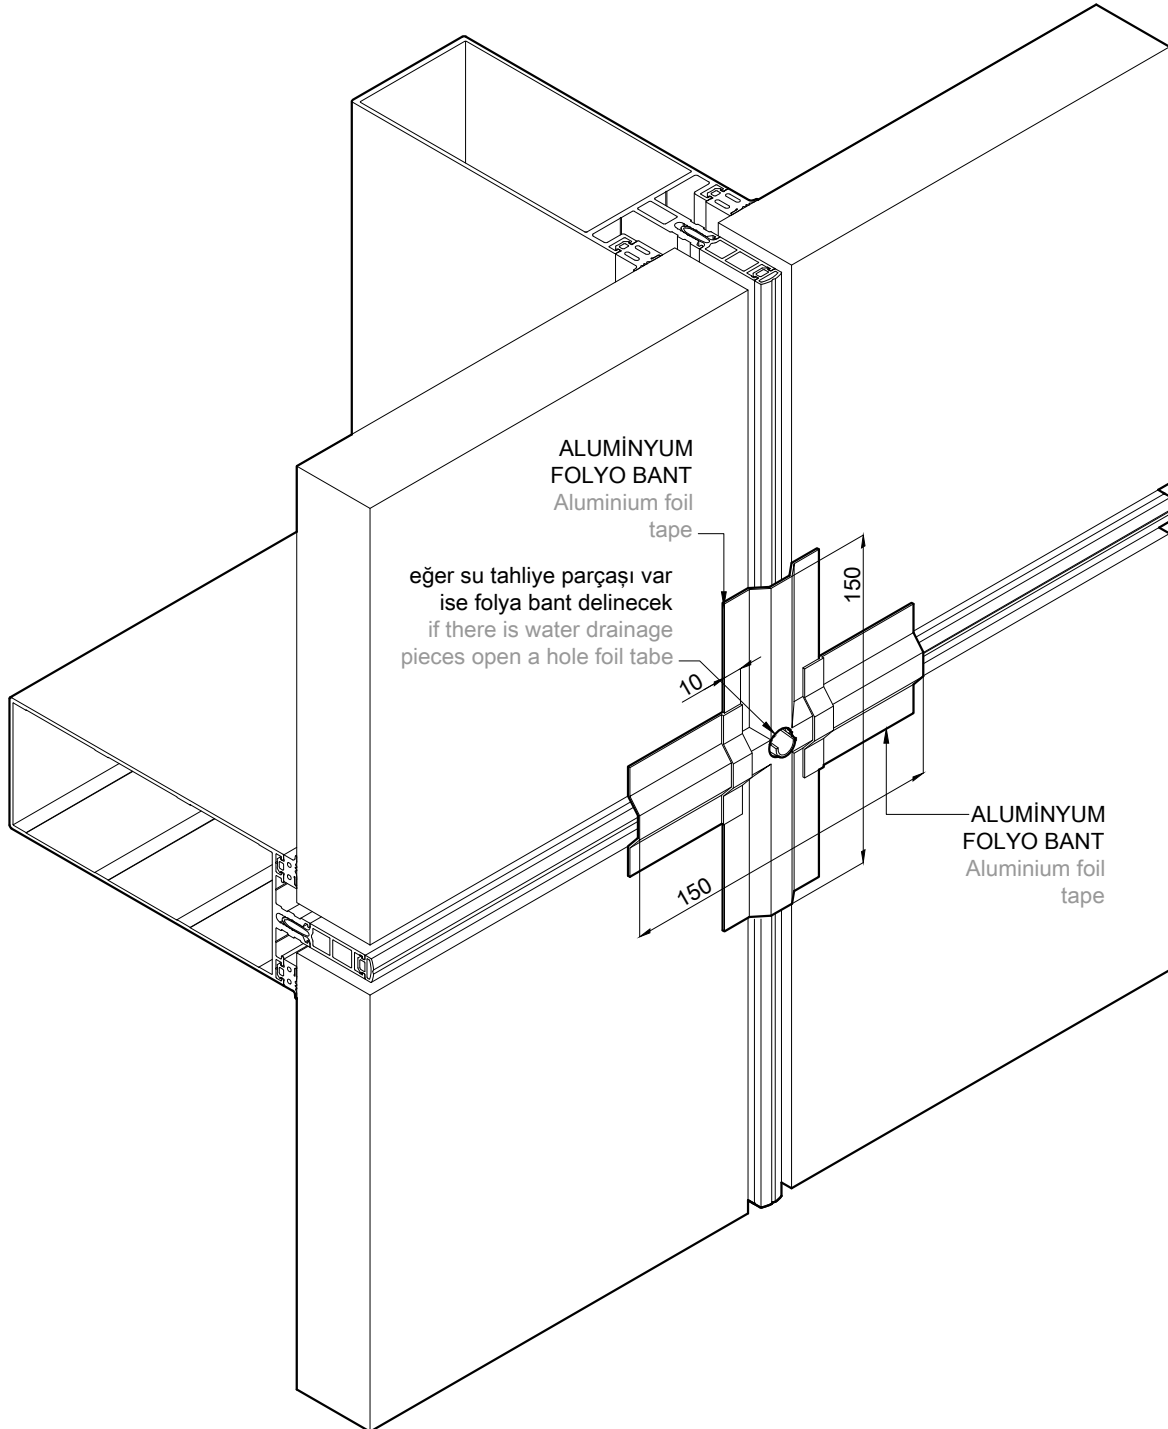




ALUMİNYUM FOLYO BANT UYGULAMA TALİMATI

- 1 - FOLYO BANT UYGULANACAK CAM YÜZEYİNİN KURU VE TEMİZ OLMASI GEREKLİDİR.
- 2 - FOLYO BANT UYGULANMASI İÇİN UYGUN HAVA SICAKLIĞI +5° İLE +40° ARASIDIR.
- 3 - FOLYO BANT CAMIN ÜZERİNE Min.5mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.
- 4 - YATAY FOLYO BANT,DÜŞEY YÖNDE SÜREKLİ DEVAM EDEN FOLYO BANT ÜZERİNE Min.10mm BİNDİRME YAPIMALIDIR.

Aluminium foil tape application manual

- 1- Glass surface where foil tape apply should be clear and dry.
- 2-Ambient air temperature should be between +5° +40° celcius degree
- 3-Foil tape should be over lap min 5 mm
- 4-Horizontal foil tape should be overlap on to vertial foil tape min 10mm

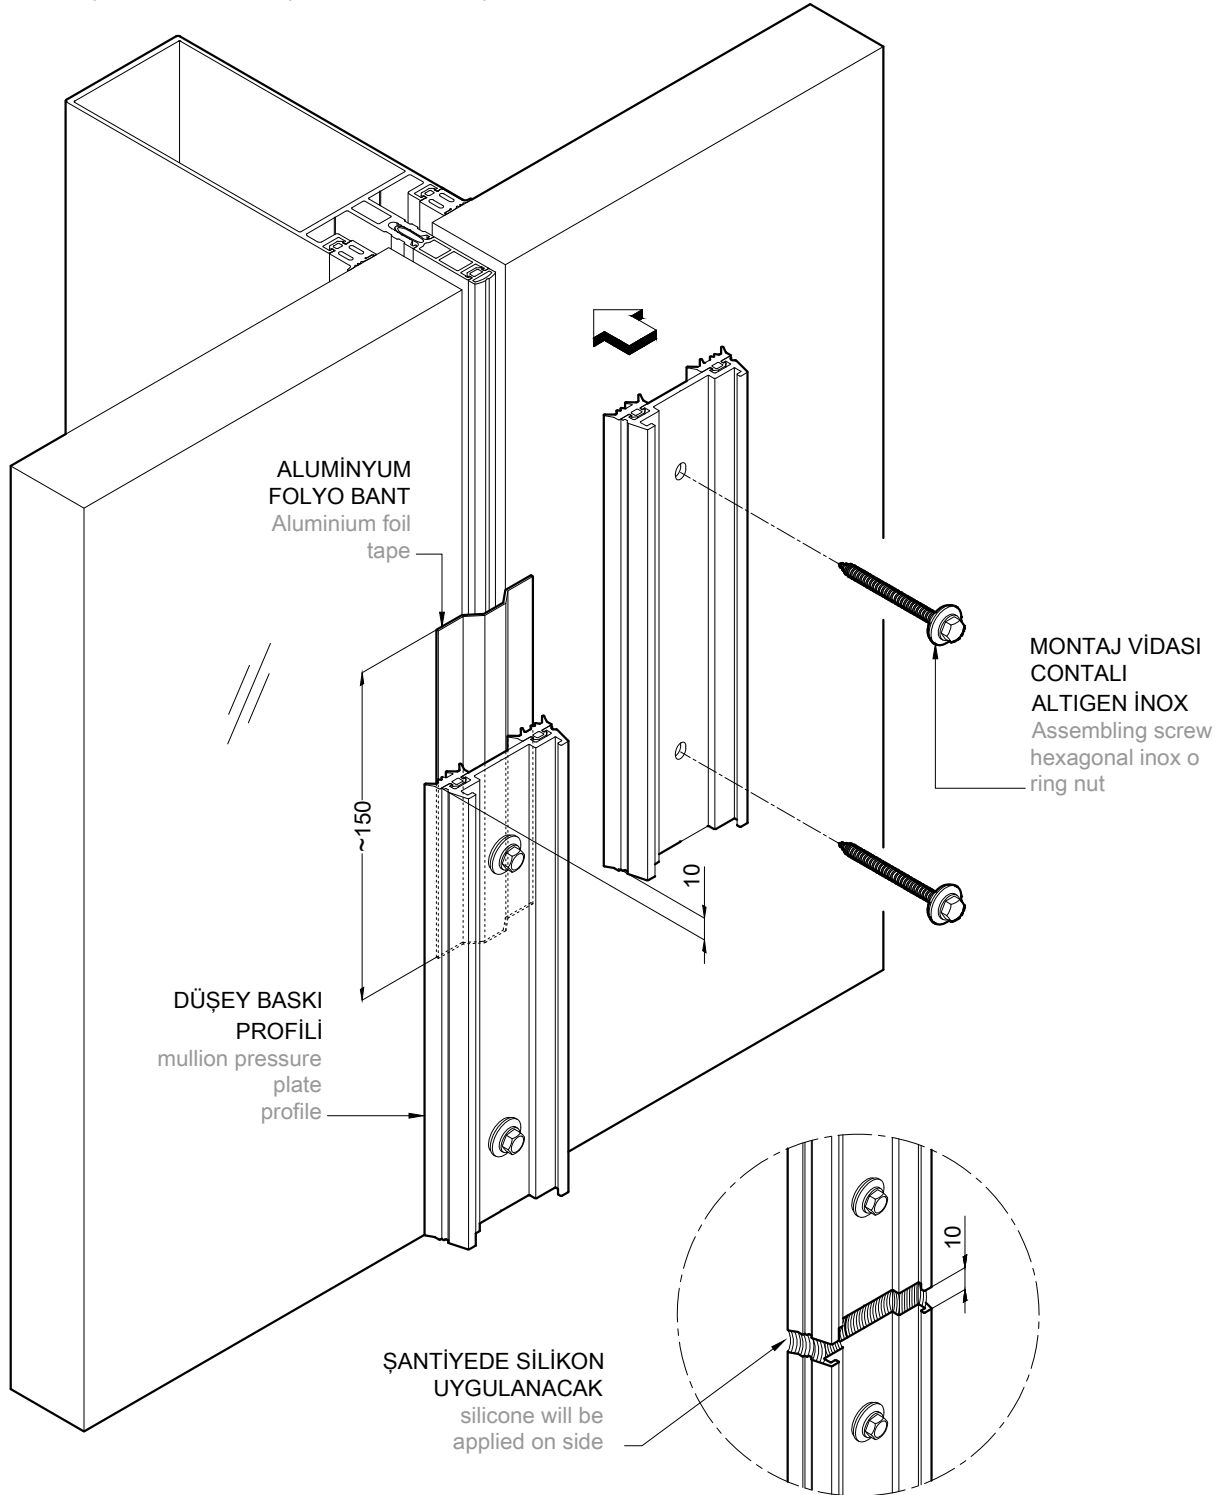

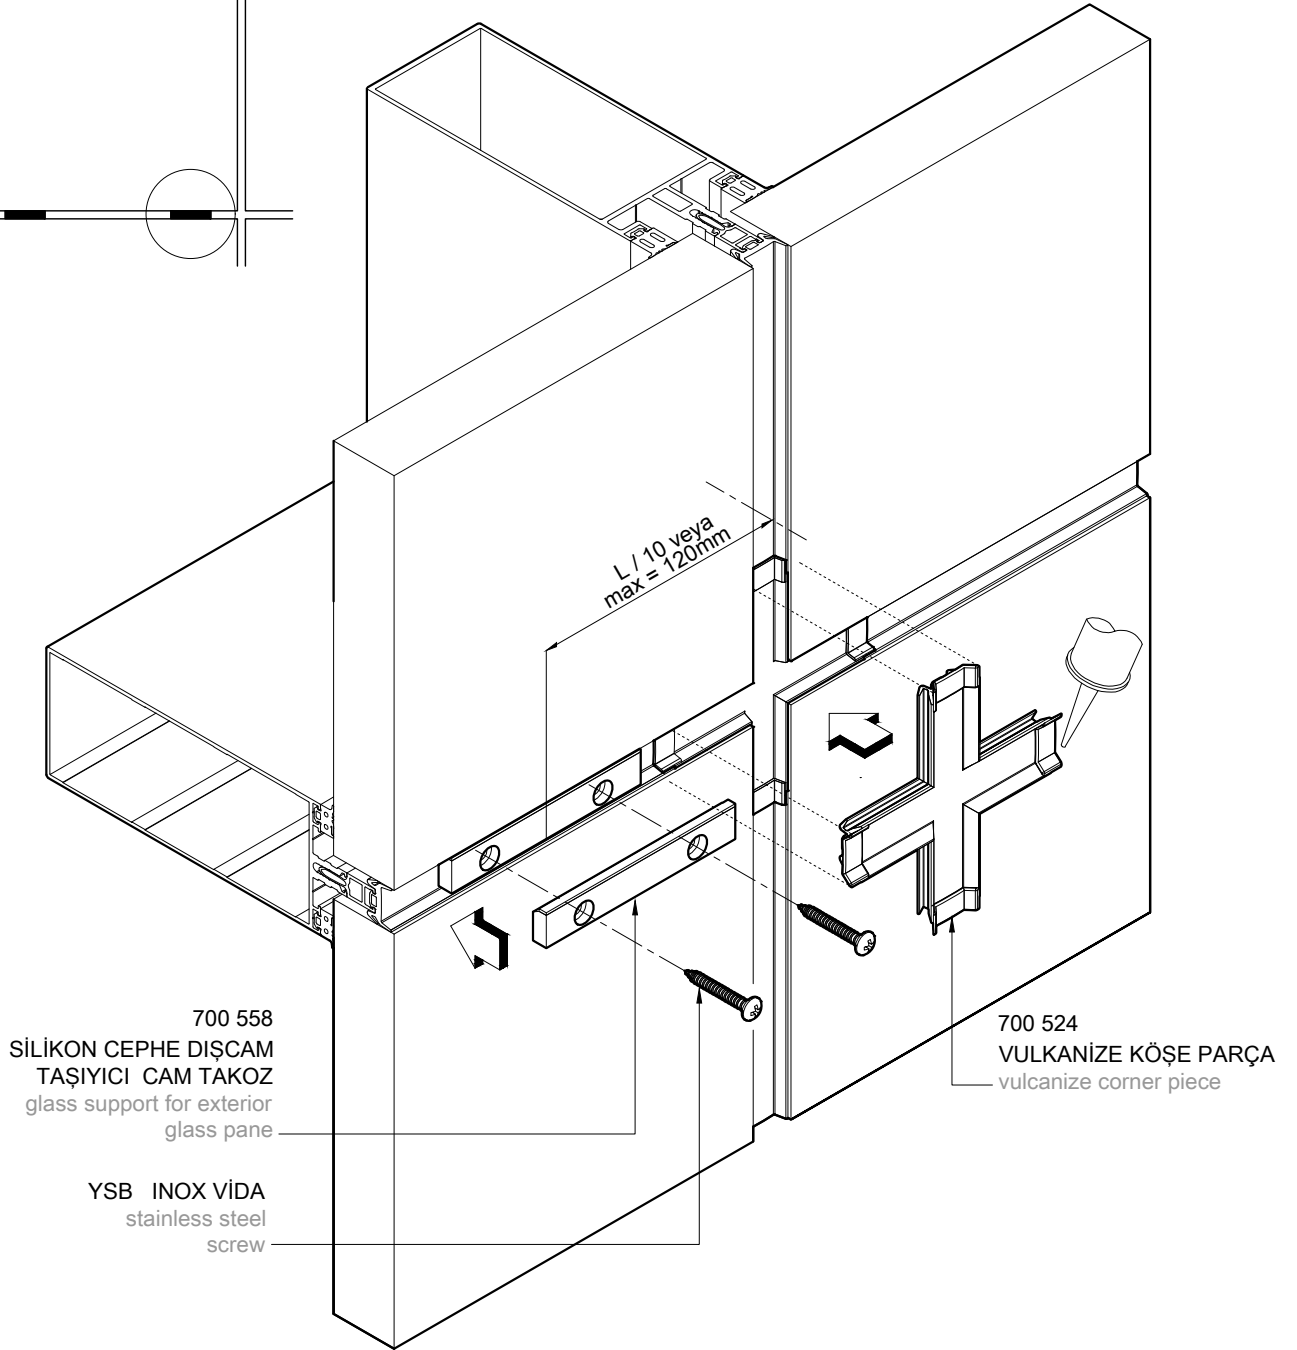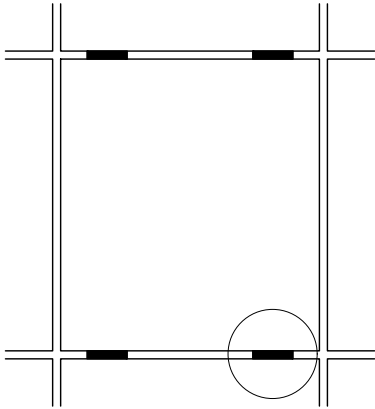


700 558
SİLİKON CEPHE DIŞCAM
TAŞIYICI CAM TAKOZ
glass support for exterior
glass pane


YSB INOX VİDA
stainless steel
screw


700 524
VULKANİZE KÖŞE PARÇA
vulcanize corner piece

700 523
VULKANİZE KÖŞE
PARÇA
vulcanize corner
piece





700 522
VULKANİZE KÖŞE
PARÇA
vulcanize corner
piece




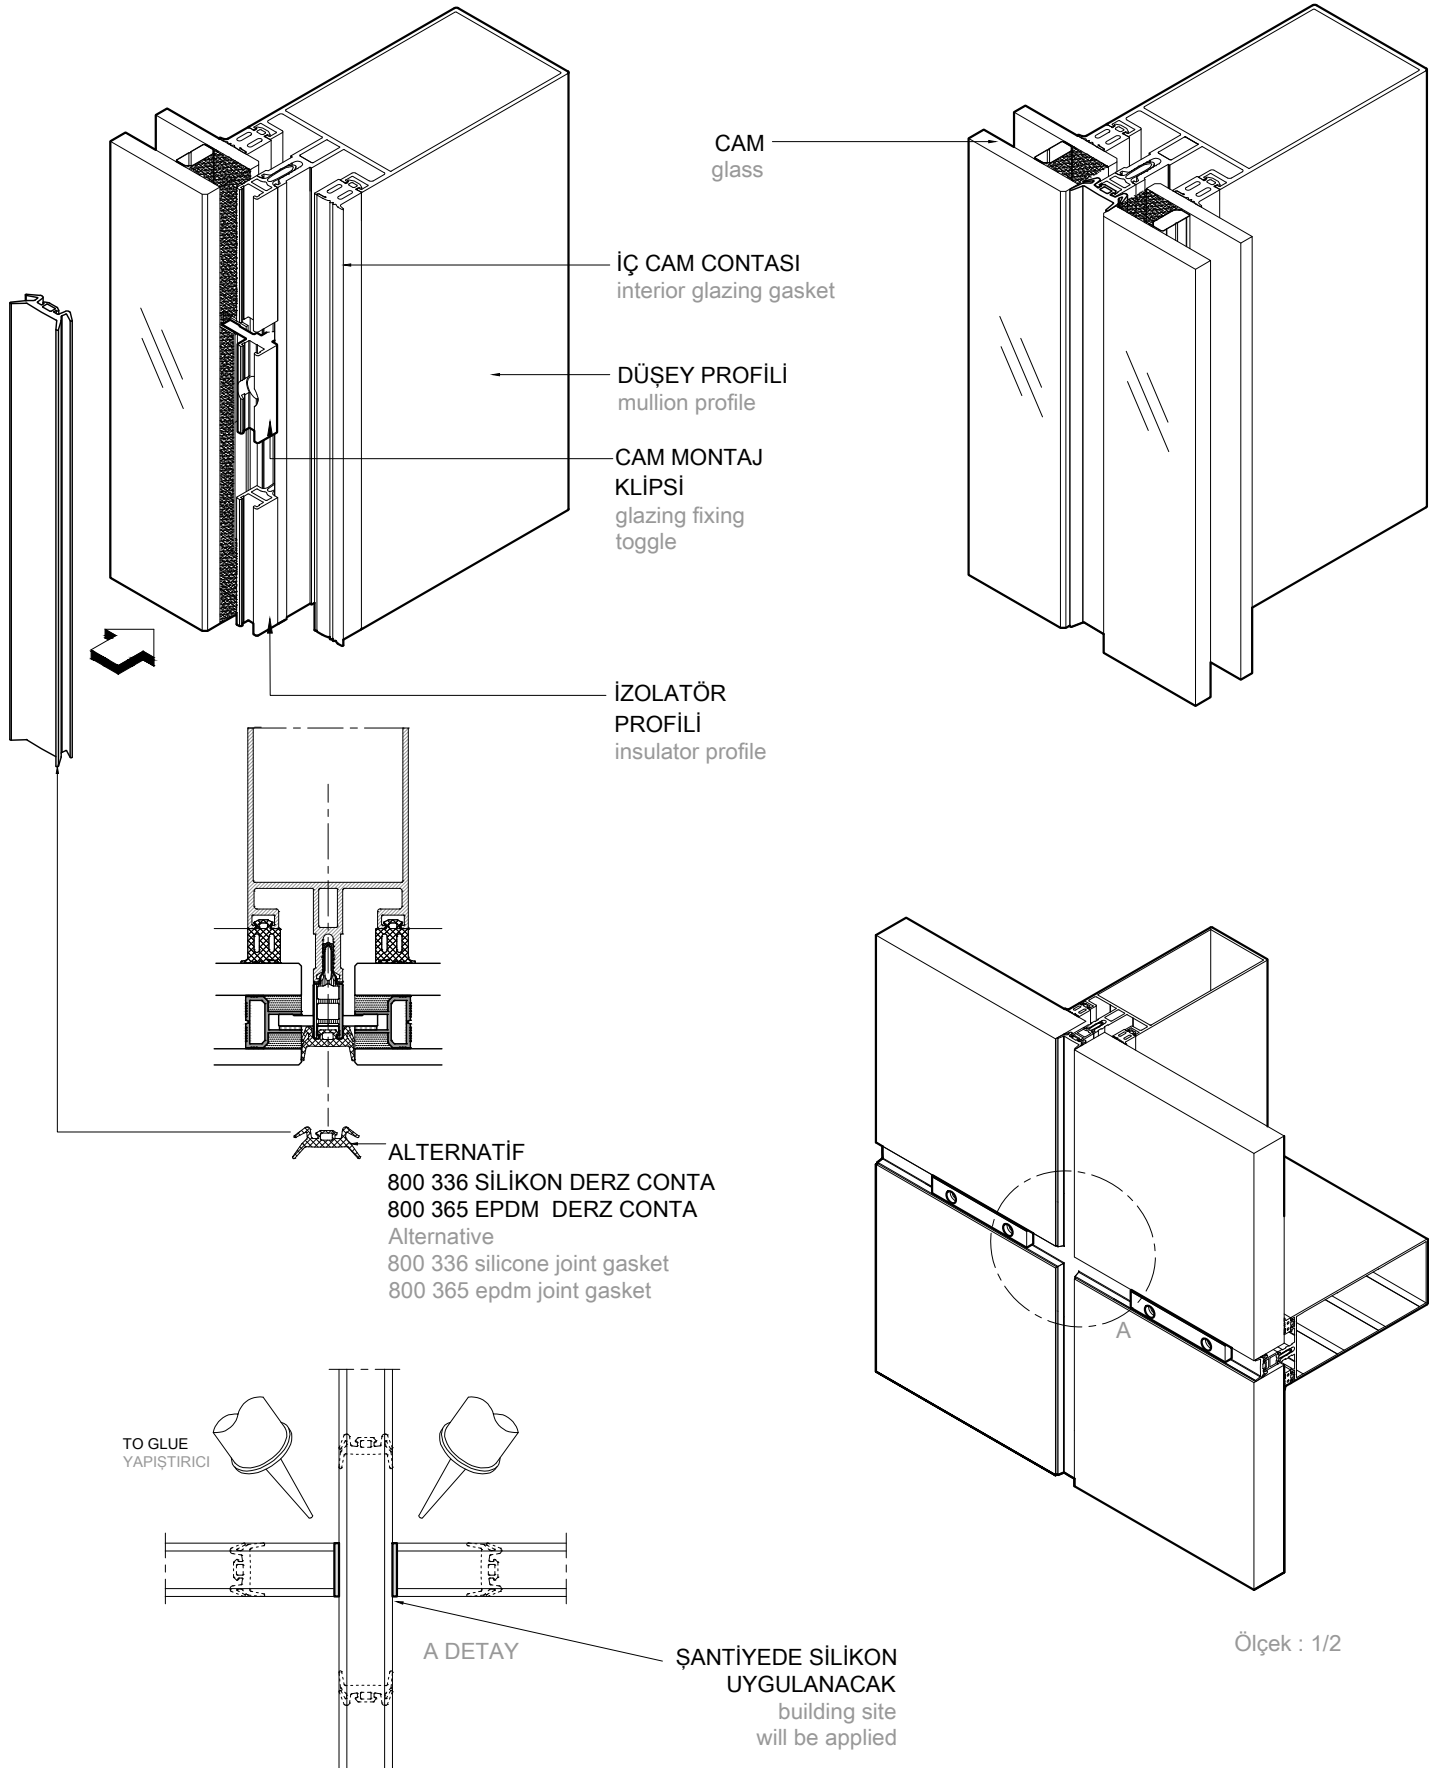



Ölçek : 1/2

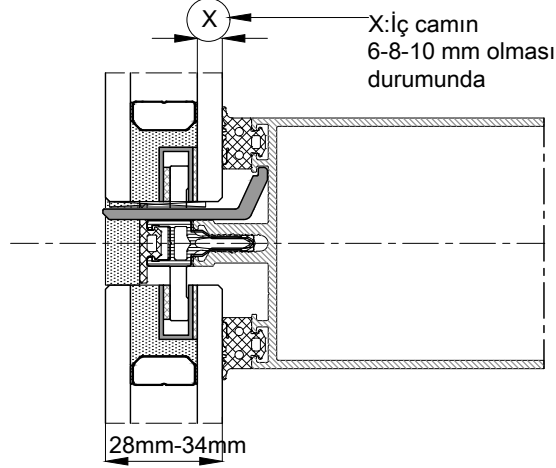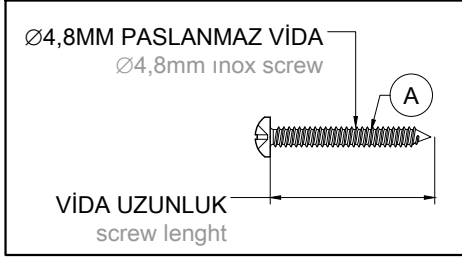


CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
28mm ile 34mm arası between 28mm and 34mm	Ø4,8 * 22mm	700 545

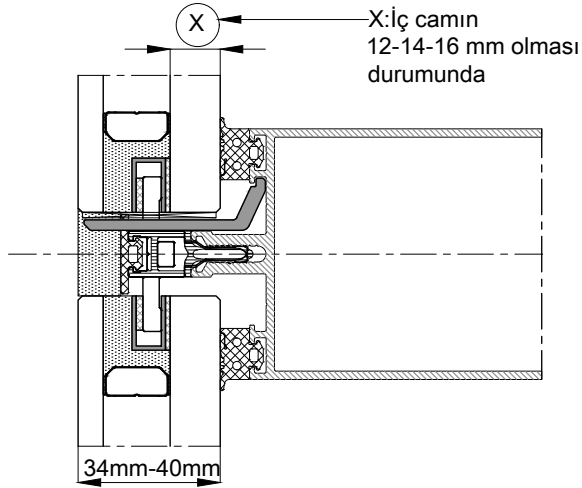


CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
34mm ile 40mm arası between 34mm and 40mm	Ø4,8 * 25mm	700 360

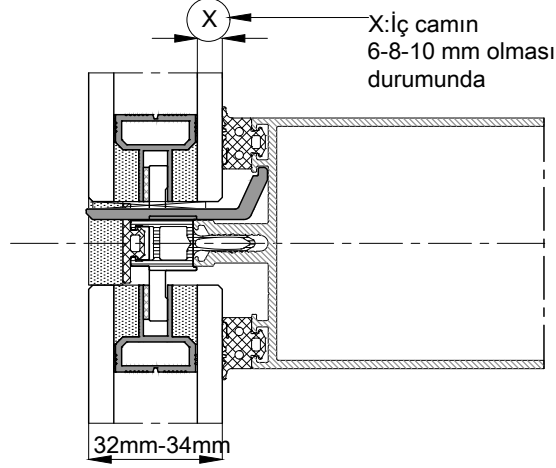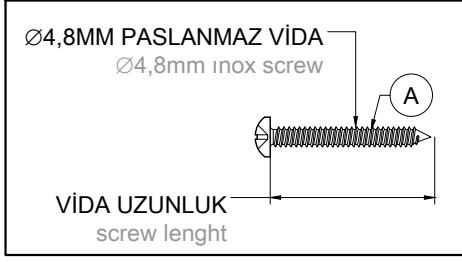

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
32mm ile 34mm arası between 32mm and 34mm	Ø4,8 * 25mm	700 556

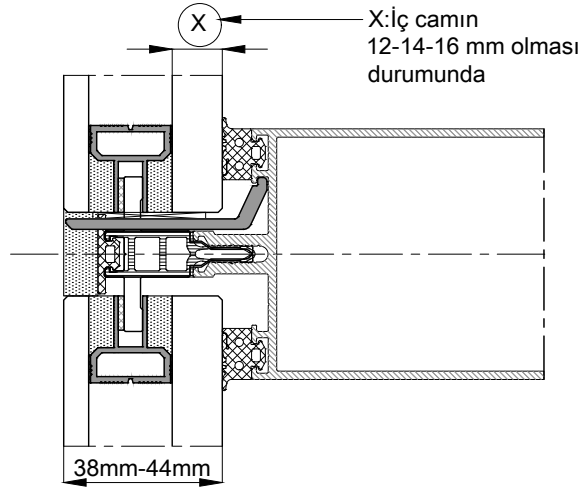

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
38mm ile 44mm arası between 38mm and 44mm	Ø4,8 * 32mm	700 557

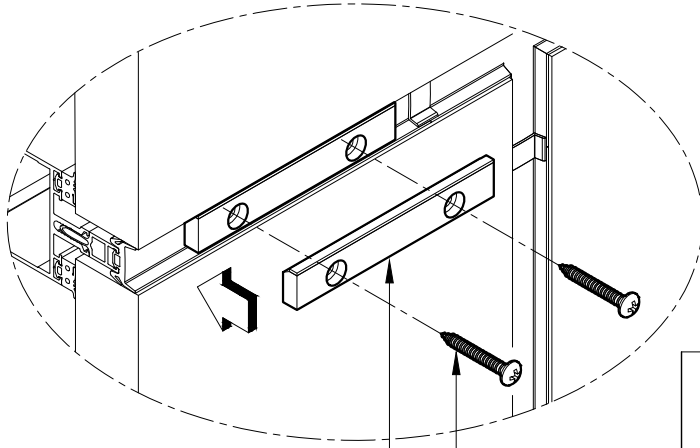


700 558
SİLİKON CEPHE DIŞCAM
TAŞIYICI CAM TAKOZ
glass support for exterior
glass pane

YSB INOX VİDA
stainless steel
screw


KURU DERZLİ SİSTEM
dry seal system

Ø4,8MM PASLANMAZ VİDA
Ø4,8mm inox screw


VİDA UZUNLUK
screw lenght



X: iç camın
6-8-10 mm olması
durumunda

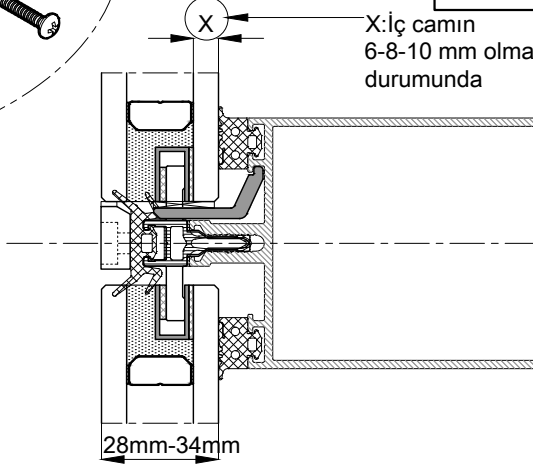


CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
28mm ile 34mm arası between 28mm and 34mm	Ø4,8 * 32mm	700 545

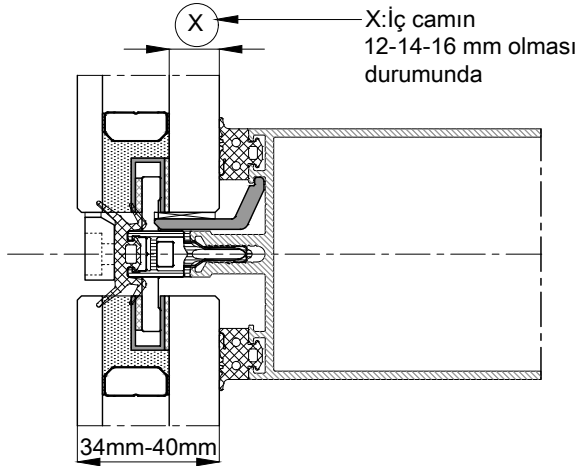

X: iç camın
12-14-16 mm olması
durumunda

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
34mm ile 40mm arası between 34mm and 40mm	Ø4,8 * 38mm	700 360

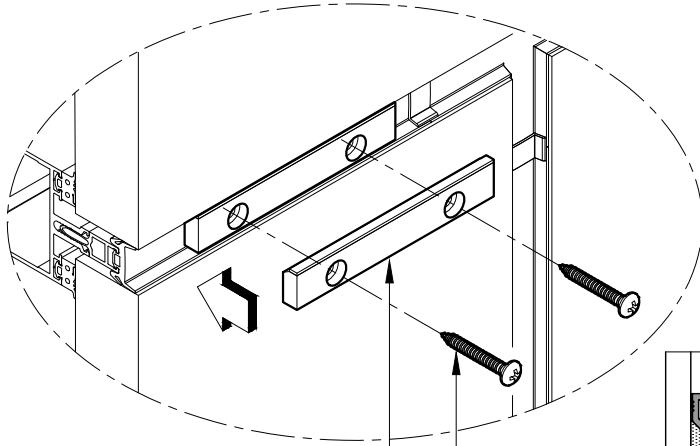


700 558
SİLİKON CEPHE DIŞCAM
TAŞIYICI CAM TAKOZ
glass support for exterior
glass pane

YSB INOX VİDA
stainless steel
screw


KURU DERZLİ SİSTEM
dry seal system

Ø4,8MM PASLANMAZ VİDA
Ø4,8mm inox screw


VİDA UZUNLUK
screw lenght



X: iç camın
6-8-10 mm olması
durumunda

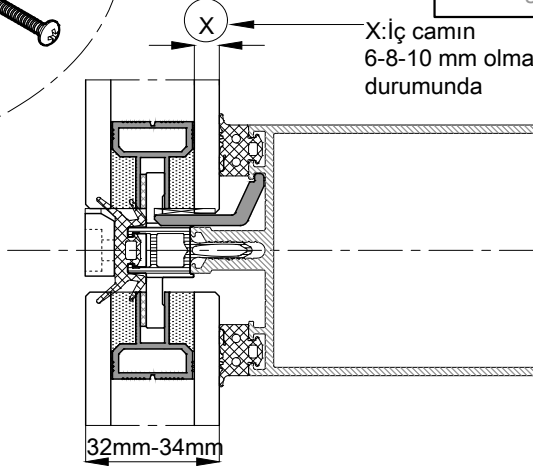

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
32mm ile 34mm arası between 32mm and 34mm	Ø4,8 * 38mm	700 556

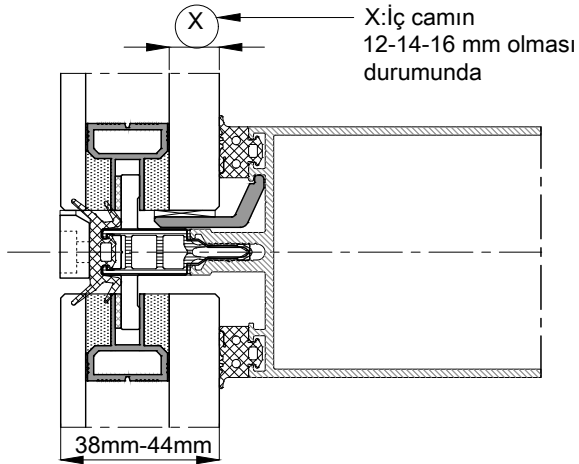



X: iç camın
12-14-16 mm olması
durumunda

CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK A screw lenght	CAM MONTAJ KLİPSİ glazing fixing toggle
38mm ile 44mm arası between 38mm and 44mm	Ø4,8 * 45mm	700 557

KAPAKLI CEPHE BASKI MONTAJ VİDA


ÖLÇÜLER

capped wall pressure assembly screw
dimension

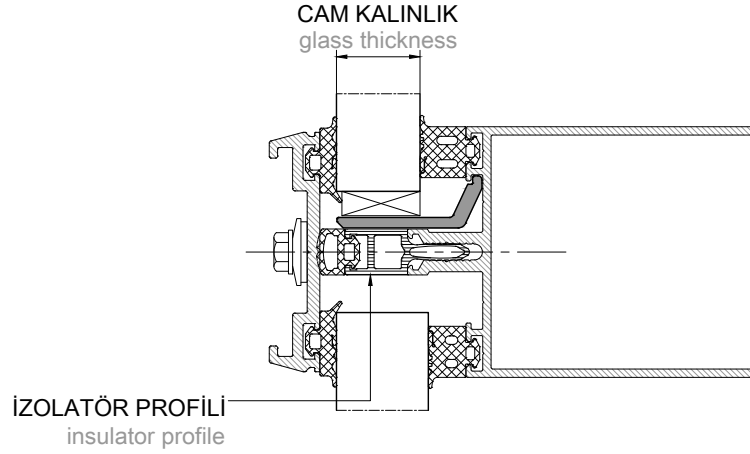
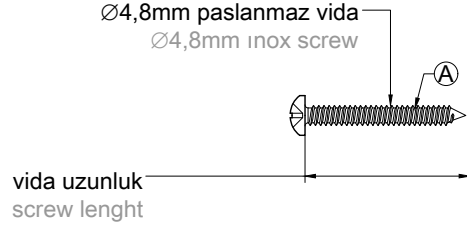


CAM KALINLIK glass thickness	VİDA UZUNLUK screw lenght Ⓐ	İZOLATÖR PROFİL insulator profile
22mm ile 26mm arası between 22mm and 26mm	Ø4,8 * 38mm	600 413
28mm ile 32mm arası between 28mm and 32mm	Ø4,8 * 45mm	600 410
34mm ile 38mm arası between 34mm and 38mm	Ø4,8 * 50mm	600 411
40mm ile 42mm arası between 40mm and 42mm	Ø4,8 * 50mm	600 415


Profilden kesilecek P 1069 L:9,6mm
cutting from P 1069 L:9,6mm

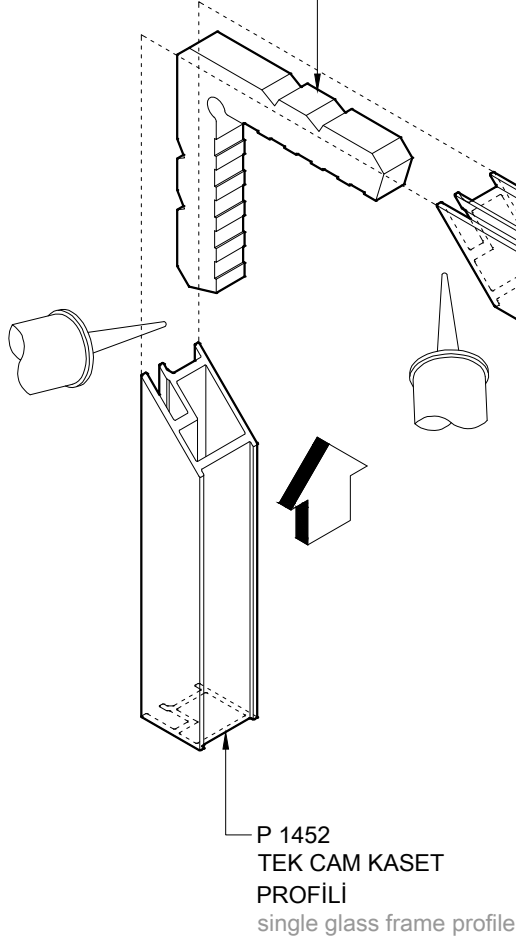

B KESİTİ
B section

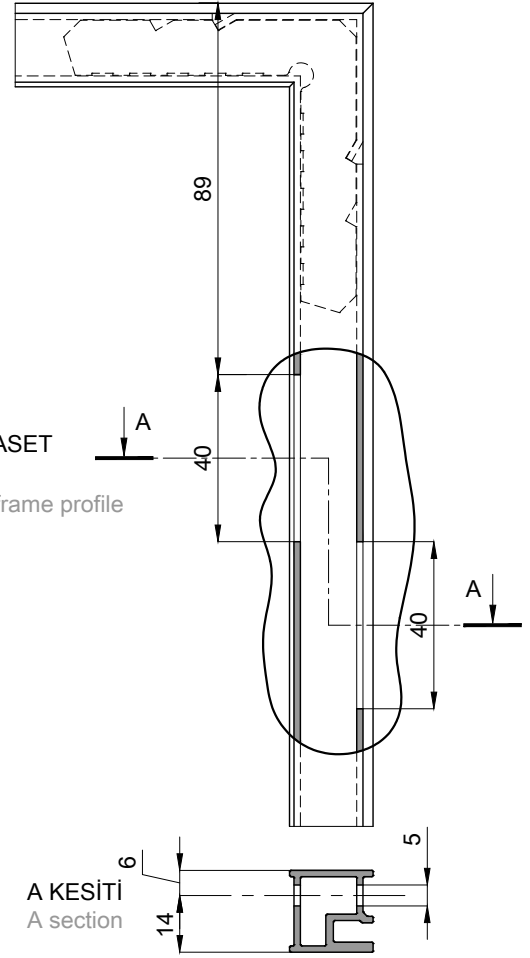

A KESİTİ
A section

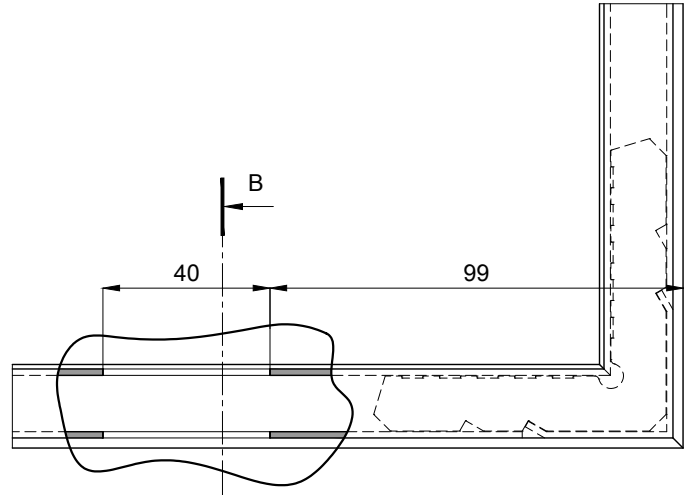


KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI

- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application




- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-nterior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

Profilden kesilecek P 1069 L:8,6mm
cutting from P 1069 L:8,6mm

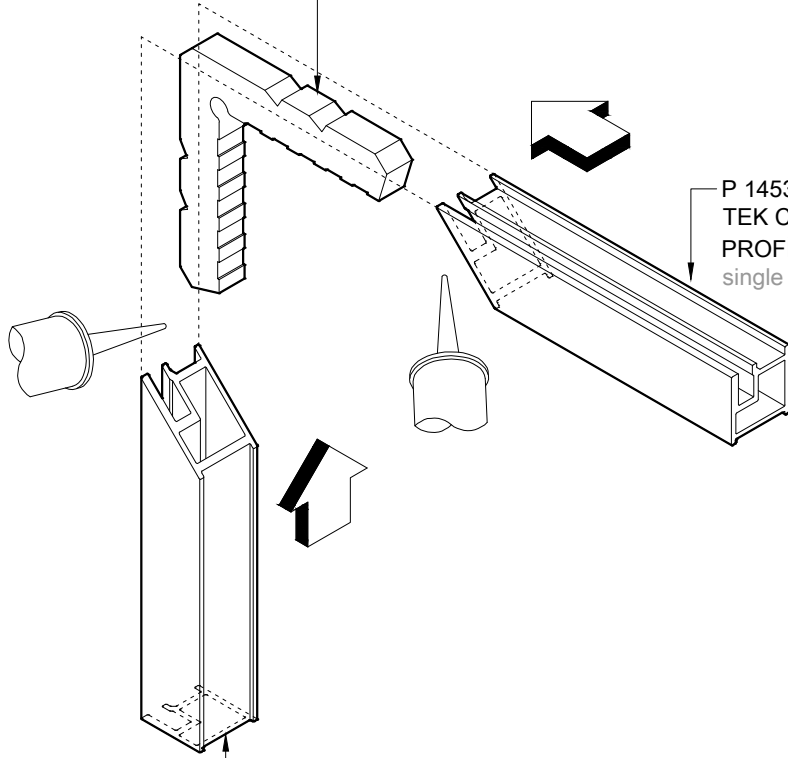

P 1453
TEK CAM KASET
PROFİLİ
single glass frame profile

B KESİTİ
B section

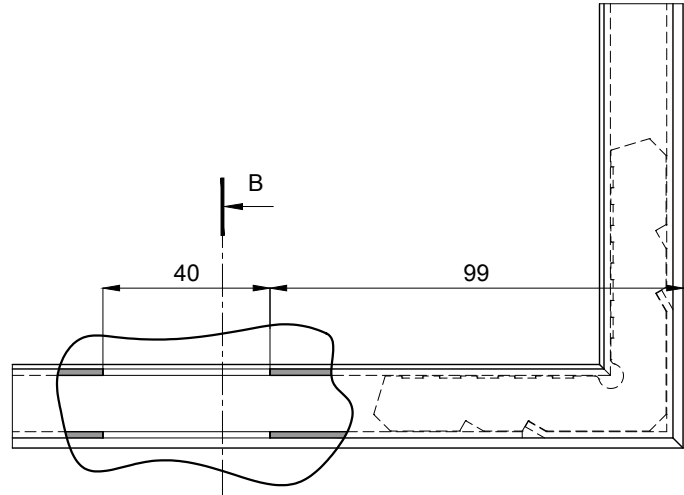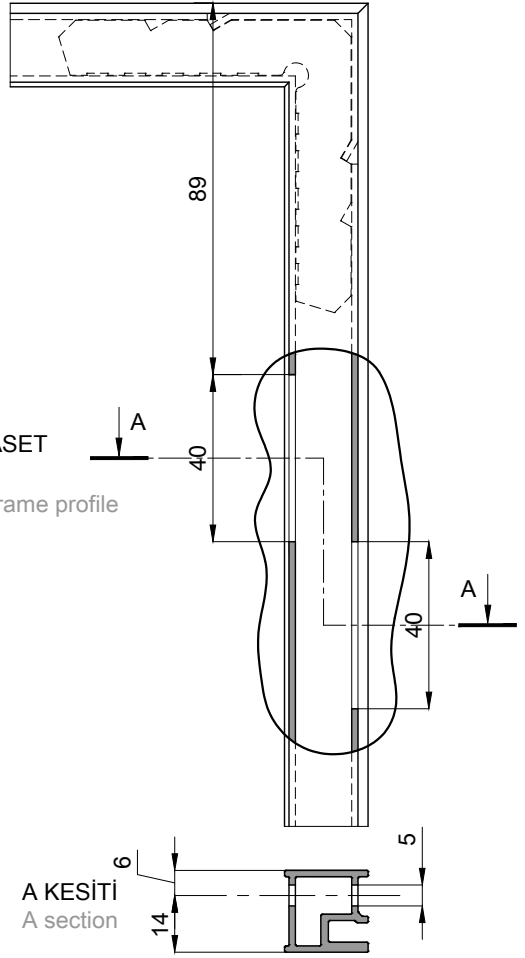

KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI

- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR,TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.


Corner assembling application

1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover

2-nterior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.

3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.

4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

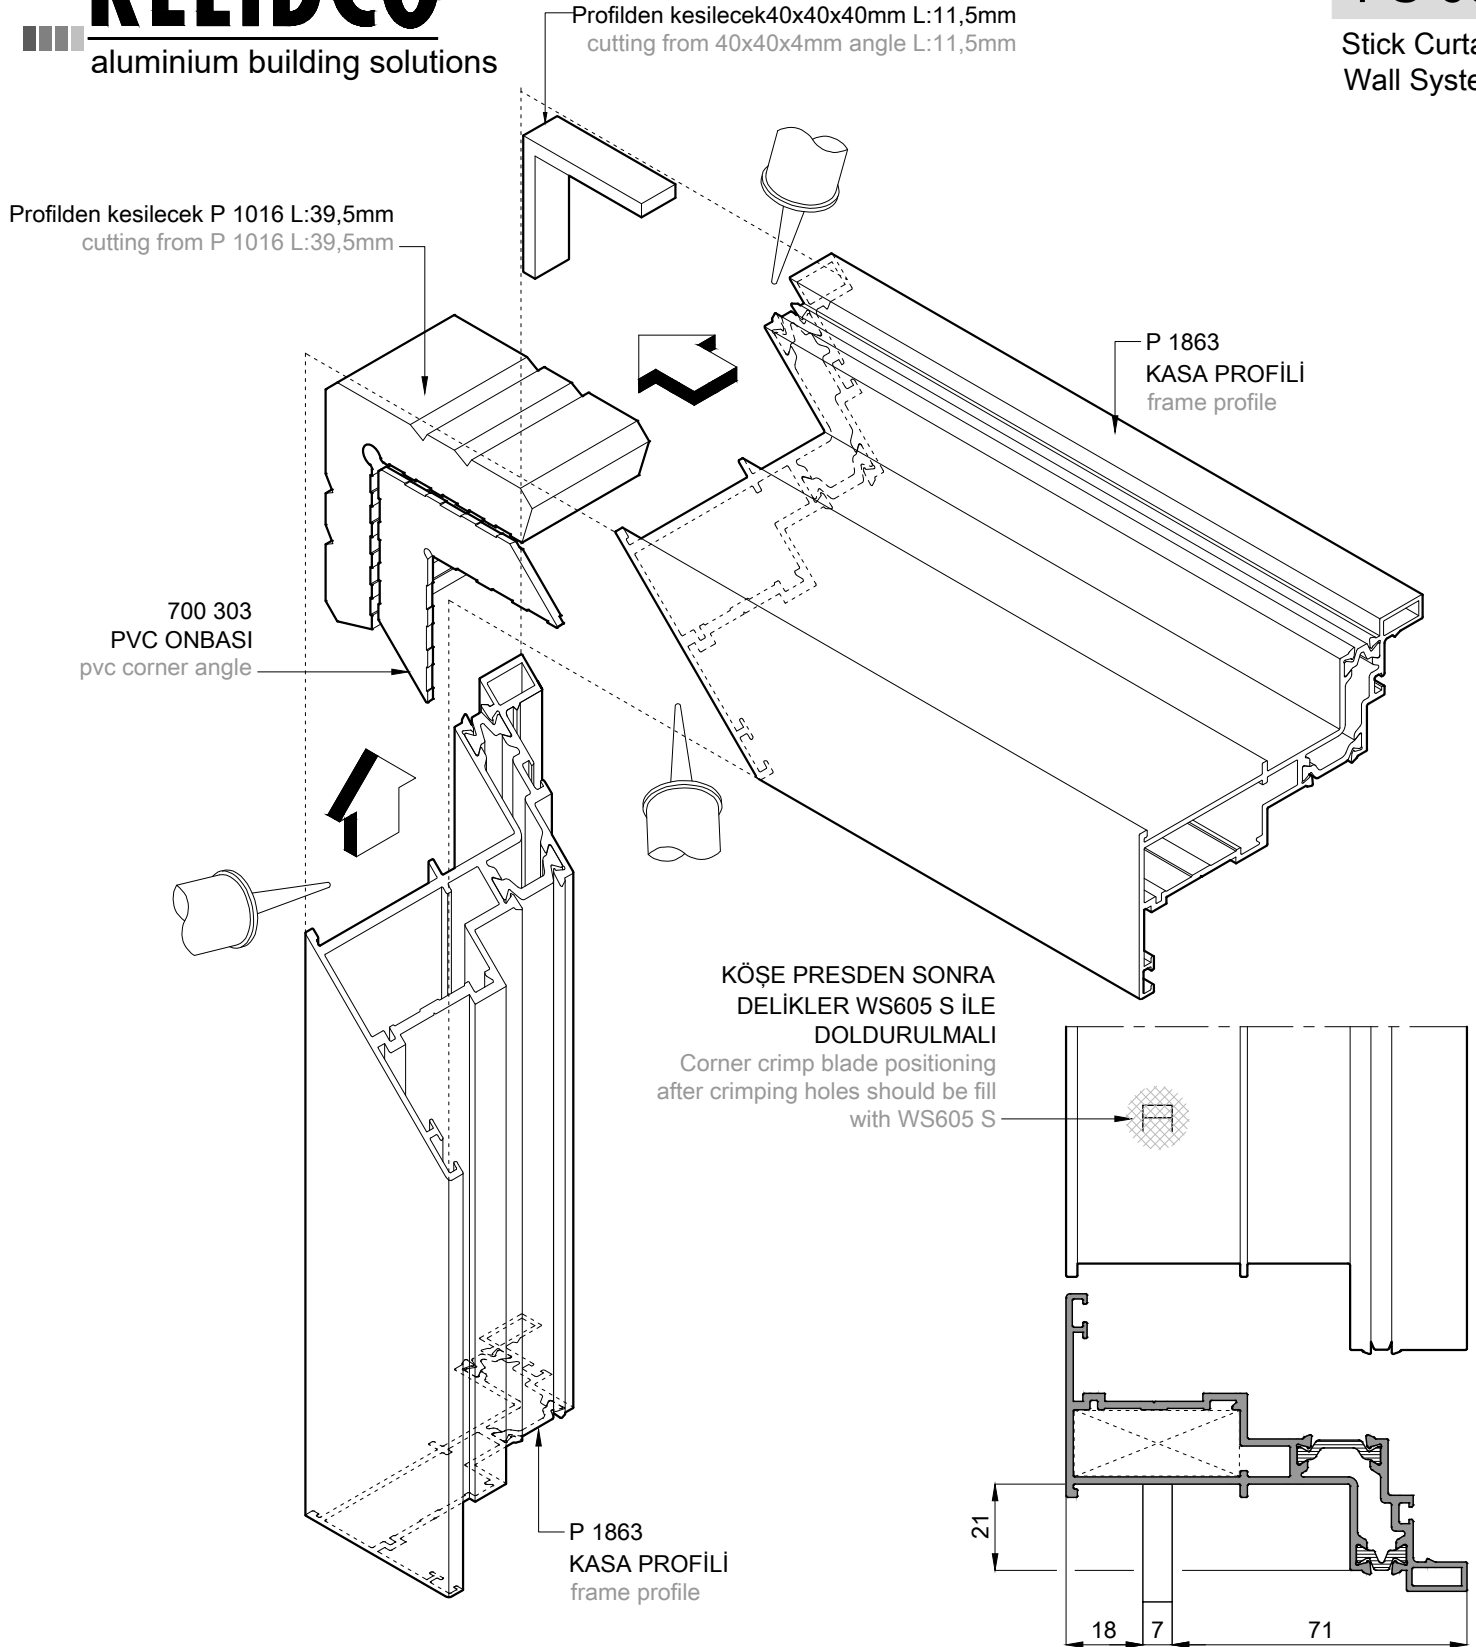


KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI

- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR, TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-nterior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

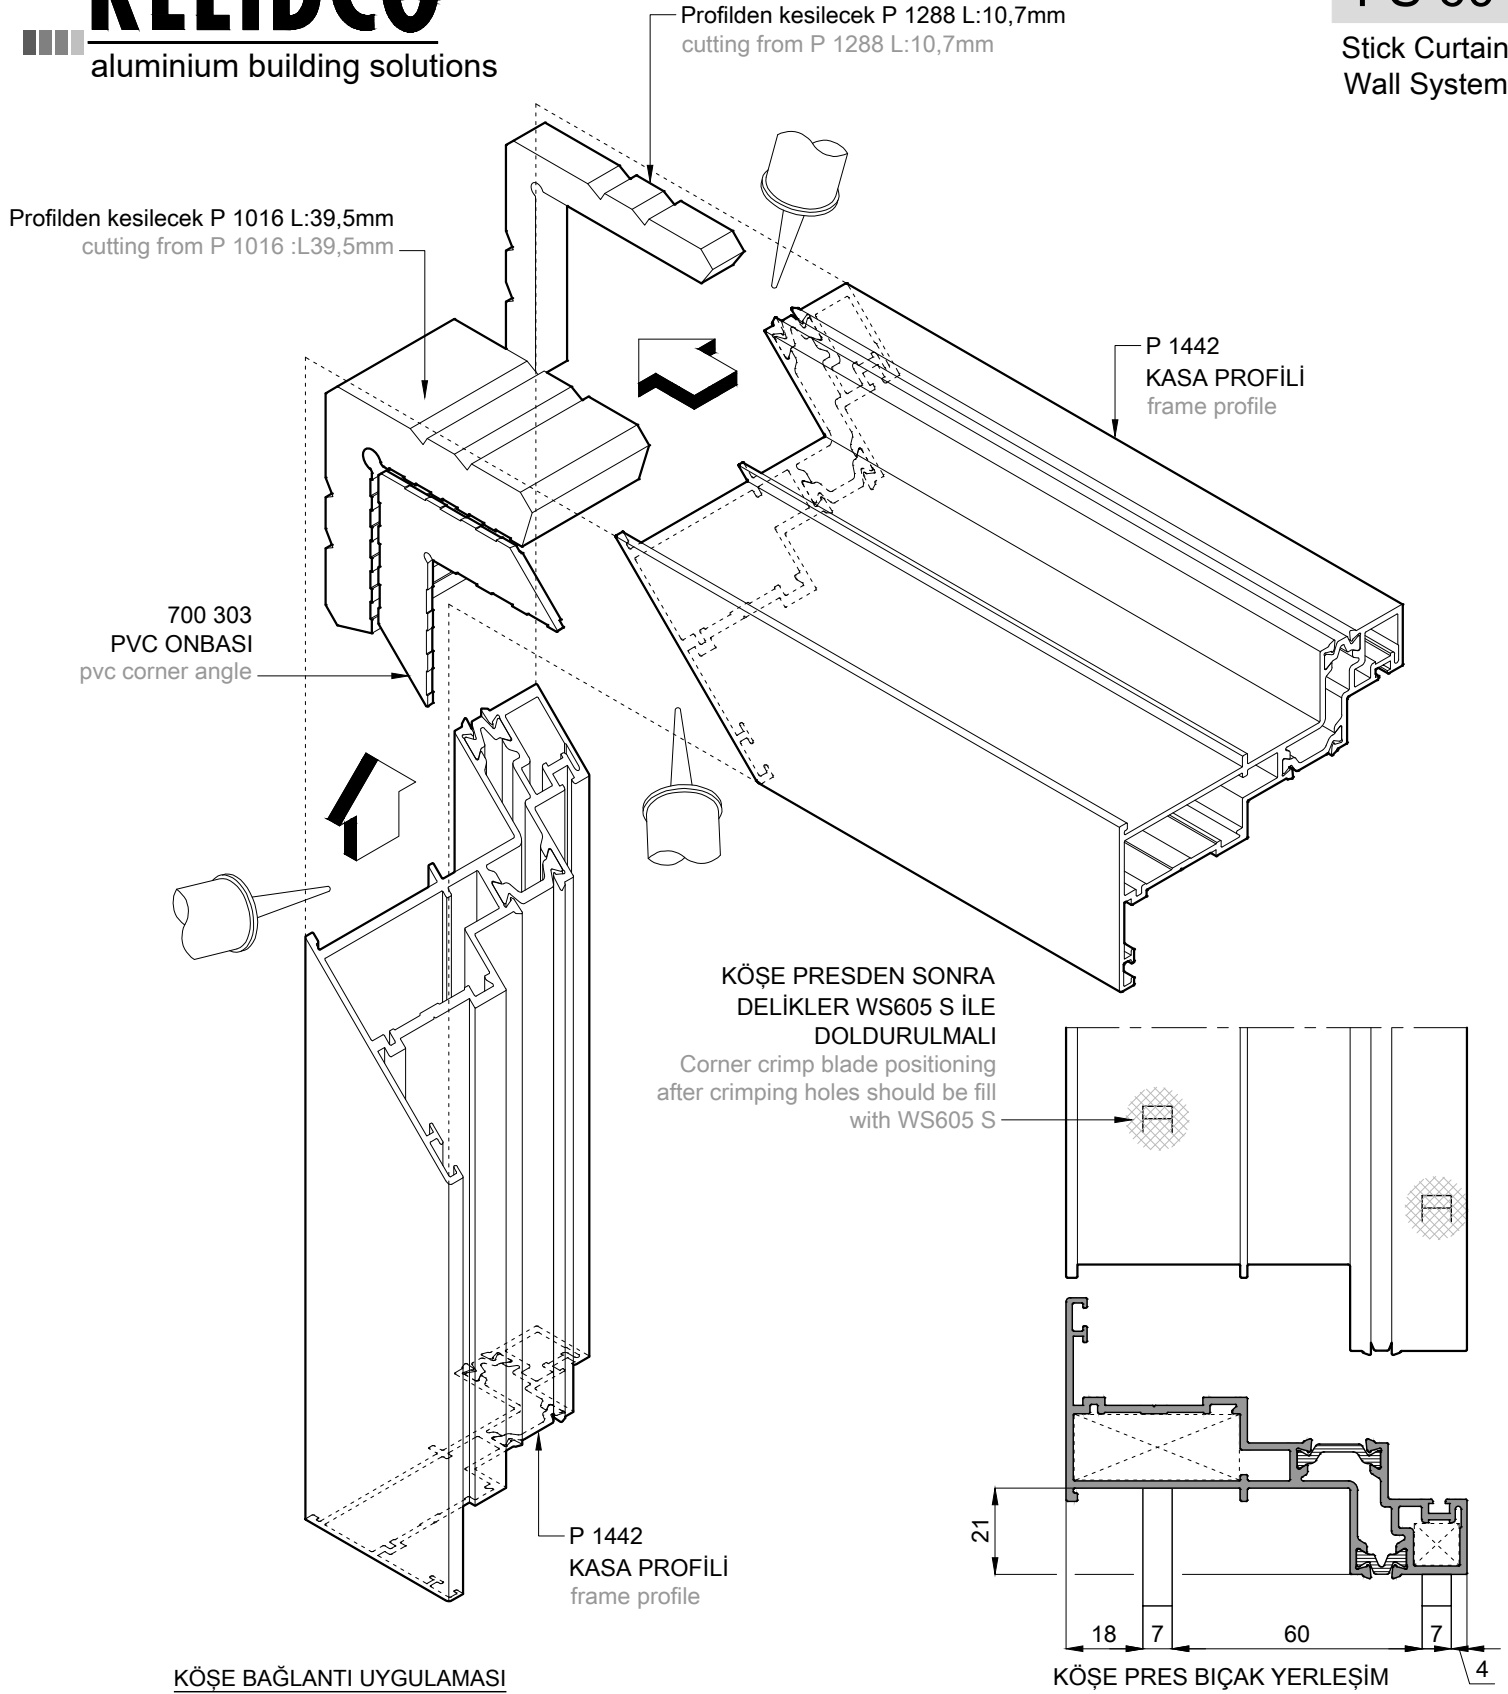

1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.

2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.

3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.

4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR,TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.


Corner assembling application

1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover

2-nterior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.

3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.

4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

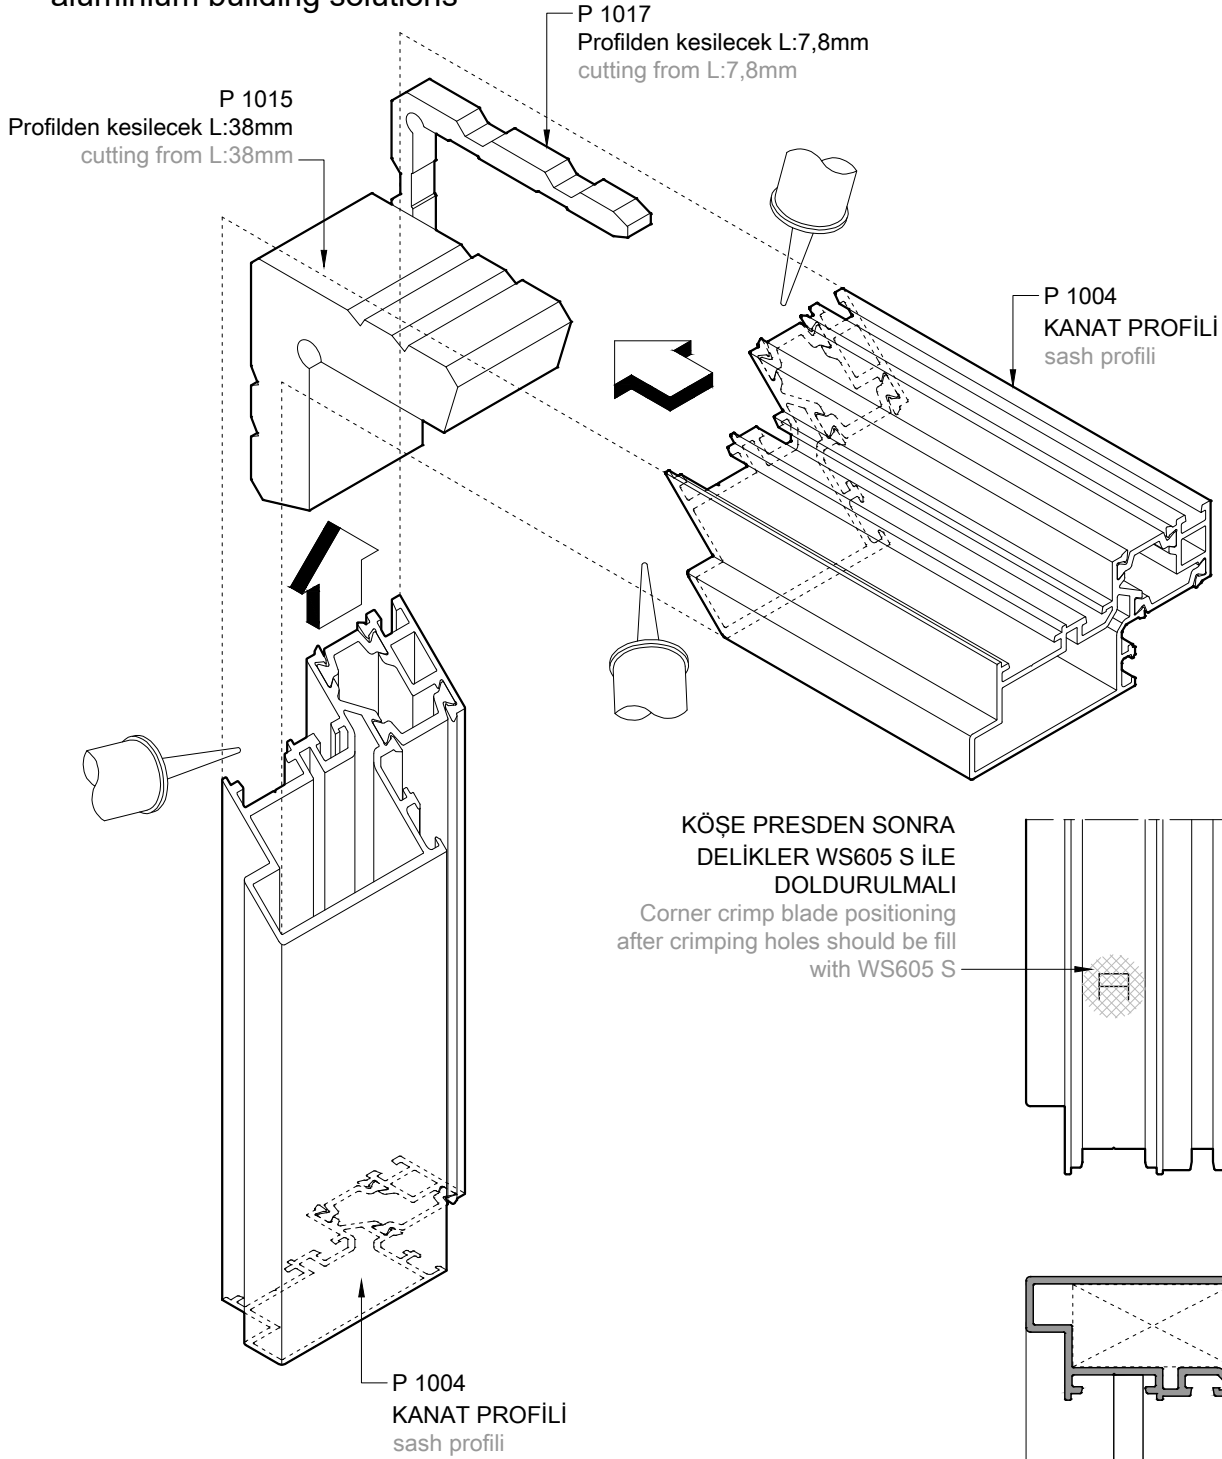


KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI




- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR,TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.

Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-nterior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

KÖŞE PRES BİÇAK YERLEŞİMİ corner crimp blade tool

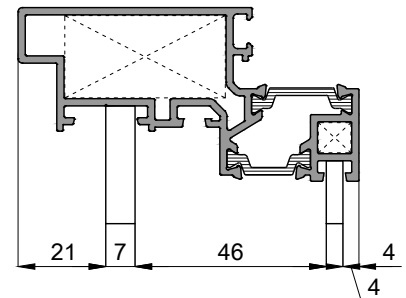

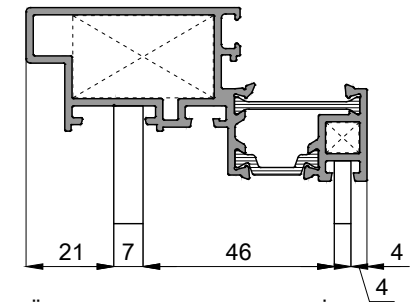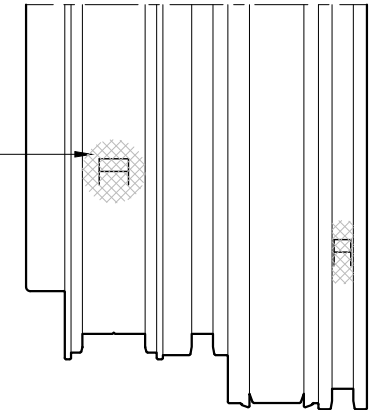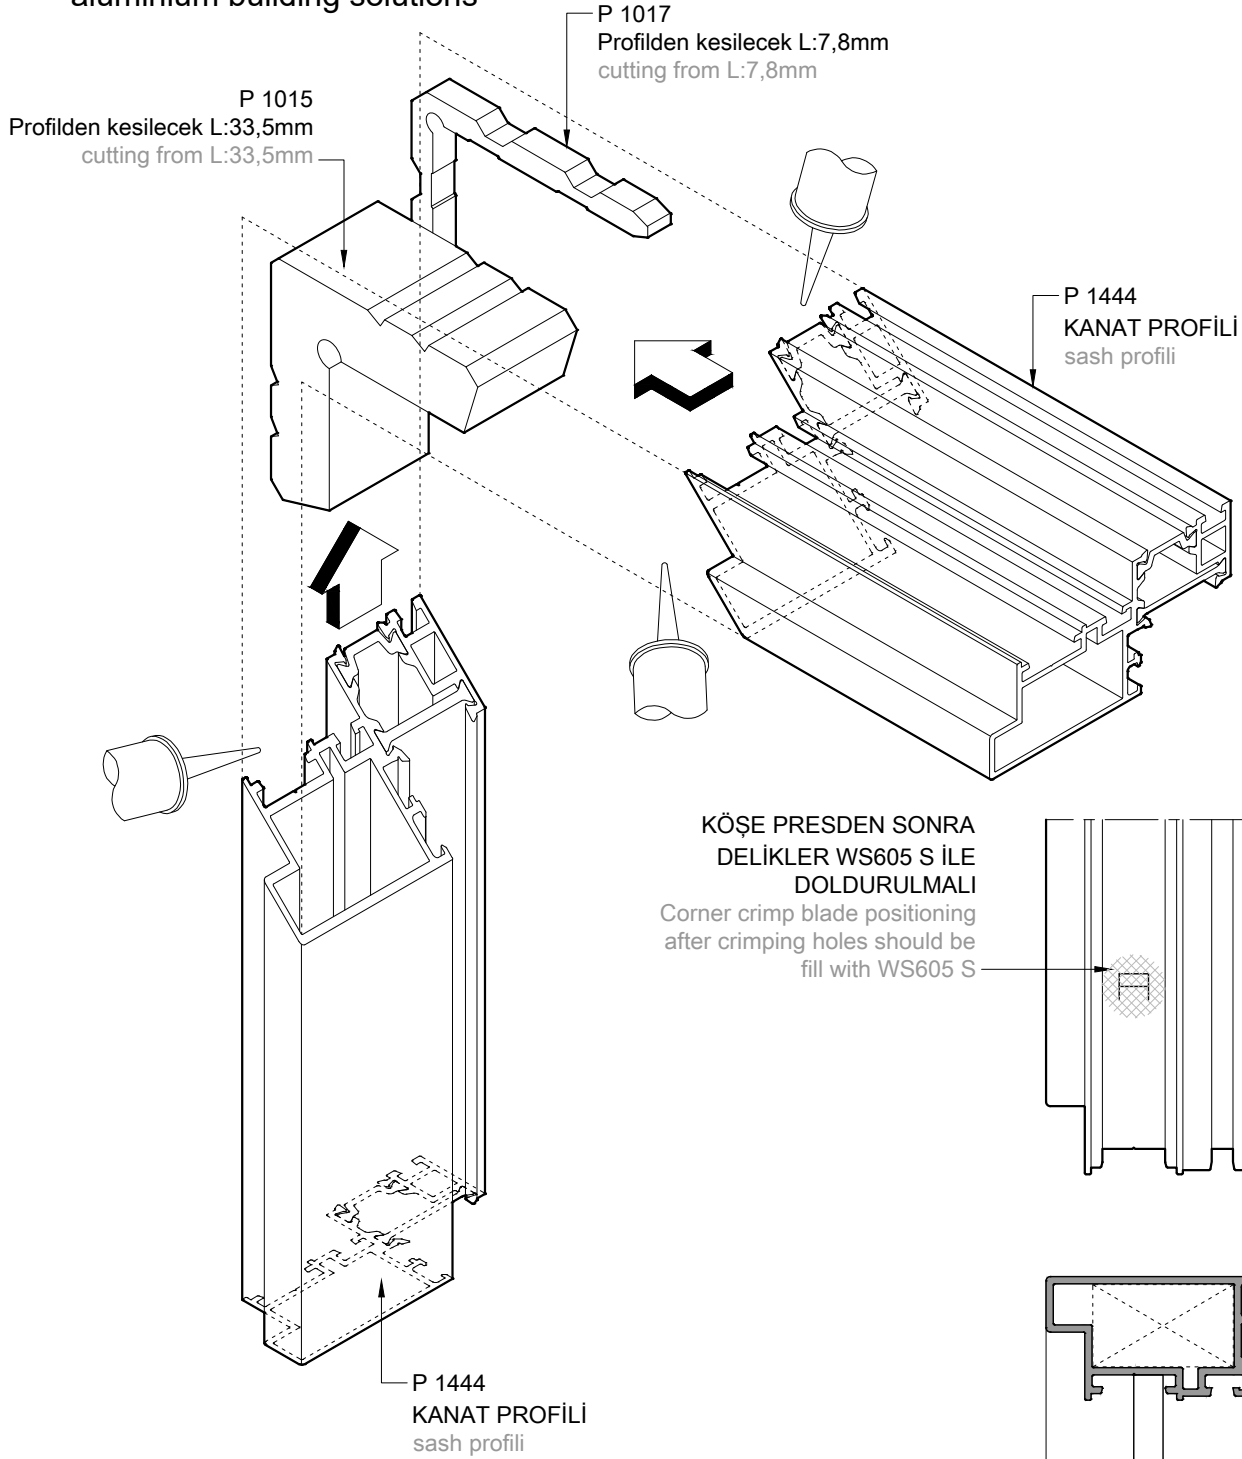


KÖŞE BAĞLANTI UYGULAMASI


- 1 - UYGUN YAĞ SÖKÜCÜ İLE KESİM YÜZEYİ VE ÖN+ARKA ODACIKLAR TEMİZLENİR.
- 2 - HER İKİ PROFİLİN ÖN VE ARKA ODACIKLARINA COSMO-DUO PU-200.281 EPOXİ ENJEKTE EDİLİR.
- 3 - HER İKİ PROFİLİN AÇILI KESİM YÜZEYİNE WS605 S MASTİK UYGULAMASI YAPILIR.
- 4 - HER İKİ PROFİLİN KÖŞELERİ PRES İLE BAĞLANIP HİZALANIR,TAŞAN SİLİKON VE EPOXİ ARTIĞI HEMEN UYGUN TEMİZLEYİCİ İLE TEMİZLENİR.


Corner assembling application

- 1-interior and exterior chambers should be clear with oil remover
- 2-nterior and exterior chambers of both aluminium profiles should be fill with cosmo-duo pu-200.281 epoxy.
- 3-WS605 S adhesive should be apply on to both profiles cutting surface.
- 4-Both profiles should be aligned and crimped excessive silicone and epoxy should be remove with proper cleaner.

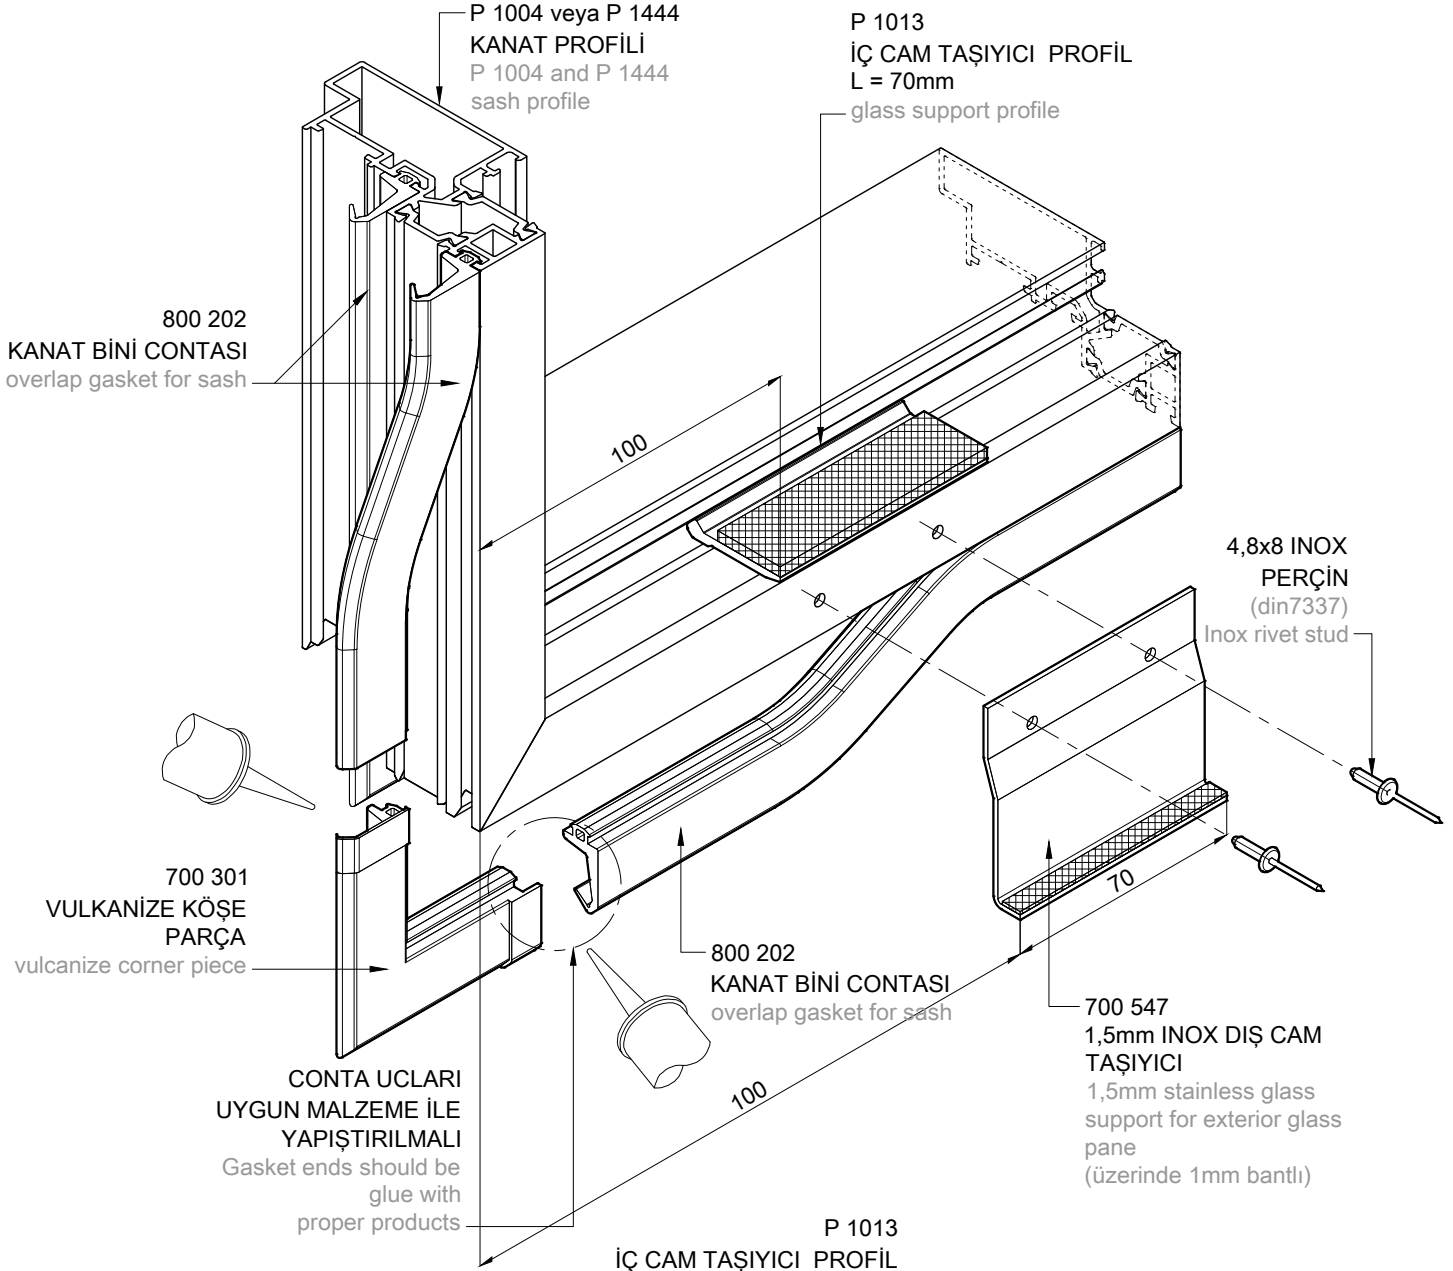



**SİLİKON CEPHE
KANAT PROFİL
AKSESUAR YERLEŞİMİ**
Silicone curtain wall
Sash profile
Hardware Allocation

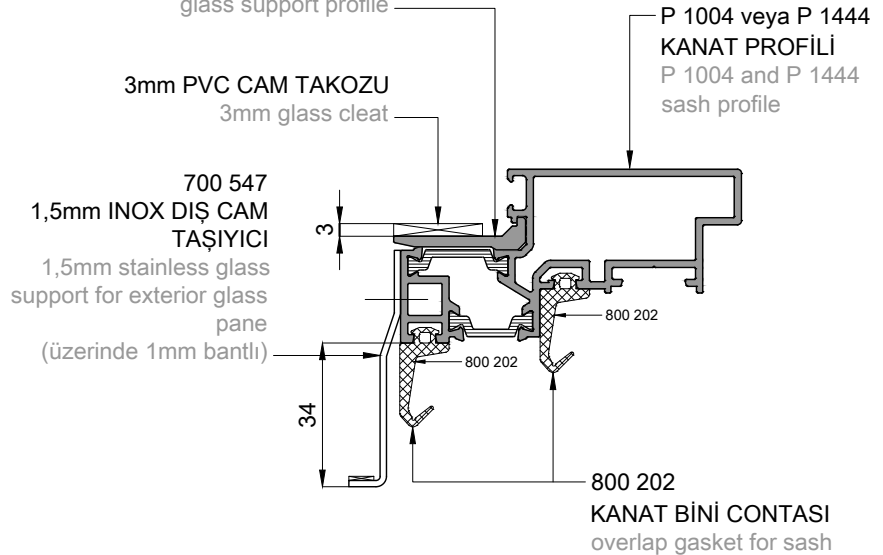

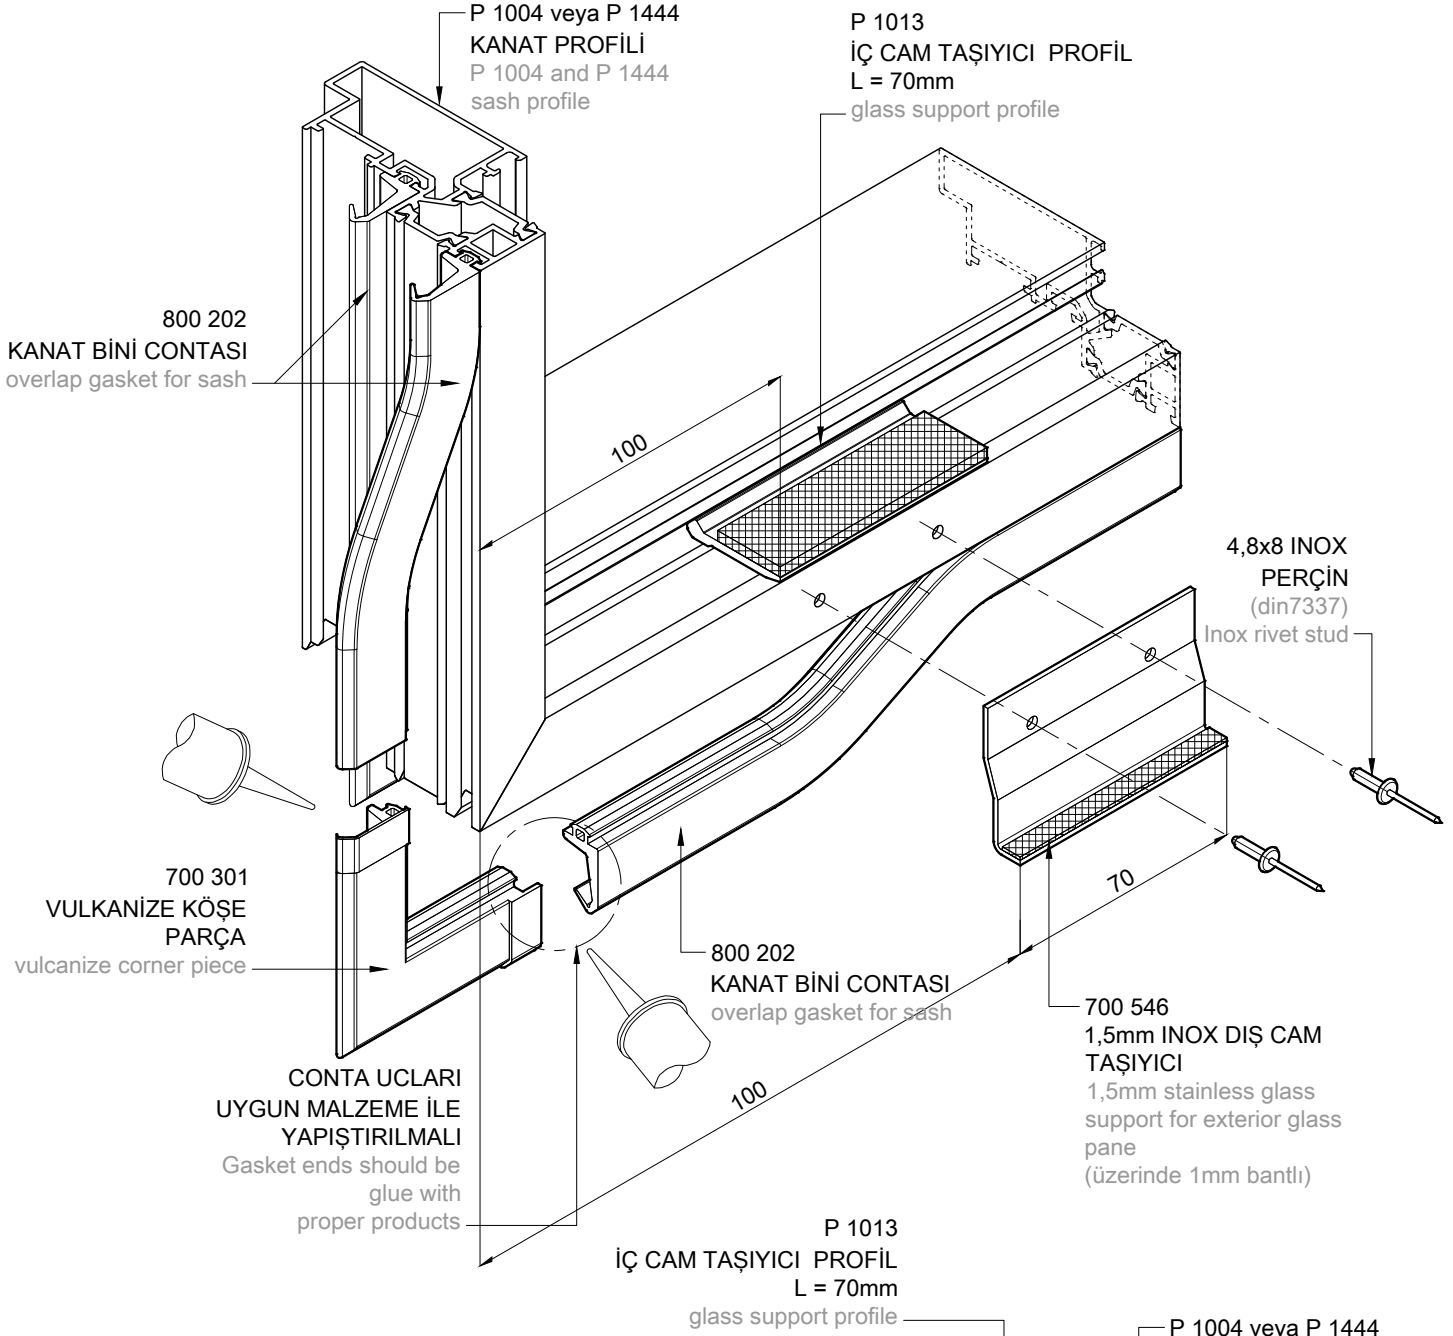

**KAPAKLI CEPHE
KANAT PROFİLİ
AKSESUAR YERLEŞİMİ**
Cover curtain wall
Sash profile
Hardware allocation

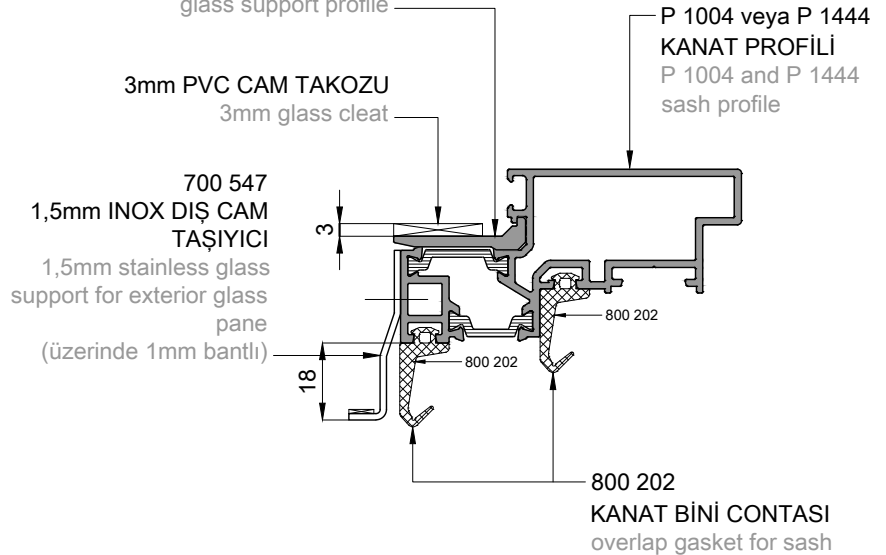

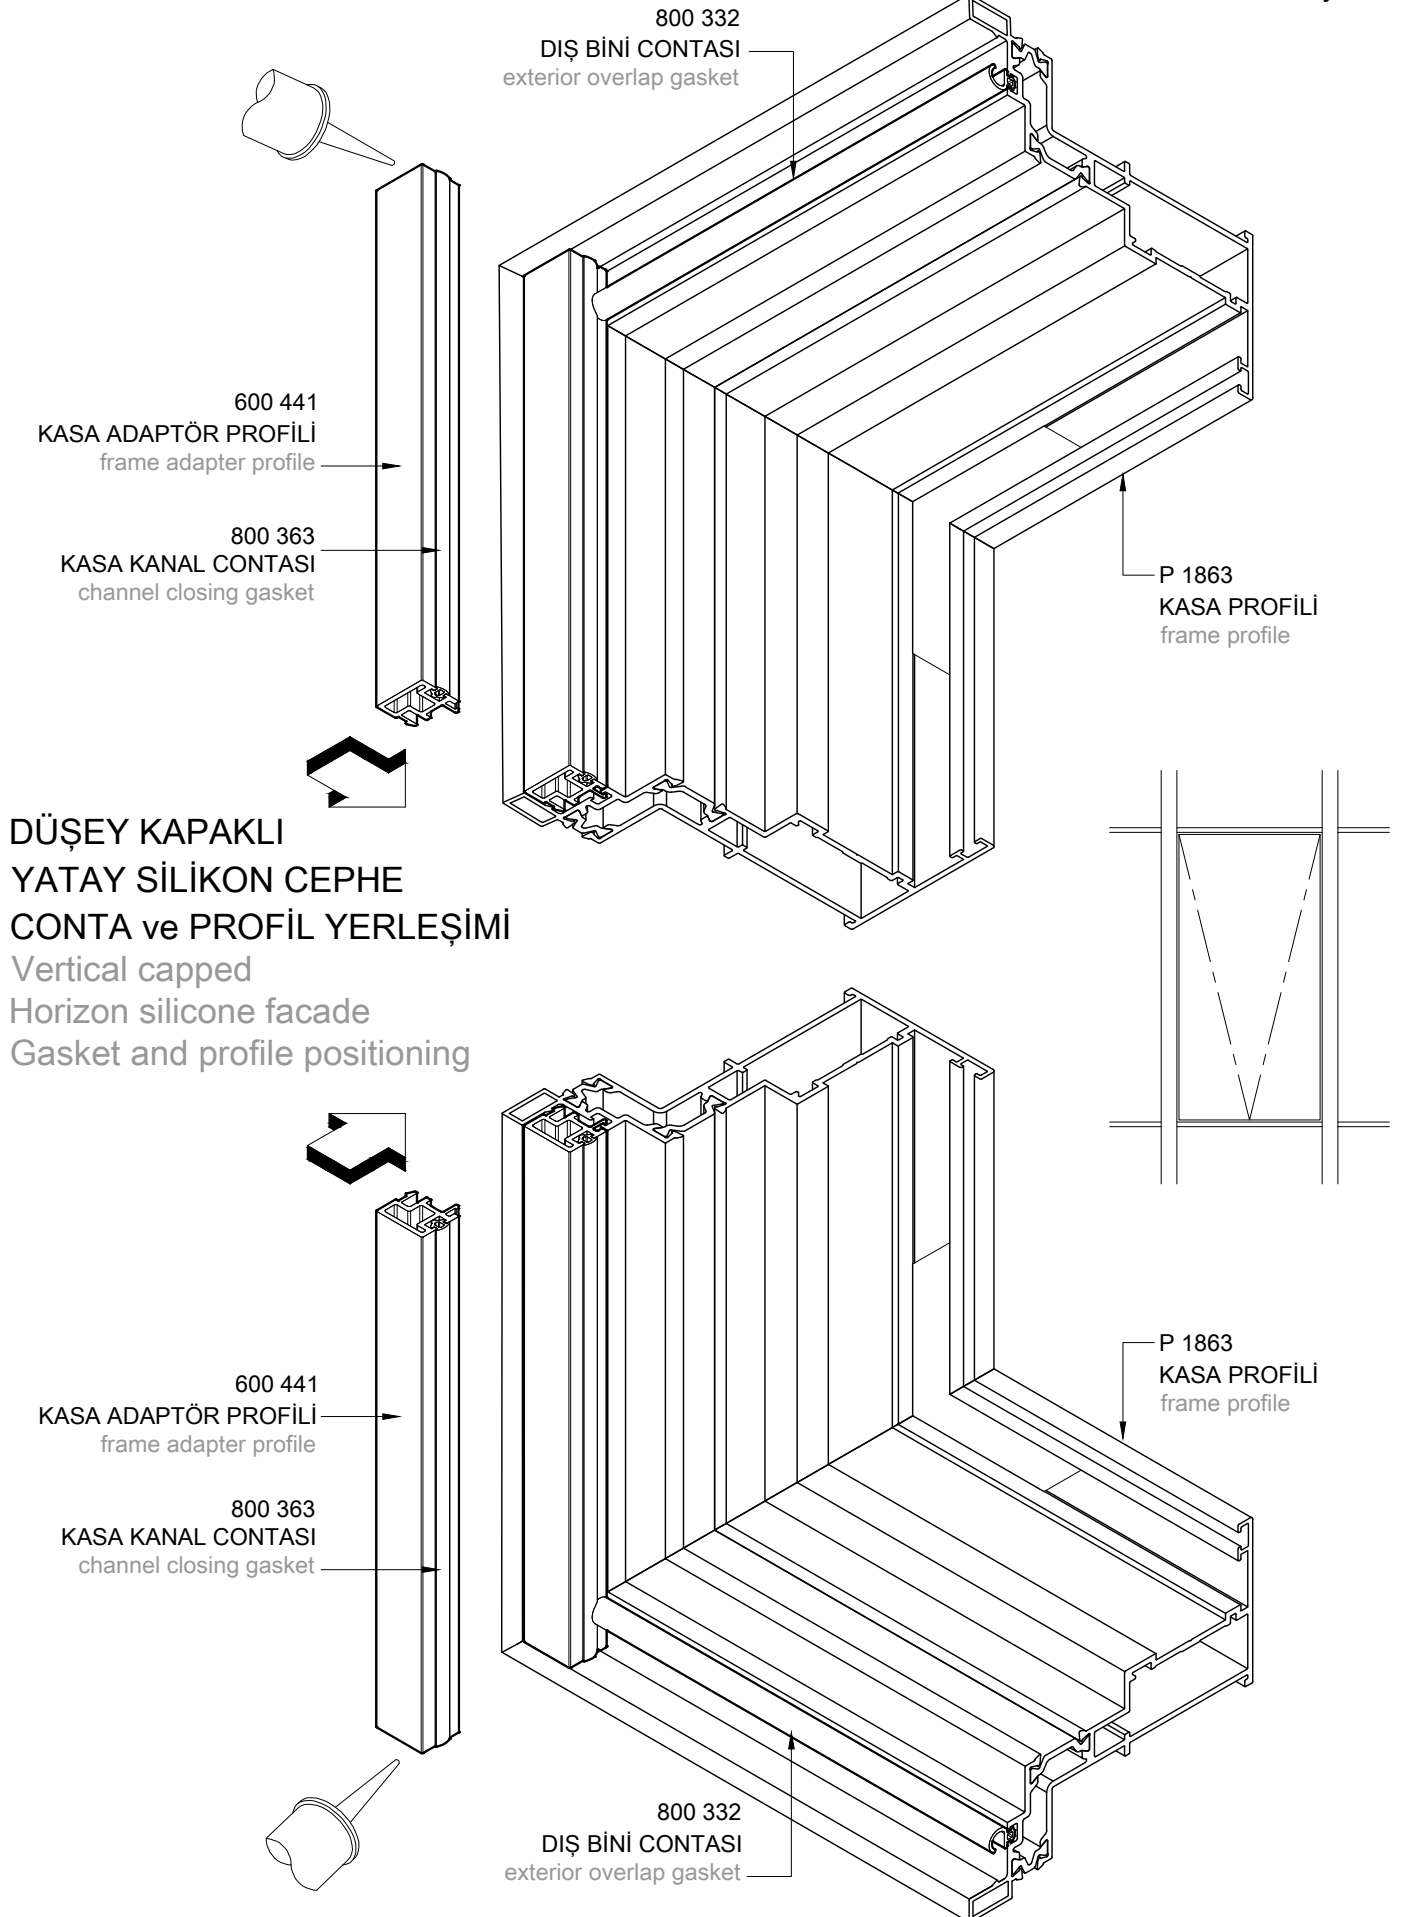

600 441
KASA ADAPTÖR PROFİLİ
frame adapter profile

800 362
DAMLALIK CONTASI
dropper gasket
sadece üstte kullanılır

800 332
DIŞ BİNİ CONTASI
exterior overlap gasket

P 1863
KASA PROFİLİ
frame profile


YATAY KAPAKLI
DÜŞEY SİLİKON CEPHE
CONTA ve PROFİL YERLEŞİMİ
Horizon capped
Vertical silicone facade
Gasket and profile positioning

800 332
DIŞ BİNİ CONTASI
exterior overlap gasket

800 363
KASA KANAL CONTASI
channel closing gasket

600 441
KASA ADAPTÖR PROFİLİ
frame adapter profile

P 1863
KASA PROFİLİ
frame profile

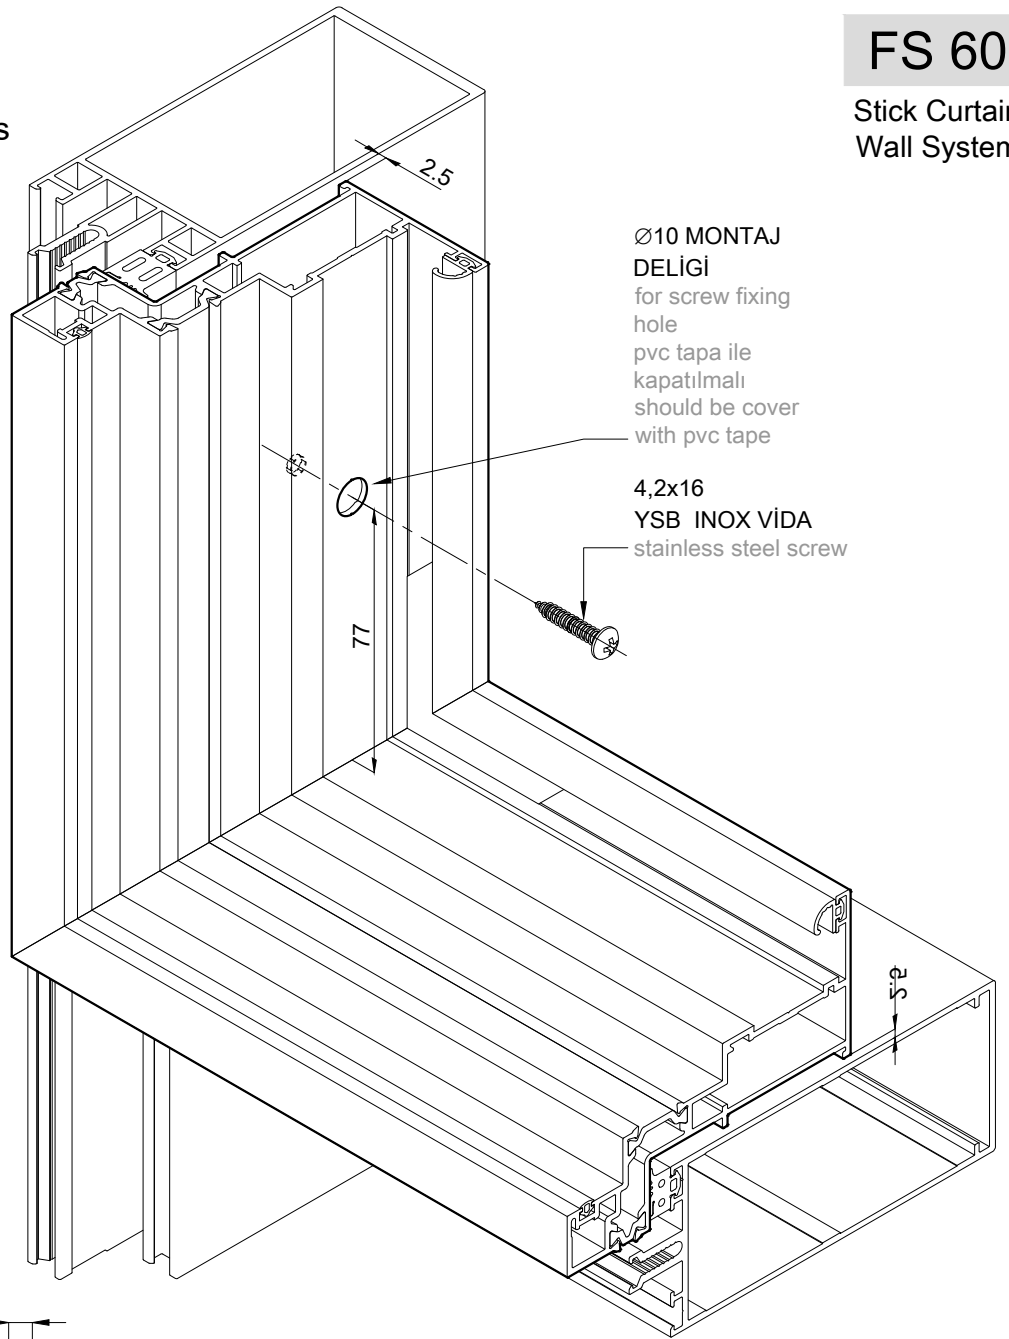


Ø10 MONTAJ
DELİĞİ

for screw fixing
hole
pvc tapa ile
kapatılmalı
should be cover
with pvc tape

4,2x16
YSB INOX VİDA


stainless steel screw

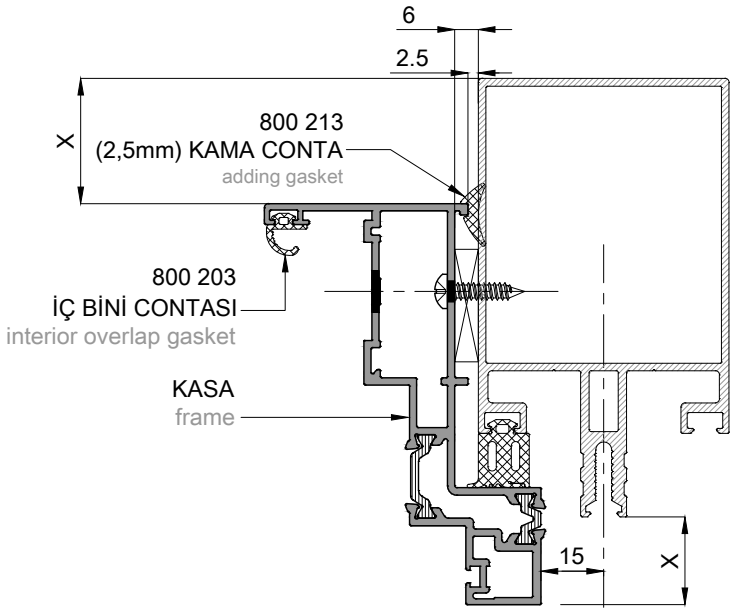

800 213
(2,5mm) KAMA CONTA
adding gasket

800 203
İÇ BİNİ CONTASI
interior overlap gasket

KASA
frame

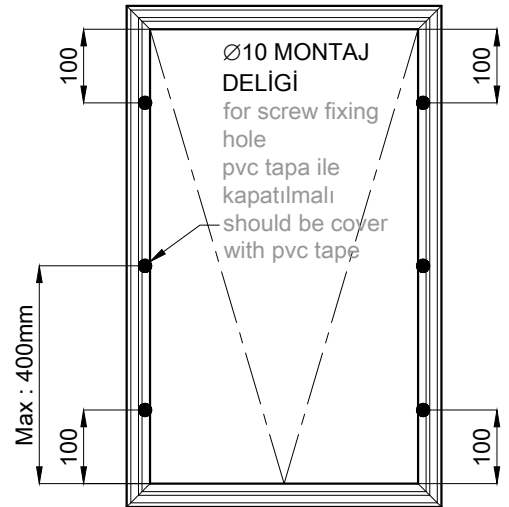

Ø10 MONTAJ
DELİĞİ

for screw fixing
hole
pvc tapa ile
kapatılmalı
should be cover
with pvc tape


Max : 400mm

X=
KASA PROFİLİNİN İÇ CAM CONTASINA TAM BASKI YAPABİLMESİ İÇİN KASA PROFİLİ İŞKENCE ALETİ İLE
SIKILMALI,ÖLÇÜ KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA VİDA İLE SABİTLENMELİ
in order to apply full pressure to the inner glass gasket of the frame profile ,frame
profile needs to be squeezed with torture tool,and needs to be fixed with screw after
measure check.

! Kanatların motorsuz ve bir otomasyona bağlı olmadan manuel kullanımı durumunda rüzgar yüklerinin fazla olduğu zamanlarda açılmaya çalışılmaması ve açık pozisyonda kalmaması gerekmektedir. Kanatlar açık konumda ike rüzgar yüküne maruz kalarak zarar görmesi sistemi ve kullanılan tüm aksesuarları garanti dışında bırakır.

In case of manual use of sashes without motor and without an automation , it should not be attempted to open and remain in the open position when the wind loads are high.

Damage due to wind load while the sashes are in open position excludes the warranty coverage of the system and all accessories used.



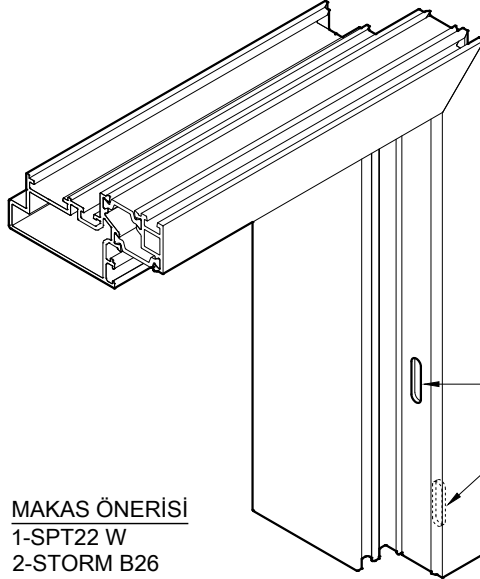



Ø5x20 BASINÇ
DENGELEME DELİĞİ
Pressure balancing slot

P 1004 veya P 1444
KANAT PROFİLİ
P 1004 and P 1444
sash profile

Ø5x20
HAVALANDIRMA DELİĞİ
vent hole

A KESİTİ
A section

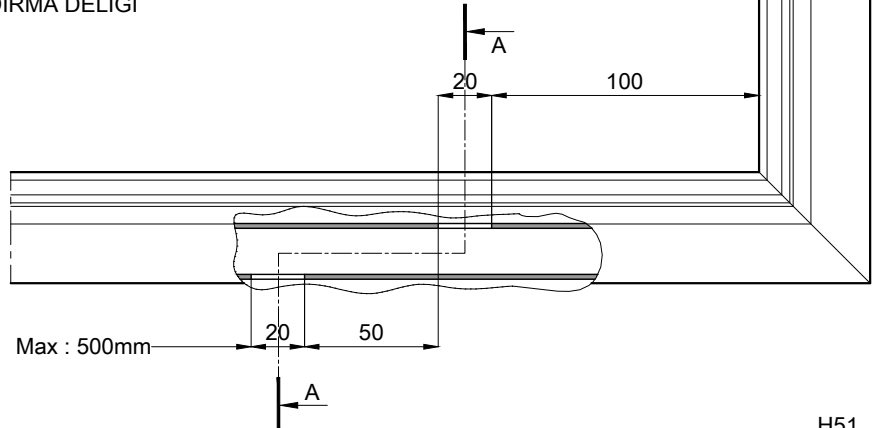

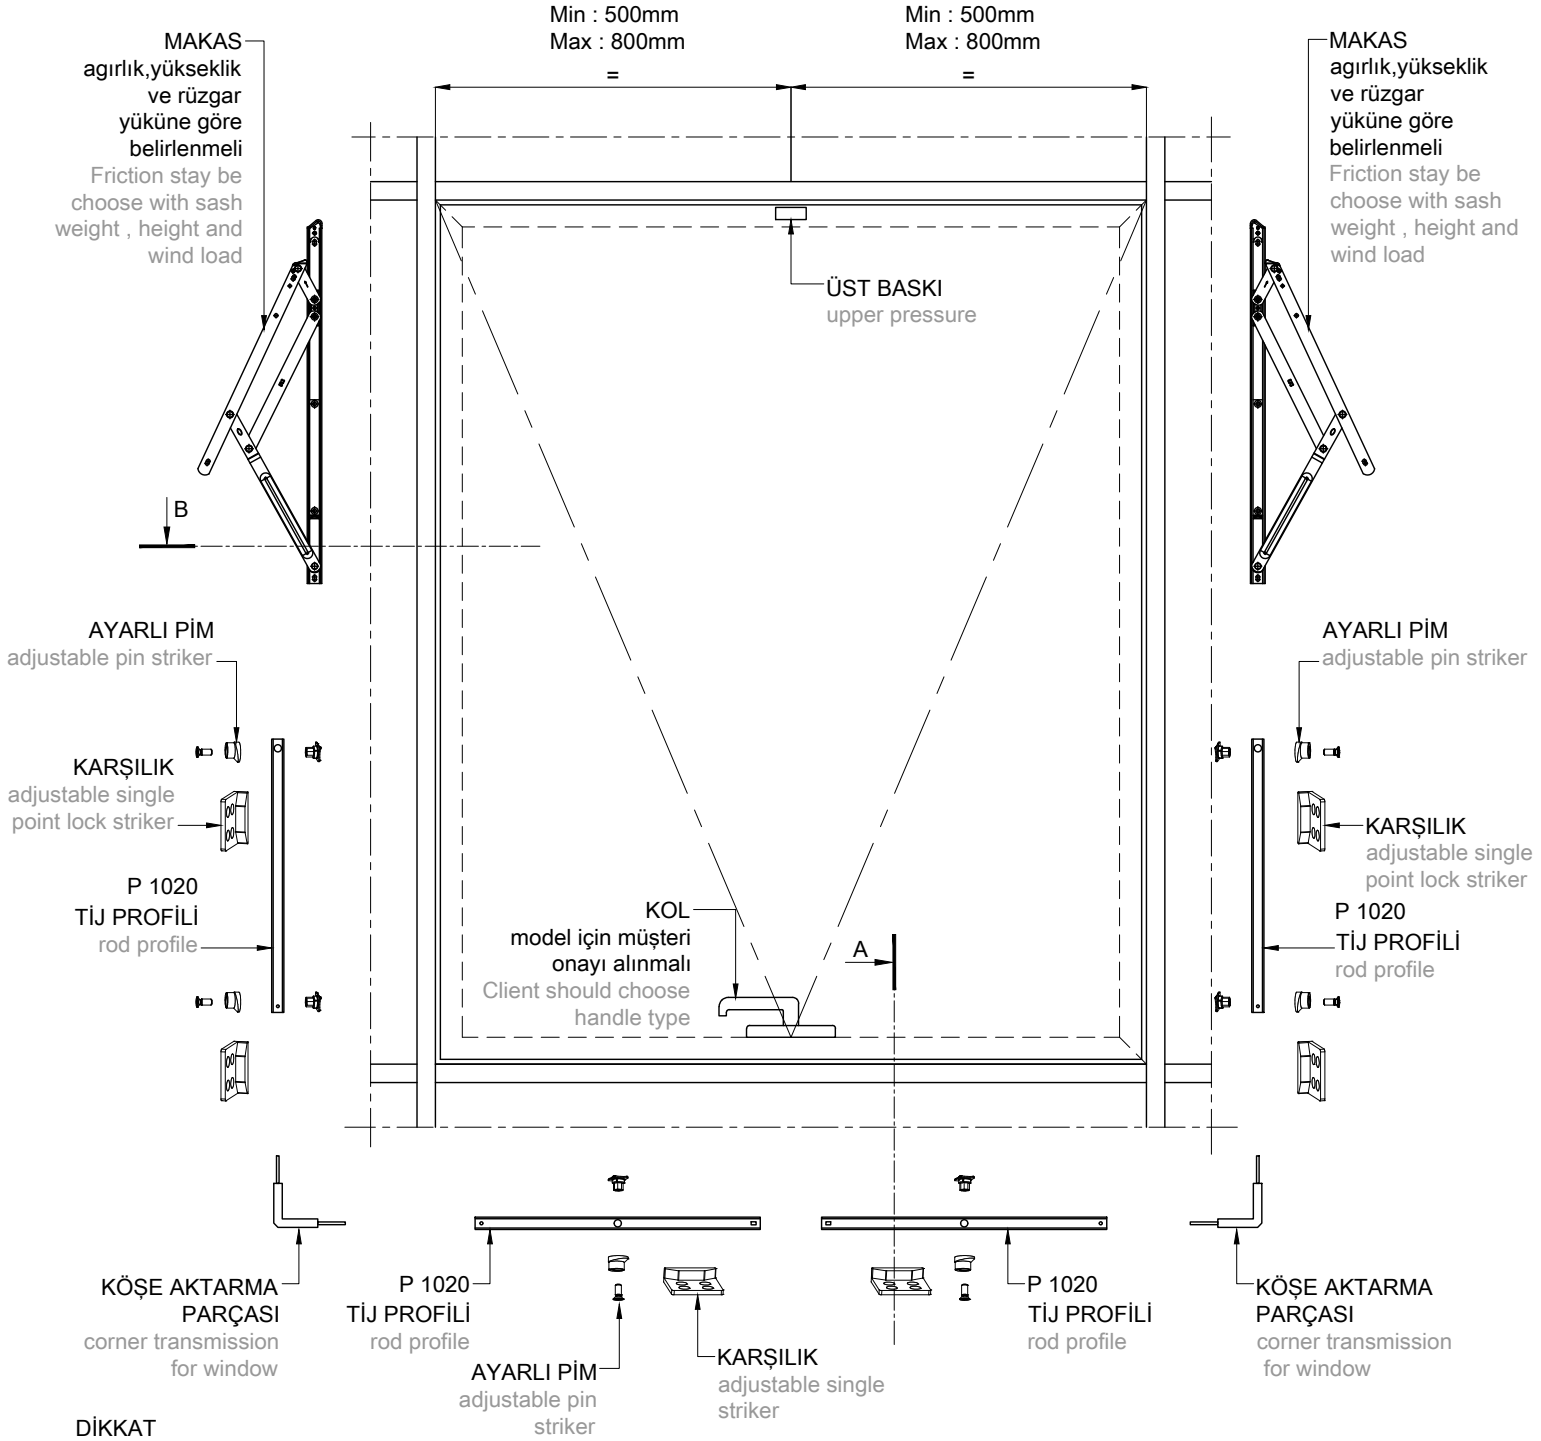


DİKKAT

KİLİTLEME SAYISI YATAY ve DÜŞEY ÖLÇÜYE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.
ÜSTTEKİ ŞEMA YATAY ve DÜŞEYDE Min. KİLİTLEME MİKTARINI GÖSTERİR.

Attention:

Number of locking point may change due to horizontal and vertical dimension.
above drawing show minimum number of locking points.

B KESİTİ
B section



A KESİTİ
A section

