



SÜRME SİSTEMLERİ NOVA SLIDE COLD

Sıcak iklime sahip bölgelerde büyük açıklıkların kolayca geçilebilmesine olanak veren sistem, Nova Slide sürme sistemin yalıtımsız bir versiyonudur.


Kanat profillerinde çizgili doku sayesinde kullanıcıya farklı görünüm olanağı sunulabilmektedir. EPDM fitil yapısı ile hava, su geçirimsizliği ve rüzgar yükü dayanımı ile termal performans değerleri üst düzeyde sağlanır. Eurogrove kanallı yapısı ile farklı marka ve çeşitte açılım aksesuarı ile uyum halindedir. Çok noktadan kilitlemeye olanak sağlar.

Sistem, 1,6 mm ile 2.0 mm arasında et kalınlığına sahip profilleri ile 28 mm kadar cam kullanımına izin verir. 100 mm kasa derinliğine sahip sistemde kanat derinliği 38 mm'dir.

The system, which allows easy passage of large openings in regions with a hot climate, is an uninsulated version of the Nova Slide sliding system.

Thanks to the striped texture in the sash profiles, the user can be presented with a different appearance. With EPDM gasket structure, air, water impermeability, wind load resistance and thermal performance values are provided at a high level. It works in harmony with Eurogrove channel structure with different brands and types of opening accessories. It is suitable for locking from multiple points.

The system allows the use of glass up to 28 mm with profiles with a wall thickness of 1.6 mm to 2.0 mm. The system has 100 mm case depth and 38 mm wing depth.

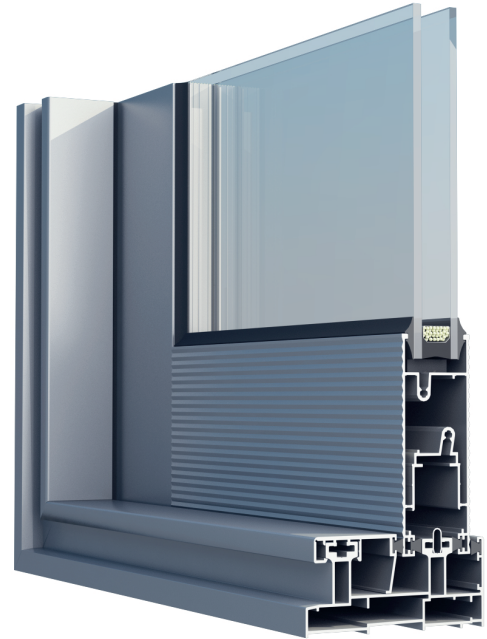


TEKNİK ÖZELLİKLER // TECHNICAL PROPERTIES

Sistemin Kasa Derinliği	Frame Depth Of The System	100 mm
Sistemin Kanat Derinliği	Sash Depth Of The System	38 mm
Sistemin Kasa Yüksekliği	Frame Height Of The System	43 mm
Sistemin Kanat Yüksekliği	Sash Height Of The System	105 mm
Kasa - Kanat Yüksekliği	Frame - Sash Height	140 mm
Kenet Görünür Geniřlięi	Middle Section Visible Width	50.3 mm
Cam	Glass	28 mm'ye kadar up to 28 mm

PERFORMANS DEęERLERİ // PERFORMANCE VALUES



	TS EN 12207	Hava Geęirimsizlik	Air Permability	NA
	TS EN 12208	Su Sızdırmazlık	Water Tightness	NA
	TS EN 12210	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Wind Load Resistance	NA
	EN 10.077-2	Termal Isı Yalıtımı	Thermal Insulation	NA

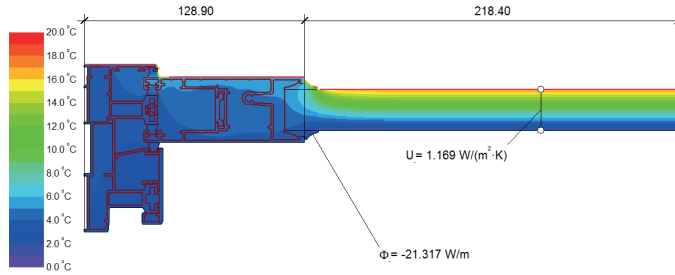

Bu hesaplama 1,0 W/m².K Ug cam dolgu deęerine göre hesaplanmıřtır.

This calculation has been made with 1,0 W/m².K Ug value glass filling

$$U_i = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_g \cdot b_g}{b_i} = \frac{\frac{21.317}{20.000} - 1.169 \cdot 0.218}{0.129} = 6.29 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

BASİT SÜRMELER // INLINE SLIDING**KALDIR - SÜR SÜRMELER // LIFT - SLIDE SLIDING****KLEIDCO YAPI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.ř.**

Greenist Kleidco Ofisleri
Yenibosna Merkez Mh. Yalçın Koreř Cd. No:14/1
34197 Bahęelievler İstanbul / TÜRKİYE

T +90 212 438 57 90
F +90 212 438 59 47


E info@kleidco.com
W www.kleidco.com



P 1578

İKİ RAYLI KASA PROFİLİ

Ağırlık : 1,750g/mt

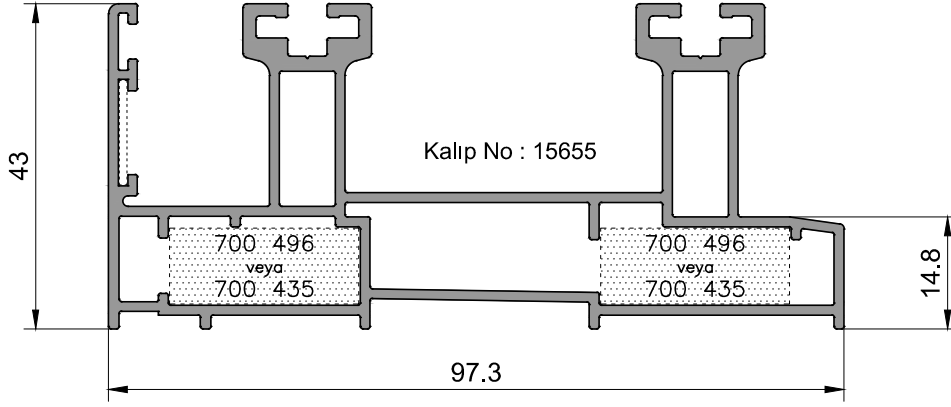


Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloğuna bakınız.

P 1579

DÜŞEY KANAT PROFİLİ

Ağırlık : 1,475kg/mt

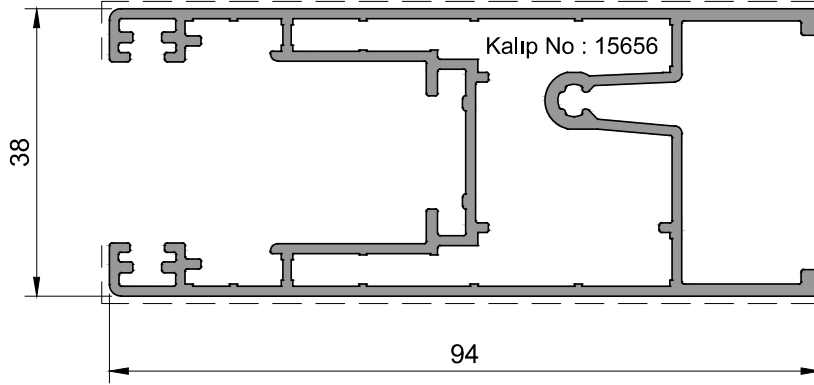


lx : 12.42 cm⁴
ly : 37.49 cm⁴

P 1580

YATAY KANAT PROFİLİ (çizgili)

Ağırlık : 1,650kg/mt

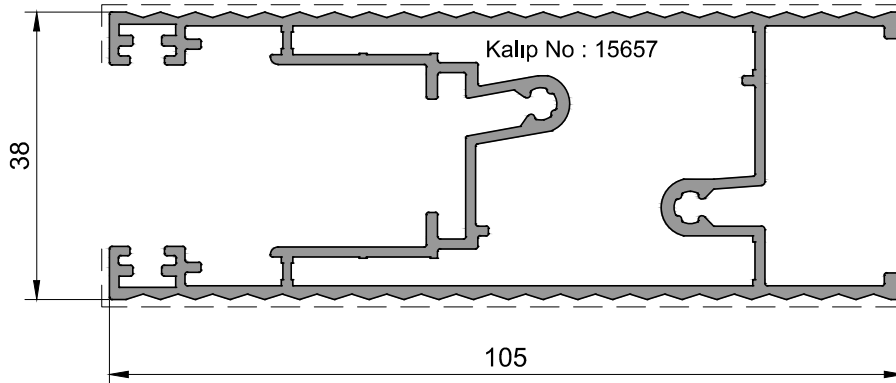


lx : 13.56 cm⁴
ly : 52.00 cm⁴

Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloğuna bakınız.

P 1581

DAR KANAT PROFİLİ

Ağırlık : 1,000kg/mt

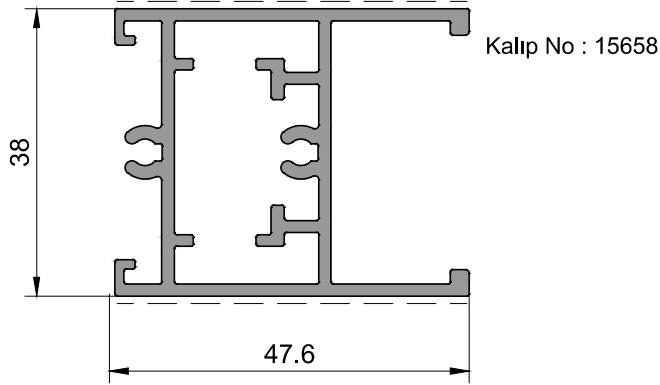


Ix : 7.18 cm⁴
Iy : 5.91 cm⁴

P 1582


TAKVİYELİ DAR KANAT PROFİLİ

Ağırlık : 1,715kg/mt

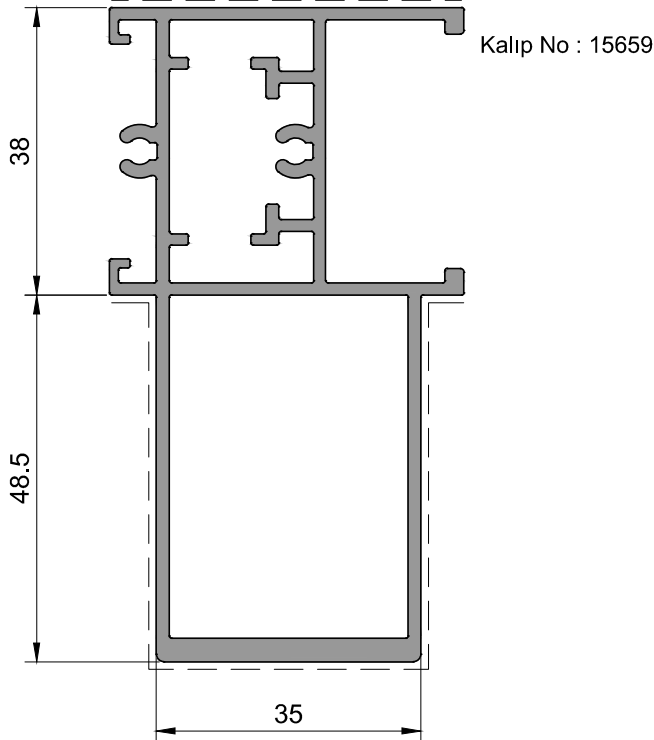


Ix : 54.73 cm⁴
Iy : 11.31 cm⁴


Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloğuna bakınız.




dış görünüş

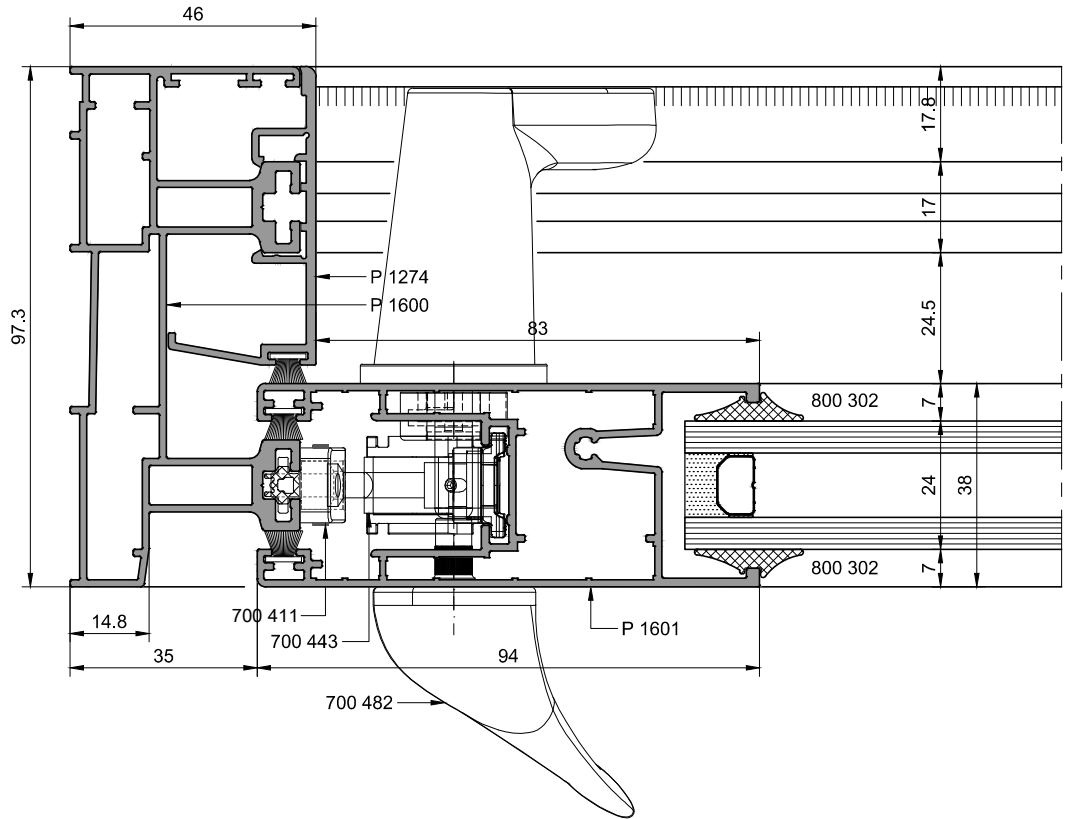


Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloguna bakınız.




dış görünüş


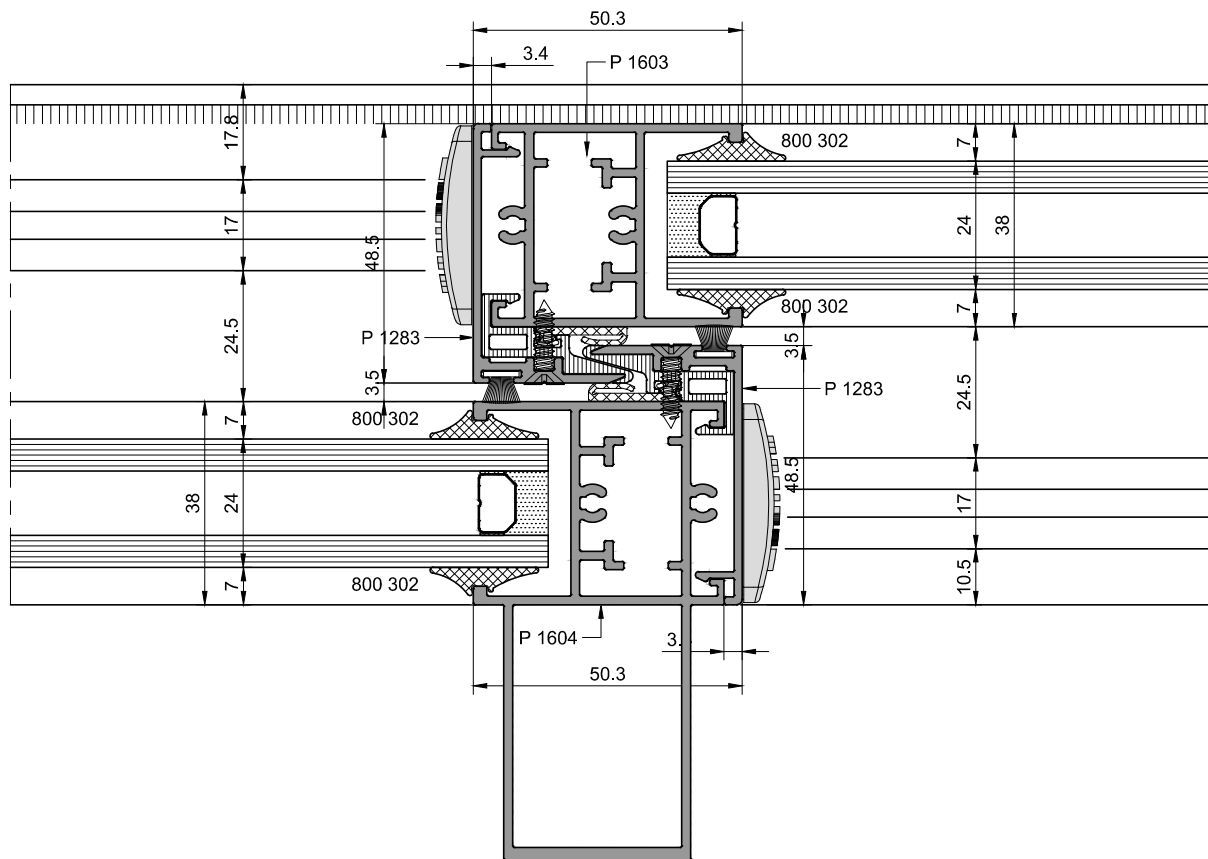




dış görünüş


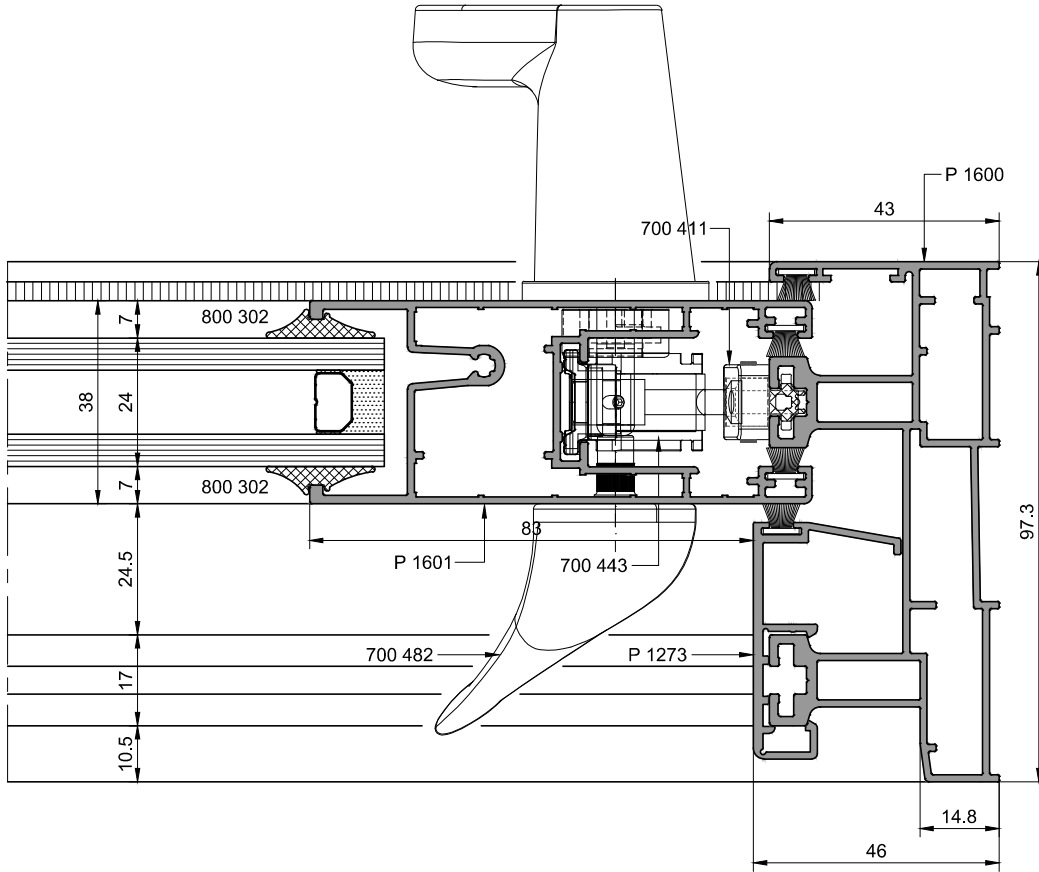


Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloğuna bakınız.

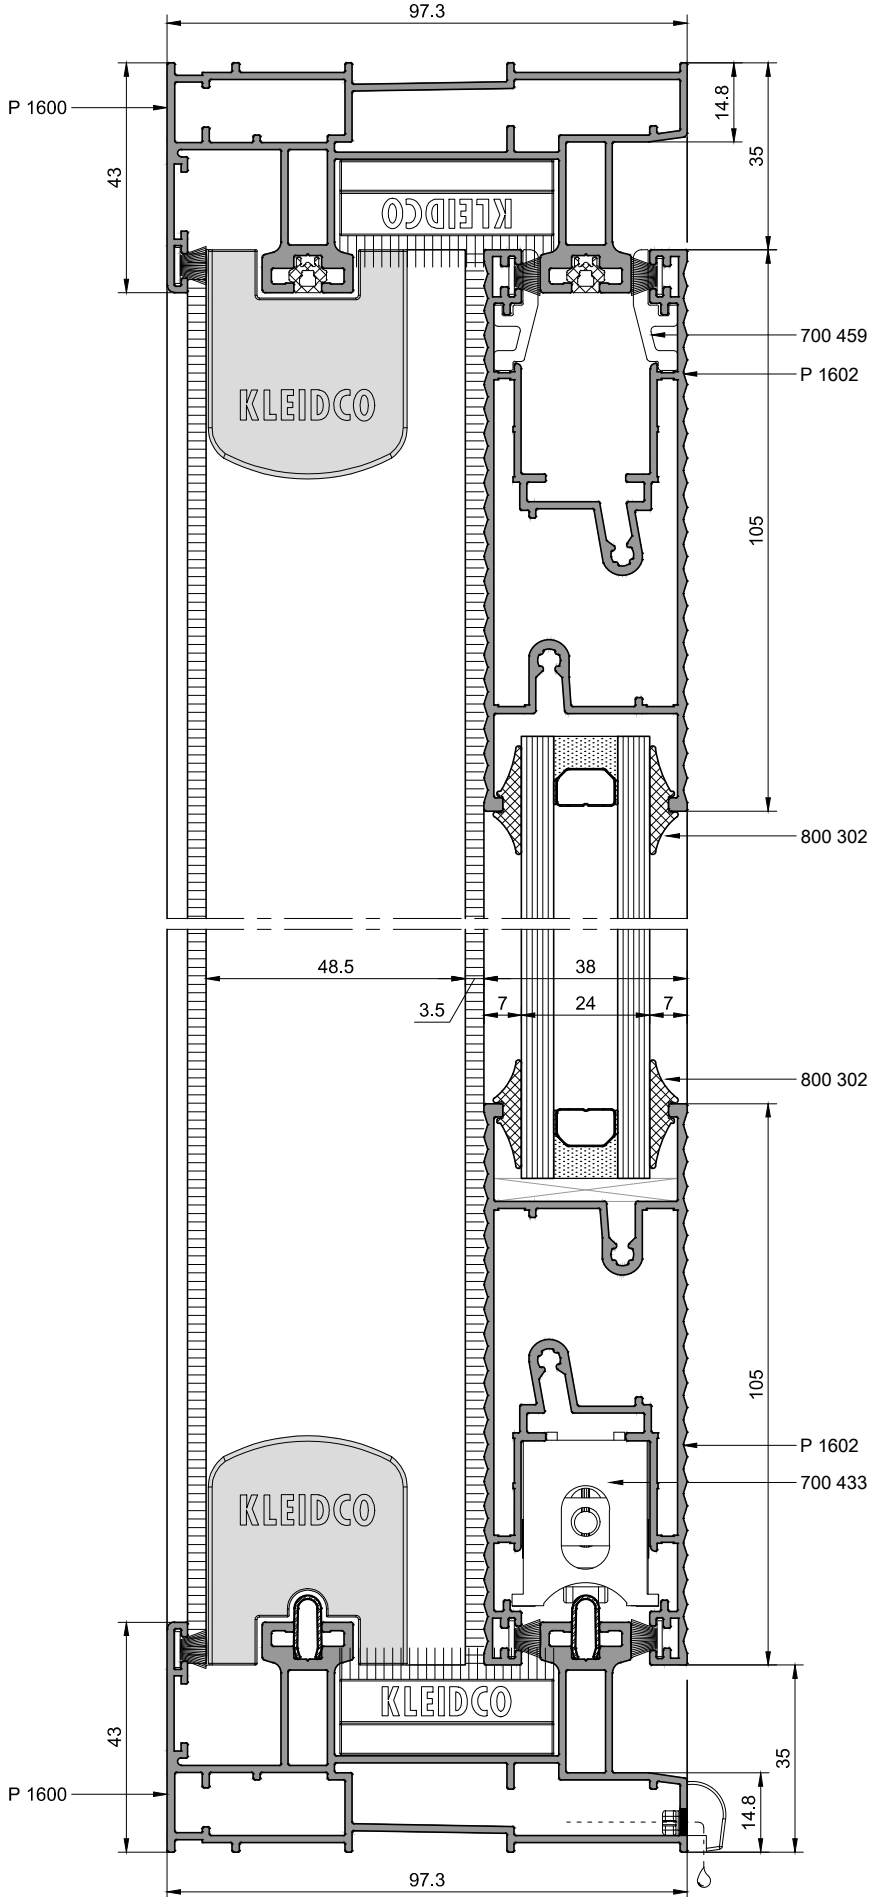


dış görünüş

Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilenler için NOVA sistem kataloguna bakınız.

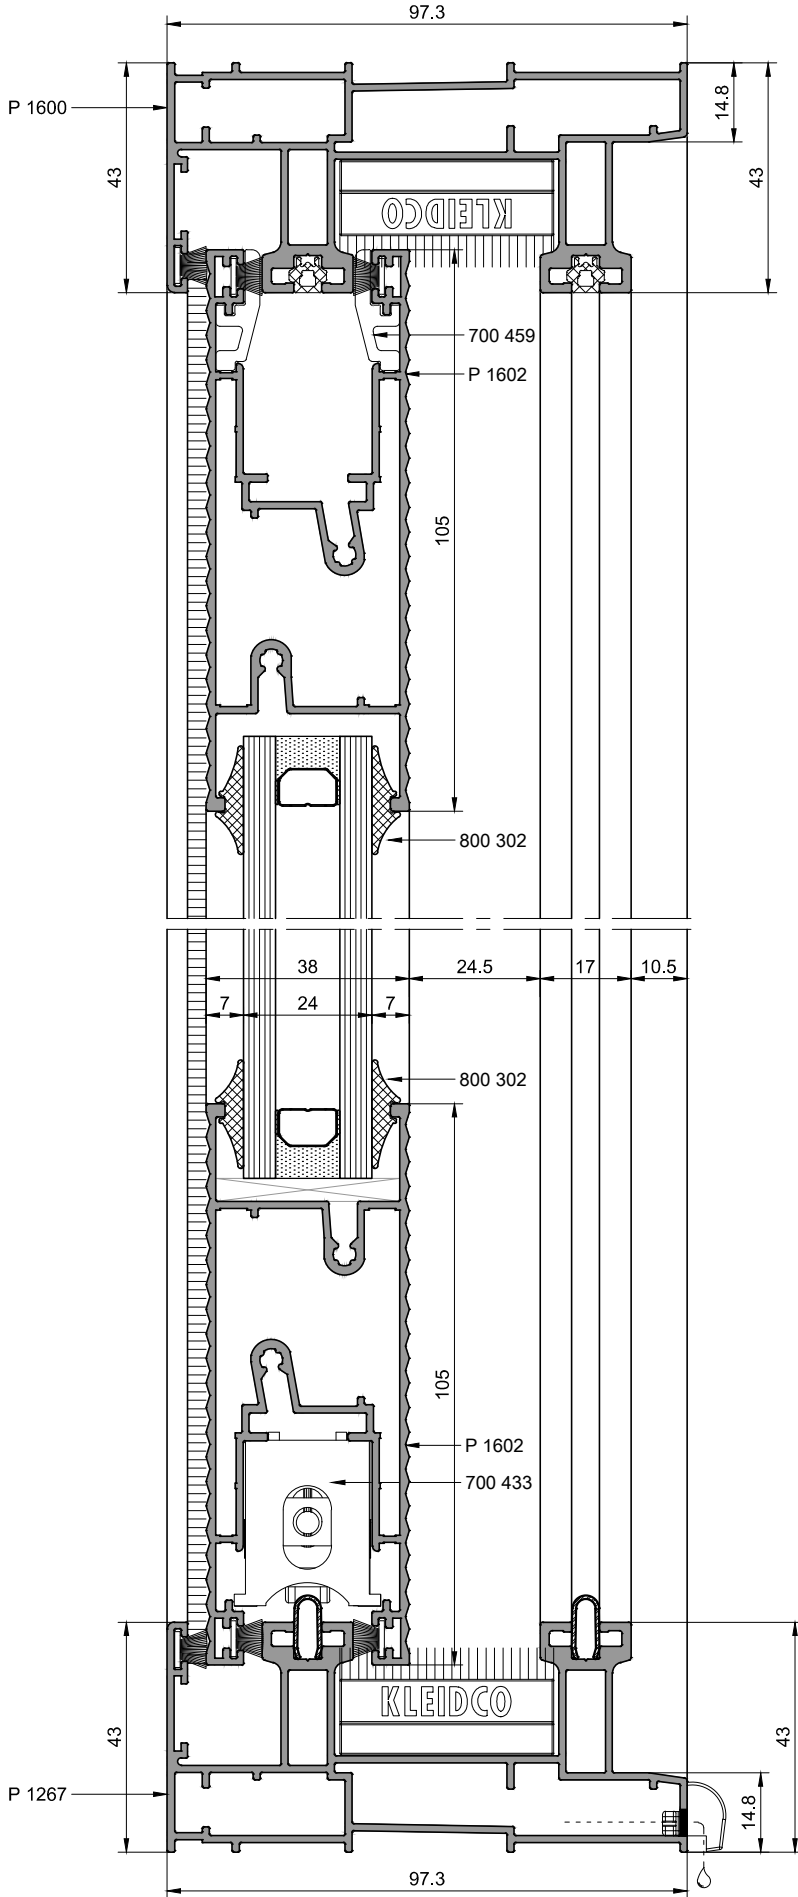


dış görünüş


Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilenler için NOVA sistem kataloguna bakınız.




dış görünüş

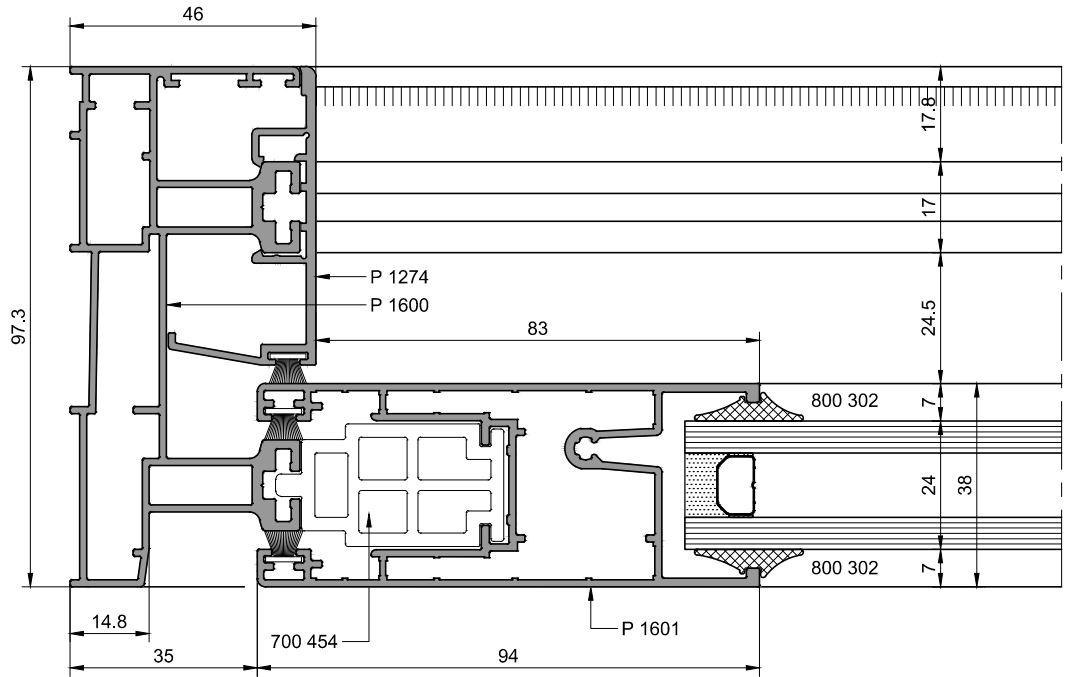



Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloguna bakınız.



dış görünüş


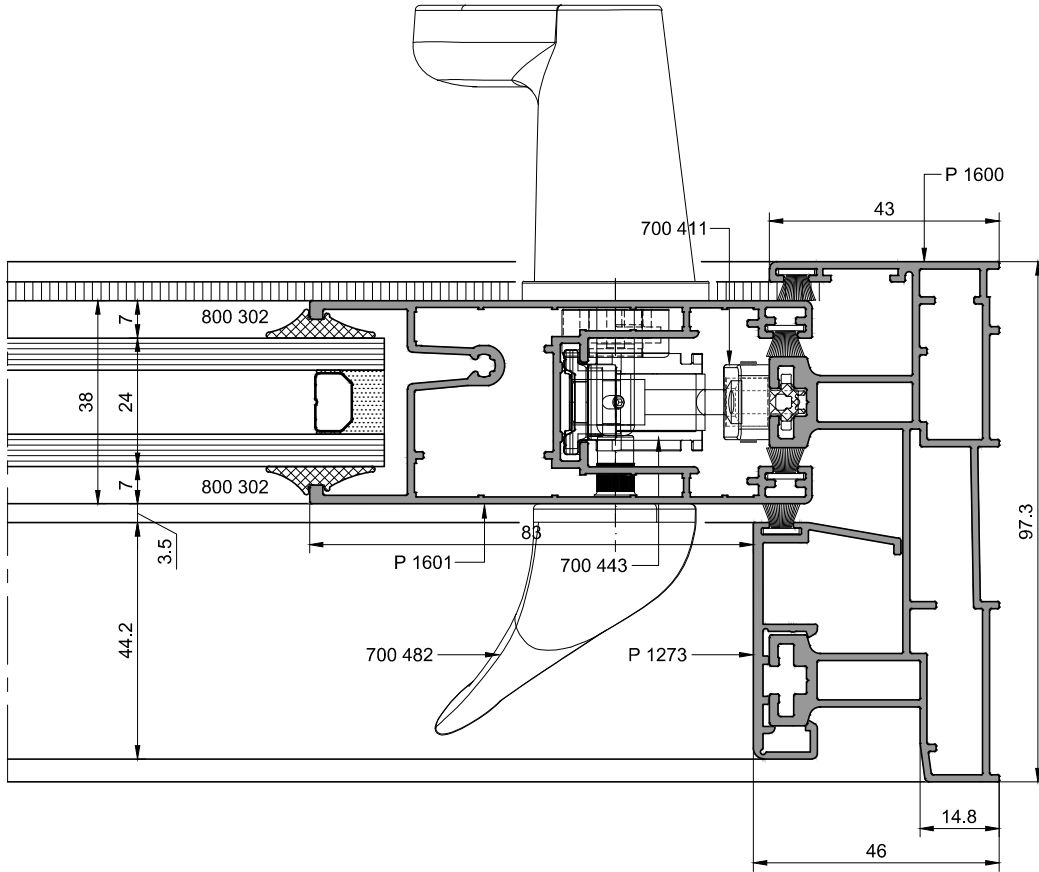


Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloğuna bakınız.

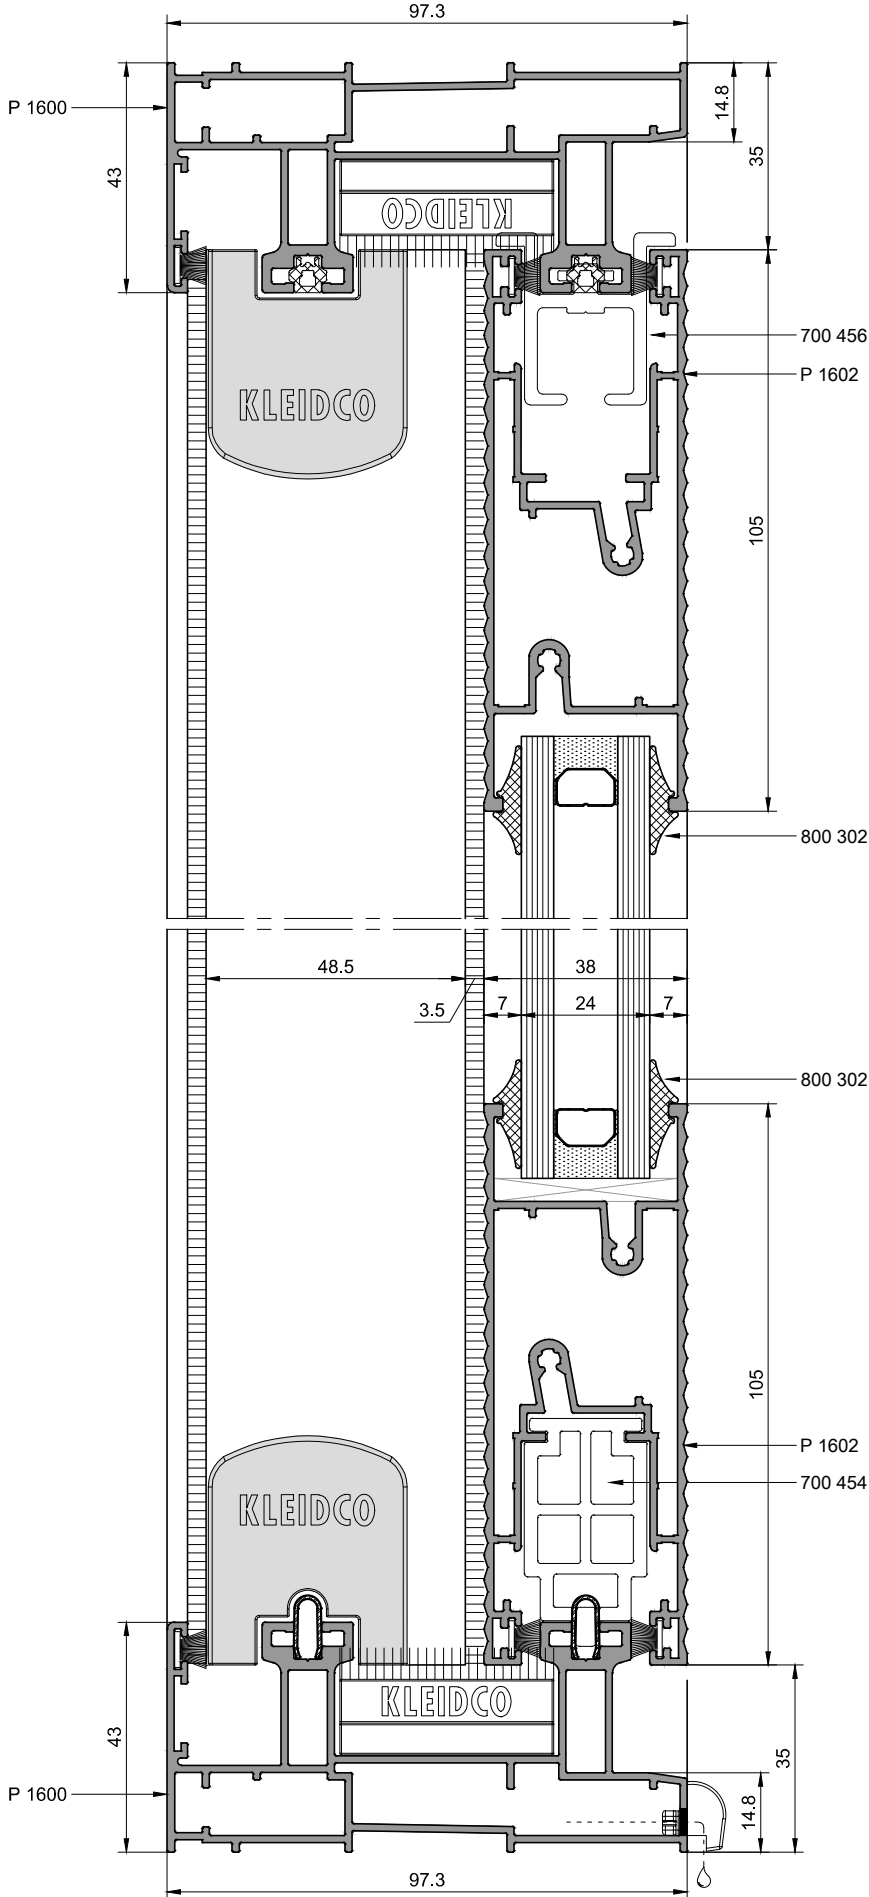

dış görünüş

Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilenler için NOVA sistem kataloguna bakınız.

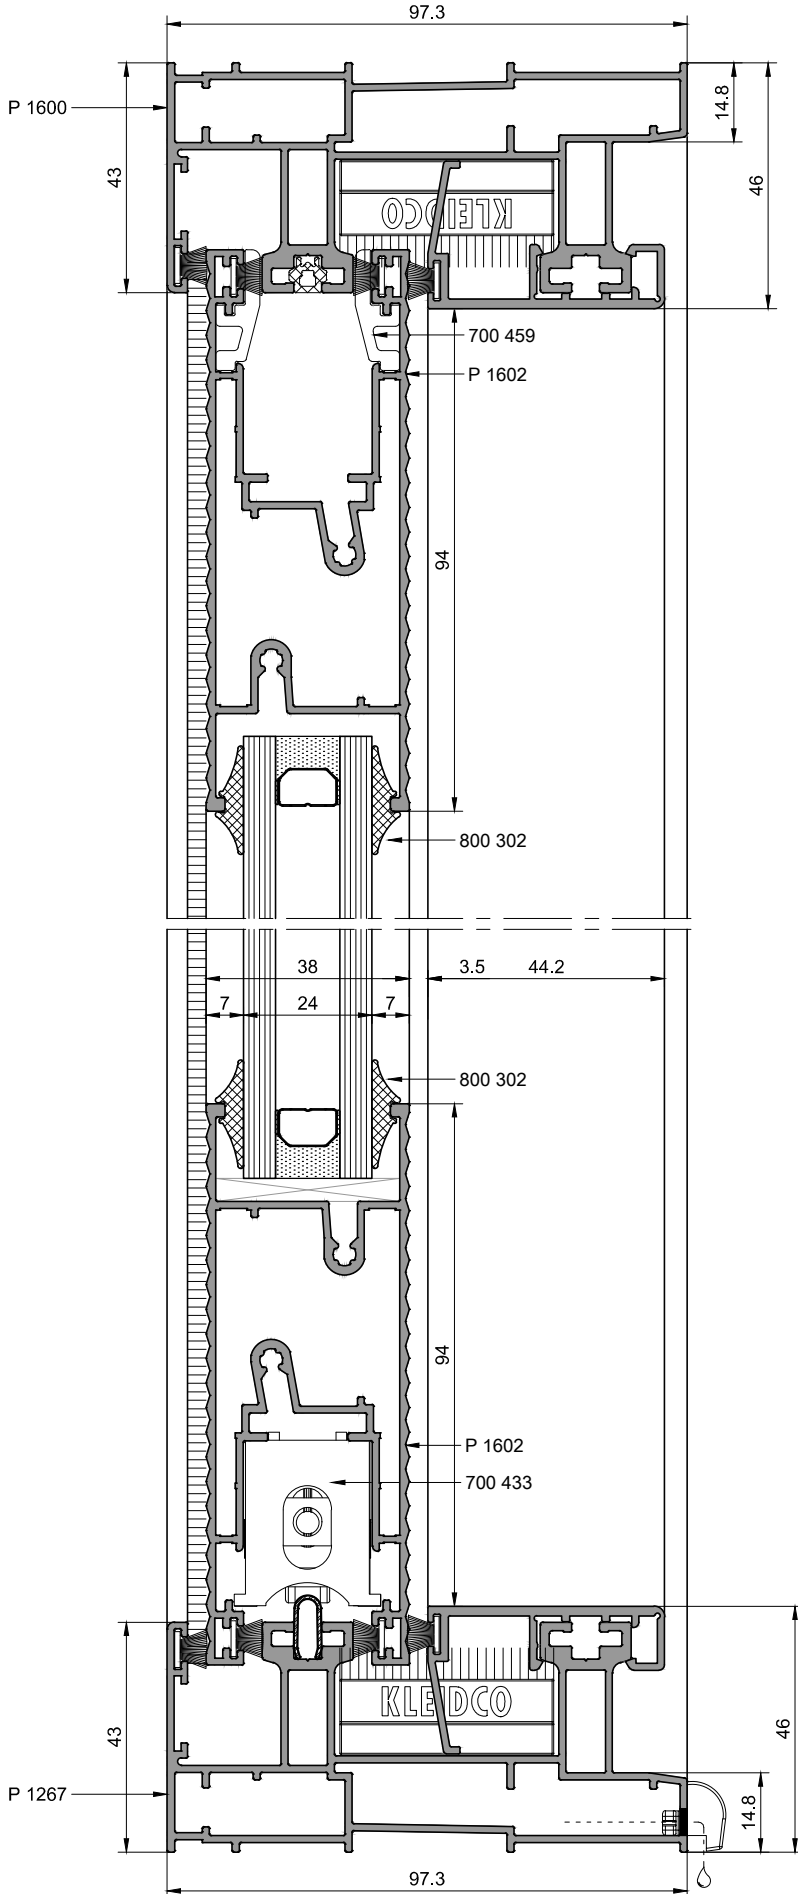

Not : Bu dökümanlarda sadece yeni üretilecek profil ve aksesuarlar gösterilmiştir. Tüm uygulama opsiyonları için NOVA sistem kataloguna bakınız.