



İşlevsel
inovatif tasarım
üstün performans

vision
SLIDE

MAKE IT
POSSIBLE®



KLEIDCO®



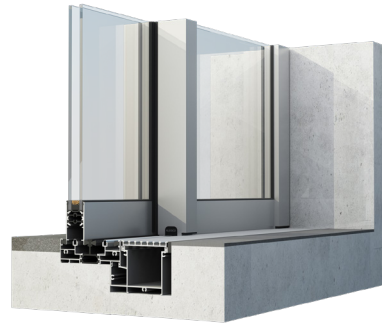
işlevsel inovatif tasarım üstün performans



Vision Slide Serisinde kasaların zemine gömülebilme özelliği ve su oluklu özel tasarımı ile zeminde kusursuz bir görüntü yaratır. Kasanın tamamen gömülebilmesi ile kullanıcılara içeri ve dışarı arasında hem zemin bir geçiş imkanı tanıyarak konforlu bir hareket alanı tanır. İnce kenet tasarımı ile maksimum bir görüş açısı sunar. 90 derece iç ve dış dönüğe olanak sağlayan Vision Slide sineklik uygulamasına da imkan tanır. Kasa, kanat profillerinin duvar içine gizlenebilme özelliği ile iç ve dış ortamı tamamen birleştirir.

Özel fitil yapısı, fiberglass poliamid profili özellikleriyle sıcak ve soğuk havalarda üstün yalıtım değerleri sunan sistem, mekanlarınızda yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Frames has ability to hide on the floor and with water groove custom designed creating perfect view. Hidden frames allow to users with a comfortable movement area by providing a floor transition between inside and outside. Maximum point of view presenting with thin sash design. The system enable to 90 degrees in and out rotation, Furthermore, Vision Slide give to oppurtunities to screen application. Frames and sash profiles can hide into wall and its provide fully merging indoor and outdoor. The system, which offers superior insulation values in hot and cold weather with its special wick structure and fiberglass polyamide profile features, provides high energy savings in your places.



vision
SLIDE



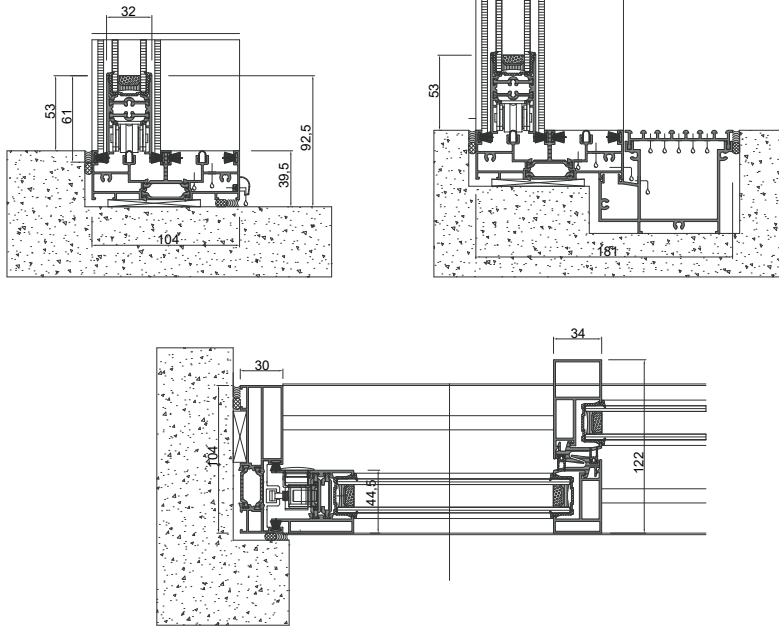





Teknik Özellikler / Technical Properties

Sistemin Görünür Yüzeyi / System Visible Width	53 mm / 65 mm
Sistemin Derinliği / System Depth	104 mm
Sistemin Görünür Kenet Genişliği / System Visible Middle Width	34 mm
Cam Kalınlığı / Glazing Thickness	24 mm
Maksimum Kanat Boyut / Max. Sash Dimension	2600 mm
Isı Yalıtımı / Thermal Insulation	28 mm / 32 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı / Maximum Sash Weight	200 kg

Performans Değerleri / Performance Values

	Hava Geçirimsizlik / Air Permeability	TS EN 12207	Npa
	Su Sızdırmazlık / Water Tightness	TS EN 12208	Npa
	Rüzgar Yüğü Dayanımı / Wind Load Resistance	TS EN 12210	Npa
	Arttırılmış Rüzgar Yüğü / Safety Wind Load Resistance	TS EN 12210	Npa
	Termal Isı Yalıtımı / Thermal Insulation	EN 10.077-2	Uf: 3,08 W/m².K
			Uw: 1,62 W/m².K

Uw değeri 1,10 W/m².K Ug cam dolgu değerine göre hesaplanmıştır.
Uw value calculated according to 1,10 W/m².K Ug glass filler value.

Teknik Detaylar / Technical Details**Pencere Açılım Tipleri / Window Opening Types**

1ST CLASS

ALUMINIUM SYSTEMS



part of SARAY

KLEIDCO YAPI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Greenist Kleidco Ofisleri
Yenibosna Mh. Yalçın Kores Cd. No:14/134197 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye
T +90 212 438 57 90 / F +90 212 438 59 47
E info@kleidco.com
W kleidco.com



TR / ENG UU.2022v1