




MAKE IT⁺
POSSIBLE

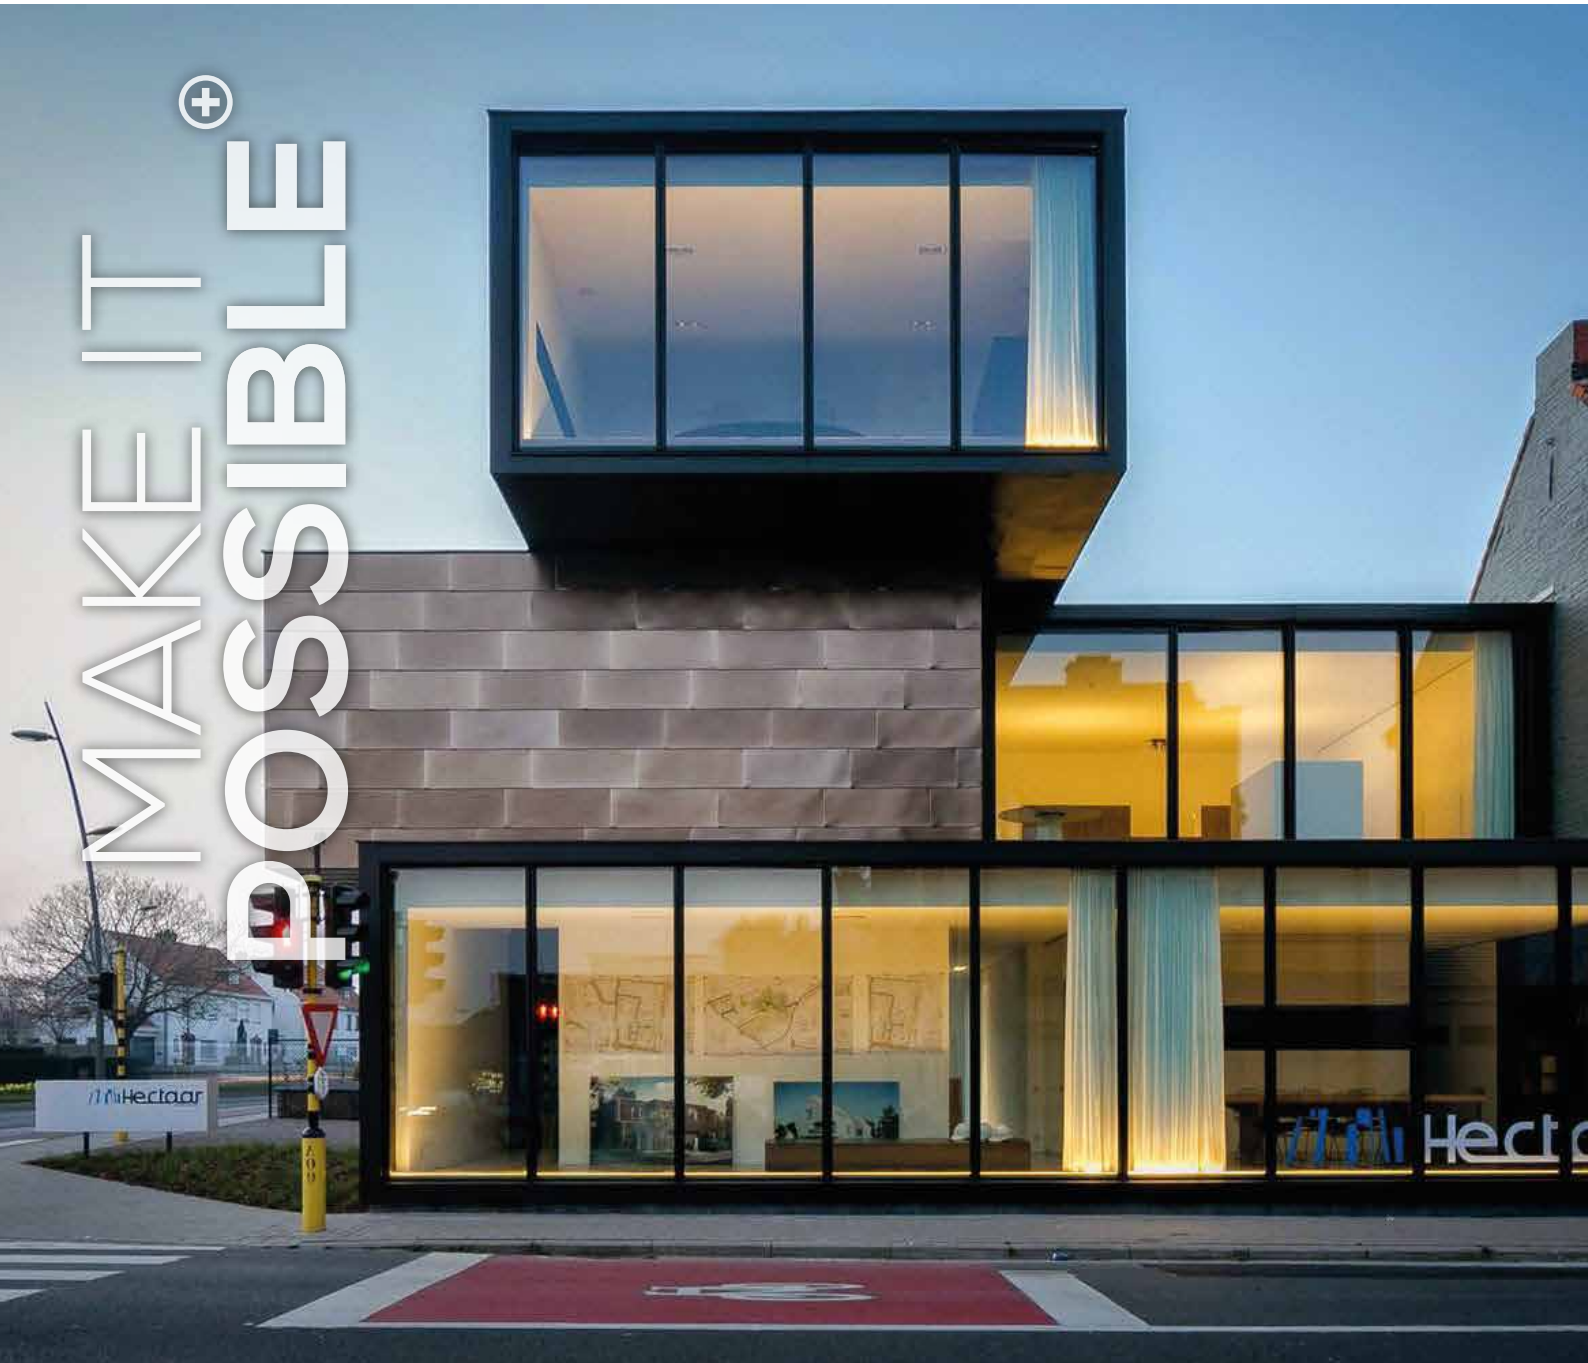

BASIC 56 / 60

Cost Effective Performance
with Thermal Feature

KLEIDCO®



BASIC 56 / 60



BASIC 56



BASIC 60

BASIC 56/60 KLEIDCO sistemi, mimarlara entegre bir pencere ve kapı sistemi vermeye imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; aynı zamanda tasarımdaki esneklik çok iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar.

BASIC 56/60, piyasadaki en uygun termal yalıtım maliyetli ürünlerden biri olması nedeniyle tam bir fiyat performans sistemidir. BASIC 56 ve BASIC 60 sistemleri arasındaki tek fark, Termal Yalıtım kalınlığıdır.

Bunlara ek olarak BASIC 56/60, sertifikalı performans değerleri ile yüksek bir kaliteye sahiptir. Farklı hava koşullarına, yüksek Statik yüklerle dayanımı ve artırılmış güvenlik seviyesi ile işlevselliği üst düzeye çıkarılmıştır. Sonuç olarak, bu değerler BASIC 56/60'ı rakiplerinden daha üstün kılar.

BASIC 56/60'nın modern tasarımının yanı sıra aynı zamanda sistem, her türlü içe ve dışa açılım tiplerini de sağlar. Mevcut geniş kombinasyonları ile sistem tüm ihtiyaçlara cevap verir.


BASIC 56/60 KLEIDCO system is designed to give architects an integrated window and door system, allowing flexibility of design whilst providing good thermal and acoustic insulation.

BASIC 56/60 brings you chance to reduce initial investment cost within thermal insulated systems. The main difference between the two systems, BASIC56 & BASIC60 is the thickness of the thermal break.

In addition to them, BASIC 56/60 has high quality with certified performance values. It has increased static loads and functionality in case of severe weather conditions and increased level of security. As a result, it makes BASIC 56/60 a competitive architectural solution.

Besides Modern design of BASIC 56/60, the system includes all types of inward and outward opening. The range of combinations available allows the system to respond to the needs of the building.

PENCERELER // WINDOWS



———— dışarı açılır // outward opening
- - - - - içeri açılır // inward opening

KAPILAR // DOORS




TEKNİK ÖZELLİKLER // TECHNICAL PROPERTIES


				BASIC 56	BASIC 60
Sistemin Görünür Genişliği	Sabit Kanat	System Visible Width	Fixed Vent	50 - 66 mm 42 - 63 mm	50 - 66 mm 42 - 63 mm
Sistemin Kalınlığı	Sabit Kanat	System Thickness		56 mm 65 mm	60 mm 69 mm
Takviyeli Orta Kayıt Derinliği		Reinforced Mullion Depth		96 - 131 mm	100 - 135 mm
Takviyeli Orta Kayıt Atalet Momenti	Ix Iy	Moment Of Inertia Of Reinforced Mullion	Ix Iy	up to 129,83 cm ⁴ up to 44,58 cm ⁴	up to 138,66 cm ⁴ up to 44,58 cm ⁴
Cam Kalınlığı		Glazing Thickness		4 mm - 46 mm	6 mm - 50 mm
Minimum Kanat Boyutu		Min. Sash Dimensions		350 mm x 700 mm	350 mm x 700 mm
Maksimum Kanat Boyut		Max. Sash Dimensions		1700 mm x 2800 mm	1700 mm x 2800 mm
Isı Bariyeri Kalınlığı		Thermal Break Thickness		20 mm	24 mm
Maksimum Kanat Ağırlığı		Max. Sash Weight		180 kg	180 kg

PERFORMANS DEĞERLERİ // PERFORMANCE VALUES

				BASIC 56	BASIC 60
	TS EN 12207	Hava Geçirimsizlik	Air Permeability	Class 4 - 600 Pa	Class 4 - 600 Pa
	TS EN 12208	Su Sızdırmazlık	Water Tightness	E 1200 - 1200 Pa	E 1200 - 1200 Pa
	TS EN 12210	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Wind Load Resistance	C3 (1200 Pa)	C3 (1200 Pa)
	EN 10.077-2	Termal Isı Yalıtımı	Thermal Insulation	Uw: 1,39 W/m2.K	Uw: 1,36 W/m2.K

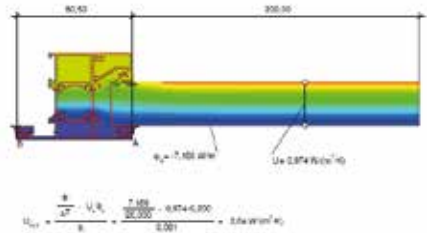

BASIC 56

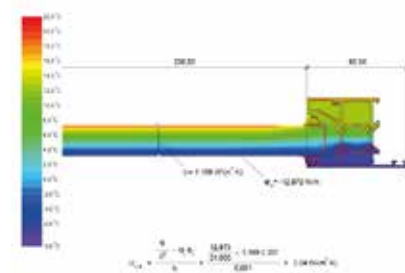


BASIC 60


Bu hesaplama 1,0 W/m².K Ug cam dolgu değerine göre hesaplanmıştır.

This calculation has been made with 1,0 W/m².K Ug value glass filling

SİSTEM OPSİYONLARI // SYSTEM OPTIONS

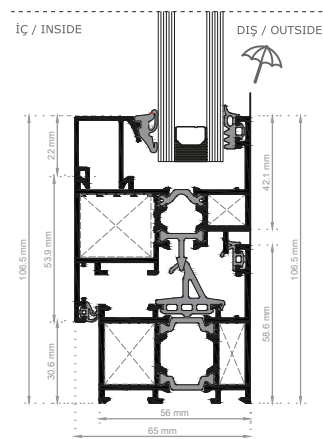

BASIC 56

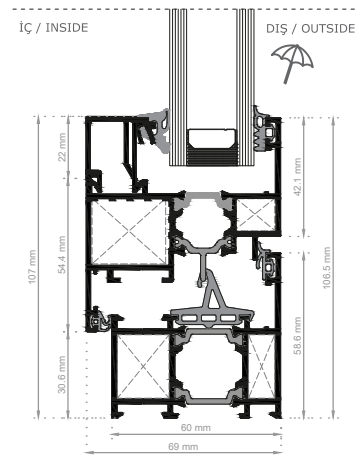

BASIC 60

KLEIDCO®
part of SARAY



KLEIDCO YAPI SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Greenist Kleidco Ofisleri
Yenibosna Merkez Mh. Yalçın Koreş Cd. No:14/1
34197 Bahçelievler İstanbul / TÜRKİYE

T +90 212 438 57 90
F +90 212 438 59 47
E info@kleidco.com
W www.kleidco.com

