





Kapı - Pencere Sistem
Door - Window System

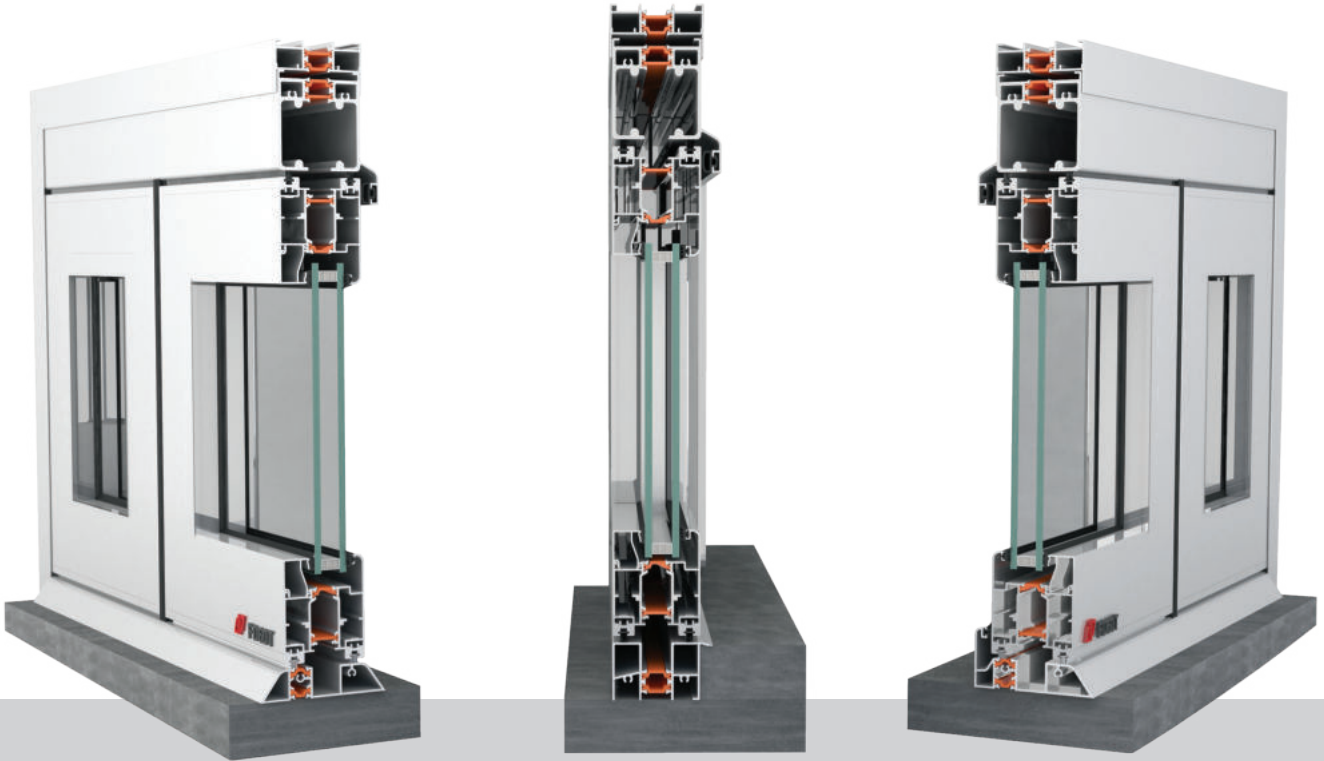


FD60T

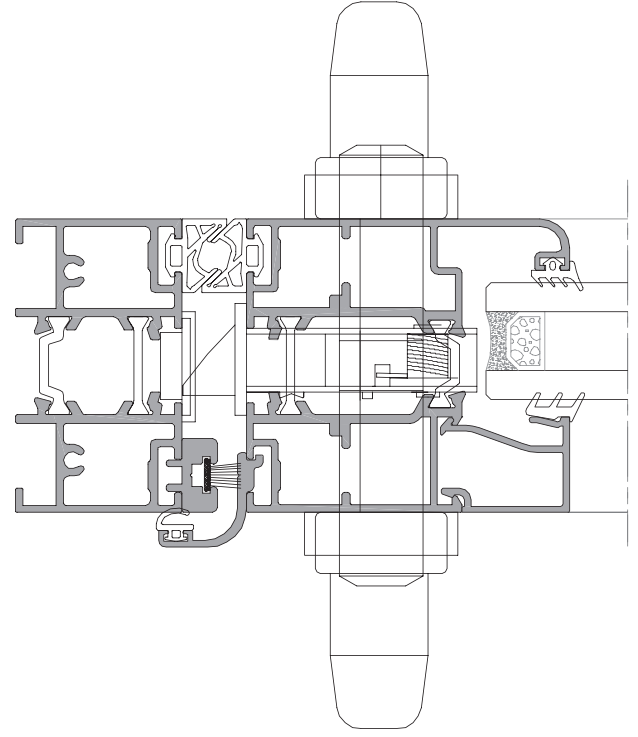


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	60 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH	60 mm
ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1.3 mm - 2 mm
MİN/MAX CAM KALINLIĞI / MIN/MAX GLASS THICKNESS	4 mm - 36 mm
ISI BARIYER / THERMAL BREAK	20 mm
ISI YALITIM DEĞERİ / THERMAL INSULATION VALUE (UF)	2.35 - 3.27 W / (m² . K)
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGH	80 kg


UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS




2+1
3+1
4+1
5+1
6+1
7+1
8+1
9+1




3+3
5+5
7+7
9+9

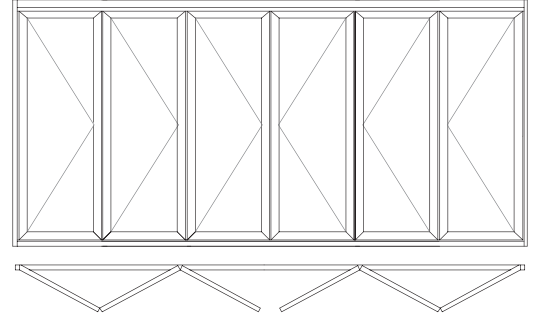

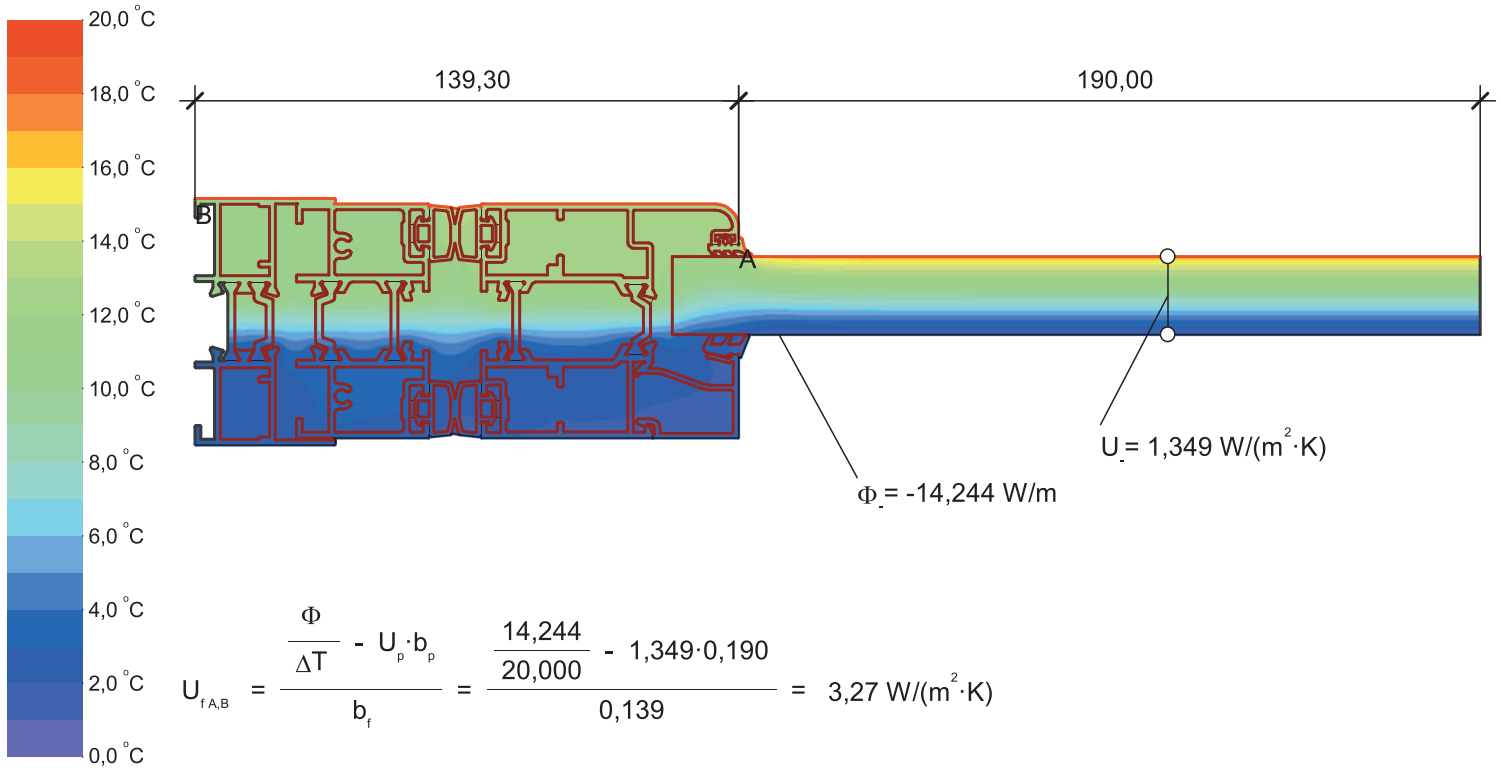

Material	$\lambda [\text{W/(m} \cdot \text{K)}]$	ε	Boundary Condition	$q [\text{W/m}^2]$	$\theta [^\circ \text{C}]$	$R [(\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}]$	ε
Aluminium (Si Alloys)	160,000	0,900	Epsilon 0.9				0,900
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	0,900	Exterior, frame	0,000	0,040		
Panel	0,035	0,900	Interior, normal, horizontal	20,000	0,130		
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,300	0,900	Symmetry/Model section	0,000			
Unventilated air cavity	anisotropic						


PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	3663-3664	ÜST KASA PROFİLİ TOP FRAME PROFILE	57,47 cm ⁴	54,20 cm ⁴	2,664 kg/m
	3662-3662	ALT KASA PROFİLİ BOTTOM FRAME PROFILE	5,03 cm ⁴	18,28 cm ⁴	1,402 kg/m
	3660-3661	KANAT PROFİLİ (OVAL) SASH PROFILE (OVAL)	19,72 cm ⁴	25,63 cm ⁴	1,764 kg/m
	13006-13007	KANAT PROFİLİ (DÜZ) SASH PROFILE (STRAIGHT)	23,33 cm ⁴	19,52 cm ⁴	1,615 kg/m
	3665-3665	YAN BAZA PROFİLİ SIDE BASE PROFILE	2,47 cm ⁴	17,47 cm ⁴	1,108 kg/m
	11830-11831	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	15,69 cm ⁴	7,77 cm ⁴	1,228 kg/m
	15075-15075	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	18,53 cm ⁴	6,70 cm ⁴	1,466 kg/m
	3666-3667	ALT EŞİK PROFİLİ BOTTOM THRESHOLD PROFILE	6,25 cm ⁴	19,63 cm ⁴	1,357 kg/m
	3666-3666	ALT EŞİK PROFİLİ BOTTOM THRESHOLD PROFILE	5,69 cm ⁴	17,73 cm ⁴	1,306 kg/m
	3667-3667	ALT EŞİK PROFİLİ BOTTOM THRESHOLD PROFILE	6,81 cm ⁴	20,63 cm ⁴	1,364 kg/m
	11834-11833	BİNLİ ALT EŞİK PROFİLİ OVERLAPPING BOTTOM THRESHOLD PROFILE	6,39 cm ⁴	37,19 cm ⁴	1,433 kg/m
	11832-11833	ALT EŞİK PROFİLİ BOTTOM THRESHOLD PROFILE	3,03 cm ⁴	31,64 cm ⁴	1,315 kg/m
	11835-11836	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	30,61 cm ⁴	30,03 cm ⁴	2,029 kg/m
	7241	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	31,20 cm ⁴	17,29 cm ⁴	0,084 kg/m
	3668	FİRÇA ADAPTÖR PROFİLİ BRUSH ADAPTER PROFILE	-	-	0,237 kg/m
	13008	ADAPTÖR PROFİLİ (DÜZ) ADAPTER PROFILE (STRAIGHT)	-	-	0,205 kg/m
	3669	ADAPTÖR PROFİLİ (OVAL) ADAPTER PROFILE (OVAL)	-	-	0,199 kg/m
	8241	FİRÇA ADAPTÖR PROFİLİ BRUSH ADAPTER PROFILE	-	-	0,099 kg/m
	3537	CAM ÇITASI (41,5 mm) GLAZING BEAD (41,5 mm)	-	-	0,367 kg/m
	1749	CAM ÇITASI (38,5 mm) GLAZING BEAD (38,5 mm)	-	-	0,356 kg/m
	1747	CAM ÇITASI (34,5 mm) GLAZING BEAD (34,5 mm)	-	-	0,340 kg/m
	3536	CAM ÇITASI (31,5 mm) GLAZING BEAD (31,5 mm)	-	-	0,329 kg/m

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
 ** Minimum order quantity is 300 kg per profile.


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1276	BİNİ FİTİLİ OVERLAP GASKET	FD60T-BF.15	104 mt / paket 10 kg
	AKS1281	BİNİ FİTİLİ OVERLAP GASKET	FD60T-KBF.60	90 mt / paket 8 kg
	AKS1253	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	FD60T-DCF.25	240 mt / paket 10 kg
	AKS1285	KASA FİTİLİ FRAME GASKET	FD60T-KBF.46	275 mt / paket 10 kg
	AKS1277	KASA KANAT FİTİLİ FRAME GASKET	FD60T-KBF.70	303 mt / paket 10 kg
	AKS1338	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	FD60T-İCF.30	330 mt / paket 10 kg
	AKS1339	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	FD60T-İCF.40	205 mt / paket 10 kg
	AKS1341	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	FD60T-İCF.50	175 mt / paket 10 kg
	AKS1286	ÜST RAY BİNİ FİTİLİ TOP RAIL GASKET	FD60T-KBF.65	90 mt / paket 10 kg
	AKS1540	FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	FD60T-FÇ.712	200 mt / 1 pk
	AKS855	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	FD60T-MC.110	250 ad / 1 pk
	AKS901	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ÜST (SİYAH) FOLDING DOOR HINGE (BLACK)	FD60T-RMS.320	1 ad / 1 pk
	AKS902	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ÜST (BEYAZ) FOLDING DOOR HINGE (WHITE)	FD60T-RMS.321	1 ad / 1 pk
	AKS903	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ÜST (NATURAL) FOLDING DOOR HINGE (NATURAL)	FD60T-RMS.323	1 ad / 1 pk
	AKS904	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ALT (BEYAZ) FOLDING DOOR HINGE (WHITE)	FD60T-RML.324	1 ad / 1 pk
	AKS905	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ALT (NATURAL) FOLDING DOOR HINGE (NATURAL)	FD60T-RML.326	1 ad / 1 pk
	AKS906	RULMANLI KATLANIR KAPI MENTEŞE ALT (SİYAH) FOLDING DOOR HINGE (BLACK)	FD60T-RML.327	1 ad / 1 pk
	AKS888	KATLANIR KAPI MENTEŞESİ (SİYAH) FOLDING DOOR HINGE (BLACK)	FD60T-KM.286	100 ad / 1 pk
	AKS889	KATLANIR KAPI MENTEŞESİ (NATURAL) FOLDING DOOR HINGE (NATURAL)	FD60T-KM.287	100 ad / 1 pk
	AKS890	KATLANIR KAPI MENTEŞESİ (BEYAZ) FOLDING DOOR HINGE (WHITE)	FD60T-KM.288	100 ad / 1 pk

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	AKS1556	HAREKETLİ PERDELİ YAĞMUR TAHLİYE KAPAK WATER DRAIN COVER (MOVEABLE)	FD60T-TK.112	1000 ad / 1 pk
	AKS895	ÇEKME KOL (SİYAH) PULL HANDLE (BLACK)	FD60T-ÇK.305	100 ad / 1 pk
	AKS896	ÇEKME KOL (NATURAL) PULL HANDLE (NATURAL)	FD60T-ÇK.306	100 ad / 1 pk
	AKS897	ÇEKME KOL (BEYAZ) PULL HANDLE (WHITE)	FD60T-ÇK.307	100 ad / 1 pk
	AKS898	ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOL (SİYAH) GEARBOX HANDLE (BLACK)	FD60T-KST.310	100 ad / 1 pk
	AKS899	ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOL (NATURAL) GEARBOX HANDLE (NATURAL)	FD60T-KST.311	100 ad / 1 pk
	AKS900	ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOL (BEYAZ) GEARBOX HANDLE (WHITE)	FD60T-KST.312	100 ad / 1 pk
	AKS908	TERMİNAL SÜRGÜ ÜST TERMINAL LATCH TOP	FD60T-TSÜ.331	100 ad / 1 pk
	AKS909	TERMİNAL SÜRGÜ ALT TERMINAL LATCH BOTTOM	FD60T-TSA.332	100 ad / 1 pk
	AKS907	ÇİFT YÖNLÜ İSPANYOLET GÖVDESİ GEARBOX ESPAGNOLETTE BODY	FD60T-İG.330	50 ad / 1 pk
	AKS1667	153/30 DİLLİ GÖVDE 153/35 BOLT LOCK	FD60T-DK.400	30 ad / 1 pk


[illegible]

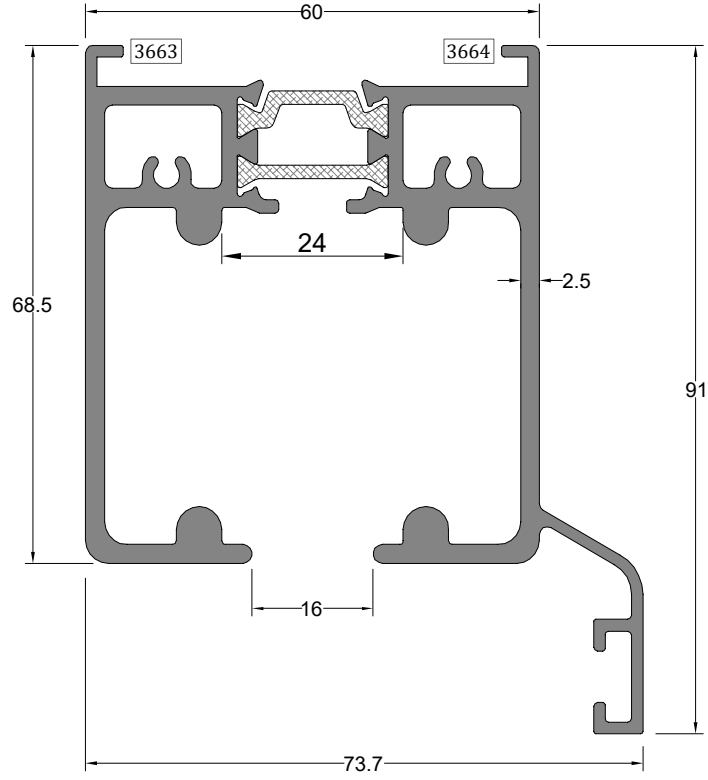


Üst Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
TOP FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	3663-3664	2,664	57,47	54,20

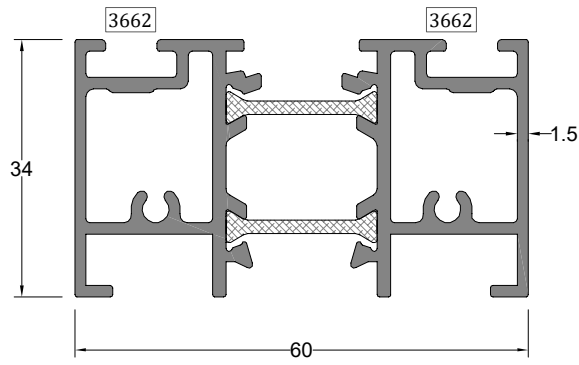


Alt Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM FRAME PROFILE	Profile Code	weight		
	3662-3662	1,402	5,03	18,28

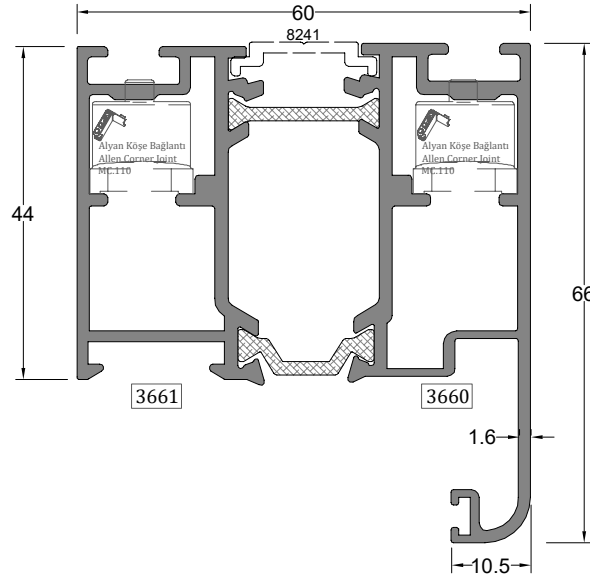


Kanat Profili (Oval)	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE (OVAL)	Profile Code	weight		
	3660-3661	1,764	19,72	25,63

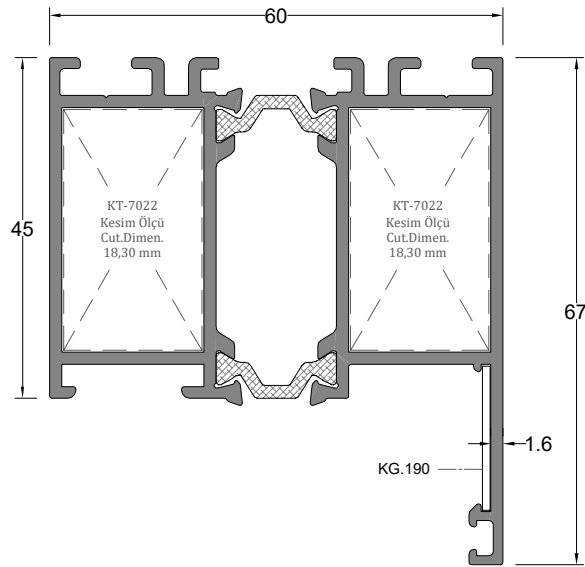


Kanat Profili (Düz)	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE (STRAIGHT)	Profile Code	weight		
	13006-13007	1,615	23,33	19,52

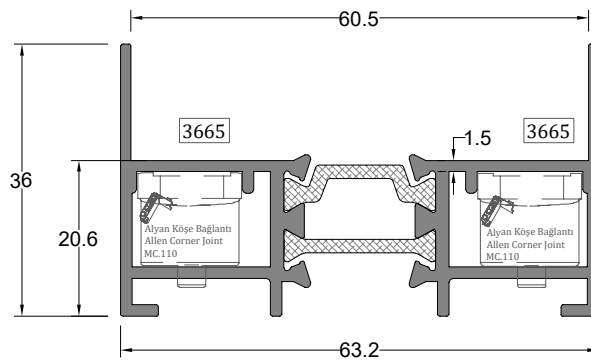


Yan Baza Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SIDE BASE PROFILE	Profile Code	weight		
	3665-3665	1,108	2,47	17,47

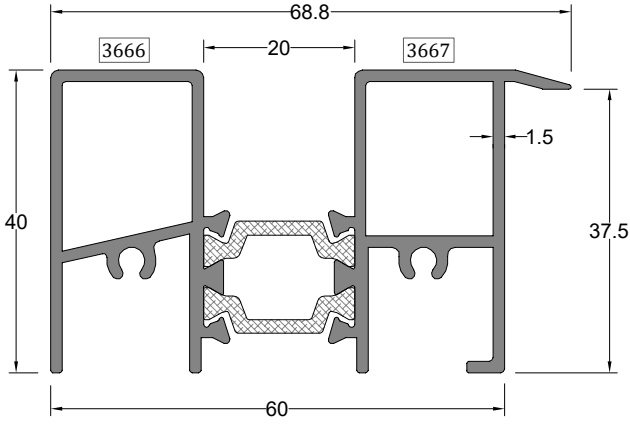


Alt Eşik Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM THRESHOLD PROFILE	3666-3667	1,357	6,25	19,63

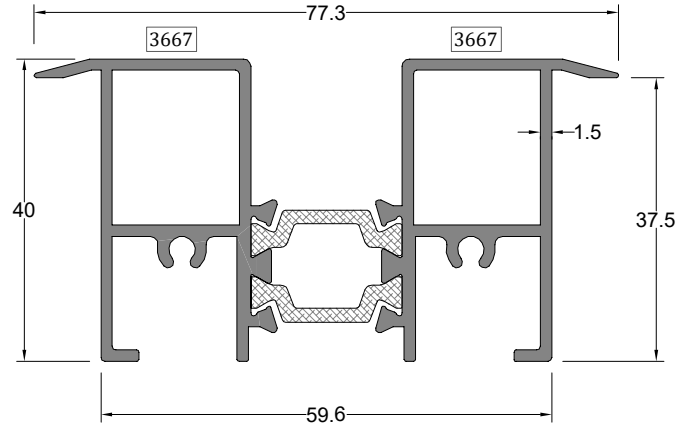


Alt Eşik Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM THRESHOLD PROFILE	3667-3667	1,364	6,81	20,63

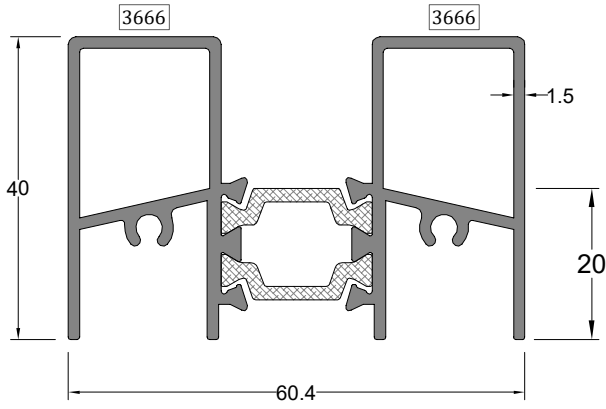


Alt Eşik Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM THRESHOLD PROFILE	3666-3666	1,306	5,69	17,73

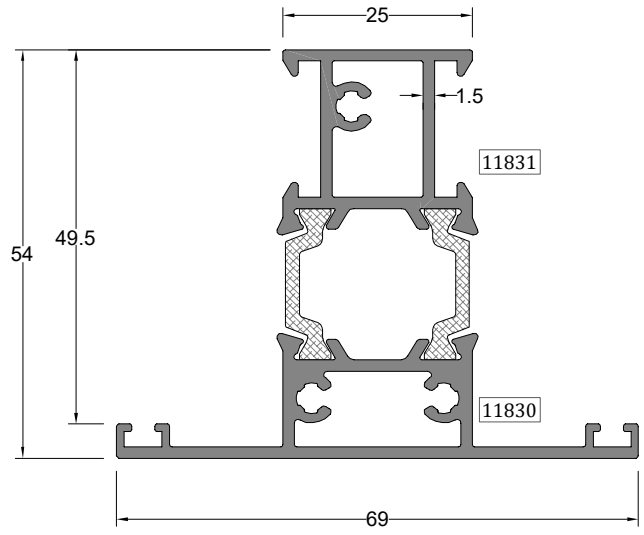


Orta Kayıt Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	11830-11831	1,288	15,69	7,77

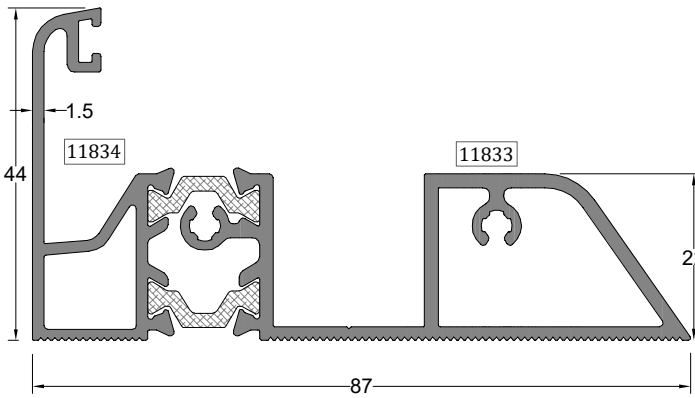

Binili Alt Eşik Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
OVERLAPPING BOTTOM THRESHOLD PROFILE	11834-11833	1,433	6,39	37,19


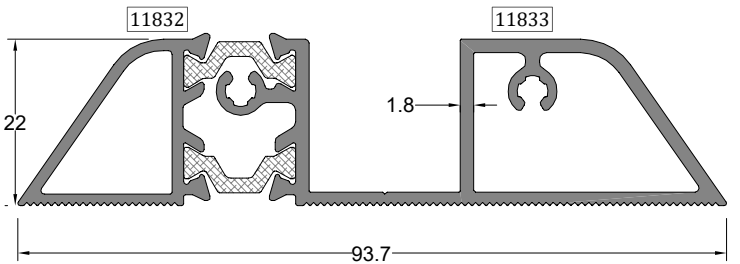


Alt Eşik Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM THRESHOLD PROFILE	11832-11833	1,315	3,03	31,64

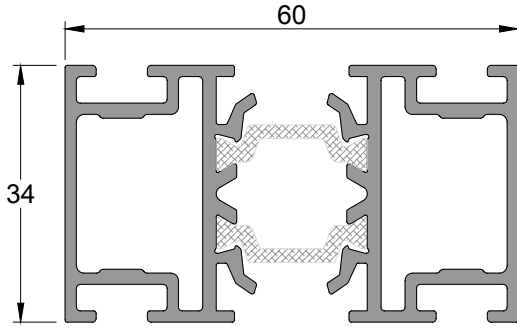




ADAPTÖR PROFİLİ
ADAPTER PROFILE

Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
15075-15075	1,466	18,53	6,70

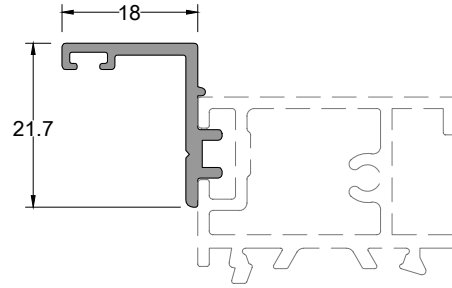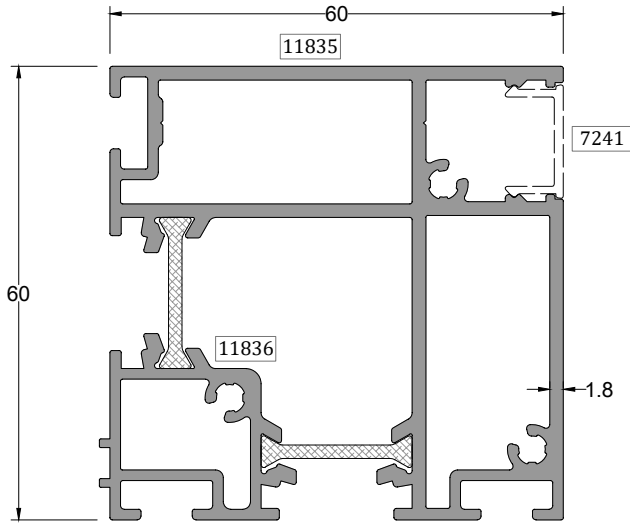

90° Köşe Dönüş Profili 90° CORNER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	11835-11836	2,029	30,61	30,03

Adaptör Profili (Düz) ADAPTER PROFILE (STRAIGHT)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	13008	0,205



Tij Profili




STEM BAR PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	8241	0,099

Adaptör Profili (Oval)
ADAPTER PROFILE (OVAL)

ADAPTER PROFILE (OVAL)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3669	0,199

Fırça Adaptörü
BRUSH ADAPTER


BRUSH ADAPTER	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3668	0,237

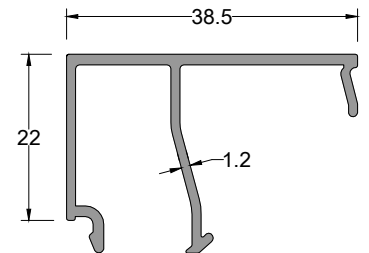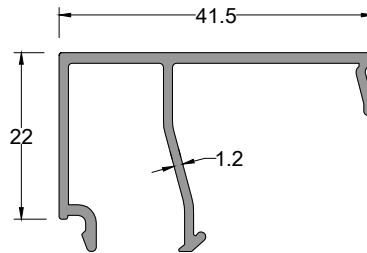


Kapak Profili COVER PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	7241	0,084

Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	3537	0,367


Cam Çıtası GLAZING BEAD	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
	1749	0,356




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1966	0,314




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	2236	0,310




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1949	0,306




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1745	0,292




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1699	0,285




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	3539	0,277



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1698	0,253




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	1948	0,225

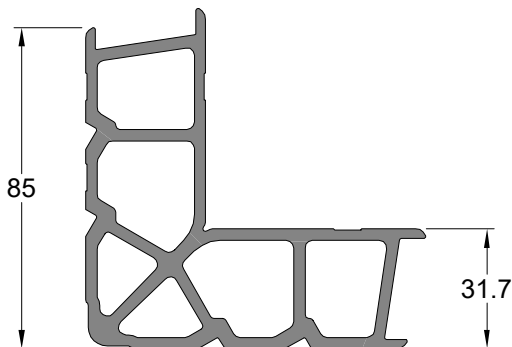










Köşe Takoz Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
CORNER WEDGE PROFILE	Profile Code	Weight
	7022	3,952

Köşe Takozu Profil Kodu	Kullanıldığı Profil	Kesim Boyu (mm)
Corner Wedge Profile Code	Compatible Profile	Cutting Length (mm)
7022	13006	18,30 mm
	13007	18,30 mm









CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
1749	41,5 mm	İCF.50	4 mm	DCF.25
1750	38,5 mm	İCF.40	5 mm	DCF.25
1749	38,5 mm	İCF.30	6 mm	DCF.25
1747	34,5 mm	İCF.50	8 mm	DCF.25
1748	34,5 mm	İCF.40	9 mm	DCF.25
1747	34,5 mm	İCF.30	10 mm	DCF.25
3536	31,5 mm	İCF.50	11 mm	DCF.25
3536	31,5 mm	İCF.40	12 mm	DCF.25
3536	31,5 mm	İCF.30	13 mm	DCF.25
3636	29,5 mm	İCF.40	14 mm	DCF.25
3636	29,5 mm	İCF.30	15 mm	DCF.25
1966	27,5 mm	İCF.40	16 mm	DCF.25
2236	26,5 mm	İCF.40	17 mm	DCF.25
1949	25,5 mm	İCF.40	18 mm	DCF.25
5527	25,5 mm	İCF.30	19 mm	DCF.25
1745	21,5 mm	İCF.50	20 mm	DCF.25
1745	21,5 mm	İCF.50	21 mm	DCF.25
1745	21,5 mm	İCF.40	22 mm	DCF.25
1746	21,5 mm	İCF.30	23 mm	DCF.25
5546	19,5 mm	İCF.40	24 mm	DCF.25
1699	19,5 mm	İCF.30	25 mm	DCF.25

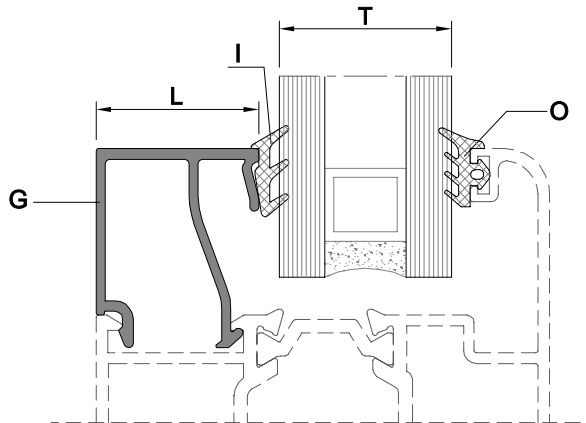








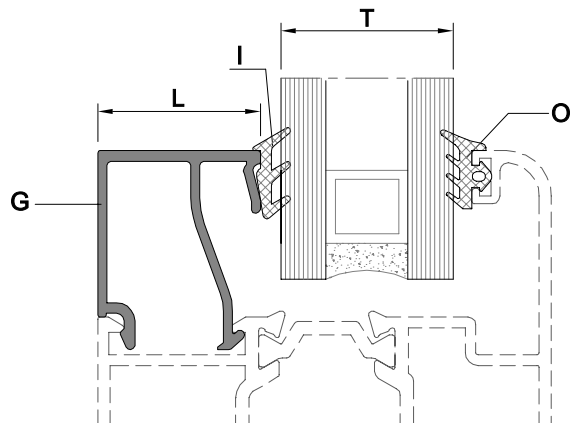
[illegible]

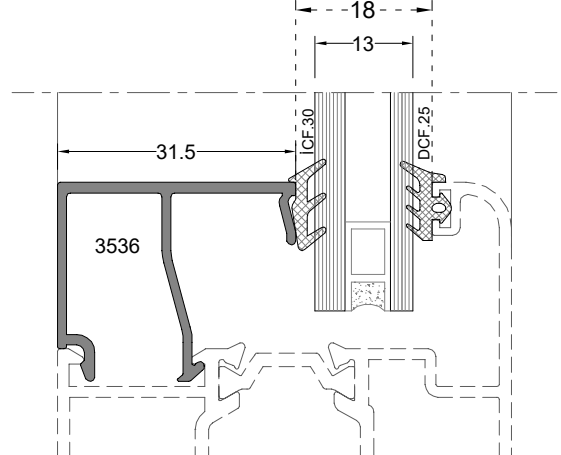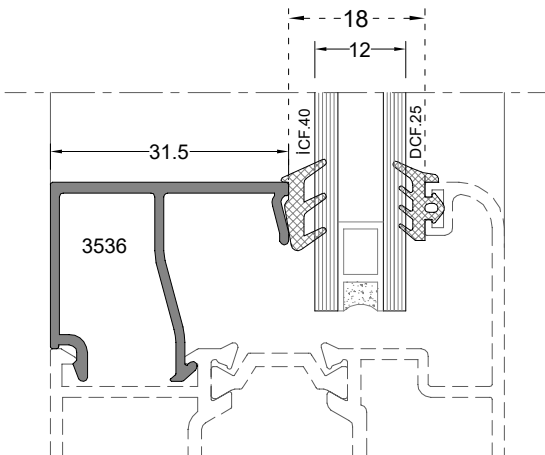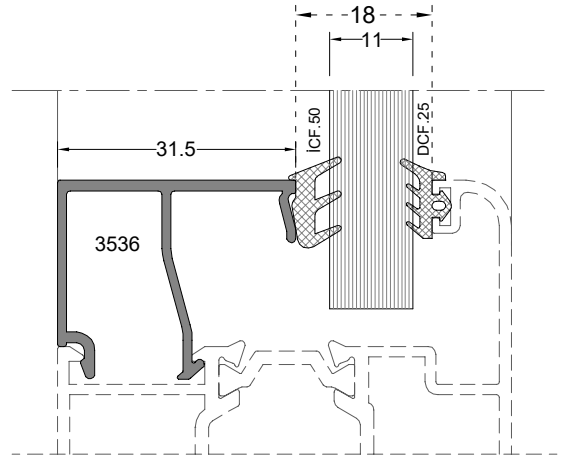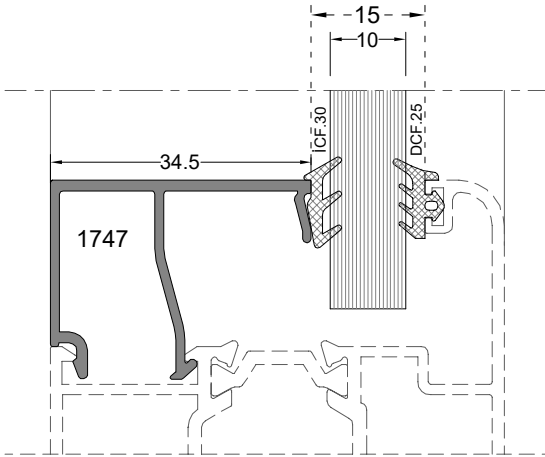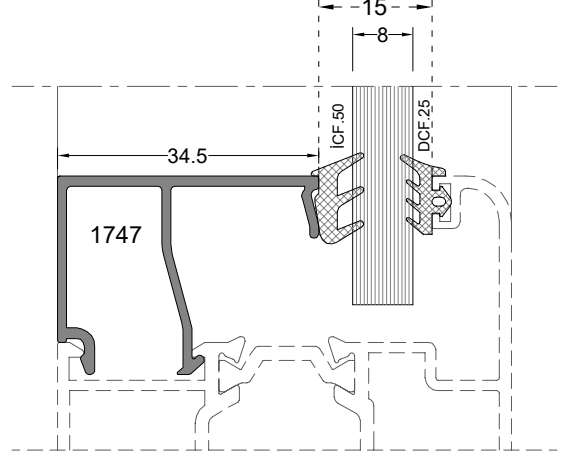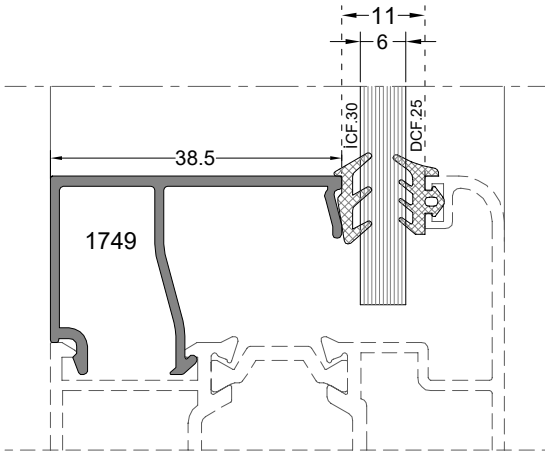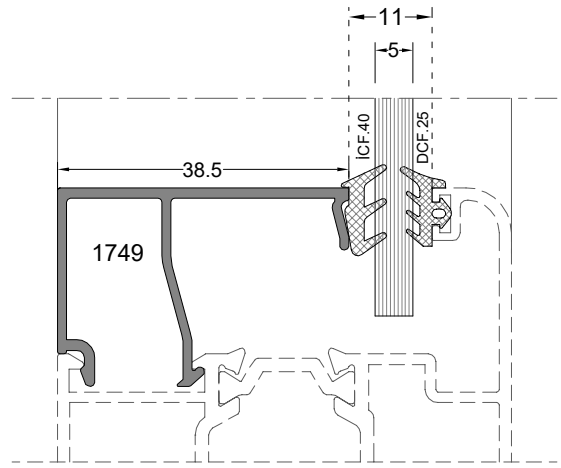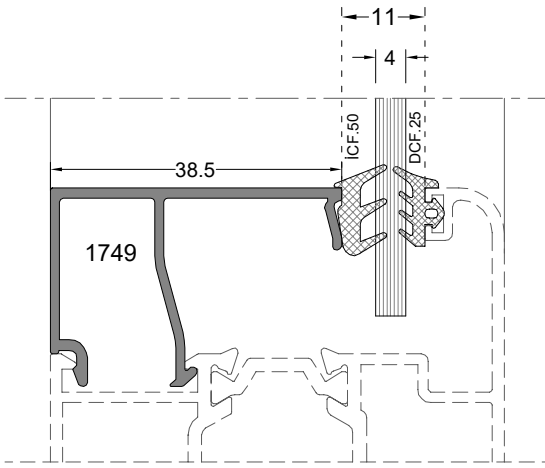



** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

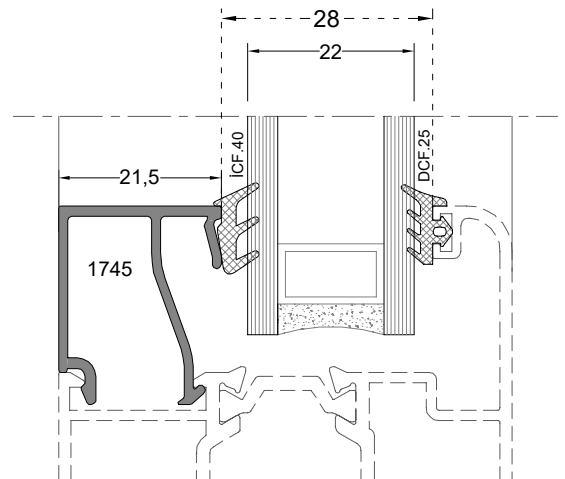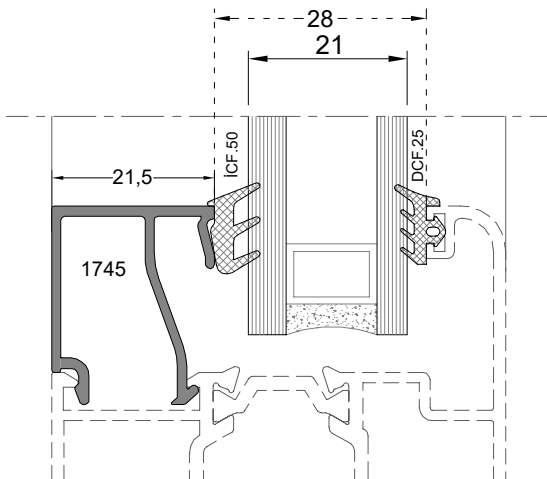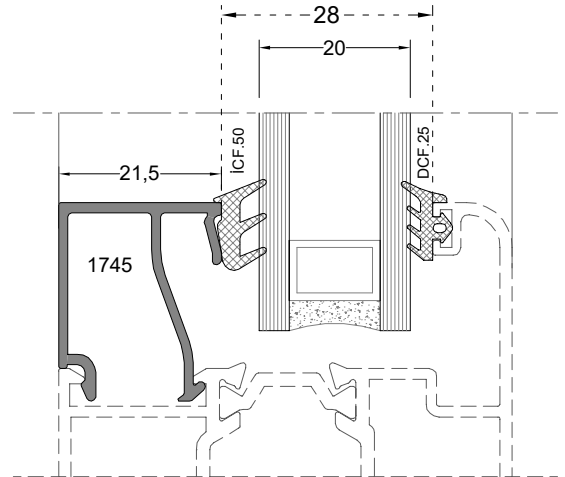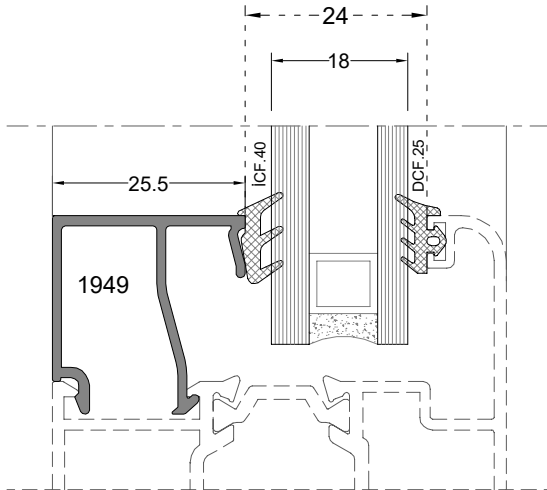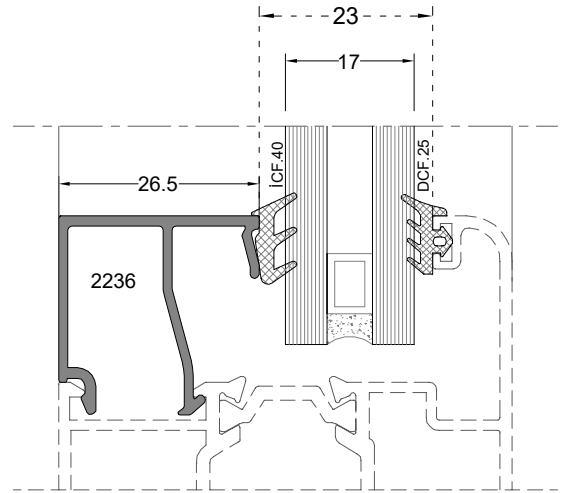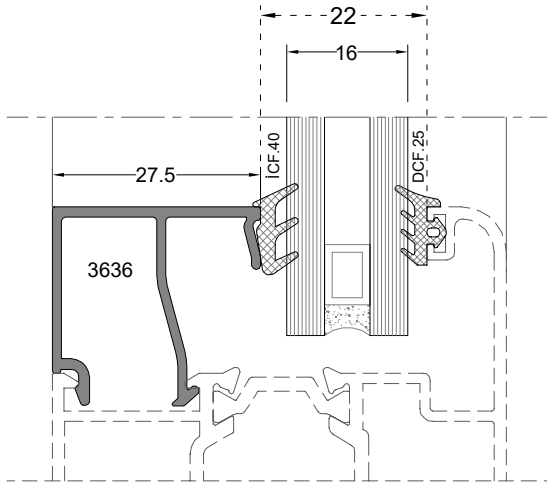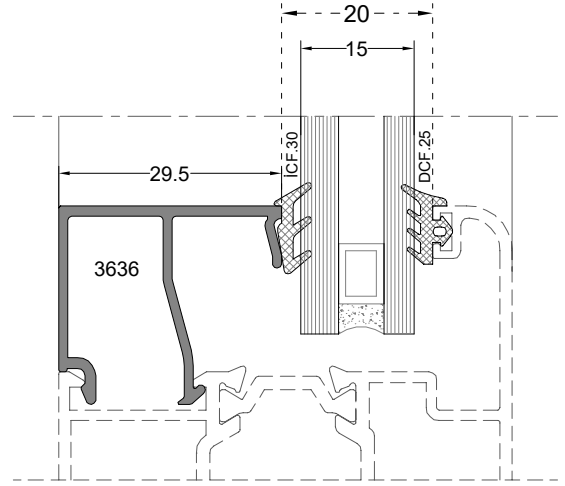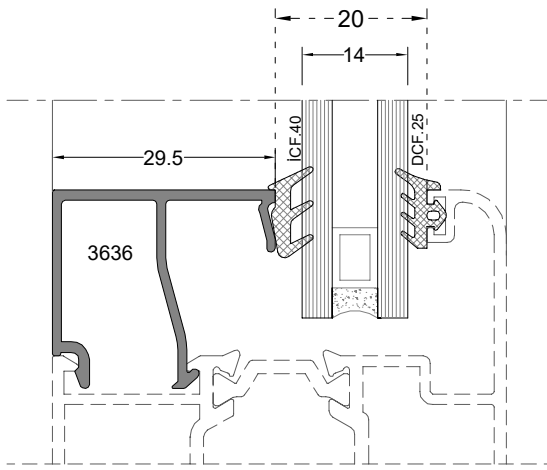


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

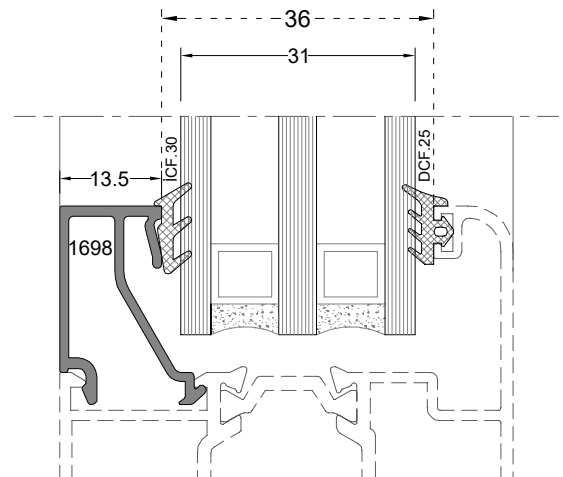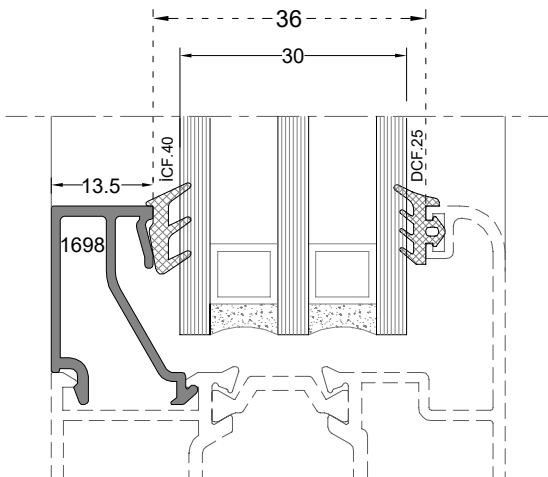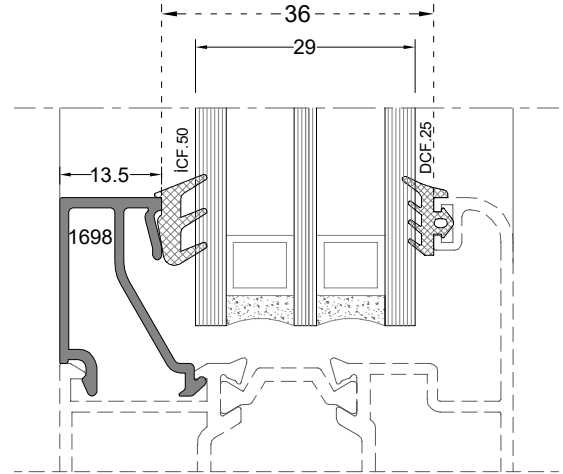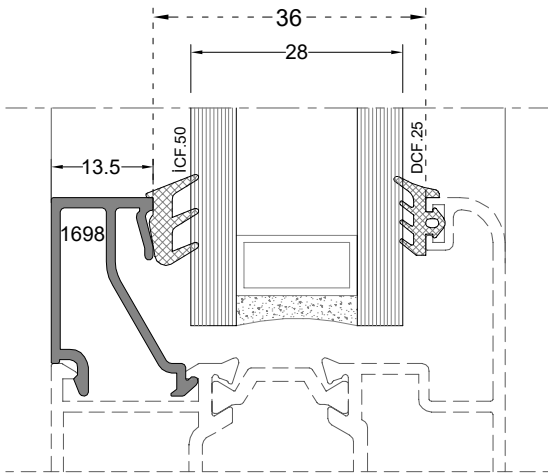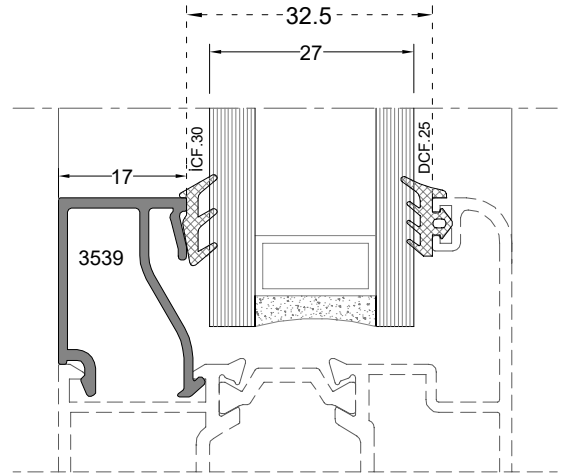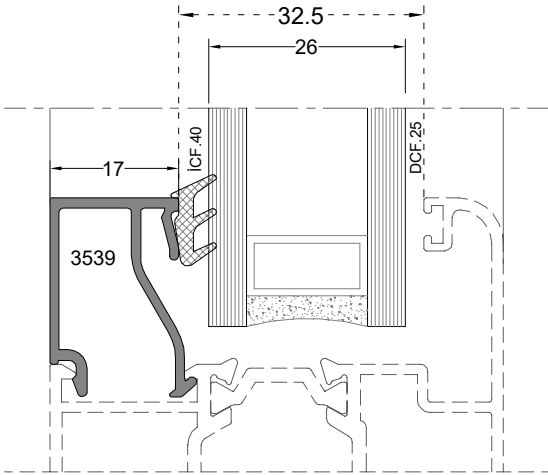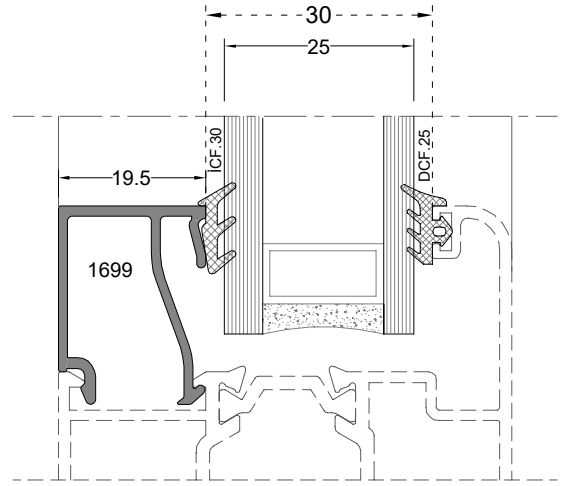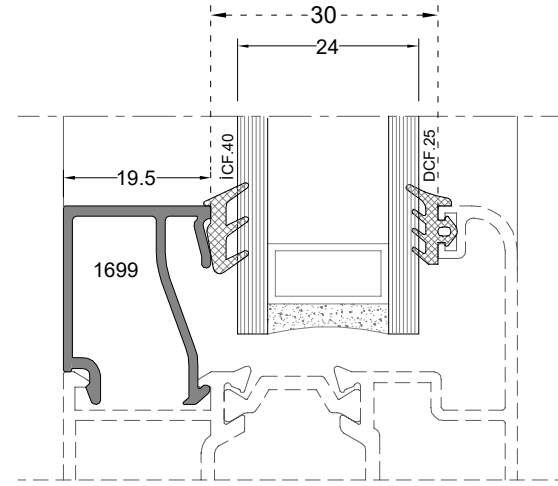


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

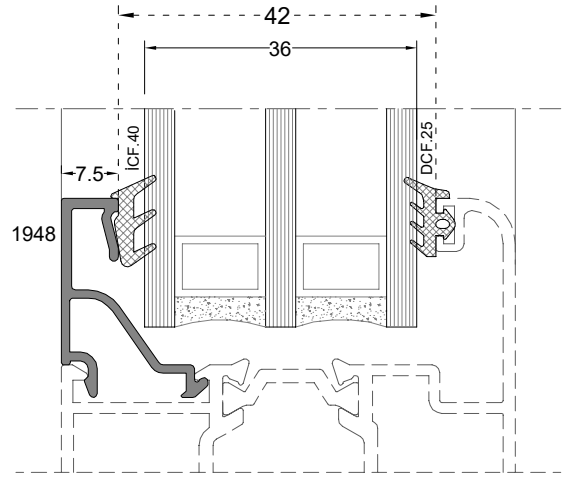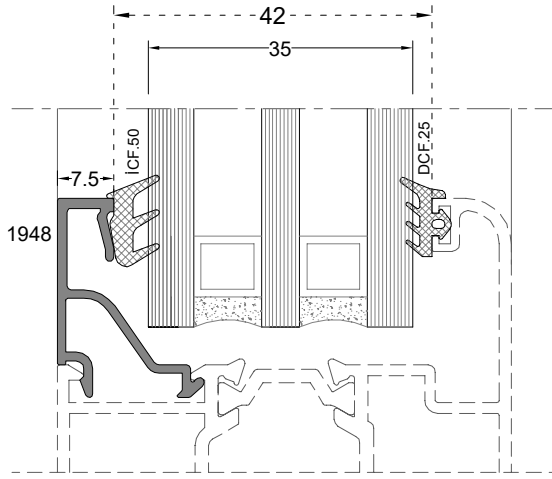



AÇILIM TIPLERİ
OPENING TYPES




3+0 (3+3)





3+1




3+1=4

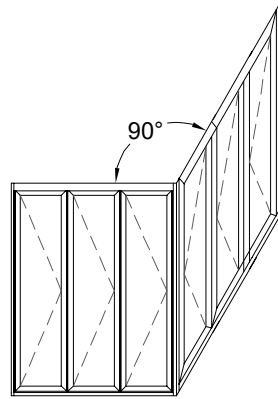



3+3




5+0 (5+5)




5+1





5+1=6

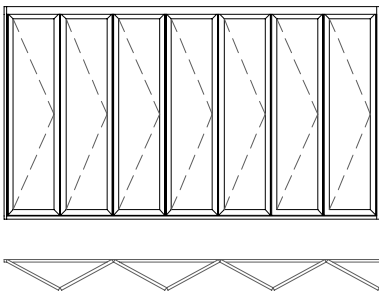

7+0 (7+7)

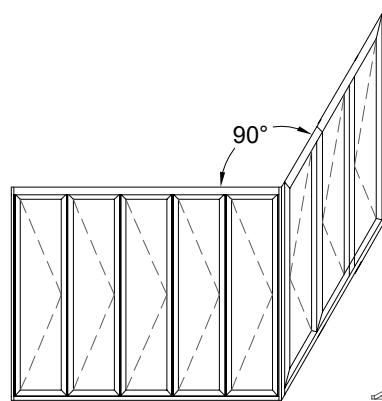


5+3

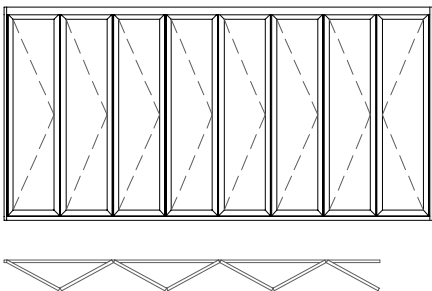


7+1=8



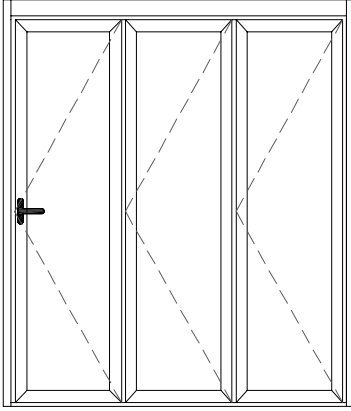

(3+0)

(3+0)


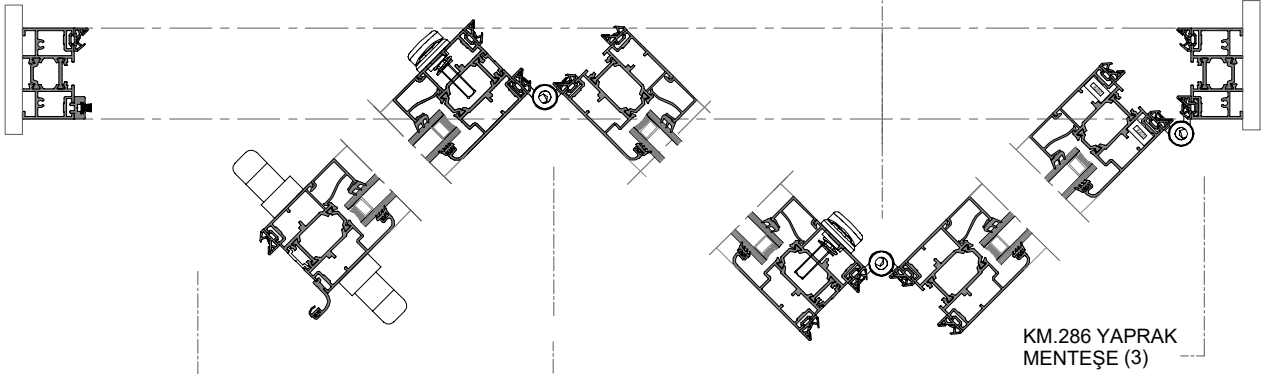




- KM.286 YAPRAK MENTEŞE (3)
- KTS.310 ÇİFT YÖNLÜ KİLİTLEME KOLU (1)
- İG.330 ÇİFT YÖNLÜ İSP. GÖVDESİ (1)
- 8241 TİJ PROFİLİ
- ÇK.305 ÇEKME KOL (1)
- TSÜ.331 ÜST SÜRGÜ (1)
- TSA.332 ALT SÜRGÜ (1)


- RK.291 PENCERE KOLU (1)
- İG.330 ÇİFT YÖNLÜ İSP. GÖVDESİ (1)
- 8241 TİJ PROFİLİ
- TSÜ.331 ÜST SÜRGÜ (1)
- TSA.332 ALT SÜRGÜ (1)

- RMS.320 RULMANLI MENTEŞE ÜST (1)
- RML.327 RULMANLI MENTEŞE ALT (1)
- KM.286 YAPRAK MENTEŞE (1)

- KM.286 YAPRAK MENTEŞE (3)

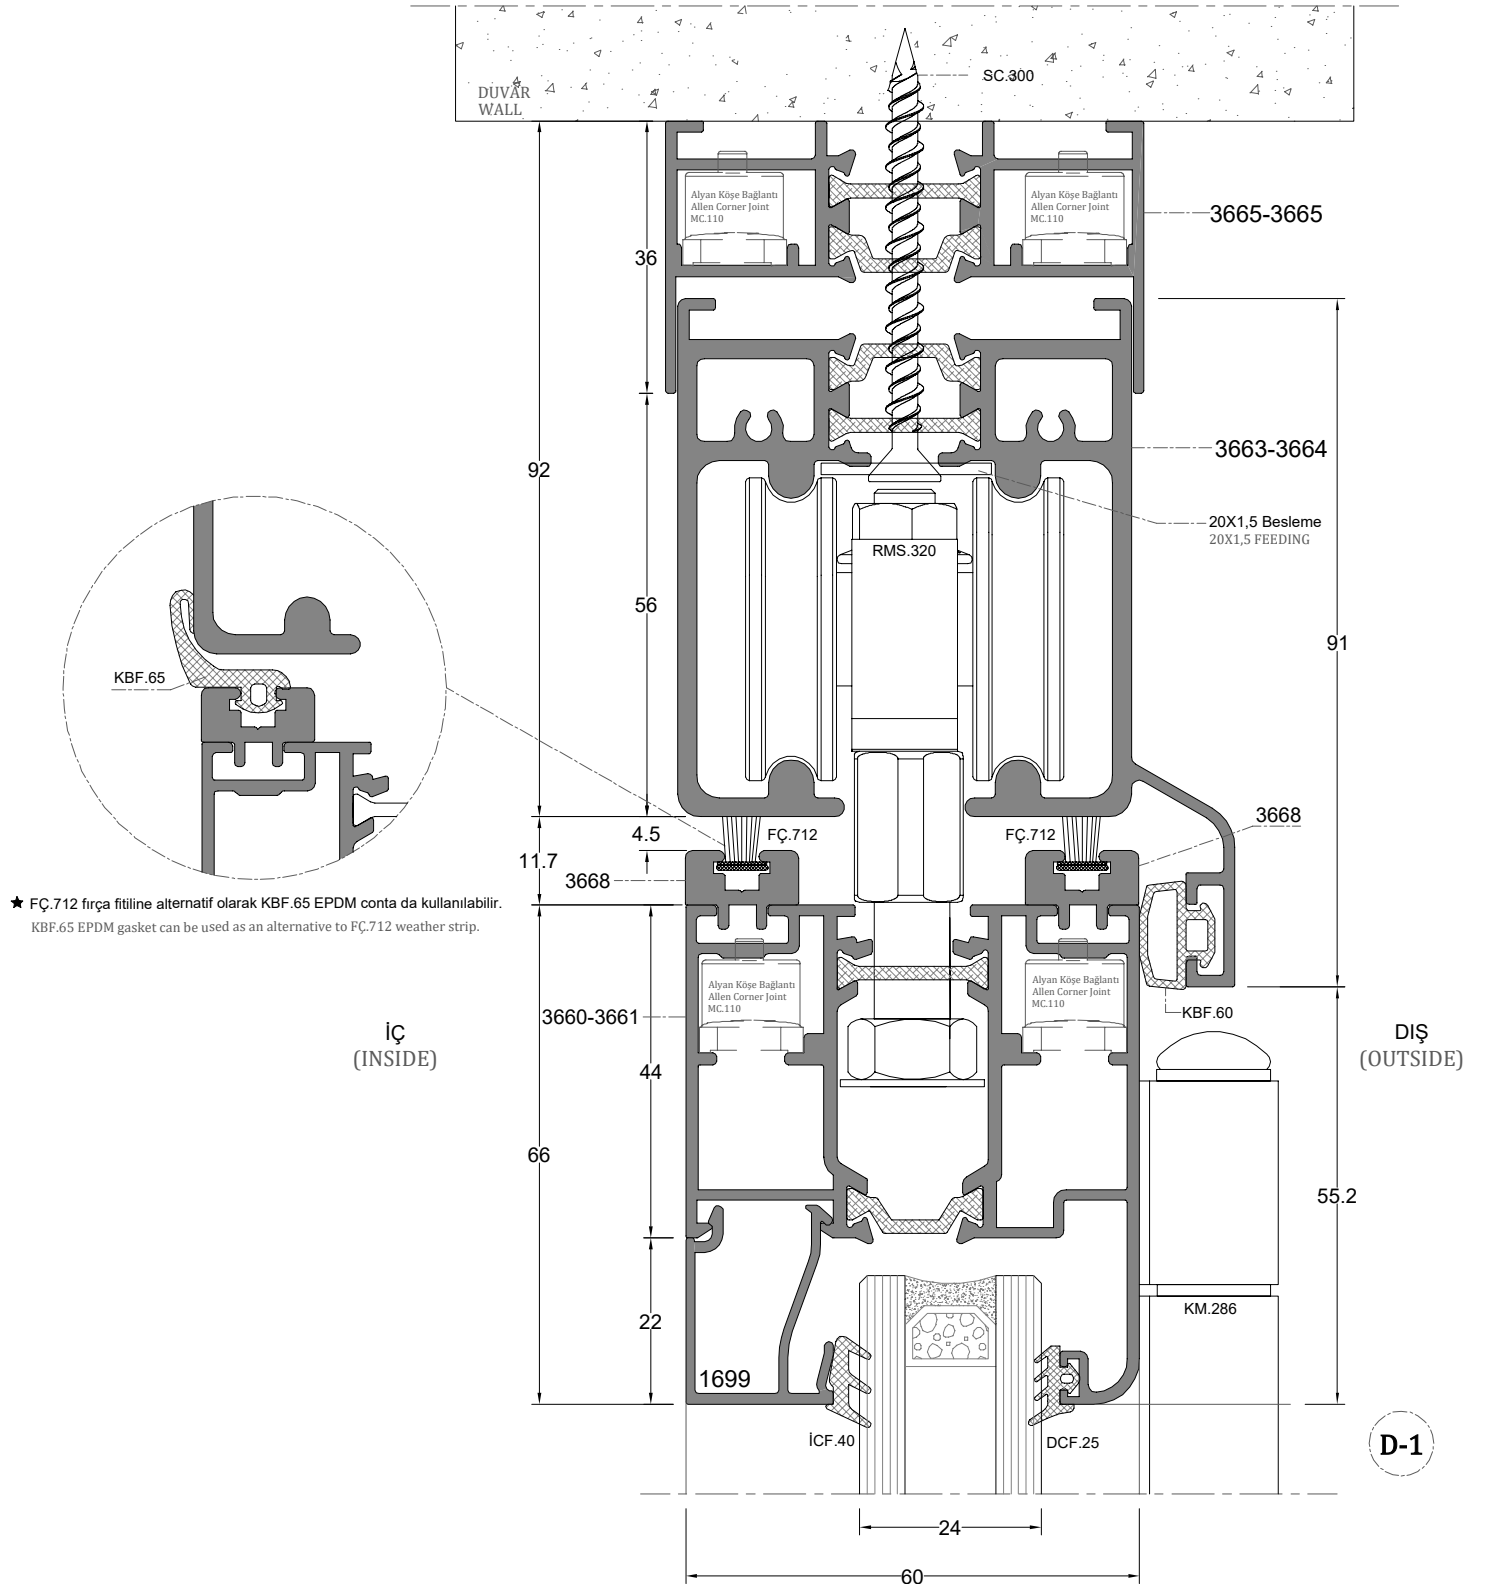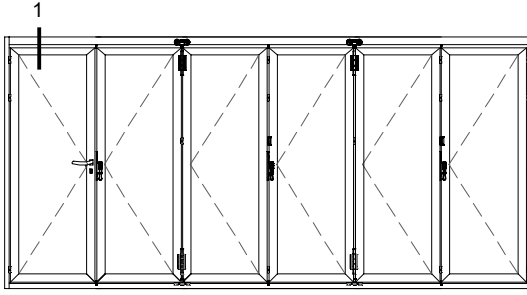


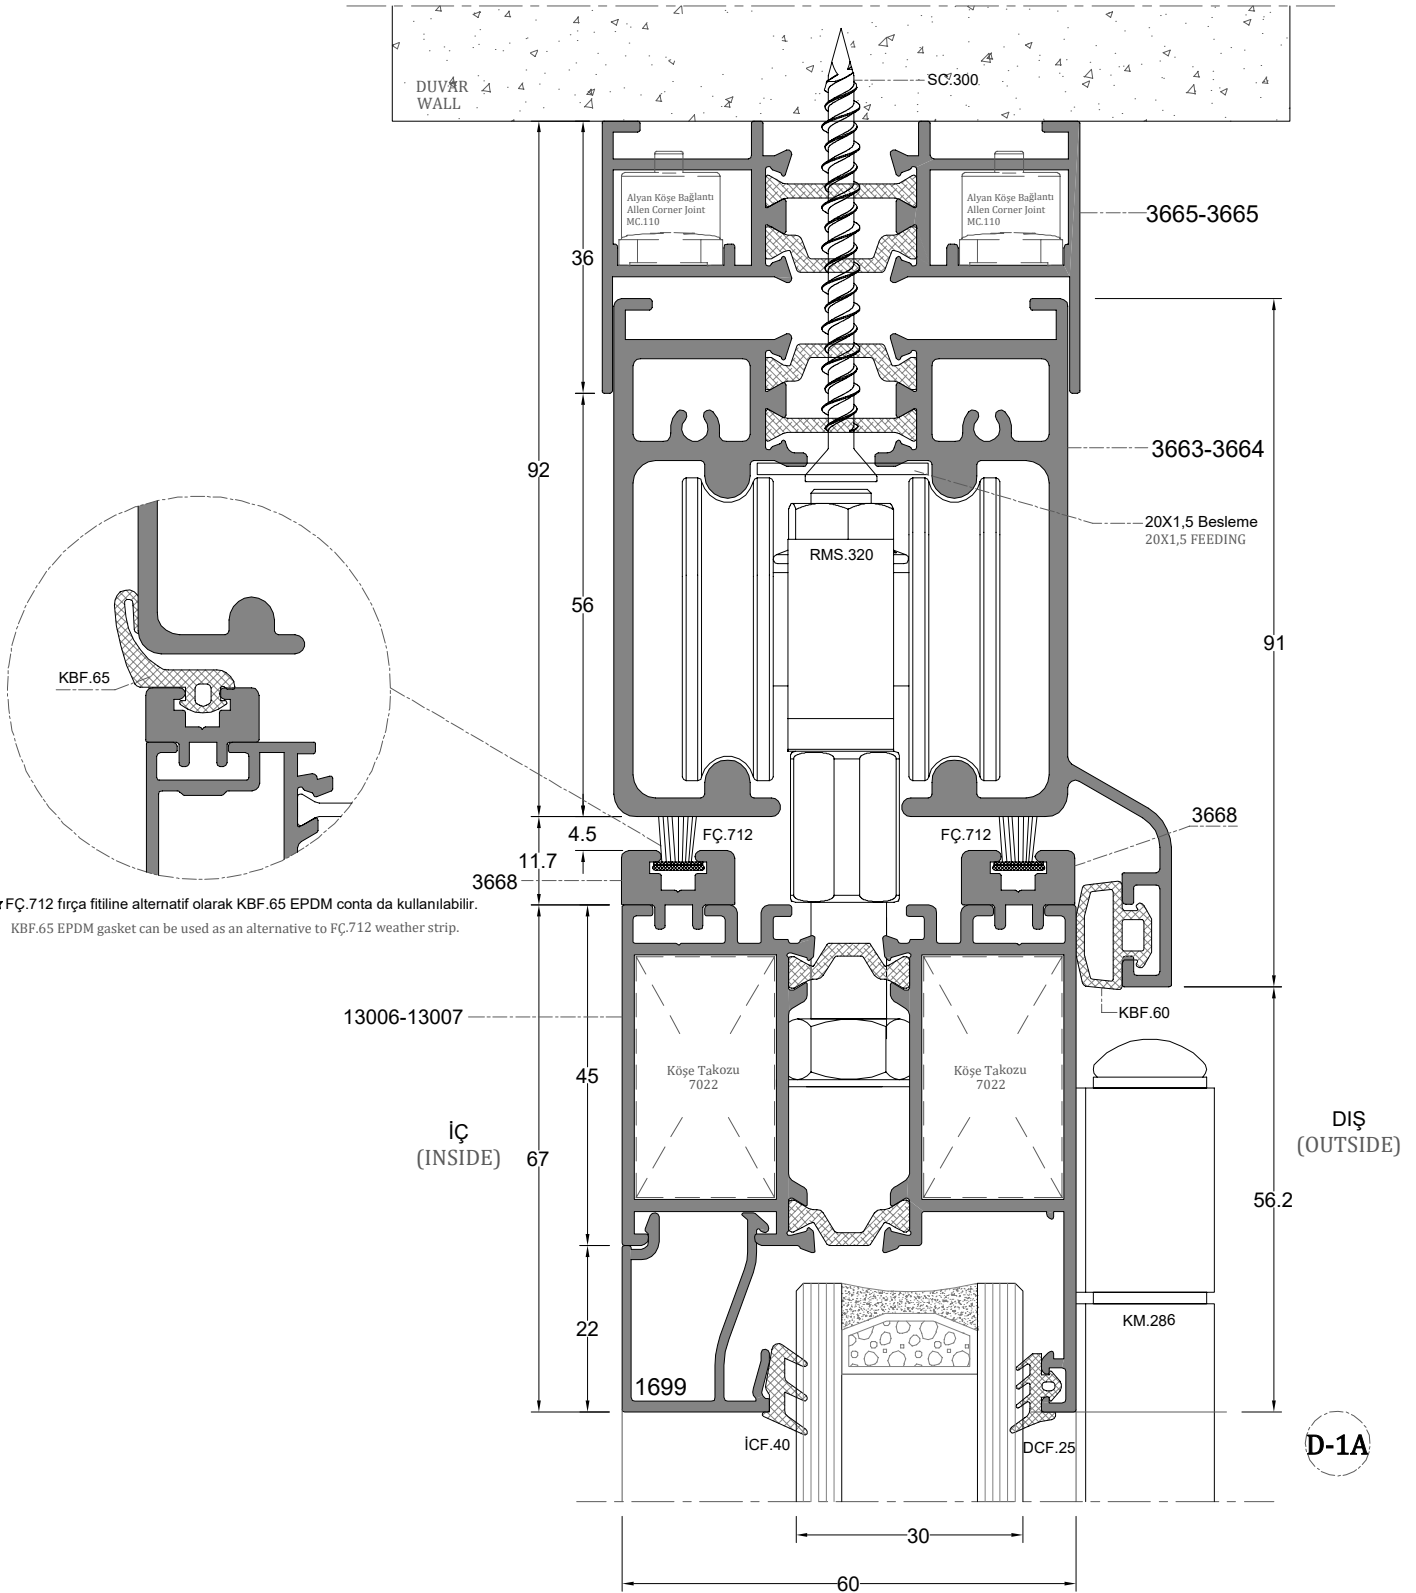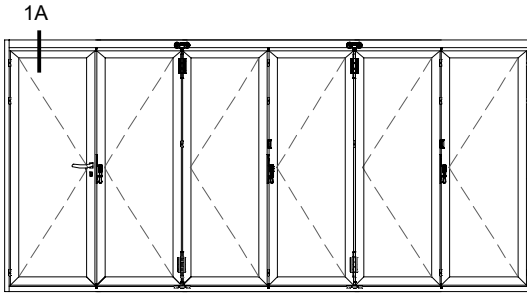


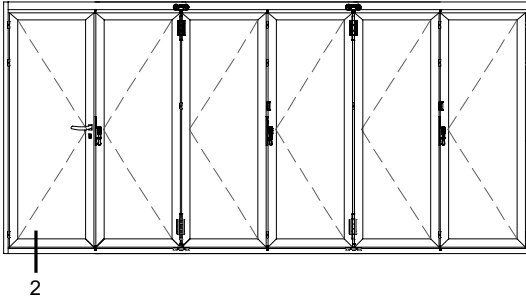


İÇ
(INSIDE)



DIŞ
(OUTSIDE)

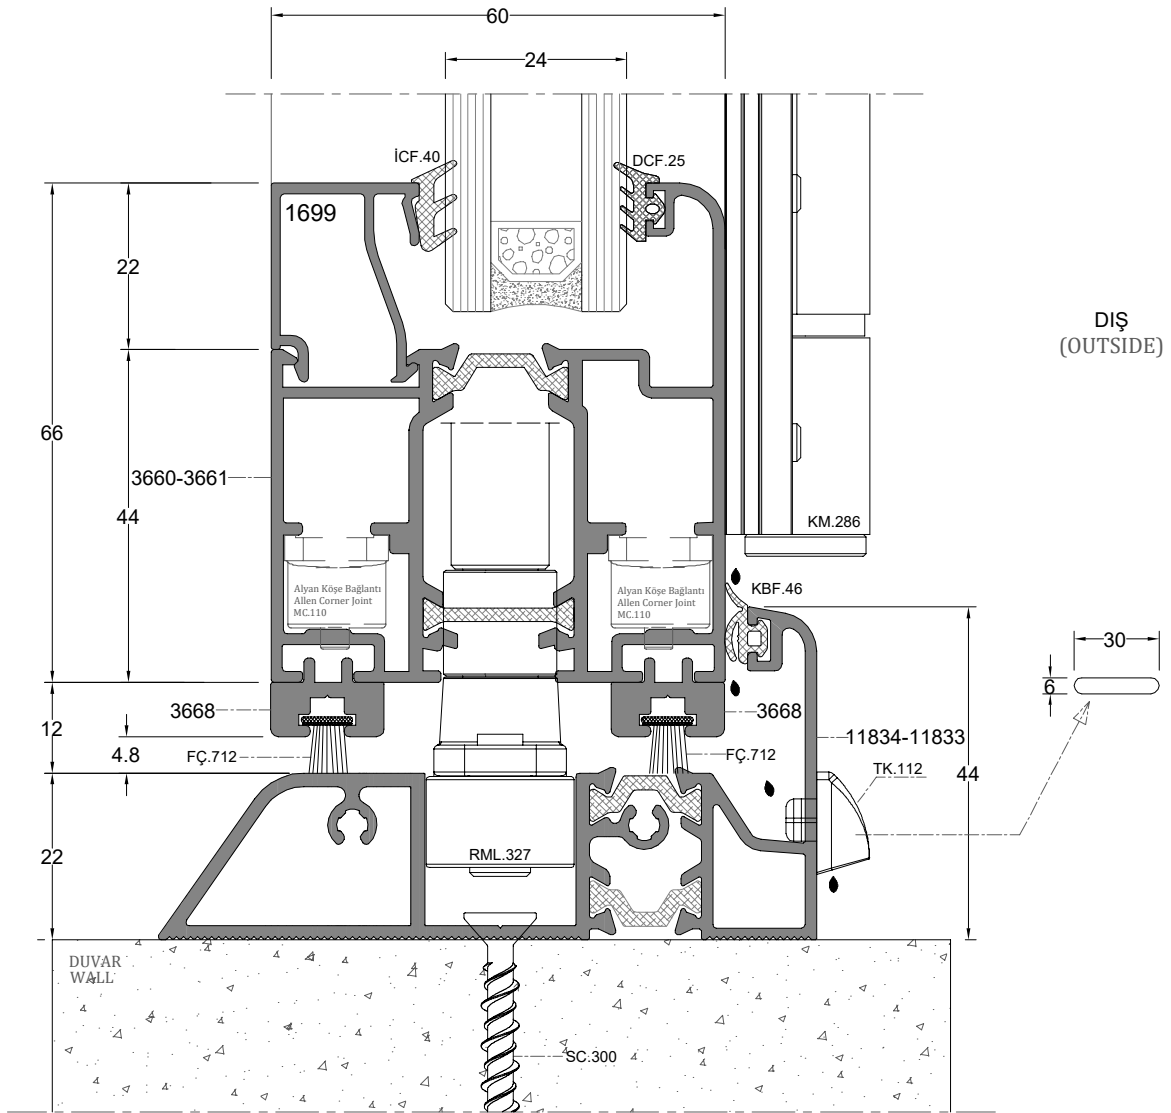



D-2

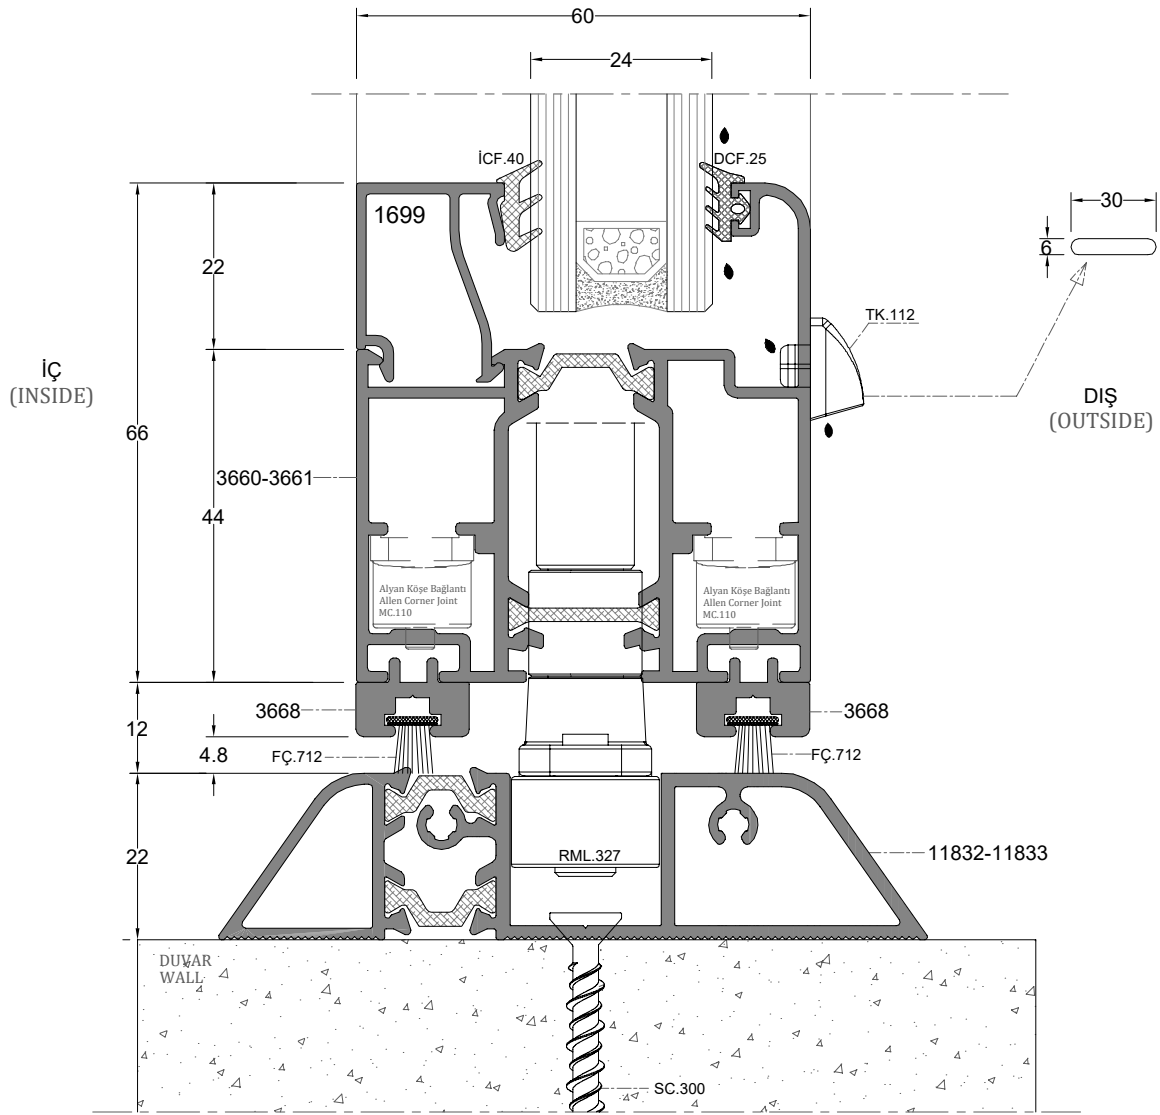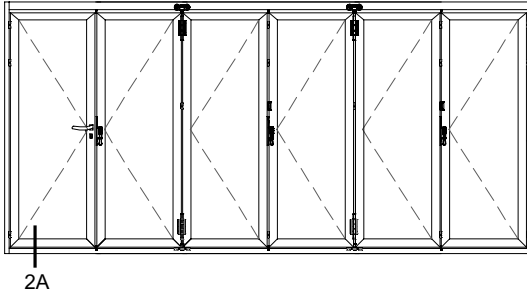



D-2A

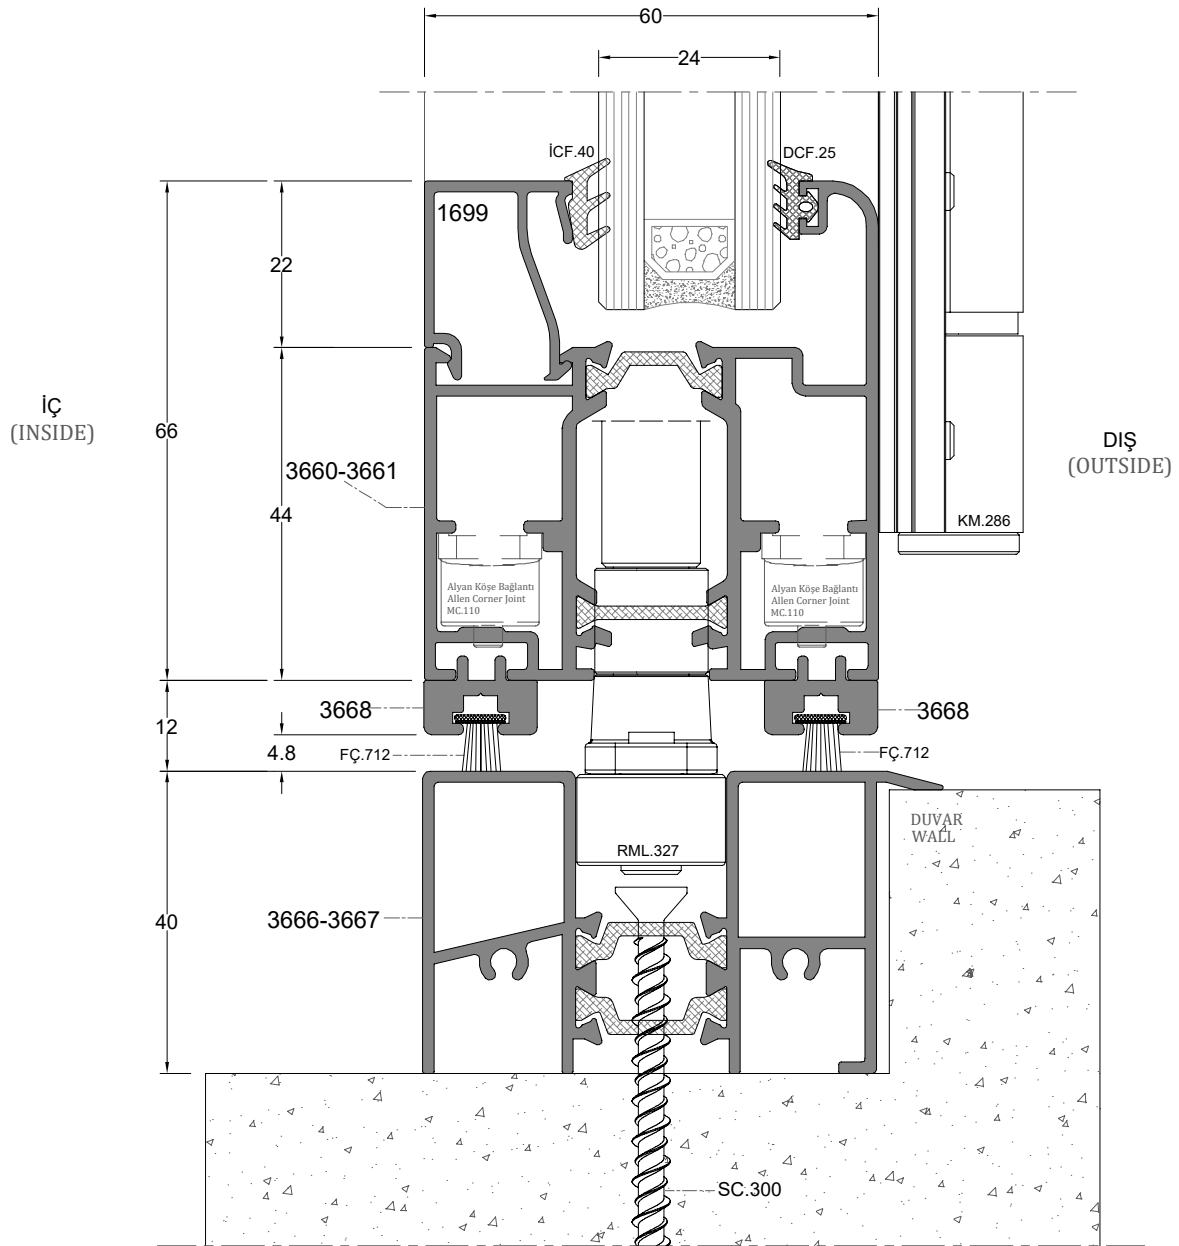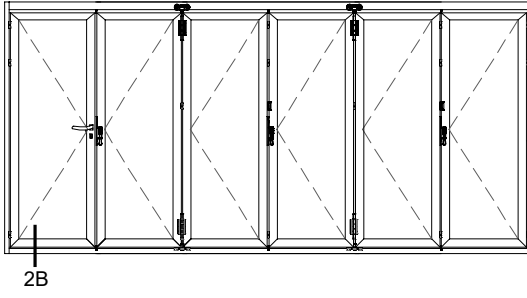


D-2B

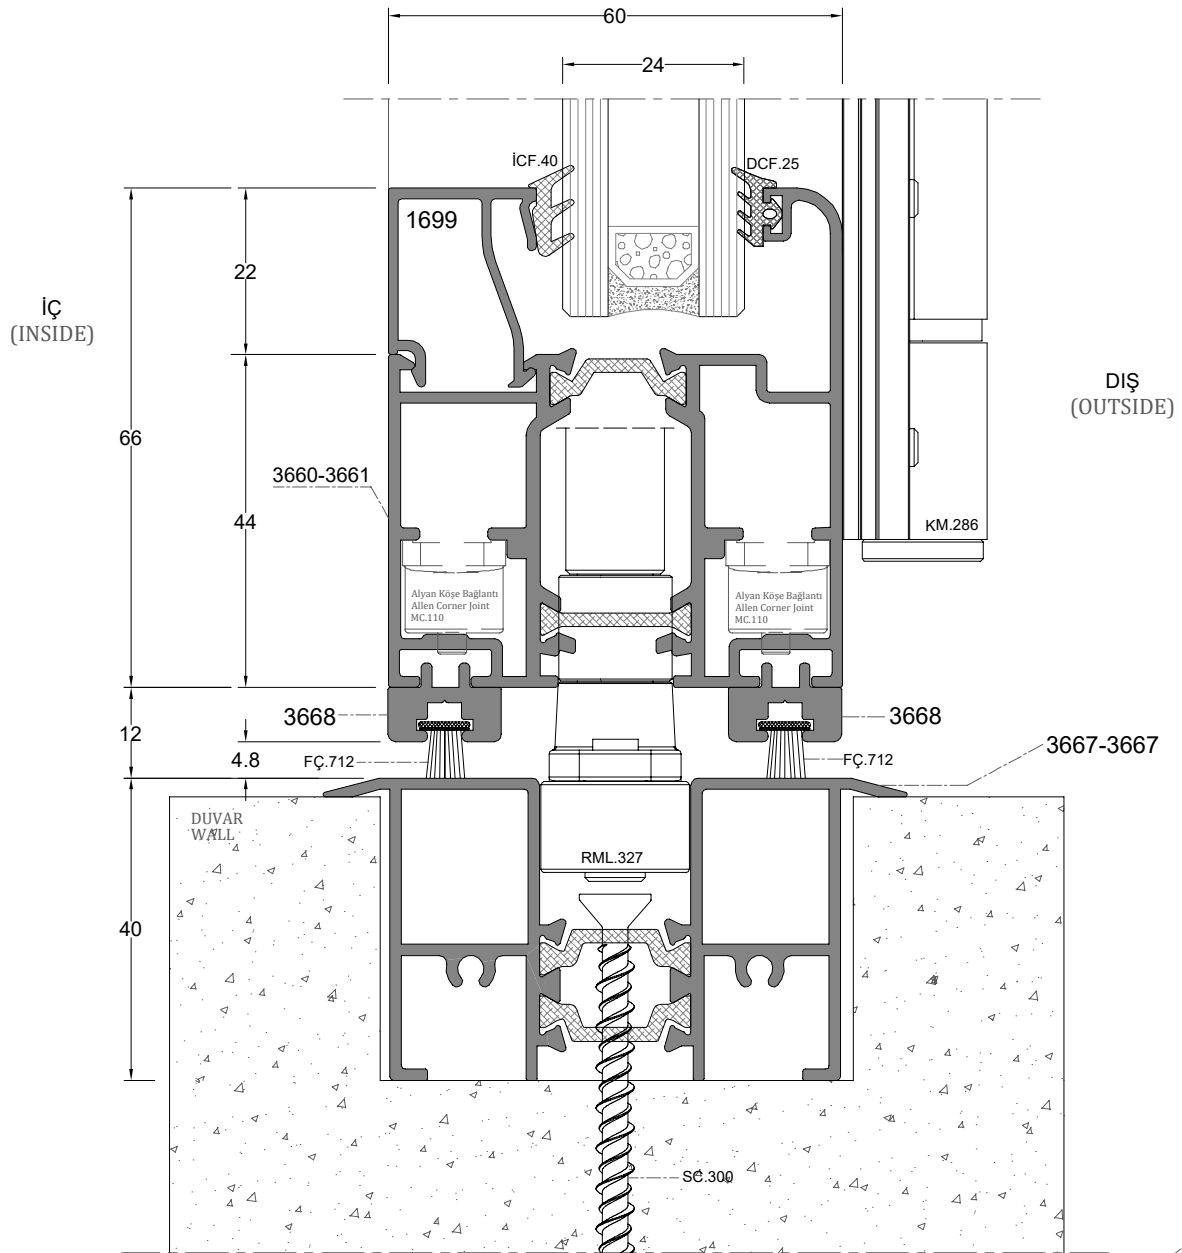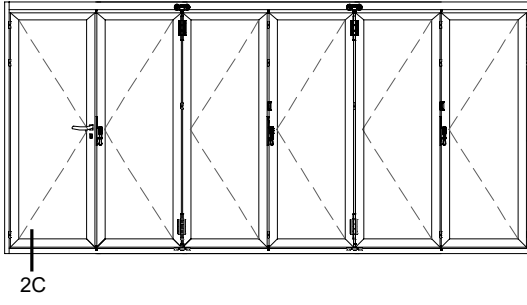


D-2C

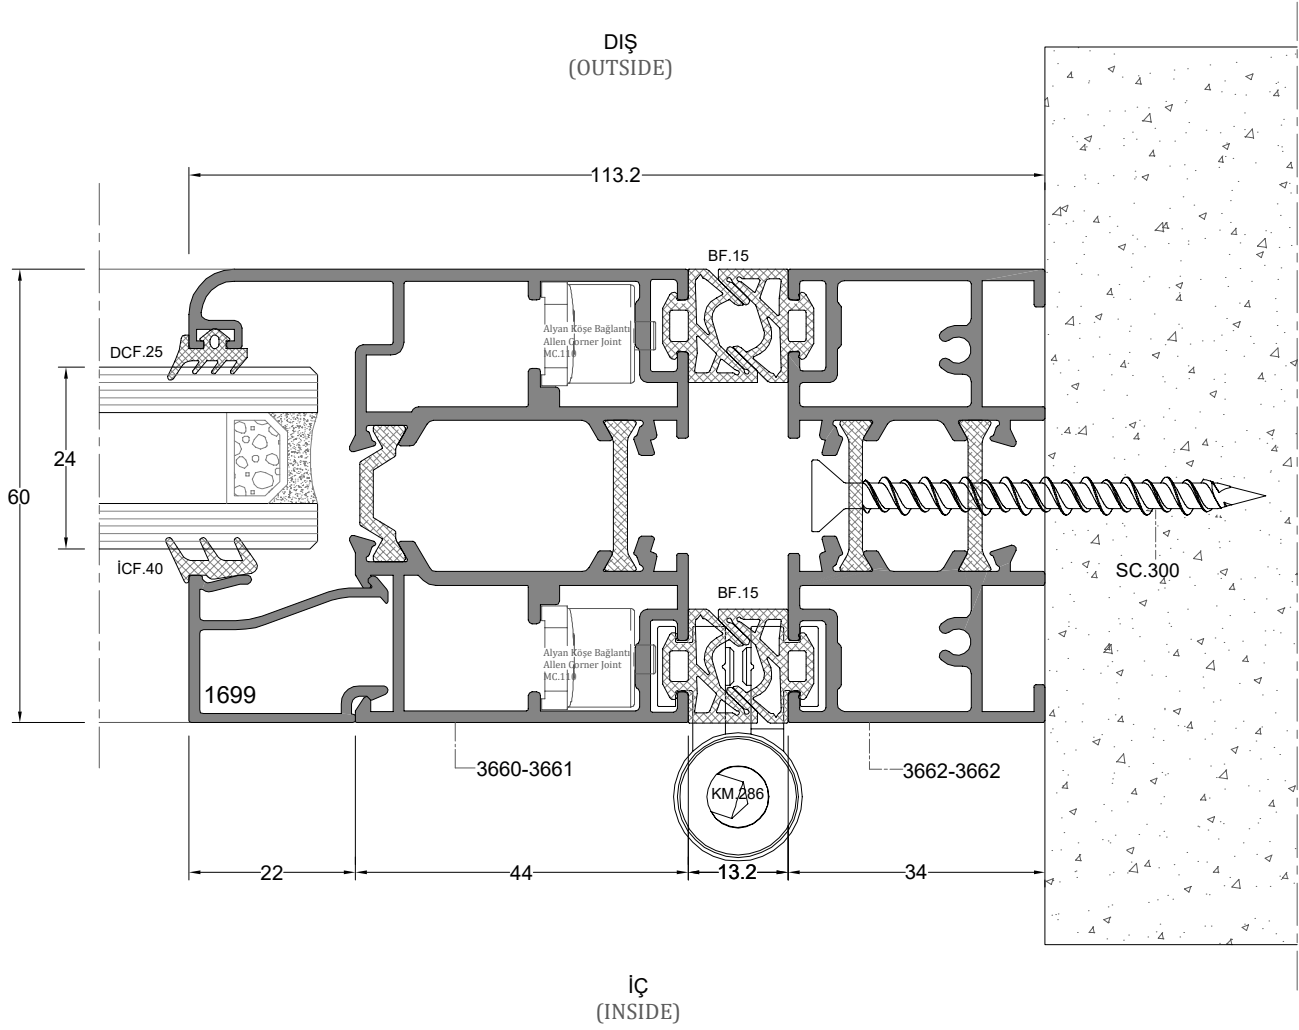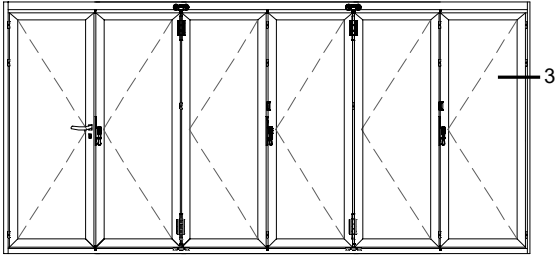

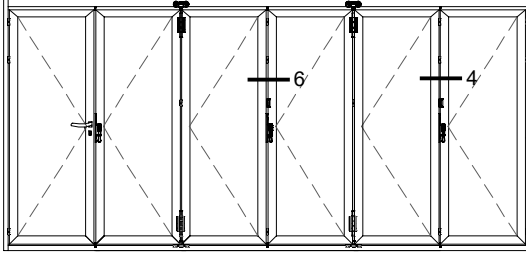


DİŞ
(OUTSIDE)

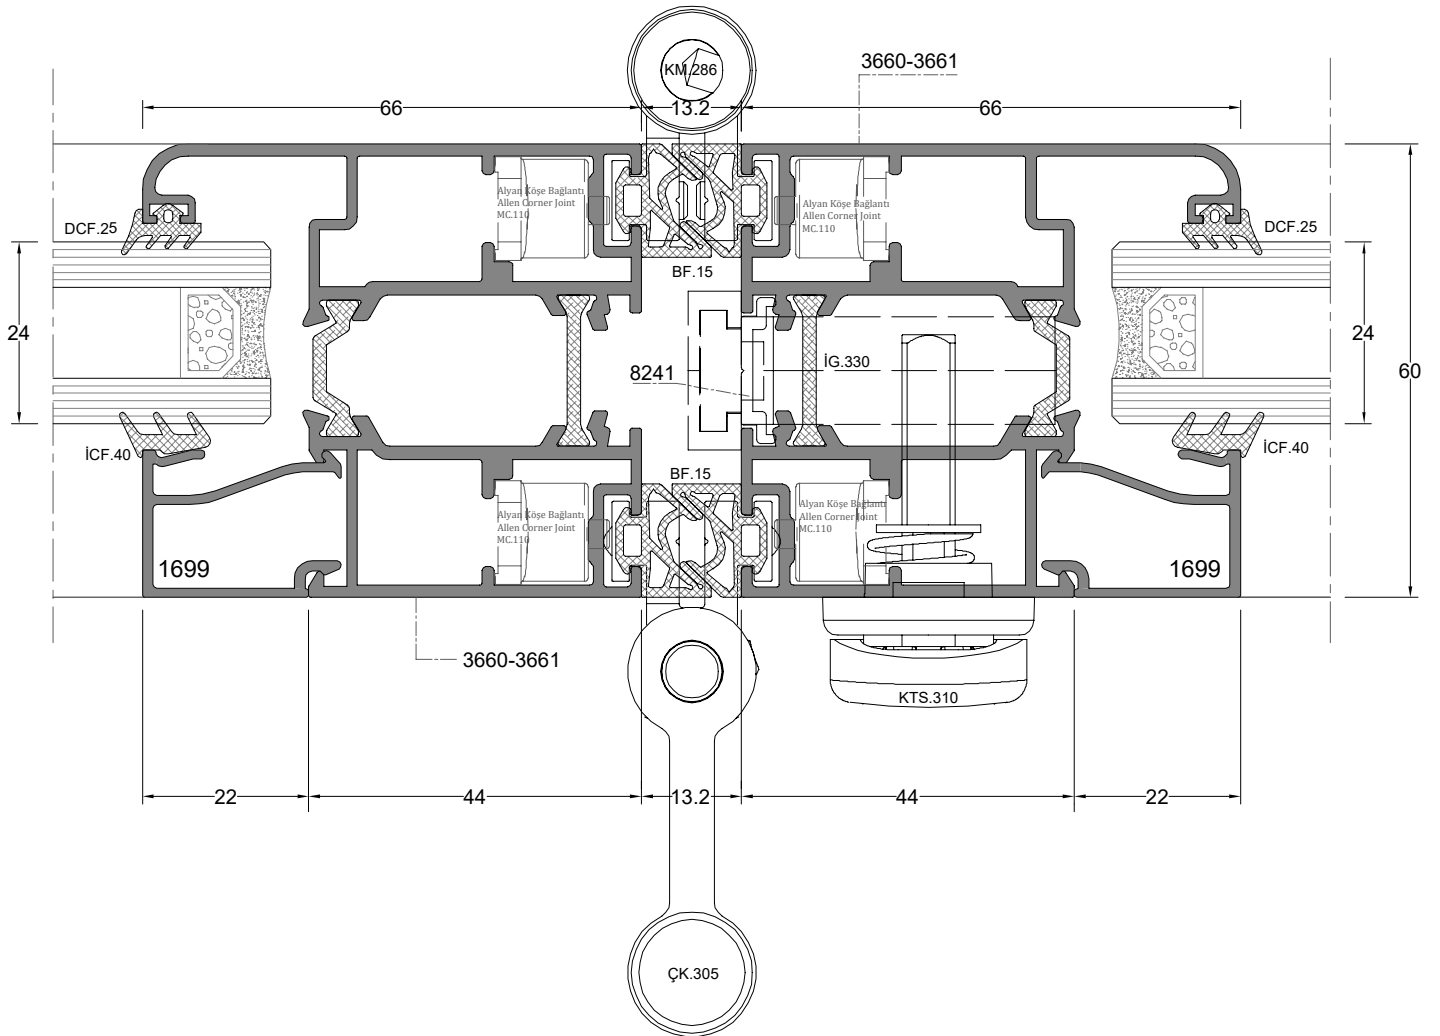


D-6

D-4

İÇ
(INSIDE)

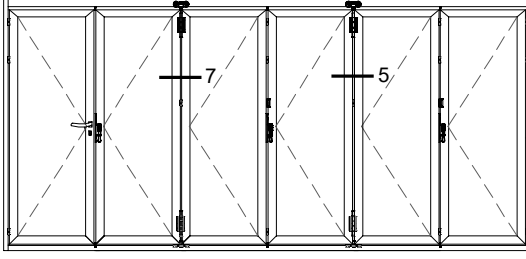


DIŞ
(OUTSIDE)

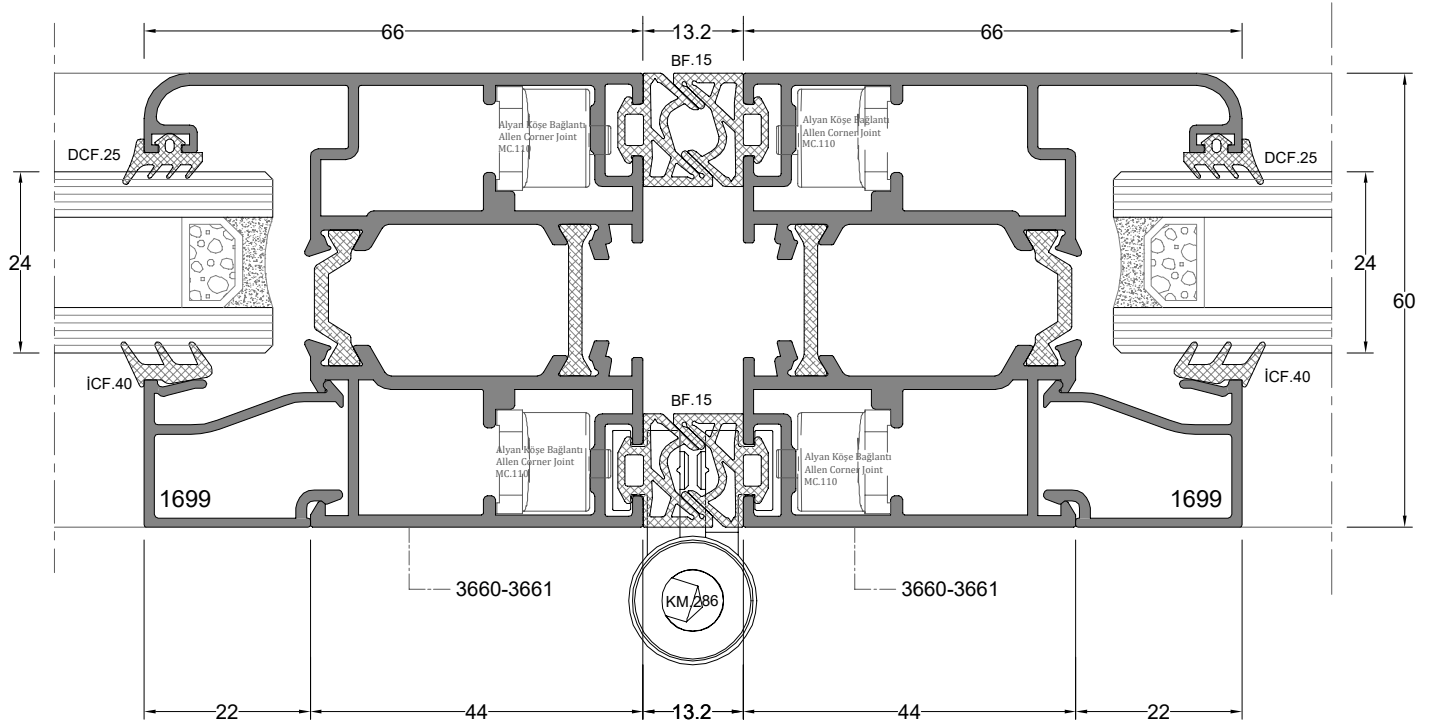


İÇ
(INSIDE)

D-7

D-5

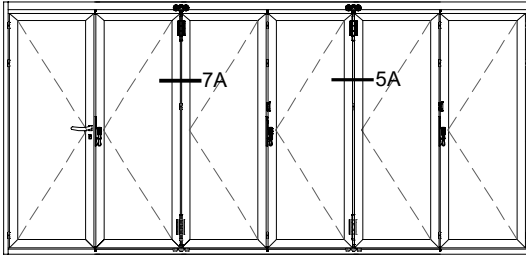




DIŞ
(OUTSIDE)


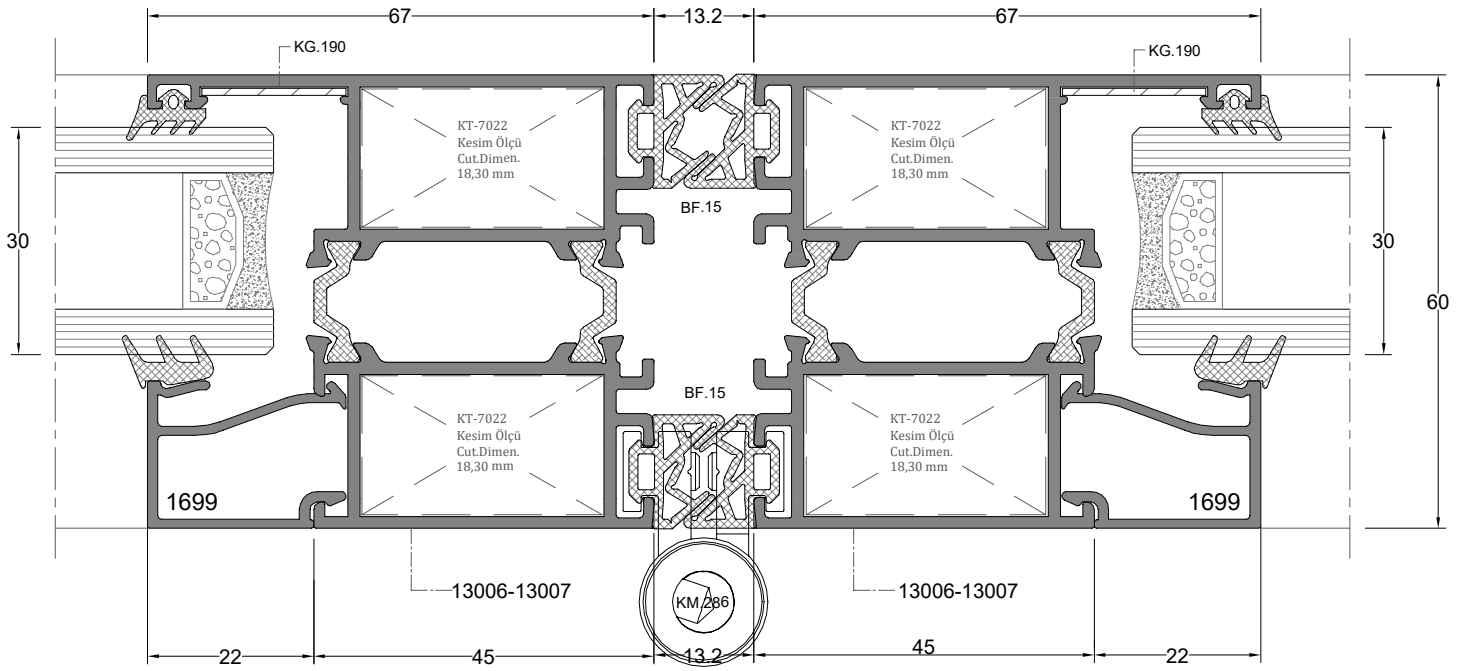


İÇ
(INSIDE)


D-7A

D-5A

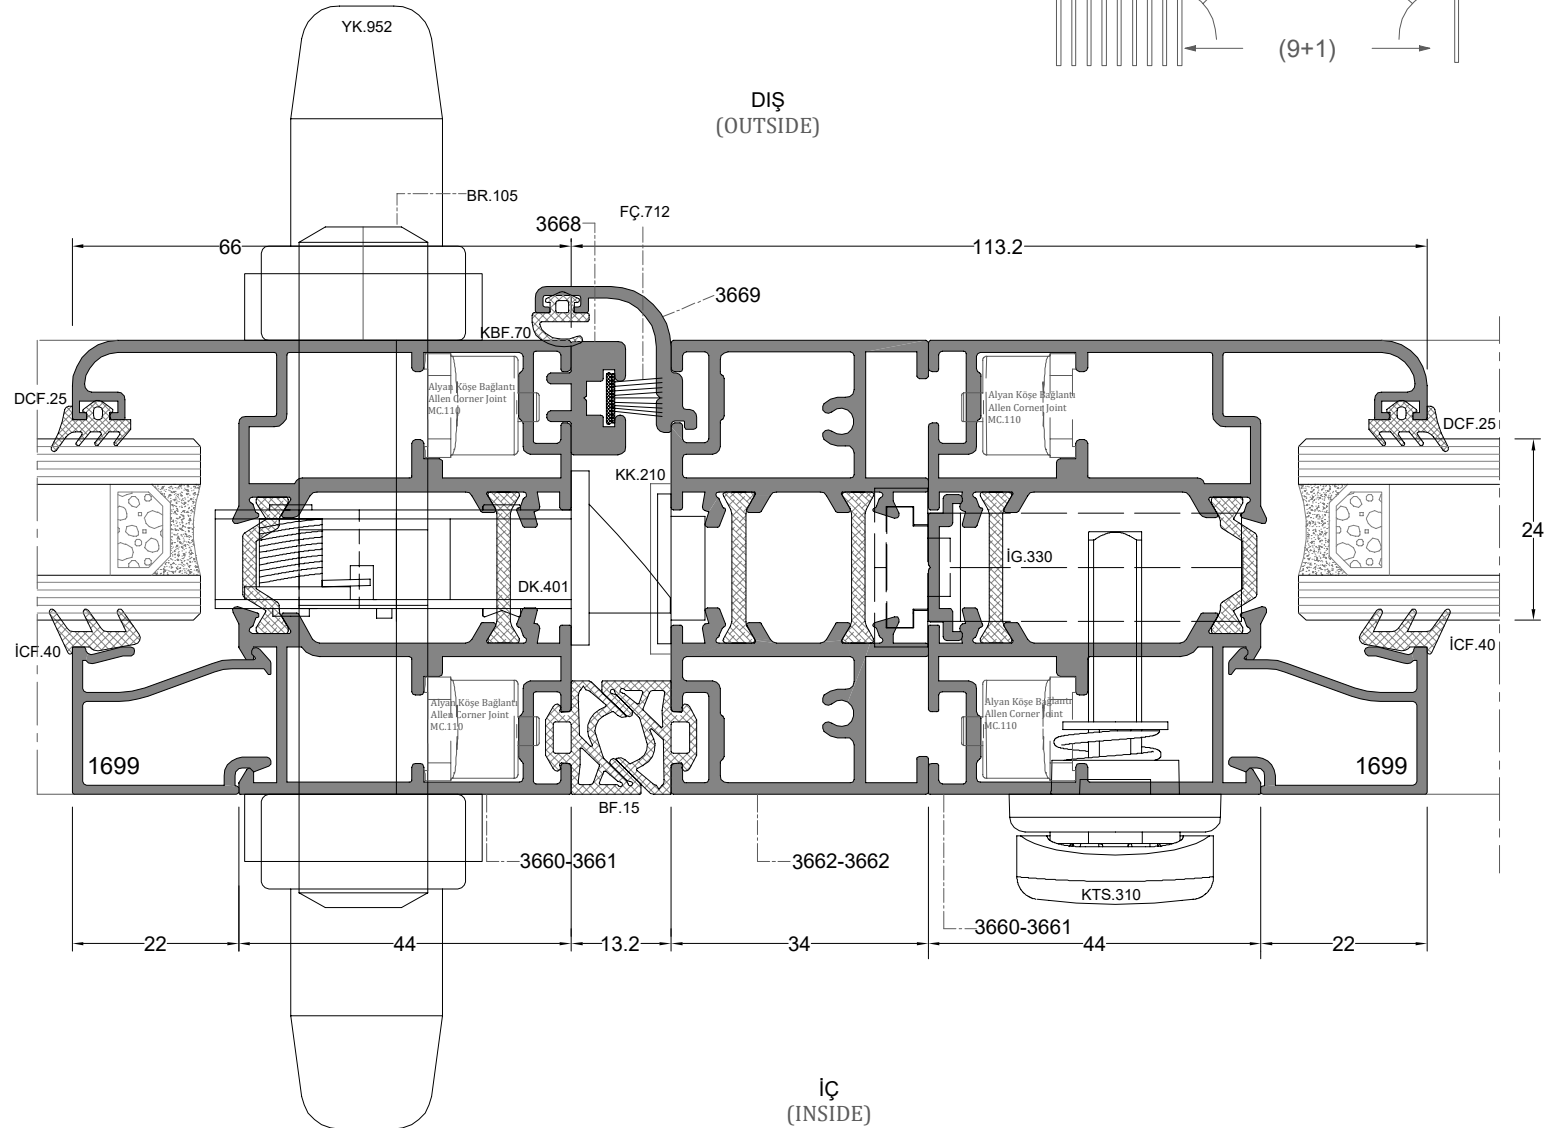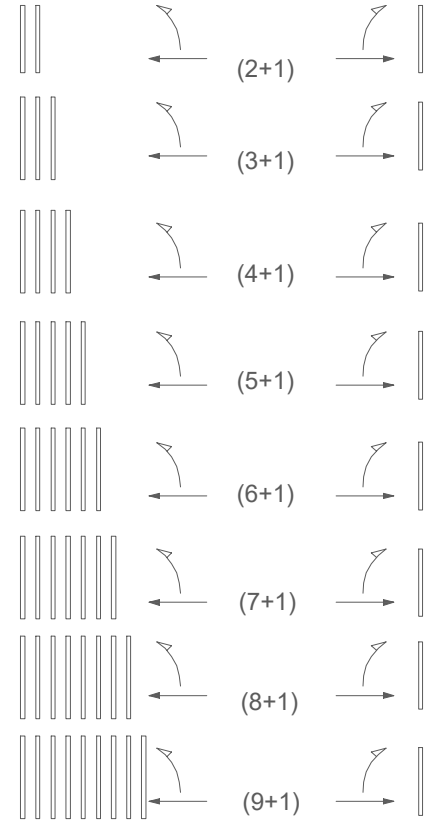
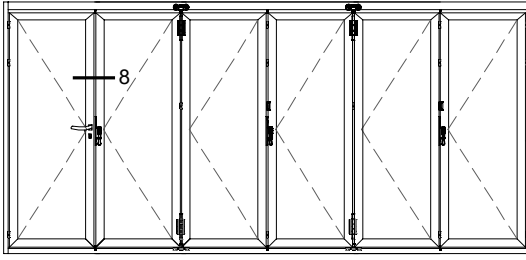


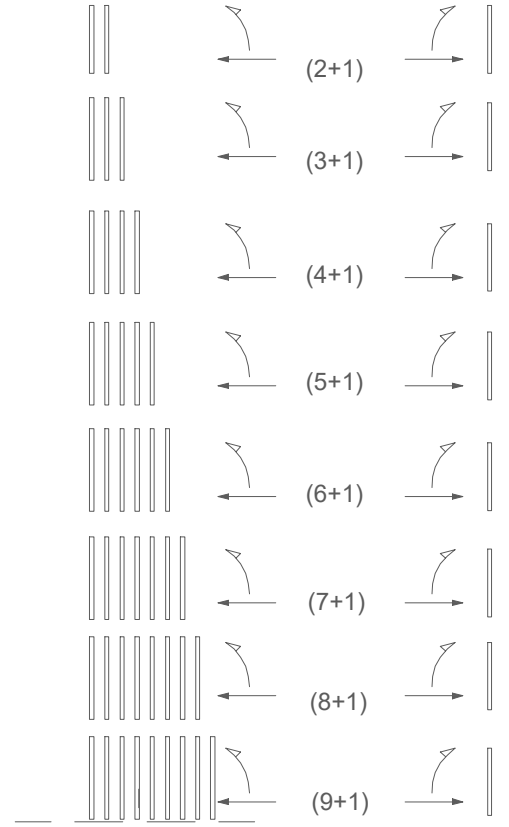
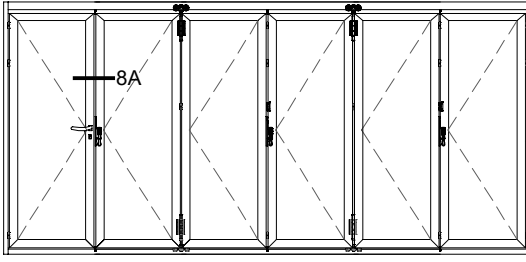


DIŞ
(OUTSIDE)


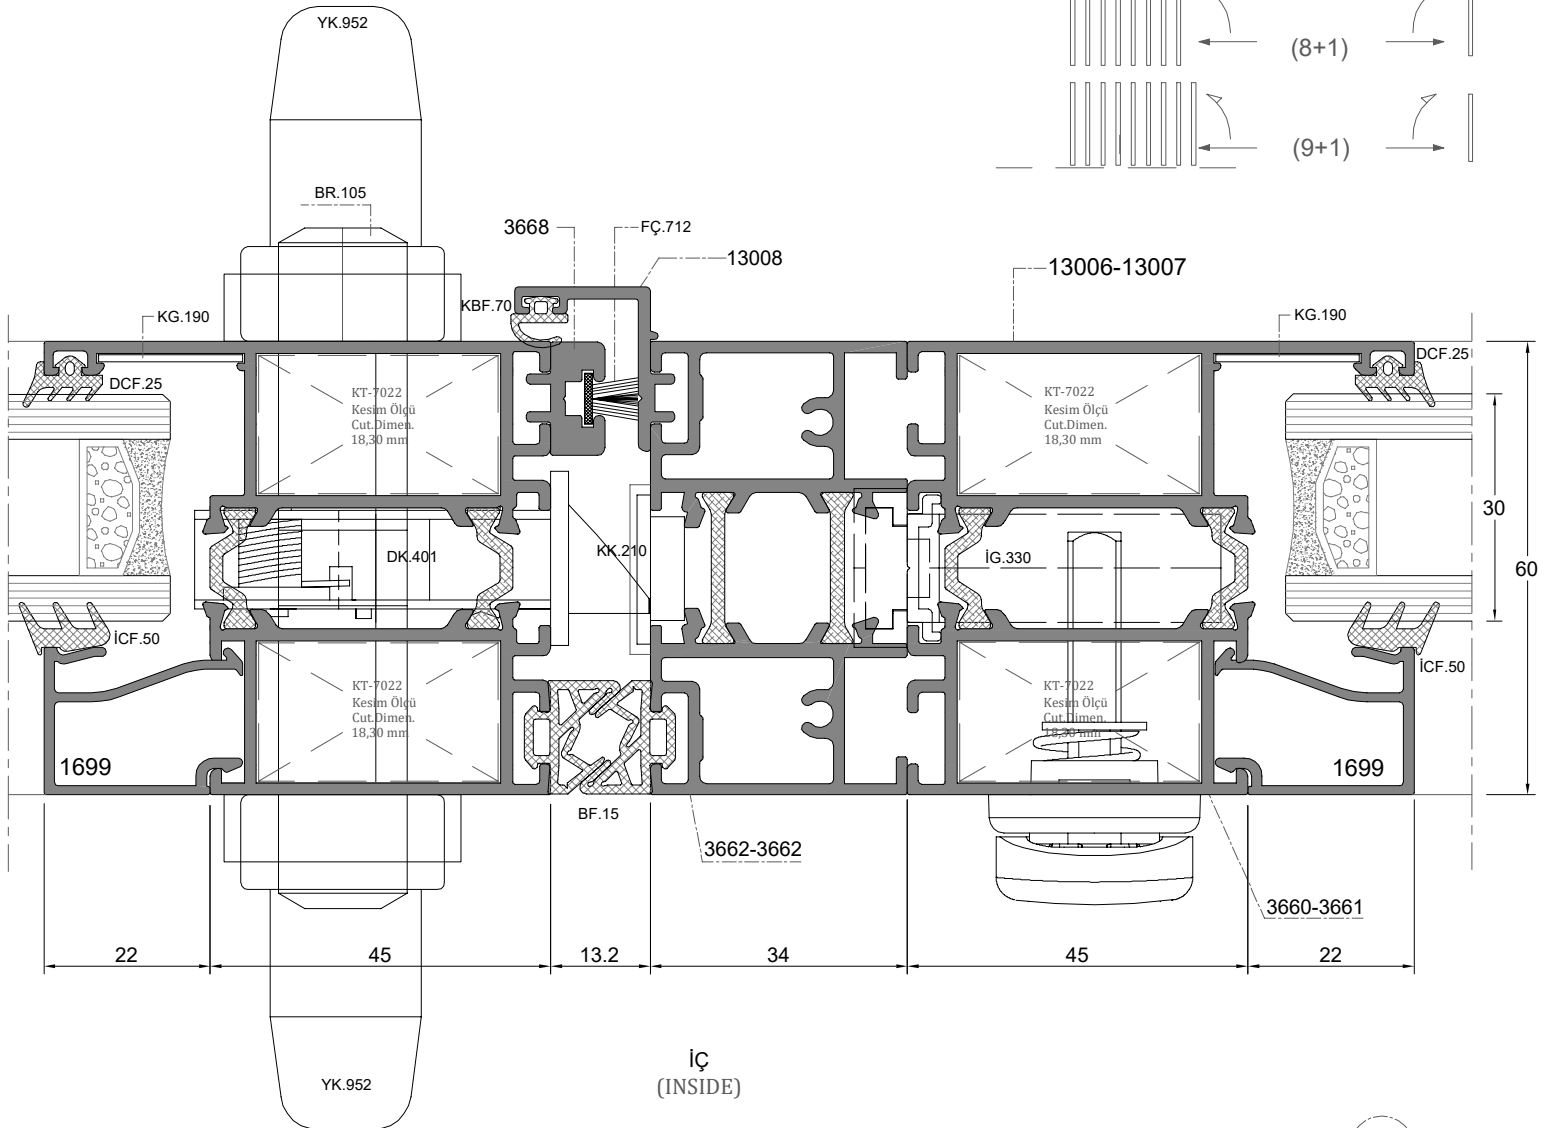


D-8A

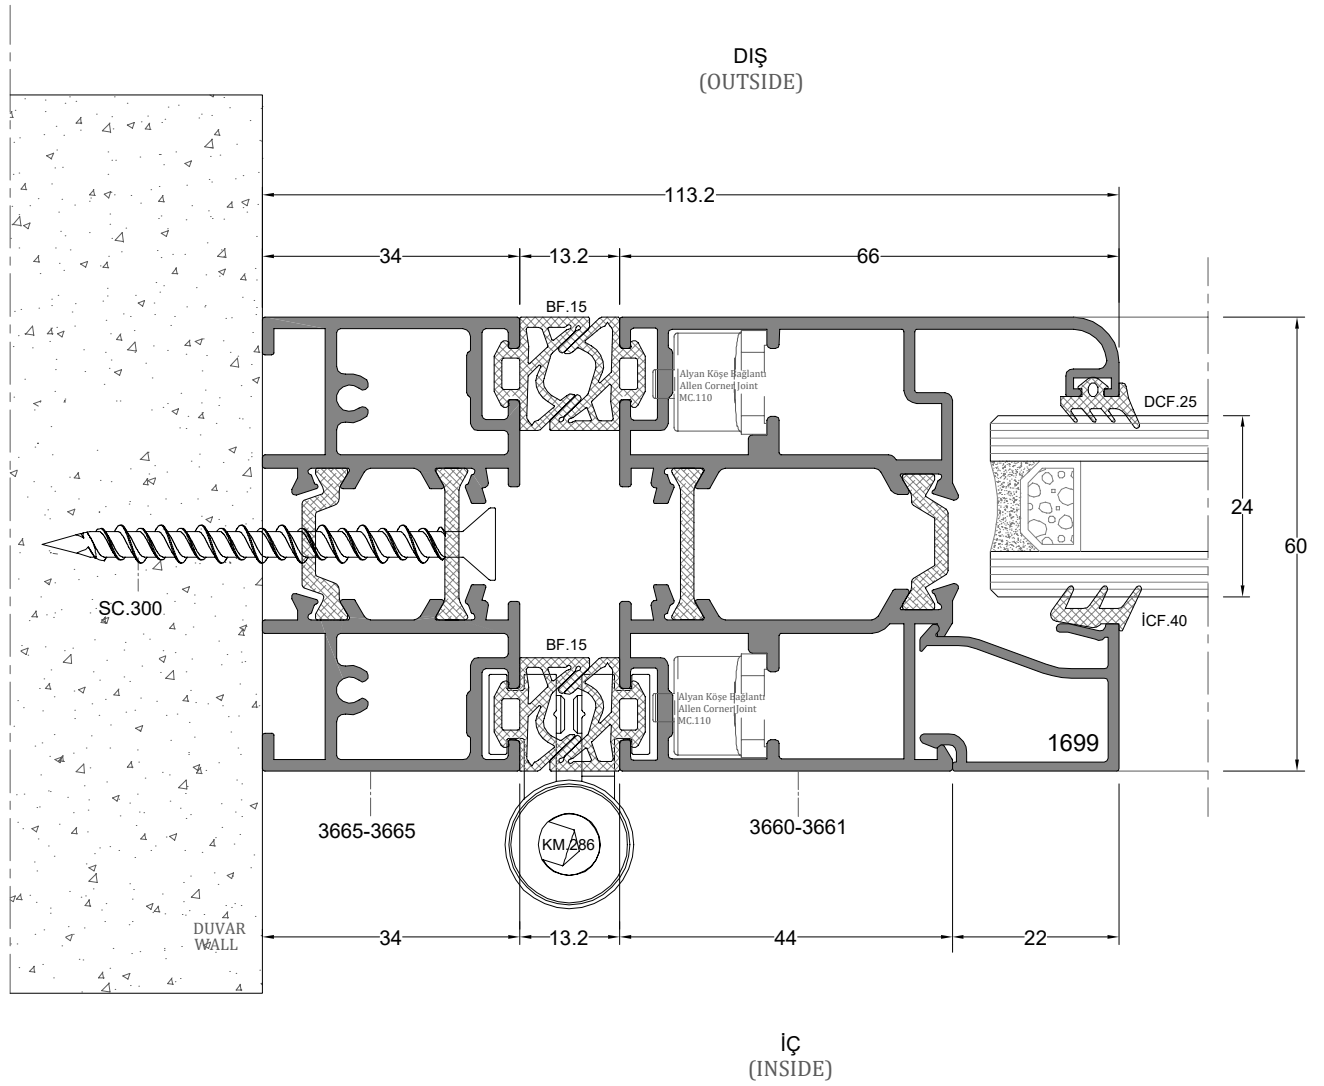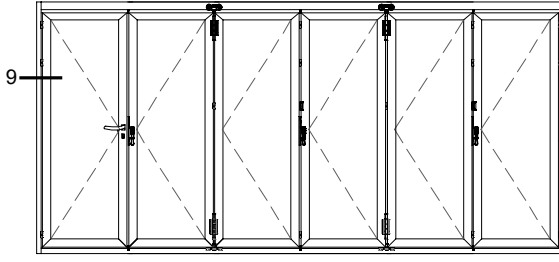


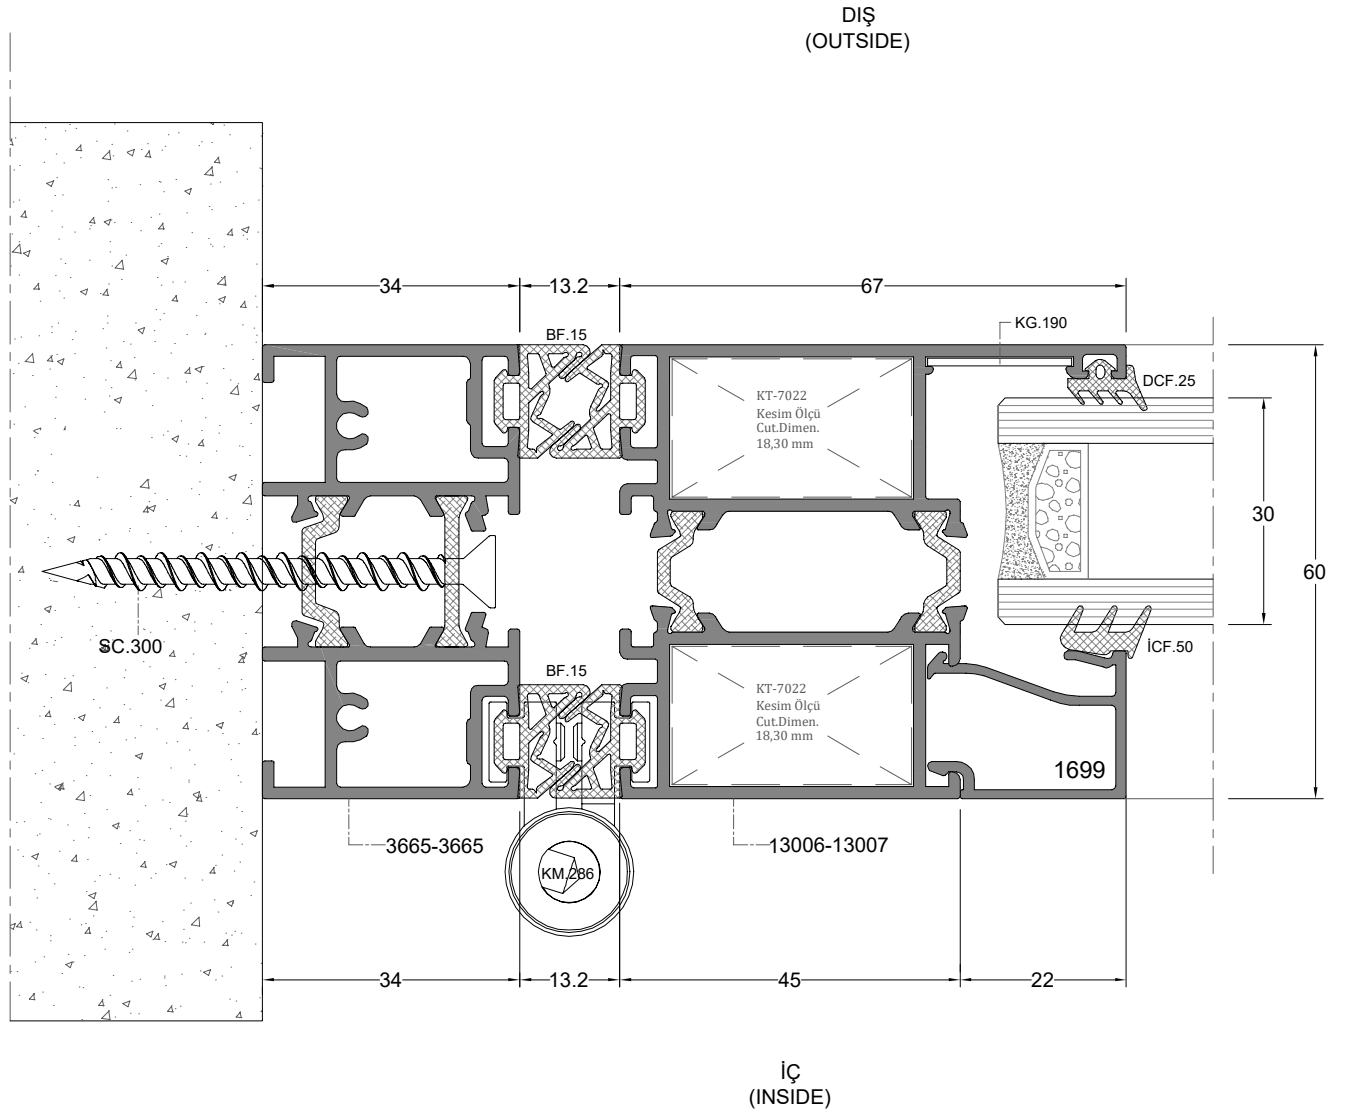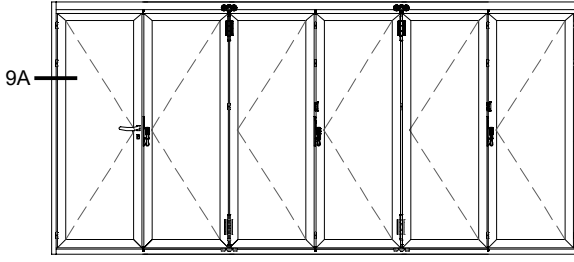



D-9A

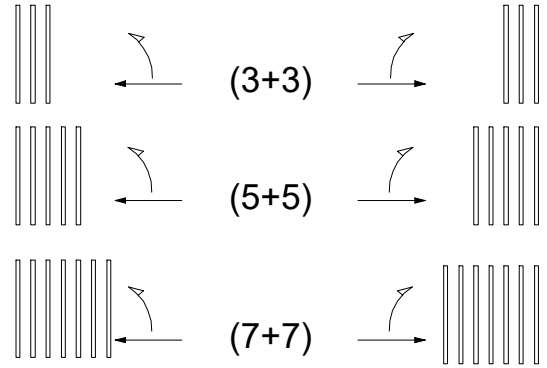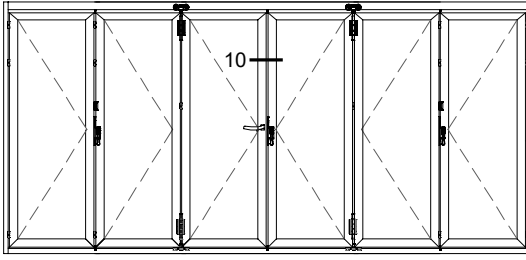

DIŞ
(OUTSIDE)

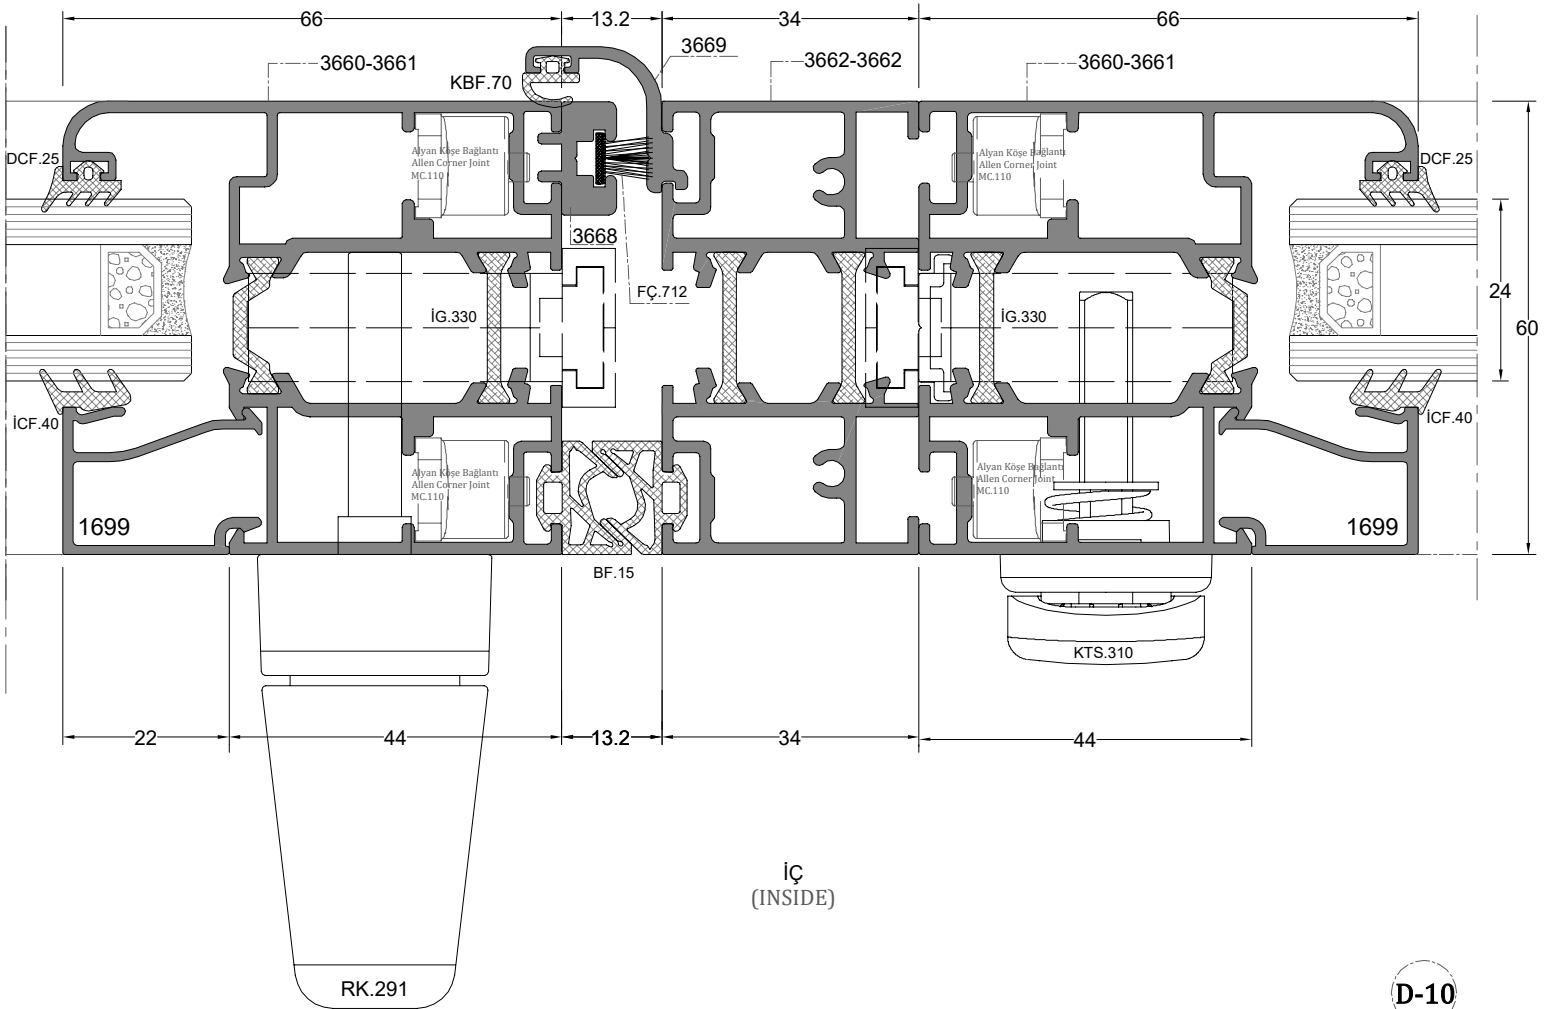


D-10

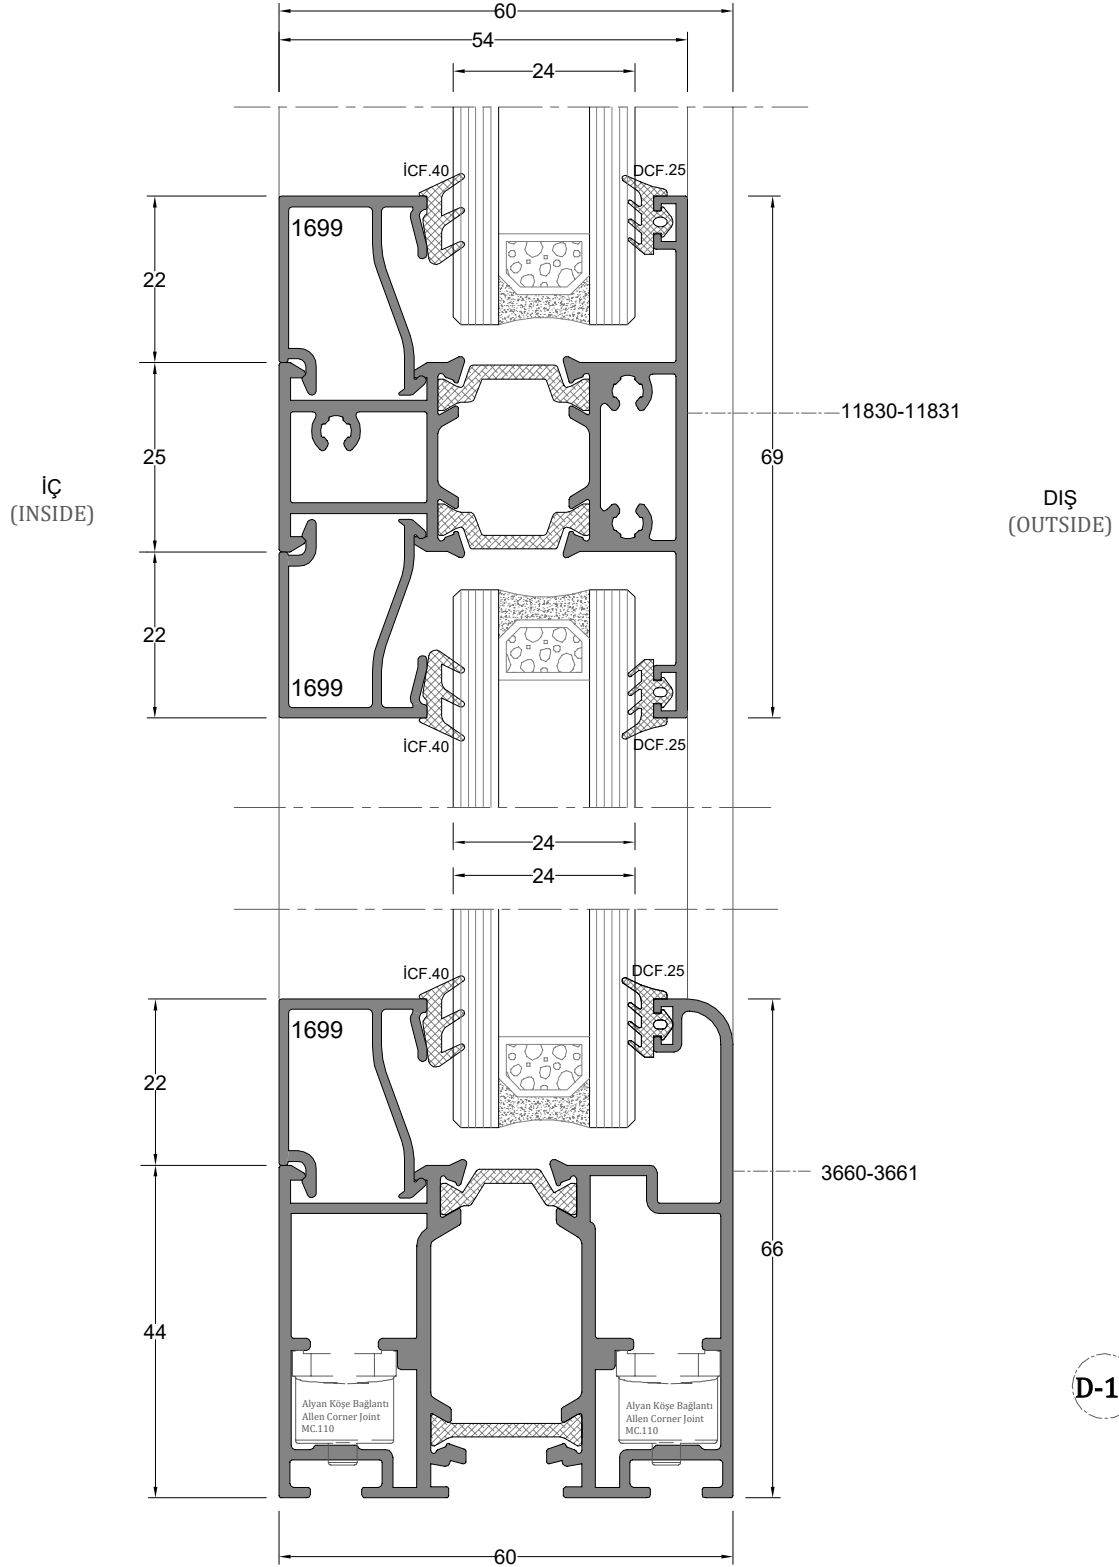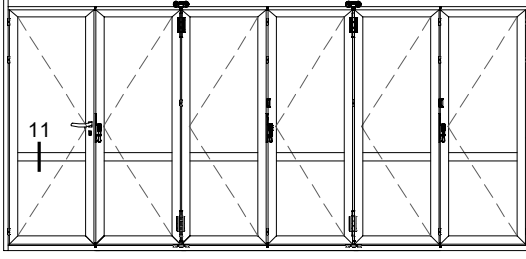


D-11

3+0
5+0
7+0




3+0

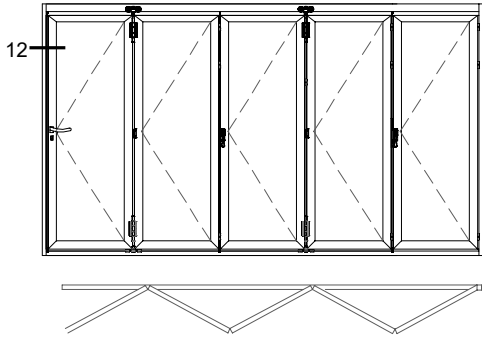


5+0

DIŞ
(OUTSIDE)

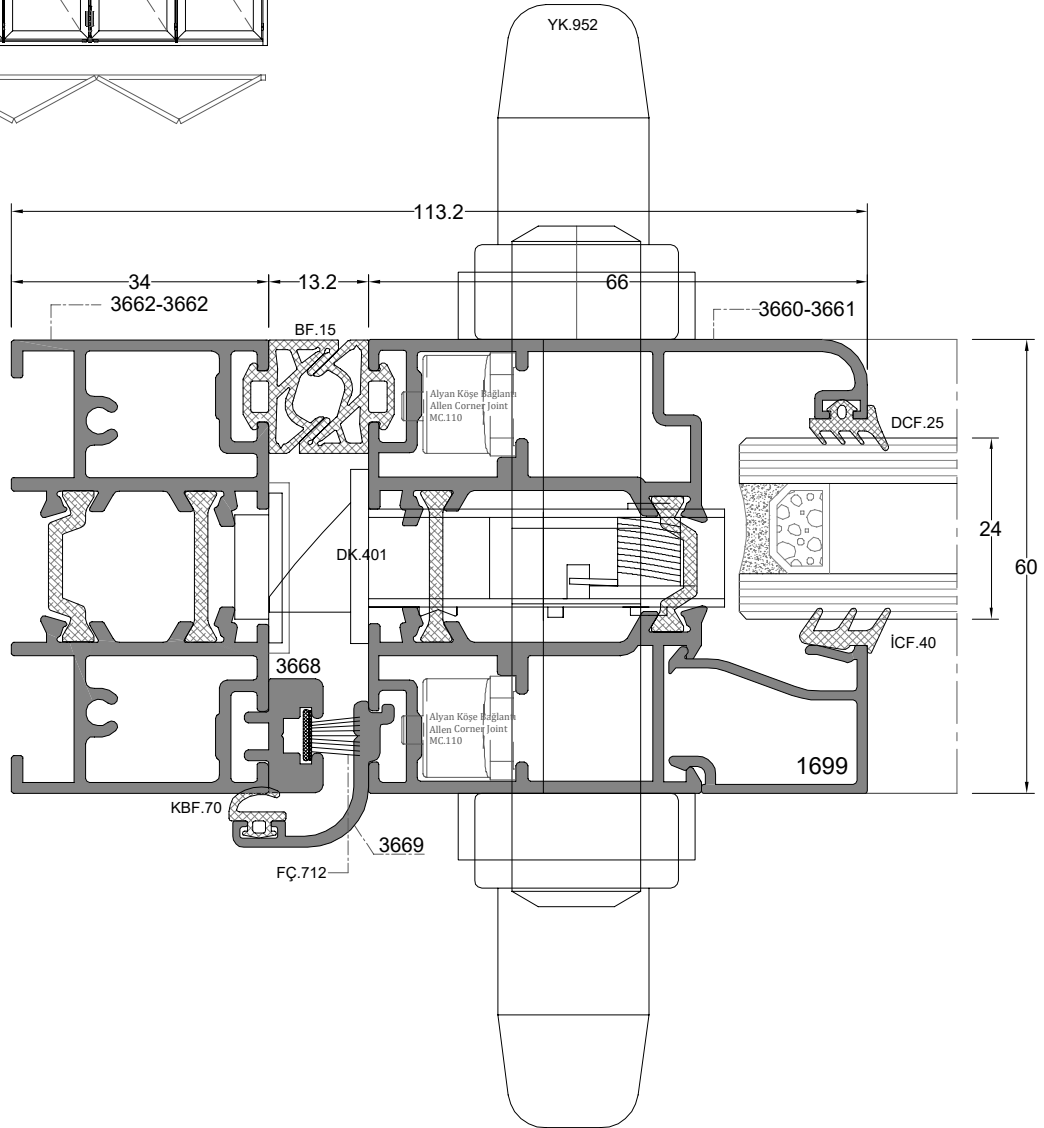

İÇ
(INSIDE)


D-12

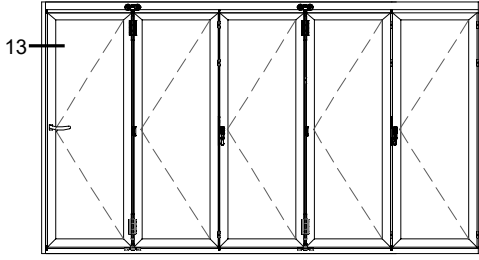

3665-3665




DIŞ
(OUTSIDE)

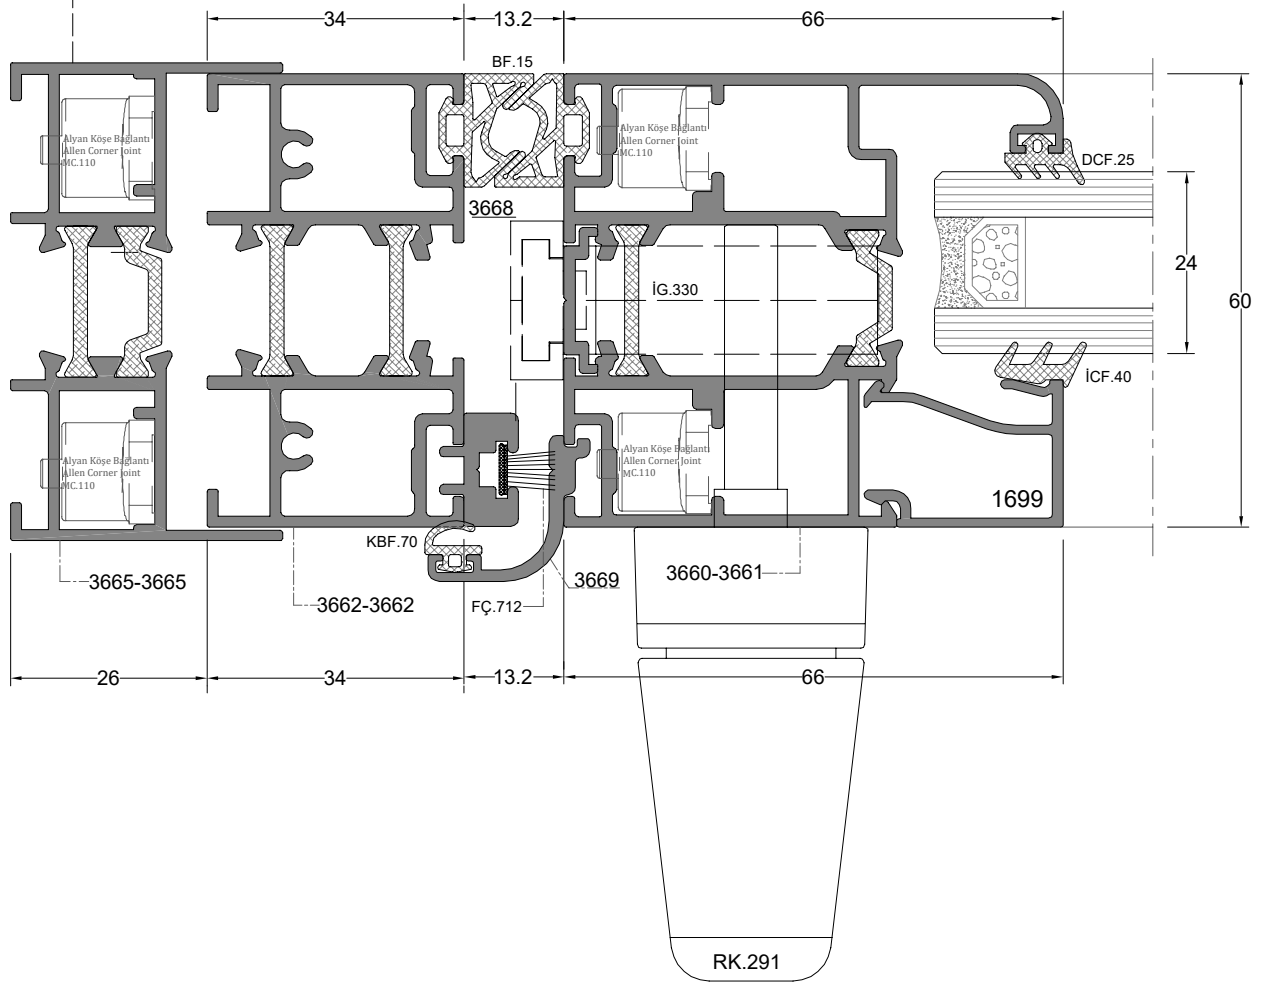



D-13

İÇ
(INSIDE)

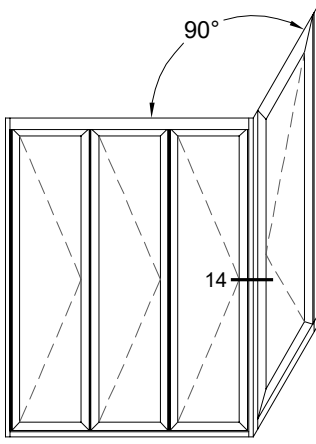



DIŞ
(OUTSIDE)

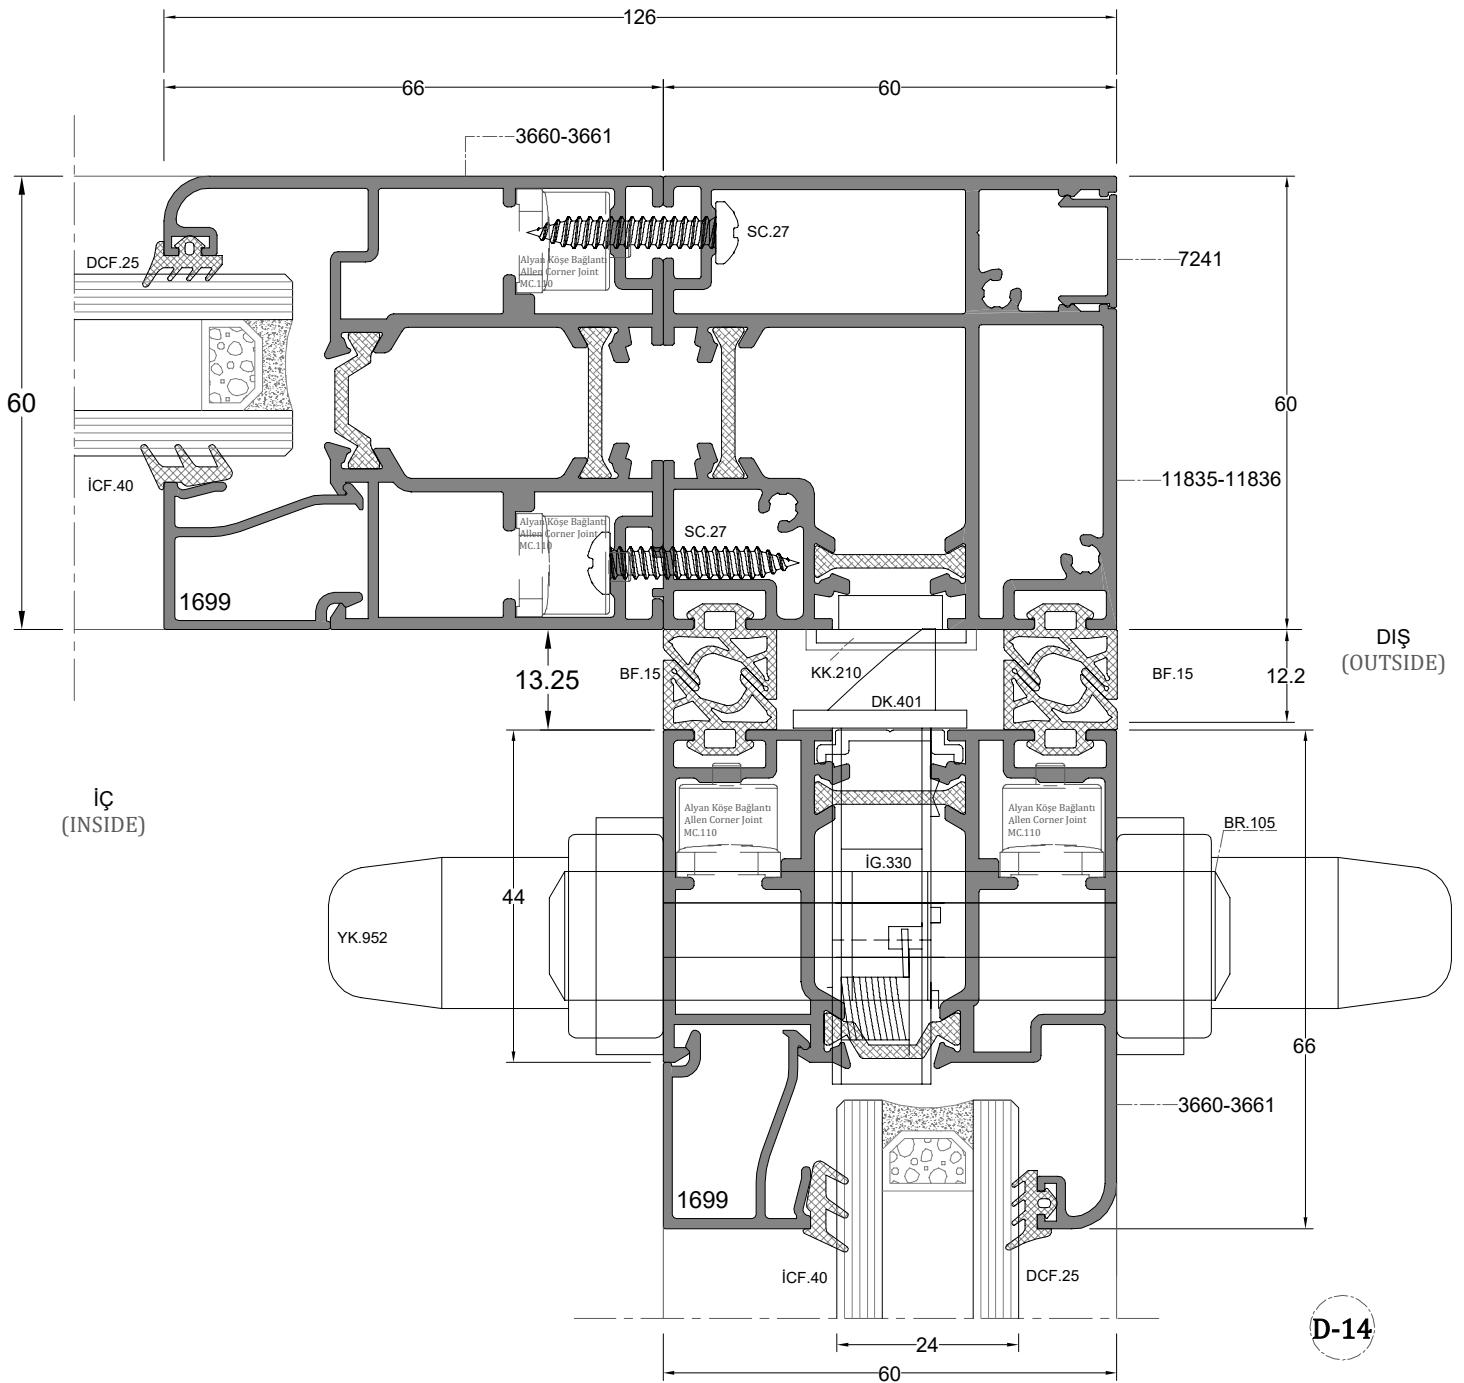

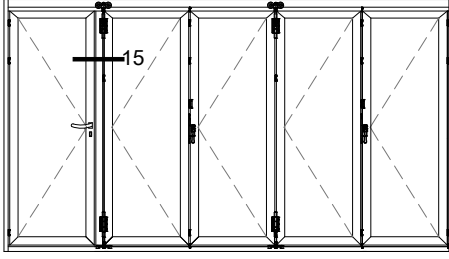


DIŞ
(OUTSIDE)

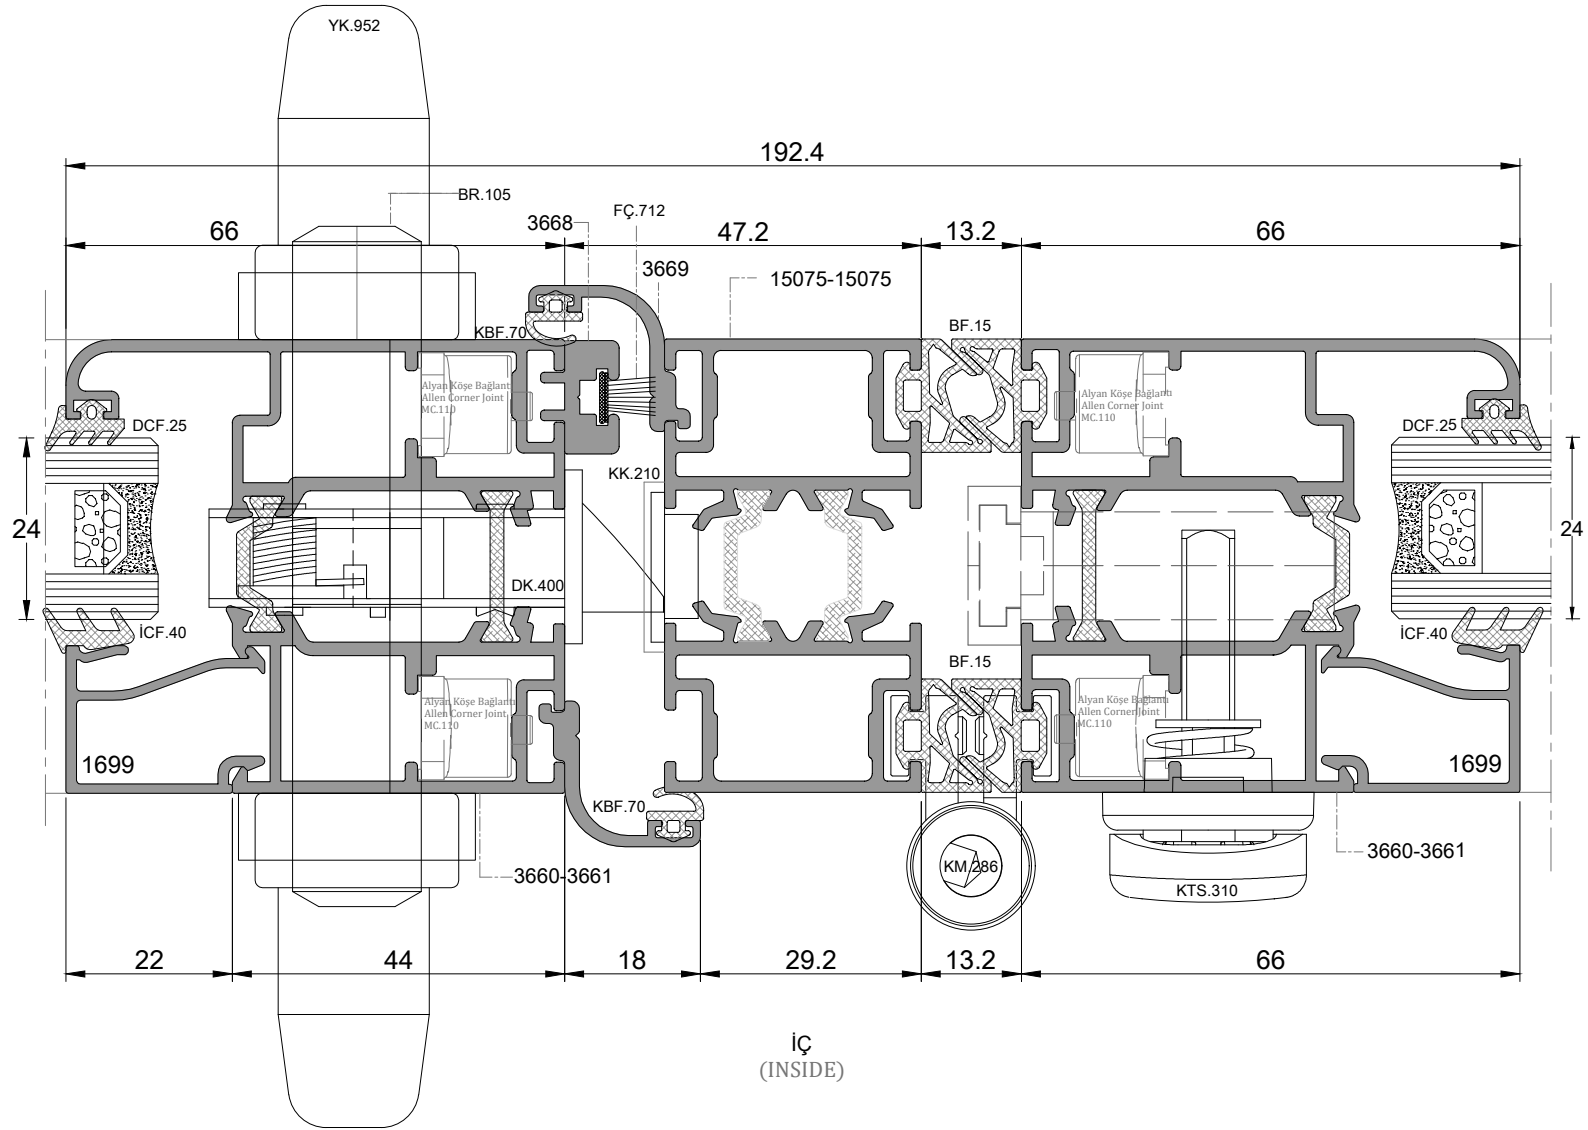

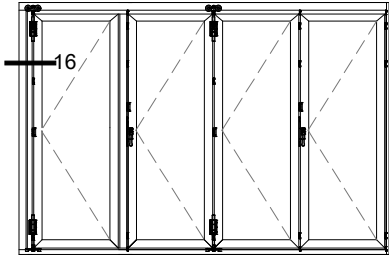

4+0

DIŞ
(OUTSIDE)

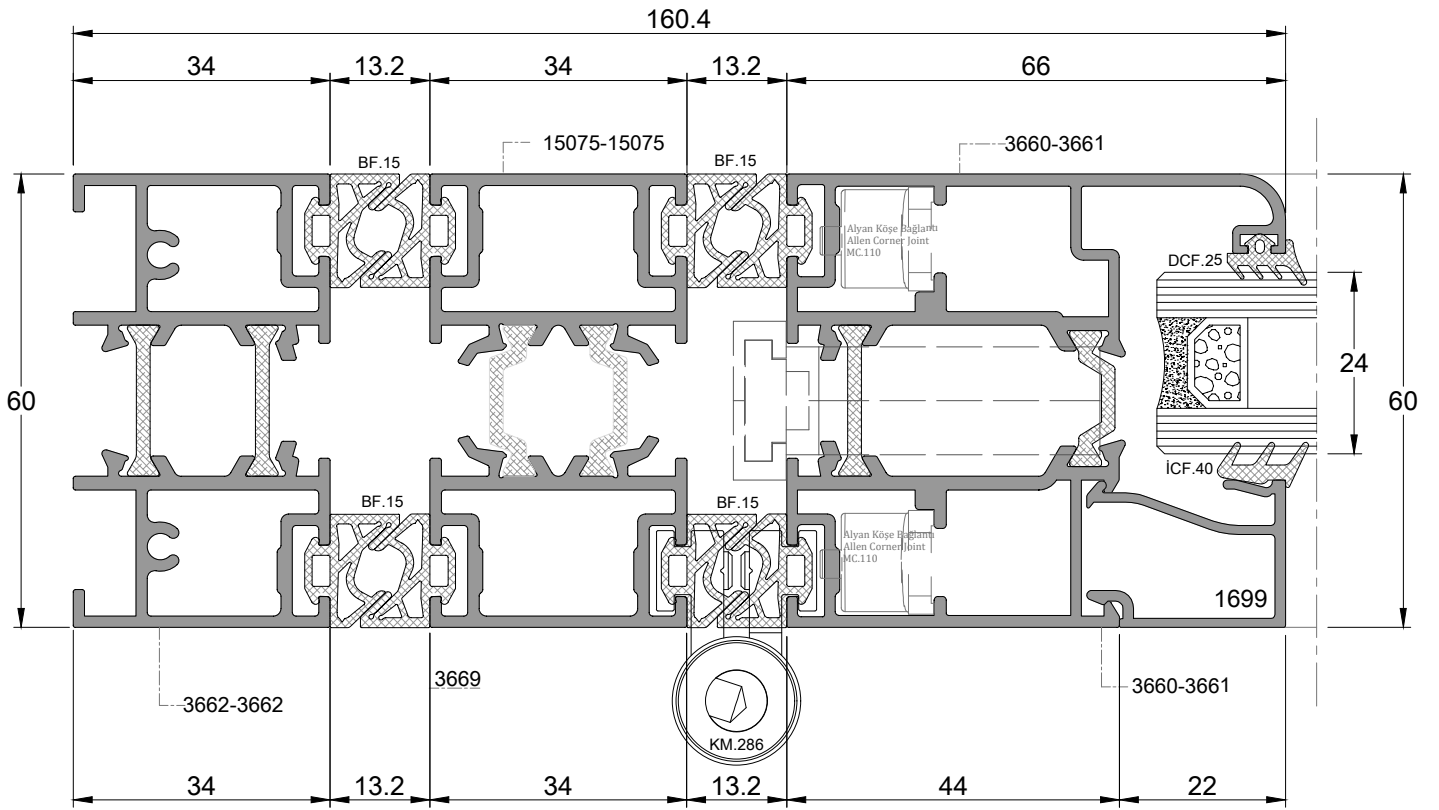


İÇ
(INSIDE)

D-16

FD 60 THERMO

KAYAR KATLANIR KAPI SİSTEMİ

(Bi-Folding Door System)

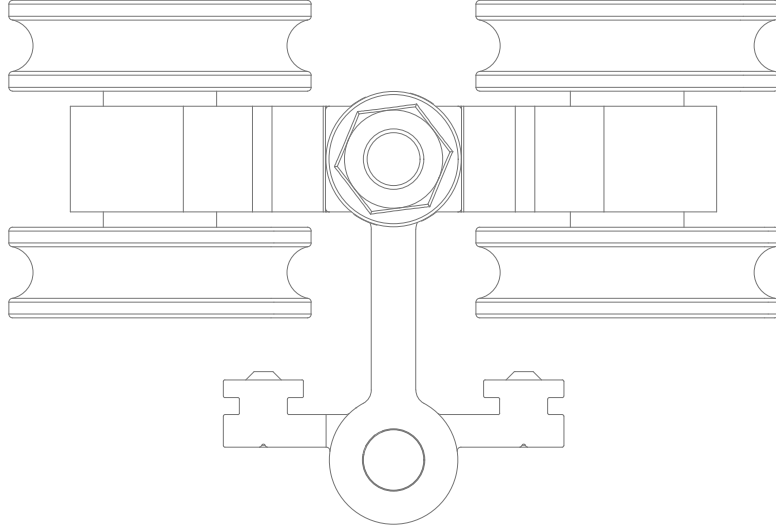


KESİM LİSTESİ

(Cutting List)

YÜKSEK EŞİKLİ SİSTEM KESİM ÖLÇÜSÜ

PROFILE CUT DIMENSION FOR HIGH THRESHOLD SYSTEM

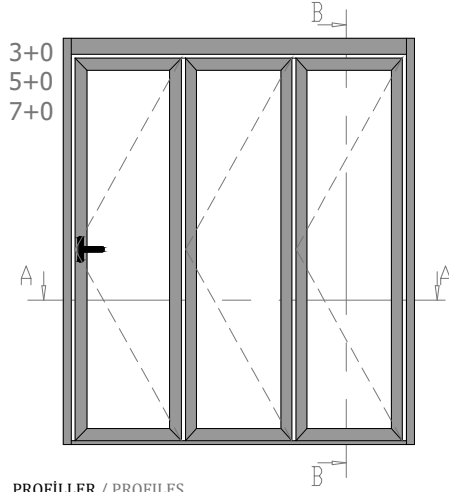

PROFİLLER / PROFILES

NOT : A= Kanat Adeti


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3662-3662 Kasa Profili Frame Profile			2 Adet	H
3660-3661 Kanat Profili Sash Profile			2 x A	$\frac{L-(68+(A+1) \times 13)}{A}$
3666-3667 veya 3667-3667 Eşik Profili Threshold Profile			1	L-68
3663-3664 Üst Kasa Profili Top Frame Profile			1	L-68
3668 Fırça Adaptör Profili Brush Adapter Profile			3 x A	Kanat Genişliği+13
3669 Adaptör Profili Adapter Profile			3 x A	Kanat Yüksekliği x 1

CAM / GLAZING


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLAZING		A	GL = SL-102
			GH = SH-102

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.
GLAZING DIMENSIONS ARE ASSUMED TO BE EQUAL.

A-A KESİTİ

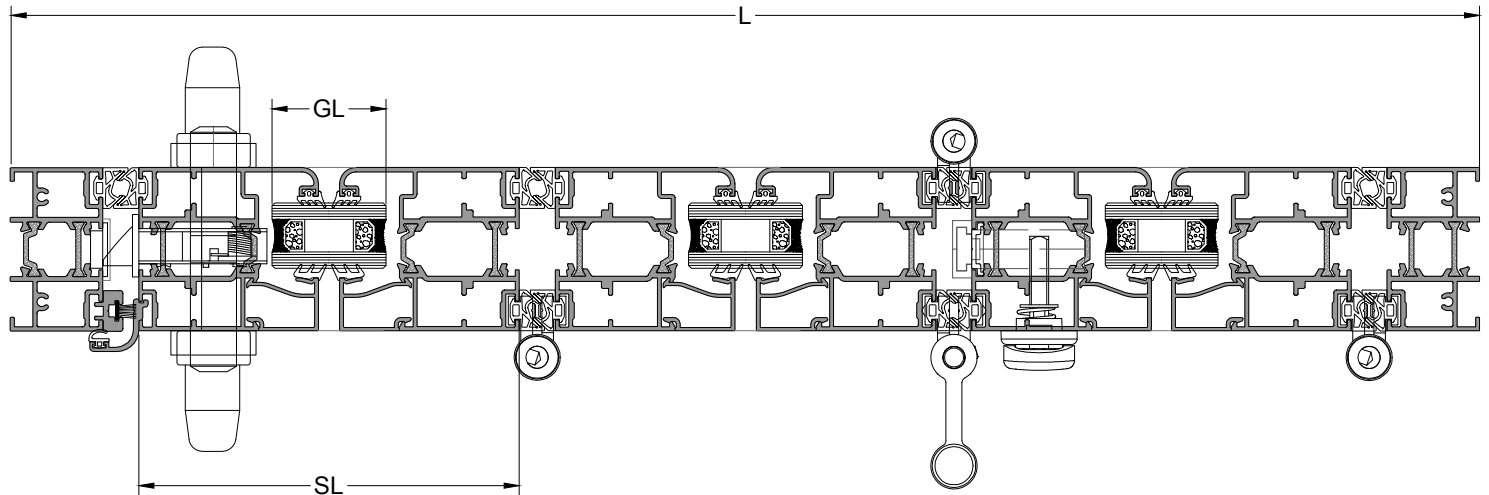


B-B KESİTİ

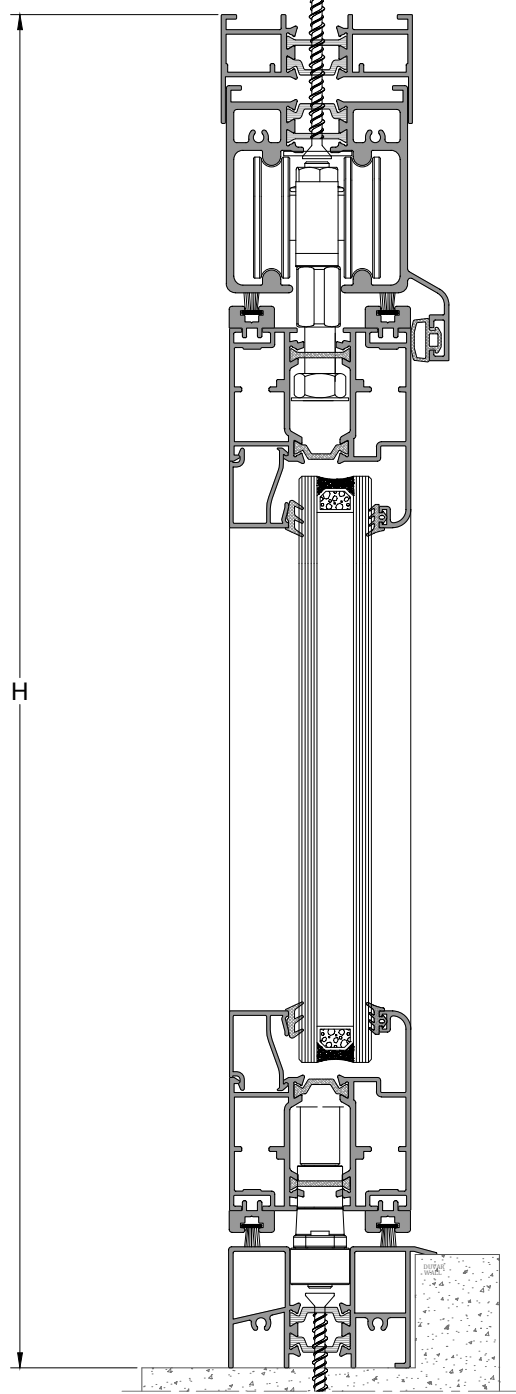

SLİM EŞİKLİ SİSTEM KESİM ÖLÇÜSÜ

PROFILE CUT DIMENSION FOR SLIM THRESHOLD SYSTEM

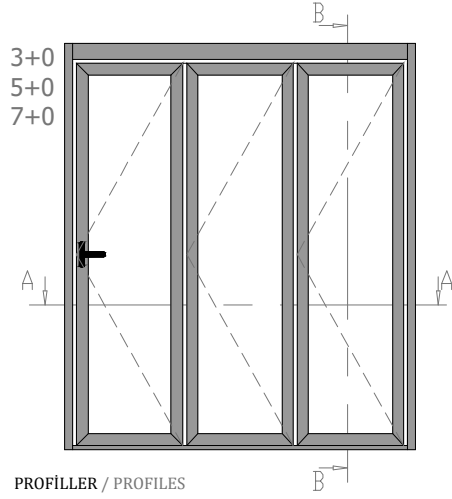

PROFİLLER / PROFILES

NOT : A= Kanat Adeti


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3662-3662 Kasa Profili Frame Profile			2 Adet	H
3660-3661 Kanat Profili Sash Profile			2 x A	$\frac{L-(68+(A+1) \times 13)}{A}$
11833-11834 veya 11832-11833 Eşik Profili Threshold Profile			1	L-68
3663-3664 Üst Kasa Profili Top Frame Profile			1	L-68
3668 Fırça Adaptör Profili Brush Adapter Profile			3 x A	Kanat Genişliği+13
3669 Adaptör Profili Adapter Profile			3 x A	Kanat Yüksekliği x 1

CAM / GLAZING


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLAZING		A	GL = SL-102
			GH = SH-102

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.
GLAZING DIMENSIONS ARE ASSUMED TO BE EQUAL.

A-A KESİTİ

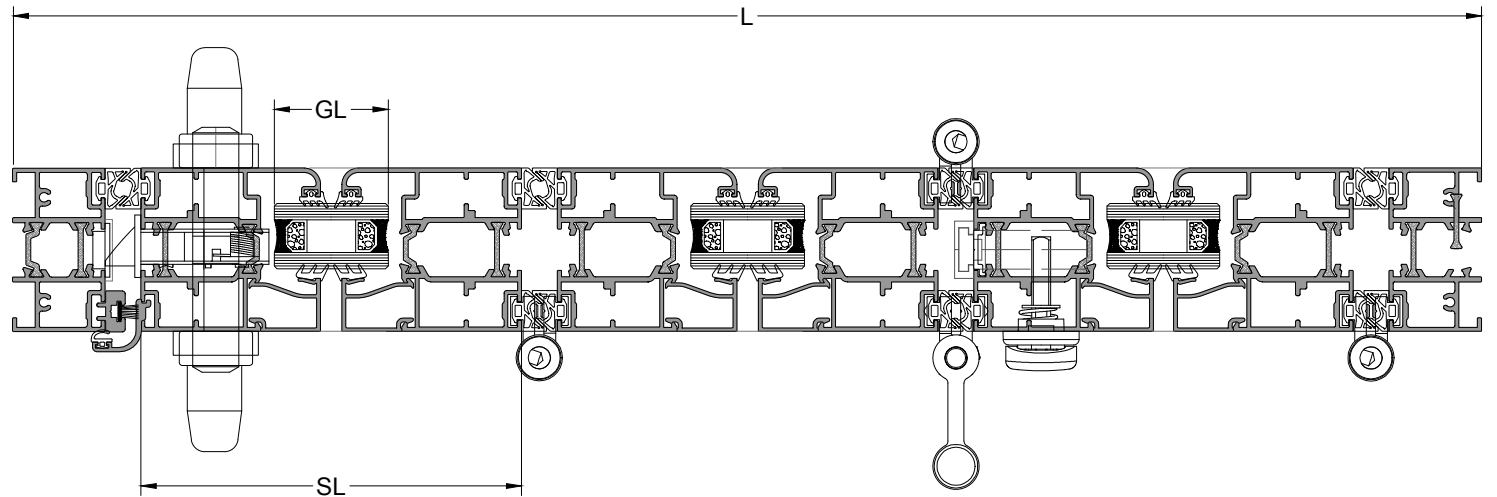


B-B KESİTİ

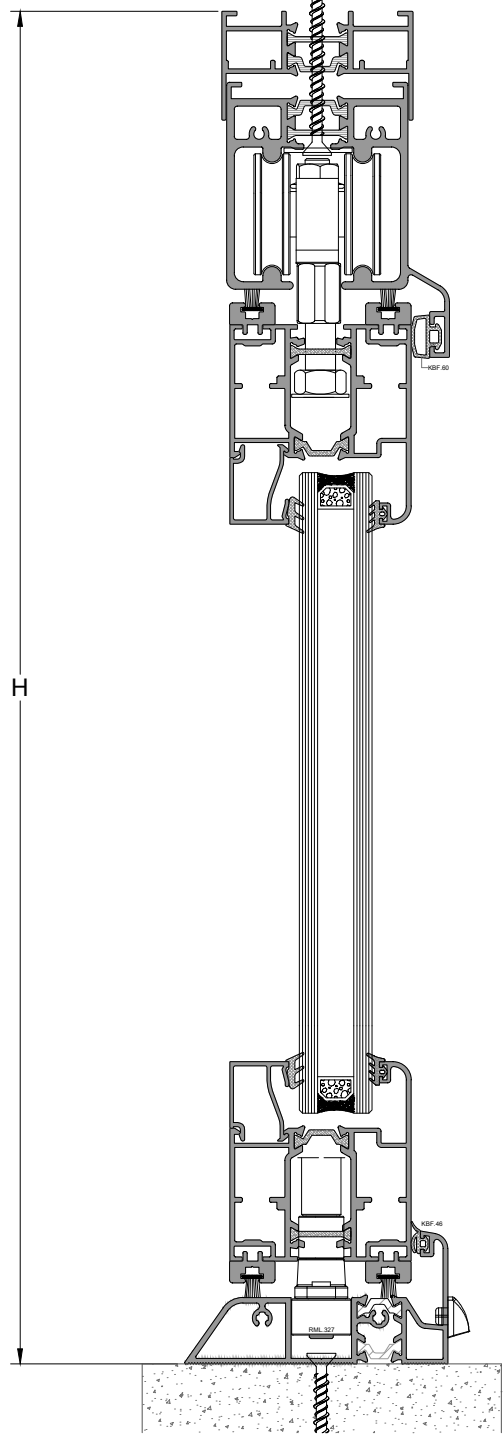

YÜKSEK EŞİKLİ SİSTEM KESİM ÖLÇÜSÜ

PROFILE CUT DIMENSION FOR HIGH THRESHOLD SYSTEM

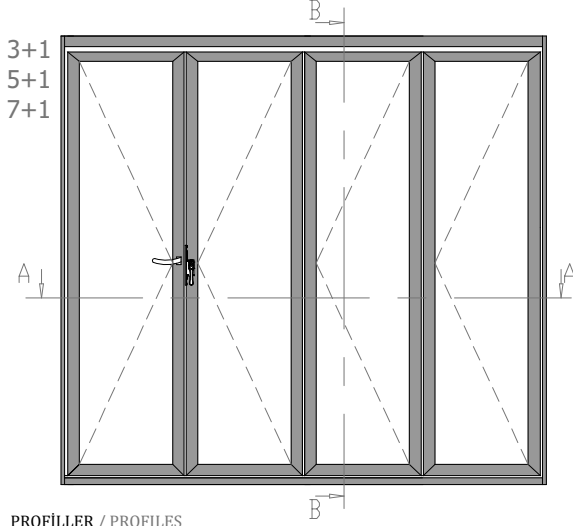

PROFİLLER / PROFILES

NOT : A= Kanat Adeti


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3662-3662 Kasa Profili Frame Profile			3 Adet	H
3660-3661 Kanat Profili Sash Profile			2 x A	$L - (114,2 + (A+1) \times 13)$ A
3666-3667 veya 3667-3667 Eşik Profili Threshold Profile			1	L-68
3663-3664 Üst Kasa Profili Top Frame Profile			1	L-68
3668 Fırça Adaptör Profili Brush Adapter Profile			3 x A	Kanat Genişliği +13
3669 Adaptör Profili Adapter Profile			3 x A	Kanat Yüksekliği x 1
3669 Adaptör Profili Adapter Profile			1	Kanat Yüksekliği x 1

CAM / GLAZING


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLAZING		A	GL = SL-102 GH = SH-102

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.
GLAZING DIMENSIONS ARE ASSUMED TO BE EQUAL.

A-A KESİTİ

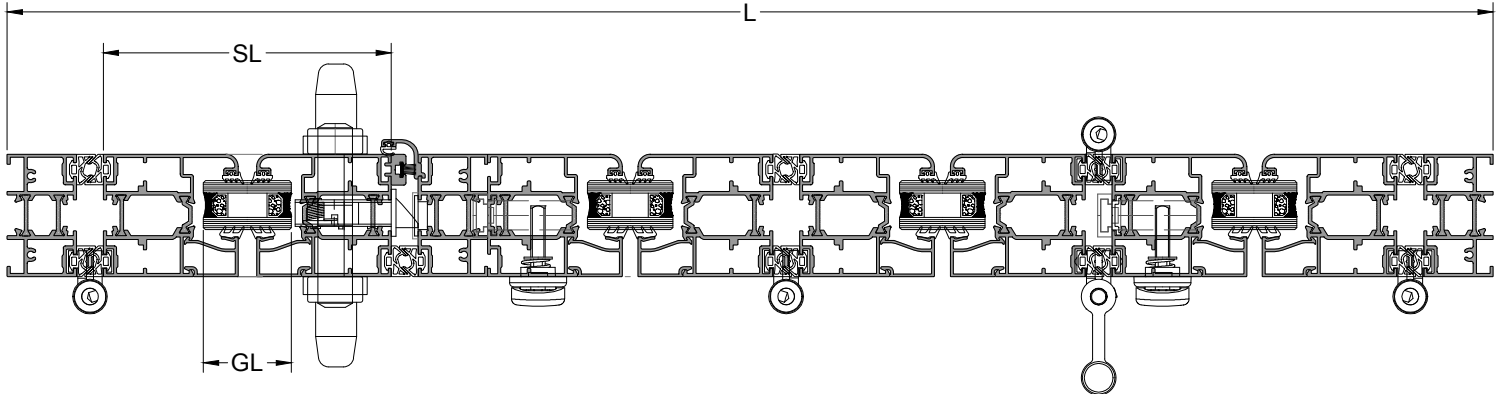


B-B KESİTİ

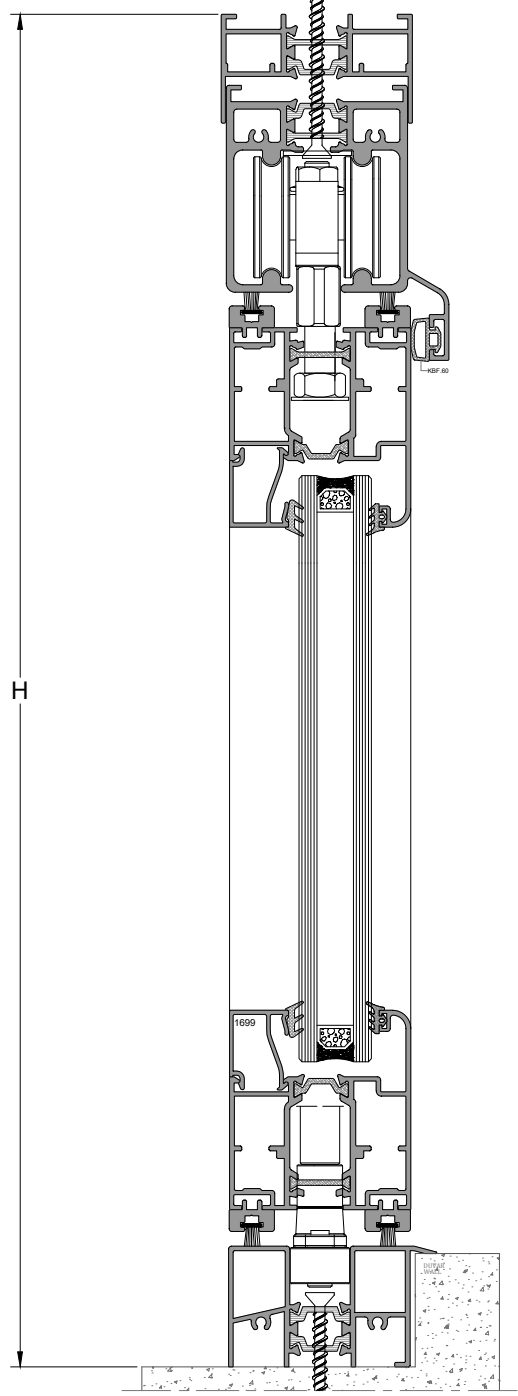

SLİM EŞİKLİ SİSTEM KESİM ÖLÇÜSÜ

PROFILE CUT DIMENSION FOR SLIM THRESHOLD SYSTEM

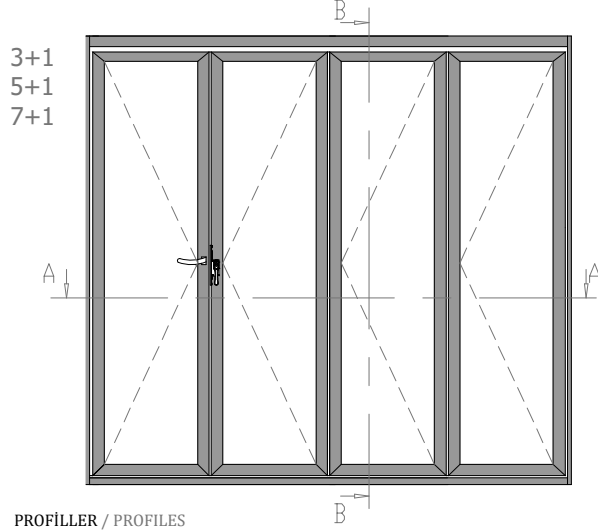

PROFİLLER / PROFILES

NOT : A= Kanat Adeti


Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
3662-3662 Kasa Profili Frame Profile			3 Adet	H
3660-3661 Kanat Profili Sash Profile			2 x A	$L - (114,2 + (A+1) \times 13)$
11833-11834 veya 11832-11833 Eşik Profili Threshold Profile			1	H-114
3663-3664 Üst Kasa Profili Top Frame Profile			1	L-68
3668 Fırça Adaptör Profili Brush Adapter Profile			3 x A	Kanat Genişliği+13
3669 Adaptör Profili Adapter Profile			3 x A	Kanat Yüksekliği x 1
3669 Adaptör Profili Adapter Profile			1	Kanat Yüksekliği x 1

CAM / GLAZING


Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLAZING		A	GL = SL-102
			GH = SH-102

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.
GLAZING DIMENSIONS ARE ASSUMED TO BE EQUAL.

A-A KESİTİ




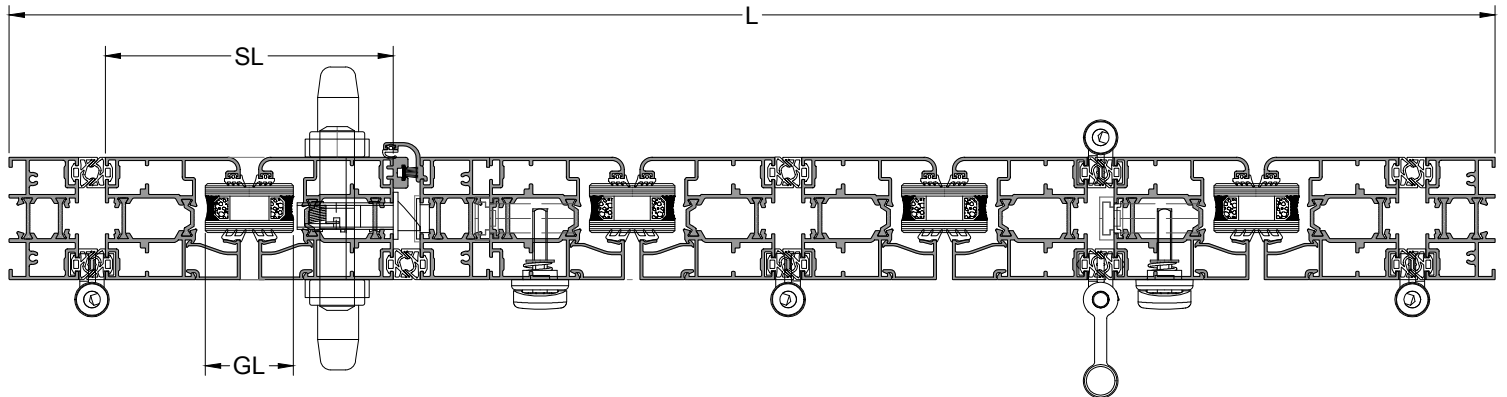


B-B KESİTİ

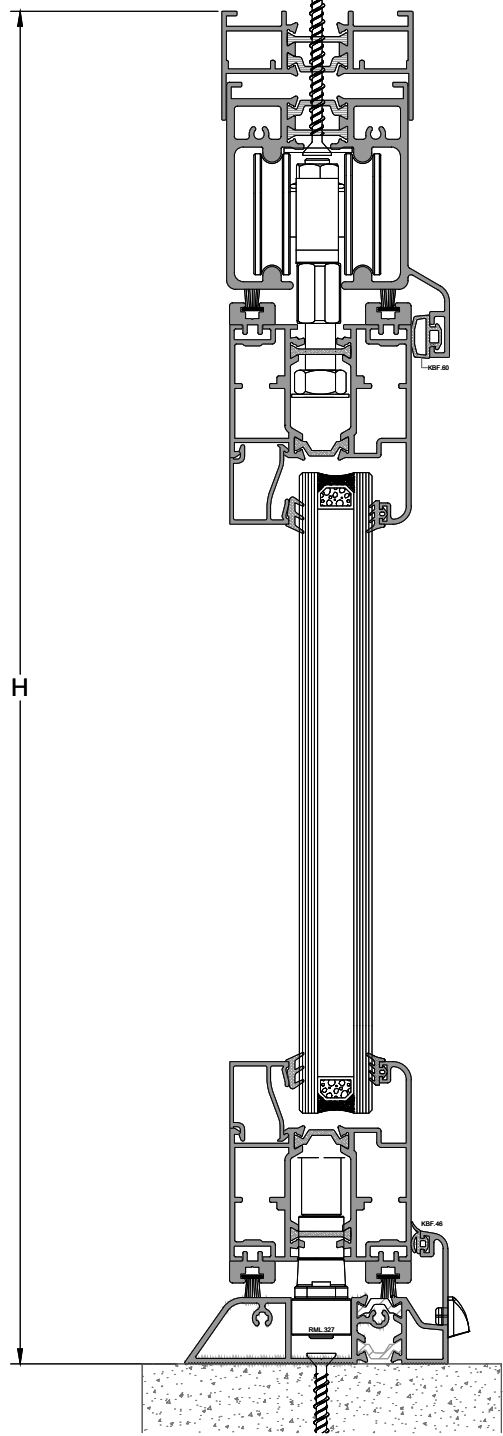


KASA MONTAJI

FRAME ASSEMBLY

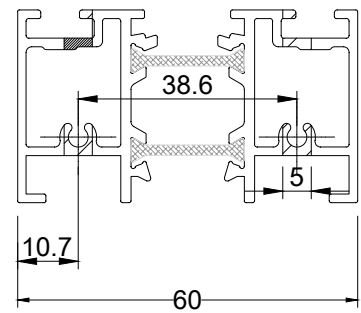
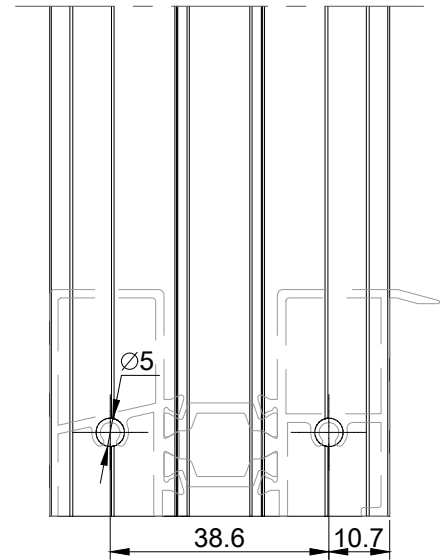
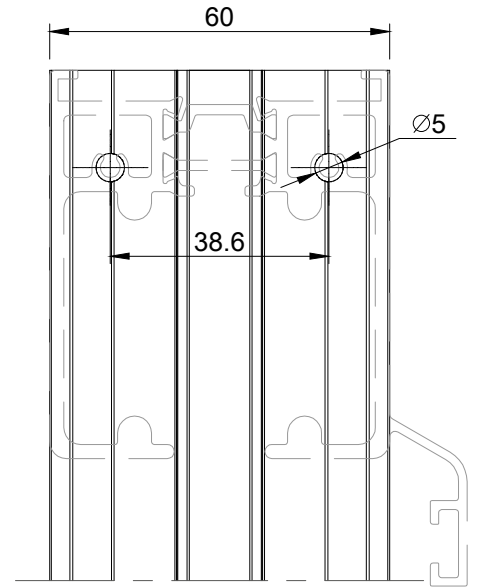
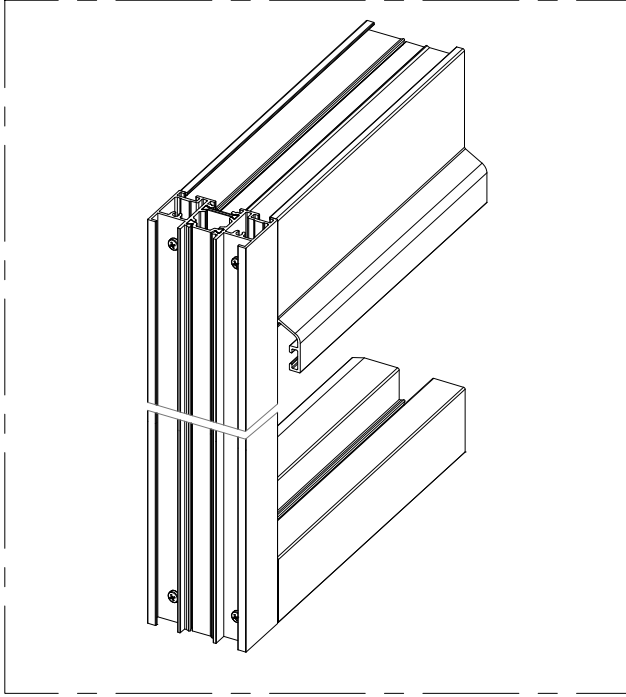


Ø4.2x50 mm YSB
Matkap Uçlu Vida
Ø 4.2x50 CURVED HEAD
SELF DRILLING SCREWS

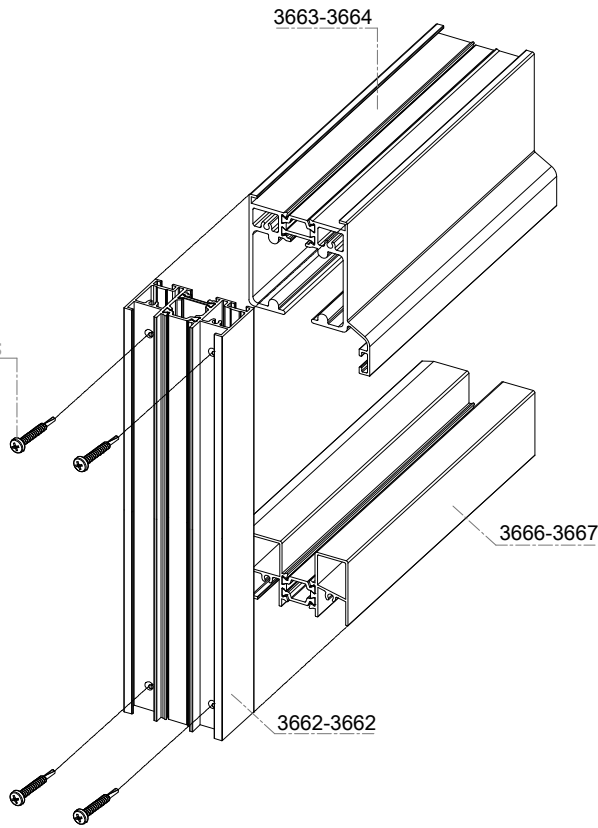

KANAT MONTAJI


SASH ASSEMBLY

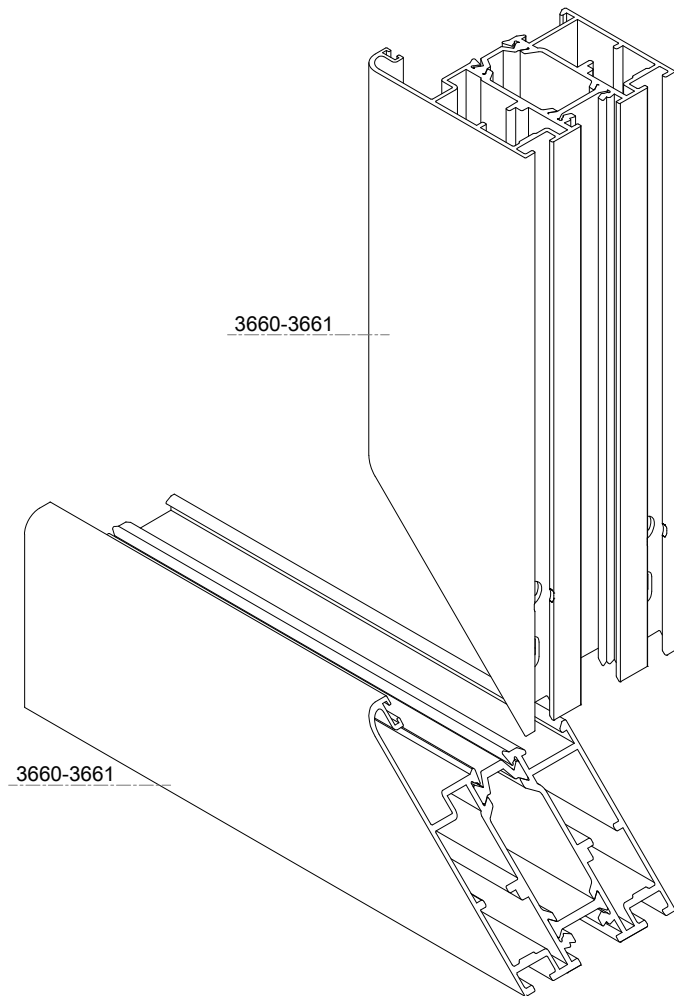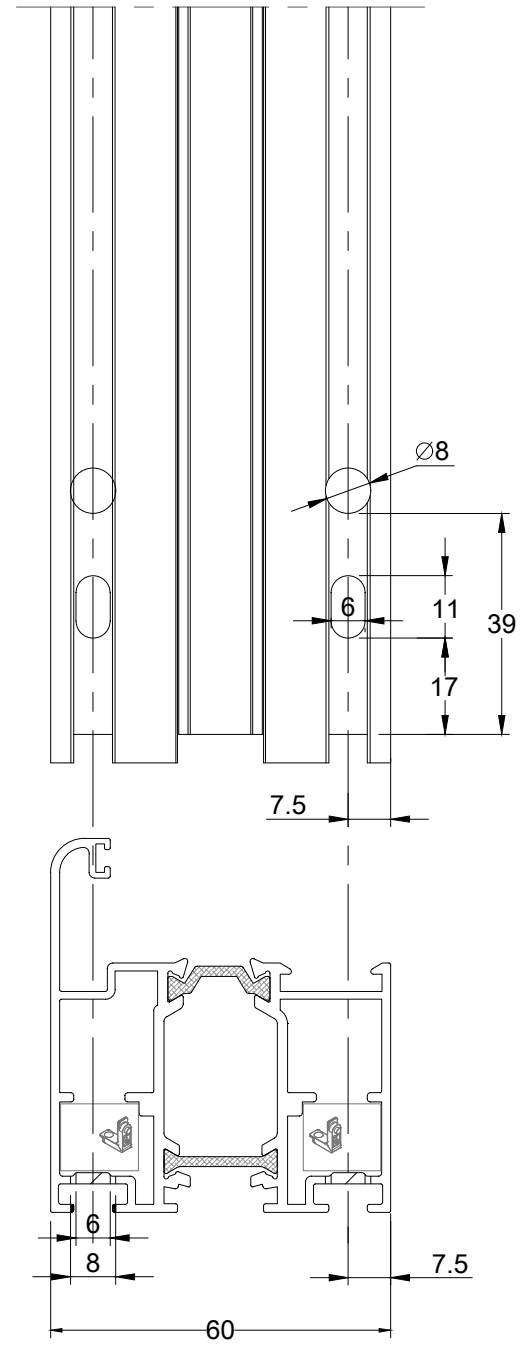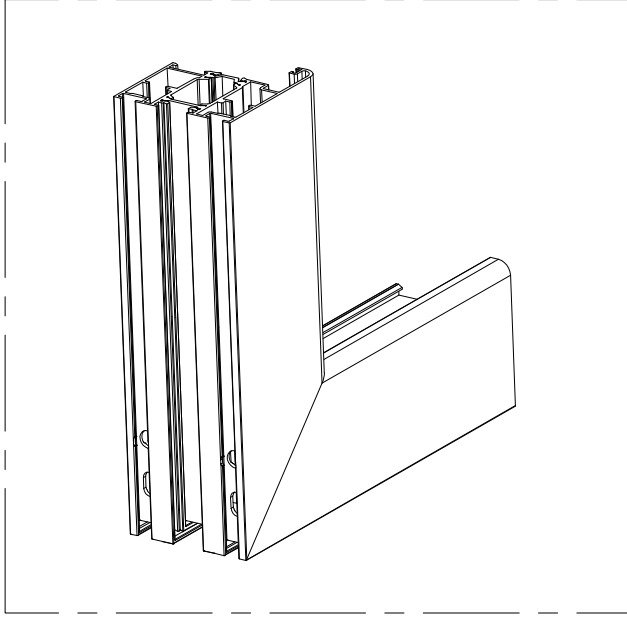


MC.110



KANAT MONTAJI

SASH ASSEMBLY

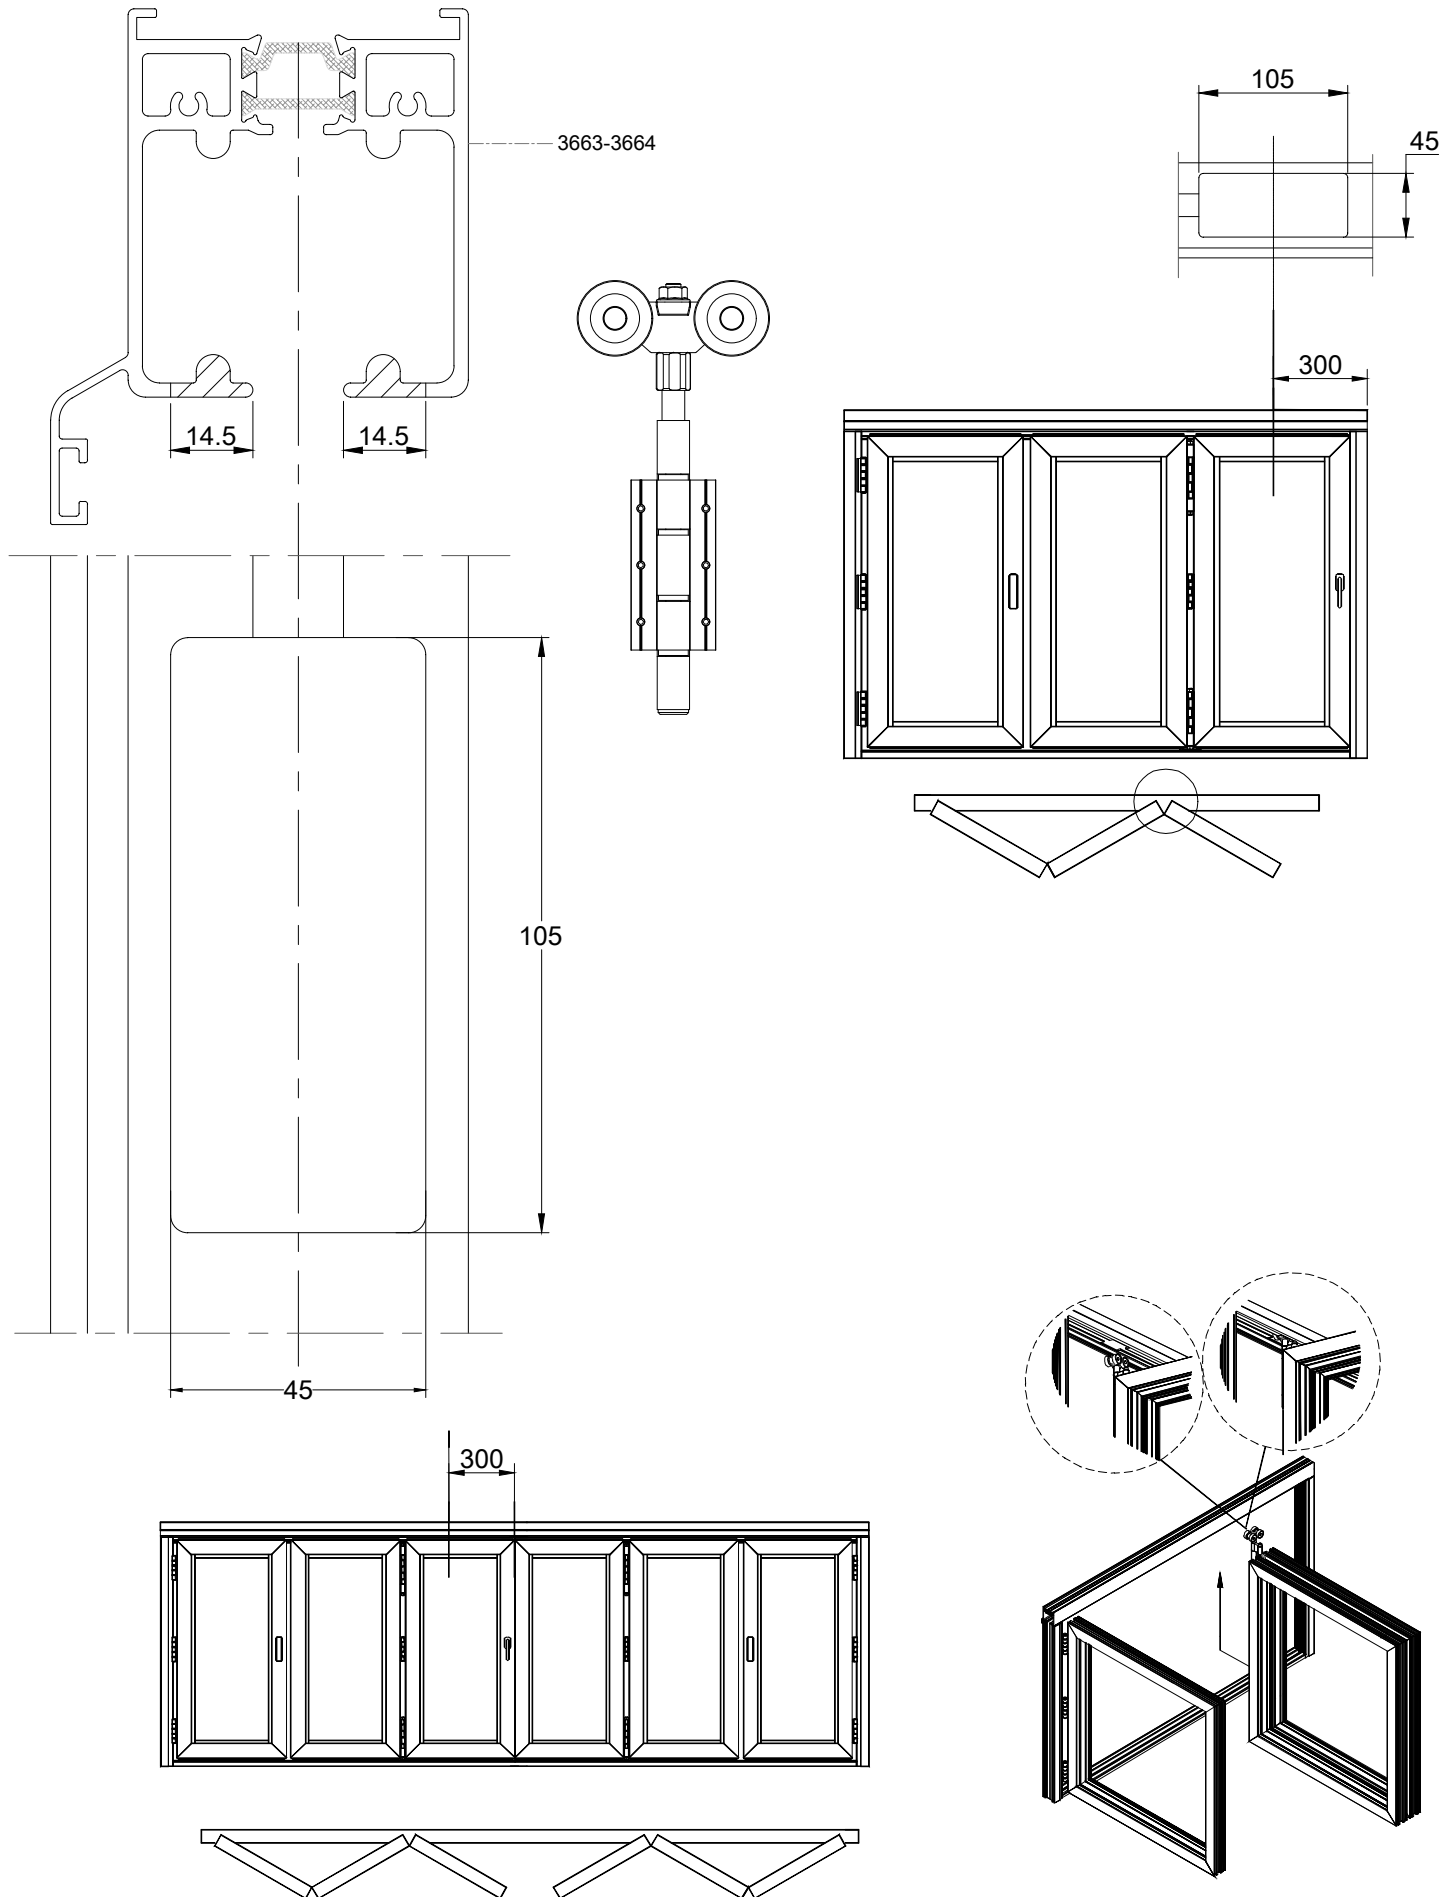


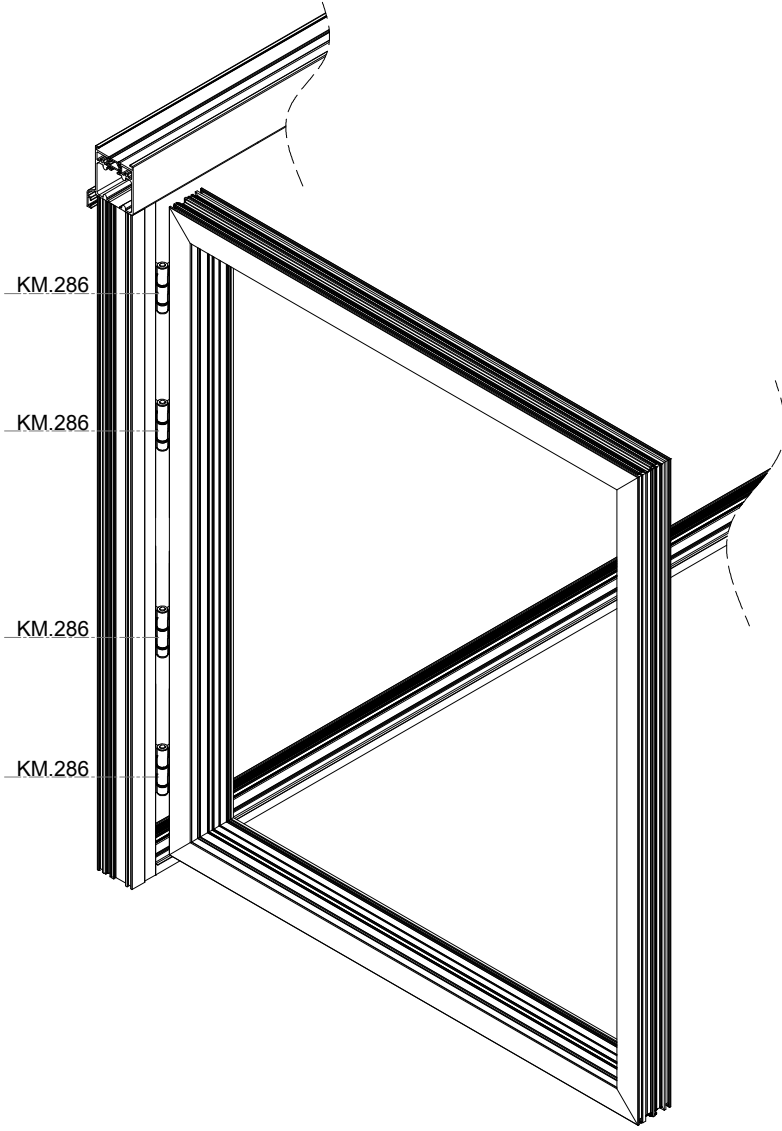

A MENTEŞE BAĞLANTI NOKTASI
JOIN POINT A

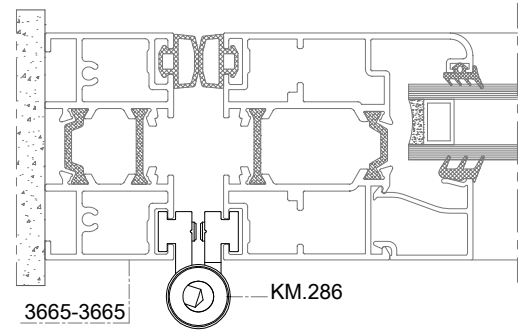

H (mm)	Menteşe Adet HINGE PCS	Menteşe AKS Mesafeleri HINGE AXLE DISTANCES (mm)			
		D1	D2	D3	D4
0-2400	3	130	650	-	130
2401-2600	4	130	650	650	130

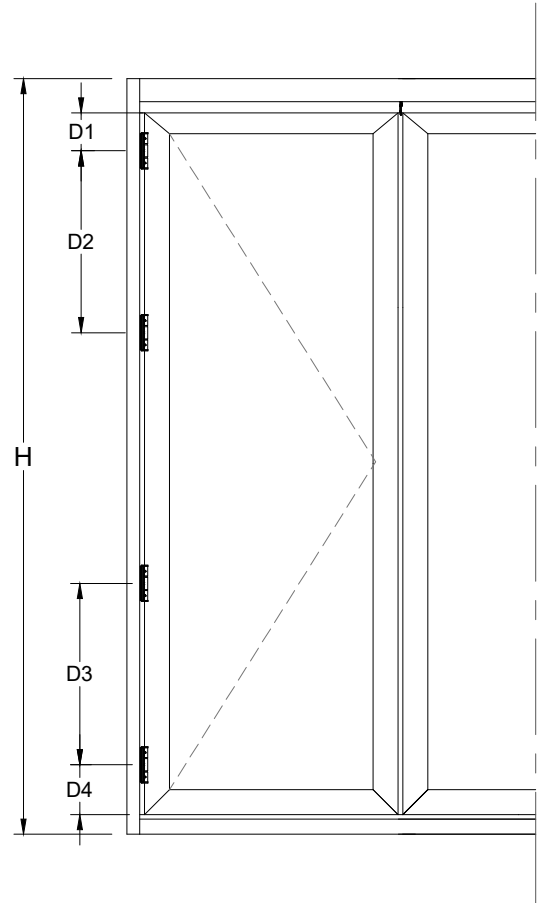

Technical drawing of a window handle assembly, showing various components and dimensions.

Components labeled:

- 3660-3661
- KTS.310
- TSÜ.331
- 8241
- İG.330
- TSA.332

Dimensions and specifications:

- Ø8
- 10
- 13 MM
- 43
- 27
- GEARBOX HAREKET MESAFESİ / GEARBOX CONTROL MOVEMENT